

Restaure às instalações padrão de fábrica no Roteadores RV320 e RV325 VPN

Objetivo

Em determinadas situações, é desejável restaurar a configuração de roteador às configurações padrão de fábrica originais. Isto é útil quando você quer remover uma configuração indesejável que este presente no roteador. Se você configurou um roteador e a configuração se tornou muito complexa ou se você quer mover um roteador de uma rede para outro, você pode restaurar o roteador aos padrões de fábrica e configurar-lo como um roteador novo. Este original fornece a informação em como restaurar a série do VPN Router RV32x a suas instalações padrão de fábrica através de dois métodos. O primeiro é através da interface do utilizador, o segundo método é o botão reset físico.

Cuidado: Após a restauração, todas as configurações que salvar no dispositivo são perdidas.


Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

- RV320 | ([Transferência o mais tarde](#))
- RV325 | ([Transferência o mais tarde](#))


Restaure o roteador aos padrões de fábrica

Método 1 - Padrão de fábrica

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o **gerenciamento de sistema > o padrão de fábrica**. A página de *padrão de fábrica* abre:

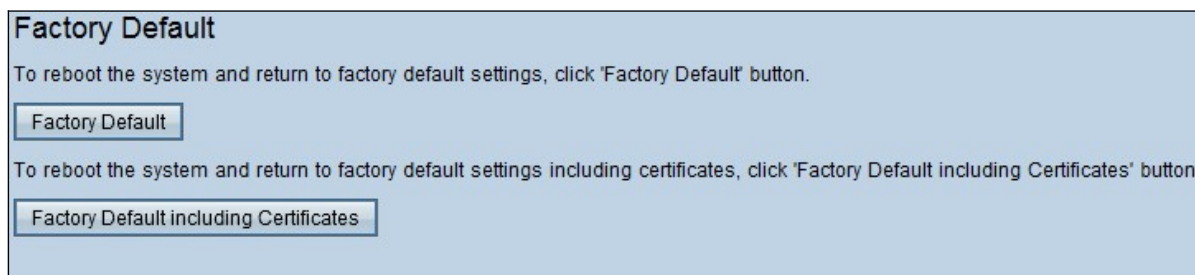

Etapa 2. **Padrão de fábrica** do clique a fim restaurar o roteador a suas instalações padrão de fábrica. Um mensagem de confirmação aparece.

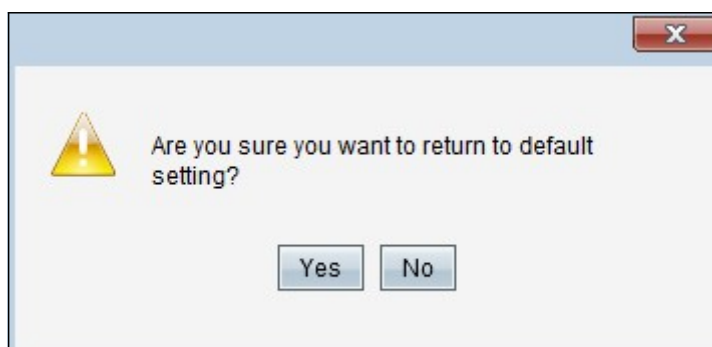


Etapa 3. Clique **sim** para continuar restaurar as configurações padrão.


Padrão de fábrica que inclui Certificados

Se você faz uma fábrica restaurada incluindo os Certificados, a seguir todos os Certificados geraram pelo usuário ou os Certificados fornecidos por um fornecedor de terceira parte são perdidos igualmente.

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o **gerenciamento de sistema > o padrão de fábrica**. A página de *padrão de fábrica* abre:

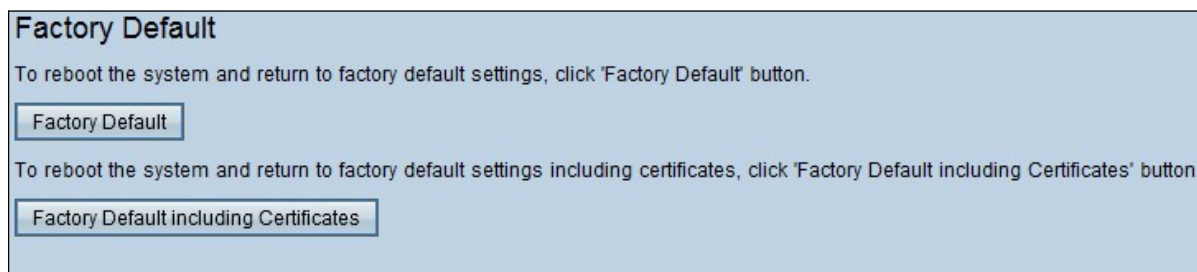

Etapa 1. **Padrão de fábrica** do clique que **inclui Certificados** a fim restaurar o roteador a seu padrão de fábrica que inclui todos os Certificados que você gerou. O mensagem de confirmação aparece.

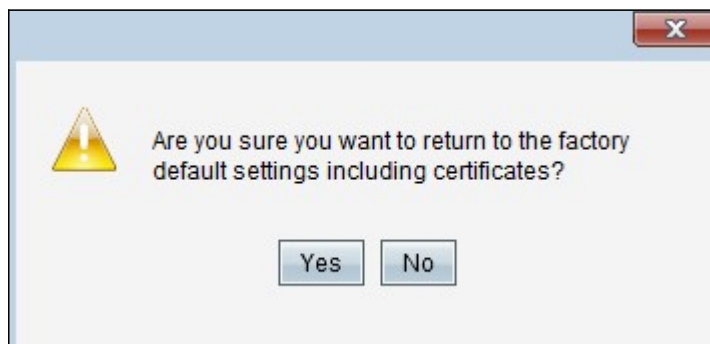

Etapa 2. Clique **sim** para continuar restaurar as configurações padrão de fábrica que incluem Certificados.

Método 2 - Botão físico

Etapa 1. Encontre um clipe e dobre-o para permitir a inserção na cavidade do botão.

Etapa 2. Introduza o clipe na cavidade do botão e guarde-o para o tão pouco quanto 3 - os segundos 10. Todas as luzes de indicador piscarão uma vez e começarão o processo de reinicialização.



Veja um vídeo relativo a este artigo...

[Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco](#)