

# Configurando lugares nos Access point WAP351 e WAP371

## Objetivo

Um lugar é um página da web da autenticação que seja conectado a um exemplo portal prisioneiro. Para obter informações sobre de como estabelecer um portal prisioneiro em seu dispositivo, refira o artigo que [configura o portal prisioneiro nos Access point WAP351 e WAP371](#).

Uma vez que você estabeleceu um portal prisioneiro em seu WAP, você pode usar a página da *personalização do portal da web* para criar páginas originais para lugares diferentes em sua rede, e para personalizar o texto e as imagens nas páginas.

Este objetivo deste original é explicar como transferir arquivos pela rede e suprimir de arquivos de imagem binária para a personalização da Web nos Access point WAP351 e WAP371 e personalizar a página da autenticação com elementos textuais e gráficos.

## Dispositivos aplicáveis


- WAP351
- WAP371

## Versão de software

- WAP351 v1.0.0.39
- WAP371 v1.1.2.3

## Personalização da Web


Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **personalização prisioneira do portal > do portal da web**. A página da *personalização do portal da web* abre:

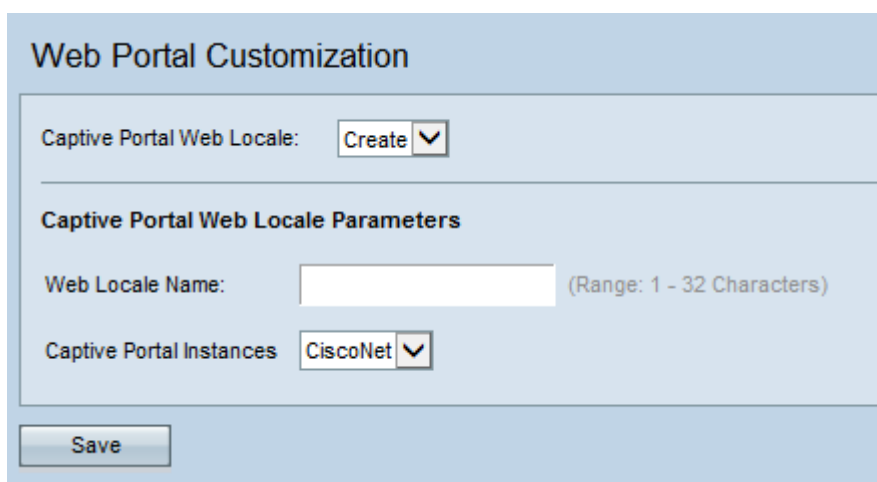

The screenshot shows the 'Web Portal Customization' configuration interface. It features a dropdown menu for 'Captive Portal Web Locale' set to 'Create'. Below this is a section titled 'Captive Portal Web Locale Parameters' containing a text input field for 'Web Locale Name' with a '(Range: 1 - 32 Characters)' note, and another dropdown menu for 'Captive Portal Instances' set to 'CiscoNet'. A 'Save' button is located at the bottom left of the form.


Etapa 2. Escolha **criam da** lista de drop-down *portal prisioneira do lugar da Web* para criar

um lugar para o portal prisioneiro. Se você quer editar um lugar precedente da Web, escolha o lugar criado da Web da lista de drop-down *portal prisioneira do lugar da Web* e salte [para pisar 6.](#)

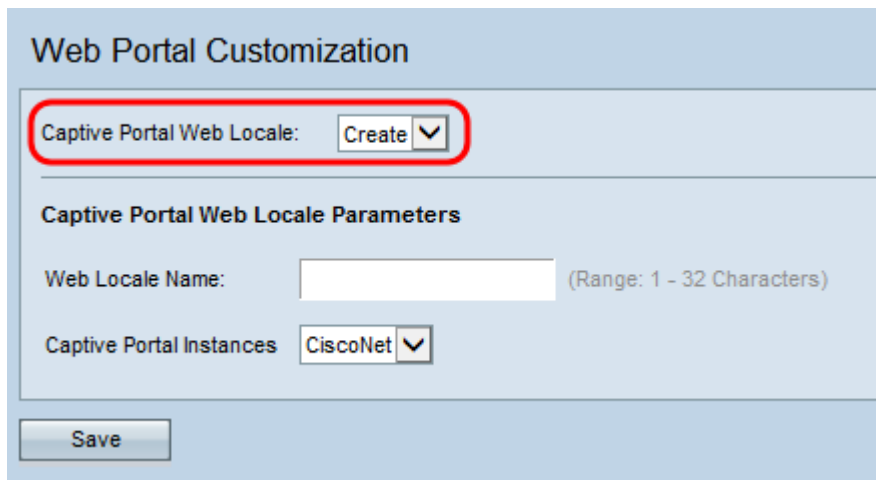


The screenshot shows the 'Web Portal Customization' interface. At the top, there is a section for 'Captive Portal Web Locale' with a dropdown menu set to 'Create', which is highlighted with a red circle. Below this is the 'Captive Portal Web Locale Parameters' section, containing a text input field for 'Web Locale Name' (with a range of 1-32 characters) and a dropdown menu for 'Captive Portal Instances' set to 'CiscoNet'. A 'Save' button is located at the bottom left.

Etapa 3. Dê entrada com o nome para seu lugar no *campo de nome do lugar da Web*. O nome deve ser 1-32 caracteres e não conter espaços.

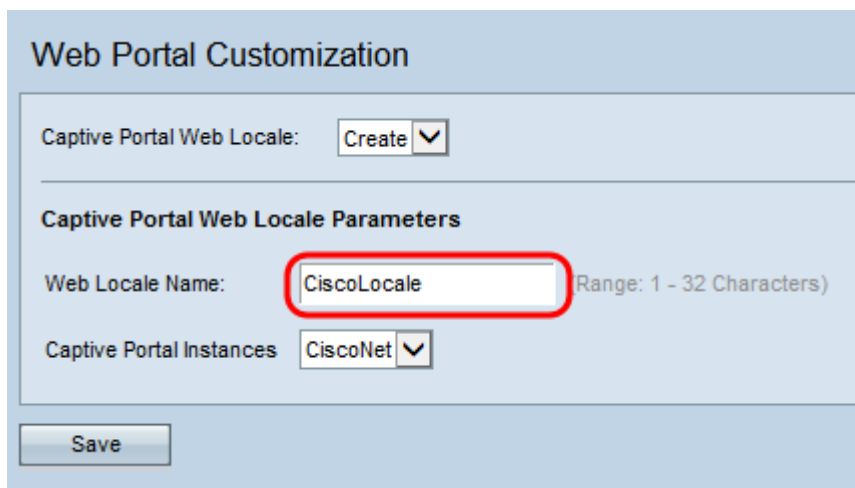

The screenshot shows the 'Web Portal Customization' interface. The 'Captive Portal Web Locale' dropdown is still set to 'Create'. In the 'Captive Portal Web Locale Parameters' section, the 'Web Locale Name' text input field now contains the text 'CiscoLocale' and is highlighted with a red circle. The 'Captive Portal Instances' dropdown remains set to 'CiscoNet'. A 'Save' button is at the bottom left.

Etapa 4. Escolha o exemplo que portal prisioneiro você gostaria de associar o lugar com da lista de drop-down dos *exemplos do portal do cativo*. Para obter informações sobre de estabelecer um exemplo portal prisioneiro, refira [configurar o portal prisioneiro nos Access point WAP351 e WAP371.](#)

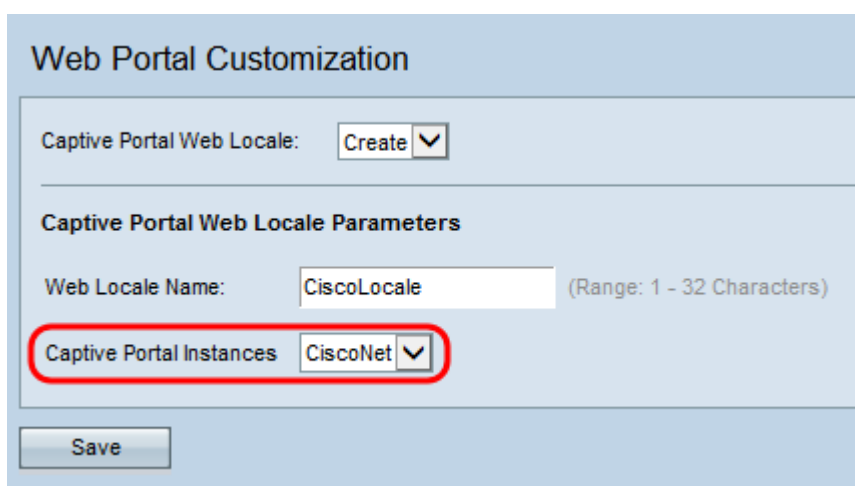

The screenshot shows the 'Web Portal Customization' interface. The 'Web Locale Name' text input field still contains 'CiscoLocale'. In the 'Captive Portal Web Locale Parameters' section, the 'Captive Portal Instances' dropdown menu is now highlighted with a red circle and is set to 'CiscoNet'. A 'Save' button is at the bottom left.

Etapa 5. **Salvaguarda** do clique para salvar as configurações feitas.

### Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:  ▼

---

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Web Locale Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances  ▼

[A área de \*parâmetros portal prisioneira do lugar da Web\* aparece com informação adicional:](#)

### Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:  ▼

---

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name:  ▼

Logo Image Name:  ▼

Foreground Color:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator:  (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

**Nota:** Na área de *parâmetros portal prisioneira do lugar da Web*, os seguintes campos são gerados automaticamente e não podem ser editados desta página:

- Identificação do lugar — Indica o número de sequência do lugar
- Nome de instância — Indica o nome do exemplo escolhido

**Etapa 6.** Escolha a imagem para o fundo de seu portal prisioneiro da lista de drop-down do *nome da imagem de fundo*.

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

### Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco\_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco\_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

**Nota:** Se você quer transferir arquivos pela rede ou suprimir de uma imagem da lista, clique o botão **feito sob encomenda da imagem da transferência de arquivo pela rede/supressão**. Para obter informações sobre de transferir arquivos pela rede e de supressão as imagens feitas sob encomenda consideram [imagens do costume da transferência de arquivo pela rede/supressão](#).

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

### Captive Portal Web Locale Parameters

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco\_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco\_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Etapa 7. Escolha uma imagem para o logotipo da lista de drop-down do *nome da imagem do logotipo*.

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

---

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco\_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

**Logo Image Name: cisco\_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image**

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

**Nota:** Se você quer transferir arquivos pela rede ou suprimir de uma imagem da lista, a seguir clique o botão **feito sob encomenda da imagem da transferência de arquivo pela rede/supressão**. Para obter informações sobre de transferir arquivos pela rede e de supressão as imagens feitas sob encomenda consideram [imagens do costume da transferência de arquivo pela rede/supressão](#).

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

---

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco\_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco\_logo.png ▼ **Upload/Delete Custom Image**

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Etapa 8. Dê entrada ao código HTML para a cor do primeiro plano no campo de *cor do primeiro plano*. O código está no formato hexadecimal 6-dígito.

## Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

---

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco\_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco\_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

**Nota:** Para obter mais informações sobre do formato de cores da Web, refira [esta](#) página.

**Nota:** Para o auxílio em gerar os códigos de cores hexadecimais HTML que usam um GUI baseado paleta você pode referir [esta](#) página.

Etapa 9. Dê entrada ao código HTML para a cor do fundo no campo de *cor do fundo*. O código está no formato hexadecimal 6-dígit.

Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale: CiscoLocale ▼

---

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Locale ID: 1

Instance Name: CiscoNet

Background Image Name: cisco\_bkg.jpg ▼ Upload/Delete Custom Image

Logo Image Name: cisco\_logo.png ▼ Upload/Delete Custom Image

Foreground Color: #999999 (Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)

Background Color: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Separator: #BFBFBF (Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)

Etapa 10. Dê entrada ao código HTML para a cor do separador (linha que separa o encabeçamento da página do corpo) no campo do *separador*. O código está no formato hexadecimal 6-dígit.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Etapa 11. Incorpore uma etiqueta que descreva o lugar no *campo de rótulo do lugar*. O padrão é inglês.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Etapa 12. Incorpore uma abreviatura para o lugar ao campo do *lugar*. O padrão é en.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Etapa 13. Da lista de drop-down da *imagem da conta*, escolha a imagem descrever um início de uma sessão autenticado acima do campo do início de uma sessão.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

**Nota:** Se você quer transferir arquivos pela rede ou suprimir de uma imagem da lista, a seguir clique o botão **feito sob encomenda da imagem da transferência de arquivo pela rede/supressão**. Para obter informações sobre de transferir arquivos pela rede e de supressão as imagens feitas sob encomenda consideram [imagens do costume da transferência de arquivo pela rede/supressão](#).

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Etapa 14. Incorpore o texto que dá ao usuário a instrução para dar entrada com um nome de usuário no *campo de rótulo da conta*.



Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Etapa 15. Incorpore o texto para etiquetar a caixa de texto do nome de usuário no *campo de rótulo do usuário*.

Foreground Color:	<input type="text" value="#999999"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #999999)
Background Color:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Separator:	<input type="text" value="#BFBFBF"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: #BFBFBF)
Locale Label:	<input type="text" value="English"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: English)
Locale:	<input type="text" value="en"/>	(Range: 1 - 32 Characters, Default: en)
Account Image:	<input type="text" value="login_key.jpg"/> <input type="button" value="Upload/Delete Custom Image"/>	
Account Label:	<input type="text" value="Enter your Username"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)

Etapa 16. Incorpore o texto para etiquetar a caixa de texto da senha do usuário no *campo de rótulo da senha*.

User Label:	<input type="text" value="Username:"/> (Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="password" value="Password:"/> (Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/> (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/> (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/> (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/> (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Etapa 17. Incorpore o texto para etiquetar o botão usado para submeter o nome de usuário e a informação de senha no *campo de rótulo do botão*.

User Label:	<input type="text" value="Username:"/> (Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="password" value="Password:"/> (Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/> (Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/> (Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/> (Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/> (Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Etapa 18. Dê entrada com o nome da fonte para usar-se para todo o texto na página portal prisioneira no campo das *fontes*. Você pode dar entrada com nomes múltiplos da fonte, cada um separado por uma vírgula. Se a primeira fonte não está disponível no sistema de cliente, a fonte seguinte está usada, e assim por diante. Para os nomes de fonte que têm espaços, o nome inteiro deve ser cercado nas quotas únicas.

User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Etapa 19. Incorpore o texto a ser indicado na barra de títulos da janela de navegador no campo do *título do navegador*.

User Label:	<input type="text" value="Username:"/>	(Range: 1 - 32 Characters)
Password Label:	<input type="text" value="Password:"/>	(Range: 1 - 64 Characters)
Button Label:	<input type="button" value="Connect"/>	(Range: 2 - 32 Characters, Default: Connect)
Fonts:	<input type="text" value="'MS UI Gothic', arial, sans-serif"/>	(Range: 1 - 512 Characters, Default: 'MS UI Gothic', arial, sans-serif)
Browser Title:	<input type="text" value="Captive Portal"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Captive Portal)
Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)

Etapa 20. Incorpore o texto bem-vindo que é indicado à direita da imagem do logotipo no campo do *índice do navegador*.

Browser Content:	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

Etapa 21. Incorpore o texto instrutivo para que o usuário seja indicado abaixo das caixas de texto do nome de usuário e da senha no campo *satisfeito*.

Browser Content:	Welcome to the Wireless Network	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Welcome to the Wireless Network)
Content:	To start using this service, enter your credentials and click the connect button.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: To start using this service, enter your credentia
Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)

Etapa 22. Incorpore as circunstâncias que o usuário tem que aceitar para entrar no campo da política do uso da aceitação.

Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowlede

Etapa 23. Inscreva os usuários do alerta do texto para selecionar a caixa de verificação para aceitar a política do uso da aceitação o campo de rótulo da aceitação.

Acceptance Use Policy:	Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 4096 Characters, Default: Acceptance Use Policy.)
Accept Label:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Check here to indicate that yo
No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowlede

Etapa 24. No nenhum aceite o campo de texto, incorporam o texto que se publica quando o usuário não aceita a política do uso da aceitação e se tenta entrar.

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Etapa 25. No campo de texto dos trabalhos em curso, incorpore o texto que indica quando o usuário esperar a autenticação.

No Accept Text:	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: You must acknowledge the Acceptanc
Work In Progress Text:	Connecting, please be patient...	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Connecting, please be patient...)
Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)

Etapa 26. No campo de texto negado, incorpore o texto que é indicado quando a autenticação de um usuário falha.

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	

Save Preview...

Etapa 27. No campo *bem-vindo do título*, incorpore o texto que indica quando o usuário foi autenticado com sucesso.

The screenshot shows a configuration window with the following fields and values:

- Denied Text:** Error: Invalid Credentials, please try again! (Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
- Welcome Title:** Congratulations! (Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
- Welcome Content:** You are now authorized and connected to the network. (Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to the network.)
- Delete Locale:**

Buttons: Save, Preview...

Etapa 28. No campo *satisfeito bem-vindo*, incorpore o texto que indica quando o usuário é conectado à rede.

The screenshot shows the same configuration window as above, but with the 'Welcome Content' field highlighted by a red box.

Etapa 29. (Opcional) se você quer suprimir da configuração local atual, verifique a caixa de verificação do *lugar da supressão*.

The screenshot shows the same configuration window as above, but with the 'Delete Locale' checkbox highlighted by a red box.


Etapa 30. **Salvaguarda** do clique para salvar todas as configurações feitas.

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Preview..."/>		

Etapa 31. (Opcional) se você quer inspecionar as configurações local feitas, **estrela do clique.**

Denied Text:	Error: Invalid Credentials, please try again!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Error: Invalid Credentials, please try again!)
Welcome Title:	Congratulations!	(Range: 1 - 128 Characters, Default: Congratulations!)
Welcome Content:	You are now authorized and connected to the network.	(Range: 1 - 256 Characters, Default: You are now authorized and connected to t
Delete Locale:	<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Preview..."/>		

A página *portal prisioneira da estreia dos parâmetros do lugar da Web do lugar da Web* abre:

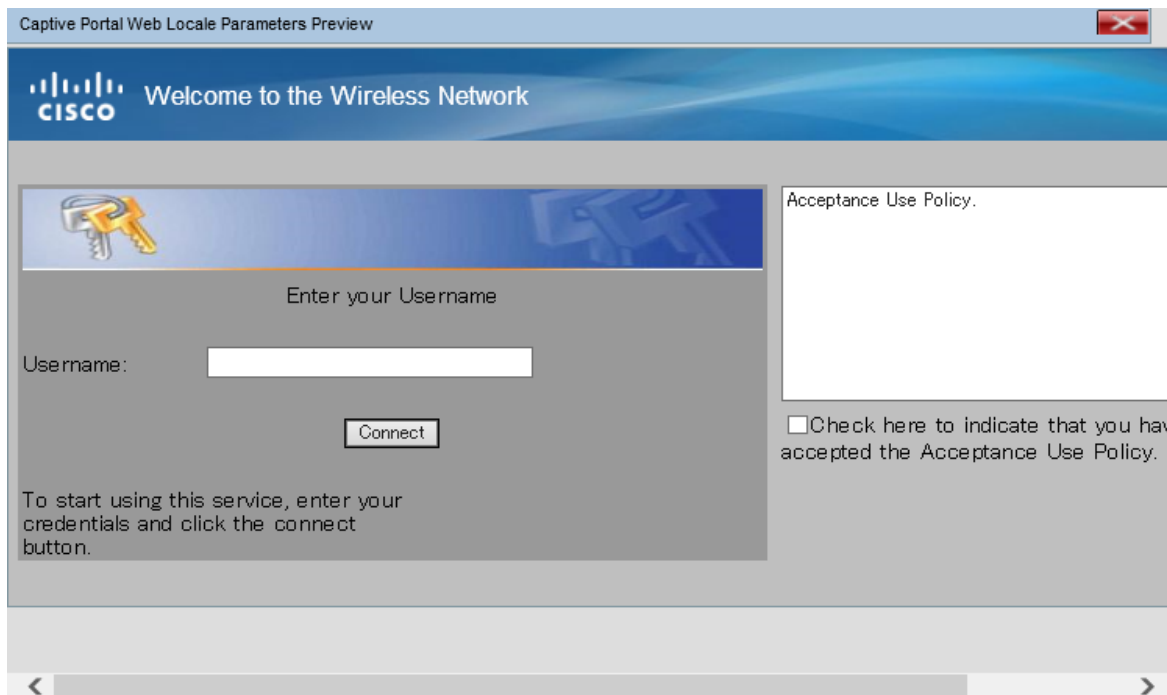


**Nota:** A estreia mostra o texto e as imagens que já salvar à configuração de inicialização. Se você faz uma mudança, **salv guarda** do clique antes de clicar a estreia para ver suas mudanças.

## Imagens do costume da transferência de arquivo pela rede/supressão

Você pode personalizar a página portal prisioneira com seus próprios logotipo e imagens. Até 18 imagens feitas sob encomenda podem ser transferidas arquivos pela rede ao dispositivo (lugares configurados 6 de suposição com 3 imagens cada um).

Etapa 1. Clique o botão **feito sob encomenda da imagem da transferência de arquivo pela rede/supressão** na página *portal prisioneira dos parâmetros do lugar da Web*. A página *feita sob encomenda da imagem do portal da web* abre:

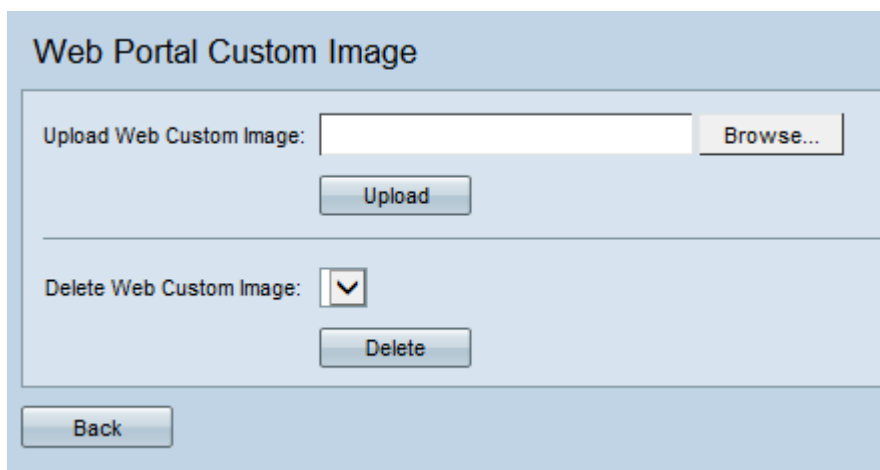

**Etapa 2.** Se você gostaria de transferir arquivos pela rede uma imagem para se usar de seu computador, o clique **consulta no** campo *feito sob encomenda da imagem da Web da transferência de arquivo pela rede*. Se você gostaria de suprimir de uma imagem, salte a [etapa 4](#).



Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

**Nota:** A imagem deve ser os quilobytes 5 ou a menor e deve ser um erro de arquivo GIF ou JPEG. As imagens resized para caber dimensões especificadas. Para a melhor aparência, suas imagens do logotipo e da conta devem ser de uma proporção similar às dimensões da imagem padrão alistadas abaixo:

- Fundo — 10 por 800 pixéis
- Logotipo — 168 por 78 pixéis
- Conta — 295 por 55 pixéis

**Etapa 3. Transferência de arquivo pela rede** do clique para transferir arquivos pela rede a imagem ao dispositivo WAP.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

**Etapa 4.** Se você gostaria de suprimir de uma imagem, escolha o arquivo de que você quer ser suprimido da lista de drop-down *feita sob encomenda da imagem da Web da supressão*. [Caso contrário, vá para o passo 6.](#)

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Etapa 5. **Supressão do clique** para suprimir do arquivo selecionado do dispositivo WAP.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

**Nota:** O supressão de imagens atualmente usadas restaurará a seção da página da personalização da Web para optar.

**Etapa 6.** O clique **de volta a** navega de volta à página da *personalização do portal da web*.

Web Portal Custom Image

Upload Web Custom Image:

Delete Web Custom Image:

Etapa 7. Para recomençar editar seu lugar, você precisará de selecioná-lo mais uma vez da lista de drop-down *portal prisioneira do lugar da Web*.

### Web Portal Customization

Captive Portal Web Locale:

**Captive Portal Web Locale Parameters**

Web Locale Name:  (Range: 1 - 32 Characters)

Captive Portal Instances

Você pode clicar [aqui](#) para retornar à seção dos parâmetros do lugar.