

# Configuração das configurações de sistema em Cisco WAP551 e WAP561

## Objetivo

A página das *configurações de sistema* permite que você adicione a informação de identidade do lugar e da rede sobre o WAP. Isto permite que qualquer um com acesso ao WAP encontre onde o dispositivo está e quem a contactar se têm problemas ou precisam a configuração adicional feita no WAP. Este artigo explica como configurar a página das *configurações de sistema* no WAP551/WAP561.

## Dispositivos aplicáveis


- WAP551
- WAP561

## Versão de software

- 1.0.4.2

## Configuração das configurações de sistema

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > configurações de sistema**. A página das *configurações de sistema* abre:

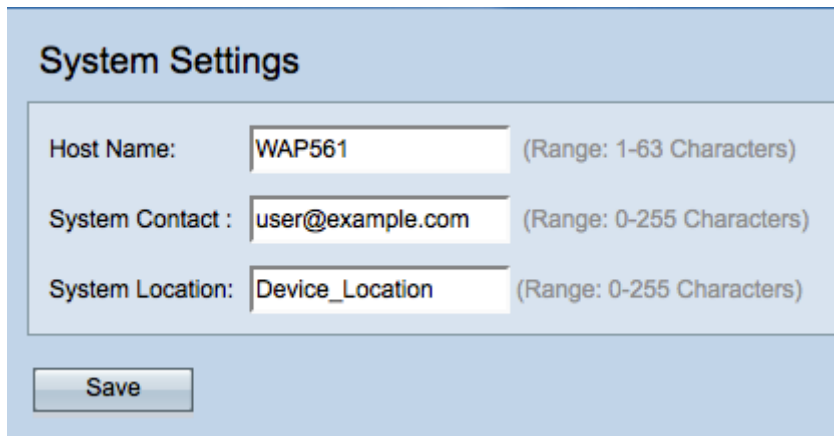

The screenshot shows a web-based configuration interface for a Cisco WAP device. The main heading is "System Settings". There are three text input fields, each with a label and a range constraint:

- Host Name:** The input field contains "WAP561". The range is "(Range: 1-63 Characters)".
- System Contact :** The input field contains "user@example.com". The range is "(Range: 0-255 Characters)".
- System Location:** The input field contains "Device\_Location". The range is "(Range: 0-255 Characters)".

At the bottom left of the form area, there is a "Save" button.

Etapa 2. Dê entrada com um nome de host para o dispositivo no campo de nome de host. Este é um nome administrativamente atribuído e não é o SSID (o nome de rede que é transmitido como uma rede Wireless). Os nomes de host podem somente incluir letras, dígitos, e hífen. O nome de host do padrão é "wap" seguido pelos últimos seis dígitos hexadecimais do MAC address do WAP.

Etapa 3. (opcional) incorpora a informação sobre uma pessoa de contato para o WAP ao campo do contato de sistema. Este pode ser um número de telefone ou um endereço email. O contato de sistema deve ser 0 a 255 caracteres por muito tempo e pode incluir espaços e caracteres especiais.

Etapa 4. (opcional) incorpora o local físico do WAP ao campo do local de sistema. O local

de sistema deve ser 0 a 255 caracteres por muito tempo e pode incluir espaços e caracteres especiais.

Etapa 5. **Salv guarda** do clique para salvar os ajustes.