

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Informações de Apoio](#)

[Verifique que você tem o software de interface de web](#)

[Fazer download do software para memória flash e atualizar a imagem de boot](#)

[Exemplo de uma elevação da imagem de boot através do TFTP](#)

[Configurar o servidor HTTP](#)

[Habilite o servidor de HTTP](#)

[Configurar a porta HTTP](#)

[Exiba as informações do servidor de HTTP](#)

[Exiba o número da versão CWI](#)

[Conectar-se ao Switch](#)

[Resumo](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Os Cisco Catalyst 4500/4000 Series Switches que executam o software Catalyst OS (CatOS) suportam a administração com base na web. A Catalyst Web Interface (CWI) é uma ferramenta baseada em navegador que permite este tipo de administração. A ferramenta está disponível para toda a linha de produtos Catalyst 4500/4000 Series Switches. Por padrão, a imagem separada do software CWI não está presente na memória Flash. Você deve instalar a imagem do software separadamente. Este documento descreve os procedimentos para instalar e configurar a característica CWI nos Catalyst 4500/4000 Series Switches. Este documento também descreve os requisitos de switch e navegador e os procedimentos para acessar a CWI no cliente.

Nota: O Switches do 4500/4000 Series do catalizador que executa o software do sistema de Cisco IOS® não apoia interfaces da WEB neste tempo.

Pré-requisitos

Requisitos

Esta seção alista toda a versão de hardware e software que é apoiado quando você usa o CWI.

- **Plataformas** Supervisor Engine I do 4500/4000 Series do catalizador Supervisor Engine II do 4500/4000 Series do catalizador Catalyst 2948G, 2980G, e 4912G
- **Navegadores da Web** Internet explorer, versão 5.0 ou mais recente Netscape Navigator, versão 4.61 ou mais recente **Nota:** Com base na versão de ciscoview que você executa, você

deve instalar um destes encaixes de Javas (JPI) em seu cliente: CiscoView 5.4(2) com 5.5(3)? Use JPI 1.2.2. CiscoView 5.5(4) e mais atrasado? Use JPI 1.3.

- **Requisitos de memória DRAM?** Você não precisa uma quantidade significativa para o Server do HTTP. O uso e o impacto no desempenho dependem do número de sessões simultâneas de HTTP. O interruptor apoia um máximo de três sessões simultâneas de HTTP. **Flash?** Até o 3.5 MB para o arquivo do Catalyst CiscoView, além do que a imagem do interruptor, é necessário. Você precisa 40 KB para o Server do HTTP além do que a imagem do interruptor. **NVRAM?** Você não precisa uma quantidade significativa para o CWI.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 4000
- CatOS 5.5(8)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Esta seção fornece uma vista geral do CWI. Você pode usar o CWI para configurar o Switches do 4500/4000 Series do catalizador. A ferramenta consiste:

- Um GUI com o Catalyst CiscoView do nome que seja executado no cliente
- Um Server do HTTP que seja executado no interruptor

A imagem do CiscoView não é integrada na imagem de catos. Você deve transferir e copiar a imagem do CiscoView no sistema de arquivo flash, além do que a imagem inicializável.

O regular e as imagens do CiscoView usam convenções de nomeação similares. Mas a imagem do CiscoView inclui um "cv" no nome da imagem para distinguir a imagem. Por exemplo, a imagem da versão 5.5.8 pode ter o nome cat4000.5-5-8.bin, quando o nome da imagem CWI seria cat4000-cv.5-5-8.bin.

Nota: As imagens do CiscoView não são liberadas com cada liberação da imagem do sistema. Use a imagem do CiscoView que está no mesmo trem de versão que a imagem do sistema. Por exemplo, use a imagem do CiscoView 6.3(2a) se sua imagem do sistema é 6.3.x. 6.3(2a) a imagem é a imagem do CiscoView a mais atrasada no trem de versão de software 6.3.

O CWI fornece uma representação gráfica em tempo real do interruptor. O CWI igualmente fornece detalhes como:

- Status da porta

- Status de módulo
- Tipo do chassi
- Módulos

O CWI usa o HTTP a fim transferir o CiscoView do server ao cliente. No estado padrão, o Server do HTTP é desabilitado. Você deve permitir o Server do HTTP a fim permitir o CWI. Depois que você permite o Server do HTTP, o server escuta pedidos no número de porta 80 à revelia. Você pode mudar o número de porta TCP/IP a todo o número de porta de 1 a 65,535.

Depois que uma transferência bem sucedida, CiscoView abre e indica a informação do interruptor em seu navegador. O CWI obtém esta informação do interruptor com o uso de pedidos do Simple Network Management Protocol (SNMP).

Verifique que você tem o software de interface de web

A imagem de boot e a obrigação separada da imagem do CiscoView estão presente na memória Flash a fim permitir os recursos CWI.


Nota: Use a mesma versão do código de software para a imagem de boot e a imagem do CiscoView.

1. Verifique que há um espaço disponível para que ambas as imagens residam no sistema de arquivo flash. Emita o `dir flash` de inicialização: comando a fim verificar. Aqui está um exemplo:


```
cat4000 (enable) dir bootflash:--#- -length- -----date/time----- name 1 3651336
May 16 2001 14:30:39 cat4000.5-5-8.bin 2 2580656 Oct 09 2001 11:22:20 cat4000-cv.5-5-
8.bin 9365320 bytes available (6232248 bytes used)cat4000 (enable)
```
2. Continue à seção apropriada deste documento: Se você encontra que ambas as imagens não estão atuais no bootflash, vá ao [software da transferência piscar e promover a imagem de boot](#). Se você encontra que ambas as imagens estão presente, vá [configurar o Server do HTTP](#). **Nota:** Para obter mais informações sobre de como trabalhar com os arquivos de sistema, refira o [trabalho com o sistema de arquivo flash](#).

Fazer download do software para memória flash e atualizar a imagem de boot

Se a imagem do CiscoView separada não está já no bootflash, copie a imagem ao sistema de arquivo flash no interruptor. Escolha uma destas duas opções:

- Transfira somente a imagem do CiscoView se você já tem a imagem correspondente de boot da mesma versão. Continue a etapa 8 do procedimento nesta seção.ou
 - Se você não tem a imagem correspondente de boot, transfira a imagem de boot e a imagem do CiscoView correspondente. Continue a etapa 1 do procedimento nesta seção.
1. Transfira os arquivos de imagem do [download do software - Software do sistema de CatOS do Cisco catalyst 4500/4000](#)  (clientes registrados somente).
 2. Copie as imagens de boot ao servidor TFTP de sua escolha. Põe o arquivo de imagem de boot no diretório de TFTP apropriado sobre a estação de trabalho. **Nota:** Transfira um servidor TFTP. Há muitos servidores TFTP disponíveis. Procure de “pelo server tftp” em um Engine de busca do Internet. Cisco não recomenda especificamente uma implementação

Você não precisa de configurar a porta de HTTP a menos que você quiser mudar a configuração padrão da porta 80 TCP/IP. A fim configurar o número de porta para o Server do HTTP, emita este comando no modo privilegiado:

```
set ip http port {port_number | default}
```

Este exemplo configura um número de porta de TCP a não ser o padrão de 80:

Nota: Este exemplo usa um número de porta de TCP de 2398.

```
Console> (enable) set ip http port 2398HTTP TCP port number set to 2398.
```

Este exemplo ajusta o número de porta de TCP ao padrão de 80:

```
Console> (enable) set ip http port defaultHTTP TCP port number set to 80.
```

[Exiba as informações do servidor de HTTP](#)

A fim indicar a informação do Server do HTTP, emita este comando no modo normal:

```
show ip http
```

Este exemplo mostra como ver a informação no Server do HTTP. O exemplo igualmente mostra que os recursos CWI estão apoiados:

```
cat4000 (enable) show ip httpHTTP Information-----HTTP server:
enabledHTTP port:          80Web Interface:          SupportedWeb Interface version(s):
Engine: 5.2 ADP device: Cat4000 ADP Version: 1.4 ADK: 37a HTTP active sessions: 0
```

[Exiba o número da versão CWI](#)

A fim indicar o número de versão CWI, emita este comando no modo normal:

```
show version
```

Este exemplo indica o número de versão CWI:


```
Console> show versioncat4000 (enable) show versionWS-C4006 Software, Version NmpSW:
5.5(8)Copyright (c) 1995-2001 by Cisco Systems, Inc.NMP S/W compiled on May 15 2001, 15:51:27GSP
S/W compiled on May 15 2001, 14:14:47System Bootstrap Version: 5.4(1)Hardware Version: 1.2
Model: WS-C4006 Serial #: JAB043300MG Mod Port Model Serial # Versions--- ---
- - - - -1 2 WS-X4013
JAB043300MG Hw : 1.2 Gsp: 5.5(8.0)
Nmp: 5.5(8)2 34 WS-X4232-GB-RJ JAE042921NV Hw : 2.3 DRAM
FLASH NVRAMModule Total Used Free Total Used Free Total Used
Free-----1 65536K
30015K 35521K 16384K 7239K 9145K 480K 165K 315K Uptime is 0 day, 4 hours, 40 minutes
```

[Conectar-se ao Switch](#)

A fim conectar ao interruptor, você deve usar um dos navegadores da Web de suporte que as [exigências](#) seccionam lista.

Nota: Quando você é conectado ao interruptor, você pode transferir o programa GUI com o CiscoView do nome que é executado em seu cliente.


1. Incorpore o endereço do interruptor a campo URL de seu navegador da Web.Por exemplo, o Netscape Navigator ou o internet explorer aberto e entram em **http://172.50.10.20**. Aqui está



um exemplo:


Neste

exemplo, 172.50.10.20 é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do interruptor. Se houve uma alteração da porta do padrão da porta 80, você deve alterar a série de URL para refletir esta mudança. Por exemplo, porta 8080 dos usos de http://172.50.10.20:8080. Aqui está um exemplo:



Depois

que você conecta ao interruptor, uma caixa de diálogo do início de uma sessão aparece e

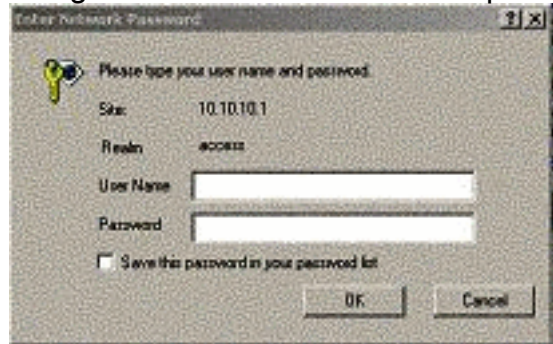

avisa-o para o seu nome de usuário e a senha.

2. Forneça o seu nome de usuário e a senha. Se você não alterou a autenticação de login do padrão no interruptor, use sua senha do modo enable e deixe a placa do campo de nome de usuário. Para obter mais informações sobre como configurar a autenticação, refira a seção [configurando da autenticação de login do Catalyst 6500 Series, do 4500 Series, e da nota de instalação e de configuração da interface da WEB de 5000 switch de família](#). O Home Page do interruptor aparece em seu navegador.
3. **Gestor de switch** do clique a fim transferir o software do cliente do CiscoView. Após alguns minutos, você vê uma caixa de diálogo que conceda a sessão atual de




Java.

4. Clique **Grant esta sessão** ou **Grant sempre** a fim continuar. Se o JPI se congela neste momento, uma atualização JPI à versão 1.3.1 pode ser necessária. Refira a [plataforma das Javas 2 de Sun Microsystems, a edição de empreendimento \(J2EE\) 1.3](#) a fim transferir o encaixe. Os indicadores da caixa do diálogo de autenticação do




CiscoView.

- Entre no seu permiten a senha sem um nome de usuário, se você usa a autenticação padrão, ou incorporam sua informação da autenticação configurada.Os indicadores da caixa

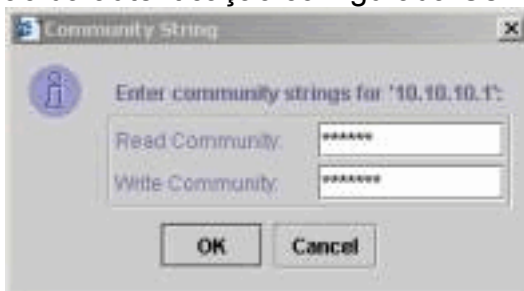

de diálogo do string de comunidade.

- Clique a **APROVAÇÃO** a fim aceitar a corda do padrão que é fornecida, ou incorporar valores novos aos campos da comunidade de leitura e da comunidade de gravação e clicar a **APROVAÇÃO**.Mude somente as cordas que são fornecidas se você alterou estes nomes da corda.Esta ação termina a transferência e o início de uma sessão da imagem do CiscoView. Uma representação visual dos indicadores do interruptor.

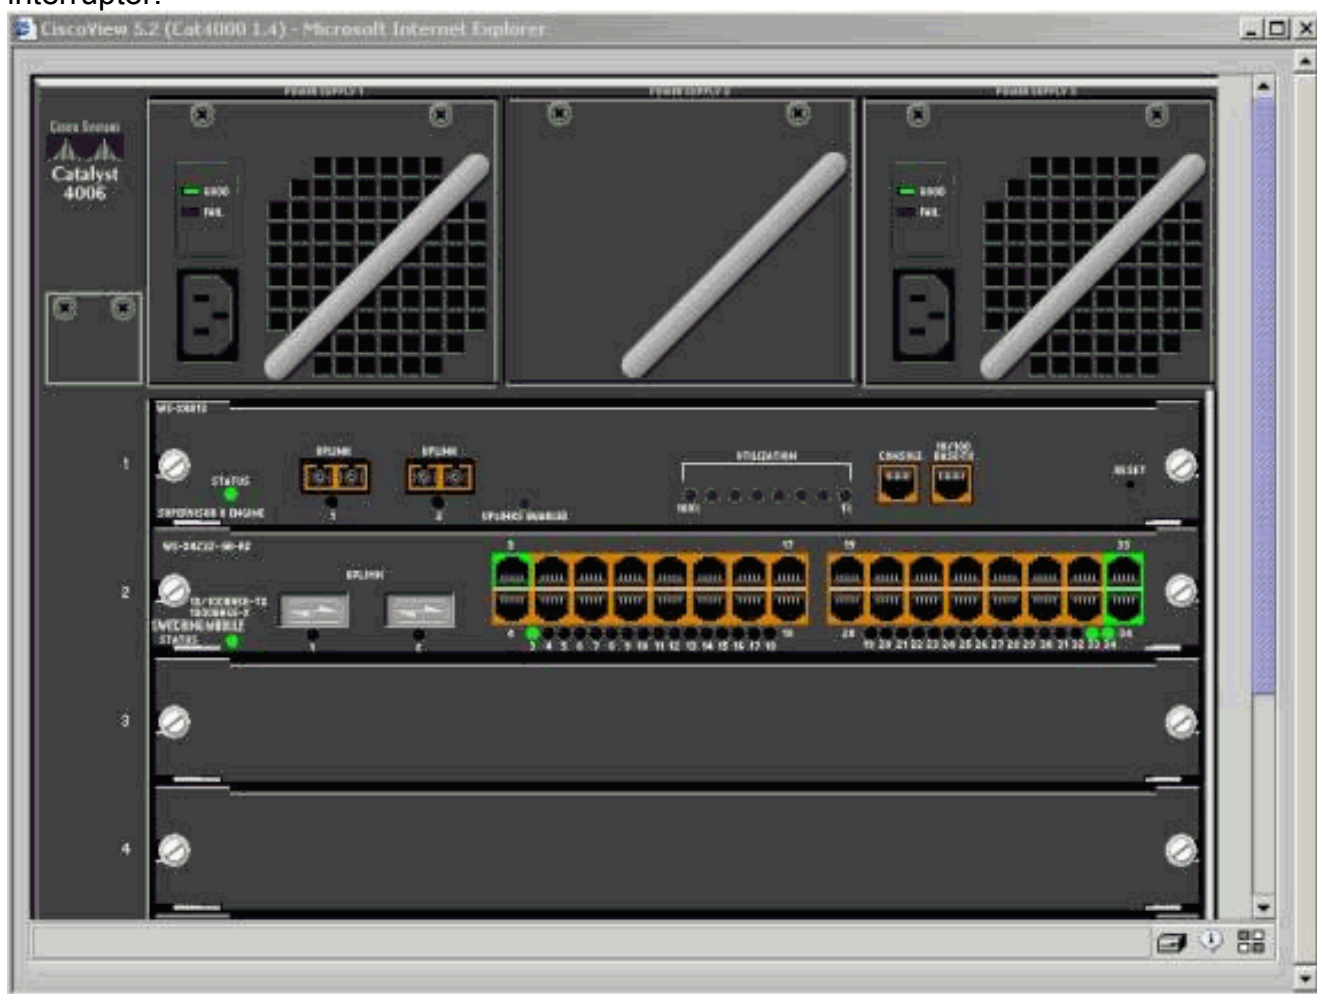

- Clique sobre componentes específicos a fim ver a configuração atual ou configurar os componentes.

Resumo

A relação do CiscoView é um subconjunto das características totais que estão disponíveis no CiscoView 5.x. Você não pode monitorar o CPU ou a utilização de memória com CiscoView. Contudo, o CiscoView fornece uma vista de que as portas são em serviço e que não são. O CiscoView igualmente fornece muito a porta básica e as tarefas do gerenciamento de VLAN.

O propósito principal do CiscoView é fornecer um GUI para configurar o interruptor para os clientes que não querem comprar o sistema de gerenciamento de rede do CiscoView 5.x. Para obter mais informações sobre de como configurar um Catalyst Switch com CiscoView, refira [configurar sua](#) seção dos [dispositivos de usar o CiscoView 5.3](#).

[Informações Relacionadas](#)

- [Ferramentas & recursos](#)
- [Páginas de Suporte de Produtos de LAN](#)
- [Página de suporte da switching de LAN](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)