

MacOSセキュアクライアント/Umbrella保護の問題の解決

内容

[はじめに](#)

[目的](#)

[手順](#)

はじめに


このドキュメントでは、「Block all incoming connections」が選択されたことによって発生する保護されていない状態を解決する方法について説明します。

目的

ほとんどの場合、UmbrellaはMacファイアウォールとシームレスに連携します。ただし、厳しい制限が適用されている場合は、Umbrellaがインターネットに到達し、保護を維持できるように設定を調整する必要があります。


手順

1. メニューバーの左上にあるAppleロゴをクリックします。
2. System Settingsをクリックして、Networkを選択します。

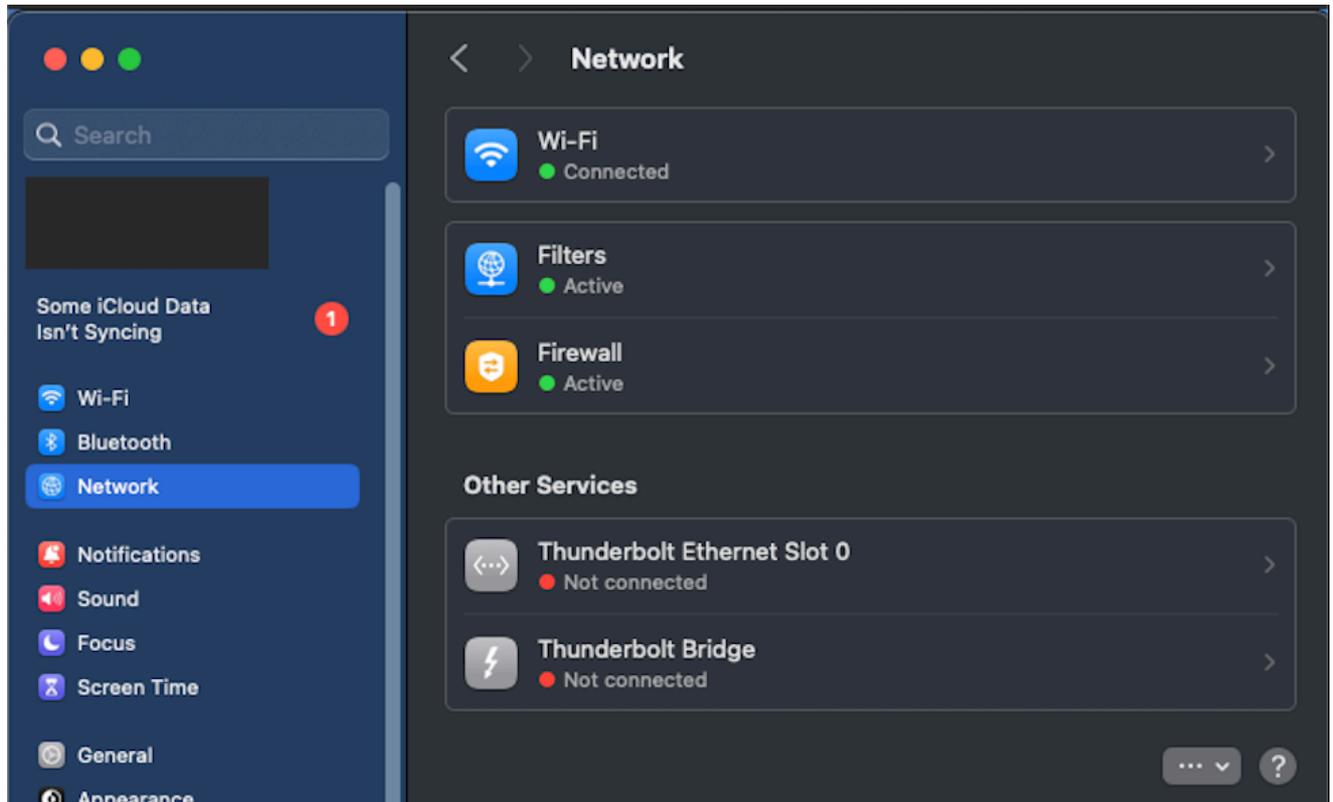


23329173949716

3. Firewallタブをクリックします。
4. 管理ユーザとして認証するためのロックをクリックしてから、Firewall Options...をクリックします。

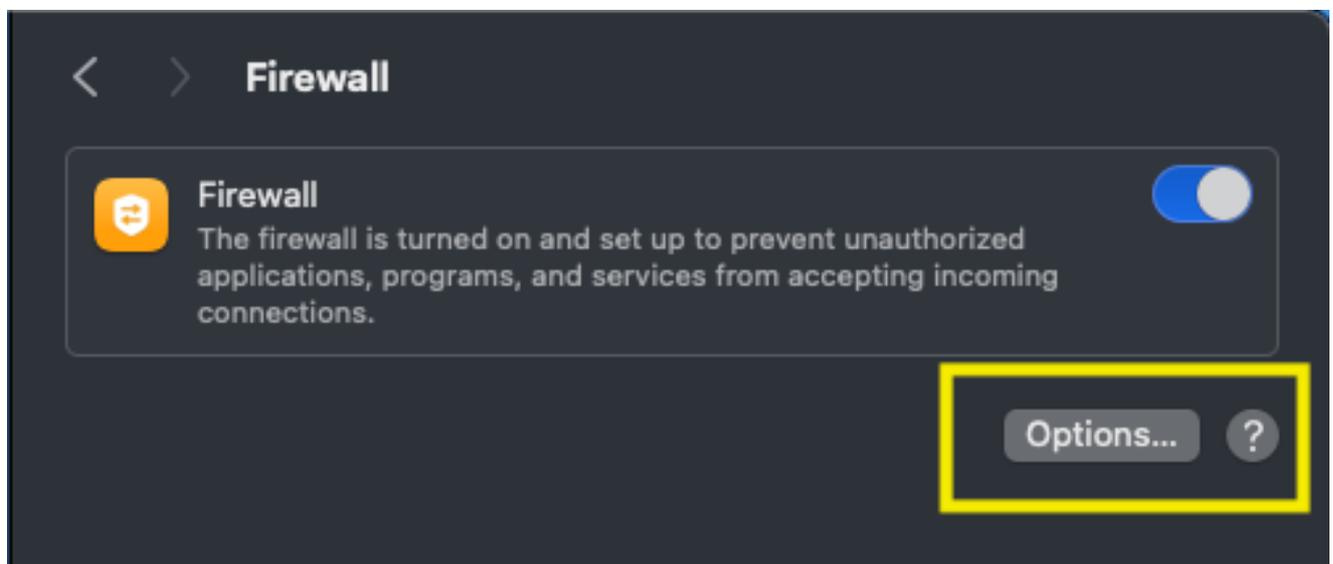

23329173964052

5. Block all incoming connections チェックボックスのチェックを外し、Automatically allow downloaded signed software to receive incoming connections ボックスにチェックマークが入っていることを確認します。

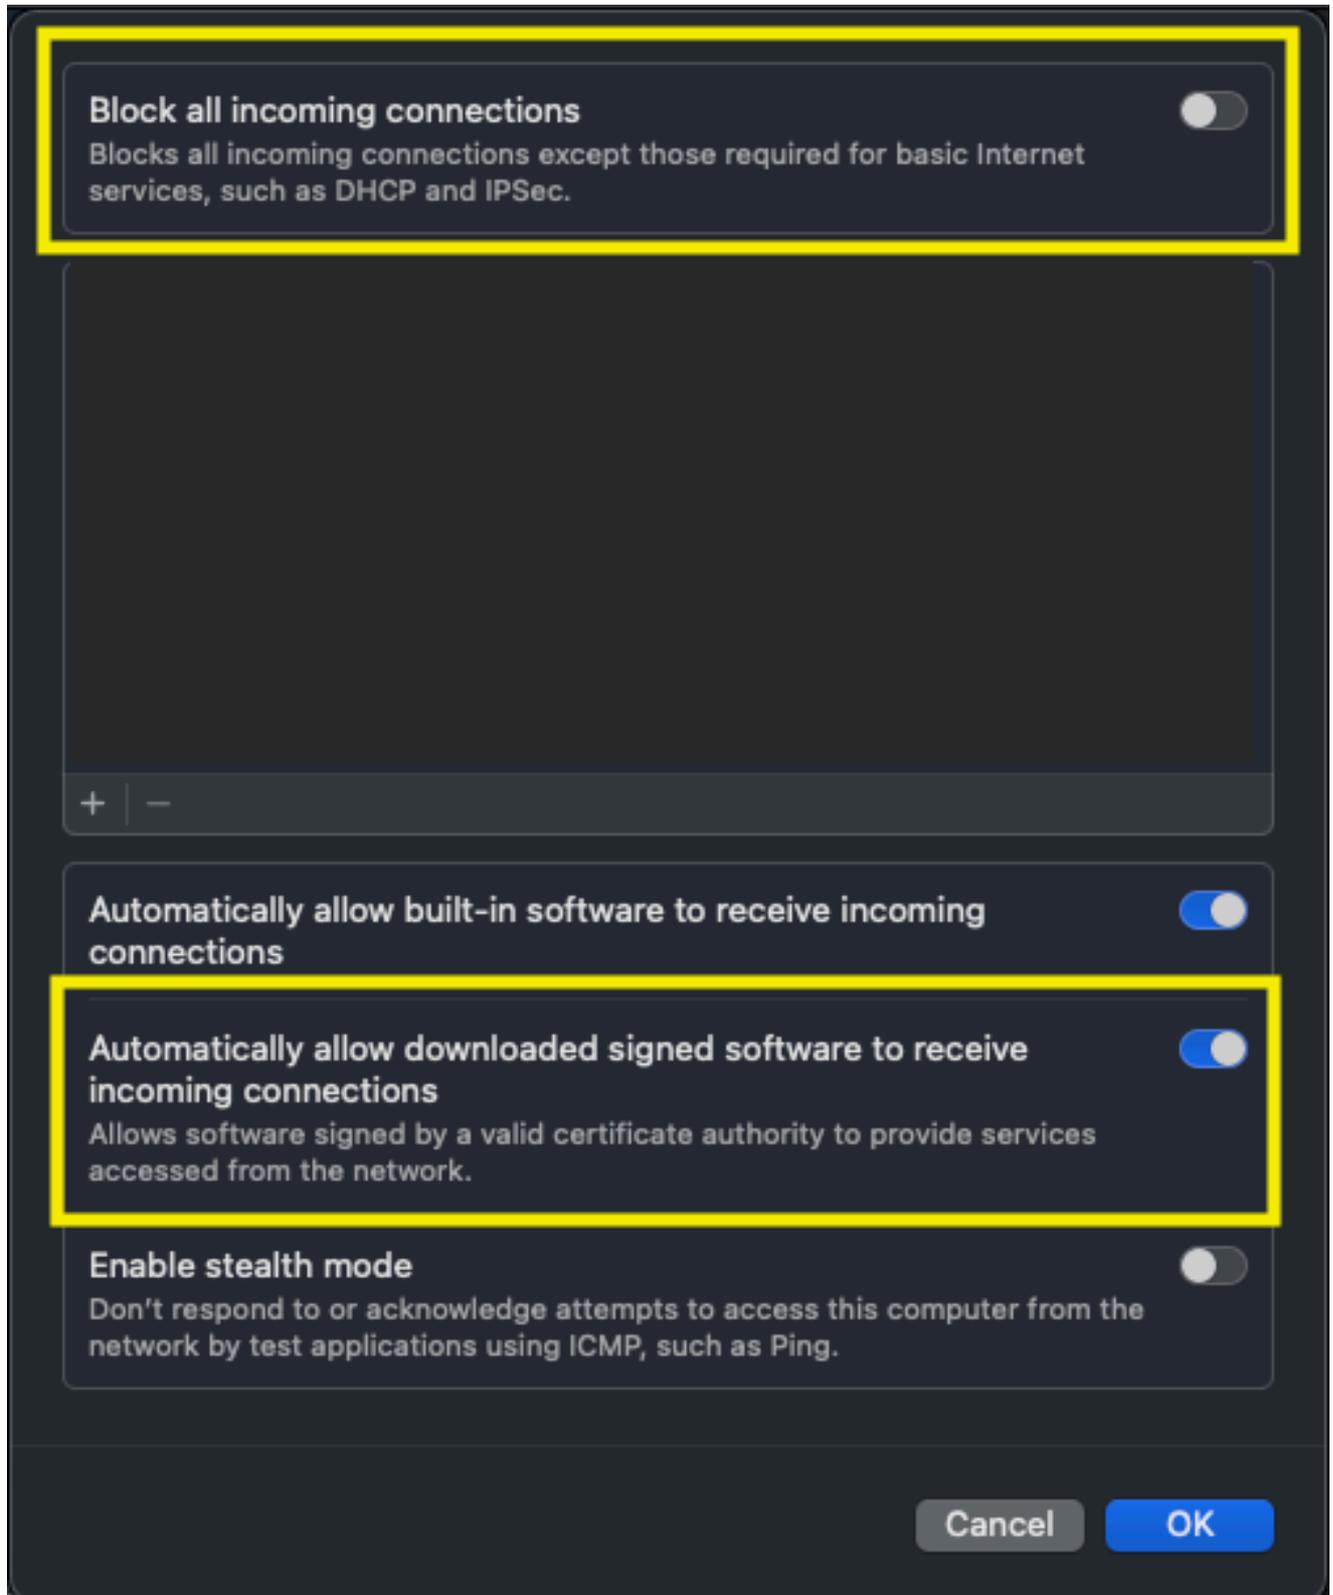

23329167858068

6. [OK] をクリックします。

これらの変更を行った直後に、Cisco Secure Clientは完全に暗号化された状態に移行します。そうでない場合は、シスコサポートにエスカレーションしてください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。