

Umbrella Roamingクライアントログの場所の特定

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[概要](#)

[Windows 7/8/10](#)

[ログ](#)

[その他のファイル](#)

[OSX](#)

[ログ](#)

[その他のファイル](#)

はじめに

このドキュメントでは、オペレーティングシステムに基づいて、Umbrella Roaming Client(UMBRELLA)ログが配置される場所について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Umbrellaローミングクライアントに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。


概要

Umbrella Roaming Clientのログやその他のファイルは、使用しているオペレーティングシステムに応じて、これらの場所で見つけることができます。

Windows 7/8/10

ログ

- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Open DNS_ERC_Service.log (登録ユーザ専用)
 - C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\OpenDNS_ERC_UI.log
-

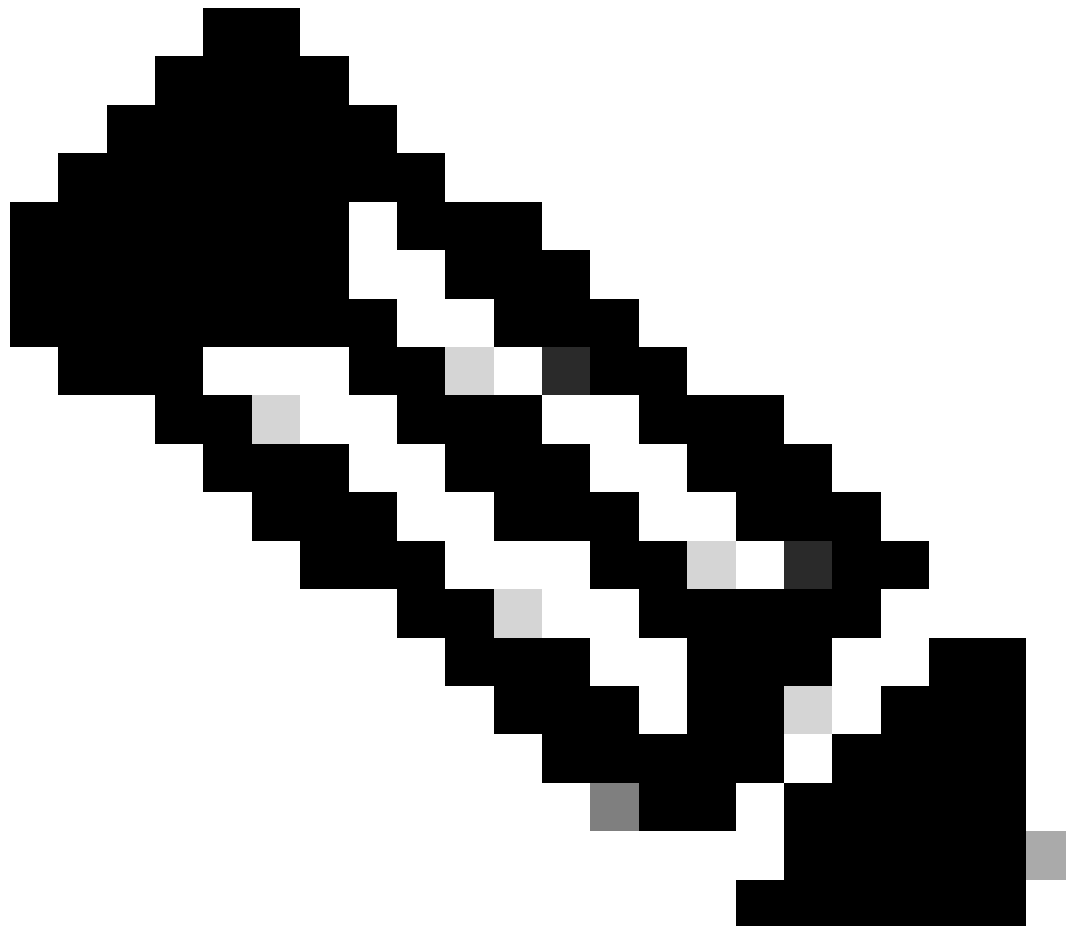

注:Open_DNS_ERC_Serviceログファイルは、Open DNS_ERC_Service.log1にコピーされる前にサイズが1 MBに達し、その後Open DNS_ERC_Service.log2にコピーされてから削除されます。

その他のファイル

- C:\Program Files (x86)\OpenDNS\OpenDNS Enterprise Roaming Client : デフォルトのインストールパス。
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\manifest.json : アップグレード先のバージョンが一致しな

いは、そのバージョンを示します。

- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\OrgInfo.json: (オプション) organizationId、fingerprint、およびuserIdが含まれます。
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\resolv.conf:NXDOMAIN DNS要求をプロキシするための (たとえば、LANリソースを検索するための) 元のDNSサーバのIPを保存します。
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\whitelist - Domain(s) allow list(ダッシュボードのInternal Domains (Roaming)から); whitelist.txtは、ドメインが設定されていない場合に削除されます。
- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenDNS Roaming Client:ERCInterface.exeの起動ショートカットリンク。
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades : アップグレードインストーラが保存されているフォルダ。
- C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Dumps\OpenDNSService_MM_DD_YYYY.mdmp - ERCがクラッシュした場合、ダンプファイルを保存するためのDumpsディレクトリが作成されます。

OSX

ログ

- /var/log/system.log : クライアントからのデバッグメッセージが汎用システムログに書き込まれます。

その他のファイル

- /Applications/OpenDNS Roaming Client/RoamingClientMenubar.app/Contents/MacOS/RoamingClientMenubar : メニューバーバイナリ
- /Applications/OpenDNS Roaming Client/RoamingClientUninstaller.app/Contents/MacOS/RoamingClientUninstaller : アンインストーラ。
- /usr/local/sbin/dnscrypt-proxy:DNSCryptプロキシバイナリ。
- /Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client/dns-updater:ERCサービス。
- /Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client/Updater.plist:DeviceIDが保存されているWindowsのOrgInfo.jsonに相当します。
- /Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client/localdomains:Windowsのwhitelist.txtと同じです。ドメインが設定されていない(null)場合、localdomainsは削除されます。
- /var/lib/data/opendns/resolv_orig.conf : 元のDNS設定を保持します。
- /var/lib/data/opendns/erc_state.plist:deviceId、lastSync、name、orgId、state、supportEmail、syncOverdue、versionが含まれます。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。