

BAT を Cisco Jabber 連絡先リストをアップデートするのに利用する方法

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[覚えておくべき事項](#)

[関連情報](#)

概要

この資料に BAT (バルクアドミニストレーションツール) を Jabber エンド ユーザー用の新しい連絡先リストを追加するか、またはアップデートするのに使用する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol (LDAP))
- Cisco インスタント メッセージおよび存在サーバ (IM&P)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。


- Cisco インスタント メッセージおよび存在サーバ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定


IM&P サブスクライバにユーザー指定 jabber のための新しい連絡先が付いている連絡先リストを追加するか、またはアップデートして下さい。ラボ環境からの例は LDAPUSER2 「s 連絡先リストが 3 つの新しい連絡先すなわち LDAPUSER8、LDAPUSER9 および LDAPUSER10 とアップデートされるところで示されています。

ステップ 1. Administration > 連絡先リスト > エクスポート 連絡先リストかき張るナビゲート

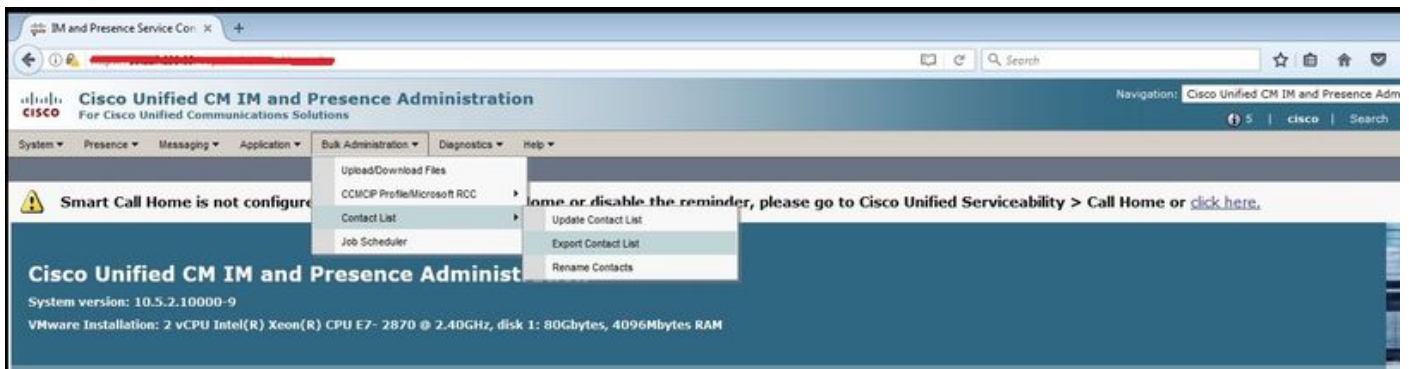

ステップ 2.割り当てられたユーザをノードによって『Option』を選択し、次に IM&P サブスクライバを選択し、次に『Find』を選択して下さい。これは IM&P サブスクライバに割り当てられるユーザ全員をリストします。

ステップ 3.それ保存デスクトップの CSV ファイル『Next』を選択すれば。これは IM&P SUB からすべてのユーザ向けのすべての連絡先リストをエクスポートします。このイメージが表示されて下さい:

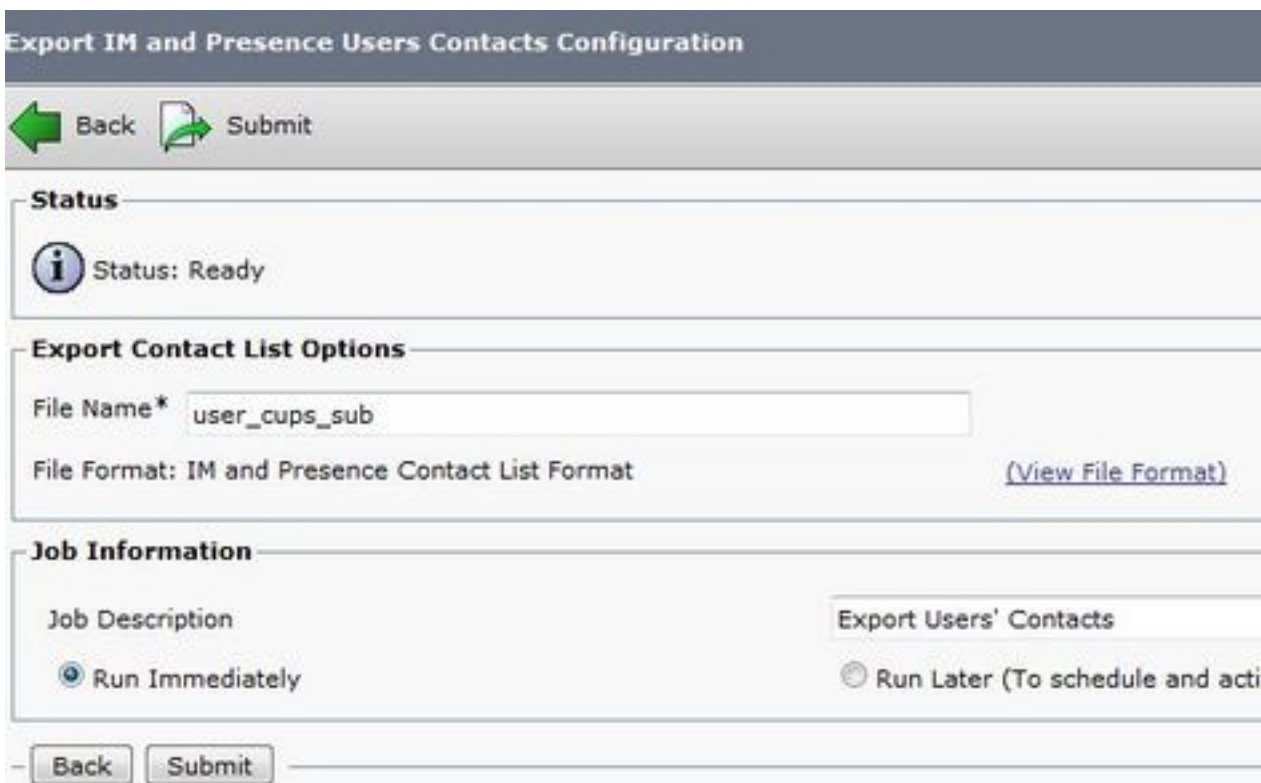

注: IM&P サーバで Scheduler ページ ジョブにファイルがエラーなしでエクスポートされるかどうか確認するためにナビゲートできます。

ステップ 4.ステップ 3.で作成されたエクスポートされたファイルを、Administrator > アップロード/ダウンロード セクションから張りダウンロードする Naviagate。

ステップ 5.この技術情報によって、1人のユーザすなわち LDAPUSER2 向けに新しい連絡先をリストします追加しますが、これは単一エンド ユーザーに制限されません。アップデートできましたり/倍数かすべてのエンド ユーザー用に同時に追加します。ラボから、このようにエクスポートされた CSV ファイルな:

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
3	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
4	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
5	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

注: これはグループ名の下で "LDAPUSER1" が「連絡する」と同時に LDAPUSER2 に連絡先 ID が付いているリストで 1 つの連絡先だけあることを示します。LDAPUSER2 のためにこの同じファイルを修正し、3 つをもっと連絡先を追加しました。この 3 つの連絡先は LDAPUSER8、LDAPUSER9 および LDAPUSER10 です。最近なされた CSV ファイルからのこのイメージを参照して下さい:

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER9	lab.com		contacts
3	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER8	lab.com		contacts
4	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER10	lab.com		contacts
5	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
6	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
7	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
8	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

注: アップデートするのにサンプル CSV ファイルを使用できたり/あらゆる連絡先のための連絡先リストを追加します。このファイルは IM&P サーバからファイルをエクスポートするために必要となりません。

ステップ 6 新しい連絡先との LDAPUSER2 のための CSV ファイルをアップデートしたそして IM&P サーバで後それをアップロードして下さい。ファイルは Administration > アップロード/ダウンロードかさ張るためにナビゲートします。

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾

File Upload Configuration

Save

Status

Status: Ready

Upload the CSV file

File: * updated_cups_sub.csv

Select The Target * ▾

Select Transaction Type * ▾

Overwrite File if it exists.**

注: 同じオプション 次をイメージ Select のためにターゲット ユーザ 連絡先リスト使用し、トランザクション タイプをようにインポート ユーザの連絡先-カスタム ファイル選択し、次にそれ保存しなさい/アップロード。

ステップ 7. Administration > 連絡先リスト > このイメージに基づくアップデート 連絡先リストがさ張るナビゲート。

Cisco Unified CM IM and Presence Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Contact List Update Configuration

Submit

Status

Status: Ready

Contact List Update

File Name * [\(View File\)](#) [\(View Sample File\)](#)

Note: The Maximum Contact List Size (per user) may be exceeded using this utility

Job Information


Job Description

Run Immediately Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler pa...

ステップ 9. 『Run immediately』 を選択しか、または利便性に基づいて以降を実行し、次に送信するで選択して下さい。 インポートのステータスをチェックするためにジョブ・ スケジューラーを参照して下さい。

LDAPUSER1 は 1 つの連絡先だけと新しい CSV ファイルのインポートが、LDAPUSER2 連絡先

リスト jabber からサインなしで更新済だった後つまりありましたが。

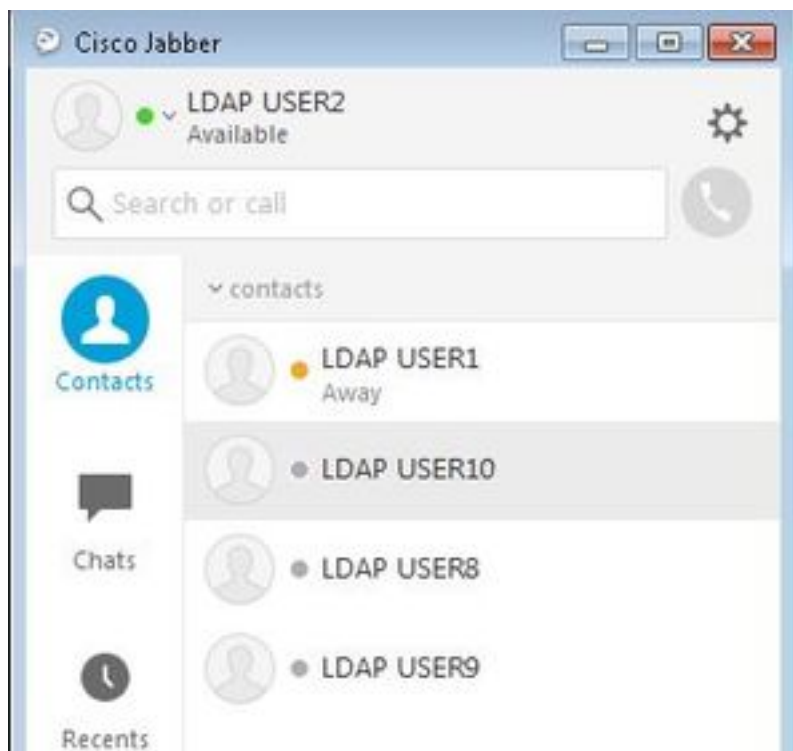

覚えておくべき事項

1. 新しい CSV ファイルのインポートが、3 ユーザすなわち LDAPUSER 8 を追加した前に、LDAPUSER9 および LDAPUSER10 は存在機能のために有効にする必要があります他に jabber あらゆるエンド ユーザーの連絡先リストで現れない。
2. 新しい CSV ファイルとインポートされれば doest CSV ファイルはまだネーム電話番号との Colum を持たないために、LDAPUSER2 jabber アカウント 電話番号のような詳細を取出すことができることに注意したら。これは BAT によって新しい連絡先を追加するとき、Jabber がディレクトリ 出典によってそれらを解決することを試みるという理由によります。従って新たに追加された連絡先がディレクトリ 出典にあたり早口に喋って下さいフェッチを電話番号。たとえば、LDAPUSER2 Jabber はこのイメージに示すようにディレクトリ 出典によって LDAPUSER8 の電話番号を取出せました:



関連情報

- [ユーザ 連絡先リストの一括インポート](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)