

# SG350X : 6to4隧道流量在线路费率没有转发

## 被识别的日期

2017年5月23日

## 被解决的日期

2018年3月30日

## 的受影响的产品

型号 固件版本  
SG350X 2.2.0.x


## 问题说明

当隧道流出的端口是被标记时的Trunk或常规6to4隧道流量在线路费率没有转发。

## 解决方法

配置隧道端口作为访问或没有交换端口。要执行此，请遵从下面步骤：

步骤1.登陆到交换机基于Web的工具并且去VLAN管理>接口设置。

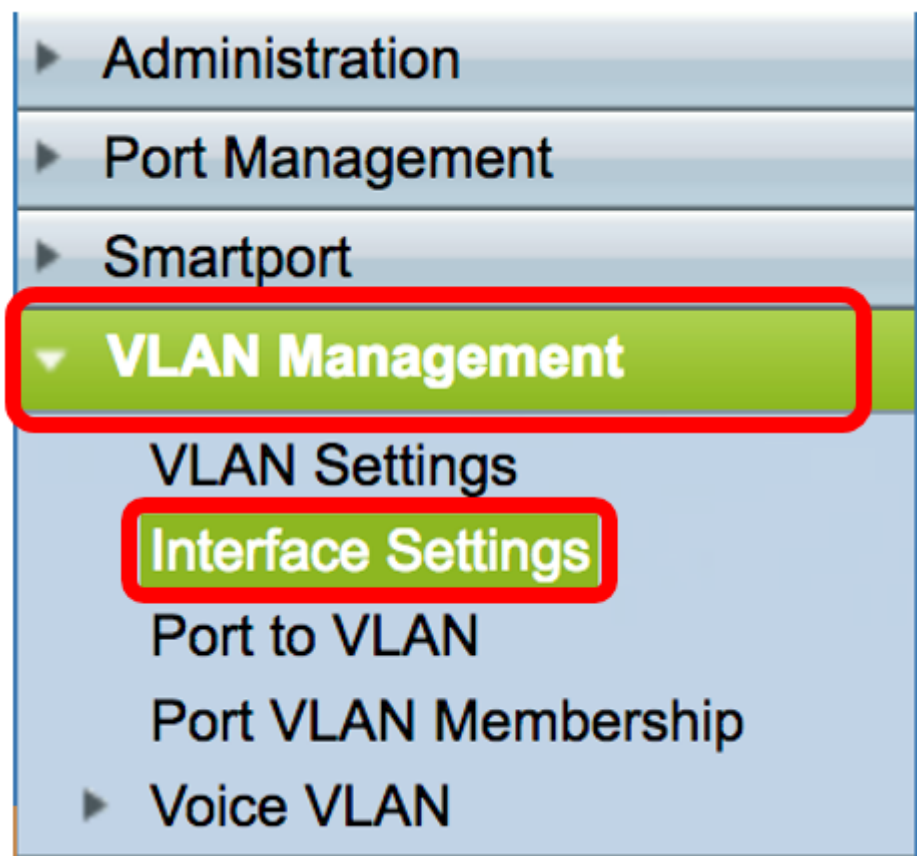

Step 2.在接口设置表下，请点击隧道端口的单选按钮然后点击编辑。

<input type="radio"/>	45	GE45	Trunk
<input checked="" type="radio"/>	46	GE46	Trunk
<input type="radio"/>	47	GE47	Trunk
<input type="radio"/>	48	GE48	Trunk
<input type="radio"/>	49	XG3	Access
<input type="radio"/>	50	XG4	Access

Copy Settings... Edit...

**Note:**在本例中，GE46被选择。

第 3 步：在Settings窗口编辑的接口，请验证明显接口是您在上一页选择了的那个。否则，从下拉菜单请选择正确的接口。

Interface:



Unit

1

Port

GE46

步骤4. 点击访问单选按钮在接口VLAN模式下做端口接入端口。

步骤5. 点击适用。

选择的端口的接口VLAN模式当前将显示访问在接口设置表下。

<input type="radio"/>	44	GE44	Access
<input type="radio"/>	45	GE45	Trunk
<input checked="" type="radio"/>	46	GE46	Access
<input type="radio"/>	47	GE47	Trunk
<input type="radio"/>	48	GE48	Trunk
<input type="radio"/>	49	XG3	Access
<input type="radio"/>	50	XG4	Access

Copy Settings... Edit...



步骤6. 点击闪亮  按钮永久保存设置。