

重新启动和重置对在SG550XG和SG350XG的工厂默认值

客观

重新启动交换机可以是有用的为诊断网络问题，或者为重置交换机对工厂默认值。您能也设置交换机重新启动在一个特定日期，或者在一定数量的时刻。此功能是有用的在周期的弱放射性，如果要重新启动交换机，或者，在必需的配置要求一辆重新启动后。

本文目标将显示您如何重新启动SG550XG和SG350XG。

可适用的设备


- SG550XG
- SG350XG

软件版本

- v2.0.0.73

重新启动交换机

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration >重新启动。重新启动页打开。

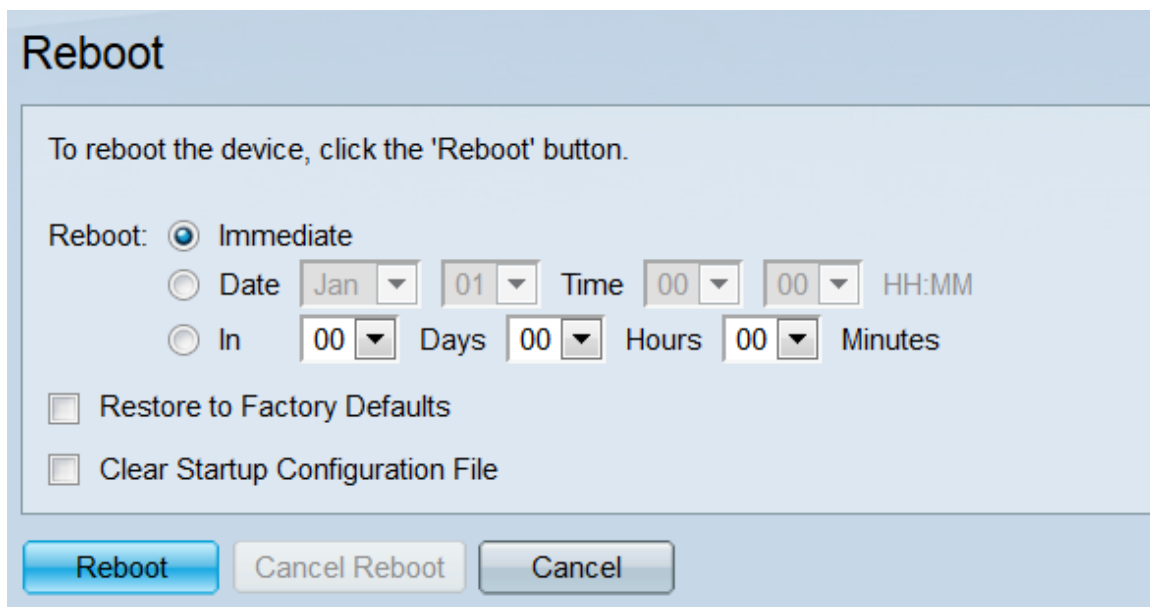

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate
 Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM
 In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

Reboot Cancel Reboot Cancel

Step 2.在重新启动字段，当交换机将重新启动，请选择。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

选项是：

- 立即-，当**重新启动**按钮按，交换机将立即重新启动。
- 日期-请使用下拉列表指示特定日期和时间的交换机重新启动
- 使用中指示多少的下拉列表时间在交换机前将消磨(以几天、几小时和分钟)将重新启动。

第3步。请检查**恢复对Defaults复选框**的出厂，如果希望交换机清除所有其设置和返回到工厂默认值，当重新启动时。如果交换机立即，重新启动您能只使用此功能;当此机箱选择，您的在**重新启动**字段的**选择**将自动地换成立即。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Note:您不能有**清楚的启动配置文件**和**恢复到同时所选的工厂默认值复选框**。

第4步。检查**file复选框****清楚的启动配置**清除启动配置文件，当交换机重新启动。如果交换机立即，重新启动您能只使用此功能;当此机箱选择，您的在**重新启动**字段的**选择**将自动地换成立即。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Note:您不能有清楚的启动配置文件和恢复到同时所选的工厂默认值复选框。

步骤5. 点击**重新启动**。如果要清除在此页做的设置，请点击**取消**。

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Time HH:MM

In Days Hours Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

Note:如果不重置交换机对工厂默认值，请确定您的配置被保存对在**Administration > File Management > 文件操作**页的启动配置文件。欲知更多信息，请参见 [在SG550XG和SG350XG的条款文件管理](#)。

第6步。一个弹出式窗口将出现确认您的设置。单击**Ok**。



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

第7步。如果选择了日期或从重新启动字段，**取消重新启动**按钮将变得可用。点击此按钮取消定期重启。

Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jul ▼ 23 ▼ Time 19 ▼ 36 ▼ HH:MM

In 00 ▼ Days 00 ▼ Hours 05 ▼ Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel