

# 在200和300系列被管理的交换机的手控复位程序

## 目标

有时管理员密码也许丢失或被忘记。在这种情况下，恢复对交换机的访问的唯一方法是手工重置它。在重置以后，您能访问GUI和设置一个新的密码。此条款说明如何手工重置在200和300系列被管理的交换机的交换机。

## 可适用的设备

- SF/SG 200和SF/SG 300系列被管理的交换机

## 软件版本

- v1.2.7.76

## 密码恢复流程


步骤1.请拿着交换机**reset按钮**在交换机的前面15到20秒，直到所有端口指示灯发光。交换机重新启动。

步骤2.直接地使用以太网电缆，连接您的PC到交换机。

步骤3.打开在您的PC的所有浏览器，输入交换机的IP地址在地址栏。

**Note:**为了连接正确，请务必计算机的IP地址在相同子网作为交换机的IP地址。

第 4 步：一旦连接，交换机将提示输入用户名和密码。默认用户名是cisco，并且默认密码是cisco。

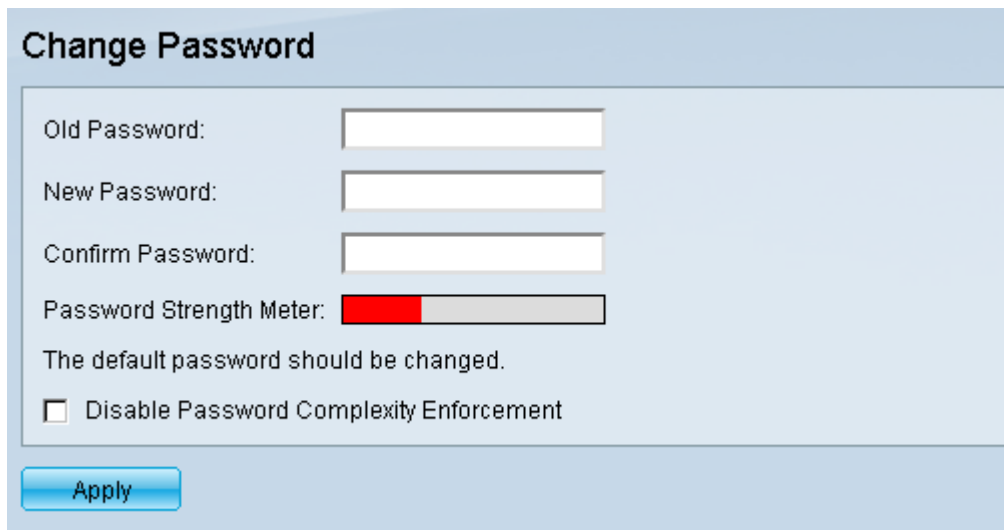

The image shows a 'Change Password' web form. It has a light blue header with the title 'Change Password'. Below the header, there are three input fields: 'Old Password:', 'New Password:', and 'Confirm Password:'. To the right of the 'New Password:' field is a 'Password Strength Meter' consisting of a red bar followed by a grey bar. Below the input fields, there is a text message: 'The default password should be changed.' and a checkbox labeled 'Disable Password Complexity Enforcement'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Apply'.

第 5 步：交换机将提示您创建一个新的密码。密码不可以是相同的象用户名，不可以是相同的象当前密码，有最小长度的8，并且3.字符类别字符类别的最小数量的是大写，小写，数字和特殊数字。

**Note:**检查功能失效密码复杂性实施复选框绕过交换机密码需求。

步骤6.点击适用运用配置。

## 复制/保存配置

它是为备份的目的保存您的当前配置的一种好习惯。这样，如果密码在将来丢失，您能遵从程序重置交换机和创建一个新的密码，并且能加载您的已保存的配置。

第 1 步：请使用Web配置工具并且选择Administration > File Management >复制/保存配置。  
复制/保存配置页打开：

**Step 2.**要保存您的运行的配置包含的您新的密码，请点击**运行的配置**作为源文件名并且点击**启动配置**作为目的地文件名。

步骤3.点击适用。



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK

Cancel

第 4 步：一个新建窗口将出现。单击 **Ok**。

**Note:**请勿连接对GUI的其他部分，直到保存进程完成或进程将被中止。