

使用一个移动设备的设置向导WAP125或WAP581的

客观

设置向导是您可以使用帮助您与无线访问访问接入点的一个内置的功能(WAP)设备的初始配置。设置向导简化非常配置提供一个逐步进程的设置。

本文显示您如何用移动设备的设置向导配置WAP125和WAP581。

要访问Web配置工具的[设置向导](#)，[请点击此处](#)。

可适用的设备

- WAP125
- WAP581


软件版本

- 1.0.1.3


配置移动设备的设置向导

第一次您登录到接入点用您的便携式装置的那或，在被重置了对工厂默认设置后，有便携样式的接入点设置向导出现。这帮助您执行初始配置。使用向导，要配置接入点，请完成以下步骤。


Step 1.在DEFAULT模式的出厂下的默认SSID是CiscoSB设置。连接您的移动设备到接入点SSID并且进入在预共享密钥，**cisco123**。一旦被联络到接入点，请启动Web浏览器并且输入WAP或域名的IP地址，如果产生了一。与登录字段的一个网页显示。输入默认用户名和密码：**cisco**。点击“Login”。接入点设置向导显示。

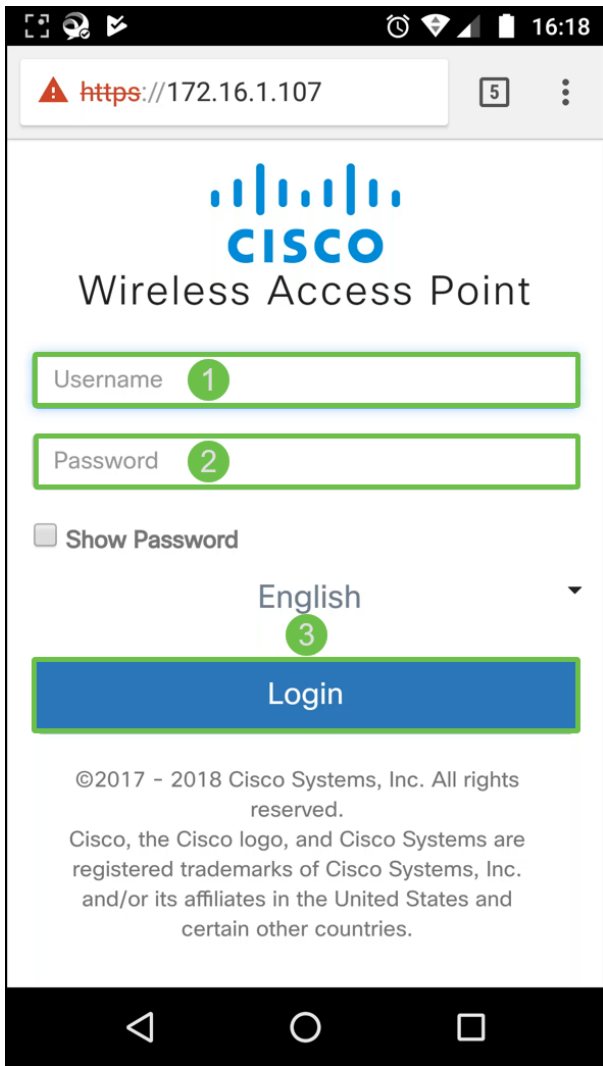

步骤2. 点击在**旁边**继续设置向导。

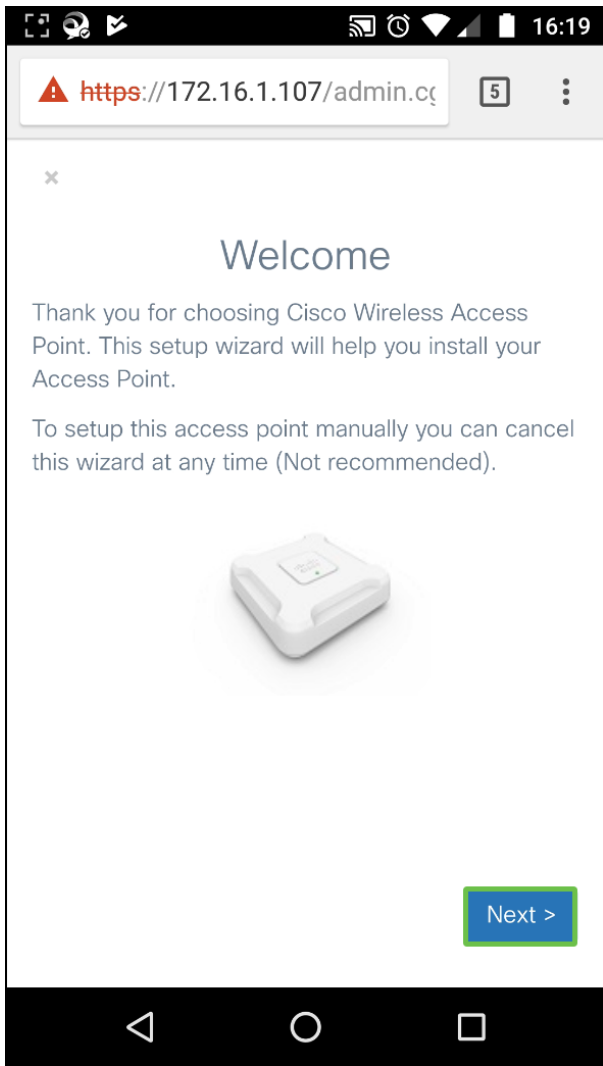


第3步。在IP Address窗口的配置，配置动态IP地址(DHCP)默认情况下(建议使用)从DHCP服务器收到IP地址，或者您可以点击静态手工配置IP地址。点击在旁边继续。

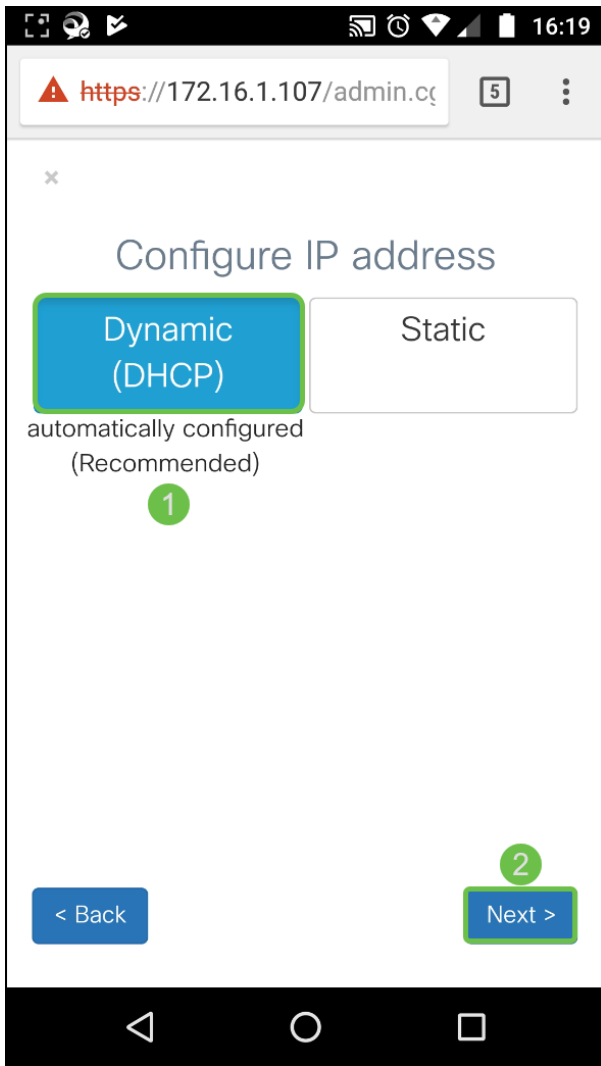


第4步。要加入一个现有的集群，输入簇组名和点击**在旁边**继续。与显示的集群信息的一个汇总页。确认数据并且点击**提交**。

要创建新的簇，请点击**创建**，输入集群名称。

在本例中，我们按**跳过>**跳过单点设置。

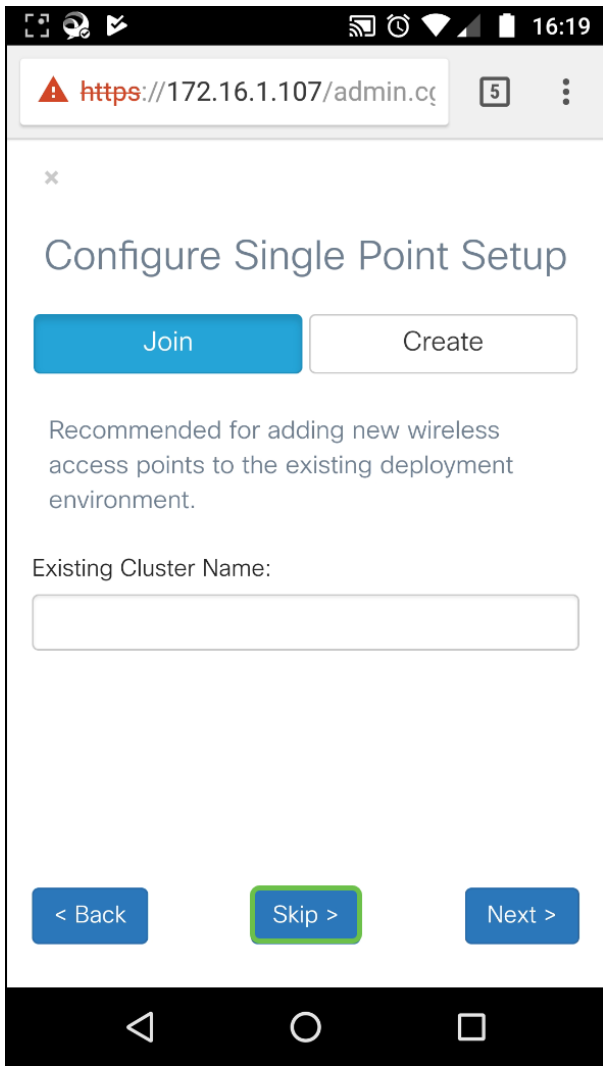


第5步。在配置设备中- *Set password*窗口，在确认密码字段输入一个新的密码并且重新输入密码。然后请在旁边配置无线网络。

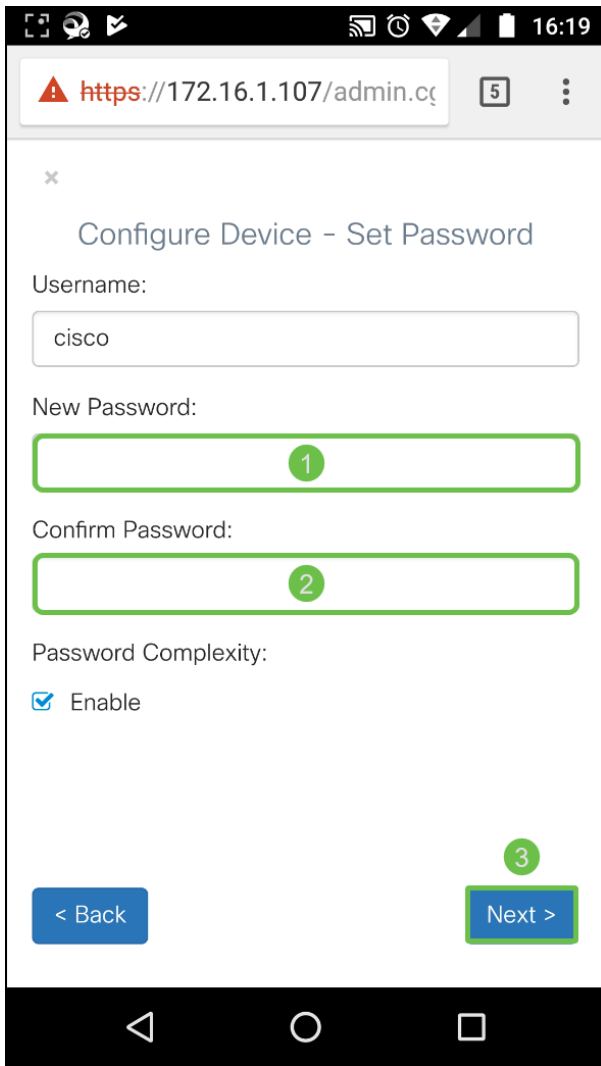

步骤6.选择无线电1 (5个千兆赫)或收音2 (2.4千兆赫)配置您的无线网络。输入起SSID作用对于默认无线网络的**网络名**。然后请输入**安全密钥**(私有的WPA2 -默认情况下AES安全类型是)。最后，请输入在无线网络收到的数据流的**VLAN ID**。建议使用给您比DEFAULT值1.分配不同的VLAN ID的那。

如果要运用相同配置收音2，请检查复选框运用相同配置或换成另一个无线电选项和重复此步骤再配置。出版社在**旁边**继续。

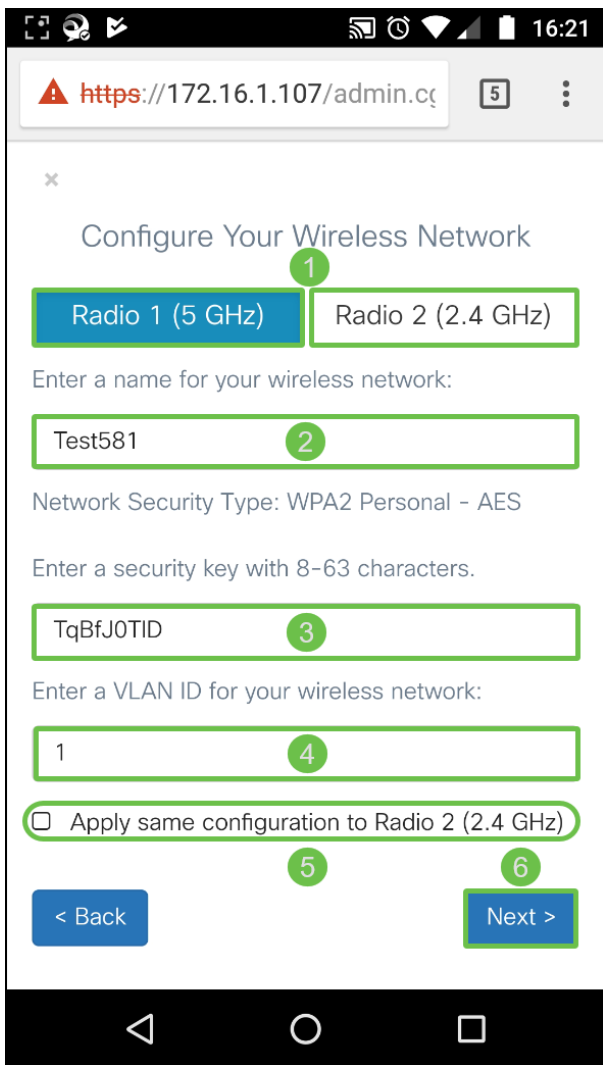


第7步。如果要配置俘虏门户，是请点击>。否则，请点击跳过>去汇总页。在本例中，我们不会配置俘虏门户。

如果是选择了，请遵从下面步骤：

1. 选择无线电1 (5个千兆赫)或无线电2 (2.4千兆赫)
2. 输入安全密钥(私有的WPA2 –默认情况下AES是安全类型)
3. 为客户网络指定VLAN ID。建议客户网络VLAN ID应该是与管理VLAN ID不同。
4. 随意地，您可以指定重定向URL以完全合格的域名(FQDN)在认证以后重定向指定的URL。



第8步。在概略的窗口，请查看被配置的设置。点击回到重新配置一个或更多设置。如果配置是正确的，请点击提交>保存。

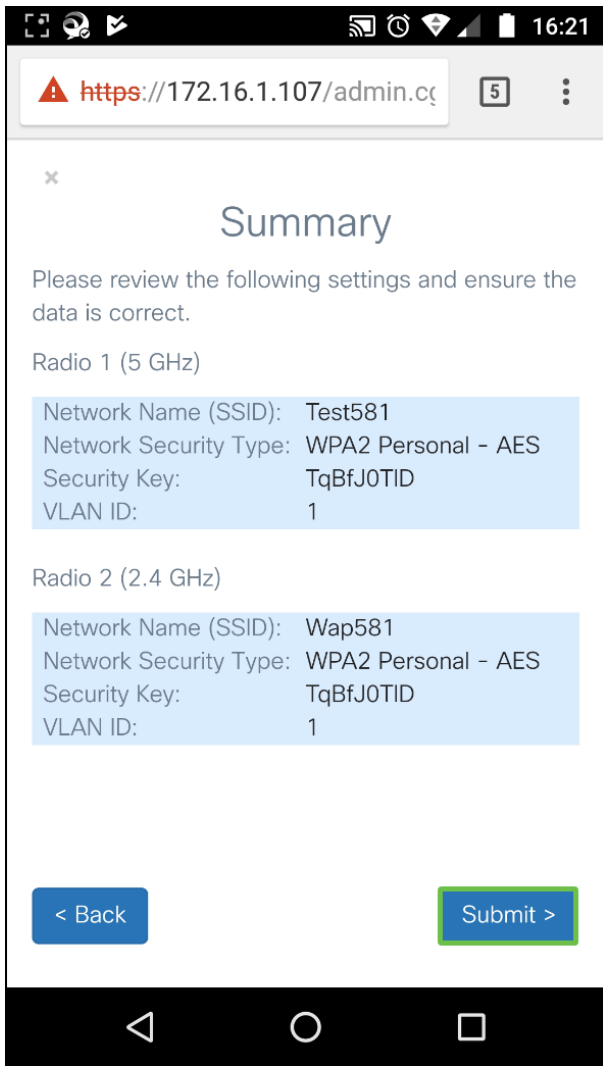


结论

成功配置WAP设备。您应该看到您在您的移动设备的Wi-Fi网络您的列表配置了的两Ssid。要配置在您的WAP的其它功能，要求您再登陆。

16:21

https://172.16.1.107/admin.c... 5



Wireless Access Point

Username

Password

Show Password

English

Login

©2017 - 2018 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.