

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[验证内存和引导 ROM 要求](#)

[下载软件镜像](#)

[在 PC 上安装 TFTP 服务器](#)

[备份配置和软件镜像](#)

[配置](#)

[Supervisor I 和 II 模块上的 CatOS](#)

[Cisco IOS 4232-L3 模块](#)

[Supervisor III、IV 和 V 模块上的 Cisco IOS](#)

[在不重新加载系统的情况下升级冗余 Supervisor 模块上的软件镜像](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[软件升级故障 / 交换机在 ROMmon 模式](#)

[冗余 Supervisor 引擎软件升级故障](#)

[已知问题：因软件降级导致 CatOS 交换机配置丢失](#)

[相关信息](#)

简介

本文档说明升级 Catalyst 4500/4000 系列交换机上的软件镜像的分步过程，这些交换机在 Supervisor I 和 II 模块上运行 CatOS、在 4232-L3 模块上运行 Cisco IOS® 以及在 Supervisor III、IV 和 V 模块上运行 Cisco IOS。以下原因导致需要进行软件镜像升级：

- 在您的网络中实现新的软件版本提供的新功能。
- 安装在交换机上运行的当前软件版本不支持的新线卡。
- 修复影响您的交换机的已知 Bug (如果该 Bug 在后续软件版本中得到解决)。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 验证内存和 Boot ROM 要求。
- 下载有效的软件镜像。
- 在您的 PC 上安装 TFTP 服务器。

- 备份当前交换机配置和软件映像。

有关这些要求的详细信息，请参阅本文档的[背景信息](#)部分。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

背景信息

本部分介绍[要求](#)部分的项目。

验证内存和引导 ROM 要求

确定新软件版本需要的最少 DRAM、闪存和最低 Boot ROM 版本。检查您的交换机是否支持这些要求。您可以参考发行版本注释验证新软件镜像的要求。请参阅 [Catalyst 4500/4000 系列交换机发行版本注释](#)。

show version 命令将在交换机上显示引导程序ROM版本、已安装的DRAM和Bootflash尺寸。

以下是 **show version** 命令在运行 CatOS 的 Catalyst 4500/4000 上的输出：

```
4006> (enable) show version
WS-C4006 Software, Version NmpSW: 7.2(2)
Copyright (c) 1995-2002 by Cisco Systems, Inc.
NMP S/W compiled on Apr 25 2002, 15:07:51
GSP S/W compiled on Apr 25 2002, 14:51:18
System Bootstrap Version: 5.4(1)!--- This is the boot ROM version that runs on your switch.
Hardware Version: 1.2 Model: WS-C4006 Serial #: FOX04243254
Mod Port Model Serial #
Versions--- -----1 2
WS-X4013 JAB043300MG Hw : 1.2 Gsp: 7.2(2.0) Nmp: 7.2(2)2 48 WS-X4148-RJ45V JAE0621004J Hw : 1.63
34 WS-X4232-L3 JAB054306MQ Hw : 1.7 DRAM FLASH NVRAMModule
Total Used Free Total Used Free Total Used Free-----
-----1 65536K 39209K 26327K 16384K 5507K 10877K
480K 327K 153K!--- The amount of DRAM and Flash size on the switch.
Uptime is 0 day, 4 hours, 18 minutes
4006> (enable)
```

以下是 **show version** 命令在运行集成 Cisco IOS 的 Catalyst 4500/4000 上的输出：


```
c-4000#show version
Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch
Software (cat4000-IS-M), Version 12.1(12c)EW1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 24-Oct-02 23:05 by eaarmas
Image text-base: 0x00000000, data-base: 0x00CA7368!--- This is the boot ROM version that runs on your switch.
ROM: 12.1(11br)EWDagobah Revision 50, Swamp Revision 16c-4000
uptime is 1 week, 2 days, 1 hour, 38 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "bootflash:cat4000-is-mz.121-12c.EW1.bin"!--- The DRAM on the Supervisor module.
cisco WS-C4006 (MPC8245) processor (revision 7) with 262144K bytes of memory.
Processor board ID FOX04183666
Last reset from Reload
80 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
52 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
467K bytes of non-volatile configuration memory.
Configuration register is 0x2102c-4000#
```

下载软件镜像

在进行实际的镜像升级之前，先将软件镜像下载到充当 TFTP 服务器的 PC 上。从 [Catalyst 4000 软件下载中心](#) ([仅限注册用户](#)) 下载 CatOS 或集成 Cisco IOS 软件镜像。↗

[在 PC 上安装 TFTP 服务器](#)

对于本文的示例输出，Cisco TFTP 服务器安装在运行 Microsoft Windows 2000 Professional 的 PC 上。可使用可在任何平台上安装的所有 TFTP 服务器。无需使用安装有 Windows 操作系统的 PC。

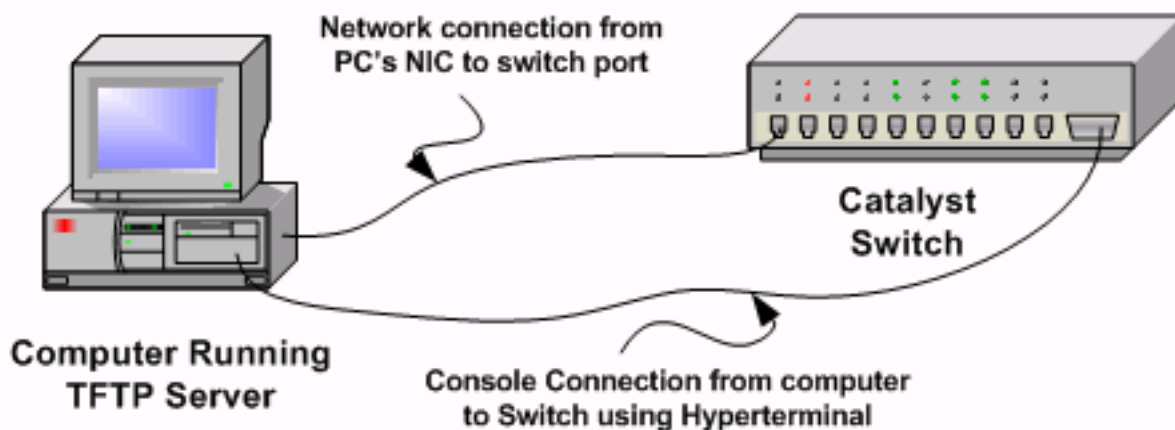

步骤 1：从 Internet 上下载任意共享 TFTP 软件，并将其安装在用于将软件镜像复制到交换机的 PC 上。将软件镜像下载到 TFTP 服务器根目录。您可以将镜像下载到 TFTP 服务器的默认根目录，也可以将根目录路径更改为软件镜像所在的目录。对于 Cisco TFTP 服务器，请选择 **View Menu > Options** 更改根目录。

注意：在撰写本文档时，已经可通过软件中心下载 Cisco TFTP 服务器。Cisco 不再支持 Cisco TFTP 服务器。如果您使用的是 Cisco TFTP 服务器，请禁用日志功能，以免生成过多日志导致中断 TFTP 进程。选择 **View Menu > Options** 在 Cisco TFTP 服务器上禁用日志。或者，取消选中 **Enable Logging**，并单击 **Ok**。默认情况下将启用日志记录。

步骤 2：连接交换机控制台端口和 PC 之间的控制台电缆，以便访问交换机命令行界面 (CLI)。有关如何通过 HyperTerminal 访问 CLI 的信息，请参阅[将终端连接到 Catalyst 交换机上的控制台端口](#)。

注意：可以使用远程 Telnet 访问来升级交换机。然而，当您在软件升级期间重新加载交换机时，您将丢失 Telnet 连接。加载新镜像后，您可以重建 Telnet 连接。不过，要在出现错误时排除故障，您需要有本地控制台访问权限。Cisco 建议通过控制台访问升级交换机。

[备份配置和软件镜像](#)

将交换机配置和当前软件镜像备份到运行 TFTP 服务器的 PC 上。有时，升级过程可能因以下原因而失败：

- 内存不足
- 交换机的 Bootflash 中没有足够的空间来支持新镜像

可以使用交换机中原有的相同镜像将交换机恢复到正常模式。如果您因任何原因而丢失交换机配置，则可以从 TFTP 服务器恢复这些配置。另请参阅本文档的[已知问题：因软件降级导致 CatOS 交换机配置丢失](#)部分，以获取详细信息。有关如何管理运行 CatOS 的 Catalyst 4000 交换机上的配置文件和软件镜像的信息，请参阅[在 Catalyst 交换机上管理软件镜像和使用配置文件](#)。

在运行集成 Cisco IOS 的 Catalyst 4500/4000 交换机上，可以发出 **copy startup-config tftp:** 或者 **copy startup-config bootflash:** 命令，以将配置复制到 TFTP 服务器或 Bootflash。如果您已经修改了

39227K 26309K 16384K 9457K 6927K 480K 327K 153KUptime is 0 day, 0 hour, 0 minuteCat4006>
(enable)

如果交换机加载失败或者未能保持 rommon> 模式，请参阅本文档的[软件升级故障 / 交换机处于 ROMmon 模式](#)部分，寻求进一步帮助。

[Cisco IOS 4232-L3 模块](#)

请参阅[如何在 Catalyst 交换机第 3 层模块上升级软件镜像](#)，以获取在 4232-L3 模块上升级软件的分步过程：

[Supervisor III、IV 和 V 模块上的 Cisco IOS](#)

请参阅[Catalyst 4000 系列交换机 Cisco IOS 发行版本注释](#)的升级系统软件部分，以获取升级 Catalyst 4500/4000 Supervisor III 和 IV 模块上的集成 Cisco IOS 的分步过程。

[在不重新加载系统的情况下升级冗余 Supervisor 模块上的软件镜像](#)

Cisco Catalyst 4500 系列交换机允许在主 Supervisor 引擎发生故障时由备用 Supervisor 引擎进行接管。通过这种方式，当一个 Supervisor 引擎发生故障时，Cisco Catalyst 4500 系列交换机可使交换机迅速恢复操作。此功能称为 Supervisor 引擎冗余。通过 Supervisor 引擎冗余功能支持的软件升级过程，可以在 Supervisor 引擎上升级 Cisco IOS 软件镜像，而无需重新加载系统。

要升级软件，请完成以下步骤：

1. 使用以下命令在两个 Supervisor 引擎上将新的 Cisco IOS 软件镜像复制到 Bootflash 或 slot0：在活动的 Supervisor 上：**copy source_device 来源_filename slot0:target_filename**在备用 Supervisor 上：**copy source_device source_filename slaveslot0 : target_filename**
copy source_device target_filename
2. 配置 Supervisor 引擎以引导新的镜像。使用下列命令：**Switch#configure terminal**
Switch(config)#config-register 0x2
Switch(config)#boot system flash device:file_name
3. 同步 Supervisor 引擎配置：**Switch(config)#redundancy**
Switch(config-red)#main-cpu
Swieth(config-r-mc)#auto-syn standard
4. 发出 **copy running-config start-config** 命令以保存配置。
5. 发出 **redundancy reload peer** 命令，以重新加载备用 Supervisor 引擎并使该引擎重新联机（使用新版本的 Cisco IOS 软件）。注意：在重新加载备用 Supervisor 引擎前，请先确保等待足够长的时间，以保证所有配置同步更改都已完成。
6. 使用 **redundancy force-switchover** 命令手动切换到备用 Supervisor 引擎。备用 Supervisor 引擎成为运行新 Cisco IOS 软件镜像的活动 Supervisor 引擎。模块重新加载，并从活动 Supervisor 引擎下载模块软件。最初的活动 Supervisor 引擎将使用新镜像重新引导，并成为备用 Supervisor 引擎。

[验证](#)

使用本部分可确认配置能否正常运行。

[命令输出解释程序](#)（[仅限注册用户](#)）(OIT) 支持某些 **show** 命令。使用 OIT 可查看对 **show** 命令输出的分析。

- **show version** ? 验证新的交换机是否运行新的软件版本。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

软件升级故障 / 交换机在 ROMmon 模式

您的软件升级可能因以下原因而失败：

- 交换机和 TFTP 服务器之间的 IP 连通性问题
- 引导变量设置错误
- 将软件镜像复制到交换机时断电

升级失败后，交换机可能进入 ROMmon 模式。如果您的交换机处于 ROMmon 模式，并且您在 Bootflash 或微型闪存（只在 Supervisor III 和 IV 上）中没有有效镜像，您可以通过软件恢复过程将交换机恢复为正常模式。请参阅以下文档了解软件恢复过程：

- [从启动失败中恢复运行 CatOS 的 Catalyst 交换机](#)
- [从损坏或丢失的镜像和 ROMmon 模式中恢复使用 Supervisor III 或 IV 的 Catalyst 4000 交换机](#)

冗余 Supervisor 引擎软件升级故障

如果在活动和备用 Supervisor 引擎上都执行软件升级，请检查这两个 Supervisor 运行的是否是相同的新软件镜像。

当主 Supervisor 从辅助 Supervisor 下载配置时升级失败。辅助 Supervisor 将其自身的引导变量复制到主 Supervisor。如果主 Supervisor 没有与辅助 Supervisor 相同的软件镜像，将出现引导循环，因为主 Supervisor 找不到镜像。要解决此问题，请完成以下步骤：

1. 删除主 Supervisor。
2. 切换到 ROMmon 模式。
3. 手动引导主 Supervisor。

确保主 Supervisor 加载与另一 Supervisor 引擎相同的镜像。镜像加载后，重置您的引导变量。Supervisor 引擎恢复后，请升级其中一个 Supervisor 以便与另一 Supervisor 拥有相同的镜像。

已知问题：因软件降级导致 CatOS 交换机配置丢失

在运行 CatOS 的交换机上进行软件降级总会导致配置丢失。可发出 **copy config tftp** 命令，以便将配置备份到 TFTP 服务器。或者，发出 **copy config flash** 命令，以便将配置备份到闪存设备。

为了在成功降级之后恢复配置，请发出 **copy tftp config** 或 **copy flash config** 命令，从 TFTP 服务器或闪存设备获取配置文件。

有关这些命令的命令语法和使用，请参阅 [Catalyst 4500 命令参考指南](#)。

相关信息

- [如何在 Catalyst 交换机第 3 层模块上升级软件镜像](#)

- [从启动失败中恢复运行 CatOS 的 Catalyst 交换机](#)
- [从损坏或丢失的镜像和 ROMmon 模式中恢复使用 Supervisor III 或 IV 的 Catalyst 4000 交换机](#)
- [在 Catalyst 交换机上管理软件镜像和配置文件](#)
- [交换机产品支持](#)
- [LAN 交换技术支持](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)