

# 重新安装从ISO的一CSP 2100

## 目录

### [简介](#)

### [初始化CSP2100对出厂默认设置](#)

### [重新安装步骤](#)

## 简介

本文描述如何返回Clous服务平台(CSP) 2100到默认状态。并且，它将帮助您清除所有配置元数据，升级/降级，无需保留数据，返回系统对出厂默认设置，或者从一损坏的系统盘恢复。

## 初始化CSP2100对出厂默认设置

默认情况下CSP2100恢复自动地持续工作设置以后重新安装。 额外步骤要求清除此配置。

没有清楚现有配置的任务是


- 使用在大规模集成(LSI)控制器的快速INIT。
- 毁坏和被再创的同一种Redundant Array of Independent Disk (RAID)音量。

这两个项目将导致用户的无法登陆与默认用户名/密码或一个以前已配置的用户名/密码。


## 重新安装步骤

**警告：**通过遵从此步骤所有数据包括VNFs/VMs将丢失。

1. 装载从cisco.com下载的csp-2100.iso镜像。
2. 在系统发表物时请按F6选择引导程序设备。

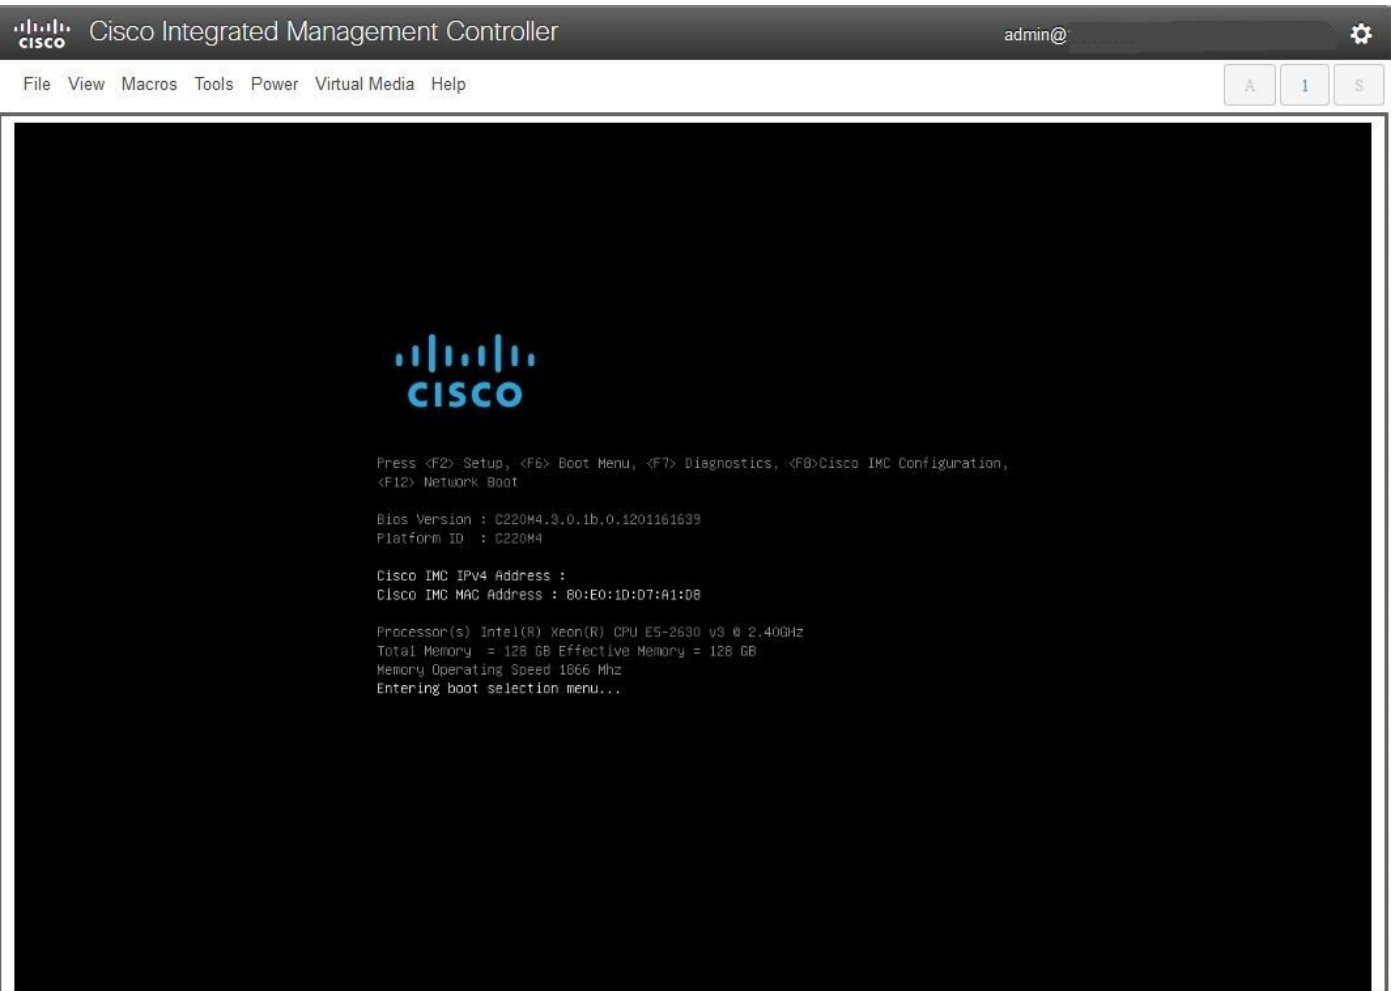

3. 选择vKVM被映射的vDVD。

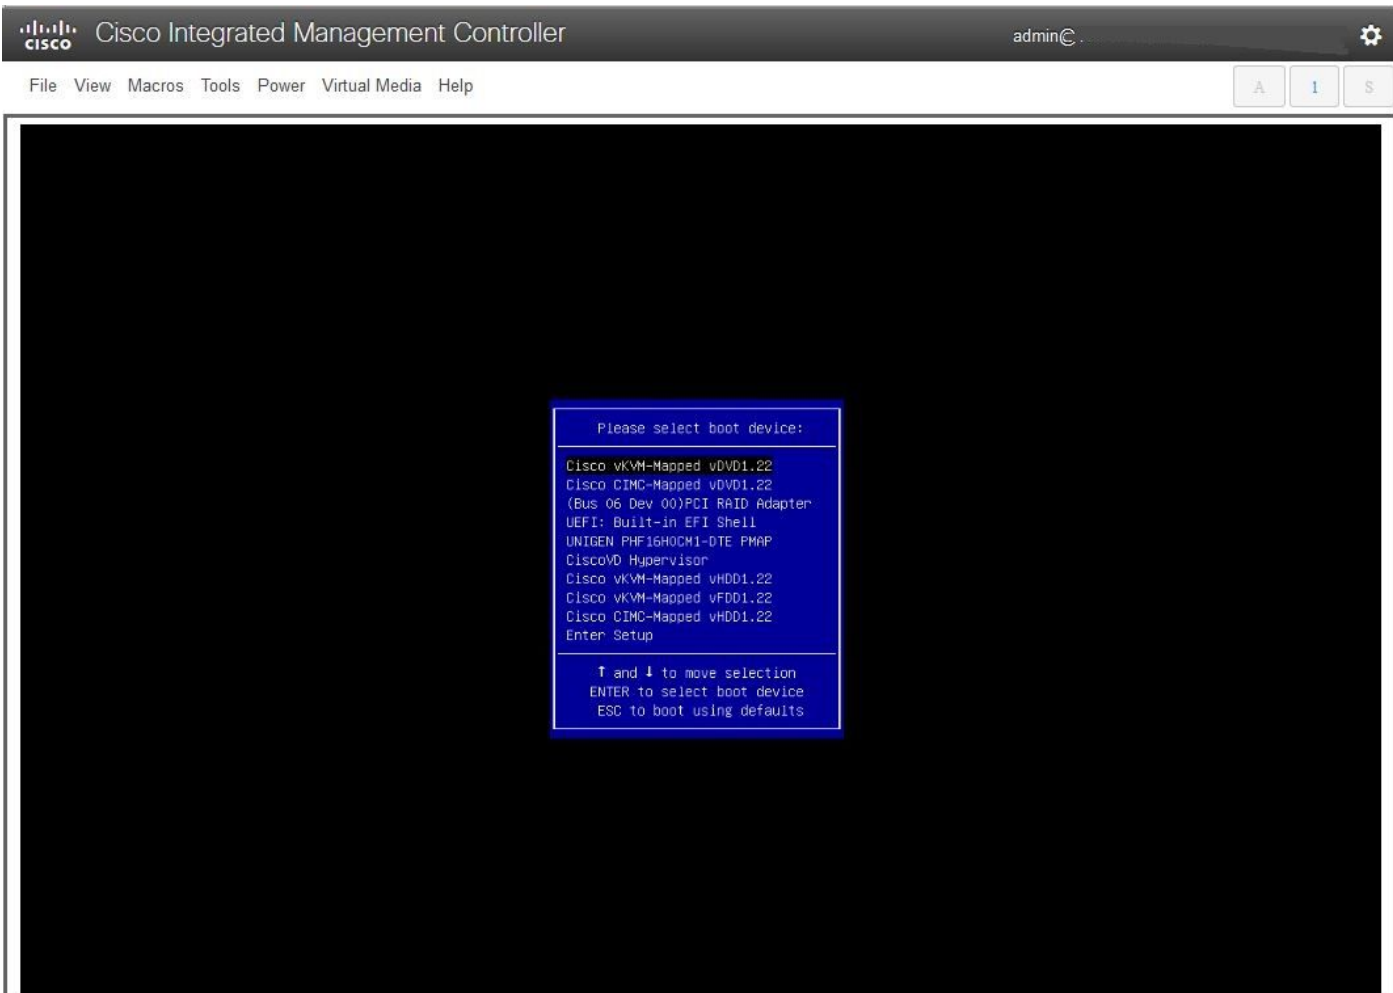

3. 当引导程序菜单出现时，请选择故障排除。



4. 选择CSP-2100的清理安装。

## Troubleshooting

Install CSP-2100 in basic graphics mode  
Rescue a CSP-2100 Password  
Clean Installation of CSP-2100  
Run a memory test

Boot from local drive

Return to main menu

<

Press Tab for full configuration options on menu items.

Try this option out if you're having trouble installing  
Red Hat Enterprise Linux 7.2.

5. 安装持续在15分钟系统将自动地然后重新启动。在向导完成后，默认用户名/密码是 admin/admin。