

Sx500系列堆疊式交換機上的使用者帳戶配置

目標

使用者帳戶設定用於管理（新增、編輯和刪除）哪些使用者有權訪問裝置的Web配置實用程式。在管理員密碼丟失或忘記的情況下，密碼恢復服務選項可幫助您重置密碼。

本文說明如何配置和管理使用者帳戶，以及如何在Sx500系列堆疊式交換機上啟用密碼恢復服務。

適用裝置


- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- v1.2.7.76

使用者帳戶配置

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇**管理>使用者帳戶**。將開啟**使用者帳戶**頁：

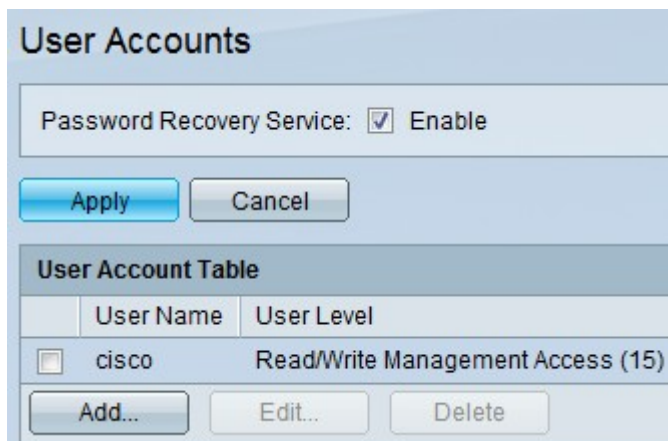

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)

Cisco出版書籍


步驟1. 勾選**Enable** 覈取方塊以在交換器上啟用密碼復原服務。啟用此選項後，以物理方式連線到控制檯埠的終端使用者可進入引導選單並開始密碼恢復過程。完成該過程後，使用者無需密碼驗證即可登入裝置。

步驟2. 按一下**Apply**。

新增使用者



步驟1. 按一下**Add**以新增使用者。此時會顯示**Add User Account**視窗：

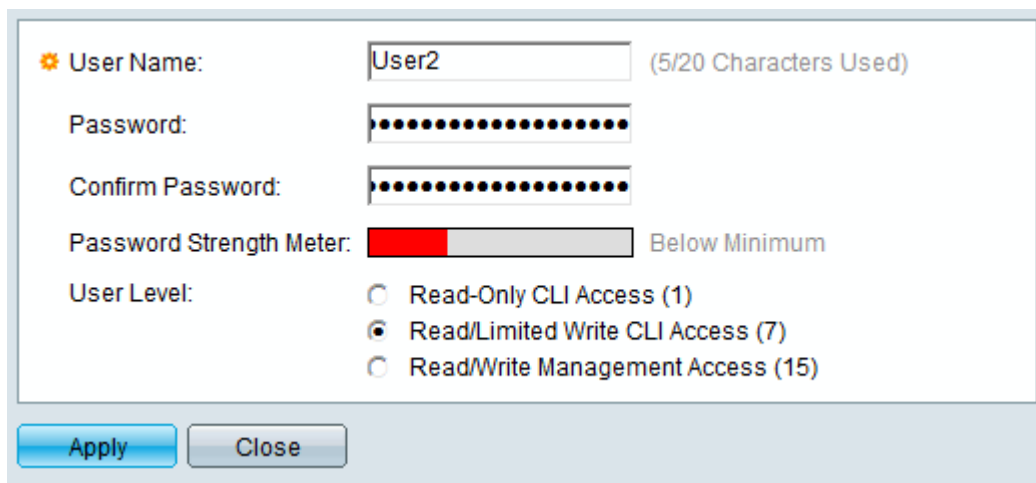

步驟2. 在「使用者名稱」欄位中輸入新使用者的使用者名稱。使用者名稱可以包含字母數字字元。

步驟3. 在「密碼」欄位中輸入密碼。密碼可以包含字母數字字元和特殊字元。

步驟4. 在「確認密碼」欄位中輸入相同的密碼。

附註：兩個密碼應該相同。

「密碼強度計」顯示密碼的強度，無論是最小值、弱值還是強值。

步驟5. 按一下需要通過命令列介面(CLI)將使用者級別分配到的所需單選按鈕。

- 只讀CLI訪問(1) — 數字1表示允許使用者在使用者Exec模式下執行命令和在0級別執行命令的許可權級別。級別0允許使用者執行幫助、啟用、禁用和退出命令。
- 讀取/受限寫入CLI訪問(7) — 數字7表示允許使用者執行特權Exec show命令以及1級和0級命令的許可權級別。
- 讀/寫管理訪問(15) — 數字15表示允許使用者執行支援命令並將許可權分配給命令的最高許可權級別。

步驟6. 按一下**Apply**，然後**Close**。

User Accounts

Password Recovery Service: Enable

Apply Cancel

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> User1	Read-Only CLI Access (1)
<input type="checkbox"/> User2	Read/Limited Write CLI Access (7)
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

該使用者將新增到「使用者帳戶」表中。

編輯使用者

User Accounts

Password Recovery Service: Enable

Apply Cancel

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> User1	Read-Only CLI Access (1)
<input checked="" type="checkbox"/> User2	Read/Limited Write CLI Access (7)
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

步驟1.檢查需要編輯的所需使用者。按一下**編輯**以編輯使用者帳戶資訊。*Edit User Account*視窗出現：

User Name:

Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter: Below Minimum

User Level:
 Read-Only CLI Access (1)
 Read/Limited Write CLI Access (7)
 Read/Write Management Access (15)


Apply Close

步驟2.從User Name下拉選單中選擇所需的使用者。

時間分配器：按照上面「Add Users」部分中的步驟3-5操作。

步驟3.按一下Apply，然後Close。

刪除使用者

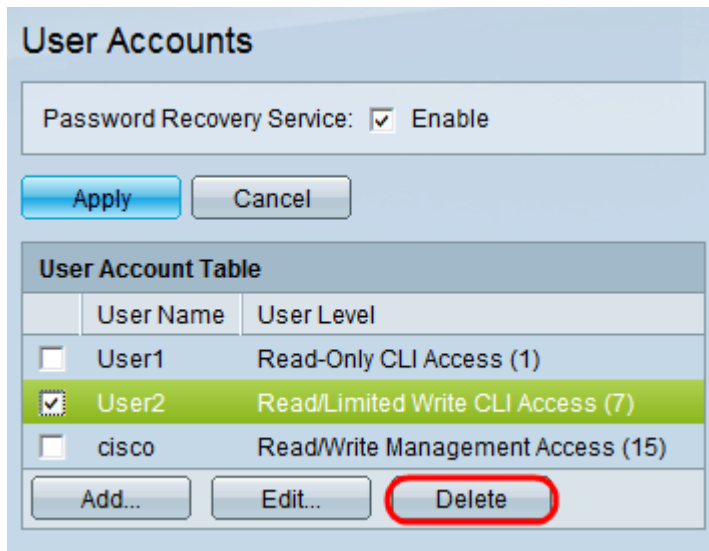

User Accounts


Password Recovery Service: Enable

Apply Cancel

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	User1	Read-Only CLI Access (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	User2	Read/Limited Write CLI Access (7)
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

步驟1.檢查需要刪除的使用者。按一下「Delete」。

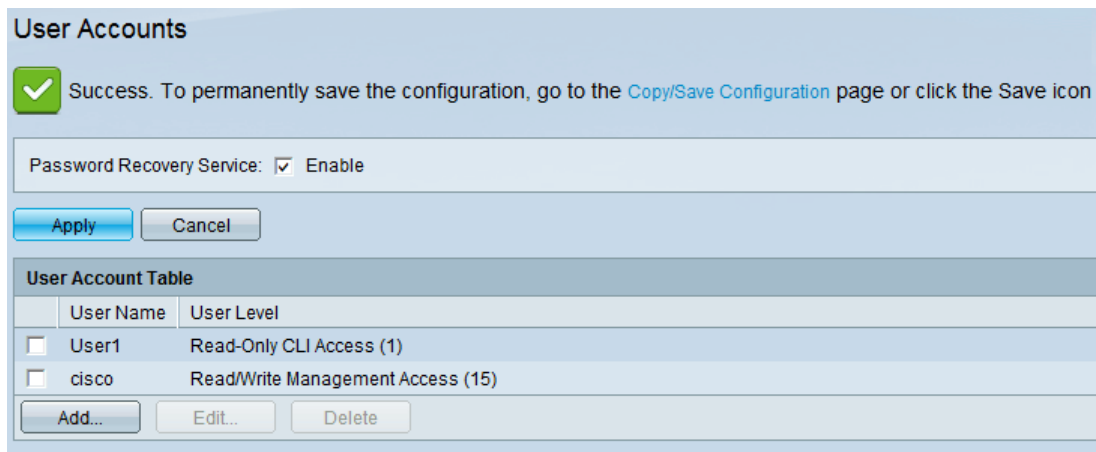

User Accounts

Success. To permanently save the configuration, go to the [Copy/Save Configuration](#) page or click the Save icon

Password Recovery Service: Enable

Apply Cancel

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	User1	Read-Only CLI Access (1)
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

所需的使用者將從「使用者帳戶表」中刪除。