

Sx500系列堆疊式交換機上的系統設定

目標

「*System Settings*」頁面用於自定義交換機的顯示結果。顯示內容可以包含一條標語消息，僅允許經過身份驗證的使用者訪問。本文檔的目標是幫助在Sx500系列可堆疊交換機上配置系統管理設定。

適用裝置

·Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

·1.3.0.62

逐步程序

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇**Administration>System Settings**。此時將開啟 *System Settings* 頁：

System Settings

System Settings

System Description: 28-Port Gigabit Stackable Managed Switch

System Location: Example-Location (16/160 Characters Used)

System Contact: Example-Name (12/160 Characters Used)

Host Name: Use Default User Defined ExampleSwitch (13/58 Characters Used, Default: switchb2c405)

Custom Login Screen Settings

Login Banner:

```
==== This is SG500 Switch =====
```

 (77/1000 Characters Used)

Preview...

Apply Cancel


步驟2.在System Location欄位中，輸入與交換機的物理位置對應的字元值。

步驟3.在「系統聯絡人」欄位中輸入與聯絡人姓名對應的字元值。

步驟4.在「主機名」欄位中選擇以下兩個選項之一：

- 使用預設值 — 允許您使用預設交換機名稱。
- 使用者定義 — 允許您在欄位中輸入要分配給交換機的名稱。

步驟5.在「登入標語」欄位中，輸入您想要在登入頁面上顯示的文字。

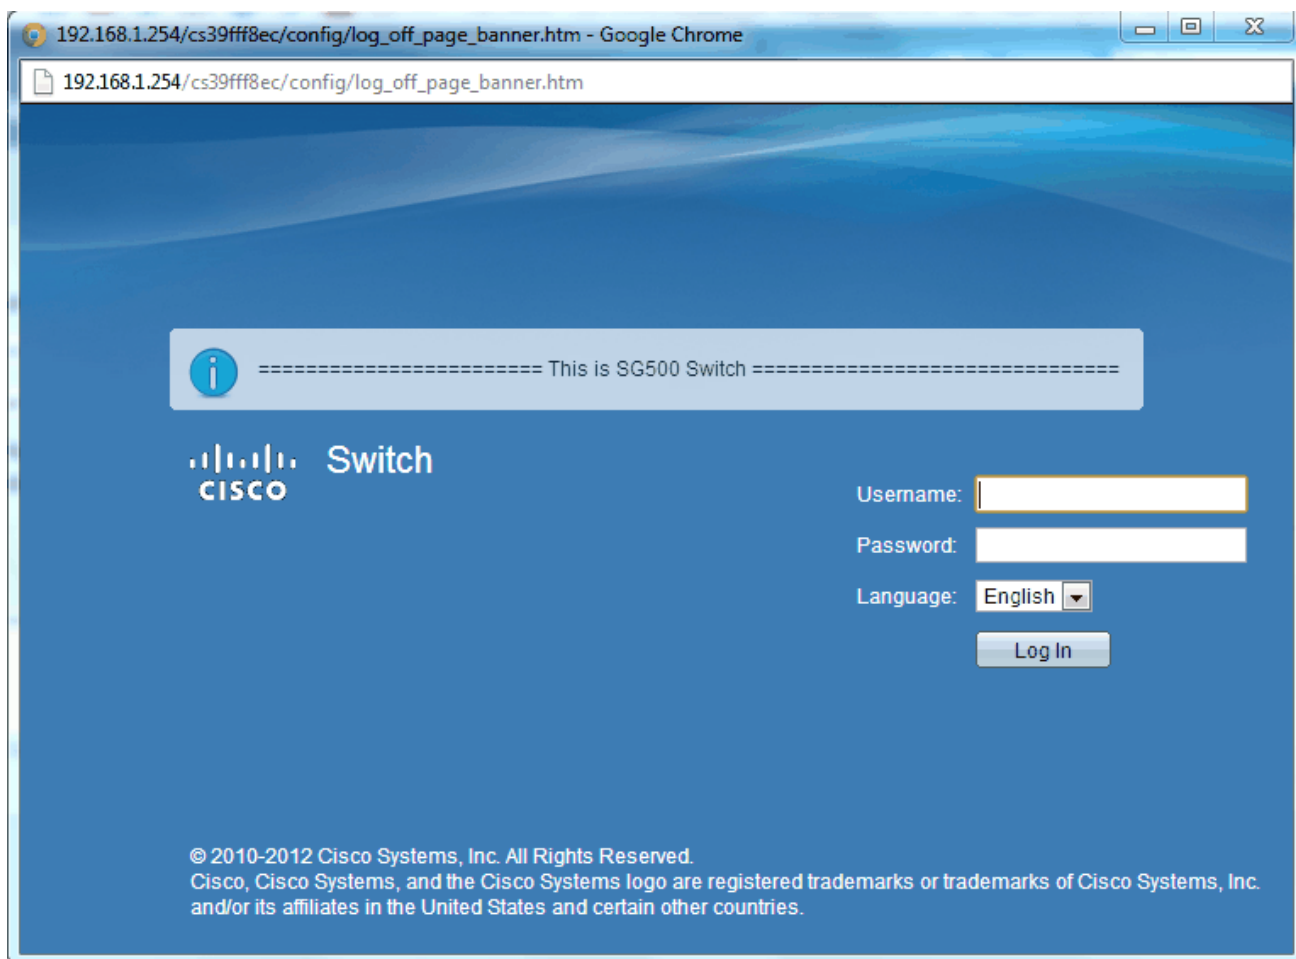

步驟6. (可選) 按一下**預覽**以檢視鍵入的文本。關閉預覽視窗。

步驟7.在「System Settings」頁面中按一下**Apply**以儲存配置。