

# SPA100系列的時間設定

## 目標

網路時間協定(NTP)通過Internet同步網路裝置的時鐘。本文說明了如何在SPA122 VoIP裝置上配置時間設定。使用者可以設定自己的時區、本地時間和本地日期，也可以使用網路時間協定(NTP)伺服器進行配置。

## 適用裝置

·SPA100系列

## 軟體版本

·v1.1.0

## 時間設定

### 手動設定時間

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇**Network Setup > Basic Setup > Time Settings**。  
將開啟**時間設定**頁面：

The screenshot shows the 'Time Settings' configuration page. The 'User Manual' radio button is selected and highlighted with a red box. The 'Date' field is set to 1970 / 1 / 1 (Year/Month/Day) and the 'Time' field is set to 0 : 2 : 29 (Hour:Min:Sec). Other options include 'Time Zone' (GMT-08:00 Pacific Time (USA & Canada)), 'Adjust Clock for Daylight Saving Changes' (checked), 'Time Server Address' (Auto), 'Resync Timer' (3600 seconds), and 'Auto Recovery After Reboot' (unchecked). Submit and Cancel buttons are at the bottom.

步驟2.按一下**User Manual**單選按鈕以手動輸入當前日期和時間。


步驟3.在「日期」欄位中輸入當前年份，然後從「月」和「日」下拉選單中選擇所需值。

步驟4.分別從「時間」下拉選單中選擇適當的「小時」、「分鐘」和「秒」值。

步驟5.按一下「Submit」。配置更改並更新裝置。

## 自動設定時間

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Network Setup > Basic Setup > Time Settings。  
將開啟時間設定頁面：

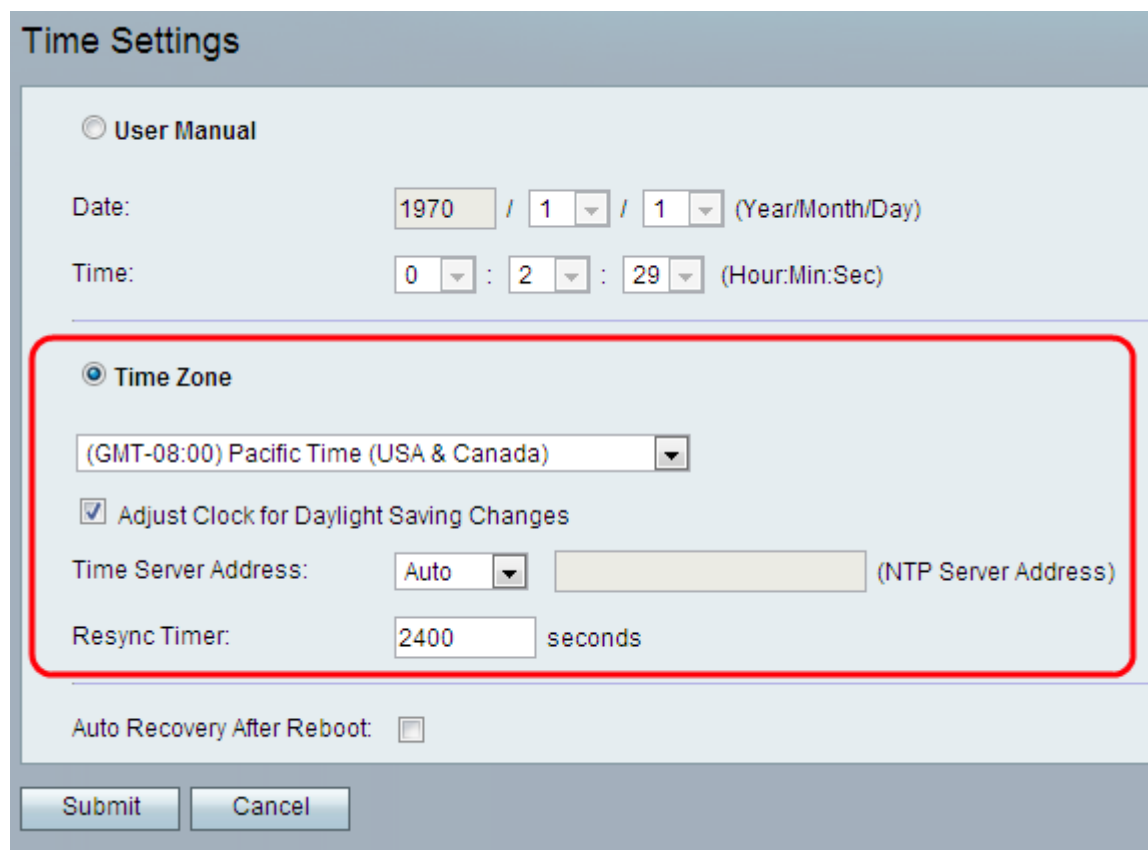

Time Settings

User Manual

Date: 1970 / 1 / 1 (Year/Month/Day)

Time: 0 : 2 : 29 (Hour:Min:Sec)

Time Zone

(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)

Adjust Clock for Daylight Saving Changes

Time Server Address: Auto (NTP Server Address)


Resync Timer: 2400 seconds

Auto Recovery After Reboot:

Submit Cancel

步驟2.按一下Time Zone單選按鈕，並從Time Zone下拉選單中選擇合適的時區。

步驟3.如果要啟用夏令時，請選中調整夏令時更改時鐘覈取方塊。如果要禁用夏令時，請取消選中此選項。

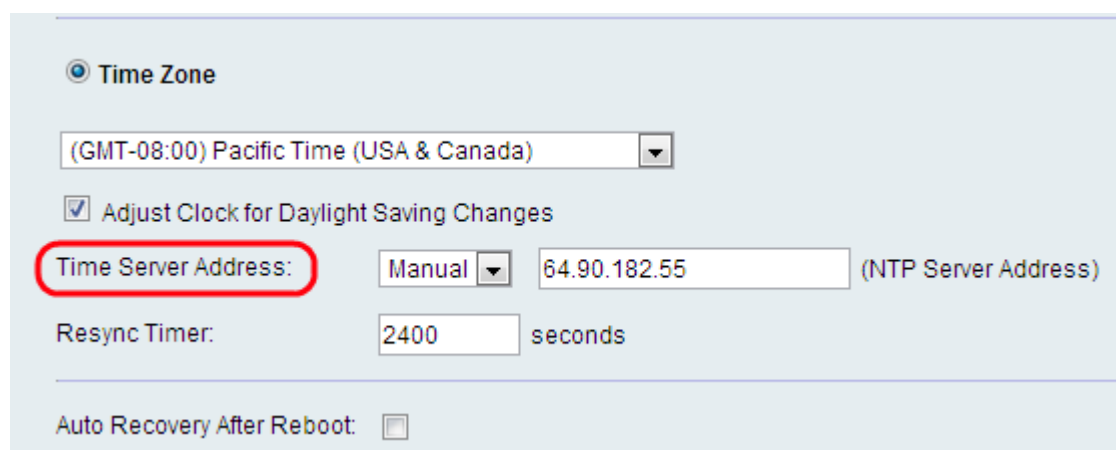

Time Zone

(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)

Adjust Clock for Daylight Saving Changes

Time Server Address: Manual (NTP Server Address) 64.90.182.55

Resync Timer: 2400 seconds

Auto Recovery After Reboot:

步驟4.從Time Server Address欄位為裝置選擇時間伺服器的IP地址設定。可能的選項包括：

- 自動 — 網路時間協定(NTP)伺服器自動分配給裝置。這是預設設定。
- 手動 — 如果管理員想要手動指定NTP伺服器，請從時間伺服器地址中選擇手動，並輸入

NTP伺服器的IP地址。

步驟5.在「重新同步計時器」欄位中輸入間隔值（以秒為單位）。此計時器控制裝置與NTP伺服器重新同步的頻率。預設設定為3600秒。

步驟6.（可選）選中**Auto Recovery After Reboot**選項以允許裝置在系統重新啟動後自動重新連線到時間伺服器。

步驟7.按一下「**Submit**」。配置更改並更新裝置。