

重新啟動無線接入點並將其重置為出廠預設設定

目標

重新啟動或重新啟動無線接入點(WAP)會刪除儲存在易失性儲存器中的日誌。當設定中的某些更改需要重新啟動時，或WAP沒有響應或正常啟動時，將執行此過程。另一方面，將WAP重置為出廠預設設定會清除使用者設定的所有配置，並將裝置恢復為其原始設定。如果需要重新配置大多數WAP設定，建議重置。

本文旨在向您展示如何重新啟動並將WAP重置為出廠預設設定。

適用裝置

- WAP100系列
- WAP300系列
- WAP500系列

軟體版本

- 1.0.6.5 - WAP121、WAP321
- 1.0.2.8 - WAP131、WAP351
- 1.0.1.7 - WAP150、WAP361
- 1.3.0.3 - WAP371
- 1.2.1.3 - WAP551、WAP561
- 1.0.0.17 - WAP571、WAP571E

重新啟動無線接入點

重新啟動WAP有兩種方法：

- 硬體重新啟動
- 通過基於Web的實用程式重新啟動

附註：影象可能因WAP的準確型號而異。以下影象來自WAP321。

硬體重新開機

重新啟動裝置硬體有兩種方法：

- 在裝置連線到電源插座時按**POWER**按鈕關閉裝置。


附註：只有裝置使用電源介面卡時，**POWER**按鈕才能正常工作。如果通過乙太網供電(PoE)供電，請拔下乙太網連線三秒鐘，然後將其插回。

- 按下**Reset**按鈕大約三秒鐘，或直到指示燈熄滅。




通過基於Web的實用程式重新啟動


步驟1. 登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

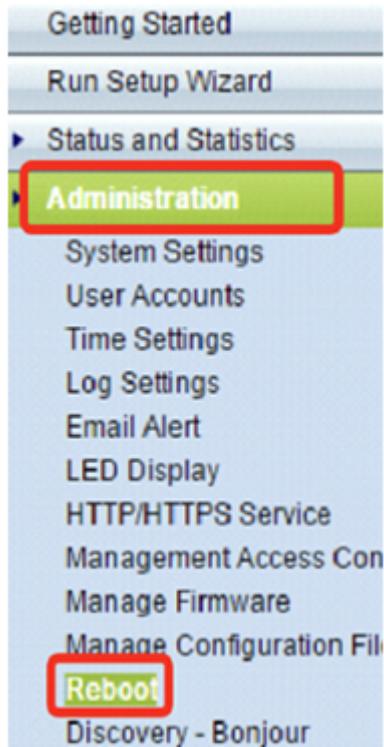

步驟2. 按一下Reboot按鈕。

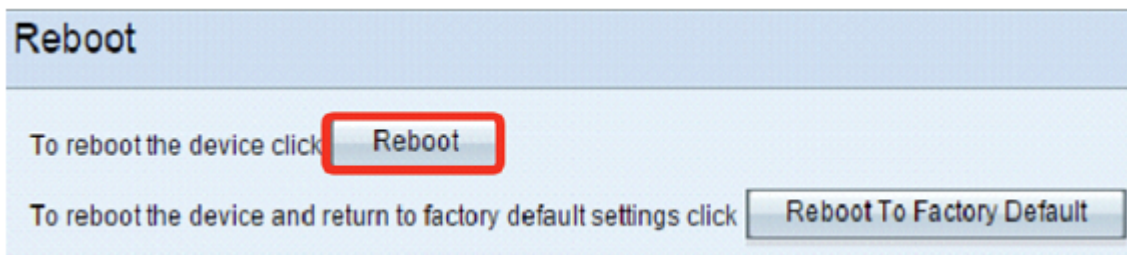

步驟3. 在確認視窗中按一下OK。

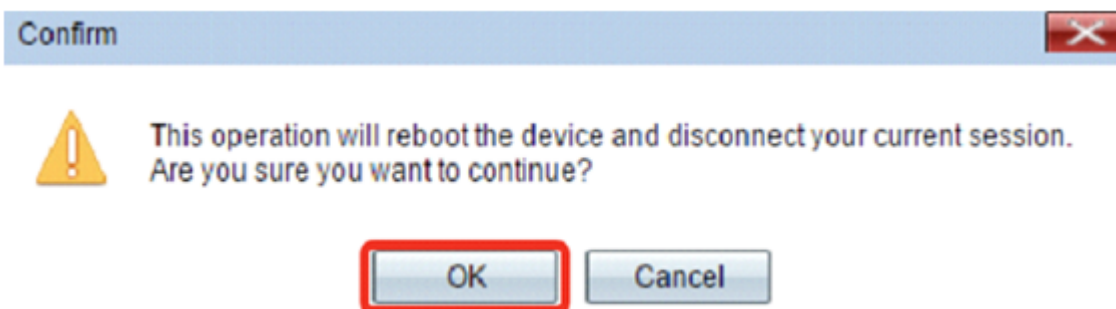

您現在應該已重新啟動裝置。

重置為出廠預設設定

將WAP重置為出廠預設設定有兩種方法：

- 硬體重置
- 通過基於Web的實用程式重置

硬體重置


步驟1. 按Reset按鈕超過10秒鐘，直到指示燈熄滅。




步驟2. 在指示燈重新亮起時放開Reset按鈕。

通過基於Web的實用程式重置


步驟1. 登入到WAP的基於Web的實用程式，然後選擇Administration > Reboot。

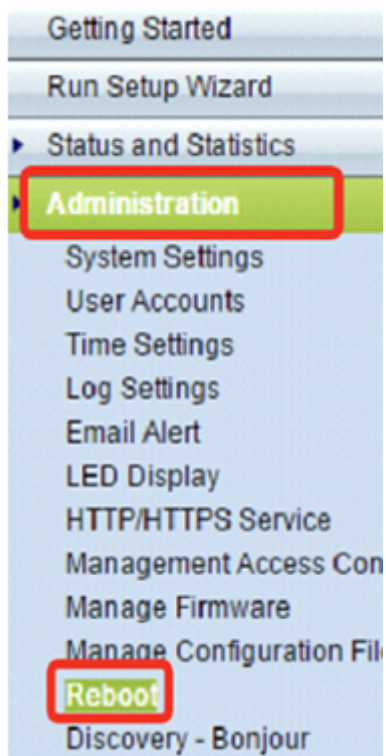

步驟2. 按一下Reboot To Factory Default 按鈕。

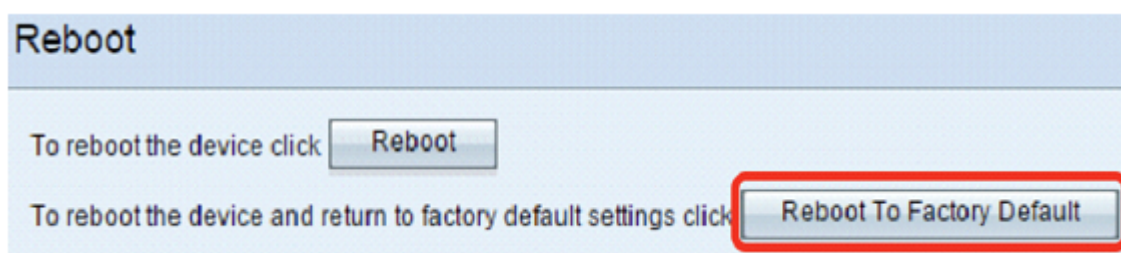

步驟3. 在確認視窗中按一下OK。

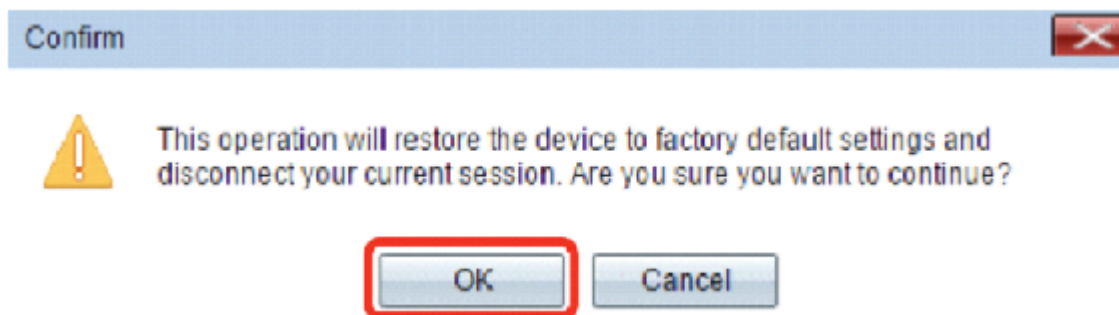

現在，您應該已將裝置重置為出廠預設設定。