

在WAP551和WAP561上管理使用者帳戶

目標

要訪問WAP的圖形使用者介面(GUI)，您需要有一個使用者帳戶。只有一個管理使用者帳戶可以擁有讀/寫許可權，而最多四個其他使用者帳戶可以擁有對GUI的只讀訪問許可權。本文說明如何在WAP551和WAP561上建立、編輯和刪除使用者帳戶。

適用裝置


- WAP551
- WAP561

軟體版本

- 1.0.4.2

管理使用者帳戶

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇**管理>使用者帳戶**。將開啟**使用者帳戶**頁：

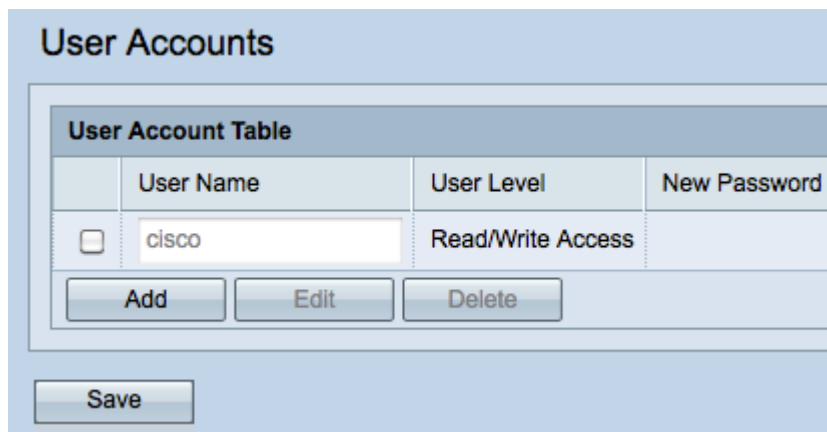


The screenshot shows the 'User Accounts' management interface. It features a table with the following structure:

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	

Below the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'. At the bottom of the interface is a 'Save' button.

建立使用者帳戶

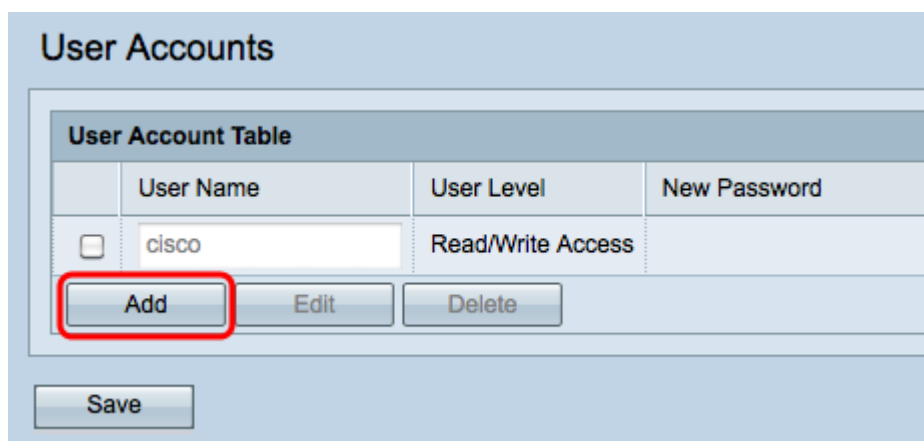

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Add' button is highlighted with a red rectangular box to indicate the next step in the process.

步驟1.按一下**Add**以建立新的使用者帳戶。此使用者具有只讀訪問許可權。要更改具有讀/寫訪問許可權的使用者帳戶，請參閱**編輯使用者帳戶**部分。

User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="checkbox"/>		Read Only Access	

附註：新使用者帳戶為空。要編輯新建立的使用者帳戶，請完成編輯使用者帳戶部分。

編輯使用者帳戶


User Accounts

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		

步驟1.選中您要編輯的使用者帳戶的覈取方塊。

步驟2.按一下Edit以更改使用者帳戶名和密碼。

User Accounts

User Account Table					
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access			
<input checked="" type="checkbox"/>	User 1	Read Only Access	 Strong

步驟3.在「使用者名稱」欄位中輸入使用者名稱，或更改現有名稱。


步驟4.在「新密碼」欄位中輸入新密碼。

附註：您輸入的新密碼的強度顯示在「密碼強度計」欄位中。

步驟5.在「確認新密碼」欄位中確認新密碼。此密碼需與您在步驟4中輸入的密碼相同。

步驟6.按一下**Save**以永久儲存變更內容。

刪除使用者帳戶

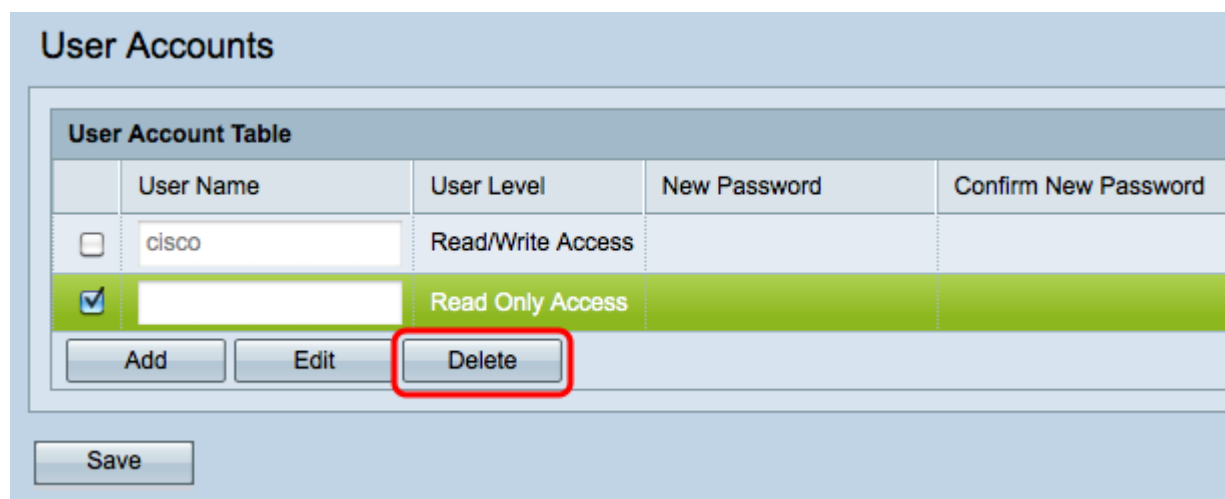

The screenshot shows a web interface titled "User Accounts". It features a table with the following columns: "User Name", "User Level", "New Password", and "Confirm New Password". There are two rows in the table. The first row has a checkbox that is unchecked, the user name "cisco", and the user level "Read/Write Access". The second row has a checkbox that is checked, an empty user name field, and the user level "Read Only Access". Below the table are three buttons: "Add", "Edit", and "Delete". The "Delete" button is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the interface is a "Save" button.

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		

步驟1.選中您要刪除的使用者帳戶的覈取方塊。

附註：無法刪除管理使用者帳戶。

步驟2.按一下**Delete**刪除使用者帳戶。