




## Cisco ISE の概要

- [Cisco ISE の概要 \(1 ページ\)](#)
- [Cisco ISE の機能 \(2 ページ\)](#)
- [Cisco ISE の概要 \(3 ページ\)](#)
- [Cisco ISE の機能 \(4 ページ\)](#)
- [Cisco ISE 管理者 \(5 ページ\)](#)
- [Cisco ISE 管理者グループ, on page 8](#)
- [Cisco ISE への管理アクセス \(20 ページ\)](#)

## Cisco ISE の概要

### Cisco ISE

Cisco Identity Services Engine (ISE) is a Network Access Control and Policy Enforcement platform

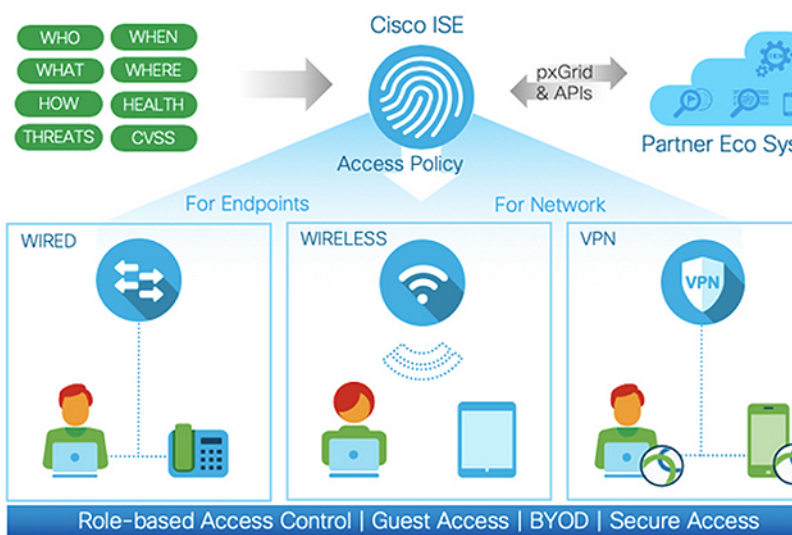

Cisco Identity Services Engine (ISE) は、アイデンティティベースのネットワーク アクセス コントロールおよびポリシー適用システムです。企業におけるエンドポイントのアクセスコントロールとネットワークデバイスの管理を可能にする共通のポリシーエンジンとして機能します。

Cisco ISE を活用すると、コンプライアンスを確保し、インフラストラクチャのセキュリティを強化し、サービス運用を合理化することができます。

Cisco ISE 管理者は、ユーザー/ユーザーグループ（誰が）、デバイスタイプ（何を）、アクセス時間（いつ）、アクセスロケーション（どこで）、アクセスタイプ（有線、ワイヤレス、またはVPN）（どのように）、ネットワークの脅威と脆弱性といった、ネットワークのリアルタイムのコンテキストデータを収集できます。

その後、Cisco ISE 管理者は、この情報を使用してネットワークガバナンス上の決定を下すことができます。また、アイデンティティデータをさまざまなネットワーク要素に結び付けて、ネットワークのアクセスと使用率を管理するポリシーを作成することもできます。

## Cisco ISE の機能

Cisco ISE ソフトウェアはそのままインストールする必要があります。基盤となるオペレーティング システム レベルで他のサードパーティ製アプリケーションをインストールすることはできません。

Cisco ISE は、次の機能を備えています。

- **デバイス管理**：Cisco ISE は、TACACS+セキュリティプロトコルを使用して、ネットワークデバイスの設定を制御および監査します。これによって、どのネットワークデバイスに誰がアクセスできて関連するネットワーク設定を変更できるかについて、きめ細かい制御が容易になります。ネットワークデバイスは、デバイス管理者の操作の認証と許可のために Cisco ISE にクエリを行うように設定できます。また、これらのデバイスは、アカウントメッセージを Cisco ISE に送信して、そのような操作を記録します。
- **ゲストおよびセキュアワイヤレス**：Cisco ISE を使用すると、ビジター、請負業者、コンサルタント、および顧客にセキュアなネットワークアクセスを提供できます。Web ベースポータルとモバイルポータルを使用して、企業のネットワークと内部リソースに対するゲストのオンボーディングを行うことができます。さまざまなタイプのゲストのアクセス権限を定義し、スポンサーを割り当てて、ゲストアカウントを作成および管理することができます。
- **個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）**：Cisco ISE を使用すると、従業員とゲストが、企業ネットワークで個人のデバイスを安全に使用できるようになります。BYOD 機能のエンドユーザーは、設定された手順でデバイスを追加し、事前に定義された認証とネットワークアクセスのレベルをプロビジョニングできます。
- **アセットの可視性**：Cisco ISE を使用すると、ワイヤレス、有線、および VPN 接続の全体にわたって、一貫性のある方法で、ネットワーク上のユーザーとデバイスを可視化し、制御することができます。Cisco ISE は、プローブとデバイスセンサーを使用して、デバイスがネットワークに接続する方法をリッスンします。その後、広範囲にわたる Cisco ISE プロファイルデータベースによって、デバイスが分類されます。これにより、適切なレベルのネットワークアクセスを許可するために必要な可視性とコンテキストが提供されます。
- **セキュアアクセス**：Cisco ISE は、さまざまな認証プロトコルを使用して、ネットワークデバイスとエンドポイントにセキュアなネットワークアクセスを提供します。これには、


802.1X、RADIUS、MAB、Web ベース、EasyConnect、および外部エージェント対応の認証方式が含まれます（これらに限定されない）。

- **セグメンテーション**：Cisco ISE は、ネットワークデバイスとエンドポイントに関するコンテキストデータを使用して、ネットワークセグメンテーションを容易にします。Cisco ISE がセキュアなネットワークセグメンテーションを実現する方法には、セキュリティグループタグ、アクセス制御リスト、ネットワークアクセスプロトコル、ポリシーセット（認可、アクセス、認証を定義）などがあります。
- **ポスチャまたはコンプライアンス**：Cisco ISE を使用すると、エンドポイントにネットワークへの接続を許可する前に、そのエンドポイントのコンプライアンス（ポスチャとも呼ばれる）を確認できます。エンドポイントがポスチャサービスに適したポスチャエージェントを確実に受け取るようにすることができます。
- **脅威の封じ込め**：Cisco ISE がエンドポイントから脅威または脆弱性の属性を検出すると、適応型ネットワーク制御ポリシーが送信され、エンドポイントのアクセスレベルが動的に変更されます。脅威または脆弱性が評価され、対処されると、エンドポイントは元のアクセスポリシーに戻されます。
- **セキュリティエコシステム統合**：pxGrid 機能により、Cisco ISE は、接続されたネットワークデバイス、サードパーティベンダー、またはシスコパートナーシステムと、コンテキスト依存情報、ポリシー、設定データなどを安全に共有できます。

## Cisco ISE の概要

### Cisco ISE

Cisco Identity Services Engine (ISE) is a Network Access Control and Policy Enforcement platform

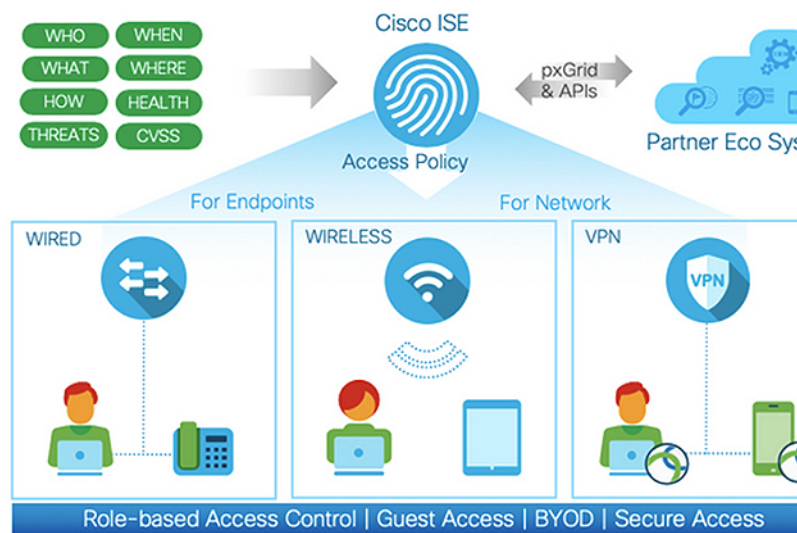

Cisco Identity Services Engine (ISE) は、アイデンティティベースのネットワーク アクセスコントロールおよびポリシー適用システムです。企業におけるエンドポイントのアクセスコントロールとネットワークデバイスの管理を可能にする共通のポリシーエンジンとして機能します。

Cisco ISE を活用すると、コンプライアンスを確保し、インフラストラクチャのセキュリティを強化し、サービス運用を合理化することができます。

Cisco ISE 管理者は、ユーザー/ユーザーグループ（誰が）、デバイスタイプ（何を）、アクセス時間（いつ）、アクセスロケーション（どこで）、アクセスタイプ（有線、ワイヤレス、またはVPN）（どのように）、ネットワークの脅威と脆弱性といった、ネットワークのリアルタイムのコンテキストデータを収集できます。

その後、Cisco ISE 管理者は、この情報を使用してネットワークガバナンス上の決定を下すことができます。また、アイデンティティデータをさまざまなネットワーク要素に結び付けて、ネットワークのアクセスと使用率を管理するポリシーを作成することもできます。

## Cisco ISE の機能

Cisco ISE ソフトウェアはそのままインストールする必要があります。基盤となるオペレーティング システム レベルで他のサードパーティ製アプリケーションをインストールすることはできません。

Cisco ISE は、次の機能を備えています。

- **デバイス管理** : Cisco ISE は、TACACS+セキュリティプロトコルを使用して、ネットワークデバイスの設定を制御および監査します。これによって、どのネットワークデバイスに誰がアクセスできて関連するネットワーク設定を変更できるかについて、きめ細かい制御が容易になります。ネットワークデバイスは、デバイス管理者の操作の認証と許可のために Cisco ISE にクエリを行うように設定できます。また、これらのデバイスは、アカウントメッセージを Cisco ISE に送信して、そのような操作を記録します。
- **ゲストおよびセキュアワイヤレス** : Cisco ISE を使用すると、ビジター、請負業者、コンサルタント、および顧客にセキュアなネットワークアクセスを提供できます。Web ベースポータルとモバイルポータルを使用して、企業のネットワークと内部リソースに対するゲストのオンボーディングを行うことができます。さまざまなタイプのゲストのアクセス権限を定義し、スポンサーを割り当てて、ゲストアカウントを作成および管理することができます。
- **個人所有デバイスの持ち込み (BYOD)** : Cisco ISE を使用すると、従業員とゲストが、企業ネットワークで個人のデバイスを安全に使用できるようになります。BYOD 機能のエンドユーザーは、設定された手順でデバイスを追加し、事前に定義された認証とネットワークアクセスのレベルをプロビジョニングできます。
- **アセットの可視性** : Cisco ISE を使用すると、ワイヤレス、有線、および VPN 接続の全体にわたって、一貫性のある方法で、ネットワーク上のユーザーとデバイスを可視化し、制御することができます。Cisco ISE は、プローブとデバイスセンサーを使用して、デバイスがネットワークに接続する方法をリッスンします。その後、広範囲にわたる Cisco ISE プロファイルデータベースによって、デバイスが分類されます。これにより、適切なレベルのネットワークアクセスを許可するために必要な可視性とコンテキストが提供されます。
- **セキュアアクセス** : Cisco ISE は、さまざまな認証プロトコルを使用して、ネットワークデバイスとエンドポイントにセキュアなネットワークアクセスを提供します。これには、

802.1X、RADIUS、MAB、Web ベース、EasyConnect、および外部エージェント対応の認証方式が含まれます（これらに限定されない）。

- **セグメンテーション**：Cisco ISE は、ネットワークデバイスとエンドポイントに関するコンテキストデータを使用して、ネットワークセグメンテーションを容易にします。Cisco ISE がセキュアなネットワークセグメンテーションを実現する方法には、セキュリティグループタグ、アクセス制御リスト、ネットワークアクセスプロトコル、ポリシーセット（認可、アクセス、認証を定義）などがあります。
- **ポスタチャまたはコンプライアンス**：Cisco ISE を使用すると、エンドポイントにネットワークへの接続を許可する前に、そのエンドポイントのコンプライアンス（ポスタチャとも呼ばれる）を確認できます。エンドポイントがポスタチャサービスに適したポスタチャエージェントを確実に受け取るようにすることができます。
- **脅威の封じ込め**：Cisco ISE がエンドポイントから脅威または脆弱性の属性を検出すると、適応型ネットワーク制御ポリシーが送信され、エンドポイントのアクセスレベルが動的に変更されます。脅威または脆弱性が評価され、対処されると、エンドポイントは元のアクセスポリシーに戻されます。
- **セキュリティエコシステム統合**：pxGrid 機能により、Cisco ISE は、接続されたネットワークデバイス、サードパーティベンダー、またはシスコパートナーシステムと、コンテキスト依存情報、ポリシー、設定データなどを安全に共有できます。

## Cisco ISE 管理者

管理者は、次の目的で管理者ポータルを使用できます。

- 展開、ヘルプデスク操作、ネットワークデバイス、およびノードのモニタリングとトラブルシューティングの管理。
- Cisco ISE のサービス、ポリシー、管理者アカウント、およびシステム設定と操作の管理。
- 管理者パスワードおよびユーザーパスワードを変更します。

CLI 管理者は Cisco ISE アプリケーションの開始と停止、ソフトウェアパッチとアップグレードの適用、Cisco ISE アプライアンスのリロードとシャットダウン、およびすべてのシステムログとアプリケーションログの表示を行うことができます。CLI 管理者には特別な権限が付与されているため、CLI 管理者クレデンシャルを保護し、Cisco ISE 展開を設定および管理する Web ベースの管理者を作成することが推奨されます。

セットアップ時に設定したユーザー名とパスワードは、CLI への管理アクセスにのみ使用されます。このロールは、CLI 管理ユーザー（CLI 管理者）と見なされます。デフォルトでは、CLI 管理ユーザーのユーザー名は `admin`、パスワードはセットアップで定義したパスワードです。デフォルトのパスワードはありません。この CLI 管理ユーザーはデフォルトの `admin` ユーザーであり、このユーザーアカウントは削除できません。ただし、他の管理者は編集することが可能で、これには対応するアカウントのパスワードを有効化、無効化、または変更するオプションが含まれています。

管理者を作成するか、または既存のユーザーを管理者ロールに昇格できます。管理者は、対応する管理者権限を無効にすることで、単純なネットワーク ユーザー ステータスに降格することもできます。

管理者は、Cisco ISE システムを設定および操作するローカル権限を持つユーザーです。

管理者は、1 つ以上の管理者グループに割り当てられます。



- 
- (注) Cisco ISE リリース 2.7 以降から、Cisco ISE でユーザーアカウントを作成するときには英数字の値を使用します。
- 

#### 関連トピック

[Cisco ISE 管理者グループ](#) (8 ページ)

## CLI 管理者への外部 ID ストアの使用の強制

外部 ID ソースによる認証は、内部データベースを使用するよりも安全性が高くなります。CLI 管理者のロールベース アクセス コントロール (RBAC) は外部アイデンティティストアをサポートします。



- 
- (注) 管理者ユーザーを定義して管理者グループに追加しておく必要があります。管理者はスーパー管理者である必要があります。
- 

#### Active Directory ユーザーディレクトリでのユーザーの属性の定義

Active Directory を実行している Windows サーバーを使用して、CLI 管理者として設定する予定の各ユーザーの属性を変更します。

1. [Server Manager] ウィンドウで、[Server Manager] > [Roles] > [Active Directory Domain Services] > [Active Directory Users And Computers] > [ ad.adserver ] <ad\_server>.local を選択します。
2. [表示 (View) ] メニューで [高度な機能 (Advanced Features) ] を有効にし、ユーザーの属性を編集できるようにします。
3. すべての管理者ユーザーのリストが含まれている Active Directory グループに移動し、ユーザーを選択します。
4. 対応するユーザー ID をダブルクリックします。  
[Properties] ウィンドウが表示されます。
5. [属性エディタ (Attribute Editor) ] をクリックします。

6. 任意の属性をクリックして「gid」と入力し、gidNumberを見つけます。gidNumber属性が見つからない場合は、[Filter] ボタンをクリックし、[Show only attributes that have values] チェックボックスをオフにします。
7. 属性名をダブルクリックして各属性を編集します。各ユーザーの設定を無効にする場合：
  - uidNumber に 60000 よりも大きな値を割り当て、この値が一意であることを確認します。割り当ての後に uidNumber を変更しないでください。
  - gidNumber に 110 または 111 を割り当てます。110 は管理者ユーザーを表し、111 は読み取り専用ユーザーを示します。gidNumber を変更した場合は、SSH 接続を行う前に 5 分以上待機してください。

### Active Directory ドメインへの管理者 CLI ユーザーの参加

Cisco ISE CLI に接続し、**identity-store** コマンドを実行して管理者ユーザーを ID ストアに割り当てます。たとえば、CLI 管理者ユーザーを adpool1 として ISE に定義されている Active Directory にマッピングするには、**identity-store active-directory domain-name adpool1 user admincliuser** コマンドを実行します。

参加が完了したら、Cisco ISE CLI に接続し、管理者 CLI ユーザーとしてログインして設定を確認します。

このコマンドで使用するドメインが以前に ISE ノードに参加していた場合は、管理者コンソールでドメインに再参加する必要があります。

1. [管理 (Administration) ] > [ID の管理 (Identity Management) ] > [外部 ID ソース (External Identity Sources) ] に移動します。
2. 左側のペインで、[Active Directory] をクリックし、Active Directory の名前を選択します。



(注) MS-RPC または Kerberos のいずれかを使用してテストユーザーによる接続をテストする場合は、Active Directory 接続のステータスに [Operational] と表示されても、エラーメッセージが表示される場合があります。

3. 管理者 CLI ユーザーとして Cisco ISE CLI にこの時点でもログインできることを確認します。

## 新しい管理者の作成

Cisco ISE 管理者は、特定の管理タスクを実行するために、特定のロールが割り当てられたアカウントが必要です。複数の管理者アカウントを作成して、管理者が実行する必要がある管理タスクに基づいて 1 つ以上のロールを割り当てることができます。

[管理者ユーザー (Admin Users) ] ウィンドウを使用して、Cisco ISE 管理者の属性の表示、作成、変更、削除、ステータスの変更、複製、または検索を実行します。





(注) 管理者ユーザーのドメインが CLI と GUI の両方で同じである場合は、CLI で Active Directory アクセスを設定してから GUI に参加することをお勧めします。それ以外の場合は、そのドメインへの認証の失敗を回避するために、GUI からドメインに再参加する必要があります。

**ステップ 1** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者アクセス (Admin Access)] > [管理者 (Administrators)] > [管理者ユーザー (Admin Users)] > [追加 (Add)] を選択します。

**ステップ 2** [追加 (Add)] ドロップダウンリストから、次のオプションのいずれかを選択します。

- 管理者ユーザーの作成

[管理者ユーザーの作成 (Create an Admin User)] を選択した場合は、[新しい管理者 (New Administrator)] ウィンドウが表示されます。このウィンドウから新しい管理者ユーザーのアカウント情報を設定できます。

- ネットワーク アクセス ユーザーからの選択 (Select from Network Access Users)

[ネットワークアクセスユーザーからの選択 (Select from Network Access Users)] を選択した場合、現在のユーザーのリストが表示され、そこからユーザーを選択できます。次に、このユーザーに対応する [管理者ユーザー (Admin User)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 3** フィールドに値を入力します。[名前 (Name)] フィールドでサポートされる文字は次のとおりです：# \$ ' ( ) \* + - . / @ \_。

管理者ユーザー名は一意にする必要があります。既存のユーザー名を入力した場合は、次のメッセージがエラー ポップアップ ウィンドウに表示されます。

User can't be created. A User with that name already exists.

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックして、新しい管理者を Cisco ISE 内部データベースに作成します。

#### 関連トピック

[読み取り専用管理ポリシー \(392 ページ\)](#)

[読み取り専用管理者のメニュー アクセスのカスタマイズ \(392 ページ\)](#)

## Cisco ISE 管理者グループ

管理者グループは、Cisco ISE のロールベースアクセスコントロール (RBAC) グループです。同じグループに属するすべての管理者は、共通の ID を共有し、同じ権限を持ちます。特定の管理者グループのメンバーとしての管理者の ID は、許可ポリシーの条件として使用できます。管理者は、複数の管理者グループに属することができます。

Cisco ISE では、管理者によるユーザーアクセス管理を強化するために、複数の外部 ID ストアがサポートされています。



どのアクセスレベルの管理者アカウントでも、管理者がアクセスできるすべてのウィンドウの、権限を持つオブジェクトを変更または削除できます。

Cisco ISE セキュリティモデルでは、管理者が、その管理者が持っている同じ権限セットが含まれる管理者グループを作成することが制限されます。付与される権限は、Cisco ISE データベースで定義されているユーザーの管理ロールに基づいています。このようにして、管理者グループは、Cisco ISE システムにアクセスするための権限を定義する基礎を形成します。

次の表に、Cisco ISE で事前定義された管理者グループ、およびこれらのグループのメンバーが実行できるタスクを示します。

**Table 1: Cisco ISE 管理者グループ、アクセス レベル、権限、および制約事項**

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
カスタマイズ管理 者	スポンサー、ゲスト、およびパーソナルデバイスポータル の管理。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ゲストおよびスポンサーアクセスの設定。</li> <li>• ゲストアクセス設定の管理。</li> <li>• エンドユーザー Web ポータルの管理。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco ISE のすべてのポリシー管理、ID 管理、またはシステムレベルの設定タスクを実行できません。</li> <li>• レポートを表示できません。</li> </ul>
ヘルプデスク管理 者	クエリのモニタリングおよびトラブルシューティング 操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>• すべてのレポートの実行。</li> <li>• すべてのトラブルシューティングフローの実行。</li> <li>• Cisco ISE ダッシュボードとライブログの表示。</li> <li>• アラームの表示。</li> </ul>	レポート、トラブルシューティングフロー、ライブ認証、またはアラームの作成、更新、または削除は実行できません。

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
ID 管理者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザーアカウントおよびエンドポイントの管理。</li> <li>• ID ソースの管理。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザーアカウントおよびエンドポイントの追加、編集、および削除。</li> <li>• ID ソースの追加、編集、および削除。</li> <li>• ID ソース順序の追加、編集、および削除。</li> <li>• ユーザーアカウントの一般的な設定（属性およびパスワードポリシー）。</li> <li>• Cisco ISE ダッシュボード、ライブログ、アラーム、およびレポートの表示。</li> <li>• すべてのトラブルシューティングフローの実行。</li> </ul>	Cisco ISE のすべてのポリシー管理またはシステムレベルの設定タスクを実行できません。
MnT 管理者	すべてのモニタリングおよびトラブルシューティング操作の実行。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• すべてのレポートの管理（実行、作成、および削除）。</li> <li>• すべてのトラブルシューティングフローの実行。</li> <li>• Cisco ISE ダッシュボードとライブログの表示。</li> <li>• アラームの管理（作成、更新、表示、および削除）。</li> </ul>	Cisco ISE のすべてのポリシー管理、ID 管理、またはシステムレベルの設定タスクを実行できません。

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
ネットワーク デ バイス管理者	Cisco ISE ネット ワーク デバイス とネットワーク デバイス リポジ トリを管理しま す。	<ul style="list-style-type: none"><li>• ネットワーク デバイスに 対する読み取りおよび書 き込み権限</li><li>• ネットワーク デバイス グ ループおよびすべての ネットワーク リソース オ ブジェクトタイプに対す る読み取りおよび書き込 み権限。</li><li>• Cisco ISE ダッシュボー ド、ライブログ、アラ ーム、およびレポートの表 示。</li><li>• すべてのトラブルシュー ティングフローの実行。</li></ul>	Cisco ISE のすべてのポ リシー管理、ID 管理、 またはシステムレベルの 設定タスクを実行できま せん。

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
ポリシー管理者	認証、許可、ポスチャ、プロファイル、クライアントプロビジョニング、およびワークセンターに関連する、ネットワーク上のすべての Cisco ISE サービスのポリシーを作成および管理します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ポリシーで使用されるすべての要素（認証プロファイル、ネットワークデバイスグループ（NDG）、条件など）に対する読み取りおよび書き込み権限。</li> <li>• ID、エンドポイント、および ID グループ（ユーザー ID グループおよびエンドポイント ID グループ）に対する読み取りおよび書き込み権限。</li> <li>• サービスポリシーおよび設定に対する読み取りおよび書き込み権限。</li> <li>• Cisco ISE ダッシュボード、ライブログ、アラーム、およびレポートの表示。</li> <li>• すべてのトラブルシューティングフローの実行。</li> <li>• デバイス管理：デバイス管理ワークセンターにアクセスします。TACACS ポリシーの条件および結果に関する権限。TACACS プロキシおよびプロキシシーケンスのネットワークデバイス権限。</li> </ul>	<p>Cisco ISE のすべての ID 管理またはシステムレベルの設定タスクを実行できません。</p> <p>デバイス管理：ワークセンターへのアクセスは下位リンクへのアクセスを保証していません。</p>

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
RBAC 管理者	<p>エンドポイント保護サービス適応型ネットワーク制御を除く、[操作 (Operations) ]メニューの下のすべてのタスク、および [管理 (Administration) ] の下のいくつかのメニュー項目への部分的なアクセス。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 認証の詳細の表示。</li> <li>• エンドポイント保護サービス適応型ネットワーク制御の有効化/無効化</li> <li>• アラームの作成、編集、および削除、レポートの生成と表示、Cisco ISE を使用したネットワーク内の問題のトラブルシューティング。</li> <li>• 管理者アカウント設定および管理者グループ設定に対する読み取り権限</li> <li>• [RBAC ポリシー (RBAC Policy) ] ウィンドウでの管理者アクセス権限とデータアクセス権限に対する表示権限。</li> <li>• Cisco ISE ダッシュボード、ライブログ、アラーム、およびレポートの表示。</li> <li>• すべてのトラブルシューティングフローの実行。</li> </ul>	<p>Cisco ISE のすべての ID 管理またはシステムレベルの設定タスクを実行できません。</p>

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
読み取り専用管理 者	ISE GUI への読み 取り専用アクセ ス。		

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• データのフィルタリング、クエリの実行、オプションの保存、印刷、データのエクスポートなど、ダッシュボード、レポート、およびライブログまたはセッションの機能の表示および使用。</li> <li>• 自分のアカウントのパスワードの変更。</li> <li>• グローバル検索、レポート、およびライブログまたはセッションを使用した ISE への照会。</li> <li>• 属性に基づいたデータのフィルタリングと保存。</li> <li>• 認証ポリシー、プロファイルポリシー、ユーザー、エンドポイント、ネットワーク デバイス、ネットワーク デバイスグループ、ID (グループを含む)、およびその他の構成に関するデータのエクスポート。</li> <li>• レポートクエリのカスタマイズ、保存、印刷、およびエクスポート。</li> <li>• カスタムレポートクエリの生成、結果の保存、印刷、またはエクスポート。</li> <li>• 今後の参照用に GUI 設定を保存。</li> <li>• <b>[操作 (Operations)] &gt; [トラブルシューティング (Troubleshoot)] &gt; [ログのダウンロード]</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 許可ポリシー、認証ポリシー、ポスチャイラポリシー、エンドポイント、ユーザーなど、オブジェクトの作成、更新、削除、インポート、検疫、およびモバイルデバイス管理 (MDM) アクションなどの構成変更の実行。</li> <li>• バックアップおよび復元、ノードの登録または登録解除、ノードの同期化、ノードグループの作成、編集、削除、またはパッチのアップグレードおよびインストールなどのシステム操作の実行。</li> <li>• ポリシー、ネットワーク デバイス、ネットワーク デバイスグループ、ID (グループを含む)、およびその他の設定に関するデータのインポート。</li> <li>• CoA、エンドポイントのデバッグ、収集フィルタの変更、ライブセッションデータの抑止のバイパス、PAN-HA フェールオーバー設定の変更、Cisco ISE ノードのペルソナまたはサービスの編集など</li> </ul>



管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
		<p>(Download Logs) ] ウィンドウから ise-psc-log などのログのダウンロード。</p>	<p>の操作の実行。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パフォーマンスに重大な影響を与える可能性のあるコマンドの実行。たとえば、 [操作 (Operations) ] &gt; [トラブルシューティング (Troubleshoot) ] &gt; [診断ツール (Diagnostic Tools) ] &gt; [一般的なツール (General Tools) ] ウィンドウの [TCP ダンプ (TCP Dump) ] へのアクセスは制限されています。</li> <li>サポートバンドルの生成。</li> </ul>

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
スーパー管理者	すべての Cisco ISE 管理機能。デフォルトの管理者アカウントは、このグループに属します。	<p>すべての Cisco ISE リソースに対する作成、読み取り、更新、削除、および実行 (CRUDX) 権限。</p> <p>スーパー管理者は、Cisco ISE ローカルユーザーのログイン情報をいつでも変更できます。</p> <p><b>Note</b> スーパー管理者ユーザーは、デフォルトのシステム生成 RBAC ポリシーおよび権限は変更できません。これを行うには、ニーズに基づいた必要な権限が含まれた新しい RBAC ポリシーを作成し、これらのポリシーを管理者グループにマッピングする必要があります。</p> <p>デバイス管理：デバイス管理ワークセンターにアクセスします。TACACS ポリシーの条件および結果に関する権限。TACACS プロキシおよびプロキシシーケンスのネットワークデバイス権限。さらに、TACACS グローバルプロトコル設定をイネーブルにする権限。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• デバイス管理：ワークセンターへのアクセスは下位リンクへのアクセスを保証していません。</li> <li>• 他の管理者ユーザーを変更または削除できるのは、デフォルトの上級管理者グループの管理者ユーザーのみです。上級管理者グループのメニューとデータのアクセス権限で複製された管理者グループに含まれる外部からマッピングされたユーザーであっても、管理者ユーザーを変更または削除することはできません。</li> </ul>

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
システム管理者	すべての Cisco ISE 設定およびメンテナンスのタスク。	<p>[操作 (Operations) ] タブの下のすべてのアクティビティを実行するためのフルアクセス (読み取りおよび書き込み権限)、および [管理 (Administration) ] タブの下のいくつかのメニュー項目への部分的なアクセス。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理者アカウント設定および管理者グループ設定に対する読み取り権限。</li> <li>• RBAC ポリシーウィンドウに加えて、管理者アクセスおよびデータアクセス権限に対する読み取り権限。</li> <li>• [管理 (Administration) ] &gt; [システム (System) ] のすべてのオプションに対する読み取りおよび書き込み権限。</li> <li>• 認証の詳細の表示。</li> <li>• エンドポイント保護サービス適応型ネットワーク制御の有効化/無効化</li> <li>• アラームの作成、編集、および削除、レポートの生成と表示、Cisco ISE を使用したネットワーク内の問題のトラブルシューティング。</li> <li>• デバイス管理 : TACACS グローバルプロトコル設定を有効にする権限。</li> </ul>	Cisco ISE のすべてのポリシー管理またはシステムレベルの設定タスクを実行できません。

管理者グループ ロール	アクセス レベル	権限	制約事項
昇格されたシステム管理者 (Cisco ISE リリース 2.6、パッチ 2 以降で使用可能)	すべての Cisco ISE 設定およびメンテナンスのタスク。	昇格されたシステム管理者は、システム管理者のすべての権限があるほか、管理者ユーザーを作成できます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワーク管理者ユーザーを作成または削除することはできません。</li> <li>ネットワーク管理者グループを管理することはできません。</li> </ul>
外部 RESTful サービス (ERS) 管理者	GET、POST、DELETE、PUT など、すべての ERS API 要求へのフルアクセス	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERS API 要求の作成、読み取り、更新、および削除。</li> </ul>	ロールは、内部ユーザー、ID グループ、エンドポイント、エンドポイントグループ、および SGT をサポートする ERS 許可のみを対象としています。
外部 RESTful サービス (ERS) オペレータ	ERS API への読み取り専用アクセス、GET のみ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ERS API 要求の読み取りのみ可能</li> </ul>	ロールは、内部ユーザー、ID グループ、エンドポイント、エンドポイントグループ、および SGT をサポートする ERS 許可のみを対象としています。
TACACS+ Admin	フルアクセス	<p>アクセス先：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>デバイス管理ワークセンター。</li> <li>展開：TACACS+ サービスを有効にします。</li> <li>外部 ID ストア。</li> <li><b>[操作 (Operations) ]&gt; [TACACS ライブログ (TACACS Live Logs) ]</b> ウィンドウ。</li> </ul>	—

### Related Topics

[Cisco ISE 管理者 \(5 ページ\)](#)

## 管理者グループの作成

[管理者グループ (Admin Groups)] ウィンドウでは、Cisco ISE ネットワーク管理者グループを表示、作成、変更、削除、複製、またはフィルタリングできます。

### 始める前に

外部管理者グループタイプを設定するには、1 つ以上の外部 ID ストアが指定されている必要があります。

**ステップ 1** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者アクセス (Admin Access)] > [管理者 (Administrators)] > [管理者グループ (Admin Groups)] を選択します。

**ステップ 2** [追加 (Add)] をクリックして名前と説明を入力します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートされる特殊文字は次のとおりです：スペース、# \$ & ' ( ) \* + - . / @ \_。

**ステップ 3** 対応するチェックボックスをオンにして、設定する管理者グループの [タイプ (Type)] を指定します。

- [内部 (Internal)] : このグループタイプに割り当てられた管理者は、Cisco ISE 内部データベースに保存されたクレデンシャルに対して認証を行います。
- [外部 (External)] : このグループに割り当てられた管理者は、[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者アクセス (Admin Access)] > [認証 (Authentication)] > [認証方式 (Authentication Method)] ウィンドウで選択した外部アイデンティティストアに保存されているクレデンシャルに対して認証を行います。必要に応じて、外部グループを指定できます。

(注) 内部ユーザーに認証用の外部 ID ストアが設定されている場合、内部ユーザーは ISE 管理者用ポータルにログインするときに、その外部 ID ストアを [ID ソース (Identity Source)] として選択する必要があります。[内部 ID ソース (Internal Identity Source)] を選択すると認証が失敗します。

**ステップ 4** [メンバーユーザー (Member Users)] エリアの [追加 (Add)] をクリックして、ユーザーをこの管理者グループに追加します。ユーザーを管理者グループから削除するには、削除するユーザーに対応するチェックボックスをオンにして、[削除 (Remove)] をクリックします。

**ステップ 5** [Submit] をクリックします。

## Cisco ISE への管理アクセス

Cisco ISE 管理者は、自分が属する管理者グループに基づいてさまざまな管理タスクを実行できます。これらの管理タスクは重要です。ネットワーク内の Cisco ISE の管理が許可されているユーザーにのみ、管理アクセス権を付与します。



- (注) Cisco ISE サーバーがネットワークに追加されると、その Web インターフェイスが起動した後、実行状態になるとマークされます。ただし、ポスチャサービスなどの一部のアドバンスドサービスが使用可能になるまでに時間がかかる場合があるため、すべてのサービスが完全に動作するまでに時間がかかることがあります。

### 管理アクセスの方法

Cisco ISE サーバーには、いくつかの方法で接続することができます。ポリシー管理ノード (PAN) は、管理者ポータルを実行します。ログインするには管理者パスワードが必要です。CLI を実行できる SSH またはコンソールを使用すると、他の ISE ペルソナサーバーにアクセスできます。ここでは、各接続タイプで利用可能なプロセスとパスワードのオプションについて説明します。

- [管理者パスワード (Admin password)] : インストール時に作成した Cisco ISE 管理者ユーザーのタイムアウトは、デフォルトで 45 日間です。[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者設定 (Admin Settings)] から [パスワードの有効期間 (Password Lifetime)] をオフにすると、これを回避できます。[パスワードポリシー (Password Policy)] タブをクリックし、[パスワードライフタイム (Password Lifetime)] で [管理パスワードの有効期限 (Administrative passwords expire)] チェックボックスをオフにします。

この操作を行わないと、パスワードの有効期限が切れます。管理者パスワードは CLI で **application reset-passwd** コマンドを実行してリセットできます。CLI にアクセスするコンソールに接続するか、またはブートオプションメニューにアクセスする ISE イメージファイルを再起動することにより、管理者パスワードをリセットできます。

- [CLI パスワード (CLI password)] : CLI パスワードはインストール時に指定する必要があります。無効なパスワードが原因で CLI へのログインに問題がある場合は、CLI パスワードをリセットできます。コンソールに接続し、**password CLI** コマンドを実行して、パスワードをリセットします。詳細については、『[Cisco Identity Services Engine CLI リファレンスガイド](#)』を参照してください。
- CLI への SSH アクセス (SSH access to the CLI) : インストール中またはインストール後に **service sshd** コマンドを使用して、SSH アクセスを有効にすることができます。また、SSH 接続でキーを使用するように強制することもできます。この場合、ネットワークデバイスすべてへの SSH 接続にもそのキーを使用します。詳細については、『[SSH キーの検証](#)』を参照してください。SSH キーで Diffie-Hellman アルゴリズムの使用を強制できます。ECDSA キーは、SSH キーではサポートされないことに注意してください。

## Cisco ISE でのロールベースの管理者アクセスコントロール

Cisco ISE では、管理権限を制限することでセキュリティを確保するロールベース アクセスコントロール (RBAC) ポリシーが提供されます。RBAC ポリシーは、ロールおよび権限を定義するためにデフォルトの管理者グループに関連付けられています。標準的な権限セット (メ

ニューおよびデータアクセス) が、事前定義された管理者グループそれぞれとペアになっており、それによって、関連付けられたロールおよび職務機能と整合性がとられています。

ユーザーインターフェイスにある一部の機能には、使用するために特定の権限が必要です。ある機能が使用できない場合、または特定のタスクの実行が許可されない場合、その機能を利用するタスクを実行するのに必要な権限が自分の管理者グループにない場合があります。

アクセスレベルに関係なく、すべての管理者アカウントは、管理者がアクセスできるすべてのウィンドウで、権限を持つオブジェクトを変更または削除できます。



(注) ネットワーク管理者または読み取り専用管理者の権限を持つシステム定義の管理者ユーザーのみが、ユーザーグループに含まれていないアイデンティティベースのユーザーを表示できます。これらの権限なしで作成した管理者は、それぞれのユーザーを表示することはできません。

## ロールベースの権限

Cisco ISE ではメニューおよびデータレベルの権限を設定することができます。これらは、メニューアクセス権限とデータアクセス権限と呼ばれます。

メニューアクセス権限により、Cisco ISE 管理インターフェイスのメニューおよびサブメニュー項目を表示または非表示にすることができます。この機能によって、メニューレベルのアクセスを制限または有効にすることができるように権限を作成することができます。

データアクセス権限により、Cisco ISE インターフェイスの管理者グループ、ユーザー ID グループ、エンドポイント ID グループ、ロケーション、およびデバイスタイプのデータへ、読み取り/書き込みアクセス権、読み取り専用アクセス権、またはアクセス権なしを付与できます。

## RBAC ポリシー

RBAC ポリシーにより、管理者にメニュー項目やその他の ID グループ データ要素への特定のタイプのアクセスを付与できるかどうかが決まります。RBAC ポリシーを使用して、管理者グループに基づく管理者に、メニュー項目または ID グループデータ要素へのアクセスを許可または拒否できます。管理者は、管理者ポータルにログインすると、関連付けられている管理者グループに定義されているポリシーおよび権限に基づいて、メニューおよびデータにアクセスできます。

RBAC ポリシーは、管理者グループをメニュー アクセス権限とデータ アクセス権限にマッピングします。たとえば、ネットワーク管理者に [管理者アクセス (Admin Access)] 操作メニューおよびポリシーデータ要素を表示しないようにすることができます。これは、ネットワーク管理者が関連付けられるカスタム RBAC ポリシーを管理者グループに作成することで実現できます。





- (注) 管理者アクセス用にカスタマイズされた RBAC ポリシーを使用している場合は、特定のデータアクセスに関連するすべてのメニューアクセスが提供されていることを確認します。たとえば、ID またはポリシー管理者のデータ アクセス権を持つエンドポイントを追加または削除するには、[ワークセンター (Work Center) ]>[ネットワークアクセス (Network Access) ]と[管理 (Administration) ]>[IDの管理 (Identity Management) ]のメニューアクセスを指定する必要があります。

## デフォルトのメニュー アクセス権限

Cisco ISE では、事前定義された一連の管理者グループに関連付けられた、すぐに使用できる権限セットが用意されています。事前定義済みの管理者グループ権限により、任意の管理者グループのメンバーが、管理インターフェイス内のメニュー項目へのフルアクセス権または制限されたアクセス権（メニューアクセスと呼ばれます）を持つように権限を設定したり、その他の管理者グループのデータ アクセス要素の使用（データアクセスと呼ばれます）を管理者グループに委任するように権限を設定したりできます。これらの権限は、さまざまな管理者グループ用の RBAC ポリシーの策定にさらに使用できる再利用可能なエンティティです。Cisco ISE では、デフォルトの RBAC ポリシーですでに使用されている一連のシステム定義メニューアクセス権限が用意されています。定義済みのメニュー アクセス権限とは別に、Cisco ISE では RBAC ポリシーで使用できるカスタム メニュー アクセス権限を作成することができます。キーアイコンはメニューとサブメニューのメニューアクセス権限を表し、クロス付きのキーアイコンは異なる RBAC グループのアクセス権限がないことを表します。



- Note** 上級管理者ユーザーの場合、すべてのメニュー項目が使用可能です。その他の管理者ユーザーの場合、[Menu Access Privileges] カラムのすべてのメニュー項目はスタンドアロン展開、および分散展開におけるプライマリノードで使用可能です。分散展開のセカンダリノードの場合、[管理 (Administration) ] タブの下のメニュー項目は使用不可です。

Table 2: さまざまな管理者グループのデフォルトメニューアクセス許可

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
Home	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ホーム (Home) ] > [概要 (Index) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ホーム (Home) ] > [ダッシュボード (Dashboard) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
コンテキストの可視性 (Context Visibility)	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[コンテキストの可視性 (Context Visibility) ] > [エンドポイント (Endpoint) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[コンテ キスト の可視 性 (Context Visibility) ] >[ユー ザー (Users) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[コンテ キスト の可視 性 (Context Visibility) ] >[ネット ワーク デバイ ス (Network Devices) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[コンテ キスト の可視 性 (Context Visibility) ] >[アプ リケー ション (Appln) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
動作	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 ( <b>Quarx</b> ) ] > [適応 型ネット ワーク制 御 ( <b>Adaptive Network Control</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[操作 ( <b>Quarx</b> ) ] > [適応 型ネット ワーク制 御 ( <b>Adaptive Network Control</b> ) ] > [ポリ シーリ スト ( <b>Policy List</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 (Quads) ] > [適応 型ネッ トワー ク制御 (Adaptive Network Control) ] > [エン ドポイ ント割 り当て (Endpoint Assignm) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[操作 (Quads) ] > [レ ポート (Rpts) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[操作 (Quads) ] > [RADIUS]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[操作 (Quads) ] > [RADIUS] > [ライ ブログ (Live logs) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Quads) ] > [RADIUS] > [ライブセッション (Live Sessions) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[操作 (Quads) ] > [脅威中心型 NAC のライブログ (Threat-Centric NAC Live Log) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[操作 (Quads) ] > [TACACS]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√
[操作 (Quads) ] > [TACACS] > [ライブログ (Live Logs) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Quar)] > [トラブルシューティング (Troubleshooting)]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[操作 (Quar)] > [トラブルシューティング (Troubleshooting)] > [ログのダウンロード (Download Logs)]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[操作 (Quar)] > [トラブルシューティング (Troubleshooting)] > [診断ツール (Diagnostic Tools)]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Operations) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [一般ツール (General Tools) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Quota) ] > [トラブルシューティング (Billing) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [一般ツール (General Tools) ] > [RADIUS 認証トラブルシューティング (RADIUS Authentication Billing) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 ( <b>Quick</b> ) ] > [トラ ブル シュー ティン グ ( <b>Filter</b> ) ] > [診断 ツール ( <b>Diagnostic Tools</b> ) ] > [一般 ツール ( <b>General Tools</b> ) ] > [ネッ トワー クデバ イスコ マンド の実行 ( <b>Execute Network Device Command</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Quota) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [一般ツール (General Tools) ] > [設定バリエーションの評価 (Evaluate Configuration Variator) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 ( <b>Quick</b> ) ] > [トラ ブル シュー ティン グ ( <b>Troubleshooting</b> ) ] > [診断 ツール ( <b>Diagnostic Tools</b> ) ] > [一般 ツール ( <b>General Tools</b> ) ] > [ポス チャの トラブ ル シュー ティン グ ( <b>Posture Tributing</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 (Quota) ] > [トラ ブル シュー ティン グ (Full) ] > [診断 (Diag) ] > [一般 ツール (General Tools) ] > [エー ジェン トレス ポス チャの トラブ ル シュー ティン グ (Agentless Posture Trkg) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Operations) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [一般ツール (General Tools) ] > [エンドポイントデバッグ (Endpoint Debug) ]	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Ops) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [一般ツール (General Tools) ] > [TCP ダンプ (TCP Dump) ]	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 ( <b>Quick</b> ) ] > [トラブルシューティング ( <b>Help</b> ) ] > [診断ツール ( <b>Diagnostic Tools</b> ) ] > [一般ツール ( <b>General Tools</b> ) ] > [セッショントレーステスト ( <b>Session Trace Test</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Ops) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [セキュリティグループアクセスツール (Security Group Access Tools) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 ( <b>Quick</b> ) ] > [トラ ブル シュー ティン グ ( <b>Filter</b> ) ] > [診断 ツール ( <b>Diagnostic Tools</b> ) ] > [セ キュリ ティグ ループ アクセ スツ ール ( <b>Security Group Access Tools</b> ) ] > [SXP-IP マッピ ング ( <b>SXP-IP Mapping</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 ( <b>Quota</b> ) ] > [トラ ブル シュー ティン グ ( <b>Rollback</b> ) ] > [診断 ツール ( <b>Diagnostic Tools</b> ) ] > [セ キュリ ティグ ループ アクセ スツ ール ( <b>Security Group Access Tools</b> ) ] > [IP ユー ザー SGT ( <b>IP User SGT</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[操作 ( <b>Quick</b> ) ] > [トラ ブル シュー ティン グ ( <b>Help</b> ) ] > [診断 ツール ( <b>Diagnostic Tools</b> ) ] > [セ キュリ ティグ ループ アクセ スツ ール ( <b>Security Group Access Tools</b> ) ] > [出力 ( <b>SGACL</b> ) ポリ シー ( <b>Egress (SGACL) Policy</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Ops) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [診断ツール (Diagnostic Tools) ] > [セキュリティグループアクセスツール (Security Group Access Tools) ] > [デバイス SGT (Device SGT) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Quar) ] >[トラブルシューティング (Troub) ] >[デバッグウィザード (Debug Wizard) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[操作 (Quar) ] >[トラブルシューティング (Troub) ] >[デバッグウィザード (Debug Wizard) ] >[デバッグログの設定 (Debug Log Config) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[操作 (Ops) ] >[トラブルシューティング (Troubleshoot) ] >[デバッグウィザード (Debug Wizard) ] >[デバッグプロファイルの設定 (Debug Profile Config) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
ポリシー	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] >[ポリシーセット (Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [ディクショナリ (Dictionaries) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cntrls) ] > [ライブラリ条件 (Library Cntrls) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cntrls) ] > [ライブラリ条件 (Library Cntrls) ] > [単純条件 (Simple Cntrls) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ス マート 条件 ( <b>Smart Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [許可 ( <b>Attributes</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリシー 管理者の メニュー アクセス	ヘルプ デスク 管理者の メニュー アクセス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [許可 ( <b>Admin</b> ) ] > [単純 条件 ( <b>Simple Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [許可 ( <b>Admin</b> ) ] > [複合 条件 ( <b>Compound Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Criteria</b> ) ] > [時刻 と日付 ( <b>Time and Date</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Criteria</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Element) ] > [条件 (Criteria) ] > [ポストチャ (Posture) ] > [ソフトウェア対策条件 (Software Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Criteria</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [アプ リケー ション 条件 ( <b>Application Criteria</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Element) ] > [条件 (Criteria) ] > [ポリシーチャ (Rule) ] > [ディクショナリ複合条件 (Dictionary Compound Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [ディ クショ ナリ単 純条件 ( <b>Dictionary Simple Conditions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [ディ スク暗 号化条 件 ( <b>Disk Encryption Conditions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [外部 データ ソース 条件 ( <b>External DataSource Conditions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [ファ イル条 件 ( <b>File Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [ファ イア ウォー ル条件 ( <b>Firewall Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー (Policy) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [ポス チャ (Rules) ] > [ハー ドウェ ア属性 条件 (Hardware Attributes Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Element) ] > [条件 (Criteria) ] > [ポスチャ (Rule) ] > [パッチ管理条件 (Patch Management Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [レジ ストリ 条件 ( <b>Registry Conditions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rules</b> ) ] > [サー ビス条 件 ( <b>Service Conditions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ] > [USB 条件 ( <b>USB Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ] > [マル ウェア 対策条 件 ( <b>AntiMalware Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー (Policy) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [ポス チャ (Rules) ] > [ウイ ルス対 策条件 (AntiSpam Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリ シー (Policy) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [ポス チャ (Rules) ] > [複合 条件 (Compound Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Criteria) ] > [ネットワーク条件 (Network Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Criteria</b> ) ] > [ネッ トワー ク条件 ( <b>Network Criteria</b> ) ] > [エン ドス テー ション ネット ワーク 条件 ( <b>Endpoint Network Criteria</b> ) ] の順に 選択し ます。	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ネット ワーク 条件 ( <b>Network Conditions</b> ) ] > [デバ イス ポート ネット ワーク 条件 ( <b>Device Port Network Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ネッ トワー ク条件 ( <b>Network Conditions</b> ) ] > [デバ イス ポート ネット ワーク 条件 ( <b>Device Port Network Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Criteria</b> ) ] > [プロ ファイ リング ( <b>Profiling</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [認証 ( <b>Authentication</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [認証 (Authn) ] > [許可されたプロトコル (Allowed Protocols) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [認証 (Authn) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [許可 (Admin) ] > [認証プロファイル (Authentication Profiles) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [認証 (Admin) ] > [ダウンロード可能 ACL (Downloadable ACLs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [プロファイリング (Profing) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [プロファイリング (Profing) ] > [例外アクション (Exception Actions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [プロ ファイ リング ( <b>Profiling</b> ) ] > [ネッ トワー クス キャン アクション ( <b>Network Scan (NMAP) Actions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ] > [要件 ( <b>Reqs</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Route</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [マル ウェア 対策修 復 ( <b>AntiMalware Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rule</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [ウィ ルス対 策修復 ( <b>Anti-Virus Remediation</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Route</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [ファ イア ウォー ル修復 ( <b>Firewall Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rule</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [リン ク修復 ( <b>Link Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Route</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [スク リプト 修復 ( <b>Script Remediation</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Posture</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [USB 修復 ( <b>USB Remediation</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rate</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remedn Actions</b> ) ] > [Windows 更新修 復 ( <b>Windows Update Remedn</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rule</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [アプ リケー ション 修復 ( <b>Application Remediation</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Route</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [スパ イウエ ア対策 修復 ( <b>Anti-spam Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rule</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [ファ イル修 復 (File <b>Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rate</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [起動 プログ ラム修 復 ( <b>Launch Program Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Element</b> ) ] > [結果 ( <b>Result</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rule</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [パツ チ管理 修復 ( <b>Patch Management Remediation</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ポリ シー ( <b>Policy</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Rate</b> ) ] > [修復 アク ション ( <b>Remediation Actions</b> ) ] > [Windows サー バー更 新サー ビス修 復 ( <b>Windows Server Update Service Remediation</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Risk) ] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ] > [リソース (Resources) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリシー (Policy) ] > [ポリシーセット (Policy Sets) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ポリシー (Policy) ] > [認証 (Authn) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ポリシー (Policy) ] > [許可 (Admin) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [プロファイリング (Profing) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [ポスチャ (Post) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ポリシー (Policy) ] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
管理 (Admin)	√	√	x	√	√	√	√	x	√	√

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	√
[管理 (Admin) ] > [ID の管理 (Identity Mgmt) ] > [ID (IDs) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [ID (IDs) ] > [ユーザー (Users) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Management) ] > [ID (Hooks) ] > [最新の手動ネットワークスキャン結果 (Latest Manual Network Scan Results) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Management) ] > [グループ (Groups) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [外部 ID ソース (External Identity Sources) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	√
[管理 (Admin) ] > [ID の管理 (Identity Mgmt) ] > [ID ソース 順序 (Identity Source Sequ) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [設定 (Settings) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [設定 (Setup) ] > [ユーザーカスタム属性 (User Custom Attrs) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [設定 (Setup) ] > [エンドポイントの消去 (Endpoint Purge) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [設定 (Settings) ] > [ユーザー認証設定 (User Authentication Settings) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ID 管理 (Identity Mgmt) ] > [設定 (Settings) ] > [エンドポイントカスタム属性 (Endpoint Custom Attributes) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ID管理 (Identity Mgmt) ] > [設定 (Settings) ] > [REST IDストア 設定 (REST ID Store Settings) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [デバ イス ポータ ル管理 (Device Portal Mgmt) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[管理 (Admin) ] > [デバ イス ポータ ル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [BYOD]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [デバイスポータル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[管理 (Admin) ] > [デバイスポータル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [My Devices]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [デバ イス ポータ ル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [ブ ロック リスト (Blocked List) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[管理 (Admin) ] [デバ イスポ ータ ル管 理 (Device Portal Mgmt) ] [証明書 プロビ ジョニ ング (Certificate Provisioning) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [デバイスポータル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [モバイルデバイス管理 (Mobile Device Mgmt) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X
[管理 (Admin) ] > [デバイスポータル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [カスタムポータルファイル (Custom Portal Files) ]	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [デバ イス ポータ ル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [設定 (Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[管理 (Admin) ] > [デバ イス ポータ ル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [設定 (Settings) ] > [再試 行URL (Retry URL) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [デバ イス ポータ ル管理 (Device Portal Mgmt) ] > [設定 (Settings) ] > [従業 員が登 録する デバイ ス (Employee Registered Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[管理 (Admin) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネット ワー クリ ソース (Network Resources) ] > [ネット ワー ク デバ イス (Network Devices) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ネット ワー クリ ソース (Network Resources) ] > [ネット ワー ク デバ イス (Network Devices) ] > [デ フォ ルトのデ バイス (Default Devices) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [ネッ トワー クデバ イス (Network Devices) ] > [ネッ トワー クデバ イス (Network Devices) ]	√	X	X	X	√	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] >[ネット ワー クリ ソース (Network Resources) ] >[ネット ワー クデバ イス (Network Devices) ] >[デバ イスセ キュリ ティ設 定 (Device Security Settings) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [ネットワークリソース (Network Resources) ] > [ネットワークデバイスグループ (Network Device Groups) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ネットワークリソース (Network Resources) ] > [外部 RADIUS サーバー (External RADIUS Servers) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネット ワーク クリ ソース (Network Resources) ] > [NAC Managers]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ネット ワーク クリ ソース (Network Resources) ] > [ロ ケー ション サービ ス (Location Services) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネット ワークリ ソース (Network Resources) ] > [ロ ケー ション サービ ス (Location Services) ] > [ロ ケー ション サー バー (Location Servers) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネット ワークリ ソース (Network Resources) ] > [ロ ケー ション サービ ス (Location Services) ] > [ロ ケー ション ツリー (Location Tree) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネット ワークリ ソース (Network Resources) ] > [ネット ワークデ バイスプ ロファ イル (Network Device Profiles) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [ネット ワークリ ソース (Network Resources) ] > [RADIUS サー バー順 序 (RADIUS Server Sequence) ]	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [ネット ワー クリ ソース (Network Resources) ] > [外部 MDM (External MDM) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービ ス (pxGrid Services) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービ ス (pxGrid Services) ] > [概要 (Summary) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] >[クライアント管理 (Client Mgmt) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] >[クライアント管理 (Client Mgmt) ] >[クライアント (Clns) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [クライアント管理 (Client Mgmt) ] > [ポリシー (Policy) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [クライアント管理 (Client Mgmt) ] > [グループ (Grps) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [クライアント管理 (Client Mngmt) ] > [証明書 (Certs) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [クライアント管理 (Client Mngmt) ] > [pxGrid 接続 (pxGrid Conn) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービ ス (pxGrid Services) ] >[クラ イアン ト管理 (Client Mgmt) ] > [pxCloud ポリ シー (pxCloud Policy) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービ ス (pxGrid Services) ] >[診断 (Diags) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [診断 (Diagn) ] > [WebSocket]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [診断 (Diagn) ] > [ログ (Log) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービス (pxGrid Services) ] > [診断 (Diagn) ] > [テスト (Tests) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [pxGrid サービ ス (pxGrid Services) ] > [設定 (Setup) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ]	√	√	x	x	x	√	√	x	x	√
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [バッ クアッ プと復 元 (Backup & Restore) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] >[シス テム (System) ] >[バッ クアッ プと復 元 (Backup & Restore) ] >[ポリ シーの エクス ポート (Policy Export) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] >[シス テム (System) ] >[バッ クアッ プと復 元 (Backup & Restore) ] >[バッ クアッ プと復 元 (Backup & Restore) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [管理者 (Admin) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [管理者 (Admin) ] > [管理者ユーザー (Admin Users) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [管理者 (Admin) ] > [管理者グループ (Admin Groups) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [認証 (Authn) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [許可 (Authn) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Systm) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [許可 (Admin) ] > [権限 (Admin) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Systm) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [許可 (Admin) ] > [権限 (Admin) ] > [メニューアクセス (Menu Access) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [管理 者アク セス (Admin Access) ] > [許可 (Admin) ] > [権限 (Admin) ] > [デー タアク セス (Data Access) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [管理 者アク セス (Admin Access) ] > [許可 (Admin) ] > [ポリ シー (Policy) ]	√	x	x	x	x	√	√	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [設定 (Settings) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [設定 (Settings) ] > [アクセス (Access) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Systm) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [設定 (Sctngs) ] > [セッション (Sssin) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Systm) ] > [管理者アクセス (Admin Access) ] > [設定 (Sctngs) ] > [ポータルのカスタマイズ (Portal Gtmitn) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [最大セッション数 (Max Sessions) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [インタラクティブユーザーガイド (Interactive User Guide) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [DHCP および DNS サービ ス (DHCP & DNS Services) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [ライ トセッ ション ディレ クトリ (Light Session Directory) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin)] > [システム (System)] > [設定 (Settings)] > [プロトコル (Protocol)]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin)] > [システム (System)] > [設定 (Settings)] > [プロトコル (Protocol)] > [EAPFAST]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロトコル (Protocols) ] > [EAPFAST] の設定 (EAPFAST Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロトコル (Protocols) ] > [EAPFAST] の生成 (Generate PAC) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [EAP-TLS]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [EAP-TLS]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [PEAP]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [IPSec]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [RADIUS]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [Network Success Diagnostics]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [Network Success Diagnostics] > [テレメトリ ( telemetry ) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [Network Success Diagnostics] > [Cisco Support Diagnostics]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング (Client Provisioning) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [FIPS モード (FIPS Mode) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [セキュリティ設定 (Security Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [プロキシ (Proxy) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [SMTP サーバ (SMTP Server) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [SMS ゲート ウェイ (SMS Gateway) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [シス テム時 刻 (プ ライマ リノー ド) (System Time Node) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [設定 (Settings) ] > [アラーム設定 (Alarm Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [設定 (Settings) ] > [ポスチャ (Posture) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [設定 (Settings) ] > [ポスチャ (Posture) ] > [更新 (Updates) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [ポス チャ (Posture) ] > [全般 設定 (General Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [ポス チャ (Posture) ] > [再評 価 (Reassessment) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [設定 (Settings) ] > [ポスタチャ (Post) ] > [アクセプタブルユースポリシー (Acceptable Use Policy) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstem) ] > [設定 (Settings) ] > [プロファイリング (Profing) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [エンドポイントスクリプト (Endpoint Scripts) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [エンドポイントスクリプト (Endpoint Scripts) ] > [ログイン設定 (Login Config) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [エンドポイントスクリプト (Endpoint Scripts) ] > [設定 (Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [設定 (Settings) ] > [API ゲートウェイ設定 (API Gateway Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin)] > [システム (System)] > [展開 (Deploy)]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	√
[管理 (Admin)] > [システム (System)] > [ライセンス (Licensing)]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin)] > [システム (System)] > [アップグレード (Upgrade)]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstm) ] > [ヘルスチェック (Health Checks) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstm) ] > [証明書 (Certs) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Sstm) ] > [証明書 (Certs) ] > [証明書の管理 (Certificate Mngmt) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [証明 書 (Certificates) ] > [証明 書の管 理 (Certificate Management) ] > [信頼 できる 証明書 (Trusted Certificates) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [証明書の管理 (Certificate Mgmt) ] > [証明書署名要求 (Certificate Signing Request) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [証明 書 (Certificates) ] > [証明 書の管 理 (Certificate Management) ] > [シス テム証 明書 (System Certificates) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (Ssm) ] > [証明 書 (Certs) ] > [証明 書の管 理 (Certificate Mngmt) ] > [OCSP クライ アント プロ ファイ ル (OCSP Client Profile) ]	√	X	X	X	X	√	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [証明書の管理 (Certificate Management) ] > [証明書定期チェックの設定 (Certificate Periodic Check Settings) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [認証局 (Certificate Authority) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [認証局 (Certificate Authority) ] > [認証局証明書 (Certificate Authority Certs) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [認証局 (Certificate Authority) ] > [概要 (Overview) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [認証局 (Certificate Authority) ] > [発行された証明書 (Issued Certificates) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書 (Certificates) ] > [認証局 (Certificate Authority) ] > [内部 CA 設定 (Internal CA Settings) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (Sstm) ] > [証明 書 (Certs) ] > [認証 局 (Certificate Authority) ] > [証明 書テン プレー ト (Certificate Templs) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (Sstm) ] > [証明 書 (Certs) ] > [認証 局 (Certificate Authority) ] > [外部 CA設定 (External CA Settings) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [ロギング (Logging) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [ロギング (Logging) ] > [ロギングカテゴリ (Logging Categories) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [ロギング (Logging) ] > [収集フィルタ (Collection Filters) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (Ssm) ] > [ログイン (Login) ] > [ログ設定 (Log Settings) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (Ssm) ] > [ログイン (Login) ] > [リモートログインターゲット (Remote Logging Targets) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [ロギ ング (Logging) ] > [メッ セージ カタロ グ (Message Catalog) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [メン テナン ス (Maintenance) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [メン テナン ス (Maintenance) ] > [リポ ジトリ (Reports) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] >[シス テム (Sstm) ] >[メン テナン ス (Mntnc) ] >[ロー カル ディス ク管理 (Localisk Mngmt) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] >[シス テム (Sstm) ] >[メン テナン ス (Mntnc) ] >[パツ チ管理 (Patch Mngmt) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [メン テナン ス (Maintenance) ] > [運用 データ の消去 (Operational Data Purging) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [シス テム (System) ] > [セッ ション 情報 (Session Info) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [システム時刻 (セカンダリノード) (System Time/Secondary Node) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [サーバー証明書 (Server Certificate) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [システム (System) ] > [証明書署名要求 (Certificate Signing Request) ]	√	x	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[管理 (Admin) ] > [フィードサービス (Feed Service) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [フィードサービス (Feed Service) ] > [プロファイラ (Profiler) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[管理 (Admin) ] > [脅威中心型 NAC (Threat Centric NAC) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[管理 (Admin) ] > [脅威 中心型 NAC (Threat Centric NAC) ] > [サー ドパー ティベ ンダー (Third Party Vendors) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Work Centers	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コン ポーネ ント (Components) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コンポーネント (Components) ] > [IP SGT スタティックマッピング (IP SGT Static Mapping) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コンポーネント (Component) ] > [ネットワークデバイス (Network Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コンポーネント (Component) ] > [セキュリティグループ (Security Groups) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コン ポーネ ント (Components) ] > [セ キュリ ティグ ループ ACL (Security Group ACLs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コン ポーネ ント (Components) ] > [TrustSec サー バー (TrustSec Servers) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コン ポーネ ント (Component) ] > [TrustSec サー バー (TrustSec Servers) ] > [AAA サー バー (AAA Servers) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [コン ポーネ ント (Components) ] > [TrustSec サー バー (TrustSec Servers) ] > [HTTPS サー バー (HTTPS Servers) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリ シー (TrustSec Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリ シー (TrustSec Policy) ] > [出力 ポリ シー (Egress Policy) ] の順に 選択し ます。	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリシー (TrustSec Policy) ] > [出力ポリシー (Egress Policy) ] > [マトリックス (Matrix) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリ シー (TrustSec Policy) ] > [出力 ポリ シー (Egress Policy) ] > [マト リック ス (Matrix) ] > [宛先 ツリー (Destination Tree) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリシー (TrustSec Policy) ] > [出力ポリシー (Egress Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリ シー (TrustSec Policy) ] > [出力 ポリ シー (Egress Policy) ] > [送信 元ツ リー (Source Tree) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [TrustSec ポリシー (TrustSec Policy) ] > [ネットワークデバイス認証 (Network Device Admin) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [ポリシーセット (Policy Set) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [許可ポリシー (Admin Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [SXP]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [SXP] > [SXP デバイス (SXP Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [SXP] > [すべての SXP マッピング (All SXP Mapping) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [ACI]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [レポート (Reports) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [概要 (Overview) ] > [はじめに (Getting Started) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [概要 (Overview) ] > [ダッシュボード (Dashboard) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [ポリシーセット (Policy Set) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [ポリシーセット (Policy Set) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [認証ポリシー (Admin Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [出力 (SGACL) ポリシー (Egress (SGACL) Policy) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [トラ ブル シュー ティン グ (Troub le) ] > [IP ユー ザー SGT (IP User SGT) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [SXP-IP マッピング (SXP-IP Mapping) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [デバイス SGT (Device SGT) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [設定 (Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [設定 (Settings) ] > [TrustSec の全般 設定 (General TrustSec Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [設定 (Settings) ] > [ワー クプロ セスの 設定 (Work Process Settings) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [設定 (Settings) ] > [ACI 設定 (ACI Settings) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [設定 (Settings) ] > [TrustSec マト リック スの設 定 (TrustSec Matrix Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [TrustSec] > [設定 (Settings) ] > [SXP 設定 (SXP Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [プロ ファイ ラ (Profiler) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [プロ ファイ ラ (Profiler) ] > [外部 IDソー ス (Ext Id Sources) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profiler</b> ) ] >[エン ドポイ ントの 分類 ( <b>Endpoint Classification</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profiler</b> ) ] >[ノー ド設定 ( <b>Node Config</b> ) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [プロファイラ (Profiler) ] > [手動スキャン (Manual Scans) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [プロファイラ (Profiler) ] > [手動スキャン (Manual Scans) ] > [手動 NMAP スキャンの結果 (Manual NMAP Scan Results) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] >[手動 スキャン ( <b>Manual Scans</b> ) ] >[手動 NMAP スキャン ( <b>Manual NMAP Scan</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] >[ポリ シー セット ( <b>Policy Set</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] > [許可 ポリ シー ( <b>Admin Policy</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] > [レ ポート ( <b>Reports</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [プロ ファイ ラ (Policies) ] > [フィー ド (Feeds) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [プロ ファイ ラ (Policies) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Profiler) ] >[ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] >[プロ ファイ ラ条件 (Profiler Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [NMAP スキャ ンアク ション ( <b>NMAP Scan Actions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profiler</b> ) ] >[ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] >[例外 アク ション ( <b>Exception Actions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profiler</b> ) ] >[プロ ファイ リング ポリ シー ( <b>Profiling Policies</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Prof) ] >[ポリ シー セット (Policy Set) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Prof) ] >[トラ ブル シュー ティン グ (Troub le) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Profile) ] >[トラ ブル シュー ティン グ (Troubleshoot) ] >[ネッ トワー クデバ イスコ マンド の実行 (Execute Network Device Command) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Prof) ] >[トラ ブル シュー ティン グ (Troub) (Troub) ] >[エン ドポイ ントの デバッ グ (EndPoint Debug) ]	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] >[トラ ブル シュー ティン グ ( <b>Troubleshoot</b> ) ] >[設定 バリ データ の評価 ( <b>Evaluate Configuration Validator</b> ) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Polar) ] >[トラ ブル シュー ティン グ (Troubleshoot) ] >[TCP ダンプ (TCP Dump) ]	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[プロ ファイ ラ (Polar) ] >[設定 (Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [プロファイラ (Profiler) ] > [設定 (Settings) ] > [プロファイラの設定 (Profiler Settings) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] > [設定 ( <b>Settings</b> ) ] > [NMAP スキャ ンサブ ネット 除外 ( <b>NMAP Scan Subnet Exclusions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [プロ ファイ ラ ( <b>Profile</b> ) ] > [ディ クショ ナリ ( <b>Diagnosis</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [プロ ファイ ラ (Profiler) ] > [概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [プロ ファイ ラ (Profiler) ] > [ネッ トワー クデバ イス (Network Devices) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Posture) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Posture) ] > [ネッ トワー クデバ イス (Network Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Posture) ] > [ポス チャポ リシー (Posture Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー セット ( <b>Policy Sets</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [許可 ポリ シー ( <b>Admin Policy</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [レ ポート (Rpt) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [設定 (Setup) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Role) ] > [設定 (Settings) ] > [ポスチャの全般設定 (Posture General Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Role) ] > [設定 (Settings) ] > [アクセプタブルユースポリシー (Acceptable Use Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Post) ] > [設定 (Settings) ] > [ソフトウェアの更新 (Software Updates) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [設定 ( <b>Settings</b> ) ] > [ソフ トウェ アアッ プデー ト ( <b>Software Updates</b> ) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング ( <b>Client Rolling</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Posture) ] > [設定 (Settings) ] > [ソフ トウェ アの更 新 (Software Updates) ] > [ポス チャの 更新 (Posture Updates) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Posture) ] > [設定 (Settings) ] > [ソフトウェアアップデート (Software Updates) ] > [プロキシの設定 (Proxy Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Posture) ] > [設定 (Settings) ] > [再評価設定 (Reassessment) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [概要 ( <b>Overview</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング ( <b>Client Provisioning</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) (Role) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング (Client Provisioning) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング ポリ シー (Client Provisioning Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング (Client Provisioning) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング ポータ ル (Client Provisioning Portal) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) (Post) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング (Client Provisioning) ] > [リ ソース (Resources) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) (Post) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Post) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cnbs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Post) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cnbs) ] > [スパイウェア対策 (Spyware) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Postcard</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [アプ リケー ション ( <b>Applications</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Postcard</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [複合 ( <b>Composite</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Post) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cnbs) ] > [ディクショナリ複合 (Dictionary) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ファ イル ( <b>File</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [レジ ストリ ( <b>Registry</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [マル ウェア 対策 ( <b>AV/ML</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ウイ ルス対 策 ( <b>Antivirus</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Poste</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conds</b> ) ] > [ディ クショ ナリ単 純 ( <b>Dictionary Simple</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ディ スク暗 号化 ( <b>Disk Encryption</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Poste</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conds</b> ) ] > [外部 データ ソース ( <b>External DataSourc</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cnln) ] > [ファ イア ウォー ル条件 (Firewall Cnln) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Poste</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conds</b> ) ] > [ハー ドウェ ア属性 条件 ( <b>Hardware Attributes Condn</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [パツ チ管理 ( <b>Patch Mgmt</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Poste</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conds</b> ) ] > [サー ビス ( <b>Service</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Poste</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conds</b> ) ] > [USB]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [要件 (Reqs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Cnds) ] > [修復 (Rctns) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Remediate</b> ) ] > [ウィ ルス対 策 ( <b>AntiVirus</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [修復 (Recovery) ] > [ファ イア ウォー ル (Firewall) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Recovery</b> ) ] > [リン ク ( <b>Link</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Recovery</b> ) ] > [スク リプト ( <b>Script</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [修復 (Recovery) ] > [Windows Server Update Services]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Poste</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Rechts</b> ) ] > [マル ウェア 対策 ( <b>AMW</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Remediation</b> ) ] > [スパ イウェア 対策 ( <b>Adversary</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Post) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [修復 (Recovery) ] > [ファイル (File) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Recovery</b> ) ] > [プロ グラムの 起動 ( <b>Launch Program</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Remediation</b> ) ] > [パッ チ管理 ( <b>Patch Management</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [修復 ( <b>Remediation</b> ) ] > [USB]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Posture) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [修復 (Remediation) ] > [Windows Update]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ポスチャ (Posture) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [許可プロファイル (Admin Profiles) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [ポリ シー セット ( <b>Policy Sets</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ポス チャ ( <b>Post</b> ) ] > [認証 ポリ シー ( <b>Authentication Policy</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) > [トラ ブル シュー ティン グ (Troubleshoot) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ポス チャ (Post) ] > [トラ ブル シュー ティン グ (Troub le) ] > [エー ジェン トレス ポス チャの トラブ ル シュー ティン グ (Agentless Posture Troub le) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [概要 (Overview) ] > [はじ めに (Introduction) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [概要 (Overview) ] > [TACACS ライブ ログ (TACACS LiveLog) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [概要 (Overview) ] > [展開 (Expand) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [ID (IDs) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	√

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [デバイス管理 (Device Administration) ] > [ID (IDs) ] > [ユーザー (Users) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	√
[ワークセンター (Work Centers) ] > [デバイス管理 (Device Administration) ] > [ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	√



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [外部 IDソー ス (Ext Id Sources) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	√
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ネット ワー クリ ソース ( <b>Network Resources</b> ) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	√

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [デバイス管理 (Device Administration) ] > [ネットワークリソース (Network Resources) ] > [ネットワークデバイス (Network Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ネッ トワー クリ ソース ( <b>Network Resources</b> ) ] > [ネッ トワー クデバ イスグ ループ ( <b>Network Device Groups</b> ) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[デバ イス管 理 (Device Admin) ] >[ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] >[デ フォルトのデ バイス (Default Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [TACACS 外部 サー バー (TACACS External Servers) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [TACACS サー バー順 序 (TACACS Server Sequence) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Criteria</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [認証 の単純 条件 ( <b>Admin Simple Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ライ ブラリ 条件 ( <b>Library Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [デバイス管理 (Device Administration) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [スマート条件 (Smart Conditions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Criteria) ] > [許可 の単純 条件 (Admin Simple Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [許可 の複合 条件 ( <b>Authorization Compound Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [ネッ トワー ク条件 ( <b>Network Conditions</b> ) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [ネット ワーク 条件 ( <b>Network Conditions</b> ) ] > [エン ドス テー ション ネット ワーク 条件 ( <b>End of Session Network Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [ネッ トワー ク条件 ( <b>Network Conditions</b> ) ] > [デバ イス ネット ワーク 条件 ( <b>Device Network Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [ネット ワーク 条件 ( <b>Network Conditions</b> ) ] > [デバ イス ポート ネット ワーク 条件 ( <b>Device Port Network Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [許可 される プロト コル ( <b>Allowed Protocols</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [デバ イス管 理 ( <b>Device Admin</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [TACACS コマン ドセッ ト ( <b>TACACS Command Sets</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [結果 (Risk) ] > [TACACS プロ ファイ ル (TACACS Profiles) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [デバ イス管 理ポリ シー セット (Device Admin Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [レ ポート (Rpt) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [デバ イス管 理 (Device Admin) ] > [設定 (Setup) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID]	√	√	√	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [概要 (Overview) ] > [はじめに (Introduction) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [概要 (Overview) ] > [ダッシュボード (Dashboard) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [概要 (Overview) ] > [ライ ブセッ ション (Live Sessions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [トラ ブル シュー ティン グ (Troubleshooting) ]	√	√	√	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明 書 (Gifts) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明 書 (Gifts) ] > [シス テム証 明書 (System Gifts) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Certificates) ] > [OCSP クライアントプロファイル (OCSP Client Profile) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Certificates) ] > [証明書の定期的なチェックの設定 (Certificate Periodic Check Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Certificates) ] > [発行した証明書 (Issued Certificates) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Certs) ] > [内部 CA の設定 (Internal CA Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Certs) ] > [証明書テンプレート (Certificate Templates) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Cifats) ] > [信頼できる証明書 (Trusted Cifats) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明書 (Cifats) ] > [証明書署名要求 (Certificate Signing Request) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明 書 (Certs) ] > [概要 (Ovrv) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [証明 書 (Certs) ] > [認証 局証明 書 (Certificate Authority Certs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [レポート (Rpts) ]	√	√	√	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [プロバイダー (Poiks) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [プロバイダー (Poiks) ] > [エージェント (Agnts) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] >[プロ バイ ダー (Poits) ] > [SPAN]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] >[プロ バイ ダー (Poits) ] >[マッ ピング フィル タ (Mapping Filters) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] >[プロ バイ ダー (Provis) > [Active Directory]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [PassiveID] >[プロ バイ ダー (Provis) >[API プロバ イダー (API Provis) >	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク センター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [プロ バイ ダー (Poits) ] > [Syslog プロバ イダー (Syslog Proxits) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク センター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [プロ バイ ダー (Poits) ] > [エン ドポイ ントプ ローブ (Endpoint Probes) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [PassiveID] > [サブスクライバ (Subscribers) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ネットワークデバイス (Network Devices) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] >[クラ イアン トプロ ビジョ ニング (Client Booting) ] >[リ ソース (Rsrcs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ] > [クライアントプロビジョニングポリシー (Client Provisioning Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [許可プロファイル (Admin Profiles) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [許可されるプロトコル (Allowed Protocols) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [ダウ ンロー ド可能 ACL (Download ACLs) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Criteria) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [認証の単純条件 (Authentication Simple Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [許可 の単純 条件 (Admin Simple Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [BYOD] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [ライ ブラリ 条件 ( <b>Library Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [ス マート 条件 (Smart Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [許可 の複合 条件 (Authorization Compound Conditions) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー セット (Policy Sets) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [認証 ポリ シー (Authn Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [レ ポート (Rpts) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [設定 (Stings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [設定 (Settings) ] > [従業員が登録済みのデバイス (Employee Registered Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [設定 (Settings) ] > [クライアントプロビジョニング (Client Provisioning) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [設定 (Settings) ] > [再試行URL (Retry URL) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ID (IDs) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ID (IDs) ] > [エンドポイント (Endpoints) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク センター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ID (IDs) ] > [ID ソース 順序 (Identity Source Seqms) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[ワーク センター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ID (IDs) ] > [ネッ トワー クアク セス ユー ザー (Network Access Users) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [IDグ ループ (Identity Groups) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [外部 IDソー ス (Ext Id Sources) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Computers) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Computers) ] > [BYOD ポータ ル (BYOD Portals) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Groups) ] > [ブ ロック リスト のポー タル (Blocked List Portal) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Centers) ] > [My Devices ポータ ル (My Devices Portals) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Components) ] > [証明 書 (Certificates) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Comps) ] > [証明 書テン プレー ト (Certificate Template) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Components) ] > [証明 書 (Certificates) ] > [内部 CAの設 定 (Internal CA Settings) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Content) ]> [証明 書 (Certificates) ]> [外部 CAテン プレー ト (External CA Templs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [ポリ シー セット (Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [許可 ポリ シー (Admin Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [BYOD] > [カス タム ポータ ルファ イル (Custom Portal Files) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネット ワー クアク セス (Network Access) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネット ワー クアク セス (Network Access) ] >[ポリ シー セット (Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ポリシーセット (Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [認証ポリシー (Authentication Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [レポート (Rpts) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [クラ イアン トプロ ビジョ ニング (Client Profilng) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [コレクションフィルタ (Collection Filters) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロトコル (Protocols) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロトコル (Protocols) ] > [EAP/TLS]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロトコル (Protocols) ] > [EAP/TLS]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [EAP/FAST] > [EAP FAST]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [EAPFAST] > [PAC の生成 (Generate PAC) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [PEAP]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロ トコル (Protocols) ] > [RADIUS]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [設定 (Settings) ] > [プロキシ設定 (Proxy Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ディクショナリ (Dictionaries) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] >[概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] >[概要 (Overview) ] >[はじ めに (Introduction) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [概要 (Overview) ] > [RADIUS ライブ ログ (RADIUS LiveLog) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ID (IDs) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ID (IDs) ] > [エン ドポイ ント (Equip) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ID (IDs) ] > [ネッ トワー クアク セス ユー ザー (Network Access Users) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ID (IDs) ] > [ID ソース順序 (Identity Source Sequences) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ID グループ (Id Groups) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] >[外部 IDソー ス (Ext Id Sources) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] >[ネッ トワー クリ ソース (Network Resours) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ネットワークリソース (Network Resources) ] > [ネットワークデバイス (Network Devices) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [デバ イスグ ループ (Device Groups) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[ネッ トワー クアク セス ( <b>Network Access</b> ) ] >[ネッ トワー クリ ソース ( <b>Network Resources</b> ) ] >[デ フォルト デバ イス ( <b>Default Device</b> ) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [外部 RADIUS サー バー (External RADIUS Servers) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [RADIUS サー バーの 順序 (RADIUS Server Sequence) ]	√	√	x	x	√	x	x	x	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ネッ トワー クリ ソース (Network Resources) ] > [外部 MDM サー バー (External MDM Servers) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [ポリシー要素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [認証 の単純 条件 (Authentication Simple Conditions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] >[ネッ トワー クアク セス ( <b>Network Access</b> ) ] >[ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] >[条件 ( <b>Conditions</b> ) ] >[ライ ブラリ 条件 ( <b>Library Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [ス マート 条件 (Smart Conditions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ネッ トワー クアク セス ( <b>Network Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [許可 の単純 条件 ( <b>Admin Simple Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Conditions) ] > [許可 の複合 条件 (Attribute Compound Conditions) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ネッ トワー クアク セス ( <b>Network Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [時刻 と日付 の条件 ( <b>Time and Date Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ネッ トワー クアク セス ( <b>Network Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ネッ トワー クアク セス ( <b>Network Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [許可 される プロト コル ( <b>Allowed Protocols</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [許可 プロ ファイル (Admin Profiles) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [ダウ ンロー ド可能 ACL (Download ACLs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [許可ポリシー (Admin Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] >[トラ ブル シュー ティン グ (Troub le) ] >[エン ドポイ ントの デバッ グ (EndPoint Debug) ]	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] > [トラブルシューティング (Troubleshooting) ] > [TCP ダンプ (TCP Dump) ]	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] >[トラ ブル シュー ティン グ (Troub ling) ] >[コレ クショ ンフィ ルタ (Collect ion Filters) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x



## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ネッ トワー クアク セス (Network Access) ] > [トラ ブル シュー ティン グ (Troub le) ] > [RADIUS 認証の トラブ ル シュー ティン グ (RADIUS Authent ication Troub le) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [概要 (Overview) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ] > [SMS ゲート ウェイ プロバ イダー (SMS Gateway Providers) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ] > [証明 書 (Certs) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ] > [証明 書 (Certificates) ] > [シス テム証 明書 (System Certificates) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ] > [証明書 (Certs) ] > [証明書の定期的なチェックの設定 (Certificate Periodic Check Settings) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ] > [証明 書 (Certificates) ] > [証明 書署名 要求 (Certificate Signing Request) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [管理 (Admin) ] > [SMTP サー バー (SMTP Server) ]	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Components) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ゲス トアク セス (Guest Access) ] >[ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Groups) ] >[ゲス トタイ プ (Guest Types) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Groups) ] > [スポ ンサー ポータ ル (Sponsor Portals) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Center) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [ポータルとコンポーネント (Portals & Components) ] > [ゲストポータル (Guest Portals) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [ポー タルと コン ポーネ ント (Portals & Groups) ] > [スポ ンサー グルー プ (Sponsor Groups) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] >[ポリ シー セット (Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] >[許可 ポリ シー (Admin Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [カスタムポータルファイル (Custom Portal Files) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [ID (IDs) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [ID (IDs) ] > [エンドポイント (Endpoints) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [ID (IDs) ] > [ネットワークアクセス ユーザー (Network Access Users) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [ID (IDs) ] > [ID ソース順序 (Identity Source Sequences) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [ID グループ (Identity Groups) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] >[外部 IDソー ス (Ext Id Sources) ]	√	√	x	√	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] >[ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] >[ネット ワーク デバイ ス (Network Devices) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [アカ ウント の管理 (Manage Accounts) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Rules) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

## デフォルトのメニュー アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Criteria) ] > [許可 の単純 条件 (Admin Simple Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ゲスト アクセ ス ( <b>Guest Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [条件 ( <b>Conditions</b> ) ] > [時刻 と日付 の一般 条件 ( <b>Common Time and Date Conditions</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [条件 (Criteria) ] > [許可 の複合 条件 (Admin Compound Criteria) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メニュー および サブメニュー	スーパー 管理者の メニュー アクセス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ゲス トアク セス ( <b>Guest Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [許可 される プロト コル (Allowed Protocols) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター ( <b>Work Centers</b> ) ] > [ゲスト アクセ ス ( <b>Guest Access</b> ) ] > [ポリ シー要 素 ( <b>Policy Elements</b> ) ] > [結果 ( <b>Results</b> ) ] > [ダウ ンロー ド可能 ACL ( <b>Download ACLs</b> ) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポリ シー要 素 (Policy Elements) ] > [結果 (Results) ] > [許可 プロ ファイ ル (Admin Profiles) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [ポリ シー セット (Policy Sets) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [認証 ポリ シー (Authentication Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	x	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [レ ポート (Rpts) ]	√	√	√	√	√	√	√	√	x	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [設定 (Sfng) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [ゲス トパス ワード ポリ シー (Guest Password Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [ゲストアカウント消去ポリシー (Guest Account Purge Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲスト アクセ ス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [ゲスト 電子 メール の設定 (Guest Email Settings) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] < [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [ゲス トユー ザー名 ポリ シー (Guest Username Policy) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [ロギ ング (Logging) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ポリ シー管 理者の メ ニュー アクセ ス	ヘルプ デスク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	ID 管理 者のメ ニュー アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のメ ニュー アクセ ス	システ ム管理 者のメ ニュー アクセ ス	RBAC 管理者 のメ ニュー アクセ ス	MnT 管 理者の メ ニュー アクセ ス	カスタ マイズ 管理者 のメ ニュー アクセ ス	TACACS+ 管理者 のメ ニュー アクセ ス
[ワーク セン ター (Work Centers) ] > [ゲス トアク セス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [カス タム フィー ルド (Custom Fields) ]	√	√	x	x	x	x	x	x	√	x



メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のメニューアクセス	ポリシー管理者のメニューアクセス	ヘルプデスク管理者のメニューアクセス	ID 管理者のメニューアクセス	ネットワーク管理者のメニューアクセス	システム管理者のメニューアクセス	RBAC 管理者のメニューアクセス	MnT 管理者のメニューアクセス	カスタマイズ管理者のメニューアクセス	TACACS+ 管理者のメニューアクセス
[ワークセンター (Work Centers) ] > [ゲストアクセス (Guest Access) ] > [設定 (Settings) ] > [ゲストロケーションおよび SSID (Guest Locations and SSIDs) ]	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X
[ワークセンター (Work Centers) ] > [GPC]	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X
ウィザード	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X
設定	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## メニュー アクセス権限の設定

Cisco ISE では、RBAC ポリシーにマッピングできるカスタム メニュー アクセス権限を作成することができます。管理者のロールに応じて、管理者の特定のメニュー オプションのみへのアクセスを許可できます。

**ステップ 1** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者アクセス (Admin Access)] > [許可 (Authorization)] > [権限 (Permissions)] > [メニューアクセス (Menu Access)] を選択します。

**ステップ 2** [追加 (Add)] をクリックし、[名前 (Name)] フィールドおよび [説明 (Description)] フィールドに値を入力します。

- a) [ISE Navigation Structure] メニューを必要なレベルまで展開し、権限を作成するオプションをクリックします。
- b) [メニューアクセスの権限 (Permissions for Menu Access)] ペインで [表示 (Show)] をクリックします。

**ステップ 3** [Submit] をクリックします。

## データ アクセス権限を付与するための前提条件

RBAC 管理者がオブジェクト (たとえば「**User Identity Groups**」データ型の「**Employee**」) へのフルアクセス権限を持っている場合、管理者はそのグループに属するユーザーの表示、追加、更新、削除を行うことができます。管理者に [ユーザー (Users)] ウィンドウのメニューのアクセス権限が付与されていることを確認します ([管理 (Administration)] > [ID の管理 (Identity Management)] > [ID (Identities)] > [ユーザー (Users)] )。これは、ネットワーク デバイスとエンドポイントオブジェクトに当てはまります (**ネットワーク デバイス グループ** および **エンドポイント アイデンティティ グループ** のデータ型に付与されたアクセス権限に基づく)。

デフォルトのネットワーク デバイス グループ オブジェクト (すべてのデバイス タイプおよびすべてのロケーション) に属するネットワーク デバイスのデータ アクセスを有効にしたり、制限したりすることはできません。これらのデフォルト ネットワーク デバイス グループ オブジェクトの下に作成されたオブジェクトに対するフルアクセスデータ権限が付与される場合、すべてのネットワーク デバイスが表示されます。このため、デフォルト ネットワーク デバイス グループ オブジェクトに依存しない、**Network Device Groups** データ型の階層を別個に作成することをお勧めします。制限付きアクセスを作成するには、新たに作成されたネットワーク デバイス グループに、ネットワーク デバイス オブジェクトを割り当てる必要があります。



**Note** 管理者グループに対してではなく、ユーザー アイデンティティ グループ、ネットワーク デバイス グループ、およびエンドポイント アイデンティティ グループに関してのみ、データアクセス権限を有効にしたり制限したりできます。

## デフォルトのデータ アクセス権限

Cisco ISE では、事前定義されたデータ アクセス権限のセットが付属しています。これらの権限により、複数の管理者が、同じユーザー母集団内でデータアクセス権限を持つことができます。データアクセス権限の使用を1つ以上の管理者グループに対して有効化または制限することができます。このプロセスにより、1つの管理者グループの管理者に対する自律委任制御が可能となり、選択的関連付けを介して選択済みの管理者グループのデータアクセス権限を再利用できます。データアクセス権限の範囲は、フルアクセス権から、選択された管理者グループまたはネットワーク デバイス グループを表示するためのアクセス権なしまでとなります。RBAC ポリシーは、管理者 (RBAC) グループ、メニューアクセス、データアクセス権限に基づいて定義されます。最初に、メニューアクセス権限とデータアクセス権限を作成し、次に、対応するメニューアクセス権限とデータアクセス権限に管理者グループを関連付ける RBAC ポリシーを作成する必要があります。RBAC ポリシーには、次の形式を使用します。admin\_group=Super Admin の場合、スーパー管理者メニューアクセス権限とスーパー管理者データアクセス権限を割り当てます。定義済みのデータ アクセス権限とは別に、Cisco ISE では RBAC ポリシーと関連付けることができるカスタム データ アクセス権限を作成することができます。

管理者グループに付与することができる、フルアクセス、アクセスなし、読み取り専用という名前の3つのデータアクセス権限があります。


読み取り専用権限は次の管理者グループに付与できます。

- [Administration] > [Admin Access] > [Administrators] > [Admin Groups]
- [管理 (Administration)] > [グループ (Groups)] > [ユーザー ID グループ (User Identity Group)]
- [管理 (Administration)] > [グループ (Groups)] > [エンドポイント ID グループ (Endpoint Identity Groups)]
- [ネットワーク可視性 (Network Visibility)] > [エンドポイント (Endpoints)]
- [管理 (Administration)] > [ネットワーク リソース (Network Resources)] > [ネットワーク デバイス グループ (Network Device Groups)]
- [管理 (Administration)] > [ネットワーク リソース (Network Resources)] > [ネットワーク デバイス (Network Devices)]
- [管理 (Administration)] > [ID の管理 (Identity Management)] > [ID (Identities)]
- [管理 (Administration)] > [ID の管理 (Identity Management)] > [グループ (Groups)] > [ユーザー ID グループ (User Identity Groups)]
- [管理 (Administration)] > [ID の管理 (Identity Management)] > [グループ (Groups)] > [エンドポイント ID グループ (Endpoint Identity Groups)]

データタイプ ([Endpoint Identity Groups] など) に対して読み取り専用の権限を持つ場合は、そのデータタイプに CRUD 操作を実行することはできません。オブジェクト (GuestEndpoints など) に対して読み取り専用権限を持つ場合には、そのオブジェクトに編集または削除操作を実行することはできません。

以下の図に、異なる RBAC グループのための追加のサブメニューまたはオプションを含む 2 番目または 3 番目のレベルのメニューで、データアクセス権限がどのように適用されるかを示します。

図 1: データ アクセス権限 (Data Access Privileges)

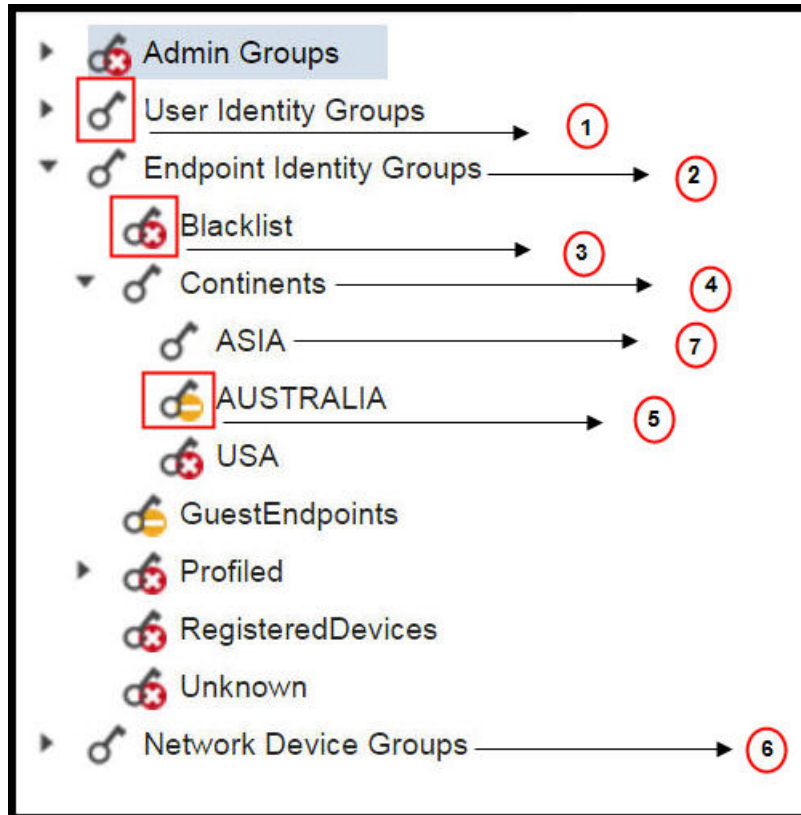

ラベル	説明
1	[User Identity Groups] データタイプに対するフルアクセスが示されています。
2	[Endpoint Identity Groups] が、その子（この図で示されている例では Asia）に付与されている最大の権限（フルアクセス権）を得ていることが示されています。
3	オブジェクト（[ブロックリスト (Blocked List)]）にはアクセス権限がないことが示されています。
4	親（Continents）が、その子（Asia）に付与されている最大のアクセス権限を得ていることが示されています。
5	オブジェクト（[Australia]）には読み取り専用アクセスがあることが示されています。

ラベル	説明
6	親 ([Network Device Groups]) にフルアクセスが付与されている場合は、子が自動的に権限を継承することが示されています。
7	親 ([アジア (Asia) ]) にフルアクセスが付与されている場合は、オブジェクトに権限が明示的に付与されていない限り、オブジェクトがフルアクセス権限を継承することが示されています。

次の表に、さまざまな管理者グループのデフォルトのデータアクセス権限を示します。

√: ユーザーがフルアクセス権を持っていることを示します

x: ユーザーがアクセス権を持っていないことを示します

!: ユーザーが読み取り専用のアクセス権を持っていることを示します

表 3: データアクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タアク セス
管理グ ループ	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] >[ネット ワーク管理 者 (Super Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[管理者グループ (Admin Groups) ] > [ポリシー管理者 (Policy Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者グループ (Admin Groups) ] > [ヘルプデスク管理者 (Helpdesk Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者グループ (Admin Groups) ] > [ID 管理者 (Identity Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!

## デフォルトのデータ アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タアク セス
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [ネッ トワー クデバ イス管 理者 (Network Device Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [シス テム管 理者 (System Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [RBAC 管理者 (RBAC Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者のデー タ アク セス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者のデー タアク セス
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [MnT 管理者 (MnT Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [ERS 管理者 (ERS Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [ERS オペ レータ (ERS Operator) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!



## デフォルトのデータ アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タアク セス
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [カス タマイ ズ管理 者 (Admin Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [TACACS+ 管理者 (TACACS+ Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [読み 取り専 用管理 者 (Read Only Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者のデー タ アク セス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者のデー タアク セス
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [昇格 された システ ム管理 者 (Elevated System Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [SPOG 管理者 (SPOG Admin) ]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
[管理者 グルー プ (Admin Groups) ] > [ERS Trustsec]	√	x	x	x	√	√	x	x	!
ユー ザー ID グルー プ	√	√	√	x	x	x	√	√	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > <del>Gateway</del> (デフォルト)	√	√	√	x	x	x	√	√	!
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > <del>ONACONS</del> (デフォルト)	√	√	√	x	x	x	√	√	!
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > <del>PROACCESS</del> (デフォルト)	√	√	√	x	x	x	√	√	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > [デフォルト]	√	√	√	x	x	x	√	√	!
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > [従業員 (Employee) ]	√	√	√	x	x	x	√	√	!
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > [デフォルト]	√	√	√	x	x	x	√	√	!

## デフォルトのデータ アクセス権限

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > <del>Global Config</del> (デフォルト)	√	√	√	x	x	x	√	√	!
[ユーザーIDグループ (User Identity Groups) ] > <del>AAA</del> (デフォルト)	√	√	√	x	x	x	√	√	!
エンドポイント ID グループ	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [ブロックリスト (Blocked List) ]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [Guests]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [Registries]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [不明 (Unknown) ]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [Some Device]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [GoMsdm]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [GoMsdm]	√	√	√	x	x	x	√	x	!



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タアク セス
[エンド ポイントIDグ ループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロ ファイル 済み (Profile) ] > [AppleDevice]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンド ポイントIDグ ループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロ ファイル 済み (Profile) ] > [BlackBerry]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [Android]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [Axis Device]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タ アク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タ アク セス
[エンド ポイントIDグ ループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロ ファイル 済み (Profile) ] > [AdminData]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンド ポイントIDグ ループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロ ファイル 済み (Profile) ] > [EponData]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profile) ] > [SmbDevice]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profile) ] > [VizioDevice]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タアク セス
[エンド ポイントIDグ ループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロ ファイル 済み (Profile) ] > [AuthDns]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンド ポイントIDグ ループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロ ファイル 済み (Profile) ] > [AuthPfm]	√	√	√	x	x	x	√	x	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [OSISVM]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
[エンドポイントIDグループ (Endpoint Identity Groups) ] > [プロフィール済み (Profiled) ] > [ワークステーション]	√	√	√	x	x	x	√	x	!
ネットワークデバイスグループ (Network Device Groups)	√	x	x	√	x	x	x	√	!

## デフォルトのデータ アクセス権限

メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアクセ ス	TACACS+ 管理者 のデー タアクセ ス	読み取 り専用 管理者 のデー タアクセ ス
[ネット ワーク デバイ スグ ループ (Network Device Groups) ] >[すべ ての場 所 (All Location) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!
[ネット ワーク デバイ スグ ループ (Network Device Groups) ] >[すべ ての場 所 (All Location) ] >[アジ ア (Asia) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[ネットワークワークデバイスグループ (Network Device Groups) ] > [すべての場所 (All Location) ] > [アジア (Asia) ] > [インド (India) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!
[ネットワークワークデバイスグループ (Network Device Groups) ] > [IPSEC デバイスである (Is IPSEC Device) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!



メ ニュー および サブメ ニュー	スー パー管 理者の データ アクセ ス	ポリ シー管 理の データ アクセ ス	ID 管理 者の データ アクセ ス	ネット ワーク 管理者 のデー タ アク セス	システ ム管理 者の データ アクセ ス	RBAC 管理者 のデー タ アク セス	カスタマイ ズ管理者の データアク セス	TACACS+ 管理者 のデー タアク セス	読み取 り専用 管理者 のデー タアク セス
[ネット ワーク デバイ スグ ループ ( <b>Network Device Groups</b> ) ] > [IPSEC デバイ スであ る (Is IPSEC Device) ] > [はい (Yes) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!
[ネット ワーク デバイ スグ ループ ( <b>Network Device Groups</b> ) ] > [IPSEC デバイ スであ る (Is IPSEC Device) ] > [いい え (No) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!

メニューおよびサブメニュー	スーパー管理者のデータアクセス	ポリシー管理のデータアクセス	ID 管理者のデータアクセス	ネットワーク管理者のデータアクセス	システム管理者のデータアクセス	RBAC 管理者のデータアクセス	カスタマイズ管理者のデータアクセス	TACACS+ 管理者のデータアクセス	読み取り専用管理者のデータアクセス
[ネットワークワークデバイスグループ (Network Device Groups) ] > [IPSEC デバイスである (Is IPSEC Device) ] >[すべてのデバイスタイプ (All Device Types) ]	√	x	x	√	x	x	x	√	!
カスタマイゼーション	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	√	該当なし	該当なし

## データ アクセス権限の設定

Cisco ISE では、RBAC ポリシーにマッピングできるカスタム データ アクセス権限を作成することができます。管理者のロールに基づいて、限定されたデータのみへのアクセス権の提供を選択できます。

ステップ 1 [管理 (Administration) ]>[システム (System) ]>[管理者アクセス (Admin Access) ]>[許可 (Authorization) ]>[権限 (Permissions) ]を選択します。

ステップ 2 [権限 (Permissions) ]>[データ アクセス (Data Access) ]を選択します。

**ステップ 3** [追加 (Add)] をクリックし、[名前 (Name)] フィールドおよび [説明 (Description)] フィールドに値を入力します。

- a) 管理者グループをクリックして展開し、対応する管理者グループを選択します。
- b) [フルアクセス (Full Access)]、[読み取り専用アクセス (Read Only Access)]、または [アクセスなし (No Access)] をクリックします。

**ステップ 4** [Save] をクリックします。

## 読み取り専用管理ポリシー

デフォルトの読み取り専用管理者ポリシーは、[管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者アクセス (Admin Access)] > [許可 (Authorization)] > [RBAC ポリシー (RBAC Policy)] ウィンドウで利用できます。このポリシーは、新規インストールとアップグレードされた展開の両方で使用できます。読み取り専用管理ポリシーは、読み取り専用管理者グループに適用されます。デフォルトでは、ネットワーク管理者メニューアクセス権と読み取り専用データアクセス権は、読み取り専用管理者に付与されます。このポリシーは複製できず、関連するデータアクセス権限は編集できません。



### Note

- デフォルトの読み取り専用ポリシーは、読み取り専用管理者グループに割り当てられません。読み取り専用管理者グループを使用してカスタム RBAC ポリシーを作成することはできません。
- Cisco ISE は、読み取り専用管理者グループの静的チェックのみに基づく読み取り専用機能をサポートします。

## 読み取り専用管理者のメニューアクセスのカスタマイズ

デフォルトでは、読み取り専用管理者にはネットワーク管理者メニューアクセス権と読み取り専用管理者データアクセス権が与えられます。ただし、ネットワーク管理者が読み取り専用管理者に [ホーム (Home)] タブと [管理 (Administration)] タブのみを表示する必要がある場合、ネットワーク管理者はカスタムメニューアクセス権を作成したり、デフォルトのアクセス許可を MnT 管理者メニューアクセス権またはポリシー管理者メニューアクセス権にカスタマイズすることができます。ネットワーク管理者は、読み取り専用管理ポリシーにマップされた読み取り専用データアクセスを変更することはできません。

**ステップ 1** 管理者用ポータルにネットワーク管理者としてログインします。

**ステップ 2** [管理 (Administration)] > [システム (System)] > [管理者アクセス (Admin Access)] > [許可 (Authorization)] > [権限 (Permissions)] > [メニューアクセス (Menu Access)] ページに移動します。

**ステップ 3** [追加 (Add)] をクリックして、[名前 (Name)] (MyMenu など) と [説明 (Description)] を入力します。

**ステップ 4** [メニューアクセス権限 (Menu Access Privileges) ]セクションでは、[表示 (Show) ]または[非表示 (Hide) ]オプションを有効にして、読み取り専用管理者に表示する必要があるオプション ([ホーム (Home) ]タブや[管理 (Administration) ]タブなど) を選択できます。

**ステップ 5** [Submit] をクリックします。

カスタムメニューアクセス権限は、[管理 (Administration) ]>[システム (System) ]>[管理者アクセス (Admin Access) ]>[認証 (Authorization) ]>[ポリシー (Policy) ]ウィンドウに表示される、読み取り専用管理ポリシーに対応する[権限 (Permissions) ]ドロップダウンリストに表示されます。

**ステップ 6** [管理 (Administration) ]>[システム (System) ]>[管理者アクセス (Admin Access) ]>[許可 (Authorization) ]>[RBACポリシー (RBAC Policy) ][ポリシー (Policy) ]を選択します。

**ステップ 7** [読み取り専用管理者ポリシー (Read-Only Admin Policy) ]に対応する[権限 (Permissions) ]ドロップダウンリストをクリックし、デフォルト ([MnT管理者メニューアクセス (MnT Admin Menu Access) ]) か、または[管理 (Administration) ]>[システム (System) ]>[管理者アクセス (Admin Access) ]>[認証 (Authorization) ]>[権限 (Permissions) ]>[メニューアクセス (Menu Access) ]ウィンドウで作成したカスタムメニューアクセス権限 (MyMenu) を選択します。

**ステップ 8** [保存 (Save) ] をクリックします。

- (注)
- 読み取り専用管理者ポリシーに**データアクセス**権限を選択すると、エラーが発生します。
  - 読み取り専用管理者用ポータルにログインすると、ウィンドウ上部に読み取り専用のアイコンが表示され、指定したメニューオプションのみを表示できます (データアクセスなし)。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。