



イベントの表示と管理

- ・ [イベントダッシュボードの概要 \(1 ページ\)](#)
- ・ [デバイスイベントの表示 \(1 ページ\)](#)

イベントダッシュボードの概要

イベントダッシュボードは、デバイス（ルーター、スイッチ、ワイヤレスコントローラ、AP）のイベントのコンテキストビューを提供します。イベントに関連する他のデバイスに接続されているデバイスによってトリガーされたイベントを検索する代わりに、アシュアランスがこれらの詳細を提供します。

デフォルトでは、イベントダッシュボードにはタイムラインチャートとリストビューが表示されます。

タイムラインチャートは、一定期間に発生したデバイスタイプ別のイベント数を色で表現します。

リストビューには、イベントのテーブルが表示されます。最大 10,000 のイベントが表示できませんが、それ以上のイベントがログに記録されている場合があります。最大 5000 件のイベントを CSV ファイルにエクスポートできます。ただし、5000 を超えるイベントがある場合、エクスポート機能は無効になります。

複数のイベントを選択すると、イベントの詳細を含む複数のカードを表示できます。

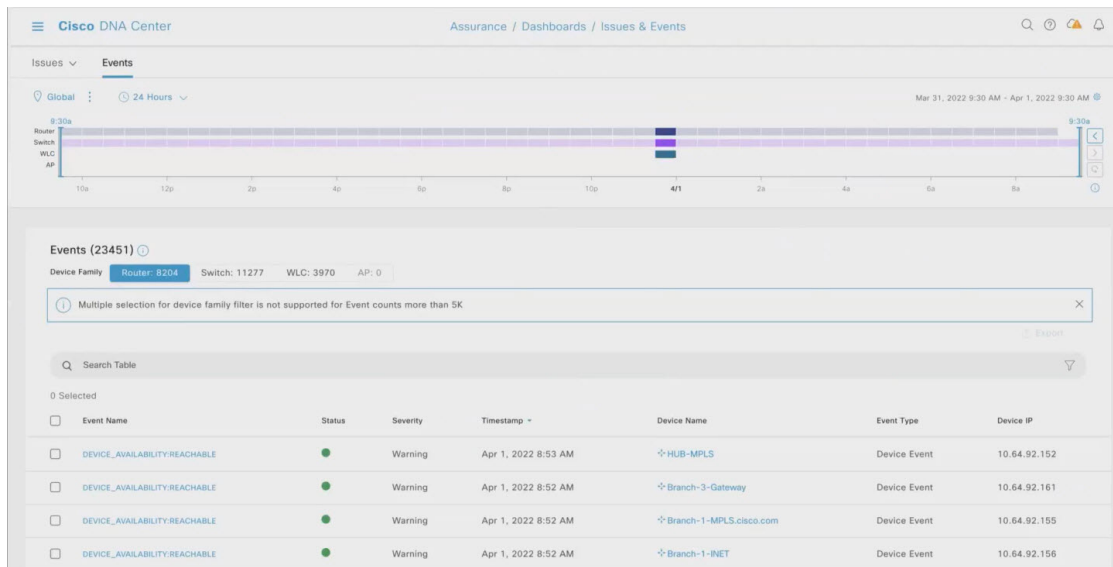
デバイスイベントの表示






この手順を使用して、ルータ、スイッチ、ワイヤレスコントローラ、および AP によって生成されたイベントを表示します。

ステップ 1 メニューアイコン（☰）をクリックして、[Assurance] > [Dashboards] > [Issues and Events] の順に選択します。

[Events] ダッシュボードが開き、次の情報が表示されます。

図 1: Device Events ダッシュボード



| Device Events ダッシュボード | |
|---|--|
| アイテム | 説明 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> 上部のメニューバーで  をクリックして、サイト階層からサイト、建物、またはフロアを選択します。 ロケーションアイコンの横にある  をクリックし、[Site Details] を選択して、デバイス数と正常性パーセンテージを表示します。 ドロップダウンリストから [Hierarchical Site View] または [Building View] を選択します。選択した項目に基づいて、テーブルが更新されます。 [Go to sites] 列でサイトまたは建物の  をクリックすると、そのロケーションのイベントのみが表示されます。 |
|  [Time Range] の設定 | 選択した時間範囲に基づく情報をウィンドウに表示できます。デフォルトは [24 Hours] です。次の手順を実行します。 <ol style="list-style-type: none"> [24 時間 (24 Hours)] ドロップダウンリストで、時間範囲 ([3 時間 (3 hours)]、[24 時間 (24 Hours)]、または [7 日間 (7 days)]) を選択します。 [Start Date] と時刻、[End Date] と時刻を指定します。 [Apply] をクリックします。 これにより、タイムラインの範囲が設定されます。 |

| Device Events ダッシュボード | |
|-----------------------|--|
| アイテム | 説明 |
| タイムラインスライダ | <p>より詳細な時間範囲を指定できます。時間範囲を指定するには、タイムライン境界線をクリックしてドラッグします。</p> <p>色は、デバイスの種類を表します。</p> <ul style="list-style-type: none"> : ルータ : スイッチ : ワイヤレスコントローラ : AP <p>色の明度は重要性（そのデバイスで発生したイベント数の多寡）を示します。たとえば、薄い青色は、濃い青色よりもルータのイベントが少ないことを示します。</p> |
| Total Events | 特定の時間範囲におけるすべてのデバイスタイプのイベントの総数。 |

ステップ 2 [Events] の [Family Type] で、[Router] タブ、[Switch] タブ、[Wireless Controller] タブ、または [AP] タブをクリックして、そのデバイスタイプのイベントのリストをテーブルに表示します。

| イベントの表 | |
|--------------------|--|
| アイテム | 説明 |
| Event Name | <p>イベントの名前。</p> <p>イベント名をクリックすると、イベントの詳細が表示されたスライドインペインが開きます。</p> |
| Status | <p>デバイスのステータスです。</p> <p>色はイベントの重大度を表します。</p> <ul style="list-style-type: none"> : エラー。 : 警告。 : 情報。 : 使用できるデータがありません。 |
| 重大度 | イベントの重大度：Critical 以上（Emergency および Alert）と、Critical レベルよりも低い重大度（Error、Warning、Notice、Info）。 |
| Timestamp | イベントが発生した日付と時刻。 |
| Device Name | <p>イベントの影響を受けたデバイス名。</p> <p>デバイス名をクリックして、[Device 360] ウィンドウを開きます。</p> |
| イベント タイプ | イベントのカテゴリ: Syslog、トラップ、イベント、または AP イベント。 |

| イベントの表 | |
|---------|----------------|
| アイテム | 説明 |
| デバイス IP | デバイスの IP アドレス。 |

ステップ 3 複数のイベントを表示するには、表示する各イベントの横にあるチェックボックスをオンにして、[Show Selected Events] をクリックします。

[Multiple Events] スライドインペインが開き、各イベントが個別のカードに表示されます。

カードの中から、次のことができます。

- 下矢印をクリックして詳細を表示します。
 - ハイパーリンクをクリックして、それぞれの [Device 360] ウィンドウを起動します。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。