



AsyncOS 14.0 for Cisco Secure Email and Web Manager ユーザガイド（一般導入）

初版：2020年12月18日

最終更新：2021年7月26日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章

はじめに 1

今回のリリースでの新機能 1

Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要 6

第 2 章

セットアップ、インストール、および基本設定 9

ソリューション導入の概要 9

SMA 互換性マトリクス 10

インストール計画 10

ネットワーク プランニング 11

セキュリティ管理アプライアンスと E メール セキュリティ アプライアンスの統合について 11

クラスタ化された E メール セキュリティ アプライアンスを使用した展開 12

セットアップの準備 12

アプライアンスの物理的なセットアップと接続 12

ネットワーク アドレスと IP アドレスの割り当ての決定 13

セットアップ情報の収集 13

セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス 14

ブラウザ要件 15

Web インターフェイスへのアクセスについて 16

Web インターフェイスへのアクセス 16

レガシー Web インターフェイスへのアクセス 17

コマンドライン インターフェイスへのアクセス 18

サポートされる言語 18

新しい Web インターフェイスの暗色モードでの利用 19

電子メール レポートのパフォーマンスの向上	37
レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート	39
カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート	42
レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベル ドメインの比較	43
すべてのレポートのトラブルシューティング	43
バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない	43
レポーティングがディセーブルになっている	44
電子メール レポートおよび Web レポート	44

第 4 章

新しい Web インターフェイスでのレポートの使用 45

レポート データの表示方法	45
セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法	46
レポート データの保存方法	47
レポーティングおよびアップグレードについて	47
インタラクティブ レポート ページの使用	47
レポート データのビューのカスタマイズ	48
アプライアンスまたはレポーティング グループのレポート データの表示	49
レポートの時間範囲の選択	50
(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択	50
(電子メール レポートのみ) レポート ページでのビューのカスタマイズ	51
レポート ページのテーブルのカスタマイズ	51
カウンタを使用しての、トレンド グラフ上のデータのフィルタリング	52
[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページ	52
[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページに追加できないモジュール	53
[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページでのレポートの追加	54
レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示	55
電子メール レポートのパフォーマンスの向上	55
レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート	57
カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート	60
すべてのレポートのトラブルシューティング	61
バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない	61

レポーティングがディセーブルになっている 61

第 5 章

中央集中型の電子メール セキュリティ レポーティングの使用 63

中央集中型の電子メール レポーティングの概要 63

中央集中型の電子メール レポーティングの設定 64

中央集中型電子メールレポーティングの有効化 65

レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールレポーティングの有効化 65

新しい Web インターフェイスでの中央集中型電子メールレポーティングの有効化 66

電子メール レポーティング グループの作成 67

管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンスへの中央集中型電子メール レポーティング サービスの追加 68

E メール セキュリティ アプライアンスでの中央集中型の電子メール レポーティングの有効化 69

電子メール レポート データの操作 69

新しい Web インターフェイスでの電子メール レポート データの使用 70

検索およびインタラクティブ電子メール レポート ページ 71

[電子メール レポート (Email Reporting)] ページの概要 71

電子メール レポーティング ページのテーブルの列の説明 78

[電子メール レポーティングの概要 (Email Reporting Overview)] ページ 81

受信メール メッセージのカウント方法 82

アプライアンスによる電子メール メッセージの分類方法 82

[概要 (Overview)] ページでの電子メール メッセージの分類 83

[受信メール (Incoming Mail)] ページ 86

[受信メール (Incoming Mail)] ページ内のビュー 87

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブル 88

[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページ 89

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ 91

[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ 91

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ 92

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページ 93

[内部ユーザ (Internal Users)] ページ 94

[内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページ	96
特定の内部ユーザの検索	96
DLP インシデント	96
[DLPインシデントの詳細 (DLP Incidents Details)] テーブル	97
[DLP ポリシー詳細 (DLP Policy Detail)] ページ	98
メッセージフィルタ	98
地理的分散	98
大容量のメール	99
[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ	99
[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページ	100
DMARC 検証	100
マクロ検出	100
[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ	101
[ウイルス タイプ (Virus Types)] ページ	101
[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ	103
[Webインタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking)] ページ	103
[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ	105
[Safe Print] ページ	105
[メールポリシーの詳細 (Mail Policy Details)] レポートページ	105
[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ	105
レガシー Web インターフェイスの [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ	106
新しい Web インターフェイスの [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ	106
[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーションとファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Reputation and File Analysis))] レポート ページ	107
ファイル分析レポートの詳細の要件	107
SHA-256 ハッシュによるファイルの識別	109
ファイルレピュテーションとファイル分析レポートのページ	110
その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタ データの表示	113
クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル	113
メールボックスの自動修復	114

[TLS 接続 (TLS Connections)] ページ	115
[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ	116
[レート制限 (Rate Limits)] ページ	117
[アウトブレイク フィルタ (Outbreak Filters)] ページ	117
グレイメールのレポート	119
AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート	120
[システム容量 (System Capacity)] ページ	121
[システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法	121
[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)]	122
[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)]	123
[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)]	123
[システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)]	123
[システム容量 (System Capacity)] : [すべて (All)]	124
[システム容量 (System Capacity)] グラフのしきい値インジケータ	125
[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページ	125
新しい Web インターフェイスの電子メール レポート ページの概要	125
[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ	132
受信メール メッセージのカウント方法	135
アプライアンスによる電子メール メッセージの分類方法	135
[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページでの電子メール メッセージの分類	136
[システム容量 (System Capacity)] ページ	139
[システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法	140
[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)]	141
[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)]	141
[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)]	142
[システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)]	142
[システム容量 (System Capacity)] : [すべて (All)]	143
[システム容量 (System Capacity)] グラフのしきい値インジケータ	143
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ	143
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [概要 (Summary)]	145

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[AMP レピュテーション (AMP Reputation)]	145
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[ファイル分析 (File Analysis)]	147
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[ファイル レトロスペクション (File Retrospection)]	147
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)]	148
ファイル分析レポートの詳細の要件	148
SHA-256 ハッシュによるファイルの識別	150
その他のレポートでのファイル レピュテーション フィルタ データの表示	151
クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル	151
[ウイルス フィルタリング (Virus Filtering)] ページ	151
[ウイルス タイプ詳細 (Virus Types Detail)] テーブル	153
[マクロ検出 (Macro Detection)] ページ	153
[DMARC 検証 (DMARC Verification)] ページ	154
[DMARC 検証の詳細別のドメイン (Domains by DMARC Verification Details)] テーブル	155
[アウトブレイク フィルタリング (Outbreak Filtering)] ページ	155
[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ	158
[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ	160
[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ	160
[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ	161
[Safe Print] ページ	161
[高度なフィッシング防御レポート (Advanced Phishing Protection Reports)] ページ	162
[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ	162
メールフローの詳細ページ内のビュー	164
[受信メール (Incoming Mails)] テーブル	165
[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページ	169
[送信者の詳細 (Sender Details)] テーブル	171
[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ	172
[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ	172

送信先の詳細の表	174
[TLS暗号化 (TLS Encryption)] ページ	175
TLS 接続数詳細テーブル	177
[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ	179
[レート制限 (Rate Limits)] ページ	180
[国別の接続 (Connections by Country)] ページ	181
[ドメイン保護 (Domain Protection)] ページ	182
ユーザメール概要 (User Mail Summary)	183
[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] テーブル	185
特定の内部ユーザの検索	186
[DLP インシデント サマリー (DLP Incident Summary)] ページ	186
[Web インタラクション (Web Interaction)] ページ	188
Webインタラクショントラッキングの詳細 (Web Interaction Tracking Details)	189
[修復レポート (Remediation Reports)] ページ	190
[メッセージフィルタ (Message Filters)] ページ	192
[大容量のメール (High Volume Mail)] ページ	193
[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ	194
[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページ	194
[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページ	195
グレイメールのレポート	195
AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート	196
スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて	196
その他のレポート タイプ	198
[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポート	198
[エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] レポート	201
[スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] ページ	202
メール レポートのスケジュール設定	202
スケジュール設定されたレポートの追加	202
スケジュール設定されたレポートの編集	203
スケジュール設定されたレポートの中止	204

オンデマンドでのメール レポートの生成	204
[アーカイブ メール レポート (Archived Email Reports)] ページ	206
[アーカイブ メール レポート (Archived Email Reports)] の表示と管理	206
アーカイブ レポートへのアクセス	206
アーカイブ済みのレポートの削除	207
新しい Web インターフェイスでのメール レポートのスケジューリングとアーカイブ	207
新しい Web インターフェイスでのメール レポートのスケジューリング	207
新しい Web インターフェイスでの定期レポートの追加	208
新しい Web インターフェイスでの定期レポートの編集	209
新しい Web インターフェイスでの定期レポートの中止	209
新しい Web インターフェイスの [アーカイブメールレポート (Archived Email Reports)] ページ	210
新しい Web インターフェイスでのアーカイブ レポートへのアクセス	210
オンデマンドでのメール レポートの生成	210
新しい Web インターフェイスでアーカイブされたレポートを削除する	212
メール レポートのトラブルシューティング	212
アウトブレイク フィルタ レポートに情報が正しく表示されない	213
レポートのリンクをクリックした後のメッセージ トラッキング結果がレポート結果と一致しない	213
[高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates)] レポートの結果が異なる	213
ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題	214
ファイル分析レポートの詳細を使用できない	214
ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー	214
ファイル分析レポートの詳細をプライベートクラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー	214
ファイル分析関連エラーのロギング	214
不正なグレイメール メッセージまたはマーケティングメッセージの総数	215
<hr/>	
第 6 章	中央集中型 Web レポーティングおよびトラッキングの使用 217
	中央集中型 Web レポーティングおよびトラッキングの概要 217
	中央集中型 Web レポーティングおよびトラッキングの設定 219

セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートのイネーブル化	220
Web セキュリティ アプライアンスでの中央集中型レポートのイネーブル化	220
管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポート サービスの追加	221
Web レポートでのユーザ名の匿名化	222
Web セキュリティ レポートの使用	222
新しい Web インターフェイスでの Web セキュリティ レポートの使用	223
[Web レポート (Web Reporting)] ページの説明	223
[滞留時間 (Time Spent)] について	228
Web レポートの概要	228
[ユーザ (Users)] レポート (Web)	230
[ユーザの詳細 (User Details)] (Web レポート)	232
[ユーザ数レポート (User Count Report)] (Web)	234
[Web サイト (Web Sites)] レポート	234
[URL カテゴリ (URL Categories)] レポート	235
未分類の URL の削減	236
URL カテゴリ セットの更新とレポート	237
[URL カテゴリ (URL Categories)] ページとその他のレポート ページの併用	237
誤って分類された URL と未分類の URL のレポート	238
[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート	238
アプリケーションとアプリケーション タイプの違いについて	239
[マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート	240
[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート	242
[マルウェアの脅威 (Malware Threat)] レポート	242
マルウェアのカテゴリについて	242
[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート	244
ファイル分析レポートの詳細の要件	245
SHA-256 ハッシュによるファイルの識別	247

[高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーション）（Advanced Malware Protection (File Reputation)）]および[高度なマルウェア防御（ファイル分析）（Advanced Malware Protection (File Analysis)）] レポート ページ	248
その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタデータの表示	250
クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル	250
[クライアントマルウェアリスク（Client Malware Risk）] レポート	250
[Webレピュテーションフィルタ（Web Reputation Filters）] レポート	252
Webレピュテーションフィルタとは	252
Webレピュテーション設定の調整	254
[L4トラフィックモニタ（L4 Traffic Monitor）] レポート	254
[SOCKSプロキシ（SOCKS Proxy）] レポート	257
ユーザの場所別レポート（Reports by User Location）	258
[システム容量（System Capacity）] ページ	259
[システム容量（System Capacity）] レポートの表示	259
[システム容量（System Capacity）] ページに表示されるデータの解釈方法	260
[システム容量（System Capacity）] : [システムの負荷（System Load）]	260
[システム容量（System Capacity）] : [ネットワーク負荷（Network Load）]	261
プロキシバッファメモリスワッピングに関する注意事項	261
[使用可能なデータ（Data Availability）] ページ	261
新しいWebインターフェイスのWebレポートページの概要	262
[滞留時間（Time Spent）] について	265
[概要（Overview）] ページ	266
[アプリケーションの表示（Application Visibility）] ページ	268
[レイヤ4トラフィックモニタ（Layer 4 Traffic Monitor）] ページ	270
[SOCKSプロキシ（SOCKS Proxy）] ページ	273
[URLカテゴリ（URL Categories）] ページ	275
未分類のURLの削減	277
URLカテゴリセットの更新とレポート	277
[URLカテゴリ（URL Categories）] ページとその他のレポートページとの併用	278
誤って分類されたURLと未分類のURLのレポート	278
[ユーザ（Users）] ページ	279

[ユーザの詳細 (User Details)] ページ (Web レポーティング)	280
[Webサイト (Web Sites)] ページ	284
[HTTPSレポート (HTTPS Reports)] ページ	285
[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページ	287
[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート	288
[マルウェアの脅威 (Malware Threat)] レポート	289
マルウェアのカテゴリについて	289
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ	291
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [AMPサマリー (AMP Summary)]	291
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [ファイル分析 (File Analysis)]	292
[クライアントマルウェア リスク (Client Malware Risk)] レポート	293
[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページ	295
スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて	298
Web レポートのスケジュール設定	299
スケジュール設定された Web レポートの保存	299
スケジュール設定された Web レポートの追加	300
スケジュール設定された Web レポートの編集	300
スケジュール設定された Web レポートの削除	301
追加の拡張 Web レポート	301
上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)	301
上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)	302
オンデマンドでの Web レポートの生成	303
[アーカイブ Web レポート (Archived Web Reports)] ページ	304
アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理	304
新しい Web インターフェイスでの Web レポートのスケジュールとアーカイブ	305
新しい Web インターフェイスでの Web レポートのスケジュールリング	305
新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの追加	306
新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの編集	307
新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの削除	307

新しい Web インターフェイスでの Web レポートのアーカイブ	307
(新しい Web インターフェイス) オンデマンドでの Web レポートの生成	307
新しい Web インターフェイスでのアーカイブ済み Web レポートの表示と管理	308
Web トラッキング	309
Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索	309
マルウェアのカテゴリについて	313
L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索	314
SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索	315
新しい Web インターフェイスでの Web トラッキング	315
Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索	316
マルウェアのカテゴリについて	319
レイヤ 4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索	320
SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索	321
Web トラッキングの検索結果の使用	321
詳細な Web トラッキング検索結果の表示	322
Web トラッキング検索結果について	322
Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示	322
Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について	323
Web トラッキングおよびアップグレードについて	324
Web レポートिंगおよびトラッキングのトラブルシューティング	324
中央集中型レポートが適切に有効化されているのに機能しない	324
[高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates)]	
レポートの結果が異なる	325
ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題	325
ファイル分析レポートの詳細を使用できない	325
ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー	325
ファイル分析レポートの詳細をプライベートクラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance	
に表示する際のエラー	326
予想されるデータがレポートिंगまたはトラッキングの結果に表示されない	326
PDF に Web トラッキング データのサブセットのみが表示される	326
L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング	327

エクスポートされた .CSV ファイルが Web インターフェイスのデータと異なる	327
Web トラッキング検索結果のエクスポートの問題	327

第 7 章

メッセージのトラッキング 329

トラッキング サービスの概要	329
中央集中型メッセージ トラッキングの設定	330
中央集中型電子メールトラッキングの無効化	331
レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールトラッキングの有効化	331
新しい Web インターフェイスでの集中型電子メールトラッキングの有効化	331
E メールセキュリティ アプライアンスでの中央集中型メッセージ トラッキングの設定	332
管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの中央集中型メッセージ トラッキング サービスの追加	332
機密情報へのアクセスの管理	333
メッセージ トラッキング データの有効性の検査	333
電子メール メッセージの検索	334
新しい Web インターフェイスでの電子メール メッセージの検索	334
レガシー Web インターフェイスでの電子メール メッセージの検索	337
メールボックスでのメッセージの修復	340
メールボックス内のメッセージの検索と修復アクション	340
結果セットの絞り込み	342
メッセージ トラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について	343
トラッキング クエリ結果について	343
メッセージの詳細	344
判定チャートと最後の状態の判定	345
エンベロープとヘッダーのサマリー	347
ホスト サマリーの送信	348
処理詳細	348
メッセージ トラッキングのトラブルシューティング	349
予想されるメッセージが検索結果に表示されない	349
添付ファイルが検索結果に表示されない	349

第 8 章

スパム隔離 351

スパム隔離の概要	351
ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離	352
中央集中型スパム隔離の設定	352
スパム隔離の有効化と設定	353
レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定	353
新しい Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定	355
管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加	357
セキュリティ管理アプライアンスでの発信 IP インターフェイスの設定	358
スパム隔離へのブラウザ アクセス用 IP インターフェイスの設定	359
スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定	360
隔離対象のメールの受信者の制限	361
スパム隔離の言語	361
[スパム隔離の編集 (Edit Spam Quarantine)] ページ	361
セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御	361
セーフリストとブロックリストのメッセージ処理	362
セーフリストとブロックリストの有効化	363
レガシー Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化	363
新しい Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化	364
外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト	364
セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加 (管理者)	365
セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文	370
すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア	371
セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて	371
セーフリストへのエントリの追加 (エンドユーザ)	371
ブロックリストへの送信者の追加 (エンドユーザ)	372
セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元	373
セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング	374
セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない	374

エンドユーザーのためのスパム管理機能の設定	375
スパム管理機能にアクセスするエンドユーザーの認証オプション	375
LDAP 認証プロセス	376
IMAP/POP 認証プロセス	377
SAML 2.0 認証プロセス	378
Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザー アクセスの設定	378
スパム隔離へのエンドユーザー アクセスの設定	378
スパム隔離へのエンドユーザー アクセス用 URL の決定	380
エンドユーザーに表示されるメッセージ	381
エンドユーザーへの隔離されたメッセージに関する通知	381
受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知	384
通知のテスト	385
スパム通知のトラブルシューティング	385
スパム隔離内のメッセージの管理	386
スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）	386
スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）	386
スパム隔離内でのメッセージの検索	387
大量メッセージの検索	387
スパム隔離内のメッセージの表示	387
スパム隔離内のメッセージの配信	388
スパム隔離からのメッセージの削除	388
スパム隔離のディスク領域	389
外部スパム隔離の無効化について	389
スパム隔離機能のトラブルシューティング	389
第 9 章	集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離 391
集約隔離の概要	391
隔離の種類	393
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約	395
セキュリティ管理アプライアンスでの集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の有効化	397

アプライアンスの新しい Web インターフェイスでの集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の有効化	398
管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加	398
ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行の設定	399
リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定	401
カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定	402
中央集中型のポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のディセーブル化	402
E メールセキュリティ アプライアンスを使用できないときのメッセージのリリース	403
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理	403
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て	403
隔離内のメッセージの保持期間	404
隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルト アクション	405
システム作成の隔離の設定を確認	406
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定	406
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について	408
ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定	409
ポリシー隔離の削除について	409
隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング	410
隔離用のディスク容量の使用率に関するアラート	412
ポリシー隔離とロギング	412
メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて	413
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザ グループの指定	413
ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作	414
隔離内のメッセージの表示	414
隔離されたメッセージおよび国際文字セット	415
ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離でのメッセージの検索	416
検索条件の変更	417
隔離内のメッセージの手動処理	417
メッセージのコピーの送信	418
ポリシー隔離間のメッセージの移動について	418

複数の隔離内にあるメッセージ	418
メッセージの詳細およびメッセージ内容の表示	419
一致した内容の表示	420
添付ファイルのダウンロード	421
隔離されたメッセージの再スキャンについて	421
アウトブレイク隔離	422
アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン	423
ルール サマリー ビュー	423
[ルール サマリー管理 (Manage by Rule Summary)] リンク	423
シスコへの偽陽性または不審なメッセージの報告	423
集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング	424
管理ユーザがフィルタおよび DLP メッセージアクションの隔離を選択できない	424
集約アウトブレイク隔離から解放されたメッセージが再スキャンされない	424

第 10 章

Web セキュリティ アプライアンスの管理	425
中央集中型コンフィギュレーション管理について	425
適切な設定公開方式の決定	426
Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する	426
Configuration Master を使用するための重要な注意事項	429
使用する Configuration Master のバージョンの確認	430
セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化	430
設定マスターの初期化と設定	431
Configuration Master の初期化	431
Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて	431
Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け	432
Configuration Master と Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け	433
サブ Configuration Master の設定	434
アプライアンス リストでの関連する Configuration Master の表示	434
サブ Configuration Master の削除	435
サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択	435

公開のための設定	436
既存の Configuration Master からのインポート	436
Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート	437
Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定	438
機能に常に有効化されていることの確認	440
イネーブルにされている機能の比較	441
公開する機能の有効化	442
使用しない Configuration Master のディセーブル化	443
拡張ファイル公開を使用するための設定	443
Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開	444
Configuration Master の公開	444
Configuration Master を公開する前に	444
Configuration Master の公開	446
Configuration Master を後日公開	447
コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開	448
拡張ファイル公開による設定の公開	448
拡張ファイル公開：[今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)]	449
拡張ファイル公開：[後日公開 (Publish Later)]	449
公開ジョブのステータスと履歴の表示	450
公開履歴の表示	451
中央管理型アップグレード管理	451
Web セキュリティ アプライアンスのアップグレードの一元管理を設定	451
一元管理アップグレード マネージャの有効化	452
管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの一元管理アップグレード サービスの追加	452
WSA アップグレードの選択とダウンロード	454
インストール ウィザードの使用	455
Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示	456
Web アプライアンス ステータスの概要の表示	457
個々の Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示	457
Web アプライアンス ステータスの詳細	457

新しい Web インターフェイスの [システムの正常性 (System Health)] ダッシュボード	458
URL カテゴリ セットの更新の準備および管理	459
URL カテゴリ セットの更新による影響の理解	460
URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信	460
新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定	460
URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認	460
Application Visibility and Control (AVC) の更新	461
コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング	461
[設定マスター (Configuration Master)]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)] に [グループ (Groups)] が表示されない	461
[設定マスター (Configuration Master)]>[アクセス ポリシー (Access Policies)]>[Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] ページの設定が想定とは異なる	462
[設定マスター (Configuration Master)] で既存の設定をインポートする際の問題のトラブルシューティング	462
設定公開失敗のトラブルシューティング	463
第 11 章	
システム ステータスのモニタリング	465
セキュリティ管理アプライアンスのステータスについて	465
アプライアンスの新しい Web インターフェイスでのサービスステータスのモニタリング	466
セキュリティ管理アプライアンス 容量のモニタリング	467
キューの処理のモニタリング	467
CPU 使用率のモニタリング	468
管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング	469
管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示	470
Web セキュリティ アプライアンスの追加ステータス情報	471
レポートデータ アベイラビリティ ステータスのモニタリング	471
電子メールセキュリティ レポート データのアベイラビリティのモニタリング	471
Web セキュリティ レポート データのアベイラビリティのモニタリング	472
電子メール トラッキング データ ステータスのモニタリング	473

管理対象アプライアンスのキャパシティのモニタリング	473
アクティブな TCP/IP サービスの識別	473
ハードウェア障害発生時の管理対象アプライアンスの交換	473

第 12 章

LDAP との統合 475

概要	475
スパム隔離と連携させるための LDAP の設定	476
LDAP サーバプロファイルの作成	476
LDAP サーバのテスト	479
LDAP クエリの設定	479
LDAP クエリの構文	480
置換可能なトークン	480
スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ	480
Active Directory エンドユーザ認証の設定例	481
OpenLDAP エンドユーザ認証の設定の例	481
スパム隔離のエイリアス統合クエリ	482
Active Directory エイリアス統合の設定例	482
OpenLDAP エイリアス統合の設定例	483
LDAP クエリのテスト	483
ドメインベース クエリ	484
ドメインベース クエリの作成	485
チェーン クエリ	486
チェーン クエリの作成	486
AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定	487
サーバとクエリのテスト	488
フェールオーバー	488
LDAP フェールオーバーのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定	488
ロード バランシング	489
ロード バランシングのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定	490
LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定	490

管理ユーザの認証のためのユーザ アカウント クエリ	491
管理ユーザの認証のためのグループ メンバーシップ クエリ	492
管理ユーザの外部認証のイネーブル化	494

第 13 章

SMTP ルーティングの設定 495

SMTP ルートの概要	495
SMTP ルート、メール配信、およびメッセージ分裂	496
SMTP ルートと発信 SMTP 認証	496
ローカル ドメインの電子メールのルーティング	496
デフォルトの SMTP ルート	497
SMTP ルートの管理	497
SMTP ルートの定義	497
SMTP ルートの制限	498
SMTP ルートの追加	498
SMTP ルートのエクスポート	498
SMTP ルートのインポート	499
SMTP ルートと DNS	500

第 14 章

Cisco SecureX または Cisco Threat Response との統合 501

アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合	501
アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合方法	502
前提条件	503
セキュリティ管理アプライアンスでの Cisco SecureX 統合の有効化	503
セキュリティ管理アプライアンスでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の登録	504
登録が成功したかどうかの確認	504
コンテンツ セキュリティ ゲートウェイでの Cisco SecureX または Threat Response の有効化	505
コンテンツ セキュリティ ゲートウェイでの Cisco Cloud Services ポータルの有効化	505
Cisco SecureX Ribbon を使用した攻撃分析の実行	506
Cisco SecureX Ribbon へのアクセス	507

Cisco SecureX Ribbon およびピボットメニューを使用した攻撃分析のためのケースブックへの観察対象の追加 508

Cisco SecureX Threat Response 内のメッセージに対する修復アクションの実行 510

第 15 章

管理タスクの分散 511

管理タスクの分散について 511

ユーザ ロールの割り当て 511

事前定義済みユーザ ロール 512

カスタムユーザロール 515

Custom Email User ロールについて 516

Custom Web User ロールについて 520

カスタム ユーザ ロールの削除 522

CLI へのアクセス権を持つユーザ ロール 522

LDAP の使用 522

隔離へのアクセス 523

[ユーザ (Users)] ページ 523

管理ユーザの認証について 523

admin ユーザのパスワードの変更 524

有効期限後のユーザ パスワードの変更 524

ローカルに定義された管理ユーザの管理 524

ローカルに定義されたユーザの追加 525

ローカルに定義されたユーザの編集 526

ローカルに定義されたユーザの削除 526

ローカルに定義されたユーザのリストの表示 526

パスワードの設定と変更 526

パスワードの設定およびログインの要件 527

ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 531

ローカル ユーザ アカウントのロックおよびロック解除 531

外部ユーザ認証 533

LDAP 認証の設定 533

RADIUS 認証の有効化 533

二要素認証	536
二要素認証の有効化	536
二要素認証の無効化	537
事前共有キーによる SSH を介した E メールまたは Web セキュリティ アプライアンスの追加	537
セキュリティ管理アプライアンスへのアクセスに対する追加の制御	539
IP ベースのネットワーク アクセスの設定	539
直接接続	539
プロキシ経由の接続	539
アクセス リストの作成	540
Web UI セッション タイムアウトの設定	542
CLI セッション タイムアウトの設定	543
メッセージ トラッキングでの機密情報へのアクセスの制御	543
管理ユーザ向けメッセージの表示	544
管理ユーザ向けメッセージバナーの有効化と無効化	544
管理ユーザ アクティビティの表示	544
Web を使用したアクティブなセッションの表示	545
最近のログイン試行の表示	545
コマンドライン インターフェイスを介した管理ユーザ アクティビティの表示	545
管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング	546
エラー : ユーザにアクセス権限が割り当てられていません (User Has No Access Privileges Assigned)	546
アクティブメニューがありません (User Has No Active Menus)	547
外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます (Externally-Authenticated Users See Preferences Option)	547
第 16 章	
一般的な管理タスク	549
管理タスクの実行	550
Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンス	550
機能キーの使用	550
仮想アプライアンスのライセンスおよび機能キー	551
スマート ソフトウェア ライセンシング	551

概要	552
スマートソフトウェアライセンスングのイネーブル化	554
Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録	554
ライセンスの要求	556
Cisco Smart Software Manager からのアプライアンスの登録解除	557
Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録	557
転送設定の変更	557
認証と証明書を更新	557
スマートエージェントの更新	558
アラート	558
コマンドラインインターフェイス	559
AsyncOS 14.0 のスマートソフトウェアライセンス キー ポイント	570
CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行	570
セキュリティ管理アプライアンスのシャットダウン	570
セキュリティ管理アプライアンスのリポート	571
セキュリティ管理アプライアンスの停止	571
CLI の例 : suspend および suspendtransfers コマンド	572
一時停止状態からの再開	573
CLI の例 : resume および resumetransfers コマンド	573
工場出荷時の初期状態への設定のリセット	573
resetconfig コマンド	574
AsyncOS のバージョン情報の表示	574
リモート電源再投入の有効化	575
SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング	576
例 : snmpconfig コマンド	576
セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ	578
バックアップされるデータ	579
バックアップの制約事項および要件	579
バックアップ期間	581
バックアップ中のサービスのアベイラビリティ	581
バックアッププロセスの中断	582

ターゲット アプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防 止	582
バックアップ ステータスに関するアラートの受信	583
単一または定期バックアップのスケジュール設定	583
即時バックアップの開始	584
バックアップ ステータスの確認	584
ログ ファイルのバックアップ情報	585
その他の重要なバックアップ タスク	585
バックアップ アプライアンスのプライマリ アプライアンスとしての使用	586
セキュリティ管理アプライアンスでのディザスタ リカバリ	587
アプライアンス ハードウェアのアップグレード	589
AsyncOS のアップグレード	589
アップグレード用のバッチ コマンド	589
アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定	589
アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング	590
ストリーミング アップグレードの概要	590
リモート アップグレードの概要	590
リモート アップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件	592
リモート アップグレード イメージのホスティング	592
リモート アップグレード方式における重要な違い	593
アップグレードおよびサービス アップデートの設定	593
アップグレードとアップデートの設定	593
厳格なファイアウォール ポリシーを適用している環境のスタティック アップグレード およびアップデート サーバ設定	595
GUI からのアップデートおよびアップグレード設定値の設定	597
アップグレードの通知	598
アップグレードする前に：重要な手順	599
AsyncOS のアップグレード	599
バックグラウンド ダウンロードのキャンセルまたは削除ステータスの表示	602
アップグレード後	602
AsyncOS の以前のバージョンへの復元について	603

復元の影響に関する重要な注意事項	603
AsyncOS の復元	603
アップデートについて	605
Web 使用率制御の URL カテゴリ セット アップデートについて	605
生成されたメッセージの返信アドレスの設定	605
アラートの管理	606
アラート タイプおよび重大度	606
アラートの配信	607
最新アラートの表示	608
重複したアラートについて	608
Cisco AutoSupport	608
ハードウェア アラートの説明	609
システム アラートの説明	609
ネットワーク設定値の変更	615
システム ホスト名の変更	615
sethostname コマンド	615
ドメイン ネーム システムの設定	616
DNS サーバの指定	616
複数エントリとプライオリティ	616
インターネット ルート サーバの使用	617
逆引き DNS ルックアップのタイムアウト	617
DNS アラート	618
DNS キャッシュのクリア	618
グラフィカル ユーザ インターフェイスを使用した DNS 設定値の設定	618
TCP/IP トラフィック ルートの設定	619
GUI でのスタティック ルートの管理	619
デフォルト ゲートウェイの変更 (GUI)	619
デフォルト ゲートウェイの設定	619
セキュア通信プロトコルの指定	620
システム時刻の設定	621
ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用	621

(推奨) ネットワーク タイム プロトコル (NTP) を使用したアプライアンスのシステム時刻の設定	622
GMT オフセットの選択	622
時間帯ファイルの更新	623
時間帯ファイルの自動更新	623
時間帯ファイルの手動更新	623
[設定ファイル (Configuration File)] ページ	623
設定の保存とインポート	624
コンフィギュレーション ファイルの管理	624
現在の設定ファイルの保存およびエクスポート	625
コンフィギュレーション ファイルのロード	626
現在の設定のリセット	628
以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック	628
設定ファイル用の CLI コマンド	628
showconfig、mailconfig、および saveconfig コマンド	629
loadconfig コマンド	630
rollbackconfig コマンド	630
publishconfig コマンド	630
trailblazerconfig コマンド	630
updatepvocert コマンド	631
CLI を使用した設定変更のアップロード	632
ディスク領域の管理	633
(仮想アプライアンスのみ) 使用可能なディスク領域の拡大	633
ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示	634
最大ディスク領域と割り当てについて	634
ディスク領域に関するアラートの受信の確認	635
その他のクォータのディスク領域の管理	635
ディスク領域量の再割り当て	636
E メールセキュリティ アプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整	636
SAML 2.0 による SSO	637
SSO および SAML 2.0 について	637

SAML 2.0 SSO のワークフロー	637
SAML 2.0 に関する注意事項と制約事項	639
ログアウト	639
一般	639
管理者のスパム隔離へのアクセス	639
Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法	639
前提条件	639
サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの 設定	640
Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定	642
Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成	646
SAML 認証の有効化	647
スパム隔離用の SSO の設定方法	648
前提条件	648
サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの 設定	649
Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダー の構成	651
Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成	653
スパム隔離のための SSO の有効化	654
AsyncOS API の Cisco コンテンツセキュリティ管理での OpenID Connect 1.0 の設定	655
概要	655
ワークフロー	655
サンプルアクセストークン	656
前提条件	656
アプライアンスでの OpenID Connect の設定	657
CLI を使用したアプライアンスでの OpenID Connect の設定	658
ビューのカスタマイズ	658
お気に入りページの使用	658
プリファレンスの設定	659

全般設定	660
Web 使用状況分析のモニタリング	660
Web インターフェイスのレンダリングの改善	660
アプライアンスで有効なサービスの再起動とステータスの表示	661
認証局のリストの管理	662
システム認証局リストの無効化	663
カスタム認証局リストのインポート	664
認証局リストのエクスポート	664
信頼できるルート証明書の表示	665
カスタム証明書の削除	665
国際化ドメイン名 (IDN) を含むメッセージの受信と配信	665
IDN の前提条件	666
Cisco Secure Email and Web Manager で IDN ドメインを使用して設定可能な機能	666
[FQDN]	667
ピア証明書の検証	668
GUI を使用したピア証明書の検証	668
CLI を使用したピア証明書の検証	668
カスタム CA 検証	668
アプライアンス証明書の検証	669
第 17 章	ログ 671
ロギングの概要	671
ロギングとレポーティング	671
ログの取得	672
ファイル名およびディレクトリ構造	673
ログのロールオーバーおよび転送スケジュール	673
ログ ファイル内のタイムスタンプ	674
デフォルトで有効になるログ	674
ログ タイプ	675
ログ タイプの概要	676
ログ タイプの比較	679

コンフィギュレーション履歴ログの使用	681
CLI 監査ログの使用	682
FTP サーバ ログの使用	683
HTTP ログの使用	683
スパム隔離ログの使用	684
スパム隔離 GUI ログの使用	685
テキスト メール ログの使用	685
テキスト メール ログのサンプル	686
テキスト メール ログ エントリの例	688
生成またはライトされたメッセージ	690
スパム隔離へのメッセージの送信	691
NTP ログの使用	691
レポート ログの使用	691
レポート クエリー ログの使用	692
セーフリスト/ブロックリスト ログの使用	693
SMA ログの使用	694
ステータス ログの使用	694
システム ログの使用	697
トラッキング ログについて	698
監査ログの使用	698
ログ サブスクリプション	700
ログ サブスクリプションの設定	701
ログ レベルの設定	702
GUI でのログ サブスクリプションの作成	703
ログ サブスクリプションの編集	703
ロギングのグローバル設定	704
メッセージ ヘッダーのロギング	705
GUI を使用したロギングのグローバル設定	705
ログ サブスクリプションのロールオーバー	706
ログ サブスクリプション内のログのロールオーバー	706
GUI を使用したログの即時ロールオーバー	706

CLI を介したログの即時ロールオーバー	706
グラフィカル ユーザー インターフェイスでの最近のログ エントリの表示	707
最新のログ エントリの表示 (tail コマンド)	707
ホスト キーの設定	708

第 18 章

トラブルシューティング 711

システム情報の収集	711
ハードウェア問題のトラブルシューティング	711
機能の設定に関する問題のトラブルシューティング	712
一般的なトラブルシューティング リソース	712
特定の機能で発生する問題のトラブルシューティング	712
アラートへの応答	713
アラート : 380 または 680 ハードウェアでバッテリー再学習タイムアウト (RAID イベント) (Battery Relearn Timed Out (RAID Event) on 380 or 680 Hardware)	713
追加のアラートの説明	714
テクニカル サポートの使用	714
アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新	714
仮想アプライアンスのサポートの取得	715
シスコのテクニカル サポート担当者のリモート アクセスの有効化	715
インターネット接続されたアプライアンスへのリモート アクセスの有効化	715
インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモート アクセスの有効化	716
テクニカル サポートのトンネルの無効化	716
リモート アクセスの無効化	717
サポートの接続状態の確認	717
パケット キャプチャの実行	717
アプライアンスの電源のリモート リセット	719

付録 A :

IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス	721
IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス	721
IP インターフェイス	722
IP インターフェイスの設定	722

	GUI を使用した IP インターフェイスの作成	723
	FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス	724
	セキュア コピー (scp) アクセス	726
	シリアル接続によるアクセス	726
	80 および 90 シリーズ ハードウェアでのシリアル ポートのピン割り当ての詳細	727
	70 シリーズ ハードウェアでのシリアル ポートのピン割り当ての詳細	727
<hr/>		
付録 B :	ネットワークと IP アドレスの割り当て	729
	イーサネット インターフェイス	729
	IP アドレスとネットマスクの選択	729
	インターフェイス設定のサンプル	730
	IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング	731
	要約	731
	コンテンツ セキュリティ アプライアンス を接続するための戦略	732
<hr/>		
付録 C :	ファイアウォール情報	733
	ファイアウォール情報	733
<hr/>		
付録 D :	Web セキュリティ管理の例	739
	Web セキュリティ管理の例	739
	Web セキュリティ アプライアンスの例	739
	例 1 : ユーザの調査	739
	例 2 : URL のトラッキング	741
	例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査	742
<hr/>		
付録 E :	関連リソース	745
	Cisco 通知サービス	745
	資料	745
	サードパーティ コントリビュータ	746
	トレーニング	747
	ナレッジ ベースの記事	747
	シスコ サポート コミュニティ	747

カスタマー サポート 747
シスコ アカウントの登録 748
マニュアルに関するフィードバック 748

付録 F :

エンド ユーザ ライセンス契約書 749
Cisco Systems エンド ユーザ ライセンス契約書 749
Cisco コンテンツ セキュリティ ソフトウェア用エンド ユーザ ライセンス契約補則 756



第 1 章

はじめに

この章は、次の項で構成されています。

- [今回のリリースでの新機能](#) (1 ページ)
- [Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要](#) (6 ページ)

今回のリリースでの新機能

ここでは、AsyncOS for Cisco Content Security Management のこのリリースにおける新機能と拡張機能について説明します。

表 1: AsyncOS 14.0 の新機能

機能	説明
<p>拡張された [概要 (Overview)] および [受信メールサマリー (Incoming Mail Summary)] レポートページ</p>	<p>アプライアンスのレガシー Web インターフェイスの [受信メール (Incoming Mail)] レポートページで行われた機能拡張は次のとおりです。</p> <p>[着信メール (Incoming Mail)] レポートページ:</p> <p>[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] セクションに [ドメインレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Domain Reputation Filtering)] という新しい列が追加されました。</p> <p>[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] セクションの [レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering)] 列の名前が [IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)] に変更されました。</p> <p>詳細については、中央集中型の電子メールセキュリティ レポートの使用 (63 ページ) を参照してください。</p>
<p>新しい [システム正常性ステータス (System Health Status)] ダッシュボード</p>	<p>Web セキュリティアプライアンスの現在のステータスと構成を 1 ページで表示できるようになりました。Web セキュリティアプライアンスで、[モニタリング (Monitoring)] > [システムの正常性 (System Health)] を選択して、システムステータスをモニタする必要があります。</p> <p>詳細については、新しい Web インターフェイスの [システムの正常性 (System Health)] ダッシュボード (458 ページ) を参照してください。</p>

機能	説明
証明書の使用	<p>アプライアンスは、保存された信頼できる認証局を使用してリモートドメインからの証明書を検証し、ドメインのクレデンシャルを確立します。次の信頼できる認証局を使用するようにセキュリティ管理アプライアンスを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • システムリスト • カスタムリスト <p>詳細については、一般的な管理タスク (549 ページ) を参照してください。</p>
スマート ライセンス	<p>スマートライセンスを有効にして登録すると、クラウドサービスが有効になり、アプライアンスが自動的に登録されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco SecureX と Cisco Threat Response を有効または無効にするために、<code>generalconfig</code> コマンドの下にオプションが導入されました。 • コマンド <code>threstresponseconfig</code> は、「Cisco SecureX/Threat Response の機能を有効/無効にするには、一般的な <code>config</code> コマンドを入力してください (Enter general config command to Enable/Disable of Cisco SecureX / Threat Response feature)」という警告メッセージを表示します。 • スマートアカウント情報を取得するために、<code>smartaccountinfo</code> コマンドが導入されました。 • <code>CloudServices</code> を有効にすると Cisco SecureX は自動的に有効になり、<code>CloudServices</code> を無効にすると Cisco Securex は無効になります。 <p>詳細については、「Cisco SecureX または Cisco Threat Response との統合」を参照してください。</p>

機能	説明
コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Threat Response の有効化	<p>コンテンツセキュリティゲートウェイで Cisco SecureX または Threat Response を有効にするには、一般的な設定を使用する必要があります。</p> <p>詳細については、「Cisco SecureX または Cisco Threat Response との統合」を参照してください。</p>
メールポリシーの詳細に関する新しいレポート	<p>新しいレポート [メールポリシーの詳細 (Mail Policy Details)] がアプライアンスの新しい Web インターフェイスに追加されています。このレポートを使用して、設定されたメールポリシーに一致するメッセージの数を表示します。</p> <p>詳細については、中央集中型の電子メールセキュリティ レポーティングの使用 (63 ページ) を参照してください。</p>
Cisco Threat Response 内のメッセージに対する修復アクションの実行	<p>Cisco Threat Response では、アプライアンスで処理されたメッセージに対して次の修復アクションを調査して適用できるようになりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 削除 (Delete) • 進む (Forward) • 転送と削除 (Forward and Delete) <p>詳細については、「Cisco SecureX または Cisco Threat Response との統合」を参照してください。</p>

機能	説明
国際化ドメイン名 (IDN) のサポート	<p>AsyncOS 14.0は、IDN ドメインを含む電子メールアドレスを持つメッセージを受信および配信できるようになりました。現在、電子メールゲートウェイは次の言語の IDN ドメインのみをサポートしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • インドの地域言語：ヒンディー語、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラーティ語、パンジャブ語、マラヤラム語、ベンガル語、グジャラート語、ウルドゥー語、アッサム語、ネパール語、バングラ語、ボド語、ドグリ語、カシミール語、コンカニ語、マイティリ語、マニプリ語、オリヤ語、サンスクリット語、サンタル語、シンド語、トゥル語。 • ヨーロッパおよびアジアの言語：フランス語、ロシア語、日本語、ドイツ語、ウクライナ語、韓国語、スペイン語、イタリア語、中国語、オランダ語、タイ語、アラビア語、カザフ語。 <p>詳細については、はじめに (1 ページ) を参照してください。</p>
スパム通知	<p>[カスタムロゴの位置 (Custom Logo Position)] フィールドが新たに追加され、同じロゴをスパム通知メールの特定の位置に追加できるようになりました。</p>
ブランド変更後の製品と関連資料	<p>シスコは、製品と関連資料にブランドを「Cisco Content Security Management」から「Cisco Secure Email and Web Manager」に変更しました。</p>
パスフレーズ	<p>ログインパスフレーズを定義するには、Email and Web Manager に新しいパスフレーズルールを追加します。</p> <p>詳細については、一般的な管理タスク (549 ページ) を参照してください。</p>

機能	説明
[FQDN]	X.509 証明書の場合、FQDN 検証ではその証明書のサブジェクト識別名の共通名フィールド (CN) と dNSName タイプ (SAN : dNSName) の subjectAltName 拡張が検証されます。 詳細については、 一般的な管理タスク (549 ページ) を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理の概要

AsyncOS for Cisco Content Security Management には次の機能が統合されています。

- **外部スパム隔離**：エンドユーザ向けのスパム メッセージおよび疑わしいスパム メッセージを保持しており、エンドユーザおよび管理者は、スパムとフラグ付けされたメッセージをレビューしてから最終的な決定を下すことができます。
- **集約ポリシー (Centralized Policy)、ウイルス (Virus)、アウトブレイク隔離 (Outbreak Quarantines)**：これらの隔離および隔離内に隔離されたメッセージを複数の E メールセキュリティアプライアンスから管理するための単一のインターフェイスを提供します。隔離されたメッセージをファイアウォールの背後に保存できます。
- **中央集中型レポーティング (Centralized reporting)**：複数の E メールおよび Web セキュリティアプライアンスからの集約データに関するレポートを実行します。個別アプライアンスで使用できる同じレポーティング機能を、セキュリティ管理アプライアンスでも使用できます。
- **中央集中型トラッキング (Centralized tracking)**：単一のインターフェイスを使用して、メールメッセージを追跡すること、および複数の E メールおよび Web セキュリティアプライアンスにより処理された Web トランザクションを追跡することができます。
- **Web セキュリティアプライアンスの中央集中型構成管理 (Centralized Configuration Management for Web Security appliances)**：簡易性および一貫性のため、複数の Web セキュリティアプライアンスを対象にポリシー定義とポリシー導入を管理します。



(注) 中央集中型の電子メール管理、または E メールセキュリティアプライアンスの「クラスタリング」にセキュリティ管理アプライアンスは含まれません。

- **中央集中型アップグレード管理 (Centralized Upgrade Management)**：単一のセキュリティ管理アプライアンス (SMA) を使用して、複数の Web セキュリティアプライアンス (WSA) を同時にアップグレードできます。

- **データのバックアップ (Backup of data)** : レポートリング データ、トラッキング データ、隔離されたメッセージ、安全な送信者とブロックされた送信者のリストなど、セキュリティ管理アプライアンスのデータをバックアップします。
- **国際化ドメイン名 (IDN) のサポート (Support for Internationalized Domain Name (IDN))** : AsyncOS 14.0は、IDN ドメインを含む電子メールアドレスを持つメッセージを受信および配信できるようになりました。現在、コンテンツ セキュリティ ゲートウェイは次の言語の IDN ドメインのみをサポートしています。
 - インドの地域言語 : ヒンディー語、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラーティ語、パンジャブ語、マラヤラム語、ベンガル語、グジャラート語、ウルドゥー語、アッサム語、ネパール語、バングラ語、ボド語、ドグリ語、カシミール語、コンカニ語、マイティリ語、マニプリ語、オリヤ語、サンスクリット語、サンタル語、シンド語、トゥル語。
 - ヨーロッパおよびアジアの言語 : フランス語、ロシア語、日本語、ドイツ語、ウクライナ語、韓国語、スペイン語、イタリア語、中国語、オランダ語、タイ語、アラビア語、カザフ語。

このリリースでは、コンテンツ セキュリティ ゲートウェイで IDN ドメインを使用して設定できる機能はほとんどありません。

- SMTP ルートの設定 : IDN ドメインの追加または編集、IDN ドメインを使用した SMTP ルートのエクスポートまたはインポート。
- レポートの設定 : IDN データ (ユーザ名、電子メールアドレス、ドメイン) をレポートに表示します。
- メッセージトラッキングの設定 : メッセージトラッキングに IDN データ (ユーザ名、電子メールアドレス、およびドメイン) を表示します。
- ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 : アンチウイルスエンジンによって、マルウェアを送信している可能性があるとして判定された IDN ドメインを含むメッセージ、アウトブレイクフィルタによってスパムまたはマルウェアの可能性があると判定された IDN ドメインを含むメッセージ、メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションによって捕捉された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
- スпам隔離の設定 : スпамまたは疑わしいスパムとして検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示し、IDN ドメインの電子メールアドレスをセーフリストおよびブロックリストカテゴリに追加します。

1 台のセキュリティ管理アプライアンスからのセキュリティ操作を調整することも、複数のアプライアンス間に負荷を分散させることもできます。



第 2 章

セットアップ、インストール、および基本設定

この章は、次の項で構成されています。

- [ソリューション導入の概要 \(9 ページ\)](#)
- [SMA 互換性マトリクス \(10 ページ\)](#)
- [インストール計画 \(10 ページ\)](#)
- [セットアップの準備 \(12 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス \(14 ページ\)](#)
- [Swagger UIを使用したセキュリティ管理アプライアンス API インターフェイスへのアクセス \(19 ページ\)](#)
- [システム セットアップ ウィザードの実行 \(20 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの追加について \(24 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定 \(26 ページ\)](#)
- [設定変更のコミットおよび破棄 \(26 ページ\)](#)

ソリューション導入の概要

シスコの Secure Email and Web Manager ソリューションにサービスを提供するシスコの Secure Email and Web Manager を設定するには、次の手順に従います。

	対象アプライアンス	操作手順	詳細情報
ステップ 1	すべてのアプライアンス	お使いのアプライアンスが、使用する機能のシステム要件を満たしていることを確認してください。必要に応じて、アプライアンスをアップグレードします。	SMA 互換性マトリクス (10 ページ) を参照してください。

	対象アプライアンス	操作手順	詳細情報
ステップ 2	E メールセキュリティアプライアンス	中央集中型サービスを環境に取り入れる前に、必要なセキュリティ機能が提供されるようにすべての E メールセキュリティアプライアンスを設定し、各アプライアンスですべての機能が予期したとおりに動作することを確認します。	Cisco Email Security のご使用のリリースのマニュアルを参照してください。
ステップ 3	Web セキュリティアプライアンス	中央集中型サービスを環境に取り入れる前に、必要なセキュリティ機能が提供されるように少なくとも 1 つの Web セキュリティアプライアンスを設定し、すべての機能が予期したとおりに動作することを確認します。	『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。
ステップ 4	セキュリティ管理アプライアンス	アプライアンスを設定し、システムセットアップウィザードを実行します。	インストール計画 (10 ページ)、セットアップの準備 (12 ページ)、およびシステムセットアップウィザードの実行 (20 ページ) を参照してください。
ステップ 5	すべてのアプライアンス	導入する各中央集中型サービスを設定します。	セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定 (26 ページ) から開始します。

SMA 互換性マトリクス

セキュリティ管理アプライアンスの E メールセキュリティアプライアンスおよび Web セキュリティアプライアンスとの互換性、および Web セキュリティアプライアンスの設定のインポートおよび公開時の設定ファイルの互換性については、
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>
 の互換性マトリクスを参照してください。


インストール計画

- ネットワーク プランニング (11 ページ)
- セキュリティ管理アプライアンスと E メールセキュリティアプライアンスの統合について (11 ページ)
- クラスタ化された E メールセキュリティアプライアンスを使用した展開 (12 ページ)

ネットワーク プランニング

セキュリティ管理アプライアンスの利用により、エンドユーザのアプリケーションと、非武装地帯 (DMZ) に存在するより安全なゲートウェイ システムを切り離すことができます。2 層ファイアウォールの使用によって、ネットワークプランニングの柔軟性が高まり、エンドユーザが外部 DMZ に直接接続することを防止できます。

図 1: セキュリティ管理アプライアンスを組み込んだ一般的なネットワーク設定

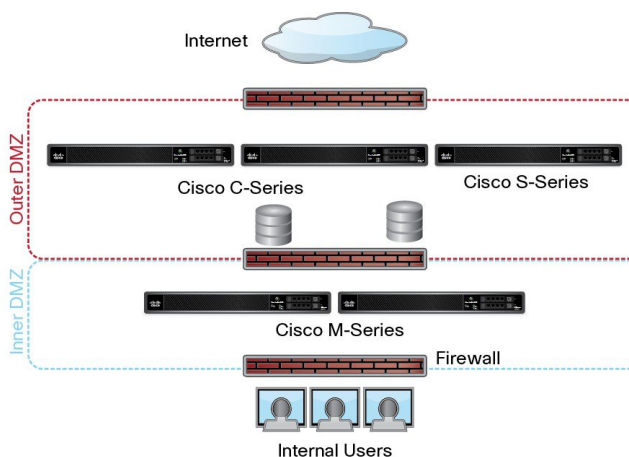

次の図は、セキュリティ管理アプライアンスと複数の DMZ を組み込んだ一般的なネットワーク設定を示しています。内部ネットワークで、DMZ の外側にセキュリティ管理アプライアンスを導入します。セキュリティ管理アプライアンス (M シリーズ) によって管理対象の E メールセキュリティアプライアンス (C シリーズ) と管理対象の Web セキュリティアプライアンス (S シリーズ) へのすべての接続が開始されます。

企業データセンターはセキュリティ管理アプライアンスを共有し、複数の Web セキュリティアプライアンスおよび E メールセキュリティアプライアンスの中央集中型レポートリングとメッセージトラッキング、および複数の Web セキュリティアプライアンスの集約ポリシー設定を実行できます。また、セキュリティ管理アプライアンスは外部スパム隔離として使用されます。

E メールセキュリティアプライアンスおよび Web セキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに接続してすべてのアプライアンスを適切に設定した後、AsyncOS は管理対象アプライアンスからデータを収集して集約します。集約されたデータからレポートを作成できます。また、電子メールの全体像と Web の使用状況を判断できます。

セキュリティ管理アプライアンスと E メールセキュリティアプライアンスの統合について

セキュリティ管理アプライアンスと E メールセキュリティアプライアンスの統合の詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのユーザマニュアルまたはオンラインヘルプで、「Centralizing Services on a Cisco Content Security Management Appliance」の章を参照してください。

クラスタ化されたEメールセキュリティアプライアンスを使用した展開

Eメールアプライアンスの中央集中型管理機能を使用するEメールセキュリティアプライアンスのクラスタに、セキュリティ管理アプライアンスを配置することはできません。ただし、クラスタ化されたEメールセキュリティアプライアンスは、中央集中型レポートングとトラッキングのためにセキュリティ管理アプライアンスにメッセージを配信して隔離できます。

セットアップの準備

システムセットアップウィザードを実行する前に、次の手順を実行してください。

- ステップ1 製品の最新リリースノートを確認します。[ネットワークプランニング \(11 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ2 セキュリティソリューションのコンポーネントに互換性があることを確認します。[SMA 互換性マトリクス \(10 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ3 この導入に対応できるネットワークと物理的空間の準備があることを確認します。[インストール計画 \(10 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ4 セキュリティ管理アプライアンスを物理的にセットアップし、接続します。[アプライアンスの物理的なセットアップと接続 \(12 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ5 ネットワークアドレスとIPアドレスの割り当てを決定します。[ネットワークアドレスとIPアドレスの割り当ての決定 \(13 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ6 システムセットアップに関する情報を収集します。[セットアップ情報の収集 \(13 ページ\)](#) を参照してください。

アプライアンスの物理的なセットアップと接続

この章の手順を続行する前に、アプライアンスに付属するクイックスタートガイドに記載された手順を実行してください。このガイドでは、アプライアンスを梱包箱から取り出し、物理的にラックに取り付けて電源を投入済みであることを前提としています。

GUIにログインするには、PCとセキュリティ管理アプライアンスの間にプライベート接続を設定する必要があります。たとえば、付属するクロスケーブルを使用して、アプライアンスの管理ポートからラップトップに直接接続できます。任意で、PCとネットワーク間、およびネットワークとセキュリティ管理アプライアンスの管理ポート間をイーサネット接続（イーサネットハブなど）で接続できます。

ネットワークアドレスと IP アドレスの割り当ての決定



(注) すでにアプライアンスをネットワークに配線済みの場合は、コンテンツセキュリティアプライアンスのデフォルト IP アドレスが、ネットワーク上の他の IP アドレスと競合していないことを確認します。各アプライアンスの管理ポートに事前に設定されている IP アドレスは、192.168.42.42 です。

設定後に、メインセキュリティ管理アプライアンスの [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] ページに移動し、セキュリティ管理アプライアンスが使用するインターフェイスを変更します。

使用することを選択した各イーサネットポートに関する次のネットワーク情報が必要になります。

- IP アドレス
- ネットマスク

さらに、ネットワーク全体に関する次の情報も必要になります。

- ネットワーク上のデフォルトのルータ (ゲートウェイ) の IP アドレス
- DNS サーバの IP アドレスおよびホスト名 (インターネットルートサーバを使用する場合は不要)
- NTP サーバのホスト名または IP アドレス (システム時刻を手動で設定する場合は不要)

詳細については、[ネットワークと IP アドレスの割り当て \(729 ページ\)](#) を参照してください。



(注) インターネットとコンテンツセキュリティアプライアンスの間でファイアウォールが稼働しているネットワークの場合は、アプライアンスを正常に機能させるために、特定のポートを開ける必要がある場合があります。ファイアウォールの詳細については、[ファイアウォール情報 \(733 ページ\)](#) を参照してください。

E メールセキュリティアプライアンスとの電子メールメッセージの送受信には、常にセキュリティ管理アプライアンスの同じ IP アドレスを使用します。説明については、使用している E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルにあるメールフローに関する情報を参照してください。

シスコの Secure Email and Web Manager アプライアンスとその管理対象アプライアンス間の通信では、IPv6 はサポートされていません。

セットアップ情報の収集

次の表を使用して、システムセットアップの情報を収集してください。システムセットアップウィザードを実行するときに、この情報を手元に用意する必要があります。



(注) ネットワークおよびIPアドレスの詳細については、[ネットワークとIPアドレスの割り当て \(729 ページ\)](#) を参照してください。

次の表は、システム セットアップ ワークシートを示しています

1	通知		システム アラートが送信される電子メール アドレス :
2	システム タイム		NTP サーバ (IP アドレスまたはホスト名) :
3	管理者 パスフレーズ		「admin」 アカウントの新しいパスフレーズを選択します。
4	AutoSupport		AutoSupport を有効にする __ はい __ いいえ
5	ホストネーム		セキュリティ管理アプライアンスの完全修飾ホスト名 :
6	インターフェイス/IP アドレス		IP アドレス :
			ネットマスク :
7	ネットワーク	ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ (ルータ) の IP アドレス :
		DNS	__ インターネットのルート DNS サーバを使用
			__ これらの DNS サーバを使用

セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス

セキュリティ管理アプライアンスには、標準の Web ベース グラフィカル ユーザ インターフェイス、スパム隔離を管理するための別個の Web ベース インターフェイス、コマンドライン インターフェイス、および特定の機能へのアクセス権が付与された管理ユーザ用の特別な、または制限付きの Web ベース インターフェイスがあります。

- [ブラウザ要件 \(15 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスへのアクセスについて \(16 ページ\)](#)
- [レガシー Web インターフェイスへのアクセス \(17 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスへのアクセス \(16 ページ\)](#)
- [コマンドライン インターフェイスへのアクセス \(18 ページ\)](#)
- [サポートされる言語 \(18 ページ\)](#)

- [新しい Web インターフェイスの暗色モードでの利用 \(19 ページ\)](#)

ブラウザ要件

GUI にアクセスするには、ブラウザが JavaScript および Cookie をサポートし、受け入れるよう設定されている必要があります。さらに、Cascading Style Sheet (CSS) を含む HTML ページを描画できる必要があります。

表 2: サポートされるブラウザおよびリリース

ブラウザ	Windows 7	MacOS 10.6
Safari	—	7.0 以降
Google Chrome	最新の安定バージョン	最新の安定バージョン
Microsoft Internet Explorer	11.0	—
Mozilla Firefox	最新の安定バージョン	最新の安定バージョン

- Internet Explorer 11.0 (Windows 7 のみ)
- Safari 7 以降
- Firefox (最新の安定バージョン)
- Google Chrome (最新の安定バージョン)

ブラウザは、そのブラウザの公式なサポート対象オペレーティング システムに対してのみサポートされます。

インターフェイスの一部のボタンまたはリンクからは追加のウィンドウがオープンされるため、GUI を使用するには、ブラウザのポップアップブロックの設定が必要な場合があります。

HTML ページのシームレスなナビゲーションとレンダリングのために、次のブラウザを使用してアプライアンスの新しい Web インターフェイス (AsyncOS 12.0 以降) にアクセスすることをお勧めします。

- Google Chrome (最新の安定バージョン)
- Mozilla Firefox (最新の安定バージョン)

サポートされているブラウザのいずれかで、アプライアンスのレガシー Web インターフェイスにアクセスできます。

アプライアンスの新しい Web インターフェイス (AsyncOS 12.0 以降) でサポートされている解像度は、1280 X 800 ~ 1680 X 1050 です。すべてのブラウザに対して最適に表示される解像度は 1440x900 です。



- (注) シスコでは、より高い解像度でアプライアンスの新しい Web インターフェイスを表示することは推奨していません。

Web インターフェイスへのアクセスについて

セキュリティ管理アプライアンスには、デフォルトではポート 80 で使用可能な標準管理者インターフェイスと、デフォルトではポート 82 で使用可能なスパム隔離エンドユーザインターフェイスの、2つの Web インターフェイスがあります。スパム隔離 HTTPS インターフェイスを有効にすると、デフォルトでポート 83 に設定されます。

各 Web インターフェイスを設定する際に HTTP または HTTPS を指定できるため（セキュリティ管理アプライアンス上で [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)] に移動）、セッション中にそれらを切り替える場合は、再認証を要求される場合があります。たとえば、ポート 80 の HTTP を介して管理者 Web インターフェイスにアクセスし、次に同じブラウザでポート 83 の HTTPS を介してスパム隔離エンドユーザ Web インターフェイスにアクセスした場合、管理者 Web インターフェイスに戻るときに再認証を要求されます。



- (注) 次のものを同時に使用して設定変更を実行しないでください。

- 同じブラウザ上の複数のタブ。
- 同じシステムまたは 2 つの異なるシステム上の複数のブラウザ。

また、予期しない動作が発生する可能性があるため、Web インターフェイスと CLI セッションを同時に使用しないでください。

Web インターフェイスへのアクセス

ステップ 1 ブラウザを開き、アプライアンスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

ステップ 2 (新しい Web インターフェイスのみ) 新しい Web インターフェイスには次のいずれかの方法でアクセスできます。

- (注) アプライアンスの新しい Web インターフェイスは、AsyncOS API HTTP/HTTPS ポート (6080/6443) および trailblazer HTTPS ポート (4431) を使用します。CLI で `trailblazerconfig` コマンドを使用して、trailblazer HTTPS ポートを設定できます。trailblazer HTTPS ポートがファイアウォールで開かれていることを確認します。

- `trailblazerconfig` CLI コマンドが有効になっているときは、URL (`https://example.com:<trailblazer-https-port>/ng-login`) を使用します

ここで、example.com はアプライアンスのホスト名で、<trailblazer-https-port> はアプライアンスで設定されている trailblazer の HTTPS ポートです。

trailblazerconfig CLI コマンドの詳細については、[trailblazerconfig コマンド \(630 ページ\)](#) を参照してください。

- trailblazerconfig CLI コマンドが無効になっているときは、URL (https://example.com:<https-port>/ng-login) を使用します
ここで example.com はアプライアンスのホスト名で、<https-port> はアプライアンスで設定されている HTTPS ポートです。
- レガシー Web インターフェイスにログインし、**[セキュリティ管理アプライアンス (Security Management appliance)]** をクリックして新しい外観を取得します。お試しください! リンクで新しい Web インターフェイスにアクセスできます。

重要

- アプライアンスで AsyncOS API が有効になっていることを確認してください。
- アプライアンスのレガシー Web インターフェイスにログインする必要があります。
- trailblazerconfig が有効になっている場合は、設定済み HTTPS ポートがファイアウォールで開いている必要があります。デフォルトの HTTPS ポートは 4431 です。
また、アプライアンスにアクセスするために指定したホスト名を DNS サーバが解決できることを確認します。
- trailblazerconfig が無効になっている場合は、**[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [IP インターフェイス (IP Interfaces)]** で設定された AsyncOS API ポートがファイアウォールで開きます。デフォルトの AsyncOS API HTTP/HTTPS ポートは 6080/6443 です。

ステップ 3 次のデフォルト値を入力します。

- ユーザ名 : **admin**
- パスフレーズ : **ironport**

(注) Web インターフェイスまたはコマンドラインインターフェイスのいずれを使用した場合も、システム セットアップ ウィザードの完了後は、このパスフレーズが無効になります。

レガシー Web インターフェイスへのアクセス



(注) レガシー Web インターフェイスにアクセスするには、セキュリティ管理アプライアンスにログインする必要があります。詳細については、[Web インターフェイスへのアクセス \(16 ページ\)](#) を参照してください。

レポート、メッセージトラッキング、隔離、ネットワーク アクセス、およびシステム ステータスのモニタを有効にして設定するには、レガシー Web インターフェイスにアクセスする必要があります。

新しい Web インターフェイスからレガシー Web インターフェイスにアクセスするには、次の図に示すように、歯車アイコン (⚙️) をクリックします。

図 2: レガシー Web インターフェイスへのアクセス



レガシー Web インターフェイスが新しいブラウザ ウィンドウで開きます。アクセスするには再度ログインする必要があります。

アプライアンスから完全にログアウトする場合は、アプライアンスの新しい Web インターフェイスとレガシー Web インターフェイスの両方からログアウトする必要があります。

コマンドラインインターフェイスへのアクセス

コマンドラインインターフェイス (CLI) には、Email and Web Manager アプライアンスで、すべての Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス上での CLI アクセスと同じ方法でアクセスします。ただし、次のような違いがあります。

- システム セットアップは、GUI を使用して実行する必要があります。
- アプライアンスでは、一部の CLI コマンドを使用できません。サポートされていないコマンドのリストについては、『IronPort AsyncOS CLI Reference Guide for Cisco Content Security Appliances』を参照してください。

実動環境では、CLI にアクセスするために、SSH を使用する必要があります。ポート 22 でアプライアンスにアクセスするために、標準 SSH クライアントを使用します。ラボ展開の場合、Telnet も使用できますが、このプロトコルは暗号化されません。

サポートされる言語

該当するライセンス キーを使用すると、AsyncOS では、次の言語で GUI および CLI を表示できます。

- 英語
- フランス語
- スペイン語
- ドイツ語
- イタリア語
- 韓国語
- 日本語
- ポルトガル語 (ブラジル)
- 中国語 (繁体字および簡体字)

- ロシア語

GUIとデフォルトのレポート言語を選択するには、次のいずれかを実行してください。

- 言語を設定します。 [プリファレンスの設定 \(659 ページ\)](#) を参照してください。
- GUI ウィンドウの右上にある [オプション (Options)] メニューを使用して、セッションの言語を選択します。

(有効な方法は、ログイン資格情報の認証に使用する方法によって異なります。)

新しい Web インターフェイスの暗色モードでの利用

暗色モードは反転カラースキームであり、暗い色の背景上で明るい色のタイポグラフィ、UI 要素、アイコンが使用されます。アプライアンスの新しい Web インターフェイスで暗色モードを利用できるようになりました。

アプライアンスでダークモードの Web インターフェイスに切り替えるには、新しい Web インターフェイスの右上隅にあるユーザ情報セクションをクリックし、[ダークモード (DarkMode)] を選択します。

Swagger UI を使用したセキュリティ管理アプライアンス API インターフェイスへのアクセス

Swagger UI を使用すると、アプライアンスの API リソースを視覚化して操作できます。これは API 仕様から自動的に生成されます。詳細については、<https://swagger.io/tools/swagger-ui/> を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスの新しい Web インターフェイスで Swagger UI にログインする場合、次のいずれかの方法を使用します。

- URL (<https://example.com:<trailblazer-https-port>/swagger>) を使用します

ここで、example.com はアプライアンスのホスト名で、<trailblazer-https-port> はアプライアンスで設定されている先駆者の HTTPS ポートです。



(注) Swagger UI にアクセスするには、アプライアンスで trailblazer の HTTPS ポートを有効にする必要があります。trailblazerconfig CLI コマンドの詳細については、[trailblazerconfig コマンド \(630 ページ\)](#) を参照してください。

- アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。右上隅の [?] ボタンをクリックして、ドロップダウンから [APIヘルプ: Swagger (API Help: Swagger)] を選択します。Swagger UI が新しいブラウザ ウィンドウに開きます。

システムセットアップウィザードの実行

AsyncOSには、システム設定を実行するための、ブラウザベースのシステムセットアップウィザードが用意されています。後で、ウィザードでは使用できないカスタム設定オプションを利用する場合があります。ただし、初期セットアップではウィザードを使用して、設定に漏れがないようにする必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスでは、GUIを使用する場合のみ、このウィザードがサポートされます。コマンドラインインターフェイス（CLI）によるシステムセットアップはサポートされません。

- [はじめる前に](#) (20 ページ)
- [システムセットアップウィザードの概要](#) (21 ページ)

はじめる前に

[セットアップの準備](#) (12 ページ) のすべてのタスクを実行します。



注意 システムセットアップウィザードを使用すると、アプライアンスが完全に再設定されます。アプライアンスを最初にインストールする場合、または既存の設定を完全に上書きする場合にのみ、このウィザードを使用してください。

セキュリティ管理アプライアンスが、管理ポートからネットワークに接続されていることを確認します。



注意 セキュリティ管理アプライアンスには、管理ポートに IP アドレス 192.168.42.42 がデフォルトで設定済みです。セキュリティ管理アプライアンスをネットワークに接続する前に、他の装置の IP アドレスが、この工場出荷時のデフォルト設定と競合していないことを確認してください。



(注) デフォルトでは、30分以上アイドル状態になっている場合、またはログアウトせずにブラウザを閉じた場合は、セッションがタイムアウトします。この場合、ユーザ名とパスワードを再入力する必要があります。システムセットアップウィザードを実行中にセッションがタイムアウトした場合は、最初からやり直す必要があります。タイムアウト制限を変更するには、[Web UI セッションタイムアウトの設定](#) (542 ページ) を参照してください。

システムセットアップウィザードの概要

ステップ1 システムセットアップウィザードの起動 (21 ページ)

ステップ2 エンドユーザライセンス契約書の確認 (21 ページ)

ステップ3 システムの設定 (22 ページ)

- 通知設定と AutoSupport
- システム時刻設定
- 管理者パズフレーズ

ステップ4 ネットワークの設定 (22 ページ)

- アプライアンスのホスト名
- アプライアンスの IP アドレス、ネットワーク マスク、およびゲートウェイ
- デフォルト ルータと DNS 設定

ステップ5 設定の確認 (23 ページ)

ウィザードの各ページを実行し、ステップ4で設定を慎重に確認します。[前へ (Previous)] をクリックすると、前の手順に戻ることができます。プロセスの最後に、変更を確定するようウィザードのプロンプトが表示されます。確定するまで、大部分の変更は有効になりません。

ステップ6 次の手順 (24 ページ)

システムセットアップウィザードの起動

ウィザードを起動するには、[Web インターフェイスへのアクセス \(16 ページ\)](#) の説明に従って GUI にログインします。GUI に初めてログインすると、デフォルトでは、システムセットアップウィザードの最初のページが表示されます。また、[システム管理 (System Administration)] メニューからシステムセットアップウィザードにアクセスすることもできます ([管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムセットアップウィザード (System Setup Wizard)])。

エンドユーザライセンス契約書の確認

ライセンス契約書の参照から開始します。ライセンス契約書を参照し、同意する場合は、同意することを示すチェックボックスをオンにし、[セットアップの開始 (Begin Setup)] をクリックして続行します。

システムの設定

システムアラート用の電子メールアドレスの入力

ユーザの介入を必要とするシステムエラーが発生した場合、AsyncOS では、電子メールでアラートメッセージが送信されます。アラートの送信先となる電子メールアドレス（複数可）を入力します。

システムアラート用の電子メールアドレスを1つ以上追加する必要があります。複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。入力した電子メールアドレスでは、当初、すべてのレベルのすべてのタイプのアラートが受信されます。アラート設定は、後からカスタマイズできます。詳細については、[アラートの管理（606 ページ）](#)を参照してください。

時間の設定

セキュリティ管理アプライアンス上のタイムゾーンを設定して、レポート、メッセージヘッダーおよびログファイルのタイムスタンプが正確になるようにします。ドロップダウンメニューを使用して時間帯を見つけるか、GMT オフセットによって時間帯を定義します。

システムクロック時刻は手動で設定することができますが、ネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバを使用してネットワーク上またはインターネット上の他のサーバと時刻を同期することを推奨します。デフォルトでは、Cisco NTP サーバ（time.sco.cisco.com）がコンテンツセキュリティアプライアンスで時刻を同期するためにエン트리として追加されました。NTP サーバのホスト名を入力し、[エントリの追加（Add Entry）]をクリックして追加のNTPサーバを設定します。詳細については、[システム時刻の設定（621 ページ）](#)を参照してください。

パスワードの設定

AsyncOS の admin アカウントのパスワード：adminpassphrase を変更する必要があります。パスワードは安全な場所に保管してください。パスワードの変更はすぐに有効になります。



(注) パスワードの再設定後にシステム設定を取り消しても、パスワードの変更は元に戻りません。

AutoSupport のイネーブル化

AutoSupport 機能（デフォルトで有効）で、セキュリティ管理アプライアンスに関する問題をカスタマーサポートに通知することにより、最適なサポートを提供できます。詳細については、[Cisco AutoSupport（608 ページ）](#)を参照してください。

ネットワークの設定

マシンのホスト名を定義し、ゲートウェイと DNS 設定値を設定します。



- (注) セキュリティ管理アプライアンスが、管理ポートを通してネットワークに接続されていることを確認します。

ネットワーク設定 (Network Settings)

セキュリティ管理アプライアンスの完全修飾ホスト名を入力します。この名前は、ネットワーク管理者が割り当てる必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。

ネットワーク上のデフォルトルータ (ゲートウェイ) のネットワーク マスクと IP アドレスを入力します。

次に、Domain Name Service (DNS) 設定値を設定します。AsyncOS には、インターネットのルートサーバに直接問い合わせできる、高性能な内部 DNS リゾルバ/キャッシュが組み込まれていますが、指定した DNS サーバを使用することもできます。独自のサーバを使用する場合は、各 DNS サーバの IP アドレスを指定する必要があります。システムセットアップウィザードを使用して入力できる DNS サーバは、4 台までです。



- (注) 指定した DNS サーバの初期プライオリティは 0 です。詳細については、[ドメイン ネーム システムの設定 \(616 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) アプライアンスでは、着信接続に対して DNS ルックアップを実行するために、稼働中の DNS サーバへのアクセスが必要です。アプライアンスをセットアップするときに、アプライアンスからアクセス可能な稼働中の DNS サーバを指定できない場合は、[インターネットのルート DNS サーバを使用 (Use Internet Root DNS Servers)] を選択するか、管理インターフェイスの IP アドレスを一時的に指定することによってシステムセットアップウィザードを完了できます。

設定の確認

これで、入力した設定情報の要約がシステムセットアップウィザードに表示されます。変更する必要がある場合は、ページの下部にある **[前へ (Previous)]** をクリックし、情報を編集します。

情報を確認した後、**[この設定をインストール (Install This Configuration)]** をクリックします。次に、表示される確認ダイアログボックスで **[インストール (Install)]** をクリックします。

[この設定をインストール (Install This Configuration)] をクリックしてもページが反応しないように見える場合、その原因はウィザードで指定した新しい IP アドレスをアプライアンスが使用していることにあります。引き続きこのアプライアンスを使用するには、新しい IP アド

レスを使用します。『Quick Start Guide』の手順に従い、新しいハードウェア アプライアンスにアクセスするために使用したコンピュータの IP アドレスを一時的に変更した場合は、まずコンピュータの IP アドレスを元の設定に戻します。

次の手順

セキュリティ管理アプライアンスをインストールし、システム セットアップ ウィザードを実行した後、アプライアンス上の他の設定を修正して、モニタリングサービスを設定できます。

システム セットアップ ウィザードを実行するためにアプライアンスにアクセスするときを使用したプロセスに基づき、**[システムセットアップの次のステップ (System Setup Next Steps)]** ページが表示されます。このページが自動的に表示されない場合、このページを表示するには **[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [次のステップ (Next Steps)]** を選択します。

[システムセットアップの次のステップ (System Setup Next Steps)] ページのいずれかのリンクをクリックして、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定を続行します。

管理対象アプライアンスの追加について

各アプライアンスに対して最初の中央集中型サービスを設定するときに、管理対象の電子メールおよび Web セキュリティ アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに追加します。

サポートされている電子メールおよび Web セキュリティ アプライアンスは、[SMA 互換性マトリクス \(10 ページ\)](#) に記載されています。

リモートアプライアンスを追加すると、セキュリティ管理アプライアンスによって、リモートアプライアンスの製品名と追加するアプライアンスのタイプが比較されます。たとえば、**[Web セキュリティアプライアンスの追加 (Add Web Security appliance)]** ページを使用してアプライアンスを追加すると、そのアプライアンスは Web セキュリティ アプライアンスであっても E メールセキュリティアプライアンスではないことを確認するために、セキュリティ管理アプライアンスによってリモートアプライアンスの製品名がチェックされます。また、セキュリティ管理アプライアンスは、リモートアプライアンス上のモニタリングサービスをチェックして、それらが正しく設定され、互換性があることを確認します。


[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページには、追加した管理対象アプライアンスが表示されます。[接続が確立されていますか? (Connection Established?)] 列は、モニタリングサービスの接続が適切に設定されているかどうかを示します。

管理対象アプライアンスの追加方法は、次の手順に含まれています。

- [管理対象の各 E メールセキュリティアプライアンスへの中央集中型電子メール レポート サービスの追加 \(68 ページ\)](#)
- [管理対象の各 E メールセキュリティアプライアンスへの中央集中型メッセージ トラッキング サービスの追加 \(332 ページ\)](#)
- [管理対象の各 E メールセキュリティアプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加 \(357 ページ\)](#)

- 管理対象の各 E メールセキュリティアプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加 (398 ページ)
- 管理対象の各 Web セキュリティアプライアンスへの中央集中型 Web レポーティングサービスの追加 (221 ページ)
- Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け (432 ページ)

管理対象アプライアンス設定の編集

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

ステップ 3 [セキュリティアプライアンス (Security Appliance)] セクションで、編集するアプライアンスの名前をクリックします。

ステップ 4 アプライアンスの設定に必要な変更を行います。

たとえば、モニタリングサービスのチェックボックスをオンまたはオフにする、ファイル転送アクセスを再設定する、または IP アドレスを変更する、などの変更を行います。


(注) 管理対象アプライアンスの IP アドレスを変更すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。Web セキュリティアプライアンスの IP アドレスを変更すると、アプライアンスの公開履歴が失われ、スケジュールされた公開ジョブに対して Web セキュリティアプライアンスが現在選択されていると、公開エラーが発生します。(割り当てられたすべてのアプライアンスを使用するように設定されたスケジュール済み公開ジョブは、影響を受けません)。E メールセキュリティアプライアンスの IP アドレスを変更すると、アプライアンスのトラッキングアベイラビリティデータが失われます。

ステップ 5 [送信 (Submit)] をクリックして、ページ上の変更を送信し、[変更を確定 (Commit Changes)] をクリックして変更を保存します。

管理対象アプライアンスのリストからのアプライアンスの削除

始める前に

リモートアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスから削除する前にそのアプライアンスで有効なすべての集約管理サービスを無効にする必要があります。たとえば、集約されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスが有効な場合、E メールセキュリティアプライアンスでまずそのサービスを無効にする必要があります。電子メールまたはネットワークのセキュリティアプライアンスのマニュアルを参照してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] セクションで、削除する管理対象アプライアンスの行にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
- ステップ 4** 確認のダイアログボックスで [削除 (Delete)] をクリックします。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定

電子メールセキュリティ サービス :

- [中央集中型の電子メールセキュリティ レポートの使用 \(63 ページ\)](#)
- [メッセージのトラッキング \(329 ページ\)](#)
- [スパム隔離 \(351 ページ\)](#)
- [集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離 \(391 ページ\)](#)


Web セキュリティ サービス :

- [集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離 \(391 ページ\)](#)
- [Web セキュリティアプライアンスの管理 \(425 ページ\)](#)

設定変更のコミットおよび破棄

Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの GUI で設定を変更した後、ほとんどの場合、変更を明示的にコミットする必要があります。

図 3: [変更を確定 (Commit Changes)] ボタン



目的	操作手順
すべての保留中の変更をコミットする	ウィンドウの右上にあるオレンジ色の [変更を確定 (Commit Changes)] ボタンをクリックします。変更内容の説明を追加し、[確定する (Commit)] をクリックします。コミットが必要な変更を実行していない場合、[変更を確定 (Commit Changes)] の代わりにグレーの [保留中の変更なし (No Changes Pending)] ボタンが表示されます。

目的	操作手順
すべての保留中の変更を破棄する	ウィンドウの右上にあるオレンジ色の [変更を確定 (Commit Changes)] ボタンをクリックし、[変更を破棄 (Abandon Changes)] をクリックします。



- (注) 古い Web インターフェイスでの構成変更は、ログアウトし、新しい Cisco コンテンツ セキュリティ管理 Web インターフェイスにログインした後に、新しい Web インターフェイスで更新されます。

関連項目

- [以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(628 ページ\)](#)



第 3 章

レポートの使用

この章は、次の項で構成されています。

- [レポートデータの表示方法 \(29 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法 \(30 ページ\)](#)
- [レポートデータのビューのカスタマイズ \(31 ページ\)](#)
- [レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 \(37 ページ\)](#)
- [電子メール レポートのパフォーマンスの向上 \(37 ページ\)](#)
- [レポートデータおよびトラッキングデータのエクスポート \(39 ページ\)](#)
- [レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較 \(43 ページ\)](#)
- [すべてのレポートのトラブルシューティング \(43 ページ\)](#)
- [電子メール レポートおよび Web レポート \(44 ページ\)](#)

レポート データの表示方法

表 3: レポートデータの表示方法

目的	参照先
Web ベースのインタラクティブ レポートページを表示およびカスタマイズする	<ul style="list-style-type: none">• レポートデータのビューのカスタマイズ (31 ページ)• 中央集中型の電子メールセキュリティ レポートの使用 (63 ページ)• 集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離 (391 ページ)
PDF レポートまたは CSV レポートを自動的に繰り返し生成する	<ul style="list-style-type: none">• メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ)• Web レポートのスケジュール設定 (299 ページ)

目的	参照先
PDF レポートまたは CSV レポートをオンデマンドで生成する	<ul style="list-style-type: none"> • オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) • オンデマンドでの Web レポートの生成 (303 ページ)
raw データを CSV (カンマ区切り) ファイルとしてエクスポートする	<ul style="list-style-type: none"> • レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート (39 ページ) • カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート (42 ページ)
レポート データの PDF を生成する	レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート (39 ページ)
レポート情報を自分自身や他のユーザに電子メールで送信する	<ul style="list-style-type: none"> • オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) • メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) • オンデマンドでの Web レポートの生成 (303 ページ) • Web レポートのスケジュール設定 (299 ページ)
特定のトランザクションに関する情報を検索する	レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (37 ページ)



(注) ログイングとレポーティングの違いについては、[ログイングとレポーティング \(671 ページ\)](#) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法

セキュリティ管理アプライアンスは、約 15 分ごとにすべての管理対象アプライアンスからすべてのレポートのデータを取得し、これらのアプライアンスからのデータを集約します。アプライアンスによっては、個々のメッセージにセキュリティ管理アプライアンス上のレポーティング データを含める際に多少時間がかかる場合があります。データの詳細については、[システムステータス (System Status)] ページを確認してください。

レポーティング データには、IPv4 と IPv6 の両方に関するトランザクションが含まれます。



- (注) セキュリティ管理アプライアンスは、レポートのデータを収集する際に、セキュリティ管理アプライアンス上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。セキュリティ管理アプライアンス上の時間設定の詳細については、[システム時刻の設定 \(621 ページ\)](#) を参照してください。

レポートデータの保存方法

すべてのアプライアンスでレポートのデータを格納します。次の表に、各アプライアンスがデータを格納する周期を示します。

表 4: Eメールセキュリティアプライアンスと Web セキュリティアプライアンスでのレポートデータの保存

	毎分	毎時	毎日	週1回	毎月	年次
Eメールセキュリティアプライアンスまたは Web セキュリティアプライアンスでのローカルレポート	•	•	•	•	•	
Eメールセキュリティアプライアンスまたは Web セキュリティアプライアンスでの中央集中型レポート	•	•	•	•		
セキュリティ管理アプライアンス		•	•	•	•	•

レポートングおよびアップグレードについて

新しいレポートング機能は、アップグレード前に実行されたトランザクションには適用できない場合があります。これは、これらのトランザクションについては、必須データが保持されていない場合があるためです。レポートングデータおよびアップグレードに関連する制限については、ご使用のリリースのリリース ノートを参照してください。

レポートデータのビューのカスタマイズ

Web インターフェイスでレポートデータを表示する場合、ビューをカスタマイズできます。

目的	操作手順
アプライアンスまたはレポートグループごとにデータを表示する	アプライアンスまたはレポートンググループのレポートデータの表示 (32 ページ)
時間範囲を指定する	レポートの時間範囲の選択 (33 ページ)
(Web レポートの場合) チャート化するデータを選択する	(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (33 ページ)

目的	操作手順
テーブルをカスタマイズする	レポート ページのテーブルのカスタマイズ (34 ページ) を参照してください
表示する特定の情報またはデータのサブセットを検索する	<ul style="list-style-type: none"> 電子メールレポートについては、検索およびインタラクティブ電子メール レポート ページ (71 ページ) です。 Web レポートについては、ほとんどのテーブルの下方にある [検索 (Find)] オプションまたは [フィルタ (Filter)] オプションを探してください。 一部のテーブルには、集約したデータの詳細へのリンク (青色のテキスト) が含まれます。
レポート関連の設定を指定する	プリファレンスの設定 (659 ページ) を参照してください
使用したいチャートと表だけを使ったカスタム レポートを作成する	カスタム レポート (34 ページ) を参照してください。




(注) すべてのレポートにすべてのカスタマイズ機能を使用できるわけではありません。

アプライアンスまたはレポーティンググループのレポートデータの表示

電子メールに関するメールフローサマリーとシステムキャパシティのレポートについては、すべてのアプライアンスから、または中央で管理されている1台のアプライアンスからデータを表示できます。

電子メールレポートでは、[電子メールレポーティンググループの作成 \(67 ページ\)](#) の説明に従い E メールセキュリティアプライアンスのグループを作成した場合、各レポーティンググループのデータを表示できます

ビューを指定するには、サポートされるページの [次のデータを参照 (View Data For)] リストからアプライアンスまたはグループを選択します。

最近、別のセキュリティ管理アプライアンスからバックアップしたセキュリティ管理アプライアンスでレポートデータを表示している場合は、最初に、 > [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] で各アプライアンスを追加する必要があります (ただし、各アプライアンスとの接続は確立しないでください)。

レポートの時間範囲の選択

ほとんどの事前定義レポートページでは、含まれるデータの時間範囲を選択できます。選択した時間範囲は、[時間範囲 (Time Range)] メニューで異なる値を選択するまで、すべてのレポートページに対して使用されます。

使用可能な時間範囲オプションは、アプライアンスごとに異なり、またセキュリティ管理アプライアンス上の電子メール レポーティングおよび Web レポーティングによって異なります。



(注) レポート ページの時間範囲は、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで表示されます。たとえば、太平洋標準時は、GMT + 7 時間 (GMT + 07:00) です。



(注) すべてのレポートで、システム設定の時間帯に基づき、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで日付および時刻情報が表示されます。ただし、データエクスポートでは、世界の複数のタイムゾーンの複数のシステムに対応するために、GMT で時刻が表示されます。



ヒント ログインするたびに常に表示する、デフォルトの時間範囲を指定できます。詳細については、[プリファレンスの設定 \(659 ページ\)](#) を参照してください。

(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択

各 Web レポーティング ページのデフォルト チャートには、一般に参照されるデータが表示されますが、代わりに異なるデータをチャート化するように選択できます。ページに複数のチャートがある場合は、チャートごとに変更できます。

通常、チャートのオプションは、レポート内のテーブルのカラムと同じです。ただし、チャート化できない列もあります。

チャートには、関連付けられたテーブルに表示するように選択した項目 (行) 数に関係なく、テーブルの列の使用可能なすべてのデータが反映されます。

ステップ 1 チャートの下の [チャートオプション (Chart Options)] をクリックします。

ステップ 2 表示するデータを選択します。

ステップ 3 [完了 (Done)] をクリックします。

レポート ページのテーブルのカスタマイズ

表 5: Web レポート ページのテーブルのカスタマイズ

目的	操作手順	詳細情報
<ul style="list-style-type: none"> 追加の列を表示する 表示可能な列を非表示にする テーブルに使用可能な列を判断する 	テーブルの下の [列 (Columns)] リンクをクリックし、表示する列を選択して、 [完了 (Done)] をクリックします。	ほとんどのテーブルでは、デフォルトで一部の列が非表示になります。 レポートページごとに、異なる列が提供されます。 電子メール レポート ページのテーブルの列の説明 (78 ページ) も参照してください。
テーブルの列の順序を変える	列の見出しを目的の位置までドラッグします。	—
選択した見出しでテーブルをソートする	列の見出しをクリックします。	—
表示するデータの行数を加減する	テーブルの右上にある [表示された項目 (Items Displayed)] ドロップダウンリストから、表示する行数を選択します。	Web レポートの場合、デフォルトの表示行数を設定することもできます。 プリファレンスの設定 (659 ページ) を参照してください。
可能な場合は、テーブル内の青色のエントリの詳細を表示する	テーブル内の青色のエントリをクリックします。	レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (37 ページ) も参照してください。
データのプールを特定のサブセットに絞り込む	可能な場合は、テーブルの下のフィルタ設定で値を選択するか、入力します。	Web レポートの使用可能なフィルタについては、各レポートページの説明に記載されています。 [Web レポート (Web Reporting)] ページの説明 (223 ページ) を参照してください。

カスタム レポート

既存のレポートページのチャート（グラフ）とテーブルを組み合わせ、カスタムの電子メールセキュリティ レポート ページを作成できます。



(注) Email Security Appliances のリリース 9.6 以降では、[マイレポート (My Reports)] は [マイダッシュボード (My Dashboard)] と呼ばれます。

目的	操作手順
カスタム レポート ページにモジュールを追加	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> • カスタム レポートに追加できないモジュール • カスタム レポート ページの作成 (36 ページ)
カスタム レポート ページの表示	<ol style="list-style-type: none"> 1. [メール (Email)]>[レポート (Reporting)]>[マイレポート (My Reports)] を選択します。 2. 表示する時間範囲を選択します。選択した時間範囲は [マイレポート (My Reports)] ページのすべてのモジュールを含むすべてのレポートに適用されます。 <p>新しく追加されたモジュールはカスタム レポートの上部に表示されます。</p>
カスタム レポート ページでのモジュールの再配置	目的の場所にモジュールをドラッグ アンド ドロップします。
カスタム レポート ページからのモジュールの削除	モジュールの右上にある [X] をクリックします。
カスタム レポートの CSV バージョンの生成	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> • オンデマンドでのメール レポートの生成 (204 ページ) • オンデマンドでの Web レポートの生成 (303 ページ)
カスタム レポートの CSV バージョンの定期的な生成	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> • メール レポートのスケジュール設定 (202 ページ) • Web レポートのスケジュール設定 (299 ページ)

カスタム レポートに追加できないモジュール

- [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[システムステータス (System Status)] ページのすべてのモジュール
- [メール (Email)]>[レポート (Reporting)]>[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページのすべてのモジュール
- [メール (Email)]>[メッセージ トラッキング (Message Tracking)]>[有効なメッセージ トラッキング データ (Message Tracking Data Availability)] ページのすべてのモジュール

- 送信者プロファイル詳細レポートのページからの、[SenderBase からの最新情報 (Current Information from SenderBase)]、[送信者グループ情報 (Sender Group Information)]、および [ネットワーク情報 (Network Information)] といったドメイン単位のモジュール
- アウトブレイク フィルタ レポート ページの [過去 1 年間のウイルス アウトブレイク サマリー (Past Year Virus Outbreak Summary)] チャートおよび [過去 1 年間のウイルス アウトブレイク (Past Year Virus Outbreaks)] テーブル

カスタム レポート ページの作成

始める前に

- 追加するモジュールが追加可能であることを確認します。「[カスタム レポートに追加できないモジュール](#)」を参照してください。
- モジュールの右上の [X] をクリックして、不要なデフォルト モジュールを削除します。

ステップ 1 以下のいずれかの方法でカスタム レポート ページにモジュールを追加します。

(注) 一部のモジュールは、以下のいずれかの方法を使用した場合のみ利用できます。ある方式を使用してモジュールを追加できない場合は、別の方法を試してください。

- 追加するモジュールがある [メール (Email)] タブまたはのレポート ページに移動し、モジュールの上部にある [+] ボタンをクリックします。
- [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [マイレポート (My Reports)] に移動し、いずれかのセクションの上部にある [+] [レポートモジュール (Report Module)] ボタンをクリックしてから、追加するレポートモジュールを選択します。検索しているモジュールを表示するには、[マイレポート (My Reports)] ページの各セクションの [+] [レポートモジュール (Report Module)] ボタンをクリックする必要があります。

各モジュールは一度だけ追加できます。すでに特定のモジュールをレポートに追加している場合は、追加オプションが利用できなくなっています。

ステップ 2 カスタマイズした (たとえば、カラムの追加、削除、または順序変更をした、あるいはチャートにデフォルト以外のデータを表示した) モジュールを追加する場合は、これらのモジュールを [マイレポート (My Reports)] ページでカスタマイズします。

モジュールがデフォルト設定に追加されます。元のモジュールの時間範囲は保持されません。

ステップ 3 別に凡例を持つチャート (たとえば、[概要 (Overview)] ページからのグラフ) を追加する場合は、別途凡例を追加します。必要に応じて、説明するデータの隣にドラッグアンドドロップします。

レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示

ステップ1 レポート ページのテーブルにある青色の番号をクリックします

(一部のテーブルにのみ、これらのリンクはあります)。

この数に含まれるメッセージまたはトランザクションは[メッセージトラッキング (Message Tracking)] または [Webトラッキング (Web Tracking)] にそれぞれ表示されます。

ステップ2 メッセージまたはトランザクションのリストを表示するには、スクロール ダウンします。

次のタスク

- [メッセージのトラッキング \(329 ページ\)](#)

電子メール レポートのパフォーマンスの向上

月内に固有のエントリが多数発生したことで、集約レポートのパフォーマンスが低下する場合は、レポートフィルタを使用して前年を対象としたレポート ([前年 (Last Year)] レポート) でのデータの集約を制限します。これらのフィルタにより、レポート内の詳細、個々の IP、ドメイン、またはユーザ データを制限できます。概要レポートおよびサマリー情報は、引き続きすべてのレポートで利用できます。

CLI で `reportingconfig > filters` のメニューを使用すると、1 つ以上のレポート フィルタを有効にできます。変更を有効にするには、変更をコミットする必要があります。

- **[IP接続レベルの詳細 (IP Connection Level Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、個々の IP アドレスに関する情報を記録しません。このフィルタは、攻撃による大量の着信 IP アドレスを処理するシステムに適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールの送信者プロファイル
- 受信メールの IP アドレス
- 送信メッセージ送信者の IP アドレス

- **[ユーザの詳細 (User Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、電子メールを送受信する個々のユーザ、およびユーザの電子メールに適用されるコンテンツフィルタに関する情報を記録しません。このフィルタは、何百万もの内部ユーザの電子メールを処理するアプライアンス、またはシステムが受信者のアドレスを検証しない場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 内部ユーザ
 - 内部ユーザの詳細
 - 送信メッセージ送信者の IP アドレス
 - コンテンツ フィルタ
- **[メールトラフィックの詳細 (Mail Traffic Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、アプライアンスがモニタする個々のドメインおよびネットワークに関する情報を記録しません。このフィルタは、有効な着信または発信ドメインの数が数千万の単位で測定される場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールのドメイン
- 受信メールの送信者プロファイル
- 内部ユーザの詳細
- 送信メッセージ送信者のドメイン



(注) 過去1時間の最新のレポートデータを表示するには、個々のアプライアンスにログインして、そこでデータを表示する必要があります。

レポーティングデータおよびトラッキングデータのエク スポート

表 6:新しい Web インターフェイスでのレポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート

取得対象	CSV	操作手順	注記
raw データ カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポ ートデータのエク スポート (42 ページ) も参照してください。	•	<ol style="list-style-type: none"> レポートページの上部にある [エクスポート (Export)] リンクをクリックします。 必要な形式として [CSV] を選択します。 エクスポートする必要があるレポートモジュールを選択し、[ダウンロード (Download)] をクリックします。 	CSV ファイルには、チャートや表で見ることのできるデータを含む、すべての適用可能なデータが含まれます。
	•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) 	<p>各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。</p> <p>レポートに複数の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。</p> <p>一部の拡張レポートは、CSV 形式で使用できません。</p>

取得対象	CSV	操作手順	注記
インタラクティブレポート ページの PDF	•	<ol style="list-style-type: none"> 1. レポートページの上部にある [エクスポート (Export)] リンクをクリックします。 2. 必要な形式として [PDF] を選択します。 3. エクスポートする必要があるレポートモジュールを選択し、[ダウンロード (Download)] をクリックします。 	<p>PDFには、現在表示しているカスタマイゼーションが反映されます。</p> <p>PDFは、プリンタ対応の形式に設定されます。</p>
レポートデータの PDF	•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> • オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) • メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) 	-

取得対象	CSV	操作手順	注記
<p>(Webセキュリティ) レポートデータのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ol style="list-style-type: none"> 1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[トラッキング (Tracking)] > [Webトラッキング (Web Tracking)] を選択します。 2. 検索を実行し、検索結果の上にある [エキスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエキスポート (Export All)] リンクをクリックします。 	<p>CSVファイルには、検索条件に一致するすべての raw データが含まれます。</p>
<p>(電子メールセキュリティ) データのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ol style="list-style-type: none"> 1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [メール (Email)] を選択し、[トラッキング (Tracking)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] を選択します。 2. 検索を実行し、検索結果の上にある [エキスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエキスポート (Export All)] リンクをクリックします。 	<p>[エキスポート (Export)] リンクでは、表示された検索結果を使用して検索基準で指定された制限まで CSV ファイルをダウンロードします。</p> <p>[すべてをエキスポート (Export All)] リンクでは、検索条件に一致する最大 50,000 件のメッセージを含む CSV ファイルをダウンロードします。</p> <p>ヒント: 50,000 件を超えるメッセージをエキスポートする必要がある場合は、短い時間範囲のエキスポートのセットを実行します。</p>

カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエクスポート

raw データをカンマ区切り (CSV) ファイルにエクスポートし、Microsoft Excel などのデータベースアプリケーションを使用してアクセスおよび処理できます。データをエクスポートするその他の方法については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

CSV エクスポートには raw データのみ含まれるため、Web ベースのレポート ページからエクスポートされたデータには、パーセンテージなどの計算データが含まれていない場合があります (そのデータが Web ベースのレポートで表示された場合でも、含まれていない場合があります)。

電子メール メッセージ トラッキングおよびレポーティング データについては、セキュリティ管理 アプライアンスに設定されている内容に関係なく、エクスポートした CSV データはすべて GMT で表示されます。これにより、特に複数のタイムゾーンのアプライアンスからデータを参照する場合に、アプライアンスとは関係なくデータを使用することが容易になります。

次の例は、Anti-Malware カテゴリ レポートの raw データ エクスポートのエントリであり、太平洋夏時間 (PDT) が GMT - 7 時間で表示されています。

Begin Timestamp, End Timestamp, Begin Date, End Date, Name, Transactions Monitored, Transactions Blocked, Transactions Detected

1159772400.0, 1159858799.0, 2006-10-02 07:00 GMT, 2006-10-03 06:59 GMT, Adware, 525, 2100, 2625

表 7: raw データ エントリの表示

カテゴリ ヘッダー	値	説明
タイムスタンプ開始 (Begin Timestamp)	1159772400.0	エポックからの秒数で表されたクエリ開始時刻。
タイムスタンプ終了 (End Timestamp)	1159858799.0	エポックからの秒数で表されたクエリ終了時刻。
開始日 (Begin Date)	2006-10-02 07:00 GMT	クエリの開始日。
End Date	2006-10-03 06:59 GMT	クエリの終了日。
Name	Adware	マルウェア カテゴリの名前。
モニタリングされたトランザクション (Transactions Monitored)	525	モニタリングされたトランザクション数。
Transactions Blocked	2100	ブロックされたトランザクション数。

カテゴリ ヘッダー	値	説明
検出されたトランザクション (Transactions Detected)	2625	トランザクションの合計数： 検出されたトランザクション数+ブ ロックされたトランザクション数。



- (注) カテゴリ ヘッダーは、レポートの種類ごとに異なります。ローカライズされた CSV データをエクスポートすると、ブラウザによってはヘッダーが正しくレンダリングされない場合があります。これは、ブラウザによっては、ローカライズされたテキストに対して適切な文字セットが使用されない場合があることから発生します。この問題の回避策としては、ローカルマシンにファイルを保存し、[ファイル (File)] > [開く (Open)] を使用して任意の Web ブラウザでファイルを開きます。ファイルを開いたら、ローカライズされたテキストを表示するための文字セットを選択します。

レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較

レポートおよびトラッキングの検索では、セカンドレベルのドメイン (<http://george.surbl.org/two-level-tlds> に表示されている地域ドメイン) は、ドメイン タイプがサブドメインと同じように見えますが、サブドメインとは別の方法で処理されます。次に例を示します。

- レポートには、co.uk などの 2 レベルのドメインの結果は含まれませんが、foo.co.uk の結果は含まれます。レポートには、cisco.com などの主要な企業ドメインの下にサブドメインが含まれます。
- 地域ドメイン co.uk に対するトラッキング検索結果には、foo.co.uk などのドメインは含まれませんが、cisco.com に対する検索結果には subdomain.cisco.com などのサブドメインが含まれます。

すべてのレポートのトラブルシューティング

- [バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない \(43 ページ\)](#)
- [レポートがディセーブルになっている \(44 ページ\)](#)

バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない

問題

レポートデータを表示するのに、単一の E メールセキュリティ アプライアンスを選択できません。[次のデータを参照 (View Data For)] オプションはレポート ページには表示されません。

ソリューション

[バックアップ中のサービスのアベイラビリティ \(581 ページ\)](#) も参照してください。

レポーティングがディセーブルになっている

問題

進行中のバックアップをキャンセルすると、レポーティングがディセーブルになる場合があります。

ソリューション

レポーティング機能は、バックアップが完了すると回復します。

電子メール レポートおよび Web レポート

電子メール レポートに固有の情報については、[中央集中型の電子メールセキュリティ レポーティングの使用 \(63 ページ\)](#) を参照してください。

Web レポートに固有の情報については、[中央集中型 Web レポーティングおよびトラッキングの使用 \(217 ページ\)](#) を参照してください。



第 4 章

新しい Web インターフェイスでのレポートの使用

この章は、次の項で構成されています。

- レポートデータの表示方法 (45 ページ)
- セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法 (46 ページ)
- インタラクティブ レポート ページの使用 (47 ページ)
- レポートデータのビューのカスタマイズ (48 ページ)
- [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページ (52 ページ)
- レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (55 ページ)
- 電子メール レポートのパフォーマンスの向上 (55 ページ)
- レポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート (57 ページ)
- すべてのレポートのトラブルシューティング (61 ページ)

レポートデータの表示方法

次の表に、レポートデータを表示するさまざまな方法を示します。

表 8: レポートデータの表示方法

目的	参照先
Web ベースのインタラクティブレポートページを表示およびカスタマイズする	<ul style="list-style-type: none">• インタラクティブ レポート ページの使用 (47 ページ)• レポートデータのビューのカスタマイズ (48 ページ)• 中央集中型の電子メールセキュリティ レポーティングの使用 (63 ページ)
反復する CSV レポートを自動的に生成する	メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ)

目的	参照先
CSV レポートをオンデマンドで生成する	オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ)
raw データを CSV (カンマ区切り) ファイルとしてエクスポートする	レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート (39 ページ) カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポート データのエクスポート (42 ページ)
レポート情報を自分自身や他のユーザに電子メールで送信する	メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ)
特定のトランザクションに関する情報を検索する	レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (37 ページ)



(注) ログイングとレポーティングの違いについては、[ログイングとレポーティング \(671 ページ\)](#) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法

セキュリティ管理アプライアンスは、約 15 分ごとにすべての管理対象アプライアンスからすべてのレポートのデータを取得し、これらのアプライアンスからのデータを集約します。アプライアンスによっては、個々のメッセージにセキュリティ管理アプライアンス上のレポーティング データを含める際に多少時間がかかる場合があります。データの詳細については、[\[システムステータス \(System Status\)\]](#) ページを確認してください。

レポーティング データには、IPv4 と IPv6 の両方に関するトランザクションが含まれます。



(注) セキュリティ管理アプライアンスは、レポートのデータを収集する際に、セキュリティ管理アプライアンス上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。セキュリティ管理アプライアンス上の時間設定の詳細については、[システム時刻の設定 \(621 ページ\)](#) を参照してください。

レポートデータの保存方法

すべてのアプライアンスでレポートのデータを格納します。次の表に、各アプライアンスがデータを格納する周期を示します。

表 9: Eメールセキュリティアプライアンスでのレポートデータの保存

	毎分	毎時	毎日	週1回	毎月	年次
Eメールセキュリティアプライアンスでのローカルレポート	•	•	•	•	•	
Eメールセキュリティアプライアンスで一元化されたレポート	•	•	•	•		
セキュリティ管理アプライアンス		•	•	•	•	•

レポーティングおよびアップグレードについて


新しいレポーティング機能は、アップグレード前に実行されたトランザクションには適用できない場合があります。これは、これらのトランザクションについては、必須データが保持されていない場合があるためです。レポーティングデータおよびアップグレードに関連する制限については、ご使用のリリースのリリースノートを参照してください。

インタラクティブレポートページの使用

Web インターフェイス上部の [製品 (Product)] ドロップダウンを使用すると、Eメールセキュリティアプライアンスと Web セキュリティアプライアンスを切り替えることができます。

次の図に示す [レポート (Reports)] ドロップダウンを使用すると、Eメールおよび Web セキュリティアプライアンスのレポートを表示することができます。

図 4: [レポート (Reports)] ドロップダウン

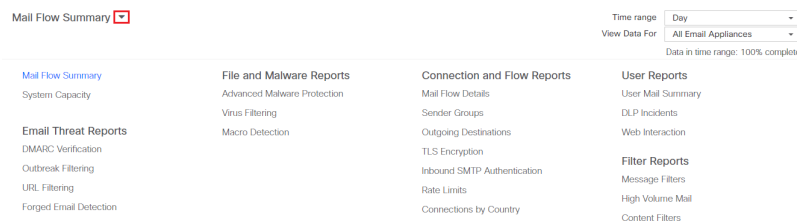

(注) [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポート ページは、ランディング ページ (ログイン後に表示されるページ) です。

[レポート (Reports)] ドロップダウンを使用すると、次の表に示すように分類された電子メールレポートおよび Web レポートを表示できます。

E メール セキュリティ アプライアンス	Web セキュリティ アプライアンス
<ul style="list-style-type: none"> • 電子メール脅威のレポート • ファイルおよびマルウェアのレポート • 接続およびフローのレポート • ユーザ レポート • フィルタのレポート 	<ul style="list-style-type: none"> • 一般的なレポート • 脅威レポート

関連項目

- [レポート データのビューのカスタマイズ \(48 ページ\)](#)
- [レポート ページのテーブルのカスタマイズ \(51 ページ\)](#)
- [\(Web レポートのみ\) チャート化するデータの選択 \(50 ページ\)](#)

レポート データのビューのカスタマイズ

Web インターフェイスでのレポート データの表示中に、ビューをカスタマイズできます。

目的	操作手順
時間範囲を指定する	レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
アプライアンスまたはレポートグループごとにデータを表示する	アプライアンスまたはレポートグループのレポートデータの表示 (32 ページ) を参照してください
(Web レポートの場合) チャート化するデータを選択する	(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください
テーブルをカスタマイズする	レポート ページのテーブルのカスタマイズ (51 ページ) を参照してください
(電子メールレポートの場合のみ) ビューをカスタマイズする	(電子メール レポートのみ) レポート ページでのビューのカスタマイズ (51 ページ) を参照してください
カウンタを使用しての、トレンドグラフ上のデータのフィルタリング	カウンタを使用しての、トレンドグラフ上のデータのフィルタリング (52 ページ) を参照してください

目的	操作手順
レポート関連の設定を指定する	プリファレンスの設定 (659 ページ) を参照してください
表示する特定の情報またはデータのサブセットを検索する	<ul style="list-style-type: none"> 電子メールレポートについては、検索およびインタラクティブ電子メール レポート ページ (71 ページ) を参照してください。 Web レポートについては、ほとんどのテーブルの下方にある [検索 (Find)] オプションまたは [フィルタ (Filter)] オプションを探してください。 一部のテーブルには、集約したデータの詳細へのリンク (青色のテキスト) が含まれます。詳細については、レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (37 ページ) を参照してください。
使用したいチャートと表だけを使ったカスタムレポートを作成する	[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページ (52 ページ) を参照してください。




(注) すべてのレポートにすべてのカスタマイズ機能を使用できるわけではありません。

アプライアンスまたはレポートグループのレポート データの表示

電子メールに関するメール フロー サマリーとシステム キャパシティのレポートについては、すべてのアプライアンスから、または中央で管理されている 1 台のアプライアンスからデータを表示できます。

電子メール レポートでは、[電子メール レポートグループの作成 \(67 ページ\)](#) の説明に従い E メール セキュリティ アプライアンスのグループを作成した場合、各レポートグループのデータを表示できます

ビューを指定するには、サポートされるページの [次のデータを参照 (View Data For)] リストからアプライアンスまたはグループを選択します。

最近、別のセキュリティ管理アプライアンスからバックアップしたセキュリティ管理アプライアンスでレポート データを表示している場合は、最初に、 > [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] で各アプライアンスを追加する必要があります (ただし、各アプライアンスとの接続は確立しないでください) 。

レポートの時間範囲の選択

ほとんどの事前定義レポートページでは、含まれるデータの時間範囲を選択できます。選択した時間範囲は、[時間範囲 (Time Range)] メニューで異なる値を選択するまで、すべてのレポート ページに対して使用されます。

使用可能な時間範囲オプションは、アプライアンスごとに異なり、またセキュリティ管理アプライアンス上の電子メール レポーティングおよび Web レポーティングによって異なります。



(注) レポート ページの時間範囲は、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで表示されます。たとえば、太平洋標準時は、GMT + 7 時間 (GMT + 07:00) です。



(注) すべてのレポートで、システム設定の時間帯に基づき、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで日付および時刻情報が表示されます。ただし、データエクスポートでは、世界の複数のタイムゾーンの複数のシステムに対応するために、GMT で時刻が表示されます。



ヒント ログインするたびに常に表示する、デフォルトの時間範囲を指定できます。詳細については、[プリファレンスの設定 \(659 ページ\)](#) を参照してください。

(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択

各 Web レポーティング ページのデフォルト チャートには、一般に参照されるデータが表示されますが、代わりに異なるデータをチャート化するように選択できます。ページに複数のチャートがある場合は、チャートごとに変更できます。

通常、チャートのオプションは、レポート内のテーブルのカラムと同じです。ただし、チャート化できない列もあります。

チャートには、関連付けられたテーブルに表示するように選択した項目 (行) 数に関係なく、テーブルの列の使用可能なすべてのデータが反映されます。

ステップ 1 特定のチャートで をクリックします。




ステップ 2 表示する必要があるデータを選択します。チャートのプレビューは、選択したオプションに従って表示されます。

ステップ 3 [Apply] をクリックします。

(電子メール レポートのみ) レポート ページでのビューのカスタマイズ

ほとんどのレポート ページでは、グラフ ビュー、表ビュー、または統合ビューを選択できます。選択したビューは、レポート ページにデータを表示するために使用されます。


表 10: 電子メール レポート ページでのビューのカスタマイズ

目的	操作手順
データをグラフ ビューで表示する。	データをグラフ形式で表示するには、  をクリックします。
データを表ビューで表示する。	データを表形式で表示するには、  をクリックします。
可能な場合は、テーブルエントリの詳細を表示する	テーブル内の青色のエントリをクリックします。
統合ビューでデータを表示する。	データをグラフおよび表の形式で表示するには、  をクリックします。

レポート ページのテーブルのカスタマイズ

レポート ページ内のインタラクティブ テーブルの情報を表示、カスタマイズ、ソートできます。選択したビューは、レポート ページにデータを表示するために使用されます。

表 11: レポート ページのテーブルのカスタマイズ

目的	操作手順	詳細情報
<ul style="list-style-type: none"> 追加の列を表示する 表示可能な列を非表示にする テーブルに使用可能な列を判断する 	<ol style="list-style-type: none">  をクリックします。 表示する列を選択し、[閉じる (Close)]をクリックします。 	<p>ほとんどのテーブルでは、デフォルトで一部の列が非表示になります。</p> <p>レポート ページごとに、異なる列が提供されます。</p> <p>それぞれのテーブルのテーブル列の説明を参照してください。</p>
選択した見出しでテーブルをソートする	列の見出しをクリックします。	-
テーブルの列の順序を変える	列の見出しを目的の位置までドラッグします。	-

目的	操作手順	詳細情報
可能な場合は、テーブル エントリの詳細を表示する	テーブル内の青色のエントリをクリックします。	レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示 (37 ページ) も参照してください。
追加する行の詳細を表示します。	追加する行の詳細を表示するには、テーブルを下方向にスクロールします。	-
特定のサブセットにデータをフィルタリングする	可能な場合は、特定のテーブルの下にあるフィルタ設定で値を入力します。	Web レポートの使用可能なフィルタについては、各レポート ページの説明に記載されています。新しい Web インターフェイスの Web レポート ページの概要 (262 ページ) を参照してください。

カウンタを使用しての、トレンドグラフ上のデータのフィルタリング

トレンドグラフでは、必要な時間範囲および使用可能なカウンタに基づいてデータをフィルタリングすることができます。


[時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンで選択した時間範囲は、別の値を選択するまで、トレンドグラフ用に使用されます。

[メールフローの概要 (Mail Flow Summary)] レポート ページのトレンドグラフ上のカウンタを使用して、異なるフィルタに固有のデータを表示できます。使用可能なカウンタをクリックすると、データがフィルタリングされます。

[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページ

[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページでは、既存のすべての電子メールのセキュリティレポートのチャート (グラフ) とテーブルを組み合わせることでカスタムレポートページを作成できます。

目的	操作手順
[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページへのモジュールの追加	参照先 : <ul style="list-style-type: none"> [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページに追加できないモジュール (53 ページ) [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページでのレポートの追加 (54 ページ)

目的	操作手順
<p>[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページの表示</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="878 296 1511 541">1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] を選択します。詳細については、インタラクティブレポート ページの使用 (47 ページ) を参照してください。 <li data-bbox="878 562 1511 705">2. 表示する時間範囲を選択します。選択した時間範囲は、[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページのすべてのモジュールを含めて、すべてのレポートに適用されます。 <p data-bbox="878 741 1511 810">新しく追加されたモジュールはカスタムレポートの上部に表示されます。</p> <p data-bbox="878 831 1511 1041">(注) 新しい Web インターフェイスの [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページに追加するレポートモジュールは、レガシー Web インターフェイスに追加されたレポートモジュールとは異なります。割り当てたユーザーロールによって異なる場合もあります。</p>
<p>[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページでのモジュールの再配置</p>	<p>[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページで、モジュールを目的の場所にドラッグアンドドロップします。</p>
<p>[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページからのモジュールの削除</p>	<p>次のいずれかの方法で、[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページからレポートモジュールを削除できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="915 1356 1511 1430">• 目的のレポート モジュールの右上にある  をクリックします。 <li data-bbox="915 1451 1511 1593">• [モニタリング (Monitoring)] > [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページに移動し、[お気に入りの管理 (Manage Favorites)] を選択して必要なレポートモジュールを削除します。


[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページに追加できないモジュール

- [システムステータス (System Status)] ページのすべてのモジュール。

- [有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページのすべてのモジュール。
- [有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability)] ページのすべてのモジュール。
- [送信者プロフィール (Sender Profile)] 詳細レポート ページのドメイン単位のモジュール ([SenderBaseからの最新情報 (Current Information from SenderBase)], [送信者グループ情報 (Sender Group Information)], および [ネットワーク情報 (Network Information)])。
- [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] レポート ページの [過去1年間のウイルスアウトブレイクサマリー (Past Year Virus Outbreak Summary)] チャートおよび [過去1年間のウイルスアウトブレイク (Past Year Virus Outbreaks)] テーブル。


[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページでのレポートの追加

始める前に

- 追加するモジュールが追加可能であることを確認します。[[お気に入りレポート \(My Favorite Reports\)\] ページに追加できないモジュール \(53 ページ\)](#) を参照してください。
- 不要なデフォルトモジュールを削除するには、そのモジュールの右上にある  をクリックします。

ステップ 1 [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページには、次のいずれかの方法でレポートモジュールを追加できます。

(注) 一部のモジュールは、以下のいずれかの方法を使用した場合のみ利用できます。ある方式を使用してモジュールを追加できない場合は、別の方法を試してください。

- [レポート (Report)] ドロップダウンの下にあるレポートページに移動し、レポートモジュールの上部にある  をクリックします。
- [レポート (Reports)] ドロップダウンから [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] を選択し、[お気に入りの管理 (Manage Favorites)] をクリックします。

レポートモジュールは、電子メールレポートページのテーブルとチャートに従ってリストされます。必要なレポートモジュールを選択し、[追加 (Add)] をクリックして [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページに追加します。[お気に入りレポート (My Favorites Report)] ページにレポートが表示されないようにするには、レポートモジュールを選択して [削除 (Remove)] をクリックします。

各モジュールは一度だけ追加できます。すでに特定のモジュールをレポートに追加している場合は、追加オプションが利用できなくなっています。

(注) [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページには、最大 10 個のレポートモジュールを追加できます。

ステップ2 カスタマイズしたレポートモジュール（列を追加、削除、または順序変更したり、チャートにデフォルト以外のデータを表示するなど）を追加する場合は、[お気に入りレポート（My Favorite Reports）] ページでモジュールをカスタマイズします。

モジュールがデフォルト設定に追加されます。元のモジュールの時間範囲は保持されません。

ステップ3 別個の凡例（たとえば、[メールフロー概要（Mail Flow Summary）] ページのグラフ）を含むチャートを追加する場合は、凡例を個別に追加します。必要に応じて、説明するデータの隣にドラッグアンドドロップします。



(注) [お気に入りレポート（My Favorite Reports）] ページはPDF形式でエクスポートまたはダウンロードできます。詳細については、「[レポートング データおよびトラッキング データのエクスポート](#)」を参照してください。

レポートに含まれるメッセージやトランザクションの詳細の表示

ステップ1 レポート ページのテーブルにある青色の番号をクリックします

（一部のテーブルにのみ、これらのリンクはあります）。

この数に含まれるメッセージまたはトランザクションは[メッセージトラッキング（Message Tracking）] または [Webトラッキング（Web Tracking）] にそれぞれ表示されます。

ステップ2 メッセージまたはトランザクションのリストを表示するには、スクロール ダウンします。

次のタスク

- [メッセージのトラッキング（329 ページ）](#)

電子メール レポートのパフォーマンスの向上

月内に固有のエントリが多数発生したことで、集約レポートングのパフォーマンスが低下する場合は、レポートングフィルタを使用して前年を対象としたレポート（[前年（Last Year）] レポート）でのデータの集約を制限します。これらのフィルタにより、レポート内の詳細、個々の IP、ドメイン、またはユーザ データを制限できます。概要レポートおよびサマリー情報は、引き続きすべてのレポートで利用できます。

CLI で `reportingconfig > filters` のメニューを使用すると、1 つ以上のレポート フィルタを有効にできます。変更を有効にするには、変更をコミットする必要があります。

- **[IP接続レベルの詳細 (IP Connection Level Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、個々の IP アドレスに関する情報を記録しません。このフィルタは、攻撃による大量の着信 IP アドレスを処理するシステムに適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールの送信者プロファイル
- 受信メールの IP アドレス
- 送信メッセージ送信者の IP アドレス

- **[ユーザの詳細 (User Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、電子メールを送受信する個々のユーザ、およびユーザの電子メールに適用されるコンテンツフィルタに関する情報を記録しません。このフィルタは、何百万もの内部ユーザの電子メールを処理するアプライアンス、またはシステムが受信者のアドレスを検証しない場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 内部ユーザ
- 内部ユーザの詳細
- 送信メッセージ送信者の IP アドレス
- コンテンツ フィルタ

- **[メールトラフィックの詳細 (Mail Traffic Detail)]**。このフィルタを有効にすると、セキュリティ管理アプライアンスは、アプライアンスがモニタする個々のドメインおよびネットワークに関する情報を記録しません。このフィルタは、有効な着信または発信ドメインの数が数千万の単位で測定される場合に適しています。

このフィルタは、次の [前年 (Last Year)] レポートに影響を与えます。

- 受信メールのドメイン
- 受信メールの送信者プロファイル
- 内部ユーザの詳細
- 送信メッセージ送信者のドメイン



(注) 過去1時間の最新のレポートデータを表示するには、個々のアプライアンスにログインして、そこでデータを表示する必要があります。

レポートデータおよびトラッキングデータのエキスポート

表 12: 新しい Web インターフェイスでのレポートデータおよびトラッキングデータのエキスポート

取得対象	CSV	操作手順	注記
raw データ カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエキスポート (42 ページ) も参照してください。	•	<ol style="list-style-type: none"> 1. レポートページの上部にある [エキスポート (Export)] リンクをクリックします。 2. 必要な形式として [CSV] を選択します。 3. エクスポートする必要があるレポートモジュールを選択し、[ダウンロード (Download)] をクリックします。 	CSV ファイルには、チャートや表で見ることのできるデータを含む、すべての適用可能なデータが含まれます。
	•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> • オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) • メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) 	<p>各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。</p> <p>レポートに複数の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。</p> <p>一部の拡張レポートは、CSV 形式で使用できません。</p>

取得対象	CSV	操作手順	注記
インタラクティブレポート ページの PDF	•	<ol style="list-style-type: none"> 1. レポートページの上部にある [エクスポート (Export)] リンクをクリックします。 2. 必要な形式として [PDF] を選択します。 3. エクスポートする必要があるレポートモジュールを選択し、[ダウンロード (Download)] をクリックします。 	<p>PDFには、現在表示しているカスタマイゼーションが反映されます。</p> <p>PDFは、プリンタ対応の形式に設定されます。</p>
レポートデータの PDF	•	<p>スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンドのレポートを作成します。参照先：</p> <ul style="list-style-type: none"> • オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) • メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) 	-

取得対象	CSV	操作手順	注記
<p>(Webセキュリティ) レポートデータのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ol style="list-style-type: none"> 1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[トラッキング (Tracking)] > [Webトラッキング (Web Tracking)] を選択します。 2. 検索を実行し、検索結果の上にある [エキスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエキスポート (Export All)] リンクをクリックします。 	<p>CSVファイルには、検索条件に一致するすべての raw データが含まれます。</p>
<p>(電子メールセキュリティ) データのカスタムサブセット (特定のユーザ用のデータなど)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ol style="list-style-type: none"> 1. [製品 (Product)] ドロップダウンから [メール (Email)] を選択し、[トラッキング (Tracking)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] を選択します。 2. 検索を実行し、検索結果の上にある [エキスポート (Export)] リンクまたは [すべてをエキスポート (Export All)] リンクをクリックします。 	<p>[エキスポート (Export)] リンクでは、表示された検索結果を使用して検索基準で指定された制限まで CSV ファイルをダウンロードします。</p> <p>[すべてをエキスポート (Export All)] リンクでは、検索条件に一致する最大 50,000 件のメッセージを含む CSV ファイルをダウンロードします。</p> <p>ヒント: 50,000 件を超えるメッセージをエキスポートする必要がある場合は、短い時間範囲のエキスポートのセットを実行します。</p>

カンマ区切り (CSV) ファイルとしてのレポートデータのエクスポート

raw データをカンマ区切り (CSV) ファイルにエクスポートし、Microsoft Excel などのデータベースアプリケーションを使用してアクセスおよび処理できます。データをエクスポートするその他の方法については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

CSV エクスポートには raw データのみ含まれるため、Web ベースのレポート ページからエクスポートされたデータには、パーセンテージなどの計算データが含まれていない場合があります (そのデータが Web ベースのレポートで表示された場合でも、含まれていない場合があります)。

電子メール メッセージ トラッキングおよびレポーティング データについては、セキュリティ管理 アプライアンスに設定されている内容に関係なく、エクスポートした CSV データはすべて GMT で表示されます。これにより、特に複数のタイムゾーンのアプライアンスからデータを参照する場合に、アプライアンスとは関係なくデータを使用することが容易になります。

次の例は、Anti-Malware カテゴリ レポートの raw データ エクスポートのエントリであり、太平洋夏時間 (PDT) が GMT - 7 時間で表示されています。

Begin Timestamp, End Timestamp, Begin Date, End Date, Name, Transactions Monitored, Transactions Blocked, Transactions Detected

1159772400.0, 1159858799.0, 2006-10-02 07:00 GMT, 2006-10-03 06:59 GMT, Adware, 525, 2100, 2625

表 13: raw データ エントリの表示

カテゴリ ヘッダー	値	説明
タイムスタンプ開始 (Begin Timestamp)	1159772400.0	エポックからの秒数で表されたクエリ開始時刻。
タイムスタンプ終了 (End Timestamp)	1159858799.0	エポックからの秒数で表されたクエリ終了時刻。
開始日 (Begin Date)	2006-10-02 07:00 GMT	クエリの開始日。
End Date	2006-10-03 06:59 GMT	クエリの終了日。
Name	Adware	マルウェア カテゴリの名前。
モニタリングされたトランザクション (Transactions Monitored)	525	モニタリングされたトランザクション数。
Transactions Blocked	2100	ブロックされたトランザクション数。

カテゴリ ヘッダー	値	説明
検出されたトランザクション (Transactions Detected)	2625	トランザクションの合計数： 検出されたトランザクション数 + ブロックされたトランザクション数。



- (注) カテゴリ ヘッダーは、レポートの種類ごとに異なります。ローカライズされた CSV データをエクスポートすると、ブラウザによってはヘッダーが正しくレンダリングされない場合があります。これは、ブラウザによっては、ローカライズされたテキストに対して適切な文字セットが使用されない場合があることから発生します。この問題の回避策としては、ローカルマシンにファイルを保存し、[ファイル (File)] > [開く (Open)] を使用して任意の Web ブラウザでファイルを開きます。ファイルを開いたら、ローカライズされたテキストを表示するための文字セットを選択します。

すべてのレポートのトラブルシューティング

- [バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない \(43 ページ\)](#)
- [レポーティングがディセーブルになっている \(44 ページ\)](#)

バックアップセキュリティ管理アプライアンスのレポート データを表示できない

問題

レポート データを表示するのに、単一の E メールセキュリティ アプライアンスを選択できません。[次のデータを参照 (View Data For)] オプションはレポート ページには表示されません。

ソリューション

[バックアップ中のサービスのアベイラビリティ \(581 ページ\)](#) も参照してください。

レポーティングがディセーブルになっている

問題

進行中のバックアップをキャンセルすると、レポーティングがディセーブルになる場合があります。

ソリューション

レポーティング機能は、バックアップが完了すると回復します。

レポーティングがディセーブルになっている



第 5 章

中央集中型の電子メール セキュリティ レポートिंगの使用

この章は、次の項で構成されています。

- [中央集中型の電子メール レポートिंगの概要 \(63 ページ\)](#)
- [中央集中型の電子メール レポートिंगの設定 \(64 ページ\)](#)
- [電子メール レポート データの操作 \(69 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでの電子メール レポート データの使用 \(70 ページ\)](#)
- [検索およびインタラクティブ電子メール レポート ページ \(71 ページ\)](#)
- [\[電子メール レポート \(Email Reporting\)\] ページの概要 \(71 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスの電子メール レポート ページの概要 \(125 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて \(196 ページ\)](#)
- [\[スケジュールされたレポート \(Scheduled Reports\)\] ページ \(202 ページ\)](#)
- [メール レポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#)
- [オンデマンドでのメール レポートの生成 \(204 ページ\)](#)
- [\[アーカイブ メール レポート \(Archived Email Reports\)\] ページ \(206 ページ\)](#)
- [\[アーカイブ メール レポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(206 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでのメールレポートのスケジューリングとアーカイブ \(207 ページ\)](#)
- [メール レポートのトラブルシューティング \(212 ページ\)](#)

中央集中型の電子メール レポートングの概要

Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスは、電子メールのトラフィック パターンおよびセキュリティ リスクをモニタできるように、個別または複数の Email Security Appliances からの集計情報を示します。リアルタイムでレポートを実行して、特定の期間のシステムアクティビティをインタラクティブに表示することも、レポートをスケジュール設定して、定期的に行うこともできます。また、レポートング機能を使用して、raw データをファイルにエクスポートすることもできます。

この機能により、Eメールセキュリティアプライアンスの[モニタ (Monitor)]メニューの下にリストされるレポートが集約されます。

中央集中型電子メールレポート機能は、概要レポートを生成してネットワークで起きていることを把握できるだけでなく、特定のドメイン、ユーザ、またはカテゴリのトラフィックの詳細を、ドリルダウンして確認できます。

中央集中型トラッキング機能は、複数の Email Security Appliances を通過する電子メールメッセージの追跡を可能にします。



- (注) Eメールセキュリティアプライアンスでデータが保存されるのは、ローカルレポートが使用される場合だけです。中央集中型レポートをEメールセキュリティアプライアンスに対してイネーブルにした場合、Eメールセキュリティアプライアンスでは、システムキャパシティおよびシステムステータス以外のレポートデータは保持されません。中央集中型電子メールレポートがイネーブルでない場合、生成されるレポートはシステムステータスとシステムキャパシティだけです。

中央集中型レポートへの移行中および移行後のレポートデータのアベイラビリティの詳細については、お使いのEメールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプの「Centralized Reporting Mode」の項を参照してください。

中央集中型の電子メールレポートの生成

中央集中型電子メールレポートを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。

1. [中央集中型電子メールレポートの有効化 \(65 ページ\)](#)
2. (レガシー Web インターフェイスのみ) [電子メールレポートグループの作成 \(67 ページ\)](#)。
3. [管理対象の各Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型電子メールレポートサービスの追加 \(68 ページ\)](#)
4. [Eメールセキュリティアプライアンスでの中央集中型の電子メールレポートの有効化 \(69 ページ\)](#)



- (注) レポートとトラッキングを常に同時にイネーブルにせず、レポートとトラッキングが適切に機能しない場合、または、レポートとトラッキングが各Eメールセキュリティアプライアンスで常に同時に集中管理またはローカル保存されない場合、レポートからドリルダウンしたときのメッセージトラッキングの結果は、予想した結果には一致しません。これは、各機能 (レポート、トラッキング) のデータが、その機能が有効になっている間のみキャプチャされるためです。

中央集中型電子メールレポートの活用

- [レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールレポートの活用 \(65 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでの中央集中型電子メールレポートの活用](#)

レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールレポートの活用

始める前に

- 中央集中型レポートを有効にする前に、すべての E メール セキュリティ アプライアンスが設定され、想定どおりに動作している必要があります。
- 中央集中型電子メール レポートをイネーブルにする前に、十分なディスク領域がサービスに割り当てられていることを確認します。[ディスク領域の管理 \(633 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [メール (Email)] > [集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。

ステップ 2 [有効 (Enable)] をクリックします。

ステップ 3 システム セットアップ ウィザードを実行してから初めて中央集中型電子メール レポートをイネーブルにする場合は、エンドユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

(注) アプライアンスで電子メールレポートがイネーブルになっていて、この処理にディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型電子メールレポートが機能しません。電子メールレポートおよびトラッキングに設定するクォータが、現在使用しているディスク領域よりも大きい場合、レポートおよびトラッキングのデータは失われません。詳細については、[ディスク領域の管理 \(633 ページ\)](#) セクションを参照してください。


次のタスク

[電子メール レポート グループの作成 \(67 ページ\)](#)

新しいWebインターフェイスでの中央集中型電子メールレポートの有効化

始める前に

- 中央集中型レポートを有効にする前に、すべてのEメールセキュリティアプライアンスが設定され、想定どおりに動作している必要があります。
- 中央集中型電子メールレポートをイネーブルにする前に、十分なディスク領域がサービスに割り当てられていることを確認します。[ディスク領域の管理 \(633ページ\)](#)を参照してください。

ステップ1 セキュリティ管理アプライアンスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[レポート (Reporting)] カードに対応する  アイコンにカーソルを合わせます。

ステップ2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ3 システムセットアップウィザードを実行してから初めて中央集中型レポートを有効にする場合は、ライセンス契約書を確認して承認し、[続行 (Proceed)] をクリックします。

ステップ4 トグルスイッチをクリックして、集中型電子メールトラッキングを有効にします。

ステップ5 電子メールレポートグループの作成

- a) [+] アイコンをクリックしてグループを追加します。
- b) グループの一意の名前を入力します。

Eメールセキュリティアプライアンスのリストには、セキュリティ管理アプライアンスに追加したEメールセキュリティアプライアンスが表示されます。グループに追加するアプライアンスを選択します。

追加できるグループの最大数は、接続可能な電子メールアプライアンスの最大数以下です。

(注) Eメールセキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに追加したものの、それがリストに表示されない場合は、セキュリティ管理アプライアンスがEメールセキュリティアプライアンスからレポートデータを収集するように、そのEメールセキュリティアプライアンスの設定を編集します。

- c) [追加 (Add)] をクリックして、[グループメンバー (Group Members)] リストにアプライアンスを追加します。

ステップ6 [送信 (Submit)] をクリックします。

次のタスク

レポートグループの管理の詳細については、[管理対象の各Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型電子メールレポートサービスの追加 \(68ページ\)](#)を参照してください。

電子メール レポート グループの作成

セキュリティ管理アプライアンスからのレポートデータを表示するための、Eメールセキュリティアプライアンスのグループを作成できます。

グループには1つ以上のアプライアンスを含めることができ、アプライアンスは複数のグループに所属できます。

始める前に



(注) このセクションは、レガシー Web インターフェイスにのみ適用されます。

各アプライアンスで中央集中型レポートがイネーブルになっていることを確認します。[管理対象の各 Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型電子メール レポート サービスの追加 \(68 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。

ステップ 2 [グループの追加 (Add Group)] をクリックします。

ステップ 3 グループの一意の名前を入力します。

Eメールセキュリティアプライアンスのリストには、セキュリティ管理アプライアンスに追加したEメールセキュリティアプライアンスが表示されます。グループに追加するアプライアンスを選択します。

追加できるグループの最大数は、接続可能な電子メールアプライアンスの最大数以下です。

(注) Eメールセキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに追加したものの、それがリストに表示されない場合は、セキュリティ管理アプライアンスがEメールセキュリティアプライアンスからレポートングデータを収集するように、そのEメールセキュリティアプライアンスの設定を編集します。

ステップ 4 [追加 (Add)] をクリックして、[グループメンバー (Group Members)] リストにアプライアンスを追加します。


ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次のタスク

[管理対象の各 Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型電子メール レポート サービスの追加 \(68 ページ\)](#)

管理対象の各Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型電子メールレポーティングサービスの追加

他の中央集中型管理機能を設定する際、すでにアプライアンスを追加したかどうかによって、ここでの手順は異なります。

-
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** このページのリストに、すでにEメールセキュリティアプライアンスを追加している場合は、次の手順を実行します。
- Eメールセキュリティアプライアンスの名前をクリックします。
 - [集約管理レポート (Centralized Reporting)] サービスを選択します。
- ステップ 4** Eメールセキュリティアプライアンスをまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance)] をクリックします。
 - [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IPアドレス (IP Address)] テキストフィールドに、セキュリティ管理アプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。
(注) [IPアドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。
 - [集約管理レポート (Centralized Reporting)] サービスがすでに選択されています。
 - [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
 - 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。
 - 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
 - [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
 - テーブルの上のテスト結果を確認します。
- ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 6** 中央集中型レポーティングを有効にする各Eメールセキュリティアプライアンスに対してこの手順を繰り返します。
- ステップ 7** 変更を保存します。
-

次のタスク

[Eメールセキュリティアプライアンスでの中央集中型の電子メールレポートの有効化 \(69 ページ\)](#)

Eメールセキュリティアプライアンスでの中央集中型の電子メールレポートの有効化

管理対象の各 Eメールセキュリティアプライアンスで、中央集中型電子メールレポートの有効化を有効にする必要があります。

手順については、お使いの Eメールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプで、「[Configuring an Email Security Appliance to Use Centralized Reporting](#)」のセクションを参照してください。

電子メールレポートデータの操作

- レポートデータのアクセスおよび表示に関するオプションについては、[レポートデータの表示方法 \(29 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートデータのビューをカスタマイズするには、[レポートデータのビューのカスタマイズ \(31 ページ\)](#) を参照してください。
- データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポートページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。
- レポート情報を印刷またはエクスポートするには、[レポートデータおよびトラッキングデータのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。
- さまざまなインタラクティブレポートページを理解するには、[\[電子メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要 \(71 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートをオンデマンドで生成するには、[オンデマンドでのメールレポートの生成 \(204 ページ\)](#) を参照してください。
- 指定した間隔および時刻に自動的に実行されるようにレポートをスケジュール設定するには、[メールレポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。
- アーカイブしたオンデマンドのレポートおよびスケジュール設定したレポートを表示するには、[\[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(206 ページ\)](#) を参照してください。
- バックグラウンド情報については、[セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法 \(30 ページ\)](#) を参照してください。
- 大量のデータを処理するときにパフォーマンスを向上させるには、[電子メールレポートのパフォーマンスの向上 \(37 ページ\)](#) を参照してください。

- チャートまたはテーブル内に青色のリンクとして表示されるエンティティまたは番号に関する詳細を取得するには、エンティティまたは番号をクリックします。

たとえば、この機能を使用してコンテンツフィルタリング、データ漏洩防止ポリシーに違反したメッセージの詳細を表示することができます（許可されている場合）。この場合、メッセージトラッキングで関連する検索が実行されます。下にスクロールして結果を表示します。

新しい Web インターフェイスでの電子メール レポート データの使用

- レポート データのアクセスおよび表示に関するオプションについては、[レポート データの表示方法（45 ページ）](#) を参照してください。
- レポート データのビューをカスタマイズするには、[レポート データのビューのカスタマイズ（48 ページ）](#) を参照してください。
- レポート情報を印刷またはエクスポートするには、[レポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート（39 ページ）](#) を参照してください。
- さまざまなインタラクティブ レポート ページを理解するには、[インタラクティブ レポート ページの使用（47 ページ）](#) を参照してください。
- レポートをオンデマンドで生成するには、[オンデマンドでのメールレポートの生成（204 ページ）](#) を参照してください。
- 指定した間隔および時刻に自動的に実行されるようにレポートをスケジュール設定するには、[メールレポートのスケジュール設定（202 ページ）](#) を参照してください。
- アーカイブしたオンデマンドのレポートおよびスケジュール設定したレポートを表示するには、[\[アーカイブ メール レポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理（206 ページ）](#) を参照してください。
- バックグラウンド情報については、[セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法（30 ページ）](#) を参照してください。
- 大量のデータを処理するときにパフォーマンスを向上させるには、[電子メールレポートのパフォーマンスの向上（37 ページ）](#) を参照してください。
- チャートまたはテーブル内に青色のリンクとして表示されるエンティティまたは番号に関する詳細を取得するには、エンティティまたは番号をクリックします。

たとえば、この機能を使用してコンテンツフィルタリング、データ漏洩防止ポリシーに違反したメッセージの詳細を表示することができます（許可されている場合）。この場合、メッセージトラッキングで関連する検索が実行されます。下にスクロールして結果を表示します。

検索およびインタラクティブ電子メールレポートページ

インタラクティブ電子メールレポートページの多くでは、ページの下部に[検索対象： (Search For:)] ドロップダウンメニューがあります。

ドロップダウンメニューから、次のような数種類の条件で検索できます。

- IP アドレス
- ドメイン
- ネットワーク オーナー
- 内部ユーザ
- 宛先ドメイン
- 内部送信者のドメイン
- 内部送信者の IP アドレス
- 着信 TLS ドメイン
- 発信 TLS ドメイン
- SHA-256

多くの検索では、検索テキストに完全に一致させるか、入力したテキストで始まる項目を検索するか（たとえば、「ex」で始まる項目を検索する場合、「example.com」が一致します）を選択します。

IPv4 検索では、入力したテキストが最大で 4 IP オクテット（ドット付き 10 進表記）の先頭部として常に解釈されます。たとえば、「17.*」は 17.0.0.0～17.255.255.255 の範囲で検索されるので、17.0.0.1 は一致しますが、172.0.0.1 は一致しません。完全一致検索の場合は、4 つすべてのオクテットを入力します。IP アドレス検索は、クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) 形式 (17.16.0.0/12) もサポートします。

IPv6 検索の場合、次の例の形式を使用して、アドレスを入力できます。

- 2001:db8:2004:4202::0-2001:db8:2004:4202::ff
- 2001:db8:2004:4202::
- 2001:db8:2004:4202::23
- 2001:db8:2004:4202::/64

[電子メール レポート (Email Reporting)] ページの概要



(注) このリストは、E メールセキュリティ アプライアンス用 AsyncOS のサポートされている最新リリースで利用できるレポートを示します。E メールセキュリティ アプライアンスで、これ以前のリリースの AsyncOS を実行している場合、これらのすべてのレポートは利用できません。

表 14: [電子メールレポート (Email Reporting)] タブのオプション

[電子メールレポート (Email Reporting)] メニュー	操作
[電子メール レポーティングの概要 (Email Reporting Overview)] ページ	<p>[概要 (Overview)] ページには、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスでのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信メッセージに関するグラフやサマリー テーブルが含まれます。</p> <p>詳細については、[電子メール レポーティングの概要 (Email Reporting Overview)] ページ (81 ページ) を参照してください。</p>
[受信メール (Incoming Mail)] ページ	<p>[受信メール (Incoming Mail)] ページには、管理対象の E メールセキュリティ アプライアンスに接続されているすべてのリモートホストのリアルタイム情報に関するインタラクティブなレポートが表示されます。システムに電子メールを送信している IP アドレス、ドメイン、およびネットワーク オーナー (組織) の情報を収集できます。</p> <p>詳細については、[受信メール (Incoming Mail)] ページ (86 ページ) を参照してください。</p>
[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ	<p>[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページには、送信者グループ別およびメールフロー ポリシーアクション別に接続の要約が表示され、SMTP 接続およびメールフロー ポリシーのトレンドを確認できます。</p> <p>詳細については、[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ (91 ページ) を参照してください。</p>
[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ	<p>このレポート ページでは、SDR サービスで受信した判定や脅威カテゴリに基づいて着信メッセージを表示できます。</p> <p>詳細については、[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ (91 ページ) を参照してください。</p>
[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ	<p>[送信先 (Outgoing Destinations)] ページには、組織がメールを送信する宛先ドメインについての情報が表示されます。ページの上部には、発信脅威メッセージごとの上位の宛先、および発信クリーンメッセージ別の上位の宛先を示すグラフが表示されます。ページの下部には、総受信者数別にソートされた (デフォルト設定) 列を示す表が表示されます。</p> <p>詳細については、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ (92 ページ) を参照してください。</p>

[電子メールレポート (Email Reporting)] メニュー	操作
[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページ	<p>[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページには、ネットワーク内の IP アドレスおよびドメインから送信された電子メールの数と種類についての情報が表示されます。</p> <p>詳細については、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページ (93 ページ) を参照してください。</p>
[内部ユーザ (Internal Users)] ページ	<p>[内部ユーザ (Internal Users)] には、電子メールアドレスごとに内部ユーザによって送受信された電子メールについての情報が表示されます。1人のユーザが複数の電子メールアドレスを持っている場合があります。レポートでは、電子メールアドレスがまとめられません。</p> <p>詳細については、[内部ユーザ (Internal Users)] ページ (94 ページ) を参照してください。</p>
DLP インシデント	<p>[DLPインシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページには、送信メールで発生した Data Loss Prevention (DLP) ポリシー違反インシデントに関する情報が示されます。</p> <p>詳細については、DLP インシデント (96 ページ) を参照してください。</p>
メッセージフィルタ	<p>[メッセージフィルタ (Message Filters)] ページには、送受信メッセージのメッセージフィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したメッセージフィルタ) に関する情報が表示されます。</p> <p>詳細については、メッセージフィルタ (98 ページ) を参照してください。</p>
地理的分散	<p>[地理的分散 (Geo Distribution)] ページには、次の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 発信国別の受信メール接続数の上位 (グラフィカルな形式)。 • 発信国別の受信メール接続の合計数 (表形式)。 <p>詳細については、地理的分散 (98 ページ) を参照してください。</p>

[電子メールレポート (Email Reporting)] メニュー	操作
大容量のメール	<p>[大容量のメール (High Volume Mail)] ページでは、1 人の送信者から送られていたり、件名が同じであったりする、特定の 1 時間の間に送られた多数のメッセージに関する攻撃が特定されます。</p> <p>詳細については、大容量のメール (99 ページ) を参照してください。</p>
[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ	<p>[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページには、送受信コンテンツ フィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したコンテンツ フィルタ) に関する情報が表示されます。このページでは、データが棒グラフとリストの形式でも表示されます。[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページを使用すると、コンテンツ フィルタごとまたはユーザごとに企業ポリシーを確認できます。</p> <p>詳細については、[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ (99 ページ) を参照してください。</p>
DMARC 検証	<p>[DMARC検証 (DMARC Verification)] ページには、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 検証に失敗した上位送信者のドメイン、および各ドメインからの受信メッセージに対して実行されたアクションの要約が表示されます。</p> <p>詳細については、DMARC 検証 (100 ページ) を参照してください。</p>
マクロ検出	<p>[マクロ検出 (Macro Detection)] レポートページには、コンテンツ フィルタまたはメッセージ フィルタによって最も多く検出された、マクロが有効化された受信/発信添付ファイルがファイル タイプごとに表示されます。</p> <p>詳細については、マクロ検出 (100 ページ) を参照してください。</p>

[電子メールレポート (Email Reporting)] メニュー	操作
[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ	<p>[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページには、次のレポートが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • メッセージで脅威を検出するために使用される上位 ETF ソース。 • メッセージで検出された脅威に一致する上位 IOC。 • 悪意のある着信メール接続をフィルタするために使用される上位 ETF ソース。 <p>詳細については、[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ (101 ページ) を参照してください。</p>
[ウイルス タイプ (Virus Types)] ページ	<p>[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページでは、ネットワークで送受信されたウイルスの概要が示されます。[ウイルス タイプ (Virus Types)] ページには、Eメールセキュリティアプライアンスで動作するウイルス スキャン エンジンによって検出され、セキュリティ管理アプライアンスに表示されるウイルスが表示されます。このレポートを使用して、特定のウイルスに対して処置を行います。</p> <p>詳細については、[ウイルス タイプ (Virus Types)] ページ (101 ページ) を参照してください。</p>
[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ	<p>このページでは、メッセージ内で最も頻繁に生じる URL カテゴリ、スパム メッセージ内の最も一般的な URL、メッセージに表示される悪意のある URL およびニュートラル URL の数を確認します。</p> <p>詳細については、[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ (103 ページ) を参照してください。</p>
[Web インタラクション トラッキング (Web Interaction Tracking)] ページ	<p>ポリシーまたはアウトブレイク フィルタによって書き換えられた URL をクリックしたエンドユーザと、各ユーザクリックに関連付けられたアクションを識別します。</p> <p>詳細については、[Web インタラクション トラッキング (Web Interaction Tracking)] ページ (103 ページ) を参照してください。</p>

[電子メールレポート (Email Reporting)] メニュー	操作
[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ	<p>[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページには、次のレポートが含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 偽装メールの検出数の上位。受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書の上位 10 人のユーザを表示します。 • 偽装メールの検出 : 詳細。受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書のすべてのユーザの一覧と、指定したユーザの、一致したメッセージ数を表示します。 <p>[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ (105 ページ) を参照してください。</p>
Safe Print	<p>[Safe Print] レポート ページを使用して、次の内容を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイル タイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの数 (グラフ形式)。 • ファイル タイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの概要 (表形式)。 <p>詳細については、『[Safe Print] ページ (105 ページ)』を参照してください。</p>
[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ	<p>[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページを使用すると、次の情報を確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに正常に転送されたメッセージの合計数。 • Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに転送されなかったメッセージの合計数。 <p>詳細については、『レガシー Web インターフェイスの [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ (106 ページ)』を参照してください。</p>
[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーションとファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Reputation and File Analysis))] レポート ページ	<p>ファイル レピュテーションおよび分析データは 3 つのレポート ページに表示されます。</p> <p>詳細については、[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーションとファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Reputation and File Analysis))] レポート ページ (107 ページ) を参照してください。</p>

[電子メールレポート (Email Reporting)] メニュー	操作
メールボックスの自動修復	<p>メールボックスの修復結果の詳細を表示するには、このページを使用します。</p> <p>メールボックスの自動修復 (114 ページ) を参照してください</p>
[TLS 接続 (TLS Connections)] ページ	<p>[TLS接続 (TLS Connections)] ページには、メールの送受信に使用される TLS 接続の全体的な使用状況が表示されます。このレポートでは、TLS接続を使用してメールを送信する各ドメインの詳細についても示されます。</p> <p>詳細については、[TLS 接続 (TLS Connections)] ページ (115 ページ) を参照してください。</p>
[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ	<p>[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページには、クライアント証明書の使用情報、および Email Security Appliance とユーザのメールクライアント間で SMTP セッションを認証するための SMTP AUTH コマンドが表示されます。</p> <p>詳細については、[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ (116 ページ) を参照してください。</p>
[アウトブレイク フィルタ (Outbreak Filters)] ページ	<p>[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページには、ウイルス感染フィルタによって隔離された最近のアウトブレイクやメッセージに関する情報が示されます。このページを使用して、ウイルス攻撃に対する防御をモニタします。</p> <p>詳細については、[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページ (117 ページ) を参照してください。</p>
[レート制限 (Rate Limits)] ページ	<p>[レート制限 (Rate Limits)] ページには、送信者あたりのメッセージ受信者数に対して設定したしきい値を超える電子メール送信者 (MAIL-FROM アドレスに基づく) が表示されます。</p> <p>詳細については、[レート制限 (Rate Limits)] ページ (117 ページ) を参照してください。</p>
[システム容量 (System Capacity)] ページ	<p>レポートデータセキュリティ管理アプライアンスに送信する、全体的なワークロードを表示できます。</p> <p>詳細については、[システム容量 (System Capacity)] ページ (121 ページ) を参照してください。</p>
[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページ	<p>各アプライアンスのセキュリティ管理アプライアンス上のレポートデータの影響を把握できます。詳細については、[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページ (125 ページ) を参照してください。</p>

[電子メールレポート (Email Reporting)]メニュー	操作
メールレポートのスケジュール設定	指定した時間範囲のレポートのスケジュールを設定できます。詳細については、 メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) を参照してください。
[アーカイブ メール レポート (Archived Email Reports)]の表示と管理	アーカイブ済みのレポートを表示および管理できます。詳細については、 [アーカイブ メール レポート (Archived Email Reports)]の表示と管理 (206 ページ) を参照してください。 また、オンデマンド レポートを生成することもできます。 オンデマンドでのメールレポートの生成 (204 ページ) を参照してください。

電子メール レポート ページのテーブルの列の説明

表 15: 電子メール レポート ページのテーブルの列の説明

列名	
受信メールの詳細	
[拒否された接続 (Connections Rejected)]	HAT ポリシーによってブロックされたすべての接続。アプライアンスに重い負荷がかけている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。
[承認された接続 (Connections Accepted)]	受け入れられたすべての接続。
[試行回数の合計 (Total Attempted)]	すべての受け入れられた接続試行と、拒否された接続試行。
[受信者スロットルによる停止 (Stopped by Recipient Throttling)]	これは、[IPレピュテーションフィルタリングによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)]のコンポーネントです。HAT 上限値 (1時間当たりの最大受信者数、メッセージあたりの最大受信者数、または接続あたりの最大メッセージ数) のいずれかを超えたために、阻止された受信メッセージの数を表します。この値と、拒否されたか、TCP 拒否の接続に関連する受信メッセージの予測値とが合計されて、[IPレピュテーションフィルタリングによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)]が算出されます。

列名	
[IP レピュテーションフィルタリングによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)]	<p>[IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)]の値は、次の複数の要素に基づいて算出されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • この送信者からの「数が絞り込まれた」メッセージの数 • 拒否された、または TCP 拒否の接続数 (部分的に集計されます) • 接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数 <p>アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。この場合、表示される値は「下限」、つまり少なくともこの数のメッセージが阻止されたと解釈できます。</p> <p>(注) [概要 (Overview)] ページの [IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)] の総数は、すべての拒否された接続の完全な集計値に常に基づいています。送信者別の接続数だけは、負荷が原因で限定的なものになります。</p>
[無効な受信者の場合に停止 (Stopped as Invalid Recipients)]	従来の LDAP 拒否によって拒否されたすべての電子メール受信者数にすべての RAT 拒否数を加えた値。
[ドメインレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Domain Reputation Filtering)]	送信者ドメインのレピュテーション判定に基づいてブロックされたメッセージの総数。
[スパム検出 (Spam Detected)]	検出されたすべてのスパム。
[ウイルス検出 (Virus Detected)]	検出されたすべてのウイルス。
コンテンツフィルタによる阻止	コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの総数。
合計脅威件数 (Total Threat)	脅威メッセージ (評価により阻止されたもの、無効な受信者、スパム、およびウイルスとして阻止されたもの) の総数

列名	
Marketing	不要なマーケティング メッセージとして検出されたメッセージの数。
クリーン (Clean)	すべてのクリーン メッセージ。 グレイメール機能が有効になっていないアプリケーションで処理されるメッセージは、クリーンとして集計されます。
ユーザメールフローの詳細 ([内部ユーザ (Internal Users)] ページ)	
[受信スパム検出 (Incoming Spam Detected)]	検出されたすべての着信スパム。
[受信ウイルス検出 (Incoming Virus Detected)]	検出された着信ウイルス。
[受信コンテンツフィルタの一致数 (Incoming Content Filter Matches)]	検出された着信コンテンツ フィルタの一致。
[コンテンツフィルタによる受信停止 (Incoming Stopped by Content Filter)]	設定されていたコンテンツ フィルタのために阻止された着信メッセージ。
[正常な受信 (Incoming Clean)]	すべての着信クリーン メッセージ。
[送信スパム検出 (Outgoing Spam Detected)]	検出された発信スパム。
[送信ウイルス検出 (Outgoing Virus Detected)]	検出された発信ウイルス。
[送信コンテンツフィルタの一致数 (Outgoing Content Filter Matches)]	検出された発信コンテンツ フィルタの一致。
[コンテンツフィルタによる送信停止 (Outgoing Stopped by Content Filter)]	設定されていたコンテンツ フィルタのため阻止された発信メッセージ。
[正常な送信 (Outgoing Clean)]	すべての発信クリーン メッセージ。
受信および送信TLS接続 ([TLS接続 (TLS Connections)] ページ)	
[必要なTLS : 失敗 (Required TLS: Failed)]	失敗した、必要なすべての TLS 接続。
[必要なTLS : 成功 (Required TLS: Successful)]	成功した、必要なすべての TLS 接続。
[優先するTLS : 失敗 (Preferred TLS: Failed)]	失敗した、優先するすべての TLS 接続。
[優先するTLS : 成功 (Preferred TLS: Successful)]	成功した、優先するすべての TLS 接続。
[総接続数 (Total Connections)]	TLS 接続の合計数。
[合計メッセージ数 (Total Messages)]	TLS メッセージの総数。
アウトブレイク フィルタ	

列名	
[アウトブレイク名 (Outbreak Name)]	アウトブレイクの名前。
[アウトブレイクID (Outbreak ID)]	アウトブレイク ID。
[最初にグローバルで確認した日時 (First Seen Globally)]	ウイルスが最初にグローバルに発見された時刻。
[保護時間 (Protection Time)]	ウイルスから保護されていた時間。
[隔離されたメッセージ (Quarantined Messages)]	隔離に関するメッセージ。

[電子メールレポートの概要 (Email Reporting Overview)] ページ

セキュリティ管理アプライアンスの [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [概要 (Overview)] ページには、お使いの E メールセキュリティアプライアンスからの電子メールメッセージアクティビティの概要が表示されます。[概要 (Overview)] ページには、グラフや、着信および発信メッセージの要約テーブルが表示されます。

概要レベルの [概要 (Overview)] ページに、送受信メールのグラフと送受信メールのサマリーが表示されます。

メールトレンドグラフは、メールフローを視覚的に表したものです。このページのメールトレンドグラフを使用して、アプライアンスを行き来するすべてのメールの流れをモニタできます。



- (注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートおよび [エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] レポートは、[\[電子メールレポートの概要 \(Email Reporting Overview\)\] ページ \(81 ページ\)](#) に基づきます。詳細については、[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\)\] レポート \(198 ページ\)](#) および [\[エグゼクティブサマリー \(Executive Summary\)\] レポート \(201 ページ\)](#) を参照してください。

表 16: [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [概要 (Overview)] ページの詳細

セクション	説明
時間範囲	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウンリスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。

セクション	説明
[次のデータを参照 (View Data for)]	[概要 (Overview)] のデータを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全Eメールアプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポート グループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。

受信メール メッセージのカウント方法

受信メッセージの数は、メッセージごとの受信者数に応じて異なります。たとえば、example.com から 3 人の受信者に送信された着信メッセージは、その送信者からの 3 通のメッセージとしてカウントされます。

送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージは、実際にはワークキューに入らないので、アプライアンスは、受信メッセージの受信者のリストにアクセスできません。この場合、乗数を使用して受信者の数が予測されます。この乗数は既存の顧客データの大規模なサンプリング調査に基づいています。

アプライアンスによる電子メール メッセージの分類方法

メッセージは電子メールパイプラインを通過するので、複数のカテゴリに該当する場合があります。たとえば、メッセージにスパム陽性またはウイルス陽性というマークを付けることができます。コンテンツフィルタに一致させることもできます。各種フィルタとスキャンアクティビティの優先順位は、メッセージ処理の結果に大きく影響します。

上記の例では、各種判定は次の優先ルールに従います。

- スパム陽性
- ウイルス陽性
- コンテンツ フィルタとの一致

これらのルールに従って、メッセージがスパム陽性とマークされた場合、アンチスパム設定がスパム陽性のメッセージをドロップするように設定されていれば、このメッセージがドロップされてスパム カウンタが増分します。

さらに、スパム陽性のメッセージを引き続き電子メールパイプラインで処理するようにアンチスパム設定が設定されている場合、以降のコンテンツフィルタがこのメッセージをドロップ、バウンス、または隔離しても、スパムカウンタは増分します。メッセージがスパム陽性またはウイルス陽性ではない場合、コンテンツ フィルタ カウントが増分するだけです。

また、メッセージがアウトブレイクフィルタによって隔離された場合、隔離からリリースされてワーク キューで再度処理されるまで集計されません。

メッセージ処理の優先順位の詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドで、電子メールパイプラインに関する章を参照してください。

【概要 (Overview)】ページでの電子メールメッセージの分類

【概要 (Overview)】レポート ページの【受信メールサマリー (Incoming Mail Summary)】でレポートされるメッセージは、次のように分類されています。

表 17:【概要 (Overview)】ページの電子メールのカテゴリ

カテゴリ (Category)	説明
【IPレピュテーションフィルタリングによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)】	<p>HAT ポリシーによってブロックされたすべての接続数に、固定乗数 (受信メールメッセージのカウント方法 (82 ページ)) を参照) を掛けたものに、受信者のスロットリングによってブロックされたすべての受信者数を加えた値。</p> <p>【IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)】の値は、次の複数の要素に基づいて算出されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> この送信者からの「数が絞り込まれた」メッセージの数 拒否された、または TCP 拒否の接続数 (部分的に集計されます) 接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数 <p>アプライアンスに重い負荷がかけている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。この場合、表示される値は「下限」、つまり少なくともこの数のメッセージが阻止されたと解釈できます。</p> <p>【概要 (Overview)】ページの【IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)】の総数は、すべての拒否された接続の完全な集計値に常に基づいています。送信者別の接続数だけは、負荷が原因で限定的なものになります。</p>
無効な受信者数	従来の LDAP 拒否によって拒否されたすべての電子メール受信者数にすべての RAT 拒否数を加えた値。
【ドメインレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Domain Reputation Filtering)】	送信者ドメインのレピュテーション判定に基づいてブロックされたメッセージの総数。
検出されたスパムメッセージ数	スパム対策スキャンエンジンで陽性、または疑いありとして検出されたメッセージの総数。さらに、スパムとウイルスの両方で陽性と検出されたメッセージの総数。

カテゴリ (Category)	説明
検出されたウイルス メッセージ数	<p>ウイルス陽性だがスパムではないと検出されたメッセージの総数および割合。</p> <p>次のメッセージは、[ウイルス検出 (Virus Detected)] カテゴリに集計されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ウイルス スキャン結果が [修復 (Repaired)] または [感染している (Infectious)] であるメッセージ • 暗号化されたメッセージを、ウイルスを含むメッセージとして集計するオプションが選択されている場合に、ウイルス スキャン結果が [暗号化 (Encrypted)] であるメッセージ • スキャンできないメッセージに対するアクションが [「配信」なし (NOT "Deliver")] の場合に、ウイルス スキャン結果が [スキャン不可 (Unscannable)] であるメッセージ • 代替メール ホストまたは代替受信者へ送信するオプションが選択されている場合に、ウイルス スキャン結果が [スキャン不可 (Unscannable)] または [暗号化 (Encrypted)] であるメッセージ • アウトブレイク 隔離から手動またはタイムアウトにより削除されたメッセージ
高度なマルウェア防御で検出	<p>メッセージ添付ファイルは、レピュテーションフィルタリングによって悪意のある添付ファイルとして検出されました。この値には、ファイル分析により悪意があると検出された判定のアップデートまたはファイルは含まれません。</p>
悪意のあるURLを含むメッセージ	<p>メッセージに含まれる 1 つ以上の URL が、URL フィルタリングにより悪意のある URL として検出されました。</p>
コンテンツフィルタによる阻止	<p>コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの総数。</p> <p>アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。</p>
DMARCによる停止	<p>DMARC 検証に失敗したメッセージの総数。</p>
S/Mime 検証/復号化の失敗	<p>S/MIME 検証または復号化、あるいはその両方に失敗したメッセージの総数。</p>
マーケティングメッセージ	<p>Amazon.com など、認識されているプロフェッショナルマーケティンググループからのアドバタイジング メッセージの総数。</p> <p>このページのこのリスト項目は、システムにマーケティングデータが存在している場合にだけ表示されます。</p> <p>この数には、グレイメール機能が有効になっている E メールセキュリティ アプライアンスと、スパム対策設定でマーケティング電子メール スキャンが有効になっているアプライアンスの両方によって識別されたマーケティング メッセージが含まれています。</p>
ソーシャルネットワークメッセージ	<p>ソーシャル ネットワーク、出会い/結婚 Web サイト、フォーラムなどからの通知メッセージの総数。たとえば、LinkedIn フォーラム、CNET フォーラムなどがあります。この情報は、グレイメール機能によって判別されます。</p>

カテゴリ (Category)	説明
バルクメッセージ	<p>テクノロジーメディア企業の TechTarget など、認識されていないマーケティンググループによって送信されたアドバイジングメッセージの総数。</p> <p>この情報は、グレイメール機能によって判別されます。</p>
グレイメールメッセージ	<p>この数には、グレイメール機能によって検出されたマーケティングメッセージと、ソーシャルネットワークメッセージおよびバルクメールが含まれます。これらの総数がマーケティングメッセージ値に含まれる場合でも、グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで識別されたマーケティングメッセージは含まれません。</p> <p>メッセージトラッキングを使用して、そのカテゴリに所属するメッセージのリストを表示するには、任意のグレイメールカテゴリに対応する番号をクリックします。</p> <p>グレイメールのレポート (119 ページ) も参照してください。</p>
S/MIME 検証/復号化の成功	<p>正常に検証、復号化されたか、S/MIME を使用して復号化および検証されたメッセージの総数。</p>
承認されたクリーンメッセージ数	<p>このカテゴリは、受け入れられ、ウイルスでもスパムでもないと思なされたメールです。</p> <p>受信者単位のスキャンアクション（個々のメールポリシーで処理される分裂したメッセージなど）を考慮したときに受信されたクリーンメッセージを最も正確に表したものです。</p> <p>ただし、ウイルス陽性またはスパム陽性としてマークされたにもかかわらず配信されたメッセージは集計されないため、実際のメッセージの配信数と、このクリーンメッセージの数は異なる可能性があります。</p> <p>メッセージがメッセージフィルタと一致し、フィルタによってドロップされたり、バウンスされたりしていない場合は、クリーンなメッセージとして扱われます。メッセージフィルタによってドロップされたか、バウンスされたメッセージは、総数に含まれません。</p> <p>グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで処理されるメッセージは、クリーンとして集計されます。</p>
試行されたメッセージの合計数	<p>この数には、スパム、マーケティングメッセージ（グレイメール機能またはスパム対策機能の電子メールスキャン機能によって検出）、ソーシャルネットワーキングメッセージ、バルクメール、およびクリーンメッセージが含まれます。</p>



- (注) スキャンできないメッセージまたは暗号化されたメッセージを配信するようにアンチウイルス設定を行った場合、これらのメッセージは、ウイルス陽性としてではなく、クリーンメッセージとして集計されます。そうでない場合は、ウイルス陽性メッセージにカウントされます。さらに、メッセージがメッセージフィルタと一致し、フィルタによってドロップされたり、バウンスされたりしていない場合、クリーンなメッセージとして扱われます。メッセージフィルタによってドロップされたか、バウンスされたメッセージは、総数に含まれません。

[受信メール (Incoming Mail)] ページ

セキュリティ管理アプライアンスの [受信メール (Incoming Mail)] > [レポート (Reporting)] > [受信メール (Incoming Mail)] ページには、管理対象のセキュリティ管理アプライアンスに接続されているすべてのリモートホストのリアルタイム情報のインタラクティブなレポートが表示されます。システムに電子メールを送信している IP アドレス、ドメイン、およびネットワーク オーナー (組織) の情報を収集できます。また、メール送信者の IP アドレス、ドメイン、組織については、送信者プロフィール検索を実行することもできます。

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブ テーブルには、特定の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) についての詳細情報が表示されます。いずれかの IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページにアクセスするには、[受信メール (Incoming Mail)] ページの上部、または他の [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページにある対応するリンクをクリックします。

[受信メール (Incoming Mail)] ページでは、次の操作を実行できます。

- セキュリティ管理アプライアンスにメールを送信した送信者の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) に関する検索を実行する。[検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。
- 送信者グループレポートを表示して、特定の送信者グループおよびメールフローポリシーアクションに従って接続をモニタする。詳細については、[\[送信者グループ \(Sender Groups\)\] レポート ページ \(91 ページ\)](#) を参照してください。
- 電子メールをアプライアンスに送信した送信者の詳細な統計情報を表示する。統計情報には、セキュリティ サービス (送信者レピュテーション フィルタリング、アンチスパム、アンチウイルスなど) によってブロックされたメッセージの数が含まれます。
- アンチスパムまたはアンチウイルスセキュリティサービスによって測定される、大量のスパムまたはウイルス電子メールを送信した送信者別にソートする。
- SenderBase レピュテーション サービスを使用して特定の IP アドレス、ドメイン、および組織の間の関係を分析し、送信者に関する情報を取得する。
- 送信者の SenderBase レピュテーション スコア (SBRS)、ドメインが直近に一致した送信者グループなど、送信者に関する詳細を SenderBase レピュテーション サービスから取得する。送信者を送信者グループに追加する。

- アンチスパムまたはアンチウイルスセキュリティサービスによって測定される、大量のスパムまたはウイルス電子メールを送信した特定の送信者についての詳細情報を取得する。

[受信メール (Incoming Mail)] ページ内のビュー

[受信メール (Incoming Mail)] ページには、次の3つのビューがあります。

- IP アドレス
- ドメイン (Domains)
- ネットワーク オーナー

これらのビューでは、システムに接続されたリモートホストのスナップショットが、選択したビューのコンテキストで提供されます。

さらに、[受信メール (Incoming Mail)] ページの [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] セクションでは、送信者の IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナー情報をクリックすると、特定の送信者プロファイル情報を取得できます。[送信者プロファイル (Sender Profile)] の情報の詳細については、[\[送信者プロファイル \(Sender Profile\)\] ページ \(89 ページ\)](#) を参照してください。



(注) ネットワーク オーナーは、ドメインを含むエンティティです。ドメインは、IP アドレスを含むエンティティです。

選択したビューに応じて、[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブテーブルに、E メールセキュリティ アプライアンスで設定されたすべてのパブリック リスナーに電子メールを送信した上位 IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーが表示されます。アプライアンスに入ったすべてのメールのフローをモニタできます。

IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーをクリックすると、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページの送信者の詳細にアクセスできます。[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページは特定の IP アドレス、ドメインまたはネットワーク オーナーに固有の [受信メール (Incoming Mail)] ページです。

送信者グループ別のメールフロー情報にアクセスするには、[受信メール (Incoming Mail)] ページの下部にある [\[送信者グループレポート \(Sender Groups Report\)\]](#) リンクをクリックします。[\[送信者プロファイル \(Sender Profile\)\] ページ \(89 ページ\)](#) を参照してください。

場合によっては、いくつかのレポートページに、トップレベルのページからアクセスできる独自のサブレポートが複数含まれることがあります。たとえば、セキュリティ管理アプライアンスの [受信メール (Incoming Mail)] レポート ページでは、個々の IP アドレス、ドメイン、およびネットワーク オーナーの情報を表示できます。これらは [受信メール (Incoming Mail)] レポート ページからアクセスできるサブページです。

トップレベル ページ (この場合には [受信メール (Incoming Mail)] レポート ページ) の右上にある [\[印刷可能な PDF \(Printable PDF\)\]](#) リンクをクリックすると、これらの各サブレポート ページの結果を、1つの統合レポートに生成できます。[\[電子メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要 \(71 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。

[ドメイン情報がありません (No Domain Information)] リンク

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [受信メール (Incoming Mail)] ページには次のビューがあります。[IP アドレス (IP Addresses)]、[ドメイン (Domains)]、または[ネットワーク所有者 (Network Owners)]

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブテーブルに含まれるデータの説明については、[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブル (88 ページ) を参照してください。

[受信メール (Incoming Mail)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[電子メール レポート (Email Reporting)] ページの概要 (71 ページ) を参照してください。



(注) [受信メール (Incoming Mail)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。メール レポートのスケジュール設定 (202 ページ) を参照してください。

[ドメイン情報がありません (No Domain Information)] リンク

セキュリティ管理アプライアンスに接続したものの、ダブル DNS ルックアップで検証できなかったドメインは、専用ドメイン [ドメイン情報がありません (No Domain Information)] に自動的に分類されます。これらの種類の検証外ホストを管理する方法は、送信者の検証によって制御できます。送信者の検証の詳細については、ご使用の E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[表示された項目 (Items Displayed)] メニューを使用して、リストに表示する送信者の数を選択できます。

メールトレンドグラフにおける時間範囲

メールのグラフは、さまざまなきめ細かさを選択して表示できます。同じデータの日、週、月、および年のビューを選択できます。データはリアルタイムでモニタリングされているので、情報は定期的に更新され、データベースで集計されます。

時間範囲の詳細については、レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブル

[受信メール (Incoming Mail)] ページの下部にあるインタラクティブな [受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブルには、E メールセキュリティ アプライアンス上のパブリックリスナーに接続された上位送信者が表示されます。このテーブルには、選択したビューに基づいて、ドメイン、IP アドレス、またはネットワーク オーナーが表示されます。データをソートするには、列見出しをクリックします。

ダブル DNS ルックアップを実行することで、システムはリモートホストの IP アドレスの正当性を確保および検証します。ダブル DNS ルックアップおよび送信者検証の詳細については、E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] テーブルの最初の列、または [脅威メッセージの送信者上位 (Top Senders by Total Threat Messages)] に表示される送信者、つまりネットワーク所有者、IP アドレスまたはドメインについては、[送信者 (Sender)] または [ドメイン情報がありません (No Domain Information)] リンクをクリックすると、送信者の詳細情報が表示されます。結果は、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページに表示され、SenderBase レピュテーション サービスからのリアルタイム情報が含まれます。送信者プロファイル ページからは、特定の IP アドレスまたはネットワーク オーナーに関する詳細を表示できます。詳細については、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページ (89 ページ) を参照してください。

[受信メール (Incoming Mail)] ページの下部にある [送信者グループレポート (Sender Groups Report)] をクリックして、[送信者グループ (Sender Groups)] レポートを表示することもできます。[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページの詳細については、[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ (91 ページ) を参照してください。

アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページ

[受信メール (Incoming Mail)] インタラクティブ テーブル ([メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] (新しい Web インターフェイス) または [受信メール (Incoming Mail)] ページ) の送信者をクリックすると、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページが表示されます。ここでは、特定の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) の詳細情報が表示されます。[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページまたは他の [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページにある対応するリンクをクリックすると、IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページにアクセスできます。

ネットワーク オーナーは、ドメインを含むエンティティです。ドメインは、IP アドレスを含むエンティティです。

IP アドレス、ドメインおよびネットワーク オーナーに関して表示される送信者プロファイル ページは、多少異なります。それぞれのページには、特定の送信者からの着信メールに関するグラフおよびサマリーテーブルが含まれます。グラフの下の表に、送信者に関連付けられたドメインまたは IP アドレスが表示されます。(個々の IP アドレスの [送信者プロファイル (Sender Profile)] ページには、詳細なリストが含まれません)。[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページには、送信者の現在の SenderBase、送信者グループ、およびネットワーク 情報を含む情報 セクションも表示されます。

- ネットワーク オーナー プロファイル ページには、ネットワーク オーナー、およびこのネットワーク オーナーに関連するドメインや IP アドレスに関する情報が含まれます。
- ドメイン プロファイル ページには、このドメインおよびこのドメインに関連する IP アドレスに関する情報が含まれます。
- IP アドレス プロファイル ページには、IP アドレスのみに関する情報が含まれます。

各 [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページには、ページの下部の現在の情報テーブルに次のデータが含まれます。

- SenderBase レピュテーションサービスからのグローバル情報。たとえば、次の情報です。
 - IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナー
 - ネットワーク オーナーのカテゴリ (ネットワーク オーナーのみ)
 - CIDR 範囲 (IP アドレスのみ)
 - IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの日単位マグニチュードおよび月単位マグニチュード
 - この送信者から最初のメッセージを受信してからの日数
 - 最後の送信者グループと DNS が検証されたかどうか (IP アドレス送信者プロフィール ページのみ)

日単位マグニチュードは、直近 24 時間にドメインが送信したメッセージの数の基準です。地震の測定に使用されるリヒター スケールと同様に、SenderBase マグニチュードは、10 を基数とする対数目盛を使用して算出されるメッセージの量の基準です。目盛の最大理論値は 10 に設定されます。これは、世界の電子メール メッセージの量に相当します。対数目盛を使用した場合、1 ポイントのマグニチュードの増加は、実際の量の 10 倍の増加に相当します。

月単位マグニチュードは、直近 30 日間に送信された電子メールの量に基づいて割合が算出される点を除いて、日単位マグニチュードと同じ方法を使用して算出されます。

- 平均マグニチュード (IP アドレスのみ)
- 総累積量/30 日の量 (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- Bonded Sender ステータス (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- SenderBase 評価スコア (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- 最初のメッセージからの日数 (ネットワーク オーナーとドメイン プロファイル ページのみ)
- このネットワーク オーナーに関連するドメインの数 (ネットワーク オーナー プロファイル ページおよびドメイン プロファイル ページのみ)
- このネットワーク オーナーの IP アドレスの数 (ネットワーク オーナー プロファイル ページおよびドメイン プロファイル ページのみ)
- 電子メールの送信に使用された IP アドレスの数 (ネットワーク オーナー ページのみ)

SenderBase 評価サービスによって提供されるすべての情報を示すページを表示するには、[SenderBaseからの詳細情報 (More from SenderBase)] をクリックします。

- このネットワーク オーナーによって管理されるドメインおよび IP アドレスに関する詳細は、ネットワーク オーナー プロファイル ページに表示されます。ドメイン内の IP アドレスに関する詳細は、ドメイン ページに表示されます。

ドメイン プロファイルのページから、特定の IP アドレスをクリックして特定の情報を表示することも、組織 プロファイルのページを表示することもできます。

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページには、送信者グループ別およびメールフロー ポリシー アクション別に接続の要約が表示され、SMTP 接続およびメールフロー ポリシーのトレンドを確認できます。[送信者グループによるメールフロー (Mail Flow by Sender Group)] リストには、各送信者グループの割合および接続数が示されます。[メールフローポリシーアクションによる接続 (Connections by Mail Flow Policy Action)] グラフは、各メールフローポリシー アクションの接続の割合を示します。このページには、ホストアクセス テーブル (HAT) ポリシーの有効性の概要が示されます。HAT に関する詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページを表示するには、[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信者グループ (Sender Groups)] を選択します。

[送信者グループ (Sender Group)] レポート ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[電子メールレポート (Email Reporting)] ページの概要 (71 ページ) を参照してください。



(注) [送信者グループ (Sender Group)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) を参照してください。

[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ

[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] レポート ページでは、次を表示できます。

- SDR サービスで受信した判定に基づく着信メッセージ (グラフ形式)。
- SDR サービスで受信した脅威カテゴリおよび判定に基づく着信メッセージの概要 (表形式)。
- SDR サービスで受信した脅威カテゴリに基づく着信メッセージ (グラフ形式)。



(注) SDR 判定が「非常に問題がある」または「悪い」メッセージのみが、「スパム」や「悪意あり」などの SDR 脅威カテゴリに分類されます。

- SDR サービスで受信した脅威カテゴリに基づく着信メッセージの概要 (表形式)。

[SDRによって処理された着信メッセージの概要 (Summary of Incoming Messages handled by SDR)] セクションで特定の判定に対応するメッセージの数をクリックすると、関連するメッセージを [メッセージトラッキング (Message Tracking)] に表示できます。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信先 (Outgoing Destinations)] ページには、組織がメールを送信する宛先のドメインについての情報が表示されます。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページを使用して、次の情報を入手できます。

- E メールセキュリティ アプライアンスが送信するメールの宛先のドメイン
- 各ドメインに送信されるメールの量
- クリーン、スパム陽性、ウイルス陽性、マルウェア、またはコンテンツフィルタによる阻止のメールの割合。
- 配信されたメッセージおよび宛先サーバによってハードバウンズされたメッセージの数。

次のリストでは、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 18: [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信先 (Outgoing Destinations)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[脅威総数別の上位宛先 (Top Destination by Total Threat)]	組織によって送信された発信脅威メッセージ (スパム、アンチウイルスなど) の上位の宛先ドメイン。コンテンツ フィルタをトリガーしたスパム陽性またはウイルス陽性の脅威メッセージを含む、脅威メッセージの総数。
[正常なメッセージの上位宛先 (Top Destination by Clean Messages)]	組織によって送信されたクリーンな発信脅威メッセージの上位の宛先ドメイン。

セクション	説明
[送信先の詳細 (Outgoing Destination Details)]	<p>組織によって送信されたすべての発信メッセージの宛先ドメインに関する、総受信者数別にソートされたすべての詳細情報。詳細情報には検出されたスパム、ウイルス、クリーンメッセージなどが含まれます。</p> <p>アクセス権限でメッセージトラッキングデータを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。</p>

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[電子メールレポート (Email Reporting)] ページの概要 (71 ページ) を参照してください。



(注) [送信先 (Outgoing Destinations)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。メールレポートのスケジュール設定 (202 ページ) を参照してください。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページには、ネットワーク内の IP アドレスおよびドメインから送信された電子メールの数と種類についての情報が表示されます。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページを使用して、次の情報を入手できます。

- 最も多くのウイルスに感染したまたはスパムあるいはマルウェアと判断された電子メールを送信している IP アドレス
- 最も頻繁にコンテンツ フィルタをトリガーした IP アドレス
- 最も多くのメールを送信するドメイン
- 配信が試行された場所で処理された受信者の総数。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Sender)] ページを表示するには、次の手順を実行します。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] の結果は次の 2 種類のビューで表示できます。

- **[ドメイン (Domain)]** : このビューでは、各ドメインから送信された電子メールの量を表示できます。
- **[IP アドレス (IP Address)]** : このビューでは、最も多くのウイルスメッセージを送信したか、または最も多くのコンテンツフィルタをトリガーした IP アドレスを表示できます。

次のリストでは、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページの両方のビューのさまざまなセクションについて説明します。

表 19: [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [送信メッセージ送信者 (Outgoing Sender)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[脅威メッセージ総数の上位送信者 (Top Senders by Total Threat Messages)]	組織内の発信脅威メッセージ (スパム、アンチウイルスなど) の上位送信者 (IP アドレス別またはドメイン別)。
[正常なメッセージの上位送信者 (Top Sender by Clean Messages)]	組織内で送信されたクリーンな発信メッセージの上位送信者 (IP アドレス別またはドメイン別)。
[送信者の詳細 (Sender Details)]	組織内によって送信されたすべての発信メッセージの送信者のすべての詳細情報 (IP アドレス別またはドメイン別)。詳細情報には検出されたスパム、ウイルス、クリーンメッセージなどが含まれます。 アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートの DLP およびコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。



- (注) このページには、メッセージ配信に関する情報は表示されません。特定のドメインからのバウンスされたメッセージの数などの配信情報を追跡するには、適切な E メールセキュリティ アプライアンスにログインし、[\[モニタ \(Monitor\) \] > \[送信処理ステータス \(Delivery Status\) \]](#) を選択します。

[\[送信メッセージ送信者 \(Outgoing Senders\) \]](#) ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[\[電子メールレポート \(Email Reporting\) \]](#) ページの概要 (71 ページ) を参照してください。



- (注) [\[送信メッセージ送信者 \(Outgoing Senders\) \]](#) レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メールレポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[内部ユーザ (Internal Users)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [内部ユーザ (Internal Users)] ページには、電子メールアドレスごとに内部ユーザによって送受信された電子メールについての情報が表示されます。1 人のユーザが複数の電子メールアドレスを持っている場合があります。レポートでは、電子メールアドレスがまとめられません。

[内部ユーザ (Internal Users)] インタラクティブ レポート ページを使用すると、次のような情報を取得できます。

- 最も多くの外部メールを送信したユーザ
- 最も多くのクリーン電子メールを受信したユーザ
- 最も多くのグレイメール メッセージを受信したユーザ
- 最も多くのスパムを受信したユーザ
- コンテンツ フィルタをトリガーしたユーザとそのコンテンツ フィルタの種類
- 電子メールをコンテンツ フィルタで捕捉されたユーザ

表 20: [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [内部ユーザ (Internal Users)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[正常な受信メッセージ数の上位ユーザ (Top Users by Clean Incoming Messages)]	組織内で送信されたクリーンな着信メッセージの上位ユーザ (IP アドレス別またはドメイン別)。
[正常な送信メッセージ数の上位ユーザ (Top Users by Clean Outgoing Messages)]	組織内で送信されたクリーンな発信メッセージの上位ユーザ (IP アドレス別またはドメイン別)。
[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)]	[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] インタラクティブ セクションでは、電子メール アドレスごとに送受信メールが分類されます。列ヘッダーをクリックすることにより、表示をソートできます。 ユーザの詳細を参照するには、[内部ユーザ (Internal User)] 列でユーザ名をクリックします。詳細については、 内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページ (96 ページ) を参照してください。 アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートのコンテンツ フィルタ違反に対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[内部ユーザ (Internal Users)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[電子メール レポート \(Email Reporting\) \] ページの概要 \(71 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [内部ユーザ (Internal Users)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メール レポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページ

[内部ユーザの詳細 (Internal User Details)] ページでは、各カテゴリ ([スパム検出 (Spam Detected)], [ウイルス検出 (Virus Detected)], [高度なマルウェア防御で検出 (Detected By Advanced Malware Protection)], [コンテンツフィルタによる停止 (Stopped By Content Filter)] など) のメッセージ数を示す受信および送信メッセージの内訳など、ユーザに関する詳細情報が示されます。送受信コンテンツ フィルタの一致も示されます。

着信内部ユーザとは、Rcpt To: アドレスに基づいてシステムで電子メールを受信する対象ユーザのことです。発信内部ユーザは Mail From: アドレスに基づいており、内部ネットワーク内の送信者が送信している電子メールの種類を追跡する場合に役立ちます。

コンテンツ フィルタの詳細情報を対応するコンテンツ フィルタ情報ページに表示するには、そのコンテンツ フィルタ名をクリックします ([コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ (99 ページ) を参照)。この方法を使用すると、特定のコンテンツ フィルタに一致したメールを送受信したすべてのユーザのリストも表示できます。



(注) 送信メールの中には (バウンスなど)、送信者が null になっているものがあります。これらの送信者は、送信「不明」として集計されます。

特定の内部ユーザの検索

[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] ページおよび [ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] ページの下部にある検索フォームで、特定の内部ユーザ (電子メールアドレス) を検索できます。検索テキストに完全に一致させるか、入力したテキストで始まる項目を検索するか (たとえば、「ex」で始まる項目を検索する場合、「example@example.com」が一致します) を選択します。

DLP インシデント

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [DLP インシデント (DLP Incidents)] ([DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページ) には、送信メールで発生した、データ漏洩防止 (DLP) ポリシーに違反するインシデントの情報が示されます。E メールセキュリティ アプライアンスでは、[送信メールポリシー (Outgoing Mail Policies)] テーブルで有効にした DLP 電子メール ポリシーを使用して、ユーザが送信した機密データを検出します。DLP ポリシーに違反する送信メッセージが発生するたびに、インシデントとして報告されます。

[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] レポートを使用すると、次のような情報を取得できます。

- ユーザが送信した機密データの種類
- これらの DLP インシデントの重大度
- これらのメッセージのうち、配信されたメッセージの数
- これらのメッセージのうち、ドロップされたメッセージの数
- これらのメッセージの送信者

[DLPインシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページには次の 2 つのメイン セクションがあります。

- 重大度 ([低 (Low)]、[中 (Medium)]、[高 (High)]、[重大 (Critical)]) 別の上位 DLP インシデントおよびポリシーの一致数を集約する DLP インシデントのトレンド グラフ
- [DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)] リスト

表 21 : [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[重大度別上位インシデント (Top Incidents by Severity)]	重大度別の上位 DLP インシデント。
[インシデントサマリー (Incident Summary)]	各電子メールアプライアンスの送信メールポリシーで現在有効になっている DLP ポリシーは、[DLPインシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページの下部にある [DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)] インタラクティブ テーブルに表示されます。詳細情報を表示するには、DLP ポリシーの名前をクリックします。
[上位DLPポリシー一致数 (Top DLP Policy Matches)]	一致している上位 DLP ポリシー。
[DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)]	<p>[DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)] テーブルには、ポリシーごとの DLP インシデントの数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが示されます。</p> <p>[DLPインシデントの詳細 (DLP Incidents Details)] テーブルの詳細については、[DLPインシデントの詳細 (DLP Incidents Details)] テーブル (97 ページ) を参照してください。</p>

ポリシーによって検出された DLP インシデントに関する詳細情報を表示するには、DLP ポリシーの名前をクリックします。この方法を使用すると、ポリシーによって検出された、機密データを含むメールを送信したユーザのリストを取得できます。

[DLPインシデントの詳細 (DLP Incidents Details)] テーブル

[DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)] テーブルは、ポリシーごとの DLP インシデントの数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが表示されるインタラクティブ テーブルです。データをソートするには、列見出しをクリックします。

このテーブルに表示される DLP ポリシーの詳細情報を検索するには、DLP ポリシー名をクリックして、その DLP ポリシーのページを表示します。詳細については、[\[DLP ポリシー詳細 \(DLP Policy Detail\) \] ページ \(98 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[DLP ポリシー詳細 (DLP Policy Detail)] ページ

[DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details)] テーブルで DLP ポリシーの名前をクリックした場合、その結果として表示される [\[DLP ポリシー詳細 \(DLP Policy Detail\) \] ページ](#) にそのポリシーに関する DLP インシデント データが表示されます。このページには、重大度に基づいた DLP インシデントのグラフが表示されます。

このページには、DLP ポリシーに違反したメッセージを送信した各内部ユーザを表示する、ページ下部にある [\[送信者別インシデント \(Incidents by Sender\) \]](#) テーブルも含まれます。このテーブルには、このポリシーに関するユーザごとの DLP インシデントの総数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが示されます。[\[送信者別インシデント \(Incidents by Sender\) \]](#) テーブルを使用すると、組織の機密データをネットワーク外のユーザに送信した可能性のあるユーザを特定できます。

インシデント詳細ページの送信者名をクリックすると [\[内部ユーザ \(Internal Users\) \]](#) ページが開きます。詳細については、[\[内部ユーザ \(Internal Users\) \] ページ \(94 ページ\)](#) を参照してください。

メッセージフィルタ

[\[メッセージフィルタ \(Message Filters\) \]](#) ページには、送受信メッセージのメッセージフィルタの上位一致（最も多くのメッセージに一致したメッセージフィルタ）に関する情報が表示されます。

地理的分散

[\[地理的分散 \(Geo Distribution\) \]](#) レポート ページを使用して次の項目を表示できます。

- 発信国別の受信メール接続数の上位（グラフィカルな形式）。
- 発信国別の受信メール接続の合計数（表形式）。

国情報を表示しない受信メール接続の上位と合計数の例を次に示します。

- プライベート IP アドレスに属する送信者 IP アドレス
- 送信者の IP アドレスは、有効な SBRS を取得していません。

大容量のメール

このページのレポートは、次の目的で使用します。

- 1人の送信者から送られていたり、件名が同じであったり、1時間の間に送られたりした、多数のメッセージが関係する攻撃を特定します。
- このような攻撃が独自のドメイン内で発生しないように上位ドメインをモニタします。この状況が生じると、組織の1つ以上のアカウントが侵害される可能性があります。
- フィルタを適宜調整できるように、誤検出を特定します。

このページのレポートには、ヘッダー反復ルールを使用し、そのルールで設定されたメッセージ数のしきい値を超えるメッセージフィルタからのデータのみが表示されます。他のルールと組み合わせた場合、ヘッダー反復ルールの評価は最後になります。また、先行する条件によってメッセージの処理が決定されると評価は行われません。同様に、レート制限で検出されたメッセージはヘッダー反復メッセージフィルタに達しません。したがって、別の状況では大容量のメールと見なされるメッセージが、これらのレポートに含まれない場合があります。特定のメッセージを許可リストに含めるようにフィルタを設定している場合は、それらのメッセージもレポートから除外されます。

メッセージフィルタおよびヘッダー反復ルールの詳細については、お使いのEメールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドを参照してください。

関連項目

- [\[レート制限 \(Rate Limits\)\] ページ \(117 ページ\)](#)

[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページには、送受信コンテンツ フィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したコンテンツ フィルタ) に関する情報が表示されます。このページでは、データが棒グラフとリストの形式でも表示されます。[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページを使用すると、コンテンツ フィルタごとまたはユーザごとに企業ポリシーを確認し、次の情報を取得できます。

- 受信メールまたは送信メールによってトリガーされた回数の最も多いコンテンツ フィルタ。
- 特定のコンテンツ フィルタをトリガーしたメールを送受信した上位ユーザ。

特定のフィルタの詳細情報を表示するには、フィルタ名をクリックします。[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページが表示されます。[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページの詳細については、[\[コンテンツフィルタの詳細 \(Content Filter Details\)\] ページ \(100 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でメッセージ トラッキング データを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする

方法の詳細については、[\[電子メールレポート \(Email Reporting\)\] ページの概要 \(71 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [\[コンテンツフィルタ \(Content Filter\)\] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できません。](#) [メールレポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページ

[\[コンテンツフィルタの詳細 \(Content Filter Detail\)\] ページ](#)には、このフィルタの経時的な一致および内部ユーザ別の一致が表示されます。

[\[内部ユーザ別の一致 \(Matches by Internal User\)\] セクション](#)で、内部ユーザ (電子メールアドレス) の詳細ページを表示するユーザ名をクリックします。詳細については、[\[内部ユーザの詳細 \(Internal User Details\)\] ページ \(96 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でメッセージトラッキングデータを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

DMARC 検証

[\[DMARC検証 \(DMARC Verification\)\] ページ](#)には、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 検証に失敗した上位送信者のドメイン、および各ドメインからの受信メッセージに対して実行されたアクションの要約が表示されます。このレポートを使用して DMARC 設定を最適化し、次のような情報を取得できます。

- DMARC 検証に失敗したメッセージを最も多く送信したドメイン
- 各ドメインで、DMARC 検証に失敗したメッセージに対して実行されたアクション

DMARC 検証の詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドで「Email Authentication」の章を参照してください。

マクロ検出

[\[マクロ検出 \(Macro Detection\)\] レポート ページ](#)を使用して、次の項目を表示できます。

- ファイルタイプ別のマクロが有効になった受信添付ファイル数の上位 (グラフ形式および表形式)。
- ファイルタイプ別のマクロが有効になった送信添付ファイル数の上位 (グラフ形式および表形式)。

マクロが有効になった添付ファイルの数をクリックすると、[\[メッセージトラッキング \(Message Tracking\)\]](#) に関連メッセージを表示できます。



(注) レポート生成中に次の処理が発生します。

- アーカイブ ファイル内に 1 つ以上のマクロが検出されると、アーカイブ ファイル タイプが 1 増えます。アーカイブ ファイル内のマクロが有効になった添付ファイルの数はカウントされません。
- 埋め込みファイル内に 1 つ以上のマクロが検出されると、親ファイル タイプが 1 増えます。埋め込みファイル内のマクロが有効になった添付ファイルの数はカウントされません。

[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ

[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] レポート ページでは、以下を表示できます。

- メッセージで脅威を検出するために使用される上位 ETF ソース (グラフ形式) 。
- メッセージで脅威を検出するために使用される ETF ソースの概要 (表形式) 。
- メッセージで検出された脅威に一致する上位 IOC (グラフ形式) 。
- 悪意のある着信メール接続をフィルタするために使用される上位 ETF ソース (グラフ形式) 。
- 悪意のある着信メール接続をフィルタするために使用される上位 ETF ソースの概要 (表形式) 。

[外部脅威フィードソースの概要 (Summary of External Threat Feed Sources)] セクションでは、以下を実行できます。

- 特定の ETF ソースでメッセージ数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に関連メッセージを表示できます。
- 特定の脅威フィード ソースをクリックすると、IOC に基づいた ETF ソースの分布を表示できます。

[侵害の兆候 (IOC) の一致の概要 (Summary of Indicator of Compromise (IOC) Matches)] セクションでは、以下を実行できます。

- 特定の ETF ソースで IOC の数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に関連メッセージを表示できます。
- 特定の IOC をクリックすると、ETF ソースに基づいた IOC の分布を表示できます。

[ウイルス タイプ (Virus Types)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページでは、ネットワークで送受信されたウイルスの概要が示されます。[ウイルス タイプ (Virus Types)]

ページには、E メールセキュリティ アプライアンスで動作するウイルス スキャン エンジンによって検出され、セキュリティ管理アプライアンスに表示されるウイルスが表示されます。このレポートを使用して、特定のウイルスに対して処置を行います。たとえば、PDF ファイルに組み込まれることが判明しているウイルスを大量に受信している場合、PDF が添付されているメッセージを隔離するフィルタ アクションを作成することが推奨されます。



(注) ウイルス感染フィルタでは、ユーザが介入することなく、これらの種類のウイルスに感染したメッセージを隔離することができます。

複数のウイルス スキャン エンジンを実行している場合、[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページには、イネーブルになっているすべてのウイルス スキャン エンジンの結果が含まれます。ページに表示されるウイルスの名前は、ウイルス スキャン エンジンによって判定された名前です。複数のスキャンエンジンが1つのウイルスを検出した場合、同じウイルスに対して複数のエントリが存在する可能性があります。

表 22: [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[検出した受信ウイルスタイプの上位 (Top Incoming Virus Types Detected)]	このセクションでは、ネットワークに送信されたウイルスのチャート ビューが表示されます。
[検出した送信ウイルスタイプの上位 (Top Outgoing Virus Types Detected)]	このセクションでは、ネットワークから送信されたウイルスのチャート ビューが表示されます。
[ウイルスタイプ詳細 (Virus Types Detail)]	各ウイルスタイプの詳細が表示されるインタラクティブテーブル。



(注) ウイルスに感染したメッセージをネットワークに送信したホストを表示するには、[受信メール (Incoming Mail)] ページに移動し、同じ報告期間を指定して、ウイルス陽性別にソートします。同様に、ネットワーク内でウイルス陽性の電子メールを送信した IP アドレスを表示するには、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページを表示し、ウイルス陽性メッセージ別にソートします。

[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページから、PDF を生成したり、raw データを CSV ファイルにエクスポートしたりすることもできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[電子メール レポート \(Email Reporting\) \] ページの概要 \(71 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [ウイルスタイプ (Virus Types)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メールレポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ

- URL フィルタリング レポート モジュールは、URL フィルタリングが有効の場合にのみ入力されます。
- URL フィルタリング レポートは、送受信メッセージに対して使用できます。
- URL フィルタリング エンジンによって (アンチスパム/アウトブレイクフィルタ スキャンの一部として、またはメッセージ/コンテンツ フィルタを使用して) スキャンされるメッセージのみが、これらのモジュールに含まれます。ただし、必ずしもすべての結果が URL フィルタリング機能のみに起因するわけではありません。
- [上位URLカテゴリ (Top URL Categories)] モジュールには、コンテンツ フィルタまたはメッセージフィルタに一致するかどうかにかかわらず、スキャンされたメッセージで検出されたすべてのカテゴリが含まれます。
- 各メッセージを関連付けることができるレピュテーション レベルは1つのみです。メッセージに複数の URL がある場合、メッセージ内の URL の最も低いレピュテーションが統計情報に反映されます。
- [セキュリティサービス (Security Services)] > [URL フィルタリング (URL Filtering)] で設定したグローバル許可リストの URL は、レポートに含まれません。

個別のフィルタで使用される許可リストの URL はレポートに含まれます。

- 悪意のある URL とは、アウトブレイク フィルタによってレピュテーションが低いと判定された URL です。ニュートラル URL とは、アウトブレイク フィルタによってクリック時の保護が必要であると判定された URL です。したがって、ニュートラル URL は Cisco Web セキュリティ プロキシにリダイレクトするために書き換えられています。
- URL カテゴリ ベースのフィルタの結果はコンテンツおよびメッセージフィルタ レポートに反映されます。
- Cisco Web セキュリティ プロキシによるクリック時の URL 評価の結果は、レポートに反映されません。

[Web インタラクション トラッキング (Web Interaction Tracking)] ページ

- Web インタラクション トラッキング レポート モジュールは、Web インタラクション トラッキング機能が管理対象の E メール セキュリティ アプライアンスで有効になっている場合にのみ入力されます。
- Web インタラクション トラッキング レポートは、送受信メッセージに対して使用できます。

- エンドユーザがクリックした、書き換えられた URL (ポリシーまたはアウトブレイクフィルタによって) のみが、これらのモジュールに含まれます。
- [Webインタラクショントラッキング (Web Interaction Tracking)] ページには、次のレポートが含まれます。

エンドユーザがクリックした、書き換えられた悪意のある上位 URL (Top Rewritten Malicious URLs clicked by End Users)。次の情報を含む詳細レポートを表示するには、URL をクリックします。

- 書き換えられた悪意のある URL をクリックしたエンドユーザのリスト。
- URL がクリックされた日付と時刻。
- URL がポリシーまたはアウトブレイク フィルタによって書き換えられたかどうか。
- 書き換えられた URL がクリックされたときに実行されたアクション (許可、ブロック、または不明)。URL がアウトブレイク フィルタによって書き換えられており、最終的な判定が使用できない場合、ステータスは不明として表示されます。



(注) 制限があるため、アウトブレイクによって書き換えられたすべての URL のステータスが不明として表示されます。

書き換えられた悪意のある URL をクリックした上位エンドユーザ (Top End Users who clicked on Rewritten Malicious URLs)

Web インタラクショントラッキングの詳細。次の情報が含まれています。

- 書き換えられたすべての URL のリスト (悪意のあるものとないもの)。詳細レポートを表示するには、URL をクリックします。
- 書き換えられた URL がクリックされた場合に実行されたアクション (許可、ブロック、または不明)。

エンドユーザが URL をクリックしたときにその URL の判定 (クリーンまたは悪意のある) が不明である場合、ステータスは不明として表示されます。これは、ユーザのクリック時に、URL がさらに調査されていたか、Web サーバがダウンしていたか、到達不可能であったためである可能性があります。

- 書き換えられた URL をエンドユーザがクリックした回数。クリックされた URL を含むすべてのメッセージのリストを表示するには、番号をクリックします。
- 次の点に注意してください。
 - 悪意のある URL を書き換えた後に、メッセージを送信して別のユーザ (管理者など) に通知するようにコンテンツまたはメッセージフィルタを設定している場合、通知されたユーザがその書き換えられた URL をクリックすると、元の受信者の Web インタラクショントラッキングデータが増分します。
 - 書き換えられた URL を含む隔離されたメッセージのコピーを、Web インターフェイスを使用して元の受信者以外のユーザ (管理者など) に送信する場合、その他のユーザがその書き換えられた URL をクリックすると、元の受信者の Web インタラクショントラッキングデータが増分します。

[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ

- [偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページには、次のレポートが含まれています。
 - 偽装メールの検出数の上位。受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書の上位 10 人のユーザを表示します。
 - 偽装電子メール検出詳細 (Forged Email Detection Details)。受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書のすべてのユーザの一覧と、指定したユーザの、一致したメッセージ数を表示します。
- [偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] レポートは、[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] コンテンツ フィルタまたは forged-email-detection メッセージ フィルタを使用している場合にのみ自動入力されます。

[Safe Print] ページ

[Safe Print アクション (Safe Print Action)] ページを使用すると、次の情報を表示できます。

- ファイル タイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの数 (グラフ形式)。
- ファイル タイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの概要 (表形式)。

[Safe Print で出力されたファイル種類の概要 (Summary of Safe Print File Types)] セクションで Safe Print で出力された添付ファイルの合計数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] にメッセージの詳細が表示されます。

[メールポリシーの詳細 (Mail Policy Details)] レポート ページ

[メールポリシーの詳細 (Mail Policy Details)] レポート ページを使用して、次を表示できます。

- 設定されたメールポリシーに一致した上位の受信メッセージ (グラフおよび表形式)。
- 設定されたメールポリシーに一致した上位の発信メッセージ (グラフおよび表形式)。

[受信ポリシー (Incoming Policies)] セクションで、特定のメールポリシーに一致した受信メッセージの合計数をクリックして、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] でメッセージの詳細を表示します。

[送信ポリシー (Outgoing Policies)] セクションで、特定のメールポリシーに一致した着信メッセージの合計数をクリックして、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] でメッセージの詳細を表示します。

[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ

- [レガシー Web インターフェイスの \[高度なフィッシング防御 \(Advanced Phishing Protection\) \] ページ \(106 ページ\)](#)

- [新しい Web インターフェイスの \[高度なフィッシング防御 \(Advanced Phishing Protection\)\] ページ \(106 ページ\)](#)

レガシー Web インターフェイスの [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ

[電子メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページには、次の情報が表示されます。

- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに正常に転送されたメッセージの合計数。
- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに転送されなかったメッセージの合計数。



(注) メッセージメタデータの転送に失敗した場合は、高度なフィッシング防御機能の設定を検証する必要があります。詳細については、『*User Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances*』の「Integrating Cisco Email Security Gateway with the Cisco Advanced Phishing Protection」の章を参照してください。

[高度なフィッシングからの保護 (Advanced Phishing Protection)] レポートページを使用すると、次の情報を確認できます。

- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスへの転送を試行したメッセージの総数 (グラフィック形式)
- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに転送されたメッセージの概要 (グラフィック形式)。

新しい Web インターフェイスの [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ

[モニタリング (Monitoring)] > [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページには、次の情報が表示されます。

- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに正常に転送されたメッセージの合計数。
- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに転送されなかったメッセージの合計数。



- (注) メッセージメタデータの転送に失敗した場合は、高度なフィッシング防御機能の設定を検証する必要があります。詳細については、『*User Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances*』の「Integrating Cisco Email Security Gateway with the Cisco Advanced Phishing Protection」の章を参照してください。

[高度なフィッシングからの保護（Advanced Phishing Protection）] レポートページを使用すると、次の情報を確認できます。

- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスへの転送を試行したメッセージの総数（グラフィック形式）

[高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーションとファイル分析）（Advanced Malware Protection (File Reputation and File Analysis)）] レポートページ

- [ファイル分析レポートの詳細の要件](#)（107 ページ）
- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別](#)（109 ページ）
- [ファイルレピュテーションとファイル分析レポートのページ](#)（110 ページ）
- [その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタデータの表示](#)（113 ページ）

ファイル分析レポートの詳細の要件

- (クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する（107 ページ）
- (クラウドファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する（107 ページ）
- (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する（108 ページ）
- 追加の要件（109 ページ）

(クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する

ファイル分析レポートの詳細を取得するには、アプライアンスがポート 443 経由でファイル分析サーバに接続できる必要があります。詳細については、[ファイアウォール情報](#)（733 ページ）を参照してください。

(クラウドファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する

組織のすべてのコンテンツセキュリティアプライアンスで、組織内の Cisco E メールセキュリティアプライアンスまたは Cisco Web セキュリティアプライアンスから分析用に送信され

るファイルに関するクラウド内の詳細な結果が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンス グループに結合する必要があります。

ステップ 1 Web インターフェイスの [ファイル分析 (File Analysis)] セクションにアクセスします。

- レガシー Web インターフェイスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] をクリックし、[ファイル分析 (File Analysis)] セクションまで下にスクロールします。
- 新しい Web インターフェイスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[ファイル分析 (File Analysis)] セクションまでスクロールダウンします。

ステップ 2 管理対象アプライアンスが別のファイル分析クラウドサーバを指している場合は、結果の詳細の表示元となるサーバを選択します。

結果の詳細は、その他のクラウドサーバによって処理されたファイルでは使用できません。

ステップ 3 分析グループ ID を入力します。

- 不正なグループ ID を入力したか、または他の何らかの理由でグループ ID を変更する必要がある場合は、Cisco TAC に問い合わせる必要があります。
- この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。
- この値に CCOID を使用することを推奨します。
- この値は大文字と小文字が区別されます。
- この値は、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで同じである必要があります。
- アプライアンスは 1 つのグループだけに属することができます。
- いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。

ステップ 4 [今すぐグループ化 (Group Now)] をクリックします。

ステップ 5 このアプライアンスとデータを共有する各 Eメールセキュリティアプライアンスで、同じグループを設定します。

次のタスク

関連項目

[クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル \(113 ページ\)](#)

(オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する

オンプレミス (プライベートクラウド) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を導入した場合、Threat Grid Appliance で使用可能なレポート詳細を表示するために、Cisco コンテンツセキュリティ

ティ管理アプライアンスのファイル分析アカウントをアクティブ化する必要があります。通常、これは1回のみ必要です。

始める前に

重大レベルでシステムアラートを受信していることを確認します。

ステップ 1 Threat Grid Appliance からファイル分析レポート詳細に最初にアクセスしようとするときに、数分待ってから、リンクを含むアラートを受信します。

このアラートを受信しなかった場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] に移動し、[上位アラートを表示 (View Top Alerts)] をクリックします。

ステップ 2 アラートメッセージ内のリンクをクリックします。

ステップ 3 管理アプライアンスのアカウントをアクティブ化します。

追加の要件

追加の要件については、お使いのセキュリティ管理アプライアンス リリースのリリース ノート (次の場所で入手可能) を参照してください <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>

SHA-256 ハッシュによるファイルの識別

ファイル名は簡単に変更できるため、アプライアンスはセキュア ハッシュ アルゴリズム (SHA-256) を使用して各ファイルの ID を生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイル进行处理する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256 として認識されます。複数のアプライアンスが同じファイル进行处理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 ID があります。

ほとんどのレポートでは、ファイルがその SHA-256 値 (短縮形式) 別に表示されます。

ファイルレピュテーションとファイル分析レポートのページ

レポート	説明
高度なマルウェア対策 (Advanced Malware Protection)	

レポート	説明
	<p>ファイルレピュテーションサービスによって特定されたファイルベースの脅威を示します。</p> <p>判定が変更されたファイルについては、[AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートを参照してください。これらの判定は、[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに反映されません。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから悪意のあるファイルが抽出された場合、圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルの SHA 値のみが [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに含まれます。</p> <p>(注) AsyncOS 9.6.5 以降、高度なマルウェア防御レポートが、追加フィールド、グラフなどを表示するように強化されました。アップグレード後に表示されるレポートには、アップグレード前のレポートのデータは含まれません。AsyncOS 9.6.5 アップグレード前の高度なマルウェア防御レポートを表示するには、ページの下部にあるハイパーリンクをクリックします。</p> <p>[カテゴリ別受信マルウェアファイル (Incoming Malware Files by Category)] セクションには次の内容が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [マルウェア (Malware)] に分類される AMP レピュテーションサーバで受信したブロックリストに登録されているファイル SHA の割合。 • [カスタム検出 (Custom Detection)] に分類される AMP for Endpoints コンソールで受信したブロックリストに登録されているファイル SHA の割合。 <p>AMP for Endpoints コンソールから取得されるブロックされたファイル SHA の脅威名は、レポートの [着信マルウェア脅威ファイル (Incoming Malware Threat Files)] セクションで [シンプルカスタム検出 (Simple Custom Detection)] として表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [カスタムしきい値 (Custom Threshold)] に分類される AMP for Endpoints コンソールで受信したブロックリストに登録されているファイル SHA の割合。 <p>レポートの [詳細 (More Details)] セクションでリンクをクリックすると、AMP for Endpoints コンソールでのブロックリストに登録されているファイル SHA のファイルトラジェクトリ詳細を表示できます。</p>

レポート	説明
	<p>[リスク低 (Low Risk)] 判定の詳細をレポートの [AMPにより渡された受信ファイル (Incoming Files Handed by AMP)] セクションに表示できます。</p>
<p>[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] におけるファイル分析</p>	<p>分析用に送信された各ファイルの時間と判定（または中間判定）を表示します。SMA アプライアンスは 30 分ごとに WSA で分析結果をチェックします。</p> <p>1000 を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid Appliance での導入の場合：AMP Threat Grid Appliance で許可リストに含まれているファイルは、「クリーン」として表示されます。許可リストについては、AMP Threat Grid のドキュメントまたはオンラインヘルプを参照してください。</p> <p>ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性を含む詳細な分析結果が表示されます。</p> <p>SHA に関するその他の情報を検索するか、またはファイル分析詳細ページの下部のリンクをクリックして、ファイルを分析したサーバに関する追加の詳細を表示することもできます。</p> <p>ファイルを分析したサーバに関する詳細を表示するには、ファイル分析レポートの詳細の要件 (107 ページ) を参照してください。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから抽出したファイルが分析用に送信されると、抽出されたファイルの SHA 値のみが [ファイル分析 (File Analysis)] レポートに含まれます。</p> <p>(注) AsyncOS 9.6.5 以降、ファイル分析レポートが、追加フィールド、グラフなどを表示するように強化されました。アップグレード後に表示されるレポートには、アップグレード前のレポートのデータは含まれません。AsyncOS 9.6.5 アップグレード前のファイル分析レポートを表示するには、ページの下部にあるハイパーリンクをクリックします。</p>

レポート	説明
[高度なマルウェア防御判定の更新 (Advanced Malware Protection Verdict Updates)]	<p>高度なマルウェア防御は対象を絞ったゼロデイ脅威に焦点を当てるため、集約データでより詳細な情報が提供されると、脅威の判定が変わる可能性があります。</p> <p>[AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートには、このアプライアンスで処理され、メッセージ受信後に判定が変わったファイルが表示されます。この状況の詳細については、お使いのEメールセキュリティアプライアンスのマニュアルを参照してください。</p> <p>1000を超える判定アップデートを表示するには、データを.csvファイルとしてエクスポートします。</p> <p>1つのSHA-256に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。</p> <p>使用可能な最大時間範囲内 (レポートに選択された時間範囲に関係なく) に特定のSHA-256の影響を受けるすべてのメッセージを表示するには、SHA-256リンクをクリックします。</p>

その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタデータの表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使用できます。レポートによっては、[高度なマルウェア防御で検出 (Detected by Advanced Malware Protection)]列がデフォルトで非表示になっている場合があります。追加列を表示するには、テーブル下部の [列 (Columns)] リンクをクリックします。

クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル

パブリッククラウドのファイル分析を導入した場合は、ファイル分析のためにアプライアンスグループに追加された、任意の管理対象アプライアンスからアップロードされたすべてのファイルの詳細な結果を表示できます。

グループに管理アプライアンスを追加した場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページにあるボタンをクリックして、グループの管理対象アプライアンスのリストを表示できます。

分析グループのアプライアンスはファイル分析クライアントIDで識別されます。特定のアプライアンスのこのIDを判別するには、次の場所を参照してください。

アプライアンス	ファイル分析クライアント ID の場所
E メールセキュリティアプライアンス	[セキュリティ サービス (Security Services)]>[ファイル レピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション
Web セキュリティ アプライアンス	[セキュリティ サービス (Security Services)]>[マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション
Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンス	[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページの下部

関連項目

- [\(クラウドファイル分析\) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する \(107 ページ\)](#)

メールボックスの自動修復

[メールボックス自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] レポートページを使用してメールボックスの修復結果の詳細を表示できます。このレポートを使用して次の詳細を表示します。

- 受信者のメールボックス修復の成功または失敗を示す一覧
- メッセージに対してとられる修復のアクション
- SHA-256 ハッシュに関連付けられているファイル名

[修復が失敗した受信者 (Recipients for whom remediation was unsuccessful)] フィールドは、次のシナリオで更新されます。

- 受信者が有効な Office 365 ユーザではない、または受信者がアプライアンスで構成されている Office 365 ドメインアカウントに属していない。
- 添付ファイルを含むメッセージをメールボックスで使用できない。たとえば、エンドユーザがメッセージを削除した。
- アプライアンスが設定済みの修復のアクションを実行しようとしたときにアプライアンスと Office 365 サービス間の接続に問題があった。

メッセージ トラッキングに関連メッセージを表示するには、SHA-256 ハッシュをクリックします。



- (注) AsyncOS 13.6.1 にアップグレードすると、アップグレード前に受信したメッセージのメッセージ トラッキング ステータスは、[修正済み (Remediated)] ではなく [配信済み (Remediated)] のままになります。

[TLS 接続 (TLS Connections)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [TLS 接続 (TLS Connections)] ページには、メールの送受信に使用される TLS 接続の全体的な使用状況が表示されます。このレポートでは、TLS 接続を使用してメールを送信する各ドメインの詳細についても示されます。

[TLS 接続 (TLS Connections)] ページを使用すると、次の情報を測定できます。

- 送受信接続による、全体的な TLS の使用割合。
- TLS 接続に成功したパートナー。
- TLS 接続に成功しなかったパートナー。
- TLS 認証に問題のあるパートナー。
- パートナーが TLS を使用したメールの全体的な割合。

表 23: [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [TLS 接続 (TLS Connections)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[受信TLS接続数グラフ (Incoming TLS Connections Graph)]	グラフには、選択したタイムフレームに応じて、直近の 1 時間、1 日、または 1 週間における、受信 TLS の暗号化された接続および暗号化されない接続のビューが表示されます。
[受信TLS接続数サマリー (Incoming TLS Connections Summary)]	この表には、着信メッセージの総量、暗号化された/暗号化されないメッセージの量、成功/失敗した受信 TLS 暗号化メッセージの量が表示されます。
[受信TLSメッセージサマリー (Incoming TLS Message Summary)]	この表には、着信メッセージの総量の概要が表示されます。
[受信TLS接続数詳細 (Incoming TLS Connections Details)]	表には、暗号化されたメッセージを送受信するドメインの詳細が表示されます。各ドメインについて、接続の総数、送信されたメッセージ、および成功/失敗した TLS 接続の数を表示できます。各ドメインについて、成功/失敗した接続の割合を表示することもできます。
[送信TLS接続数グラフ (Outgoing TLS Connections Graph)]	グラフには、選択したタイムフレームに応じて、直近の 1 時間、1 日、または 1 週間における、送信 TLS の暗号化された接続および暗号化されない接続のビューが表示されます。
[送信TLS接続数サマリー (Outgoing TLS Connections Summary)]	この表には、発信メッセージの総量、暗号化された/暗号化されないメッセージの量、成功/失敗した送信 TLS 暗号化メッセージの量が表示されます。
[送信TLSメッセージサマリー (Outgoing TLS Message Summary)]	この表には、発信メッセージの総量が表示されます。

セクション	説明
[送信TLS接続数詳細 (Outgoing TLS Connections Details)]	表には、暗号化されたメッセージを送受信するドメインの詳細が表示されます。各ドメインについて、接続の総数、送信されたメッセージ、成功/失敗した TLS 接続の数、および最後の TLS ステータスを表示できます。各ドメインについて、成功/失敗した接続の割合を表示することもできます。

[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページには、クライアント証明書の使用情報、および Email Security Appliance とユーザのメールクライアント間で SMTP セッションを認証するための SMTP AUTH コマンドが表示されます。アプライアンスは、証明書または SMTP AUTH コマンドを受け入れると、メールクライアントへの TLS 接続を確立します。クライアントはこの接続を使用してメッセージを送信します。アプライアンスは、これらの試行をユーザ単位で追跡できないため、レポートには、ドメイン名とドメイン IP アドレスに基づいて SMTP 認証の詳細が表示されます。

次の情報を確認するには、このレポートを使用します。

- SMTP 認証を使用している着信接続の総数
- クライアント証明書を使用している接続の数
- SMTP AUTH を使用している接続の数
- SMTP 認証を使用しようとして、接続が失敗したドメイン
- SMTP 認証が失敗した一方で、フォールバックを正常に使用している接続の数

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページには、受信した接続のグラフ、SMTP 認証接続を試行したメール受信者のグラフ、および接続の認証試行の詳細を含むテーブルが表示されます。

[受信した接続 (Received Connections)] グラフでは、指定した時間範囲において SMTP 認証を使用して接続を認証しようとしたメールクライアントの着信接続が示されます。このグラフには、アプライアンスが受信した接続の総数、SMTP 認証を使用して認証を試行しなかった接続の数、クライアント証明書を使用して認証が失敗および成功した接続の数、SMTP AUTH コマンドを使用して認証が失敗および成功した接続の数が表示されます。

[受信した受信者 (Received Recipients)] グラフには、SMTP 認証を使用して、メッセージを送信するために Email Security Appliances への接続を認証しようとしたメールクライアントを所有する受信者の数が表示されます。このグラフでは、接続が認証された受信者の数、および接続が認証されなかった受信者の数も示されます。

[SMTP認証の詳細 (SMTP Authentication details)] テーブルには、メッセージを送信するために Email Security Appliance への接続を認証しようとしたユーザを含むドメインの詳細が表示されます。ドメインごとに、クライアント証明書を使用した接続試行 (成功または失敗) の数、SMTP AUTH コマンドを使用した接続試行 (成功または失敗) の数、およびクライアント証明書接続試行が失敗した後、SMTP AUTH にフェールバックした接続の数を表示できます。ペー

ジ上部のリンクを使用して、ドメイン名またはドメイン IP アドレス別にこの情報を表示できます。

[レート制限 (Rate Limits)] ページ

エンベロープ送信者ごとのレート制限を使用すると、メール送信者アドレスに基づいて、個々の送信者からの時間間隔ごとの電子メールメッセージ受信者数を制限できます。[レート制限 (Rate Limits)] レポートには、この制限を最も上回った送信者が表示されます。

このレポートは、以下を特定する場合に役立ちます。

- 大量のスパムを送信するために使用される可能性のある信用できないユーザ アカウント
- 通知、アラート、自動報告などに電子メールを使用する組織内の制御不能アプリケーション
- 内部請求やリソース管理のために、組織内で電子メールを過剰に送信している送信元
- スパムとは見なされないが、大量の着信電子メールトラフィックを送信している送信元

内部送信者に関する統計情報を含む他のレポート ([内部ユーザ (Internal Users)]、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] など) では、送信されたメッセージの数のみ計測されます。これらのレポートでは、少数のメッセージを多数の受信者に送信した送信者は識別されません。

[上位攻撃者(インシデント別) (Top Offenders by Incident)] チャートには、設定済み制限よりも多くの受信者にメッセージを最も頻繁に送信しようとしたエンベロープ送信者が表示されます。各試行が1インシデントに相当します。このチャートでは、すべてのリスナーからのインシデント数が集計されます。

[上位攻撃者(拒否した受信者数) (Top Offenders by Rejected Recipients)] チャートには、設定済みの制限を上回る、最も多くの受信者にメッセージを送信したエンベロープ送信者が表示されます。このチャートでは、すべてのリスナーからの受信者数が集計されます。

[エンベロープ送信者のレート制限 (Rate Limit for Envelope Senders)] 設定を含む [レート制限 (Rate Limiting)] 設定は、E メールセキュリティ アプライアンスの [メールポリシー (Mail Policies)] > [メールフローポリシー (Mail Flow Policies)] で設定します。レート制限の詳細については、ご使用の E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。

関連項目

- [大容量のメール \(99 ページ\)](#)

[アウトブレイク フィルタ (Outbreak Filters)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページには、最近の発生状況やウイルス感染フィルタによって隔離されたメッセージに関する情報が表示されます。このページを使用して、対象を絞ったウイルス、詐欺、およびフィッシング攻撃に対する防御をモニタできます。

[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページを使用して、次の情報を入手できます。

- ウイルス感染フィルタ ルールによって隔離されたメッセージの数と使用されたルール。
- ウイルスの発生に対する、ウイルス感染機能のリードタイム。
- グローバル ウイルス感染発生と比較したローカル ウイルスの発生状況。
- メッセージがアウトブレイク隔離にとどまる期間
- 最も頻繁に表示される悪意のある可能性がある URL

[タイプ別脅威 (Threats By Type)] セクションには、アプライアンスによって受信された脅威メッセージのさまざまなタイプが示されます。[脅威サマリー (Threat Summary)] セクションには、[ウイルス (Virus)]、[フィッシュ (Phish)]、および[詐欺 (Scam)] によるメッセージの内訳が示されます。

[過去1年間のアウトブレイクサマリー (Past Year Outbreak Summary)] には、この1年間にわたるグローバル発生およびローカル発生が表示されるので、ローカルネットワークのトレンドとグローバルなトレンドを比較できます。グローバル発生リストは、すべての発生（ウイルスとウイルス以外の両方）の上位集合です。これに対して、ローカル発生は、お使いのアプライアンスに影響を与えたウイルス発生に限定されています。ローカル感染発生データには、ウイルス以外の脅威は含まれません。グローバル感染発生データは、アウトブレイク隔離で現在設定されているしきい値を超えた、Threat Operations Center によって検出されたすべての発生を表します。ローカル感染発生データは、アウトブレイク隔離で現在設定されているしきい値を超えた、このアプライアンスで検出されたすべてのウイルス感染を表します。[ローカル保護の合計時間 (Total Local Protection Time)] は、Threat Operations Center による各ウイルス発生の検出と、主要ベンダーによるアンチウイルスシグニチャの公開との時間差に常に基づいています。必ずしもすべてのグローバル発生が、お使いのアプライアンスに影響を与えるわけではありません。「--」値は、保護時間が存在しないか、アンチウイルスベンダーからシグニチャ時間を入手できないことを示します（一部のベンダーは、シグニチャ時間を報告しません）。これは、保護時間がゼロであることを示すのではなく、保護時間の算出に必要な情報を入手できないことを示します。

[隔離されたメッセージ (Quarantined Messages)] セクションでは、感染フィルタの隔離状況の概要が示されます。これは、感染フィルタが捕捉した潜在的な脅威メッセージの数を把握するのに役立つ尺度です。隔離されたメッセージは、解放時に集計されます。通常、メッセージはアンチウイルスおよびアンチスパムルールが使用可能になる前に隔離されます。メッセージが解放されると、アンチウイルスおよびアンチスパムソフトウェアによってスキャンされ、陽性か、クリーンかを判定されます。感染トラッキングの動的性質により、メッセージが隔離領域内にあるときでも、メッセージの隔離ルール（および関連付けられる発生）が変更される場合があります。（隔離領域に入った時点ではなく）解放時にメッセージを集計することにより、件数の変動による混乱を防ぎます。

[脅威の詳細 (Threat Details)] リストには、脅威のカテゴリ（ウイルス、詐欺、またはフィッシング）、脅威の名前、脅威の説明、識別されたメッセージの数などの、特定の発生に関する情報が表示されます。ウイルス発生の場合は[過去1年間のウイルスアウトブレイク (Past Year Virus Outbreaks)] に、発生の名前と ID、ウイルス発生が初めてグローバルに検出された日時、アウトブレイクフィルタによって提供される保護時間、および隔離されたメッセージの数が含まれます。グローバル発生またはローカル発生のどちらを表示するかを選択できます。

[最初にグローバルで確認した日時 (First Seen Globally)] の時間は、世界最大の電子メールおよび Web トラフィック モニタリング ネットワークである SenderBase のデータに基づいて、Threat Operations Center によって決定されます。[保護時間 (Protection Time)] は、Threat Operations Center による各脅威の検出と、主要ベンダーによるアンチウイルス シグニチャの解放との時間差に基づいています。

「--」値は、保護時間が存在しないか、アンチウイルスベンダーからシグニチャ時間を入手できないことを示します (一部のベンダーは、シグニチャ時間を報告しません)。保護時間がゼロであることを示しているわけではありません。むしろ、保護時間の算出に必要な情報を入手できないことを意味します。

このページの他のモジュールには次の情報が表示されます。

- 選択した期間にアウトブレイク フィルタによって処理された受信メッセージの数。

ウイルス以外の脅威には、外部 Web サイトへのリンクを使用したフィッシング電子メール、詐欺、およびマルウェア配布が含まれます。

- アウトブレイク フィルタで検出された脅威の重大度。

レベル5の脅威が範囲または影響において重大であるのに対し、レベル1は脅威のリスクが低いことを示します。脅威レベルの説明については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザ ガイドを参照してください。

- メッセージがアウトブレイク隔離にとどまっていた時間。

この期間は、潜在的な脅威の安全性の判定に必要なデータを収集するためにかかる時間によって決まります。通常、ウイルス脅威を含むメッセージはアンチウイルスプログラムの更新を待機する必要があるため、ウイルス以外の脅威を含む場合よりも隔離に長くとどまります。各メールポリシーで指定した最大保持期間も反映されます。

- サイトのクリック時評価 (受信者がメッセージ内の悪意のある可能性があるリンクをクリックした場合) 用に、メッセージ受信者を Cisco Web セキュリティ プロキシにリダイレクトするために最も頻繁に書き換えられた URL。

いずれかの URL が悪意のある URL と見なされると、そのメッセージ内のすべての URL が書き換えられるため、このリストには悪質でない URL が含まれる場合があります。



- (注) [アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] レポート ページにテーブルが正しく表示されるためには、アプライアンスが、[セキュリティサービス (Security Services)] > [サービスのアップデート (Service Updates)] で指定した Cisco アップデート サーバと通信できる必要があります。[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)]

詳細については、「Outbreak Filters」の章を参照してください。

グレイメールのレポート

グレイメールの統計情報は、次のレポートに反映されます。

レポート	含まれるグレイメール データ
[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ > [着信 (Incoming)] タブ	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの着信グレイメール メッセージの数と、グレイメール メッセージの総数。
[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ > [送信者 (Outgoing Senders)] タブ	グレイメールの上位送信者。
[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ > [着信メール (Incoming Mails)] タブ	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの着信グレイメール メッセージの数と、すべての IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナーのグレイメール メッセージの総数。
[ユーザメールの概要 (User Mail Summary)] ページ > [グレイメールの上位ユーザ (Top Users by Graymail)]	グレイメールを受信する上位エンドユーザ。
[ユーザメールの概要 (User Mail Summary)] ページ > [ユーザメールの詳細 (User Mail Details)]	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの着信グレイメール メッセージの数と、すべてのユーザのグレイメール メッセージの総数。

関連項目

- [AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート \(120 ページ\)](#)

AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート

AsyncOS 9.5 へのアップグレード後 :

- マーケティング メッセージの数は、アップグレードの前後に検出されたマーケティング メッセージの合計です。
- グレイメール メッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティング メッセージの数は含まれません。
- 試行されたメッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティング メッセージの数も含まれます。
- 管理対象の E メールセキュリティ アプライアンスでグレイメール機能が有効になっていない場合、マーケティング メッセージはクリーン メッセージとしてカウントされます。

[システム容量 (System Capacity)] ページ

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [システム容量 (System Capacity)] ページでは、作業キュー内のメッセージ数、着信および発信メッセージ (量、サイズ、件数)、全体的な CPU 使用率、機能別の CPU 使用率、メモリ ページスワップ情報などシステム負荷の詳細が示されます。

[システム容量 (System Capacity)] ページを使用すると、次の情報を確認できます。

- E メールセキュリティ アプライアンスが推奨されるキャパシティをいつ超えたかを特定します。これによって、設定の最適化や追加アプライアンスがいつ必要になったかがわかります。
- キャパシティの問題が今後発生する可能性を示すシステム挙動の過去のトレンド。
- トラブルシューティングのために、システムが最もリソースを使用している部分を識別します。

E メールセキュリティ アプライアンスをモニタして、キャパシティがメッセージ量に適したものになっているかを確認します。量は、時間の経過に伴って必ず増加しますが、適切にモニタリングしていれば、追加キャパシティまたは設定変更を予防的に適用できます。システムキャパシティをモニタする最も効果的な方法は、全体的な量、作業キュー内のメッセージ、およびリソース節約モードのインシデントを追跡することです。

- **量**：「正常」なメッセージ量と環境内での「通常」のスパイクを把握することが重要です。経時的にこのデータを追跡して、量の増加を測定します。[受信メール (Incoming Mail)] ページおよび [送信メール (Outgoing Mail)] ページを使用すると、経時的に量を追跡できます。詳細については、[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] (123 ページ) および [システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] (123 ページ) を参照してください。
- **ワーク キュー**：ワーク キューは、スパム攻撃の吸収とフィルタリングを行い、非スパムメッセージの異常な増加を処理する、「緩衝装置」として設計されています。ただし、作業キューは負荷のかかっているシステムを示す指標でもあります。長く、頻繁な作業キューのバックアップは、キャパシティの問題を示している可能性があります。[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] ページを使用すると、作業キュー内のアクティビティを追跡できます。詳細については、[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] (122 ページ) を参照してください。
- **リソース節約モード**：アプライアンスがオーバーロードになると、リソース節約モード (RCM) になり、CRITICAL システム アラートが送信されます。このモードは、デバイスを保護し、未処理分のメッセージを処理できるように設計されています。お使いのアプライアンスは、頻繁に RCM になるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した場合にのみ RCM になる必要があります。頻繁な RCM アラートは、システムがオーバーロードになりつつあることを示している可能性があります。[リソース節約アクティビティ] (124 ページ) を参照してください。

[システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法

[システム容量 (System Capacity)] ページにデータを表示する時間範囲を選択する場合、次のことに留意することが重要です。

[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)]

- **Day レポート** : Day レポートでは、時間テーブルを照会し、24 時間の間に 1 時間ごとにアプライアンスが受信したクエリの正確な数を表示します。この情報は時間テーブルから収集されます。これは正確な数値です。
- **Month レポート** : Month レポートでは、30 日間または 31 日間（その月の日数に応じる）の日テーブルを照会し、30 日間または 31 日間の正確なクエリ数を表示します。これも正確な数値です。

[システム容量 (System Capacity)] ページの [最大 (Maximum)] 値インジケータは、指定された期間内の最大値を示します。[平均 (Average)] 値は指定された期間内のすべての値の平均です。集計期間は、レポートに対して選択された間隔に応じて異なります。たとえば、月単位のチャートの場合は、日付ごとの [平均 (Average)] 値と [最大 (Maximum)] 値を表示することができます。

特定のグラフの [詳細の表示 (View Details)] リンクをクリックすると、個々の E メールセキュリティアプライアンスのデータおよびセキュリティ管理アプライアンスに接続されたアプライアンスのデータ全体が表示されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)]

[ワークキュー (Workqueue)] ページには、ワーク キュー内でメッセージが費やした平均時間（スパム隔離またはポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離で費やした時間は除く）が表示されます。1 時間から 1 月までの時間範囲を表示できます。平均は、メール配信を遅延させた短期間のイベントおよびシステム上の負荷の長期トレンドの両方を識別するのに役立ちます。



(注) 隔離からワーク キューにメッセージが解放される場合、「ワーク キュー内の平均時間」メトリックではこの時間が無視されます。これにより、重複集計と検疫で費やされた延長時間による統計の歪みを回避できます。

このレポートでは、指定期間のワーク キュー内のメッセージの量および同期間のワーク キュー内の最大メッセージ数も示されます。ワーク キューの最大メッセージのグラフ表示でも、ワーク キューのしきい値レベルが示されます。

[ワークキュー (Workqueue)] グラフにおける不定期のスパイクは、正常であり、発生する可能性があります。ワーク キュー内のメッセージが長期間、設定済みしきい値よりも大きい場合は、キャパシティの問題を示している可能性があります。このシナリオでは、しきい値レベルを調整することを検討するか、またはシステム設定を確認します。

ワーク キューのしきい値レベルを変更するには、[E メールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636 ページ\)](#) を参照してください。



ヒント [ワークキュー (Workqueue)] ページを確認するときは、作業キューバックアップの頻度を測定し、10,000 メッセージを超える作業キューバックアップに注意することが推奨されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)]

[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] ページには、着信接続、着信メッセージの総数、平均メッセージサイズ、着信メッセージの総サイズが示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システムキャパシティの計画を立てることができます。着信メールデータと送信者プロフィールデータを比較して、特定のドメインからネットワークに送信される電子メールメッセージの量のトレンドを表示することも推奨されます。



(注) 着信接続数の増加は、必ずしもシステム負荷に影響を与えるわけではありません。

[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)]

[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] ページには、発信接続、発信メッセージの総数、平均メッセージサイズ、発信メッセージの総サイズが示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システムキャパシティの計画を立てることができます。発信メールデータと送信先データを比較して、特定のドメインまたは IP アドレスから送信される電子メールメッセージの量のトレンドを表示することも推奨されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)]

システムの負荷レポートに、次が表示されます。

- [全体のCPU使用率 \(Overall CPU Usage\)](#) (123 ページ)
- [メモリページスワップ \(Memory Page Swapping\)](#) (124 ページ)
- [リソース節約アクティビティ](#) (124 ページ)

全体のCPU使用率 (Overall CPU Usage)

E メールセキュリティアプライアンスは、アイドル状態の CPU リソースを使用してメッセージスループットを向上させるように最適化されています。CPU 使用率が高くても、必ずしもシステムキャパシティの問題を示すわけではありません。CPU 使用率が高く、かつ高ボリュームのメモリ ページスワッピングが発生する場合、キャパシティの問題の可能性がります。



(注) このグラフには、目視基準である CPU 使用率のしきい値も示されます。この線の位置を調整するには、[E メールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636 ページ\)](#) を参照してください。キャパシティの問題に対応するために実行できるアクションを提案するアラートを送信するように、E メールセキュリティアプライアンスを設定できます。

メモリページスワップ (Memory Page Swapping)

このページでは、メール処理、スパムおよびウイルスエンジン、レポート、および隔離などさまざまな機能によって使用される CPU の量を表示するグラフも示されます。機能別 CPU のグラフは、システム上で最も多くのリソース使用する製品の領域を示す良い指標です。アプライアンスの最適化が必要な場合、このグラフは、調整やディセーブル化の必要な機能を判断するのに役立ちます。

メモリページスワップ (Memory Page Swapping)

メモリ ページスワッピングのグラフは、システムによるディスクへのページングが必要な頻度を示します (KB/秒単位)。

システムは、定期的にメモリをスワップするように設計されているので、一部のメモリ スワッピングは起こり得るものであり、アプライアンスの問題を示すものではありません。システムが常に高ボリュームのメモリ スワッピングを行う場合以外は、メモリ スワッピングは予想される正常な動作です (特に C170 アプライアンスの場合)。パフォーマンスを向上させるには、ネットワークに E メールセキュリティ アプライアンスを追加するか、設定を調整して、最大のスループットを確保することが必要な場合もあります。



(注) このグラフには、目視基準であるメモリ ページスワッピングのしきい値も示されます。この線の位置を調整するには、[E メールセキュリティ アプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636 ページ\)](#) を参照してください。キャパシティの問題に対応するために実行できるアクションを提案するアラートを送信するように、E メールセキュリティ アプライアンスを設定できます。

リソース節約アクティビティ

リソース節約アクティビティ グラフは、E メールセキュリティ アプライアンスがリソース節約モード (RCM) になった回数を示します。たとえば、グラフに n 回と示されている場合は、アプライアンスが n 回 RCM になり、少なくとも $n-1$ 回終了していることを意味します。

お使いのアプライアンスは、頻繁に RCM になるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した場合にのみ RCM になる必要があります。リソース節約アクティビティ グラフにアプライアンスが頻繁に RCM になっていることが示されている場合は、システムが過負荷になっていることを示している可能性があります。

[システム容量 (System Capacity)] : [すべて (All)]

[すべて (All)] ページでは、これまでのすべてのシステムキャパシティ レポートを単一のページに統合し、さまざまなレポート同士の関係を表示することができます。たとえば、過剰なメモリ スワッピングの発生と同時期にメッセージ キューが高いことを確認できます。これは、キャパシティの問題の兆候である可能性があります。このページを PDF ファイルとして保存し、後で参照するために (またはサポート スタッフと共有するために) システム パフォーマンスのスナップショットを保存することが推奨されます。

[システム容量 (System Capacity)]グラフのしきい値インジケータ

一部のグラフでは、線は、これを頻繁または継続的に超える場合は問題を示している可能性があるデフォルト値です。このビジュアルインジケータを調整するには、[Eメールセキュリティ アプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636ページ\)](#) を参照してください。

[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページ

[メール (Email)]>[レポート (Reporting)]>[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページでは、リソース使用率および電子メールトラフィックの障害のある場所がリアルタイムに表示されるようにデータを表示、更新およびソートできます。

このページから、セキュリティ管理アプライアンスによって管理されるアプライアンス全体のデータアベイラビリティを含めて、すべてのデータリソース使用率および電子メールトラフィックに障害のある場所が表示されます。

このレポート ページから、特定のアプライアンスおよび時間範囲のデータアベイラビリティを表示することもできます。

新しいWebインターフェイスの電子メールレポートページの概要



- (注) このリストは、Eメールセキュリティアプライアンス用 AsyncOS のサポートされている最新リリースで、Web インターフェイスの [レポート (Reports)] ドロップダウンから利用できるレポートを示します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。Eメールセキュリティアプライアンスで、これ以前のリリースの AsyncOS を実行している場合、これらのすべてのレポートは利用できません。

表 24: [電子メールレポート (Email Reports)] ドロップダウンのオプション

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ	[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポート ページは、Eメールセキュリティアプライアンス上のアクティビティの概要を示します。これには、着信および発信メッセージに関するグラフやサマリー テーブルが含まれます。 詳細については、 [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ (132 ページ) を参照してください。

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[システム容量 (System Capacity)] ページ	[システム容量 (System Capacity)] レポートページには、セキュリティ管理アプライアンスに送信された、レポートデータの全体的なワークロードに関する詳細情報が表示されます。 詳細については、 [システム容量 (System Capacity)] ページ (139 ページ) を参照してください。
ファイルおよびマルウェアのレポート	
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ (ファイルレピュテーションおよびファイル分析)	[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートページには、着信および送信ファイルベースの脅威についての、サマリー、ファイルレピュテーション、ファイル分析、ファイルレトロスペクション、およびメールボックス自動修復の詳細を表示するレポート ビューが表示されます。 詳細については、 [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ (143 ページ) を参照してください。
[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] ページ	[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポートページでは、ネットワークで送受信されたウイルスの概要が示されます。このページには、Eメールセキュリティアプライアンスで動作するウイルススキャンエンジンによって検出され、セキュリティ管理アプライアンスに表示されるウイルスが表示されます。このレポートを使用して、特定のウイルスに対して処置を行います。 詳細については、 [ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] ページ (151 ページ) を参照してください。
[マクロ検出 (Macro Detection)] ページ	[マクロ検出 (Macro Detection)] レポート ページには、コンテンツフィルタとメッセージフィルタによって最も多く検出された、マクロが有効化された受信/発信添付ファイルがファイルタイプごとに表示されます。 詳細については、 [マクロ検出 (Macro Detection)] ページ (153 ページ) を参照してください。
電子メール脅威のレポート	
[DMARC検証 (DMARC Verification)] ページ	[DMARC 検証 (DMARC Verification)] レポート ページには、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 検証に失敗した上位送信者のドメイン、および各ドメインからの受信メッセージに対して実行されたアクションの要約が表示されます。 詳細については、 [DMARC検証 (DMARC Verification)] ページ (154 ページ) を参照してください。

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[アウトブレイク フィルタリング (Outbreak Filtering)] ページ	<p>[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページには、ウイルス感染フィルタによって隔離された最近のアウトブレイクやメッセージに関する情報が示されます。このページを使用して、フィッシング、詐欺、ウイルス、およびマルウェア攻撃に対する防御をモニタします。</p> <p>詳細については、[アウトブレイク フィルタリング (Outbreak Filtering)] ページ (155 ページ) を参照してください。</p>
[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ	<p>メッセージ内で最も頻繁に使用される URL カテゴリ、スパムメッセージ内の最も一般的な URL、メッセージに表示される悪意のある URL およびニュートラル URL の数を確認するには、このページを使用します。</p> <p>詳細については、[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ (158 ページ) を参照してください。</p>
[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ	<p>[偽造メールの検出 (Forged Email Detection)] レポート ページには、次のレポートが含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 偽装メールの検出数の上位。 受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書の上位 10 人のユーザを表示します。 • 偽装メールの検出：詳細。 受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書のすべてのユーザの一覧と、指定したユーザの、一致したメッセージ数を表示します。 <p>詳細については、[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ (160 ページ) を参照してください。</p>
[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ	<p>このレポートページでは、SDR サービスで受信した判定や脅威カテゴリに基づいて着信メッセージを表示できます。</p> <p>詳細については、[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ (160 ページ) を参照してください。</p>

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ	<p>[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページには、次のレポートが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • メッセージで脅威を検出するために使用される上位 ETF ソース。 • メッセージで検出された脅威に一致する上位 IOC。 • 悪意のある着信メール接続をフィルタするために使用される上位 ETF ソース。 <p>詳細については、[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ (161 ページ) を参照してください。</p>
Safe Print	<p>[Safe Print] レポート ページを使用して、次の内容を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイルタイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの数 (グラフ形式) 。 • ファイルタイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの概要 (表形式) 。 <p>詳細については、『[Safe Print] ページ (105 ページ)』を参照してください。</p>
[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] ページ	<p>[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページを使用すると、次の情報を確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに正常に転送されたメッセージの合計数。 • Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに転送されなかったメッセージの合計数。 <p>詳細については、『[高度なフィッシング防御レポート (Advanced Phishing Protection Reports)] ページ (162 ページ)』を参照してください。</p>
接続およびフローのレポート	

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ	<p>[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] レポートページには、管理対象の E メールセキュリティ アプライアンスに接続するすべてのリモートホストのリアルタイム情報に関するインタラクティブレポートが表示されます。システムに電子メールを送信している IP アドレス、ドメイン、およびネットワークオーナー (組織) の情報を収集できます。</p> <p>詳細については、[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ (162 ページ) を参照してください。</p>
[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ	<p>[送信者グループ (Sender Groups)] レポートページには、送信者グループ別およびメールフロー ポリシー アクション別に接続の要約が表示され、SMTP 接続およびメールフロー ポリシーのトレンドを確認できます。</p> <p>詳細については、[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ (172 ページ) を参照してください。</p>
[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ	<p>[送信先 (Outgoing Destinations)] レポートページには、組織がメールを送信するドメインについての情報が表示されます。ページの上部には、発信脅威メッセージごとの上位の宛先、および発信クリーンメッセージ別の上位の宛先を示すグラフが表示されます。ページの下部には、総受信者数別にソートされた (デフォルト設定) 列を示す表が表示されます。</p> <p>詳細については、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ (172 ページ) を参照してください。</p>
[TLS 接続 (TLS Connections)] ページ	<p>[TLS 暗号化 (TLS Encryption)] レポートページには、メールの送受信に使用される TLS 接続の全体的な使用状況が表示されます。このレポートでは、TLS 接続を使用してメールを送信する各ドメインの詳細についても示されます。</p> <p>詳細については、[TLS暗号化 (TLS Encryption)] ページ (175 ページ) を参照してください。</p>
[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ	<p>[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] レポートページには、クライアント証明書の使用情報、および E メールセキュリティ アプライアンスとユーザのメールクライアント間で SMTP セッションを認証するための SMTP AUTH コマンドが表示されます。</p> <p>詳細については、[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ (179 ページ) を参照してください。</p>

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[レート制限 (Rate Limits)] ページ	<p>[レート制限 (Rate Limits)] レポート ページには、送信者あたりのメッセージ受信者数に対して設定したしきい値を超える電子メール送信者 (MAIL-FROM アドレスに基づく) が表示されます。</p> <p>詳細については、[レート制限 (Rate Limits)] ページ (180 ページ) を参照してください。</p>
[国別の接続 (Connections by Country)] ページ	<p>[国別の接続 (Connections by Country)] レポート ページには以下が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 発信国別の受信メール接続数の上位 (グラフィカルな形式)。 • 発信国別の受信メール接続およびメッセージの合計数 (表形式)。 <p>詳細については、[国別の接続 (Connections by Country)] ページ (181 ページ) を参照してください。</p>
[ドメイン保護 (Domain Protection)] ページ	<p>アプライアンスの新しい Web インターフェイスの [ドメイン保護 (Domain Protection)] レポートページを使用して、次の情報を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 正規または脅威として分類されたメッセージの概要 (グラフ形式)。 • 送信者に基づく宛先ドメインの詳細情報の概要 (表形式)。 <p>詳細については、[ドメイン保護 (Domain Protection)] ページ (182 ページ) を参照してください。</p>
ユーザ レポート	
[ユーザ メール サマリー (User Mail Summary)] ページ	<p>[ユーザ メール サマリー (User Mail Summary)] レポートには、電子メールアドレスごとに内部ユーザによって送受信された電子メールについての情報が表示されます。1 人のユーザが複数の電子メールアドレスを持っている場合があります。レポートでは、電子メールアドレスがまとめられません。</p> <p>詳細については、ユーザメール概要 (User Mail Summary) (183 ページ) を参照してください。</p>

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[DLP インシデント サマリー (DLP Incident Summary)] ページ	<p>[DLP インシデント サマリー (DLP Incident Summary)] ページには、送信メールで発生したデータ漏洩防止 (DLP) ポリシー違反のインシデントに関する情報が表示されます。</p> <p>詳細については、[DLP インシデント サマリー (DLP Incident Summary)] ページ (186 ページ) を参照してください。</p>
[Web インタラクション (Web Interaction)] ページ	<p>[Web インタラクション (Web Interaction)] レポート ページは、ポリシーまたはアウトブレイクフィルタによって書き換えられた URL をクリックしたエンドユーザと、各ユーザクリックに関連付けられたアクションを示します。</p> <p>詳細については、[Web インタラクション (Web Interaction)] ページ (188 ページ) を参照してください。</p>
[修復レポート (Remediation Reports)] ページ	<p>[修復レポート (Remediation Report)] を使用して、[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] と [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] の修復結果をモニタできるようになりました。</p> <p>このレポートには、次の概要が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] と [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] を使用して修復が試行されたメッセージの合計数。 • 設定された修正アクションに対して正常に修復されたメッセージの数。 • 修復が失敗したメッセージの数。 <p>修復が試行されたメッセージに関する詳細情報を表示するには、レポート内の [メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] タブと [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] タブをクリックします。</p> <p>詳細については、[修復レポート (Remediation Reports)] ページ (190 ページ) を参照してください。</p>
フィルタのレポート	

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[メッセージフィルタ (Message Filters)] ページ	[メッセージフィルタ (Message Filters)] レポートページには、送受信メッセージのメッセージフィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したメッセージフィルタ) に関する情報が表示されます。 詳細については、 [メッセージフィルタ (Message Filters)] ページ (192 ページ) を参照してください。
[大容量のメール (High Volume Mail)] ページ	[大容量のメール (High Volume Mail)] レポートページでは、1人の送信者から送られていたり、件名が同じであったりする、特定の1時間の間に送られた多数のメッセージに関する攻撃が特定されます。 詳細については、 [大容量のメール (High Volume Mail)] ページ (193 ページ) を参照してください。
[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ	[コンテンツフィルタ (Content Filters)] レポートページには、送受信コンテンツフィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したコンテンツフィルタ) に関する情報が表示されます。このページでは、データが棒グラフとリストの形式でも表示されます。 詳細については、 [コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ (194 ページ) を参照してください。

[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ

セキュリティ管理アプライアンスの [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポートページは、EメールセキュリティアプライアンスからのEメールメッセージアクティビティの概要を示します。[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポートページには、グラフや、着信および発信メッセージの要約テーブルが表示されます。

[メールフロー概要：着信 (Mail Flow Summary : Incoming)] レポートページは、アプライアンスで処理およびブロックされたメッセージの合計数についての着信メールグラフと、着信メールの概要を示します。

このページのメールトレンドグラフを使用して、選択した時間範囲に基づいてアプライアンスで処理およびブロックされたすべての着信メールのフローをモニタできます。詳細については、[レポートの時間範囲の選択 \(33 ページ\)](#) を参照してください。

データ内の特定の情報を検索するには、次を参照してください。[検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ \(71 ページ\)](#)

次のメールトレンドグラフは、着信メールフローを視覚的に表したものです。

- 脅威検出の概要

- コンテンツの概要

それぞれのカテゴリの必須カウンタに基づいて、着信メッセージのメールトレンドを表示できます。詳細については、[カウンタを使用しての、トレンドグラフ上のデータのフィルタリング \(52 ページ\)](#) を参照してください。

[メールフロー概要：発信 (Mail Flow Summary : Outgoing)] レポート ページは、アプライアンスによって処理および配信されたメッセージの合計数についての発信メールグラフと、発信メールの概要を示します。

このページのメールトレンドグラフを使用して、選択した時間範囲に基づいてアプライアンスによって処理および配信されたすべての送信メールのフローをモニタできます。詳細については、[レポートの時間範囲の選択 \(33 ページ\)](#) を参照してください。

次のメールトレンドグラフは、送信メールのメールフローを視覚的に表したものです。

処理されたメッセージの必須カウンタに基づいて、発信メッセージのメールトレンドを表示できます。詳細については、[カウンタを使用しての、トレンドグラフ上のデータのフィルタリング \(52 ページ\)](#) を参照してください。

次のリストでは、[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 25: [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページの詳細

セクション	説明
メールフロー概要：着信	
メッセージ数 (Number of Messages)	[メッセージ数 (Number of Messages)] のグラフは、処理されたメッセージの合計数 (脅威メッセージとして処理されたメッセージを含む) を視覚的に表現します。
脅威メッセージ (Threat Messages)	[脅威メッセージ (Threat Messages)] グラフは、Eメールセキュリティアプライアンスによってブロックされたメッセージの合計数を視覚的に表現します。

セクション	説明
脅威検出のサマリー (Threat Detection Summary)	<p>[脅威検出のサマリー (Threat Detection Summary)] メールトレンドグラフは、次のカテゴリに基づく視覚的な表現です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [接続およびレピュテーションのフィルタリング (Connection and Reputation Filtering)] : レピュテーションフィルタリングと無効な受信者によって脅威として分類されるメッセージ。 • [スパム検出 (Spam Detection)] : スпам対策スキャンエンジンによって脅威として分類されるメッセージ。 • [電子メールスプーフィング (Email Spoofing)] : DMARC 検証エラーのために脅威として分類されるメッセージ。 • [アウトブレイク脅威サマリー (Outbreak Threat Summary)] : アウトブレイク フィルタリング エンジンによってフィッシング、詐欺、ウイルス、またはマルウェアとして分類されるメッセージ。 • [添付ファイルとマルウェアの検出 (Attachment and Malware Detection)] : アンチウイルスおよび AMP エンジンによって脅威として分類されるメッセージ。 • [すべてのカテゴリ (All Categories)] : 脅威として分類されるすべてのメッセージ。
コンテンツ サマリー (Content Summary)	<p>[コンテンツ サマリー (Content Summary)] メールトレンドグラフは、次のカテゴリに基づく視覚的な表現です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [グレイメール (Graymail)] : マーケティング、バルク、またはソーシャル ネットワーキングとして分類されるメッセージ。 • [コンテンツ フィルタ (Content Filters)] : コンテンツ フィルタにより分類されるメッセージ。 • [すべてのカテゴリ (All Categories)] : graymail エンジンおよびコンテンツ フィルタによって分類されるすべてのメッセージ。
メール フロー概要 : 発信	
メッセージ数 (Number of Messages)	[メッセージ数 (Number of Messages)] のグラフは、処理されたメッセージの合計数 (クリーンであるとして処理されたメッセージを含む) を視覚的に表現します。

セクション	説明
メッセージ配信 (Message Delivery)	[メッセージ配信 (Message Delivery)] のグラフは、ハードバウンスを含む、配信されるメッセージの合計数を視覚的に表現します。
送信メール (Outgoing Mails)	[送信メール (Outgoing Mails)] トレンド グラフは、次のカテゴリに基づく視覚的な表現です。 <ul style="list-style-type: none"> • スпам検出 (Spam Detected) • ウイルス検出 (Virus Detected) • AMP で検出 (Detected by AMP) • コンテンツ フィルタによる停止 (Stopped by Content Filters) • DLP による停止 (Stopped by DLP)

関連項目

- [アプライアンスによる電子メールメッセージの分類方法 \(82 ページ\)](#)
- [受信メールメッセージのカウント方法 \(82 ページ\)](#)
- [\[メールフロー概要 \(Mail Flow Summary\)\] ページでの電子メールメッセージの分類 \(136 ページ\)](#)

受信メールメッセージのカウント方法

受信メッセージの数は、メッセージごとの受信者数に応じて異なります。たとえば、example.com から 3 人の受信者に送信された着信メッセージは、その送信者からの 3 通のメッセージとしてカウントされます。

送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージは、実際にはワークキューに入らないので、アプライアンスは、受信メッセージの受信者のリストにアクセスできません。この場合、乗数を使用して受信者の数が予測されます。この乗数は既存の顧客データの大規模なサンプリング調査に基づいています。

アプライアンスによる電子メールメッセージの分類方法

メッセージは電子メールパイプラインを通過するので、複数のカテゴリに該当する場合があります。たとえば、メッセージにスパム陽性またはウイルス陽性というマークを付けることができます。コンテンツフィルタに一致させることもできます。各種フィルタとスキャンアクティビティの優先順位は、メッセージ処理の結果に大きく影響します。

上記の例では、各種判定は次の優先ルールに従います。

- スпам陽性

- ウイルス陽性
- コンテンツ フィルタとの一致

これらのルールに従って、メッセージがスパム陽性とマークされた場合、アンチスパム設定がスパム陽性のメッセージをドロップするように設定されていれば、このメッセージがドロップされてスパム カウンタが増分します。

さらに、スパム陽性のメッセージを引き続き電子メールパイプラインで処理するようにアンチスパム設定が設定されている場合、以降のコンテンツフィルタがこのメッセージをドロップ、バウンス、または隔離しても、スパム カウンタは増分します。メッセージがスパム陽性またはウイルス陽性ではない場合、コンテンツ フィルタ カウントが増分するだけです。

また、メッセージがアウトブレイクフィルタによって隔離された場合、隔離からリリースされてワーク キューで再度処理されるまで集計されません。

メッセージ処理の優先順位の詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドで、電子メールパイプラインに関する章を参照してください。

[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページでの電子メール メッセージの分類

脅威とみなされる受信メッセージおよび [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポート ページで配信される送信メッセージは、次のとおり分類されます。

表 26: [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ上のメールのカテゴリ

カテゴリ (Category)	説明
メール フロー概要 : 着信	

カテゴリ (Category)	説明
評価フィルタリング	<p>HAT ポリシーによってブロックされたすべての接続数に、固定乗数 (受信メールメッセージのカウント方法 (82 ページ) を参照) を掛けたものに、受信者のスロットリングによってブロックされたすべての受信者数を加えた値。</p> <p>[IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)] の値は、次の要素に基づいて算出されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • この送信者からの「調整された」メッセージの数。 • 拒否された、またはTCP拒否の接続数 (部分的に集計されます)。 • 接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数。 <p>アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。このような状況で表示される値は、停止されたメッセージの最小数を示す値として解釈されます。</p> <p>[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] レポート ページ上の評価フィルタリングの総数および割合は、すべての拒否された接続の数に常に基づいています。送信者別の接続数だけは、負荷が原因で限定的なものになります。</p>
無効な受信者	<p>従来のLDAP拒否によって拒否されたすべてのメール受信者数にすべてのRAT拒否数を加えた総数および割合。</p>
スパム対策	<p>アンチスパム スキャン エンジンで陽性、または疑いありとして検出された受信メッセージの総数および割合。さらに、スパムとウイルスの両方で陽性と検出されたメッセージの総数。</p>

カテゴリ (Category)	説明
ウイルス対策	<p>ウイルスとしては陽性だがスパムではないと検出された受信メッセージの総数および割合。</p> <p>次のメッセージは、[ウイルス検出 (Virus Detected)] カテゴリに集計されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ウイルス スキャン結果が [修復 (Repaired)] または [感染している (Infectious)] であるメッセージ • 暗号化されたメッセージを、ウイルスを含むメッセージとして集計するオプションが選択されている場合に、ウイルス スキャン結果が [暗号化 (Encrypted)] であるメッセージ • スキャンできないメッセージに対するアクションが [「配信」なし (NOT "Deliver")] の場合に、ウイルス スキャン結果が [スキャン不可 (Unscannable)] であるメッセージ • 代替メールホストまたは代替受信者へ送信するオプションが選択されている場合に、ウイルス スキャン結果が [スキャン不可 (Unscannable)] または [暗号化 (Encrypted)] であるメッセージ • アウトブレイク隔離から手動またはタイムアウトにより削除されたメッセージ
高度なマルウェア防御	<p>合計数とファイル分析サービスによりブロックされた受信メッセージの総数および割合。</p> <p>メッセージ添付ファイルは、レピュテーションフィルタリングによって悪意のある添付ファイルとして検出されました。この値には、ファイル分析により悪意があると検出された判定のアップデートまたはファイルは含まれません。</p>
コンテンツ フィルタ	メッセージやコンテンツフィルタにより停止された受信メッセージの総数および割合。
DMARC ポリシー	DMARC 検証ポリシーを失敗した受信メッセージの総数および割合。
S/MIME 検証/復号に失敗	S/MIME 検証、復号またはその両方に失敗したメッセージの総数および割合。
メール フロー概要 : 発信	
ハード バウンス	永久に配信不能な送信メッセージの総数および割合。
配信済み	配信される送信メッセージの総数および割合。



(注) スキャンできないメッセージまたは暗号化されたメッセージを配信するようにアンチウイルス設定を行った場合、これらのメッセージは、ウイルス陽性としてではなく、クリーンメッセージとして集計されます。それ以外の場合は、メッセージはウイルス陽性として集計されます。

さらに、メッセージがメッセージフィルタと一致し、フィルタによってドロップされたり、バウンスされたりしていない場合、クリーンなメッセージとして扱われます。メッセージフィルタによってドロップされたか、バウンスされたメッセージは、総数に含まれません。

関連項目

[\[メールフローの詳細 \(Mail Flow Details\)\] ページ \(162 ページ\)](#)

[システム容量 (System Capacity)] ページ

[システム容量 (System Capacity)] レポート ページでは、作業キュー内のメッセージ数、着信および発信メッセージ (量、サイズ、件数)、全体的な CPU 使用率、機能別の CPU 使用率、メモリ ページスワップ情報などシステム負荷の詳細が示されます。

[システム容量 (System Capacity)] レポート ページを使用すると、次の情報を確認できます。

- E メールセキュリティ アプライアンスが推奨されるキャパシティをいつ超えたかを特定します。これによって、設定の最適化や追加アプライアンスがいつ必要になったかがわかります。
- キャパシティの問題が今後発生する可能性を示すシステム挙動の過去のトレンド。
- トラブルシューティングのために、システムが最もリソースを使用している部分を識別します。

セキュリティ管理アプライアンスで [システム容量 (System Capacity)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [システム容量 (System Capacity)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

E メールセキュリティ アプライアンスをモニタして、キャパシティがメッセージ量に適したものになっているか確認することができます。量は、時間の経過に伴って必ず増加しますが、適切にモニタリングしていれば、追加キャパシティまたは設定変更を予防的に適用できます。システム キャパシティをモニタする最も効果的な方法は、全体的な量、作業キュー内のメッセージ、およびリソース節約モードのインシデントを追跡することです。

- **量** : 「正常」なメッセージ量と環境内での「通常」のスパイクを把握することが重要です。経時的にこのデータを追跡して、量の増加を測定します。[受信メール (Incoming Mail)] ページおよび [送信メール (Outgoing Mail)] ページを使用すると、経時的に量を追跡できます。詳細については、[\[システム容量 \(System Capacity\)\] : \[受信メール \(Incoming Mail\)\] \(123 ページ\)](#) および [\[システム容量 \(System Capacity\)\] : \[送信メール \(Outgoing Mail\)\] \(123 ページ\)](#) を参照してください。

- **ワーク キュー** : ワーク キューは、スパム攻撃の吸収とフィルタリングを行い、非スパムメッセージの異常な増加を処理する、「緩衝装置」として設計されています。ただし、作業キューは負荷のかかっているシステムを示す指標でもあります。長く、頻繁な作業キューのバックアップは、キャパシティの問題を示している可能性があります。[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] ページを使用すると、作業キュー内のアクティビティを追跡できます。詳細については、[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] (122 ページ) を参照してください。
- **リソース節約モード** : アプライアンスがオーバーロードになると、リソース節約モード (RCM) になり、CRITICAL システム アラートが送信されます。このモードは、デバイスを保護し、未処理分のメッセージを処理できるように設計されています。お使いのアプライアンスは、頻繁に RCM になるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した場合にのみ RCM になる必要があります。頻繁な RCM アラートは、システムがオーバーロードになりつつあることを示している可能性があります。リソース節約アクティビティ (124 ページ) を参照してください。

関連項目

- [システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法 (121 ページ)
- [システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)] (122 ページ)
- [システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] (123 ページ)
- [システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] (123 ページ)
- [システム容量 (System Capacity)] : [すべて (All)] (124 ページ)
- [システム容量 (System Capacity)] グラフのしきい値インジケータ (125 ページ)

[システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法

[システム容量 (System Capacity)] ページにデータを表示する時間範囲を選択する場合、次のことに留意することが重要です。

- **Day レポート** : Day レポートでは、時間テーブルを照会し、24 時間の間に 1 時間ごとにアプライアンスが受信したクエリの正確な数を表示します。この情報は時間テーブルから収集されます。これは正確な数値です。
- **Month レポート** : Month レポートでは、30 日間または 31 日間 (その月の日数に応じる) の日テーブルを照会し、30 日間または 31 日間の正確なクエリ数を表示します。これも正確な数値です。

[システム容量 (System Capacity)] ページの [最大 (Maximum)] 値インジケータは、指定された期間内の最大値を示します。[平均 (Average)] 値は指定された期間内のすべての値の平均です。集計期間は、レポートに対して選択された間隔に応じて異なります。たとえば、月単位のチャートの場合は、日付ごとの [平均 (Average)] 値と [最大 (Maximum)] 値を表示することができます。

特定のグラフの [詳細の表示 (View Details)] リンクをクリックすると、個々の E メールセキュリティ アプライアンスのデータおよびセキュリティ管理アプライアンスに接続されたアプライアンスのデータ全体が表示されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [ワークキュー (Workqueue)]

[ワークキュー (Workqueue)] ページには、ワーク キュー内でメッセージが費やした平均時間 (スパム隔離またはポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離で費やした時間は除く) が表示されます。1 時間から 1 月までの時間範囲を表示できます。平均は、メール配信を遅延させた短期間のイベントおよびシステム上の負荷の長期トレンドの両方を識別するのに役立ちます。



- (注) 隔離からワーク キューにメッセージが解放される場合、「ワーク キュー内の平均時間」メトリックではこの時間が無視されます。これにより、重複集計と検疫で費やされた延長時間による統計の歪みを回避できます。

このレポートでは、指定期間のワーク キュー内のメッセージの量および同期間のワーク キュー内の最大メッセージ数も示されます。ワーク キューの最大メッセージのグラフ表示でも、ワーク キューのしきい値レベルが示されます。

[ワークキュー (Workqueue)] グラフにおける不定期のスパイクは、正常であり、発生する可能性があります。ワーク キュー内のメッセージが長期間、設定済みしきい値よりも大きい場合は、キャパシティの問題を示している可能性があります。このシナリオでは、しきい値レベルを調整することを検討するか、またはシステム設定を確認します。

ワーク キューのしきい値レベルを変更するには、[E メールセキュリティ アプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636 ページ\)](#) を参照してください。



- ヒント [ワークキュー (Workqueue)] ページを確認するときは、作業キューバックアップの頻度を測定し、10,000 メッセージを超える作業キューバックアップに注意することが推奨されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)]

[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] ページには、着信接続、着信メッセージの総数、平均メッセージ サイズ、着信メッセージの総サイズが示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。[システム容量 (System Capacity)] : [受信メール (Incoming Mail)] ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システム キャパシティの計画を立てることができます。着信メール データと送信者プロフィール データを比較して、特定のドメインからネットワークに送信される電子メールメッセージの量のトレンドを表示することも推奨されます。



(注) 着信接続数の増加は、必ずしもシステム負荷に影響を与えるわけではありません。

[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)]

[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] ページには、発信接続、発信メッセージの総数、平均メッセージサイズ、発信メッセージの総サイズが示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常のメッセージ量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。[システム容量 (System Capacity)] : [送信メール (Outgoing Mail)] ページを使用すると、経時的にメール量の増加を追跡し、システムキャパシティの計画を立てることができます。発信メールデータと送信先データを比較して、特定のドメインまたは IP アドレスから送信される電子メールメッセージの量のトレンドを表示することも推奨されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)]

システムの負荷レポートに、次が表示されます。

- 全体のCPU使用率 (Overall CPU Usage) (123 ページ)
- メモリページスワップ (Memory Page Swapping) (124 ページ)
- リソース節約アクティビティ (124 ページ)

全体のCPU使用率 (Overall CPU Usage)

E メールセキュリティアプライアンスは、アイドル状態の CPU リソースを使用してメッセージスルーットを向上させるように最適化されています。CPU 使用率が高くても、必ずしもシステムキャパシティの問題を示すわけではありません。CPU 使用率が高く、かつ高ボリュームのメモリ ページスワッピングが発生する場合、キャパシティの問題の可能性があります。



(注) このグラフには、目視基準である CPU 使用率のしきい値も示されます。この線の位置を調整するには、[E メールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636 ページ\)](#) を参照してください。キャパシティの問題に対応するために実行できるアクションを提案するアラートを送信するように、E メールセキュリティアプライアンスを設定できます。

このページでは、メール処理、スパムおよびウイルスエンジン、レポート、および隔離などさまざまな機能によって使用される CPU の量を表示するグラフも示されます。機能別 CPU のグラフは、システム上で最も多くのリソース使用する製品の領域を示す良い指標です。アプライアンスの最適化が必要な場合、このグラフは、調整やディセーブル化の必要な機能を判断するのに役立ちます。

メモリページスワップ (Memory Page Swapping)

メモリ ページスワッピングのグラフは、システムによるディスクへのページングが必要な頻度を示します (KB/秒単位)。

システムは、定期的にメモリをスワップするように設計されているので、一部のメモリスワッピングは起こり得るものであり、アプライアンスの問題を示すものではありません。システムが常に高ボリュームのメモリスワッピングを行う場合以外は、メモリスワッピングは予想される正常な動作です（特にC170アプライアンスの場合）。パフォーマンスを向上させるには、ネットワークにEメールセキュリティアプライアンスを追加するか、設定を調整して、最大のスループットを確保することが必要な場合もあります。



- (注) このグラフには、目視基準であるメモリ ページスワッピングのしきい値も示されます。この線の位置を調整するには、[Eメールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636ページ\)](#) を参照してください。キャパシティの問題に対応するために実行できるアクションを提案するアラートを送信するように、Eメールセキュリティアプライアンスを設定できます。

リソース節約アクティビティ

リソース節約アクティビティ グラフは、Eメールセキュリティアプライアンスがリソース節約モード (RCM) になった回数を示します。たとえば、グラフにn回と示されている場合は、アプライアンスがn回 RCM になり、少なくとも n-1 回終了していることを意味します。

お使いのアプライアンスは、頻繁に RCM になるのではなく、メール量が非常に多い場合または異常に増加した場合にのみ RCM になる必要があります。リソース節約アクティビティ グラフにアプライアンスが頻繁に RCM になっていることが示されている場合は、システムが過負荷になっていることを示している可能性があります。

[システム容量 (System Capacity)] : [すべて (All)]

[すべて (All)] ページでは、これまでのすべてのシステムキャパシティ レポートを単一のページに統合し、さまざまなレポート同士の関係を表示することができます。たとえば、過剰なメモリスワッピングの発生と同時期にメッセージキューが高いことを確認できます。これは、キャパシティの問題の兆候である可能性があります。このページを PDF ファイルとして保存し、後で参照するために（またはサポート スタッフと共有するために）システム パフォーマンスのスナップショットを保存することが推奨されます。

[システム容量 (System Capacity)] グラフのしきい値インジケータ

一部のグラフでは、線は、これを頻繁または継続的に超える場合は問題を示している可能性があるデフォルト値です。このビジュアルインジケータを調整するには、[Eメールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636ページ\)](#) を参照してください。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ

高度なマルウェア防御は、次によりゼロデイや電子メールの添付ファイル内のファイルベースの標的型の脅威から保護します。

- 既知のファイルのレピュテーションを取得する。
- レピュテーション サービスでまだ認識されていない特定のファイルの動作を分析する。
- 新しい情報が利用可能になるのに伴い出現する脅威を評価し、脅威と判定されているファイルがネットワークに侵入するとユーザーに通知する。

この機能は着信メッセージと発信メッセージに使用できます。

ファイル レピュテーション フィルタリングとファイル分析の詳細については、ユーザ ガイドまたはEメールセキュリティ アプライアンスの AsyncOS のオンラインヘルプを参照してください。

レポート ページを表示するには、[レポート (Reports)] ドロップダウンの [フィルタおよびマルウェアのレポート (Filter and Malware Reports)] セクションから [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] を選択します。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページには、次のレポート ビューが表示されます。

- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] : \[概要 \(Summary\) \] \(145 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] - \[AMP レピュテーション \(AMP Reputation\) \] \(145 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] - \[ファイル分析 \(File Analysis\) \] \(147 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] - \[ファイル レトロスペクション \(File Retrospection\) \] \(147 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] - \[メールボックスの自動修復 \(Mailbox Auto Remediation\) \] \(148 ページ\)](#)

セキュリティ管理アプライアンスで [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページには、Cisco Threat Grid アプライアンスに接続されたすべての管理対象のアプライアンスのリアルタイム データを提供するメトリック バーが表示されます。



- (注)
- メトリック バーでデータを設定するには、CLI で `trailblazerconfig > enable` コマンドを使用する必要があります。詳細については、[trailblazerconfig コマンド \(630 ページ\)](#) を参照してください。
 - Cisco Threat Grid アプライアンスのデータを表示できるのは、日別、週別、および月別のみです。

関連項目

- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(109 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細の要件 \(107 ページ\)](#)
- [その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタ データの表示 \(113 ページ\)](#)

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [概要 (Summary)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [概要 (Summary)] ページには、ファイルレピュテーションおよびファイル分析サービスで識別される受信および送信ファイルベースの脅威の概要の全体が表示されます。

詳細については、「[\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \]-\[AMP レピュテーション \(AMP Reputation\) \] \(145 ページ\)](#)」および「[\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \]-\[ファイル分析 \(File Analysis\) \] \(147 ページ\)](#)」を参照してください。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[AMP レピュテーション (AMP Reputation)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[AMP レピュテーション (AMP Reputation)] ページには、ファイルレピュテーションサービスによって識別された、受信および送信されたファイルベースの脅威が表示されます。

判定が変更されたファイルについては、[\[AMP判定のアップデート \(AMP Verdict Updates\) \]](#) レポートを参照してください。これらの判定は、[\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \]](#) レポートに反映されません。

圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから悪意のあるファイルが抽出された場合、圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルの SHA 値のみが [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \]](#) レポートに含まれます。

[AMPにより処理された受信ファイル (Incoming files handled by AMP)] セクションには、受信したマルウェアファイルが [\[悪意のある \(Malicious\) \]](#)、[\[正常 \(Clean\) \]](#)、[\[不明 \(Unknown\) \]](#)、[\[スキャン不可能 \(Unscannable\) \]](#)、[\[低リスク \(Low Risk\) \]](#) などのさまざまなカテゴリ別に表示されます。

悪意のある受信ファイルは、次のように分類されます。

- [マルウェア (Malware)]に分類される AMP レピュテーションサーバで受信したブロックリストに登録されているファイル SHA の割合。
- [カスタム検出 (Custom Detection)]に分類される AMP for Endpoints コンソールで受信したブロックリストに登録されているファイル SHA の割合。AMP for Endpoints コンソールから取得されるブロックされたファイル SHA の脅威名は、レポートの [着信マルウェア脅威ファイル (Incoming Malware Threat Files)]セクションで [シンプルカスタム検出 (Simple Custom Detection)]として表示されます。
- [カスタムしきい値 (Custom Threshold)]に分類されるしきい値設定に基づくブロックリストに登録されているファイル SHA の割合。

レポートの [詳細 (More Details)]セクションでリンクをクリックすると、AMP for Endpoints コンソールでのブロックリストに登録されているファイル SHA のファイルトラジェクトリ詳細を表示できます。

[リスク低 (Low Risk)]判定の詳細をレポートの [AMPにより渡された受信ファイル (Incoming Files Handed by AMP)]セクションに表示できます。

[高度なマルウェア防御 : 受信 (Advanced Malware Protection: Incoming)]レポート ページの [AMP レピュテーション (AMP Reputation)]ビューを使用すると、次の情報を表示できます。

- 高度なマルウェア防御エンジンのファイル レピュテーション サービスによって識別された受信ファイルの概要 (グラフ形式) 。
- 選択した時間範囲に受信されたすべてのマルウェア脅威ファイルに関するトレンドグラフ。
- 上位の受信マルウェア脅威ファイル。
- 上位の受信マルウェア脅威ファイル (ファイルタイプ別) 。
- 上位の受信マルウェア脅威ファイルを一覧表示する [受信したマルウェア脅威ファイル (Incoming Malware Threat Files)]インタラクティブ テーブル。

ドリル ダウンすると、各ファイルの脅威の特性を含む詳細な分析結果が表示されます。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[高度なマルウェア防御 : 送信 (Advanced Malware Protection: Outgoing)]レポート ページの [AMP レピュテーション (AMP Reputation)]ビューを使用すると、次の情報を表示できます。

- 高度なマルウェア防御エンジンのファイル レピュテーション サービスによって識別された送信ファイルの概要 (グラフ形式) 。
- 選択した時間範囲に送信されたすべてのマルウェア脅威ファイルに関するトレンドグラフ。
- 上位の送信マルウェア脅威ファイル。
- 上位の送信マルウェア脅威ファイル (ファイルタイプ別) 。

- 上位の送信マルウェア脅威ファイルを一覧表示する [送信したマルウェア脅威ファイル (Outgoing Malware Threat Files)] インタラクティブ テーブル。

ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性を含む詳細な分析結果が表示されます。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[ファイル分析 (File Analysis)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[ファイル分析 (File Analysis)] ページには、分析のために送信された各ファイルについて、時刻と判定 (または中間判定) が表示されます。SMA アプライアンスは 30 分ごとに WSA で分析結果をチェックします。

1000 を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。

オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid Appliance での導入の場合 : AMP Threat Grid Appliance で許可リストに含まれているファイルは、「クリーン」として表示されます。許可リストについては、AMP Threat Grid のドキュメントまたはオンラインヘルプを参照してください。

ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性を含む詳細な分析結果が表示されます。

SHA に関するその他の情報を検索するか、またはファイル分析詳細ページの下部のリンクをクリックして、ファイルを分析したサーバに関する追加の詳細を表示することもできます。詳細については、[SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(109 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の [詳細 (Details)] リンクをクリックします。

ファイルを分析したサーバに関する詳細を表示するには、[ファイル分析レポートの詳細の要件 \(107 ページ\)](#) を参照してください。

圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから抽出したファイルが分析用に送信されると、抽出されたファイルの SHA 値のみが [ファイル分析 (File Analysis)] レポートに含まれます。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページの [ファイル分析 (File Analysis)] ビューを使用すると、次の情報を表示できます。

- 高度なマルウェア防御エンジンのファイル分析サービスによってファイル分析のためにアップロードされた受信ファイルおよび送信ファイルの数。
- ファイル分析要求が完了している受信ファイルおよび送信ファイルのリスト。
- ファイル分析要求の処理待ちとなっている受信ファイルおよび送信ファイルのリスト。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[ファイル レトロスペクション (File Retrospection)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] の [ファイル レトロスペクション (File Retrospection)] ページには、このアプライアンスで処理され、メッセージ受信後に判定が変

わったファイルが表示されます。このシナリオの詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルを参照してください。

高度なマルウェア防御は対象を絞ったゼロデイ脅威に焦点を当てるため、集約データでより詳細な情報が明らかになると、脅威の判定が変わる可能性があります。

1000 を超える判定アップデートを表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。

1 つの SHA-256 に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。

使用可能な最大時間範囲内 (レポートに選択された時間範囲に関係なく) に特定の SHA-256 の影響を受けるすべてのメッセージを表示するには、SHA-256 リンクをクリックします。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページの [ファイルレトロスペクション (File Retrospection)] ビューを使用できます。

- レトロスペクティブな判定変更がある着信ファイルおよび発信ファイルのリスト。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] レポート ページには、受信ファイルに対するメールボックス修復の結果の詳細が表示されます。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)]-[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] ページを使用すると、次などのレトロスペクティブセキュリティ情報を表示することができます。

- SHA-256 ハッシュに関連付けられているファイル名。
- メッセージに対して行われた修復処理。
- メールボックス修復が成功または失敗した受信者の一覧。

[修復が失敗した受信者 (Recipients for whom remediation was unsuccessful)] フィールドは、次のシナリオで更新されます。

- アプライアンスが設定済みの修復のアクションを実行しようとしたときにアプライアンスと Office 365 サービス間の接続に問題があった。

メッセージ トラッキングに関連メッセージを表示するには、SHA-256 ハッシュをクリックします。

ファイル分析レポートの詳細の要件

- (クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する (107 ページ)

- (クラウドファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する (107 ページ)
- (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する (108 ページ)
- 追加の要件 (109 ページ)

(クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する

ファイル分析レポートの詳細を取得するには、アプライアンスがポート 443 経由でファイル分析サーバに接続できる必要があります。詳細については、[ファイアウォール情報 \(733 ページ\)](#) を参照してください。

(クラウドファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する

組織のすべてのコンテンツセキュリティアプライアンスで、組織内の Cisco E メールセキュリティアプライアンスまたは Cisco Web セキュリティアプライアンスから分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の詳細な結果が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンスグループに結合する必要があります。

ステップ 1 Web インターフェイスの [ファイル分析 (File Analysis)] セクションにアクセスします。

- レガシー Web インターフェイスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] をクリックし、[ファイル分析 (File Analysis)] セクションまで下にスクロールします。
- 新しい Web インターフェイスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[ファイル分析 (File Analysis)] セクションまでスクロールダウンします。

ステップ 2 管理対象アプライアンスが別のファイル分析クラウドサーバを指している場合は、結果の詳細の表示元となるサーバを選択します。

結果の詳細は、その他のクラウドサーバによって処理されたファイルでは使用できません。

ステップ 3 分析グループ ID を入力します。

- 不正なグループ ID を入力したか、または他の何らかの理由でグループ ID を変更する必要がある場合は、Cisco TAC に問い合わせる必要があります。
- この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。
- この値に CCOID を使用することを推奨します。
- この値は大文字と小文字が区別されます。
- この値は、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで同じである必要があります。
- アプライアンスは 1 つのグループだけに属することができます。
- いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。

ステップ 4 [今すぐグループ化 (Group Now)] をクリックします。

ステップ 5 このアプライアンスとデータを共有する各 Eメールセキュリティアプライアンスで、同じグループを設定します。

次のタスク

関連項目

[クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル \(113 ページ\)](#)

(オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する

オンプレミス (プライベートクラウド) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を導入した場合、Threat Grid Appliance で使用可能なレポート詳細を表示するために、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスのファイル分析アカウントをアクティブ化する必要があります。通常、これは 1 回のみ必要です。

始める前に

重大レベルでシステム アラートを受信していることを確認します。

ステップ 1 Threat Grid Appliance からファイル分析レポート詳細に最初にアクセスしようとするときに、数分待ってから、リンクを含むアラートを受信します。

このアラートを受信しなかった場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] に移動し、[上位アラートを表示 (View Top Alerts)] をクリックします。

ステップ 2 アラート メッセージ内のリンクをクリックします。

ステップ 3 管理アプライアンスのアカウントをアクティブ化します。

追加の要件

追加の要件については、お使いのセキュリティ管理アプライアンス リリースのリリース ノート (次の場所で入手可能) を参照してください <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>

SHA-256 ハッシュによるファイルの識別

ファイル名は簡単に変更できるため、アプライアンスはセキュア ハッシュ アルゴリズム (SHA-256) を使用して各ファイルの ID を生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイル进行处理する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256 として認識されます。複数のアプライアンスが同じファイル进行处理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 ID があります。

ほとんどのレポートでは、ファイルがその SHA-256 値 (短縮形式) 別に表示されます。

その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタデータの表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使用できます。レポートによっては、[高度なマルウェア防御で検出 (Detected by Advanced Malware Protection)] 列がデフォルトで非表示になっている場合があります。追加列を表示するには、テーブル下部の [列 (Columns)] リンクをクリックします。

クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル

パブリッククラウドのファイル分析を導入した場合は、ファイル分析のためにアプライアンスグループに追加された、任意の管理対象アプライアンスからアップロードされたすべてのファイルの詳細な結果を表示できます。

グループに管理アプライアンスを追加した場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページにあるボタンをクリックして、グループの管理対象アプライアンスのリストを表示できます。

分析グループのアプライアンスはファイル分析クライアント ID で識別されます。特定のアプライアンスのこの ID を判別するには、次の場所を参照してください。

アプライアンス	ファイル分析クライアント ID の場所
Eメールセキュリティアプライアンス	[セキュリティサービス (Security Services)] > [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション
Webセキュリティアプライアンス	[セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション
Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンス	[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページの下部

関連項目

- [\(クラウドファイル分析\) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する \(107 ページ\)](#)

[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] ページ

[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポート ページでは、ネットワークで送受信されたウイルスの概要が示されます。[ウイルスタイプ (Virus Types)] ページには、Eメールセキュリティアプライアンスで動作するウイルススキャンエンジンによって検出され、セキュリティ管理アプライアンスに表示されるウイルスが表示されます。このレポートを使用して、

特定のウイルスに対して処置を行います。たとえば、PDF ファイルに組み込まれることが判明しているウイルスを大量に受信している場合、PDF が添付されているメッセージを隔離するフィルタ アクションを作成することが推奨されます。

セキュリティ管理アプライアンスで[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

複数のウイルス スキャン エンジンを実行している場合、[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポート ページには、イネーブルになっているすべてのウイルス スキャン エンジンの結果が含まれます。ページに表示されるウイルスの名前は、ウイルス スキャン エンジンによって判定された名前です。複数のスキャンエンジンが1つのウイルスを検出した場合、同じウイルスに対して複数のエントリが存在する可能性があります。

次のリストでは、[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 27: [ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウン リスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウン リスト)	データを表示する E メール セキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メール アプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポート グループのレポート データの表示 (32 ページ) も参照してください。
[検出した受信ウイルス タイプの上位 (Top Incoming Virus Types Detected)]	このセクションでは、ネットワークに送信されたメッセージ内で検出されたウイルスのチャート ビューが表示されます。
[検出した送信ウイルス タイプの上位 (Top Outgoing Virus Types Detected)]	このセクションでは、ネットワークから送信されたメッセージ内で検出されたウイルスのチャート ビューが表示されます。
[ウイルス タイプ 詳細 (Virus Types Detail)]	各ウイルス タイプの詳細が表示されるインタラクティブ テーブル。 詳細については、 [ウイルス タイプ 詳細 (Virus Types Detail)] テーブル (153 ページ) を参照してください。



(注) ウイルスに感染したメッセージをネットワークに送信したホストを表示するには、[受信メール (Incoming Mail)] ページに移動し、同じ報告期間を指定して、ウイルス陽性メッセージ別にソートします。同様に、ネットワーク内でウイルス陽性の電子メールを送信した IP アドレスを表示するには、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] ページに進み、ウイルス陽性メッセージ別にソートします。

[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メールレポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[ウイルス タイプ詳細 (Virus Types Detail)] テーブル

[ウイルス タイプ詳細 (Virus Types Detail)] テーブルは、ウイルスに感染したメッセージの合計数と、着信および発信メッセージ別の内訳を示すインタラクティブテーブルです。データをソートするには、列見出しをクリックします。

次の表は、[ウイルス タイプ詳細 (Virus Types Detail)] テーブルのテーブル列の説明を示しています。

表 28: [ウイルス タイプ詳細 (Virus Types Detail)] テーブルのテーブル列の説明

列名	説明
ウイルス タイプ	ウイルス タイプの名前。
着信メッセージ (Incoming Messages)	ウイルスとして検出された着信メッセージの数。
発信メッセージ (Outgoing Messages)	ウイルスとして検出された送信メッセージの数。
感染したメッセージの合計数	感染したメッセージ (受信および送信) の合計数。

[マクロ検出 (Macro Detection)] ページ

[マクロ検出 (Macro Detection)] レポート ページを使用して、次の項目を表示できます。

- ファイルタイプ別のマクロが有効になった受信添付ファイル数の上位 (グラフ形式および表形式)。
- マクロが有効な受信添付ファイルの総数 (ファイルタイプ別、表形式)。

- ファイルタイプ別のマクロが有効になった送信添付ファイル数の上位（グラフ形式および表形式）。
- マクロが有効な送信添付ファイルの総数（ファイルタイプ別、表形式）。

セキュリティ管理アプリケーションで[マクロ検出 (Macro Detection)] レポートページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから[電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから[モニタリング (Monitoring)] > [マクロ検出 (Macro Detection)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[マクロ検出 (Macro Detection)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートすることができます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

マクロが有効になった添付ファイルの数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に関連メッセージを表示できます。



(注) レポート生成中に次の処理が発生します。

- アーカイブ ファイル内に 1 つ以上のマクロが検出されると、アーカイブ ファイル タイプが 1 増えます。アーカイブ ファイル内のマクロが有効になった添付ファイルの数はカウントされません。
- 埋め込みファイル内に 1 つ以上のマクロが検出されると、親ファイル タイプが 1 増えます。埋め込みファイル内のマクロが有効になった添付ファイルの数はカウントされません。

[DMARC検証 (DMARC Verification)] ページ

[DMARC 検証 (DMARC Verification)] レポートページには、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 検証に失敗した上位送信者のドメイン、および各ドメインからの受信メッセージに対して実行されたアクションの要約が表示されます。このレポートを使用して DMARC 設定を最適化し、次のような情報を取得できます。

- DMARC 検証に失敗したメッセージを最も多く送信したドメイン
- 各ドメインで、DMARC 検証に失敗したメッセージに対して実行されたアクション

[DMARC検証 (DMARC Verification)] レポート ページを使用すると、次の情報を表示できます。

- 上位ドメイン (DMARC 検証の失敗別、グラフ形式)。

- ドメインの合計 (DMARC 検証の詳細別、表形式)。詳細については、[\[DMARC検証の詳細別のドメイン \(Domains by DMARC Verification Details\) \]テーブル \(155 ページ\)](#) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスで [DMARC検証 (DMARC Verification)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから **[モニタリング (Monitoring)] > [DMARC検証 (DMARC Verification)]** を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[DMARC 検証 (DMARC Verification)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

DMARC 検証の詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドで「Email Authentication」の章を参照してください。

[DMARC検証の詳細別のドメイン (Domains by DMARC Verification Details)] テーブル

[DMARC検証の詳細別のドメイン (Domains by DMARC Verification Details)] テーブルは、Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) の失敗 (拒否、隔離、またはアクションなし)、試行、および成功があった送信者ドメインの詳細を表示するインタラクティブ テーブルです。

テーブルの情報をカスタマイズしてソートするには、[レポートページのテーブルのカスタマイズ \(51 ページ\)](#) を参照してください。

このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[アウトブレイク フィルタリング (Outbreak Filtering)] ページ

[アウトブレイクフィルタ (Outbreak Filters)] ページには、最近のアウトブレイクやアウトブレイクフィルタによって隔離されたメッセージに関する情報が表示されます。このページを使用して、対象を絞ったウイルス、詐欺、およびフィッシング攻撃に対する防御をモニタできません。

[アウトブレイクフィルタリング (Outbreak Filtering)] レポート ページを使用して、次の情報を入手できます。

- ウイルス感染フィルタ ルールによって隔離されたメッセージの数と使用されたルール。
- メッセージがアウトブレイク隔離にとどまる期間
- 最も頻繁に表示される悪意のある可能性がある URL

セキュリティ管理アプライアンスで [アウトブレイクフィルタリング (Outbreak Filtering)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [アウトブレイクフィルタリング (Outbreak Filtering)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

次の表では、[アウトブレイクフィルタリング (Outbreak Filtering)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 29: [アウトブレイクフィルタリング (Outbreak Filtering)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウン リスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウン リスト)	データを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メールアプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポーティング グループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
タイプ別脅威	[タイプ別脅威 (Threats By Type)] セクションには、アプライアンスによって受信された脅威メッセージのさまざまなタイプが示されます。
脅威サマリー	[脅威サマリー (Threat Summary)] セクションには、[マルウェア (Malware)]、[フィッシング (Phish)]、[詐欺 (Scam)]、および [ウイルス (Virus)] によるメッセージの内訳が示されます。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。
脅威の詳細	[脅威の詳細 (Threat Details)] インタラクティブ テーブルには、脅威のカテゴリ (ウイルス、詐欺、またはフィッシング)、脅威の名前、脅威の説明、識別されたメッセージの数などの、特定の発生に関する詳細が表示されます。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

セクション	説明
着信メッセージからのヒットメッセージ	<p>[着信メッセージからのヒットメッセージ (Hit Messages from Incoming Messages)] セクションは、選択した時間帯にアウトブレイク フィルタによって処理された受信メッセージの数のグラフと概要を示しています。</p> <p>ウイルス以外の脅威には、外部 Web サイトへのリンクを使用したフィッシング電子メール、詐欺、およびマルウェア配布が含まれます。</p>
脅威レベル別のヒットメッセージ	<p>[脅威レベル別のヒットメッセージ (Hit Messages by Threat Level)] セクションは、アウトブレイク フィルタによって検出された脅威の重大度の概要を示しています。</p> <p>レベル 5 の脅威が範囲または影響において重大であるのに対し、レベル 1 は脅威のリスクが低いことを示します。脅威レベルの説明については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドを参照してください。</p>
アウトブレイク 検疫内のメッセージ	<p>[アウトブレイク 隔離内のメッセージ (Messages resided in Outbreak Quarantine)] は、メッセージがアウトブレイク 隔離にとどまっていた時間の長さを示します。</p> <p>この期間は、潜在的な脅威の安全性の判定に必要なデータを収集するためにかかる時間によって決まります。通常、ウイルス脅威を含むメッセージはアンチウイルス プログラムの更新を待機する必要があるため、ウイルス以外の脅威を含む場合よりも隔離に長くとどまります。各メール ポリシーで指定した最大保持期間も反映されます。</p>
書き換えられた上位 URL	<p>[書き換えられた上位 URL (Top URL's Rewritten)] セクションは、サイトのクリック時評価 (受信者がメッセージ内の悪意のある可能性があるリンクをクリックした場合) 用に、メッセージ受信者を Cisco Web セキュリティ プロキシにリダイレクトするために最も頻繁に書き換えられた URL を示します。</p> <p>いずれかの URL が悪意のある URL と見なされると、そのメッセージ内のすべての URL が書き換えられるため、このリストには悪質でない URL が含まれる場合があります。</p> <p>このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。</p>



- (注) [アウトブレイクフィルタリング (Outbreak Filtering)] レポート ページにテーブルが正しく表示されるためには、アプライアンスが、Cisco アップデート サーバと通信できる必要があります。

詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたは ユーザ ガイドの「Outbreak Filters」の章を参照してください。

[URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ

URL フィルタリング レポートは、送受信メッセージに対して使用できます。

URL フィルタリング エンジンによって (アンチスパム/アウトブレイク フィルタ スキャンの一部として、またはメッセージ/コンテンツ フィルタを使用して) スキャンされるメッセージのみが、これらのモジュールに含まれます。ただし、必ずしもすべての結果が URL フィルタリング機能のみに起因するわけではありません。



- (注) URL フィルタリング レポート モジュールは、URL フィルタリングが有効の場合にのみ入力されます。

[URL フィルタリング (URL Filtering)] レポート ページでは、次の情報を表示できます。

- [上位URLカテゴリ (Top URL Categories)] モジュールには、コンテンツ フィルタまたはメッセージフィルタに一致するかどうかにかかわらず、スキャンされたメッセージで検出されたすべてのカテゴリが含まれます。

各メッセージを関連付けることができるレピュテーション レベルは1つのみです。メッセージに複数の URL がある場合、メッセージ内の URL の最も低いレピュテーションが統計情報に反映されます。

- 上位URLスパムメッセージ (Top URL Spam Messages)

E メールセキュリティ アプライアンスの [セキュリティサービス (Security Services)] > [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページで設定したグローバル許可リストの URL は、レポートに含まれません。

個別のフィルタで使用される許可リストの URL はレポートに含まれます。

- 悪意のある URL とは、アウトブレイク フィルタによってレピュテーションが低いと判定された URL です。ニュートラルURL とは、アウトブレイク フィルタによってクリック時の保護が必要と判定された URL です。このため、ニュートラルURL は、Cisco Web セキュリティ プロキシにリダイレクトするために書き換えられます。

URL カテゴリ ベースのフィルタの結果はコンテンツおよびメッセージ フィルタ レポートに反映されます。

Cisco Web セキュリティ プロキシによるクリック時の URL 評価の結果は、レポートに反映されません。

セキュリティ管理アプライアンスで [URLフィルタリング (URL Filtering)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [URLフィルタリング (URL Filtering)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

次の表では、[URLフィルタリング (URL Filtering)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 30: [URLフィルタリング (URL Filtering)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウン リスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウン リスト)	データを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メール アプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポートグループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
上位 URL カテゴリ (Top URL Categories)	このセクションには、着信および発信メッセージの上位 URL カテゴリの概要とグラフィカル ビューが表示されます。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。
上位 URL スпамメッセージ (Top URL Spam Messages)	このセクションには、着信および発信の上位 URL スпамメッセージの概要とグラフィカル ビューが表示されます。
悪意のある URL およびニュートラルな URL (Malicious and Neutral URLs)	このセクションには、着信および発信メッセージの悪意のある URL とニュートラル URL のチャートビューおよび概要が表示されます。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[URLフィルタリング (URL Filtering)] レポート ページから raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポートデータおよびトラッキングデータのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページ

[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] ページには、次のレポートが含まれています。

- **偽装メールの検出数の上位**。受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書の上位 10 人のユーザを表示します。
- **偽装メールの検出：詳細**。受信したメッセージの偽装された From: ヘッダーと一致する、コンテンツ辞書のすべてのユーザの一覧と、指定したユーザの、一致したメッセージ数を表示します。

セキュリティ管理アプライアンスで [偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] レポートは、[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] コンテンツ フィルタまたは forged-email-detection メッセージ フィルタを使用している場合にのみ自動入力されます。

[偽装メールの検出 (Forged Email Detection)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] ページ

[送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] レポート ページでは、次を表示できます。

- SDR サービスで受信した判定に基づく着信メッセージ (グラフ形式)。
- SDR サービスで受信した脅威カテゴリおよび判定に基づく着信メッセージの概要 (表形式)。
- SDR サービスで受信した脅威カテゴリに基づく着信メッセージ (グラフ形式)。



(注) SDR 判定が「非常に問題がある」または「悪い」メッセージのみが、「スパム」や「悪意あり」などの SDR 脅威カテゴリに分類されます。

- SDR サービスで受信した脅威カテゴリに基づく着信メッセージの概要 (表形式)。

セキュリティ管理アプリアンスで [送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [送信者ドメインのレピュテーション (Sender Domain Reputation)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] ページ

[外部脅威フィード (External Threat Feeds)] レポート ページでは、以下を表示できます。

- メッセージで脅威を検出するために使用される上位 ETF ソース (グラフ形式)。
- メッセージで脅威を検出するために使用される ETF ソースの概要 (表形式)。
- メッセージで検出された脅威に一致する上位 IOC (グラフ形式)。
- 悪意のある着信メール接続をフィルタするために使用される上位 ETF ソース (グラフ形式)。
- 悪意のある着信メール接続をフィルタするために使用される上位 ETF ソースの概要 (表形式)。

[外部脅威フィードソースの概要 (Summary of External Threat Feed Sources)] セクションでは、以下を実行できます。

- 特定の ETF ソースでメッセージ数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に関連メッセージを表示できます。
- 特定の脅威フィード ソースをクリックすると、IOC に基づいた ETF ソースの分布を表示できます。

[侵害の兆候 (IOC) の一致の概要 (Summary of Indicator of Compromise (IOC) Matches)] セクションでは、以下を実行できます。

- 特定の ETF ソースで IOC の数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に関連メッセージを表示できます。
- 特定の IOC をクリックすると、ETF ソースに基づいた IOC の分布を表示できます。

セキュリティ管理アプリアンスで [外部脅威フィード (External Threat Feeds)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [外部脅威フィード (External Threat Feeds)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[Safe Print] ページ

[Safe Print アクション (Safe Print Action)] ページを使用すると、次の情報を表示できます。

- ファイル タイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの数 (グラフ形式)。
- ファイル タイプ別の、Safe Print で出力された添付ファイルの概要 (表形式)。

[Safe Printで出力されたファイル種類の概要 (Summary of Safe Print File Types)] セクションで Safe Print で出力された添付ファイルの合計数をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] にメッセージの詳細が表示されます。

[高度なフィッシング防御レポート (Advanced Phishing Protection Reports)] ページ

[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページでは、次の情報を確認できます。

- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに正常に転送されたメッセージの合計数。
- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスに転送されなかったメッセージの合計数。



- (注) メッセージメタデータの転送に失敗した場合は、高度なフィッシング防御機能の設定を検証する必要があります。詳細については、『*User Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances*』の「Integrating Cisco Email Security Gateway with the Cisco Advanced Phishing Protection」の章を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスで[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウン [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[高度なフィッシング防御 (Advanced Phishing Protection)] レポートページを使用すると、次の情報を確認できます。

- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスへの転送が試行されたメッセージの合計数。
- Cisco Advanced Phishing Protection クラウドサービスへ転送されたメッセージの概要 (グラフィック形式)

[メール フローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ

セキュリティ管理アプライアンスの [メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] レポート ページでは、お使いの管理対象のセキュリティ管理アプライアンスに接続するすべてのリモートホストのリアルタイム情報がインタラクティブに報告されます。システムに電子メールを送信し

ている IP アドレス、ドメイン、およびネットワークオーナー（組織）の情報を収集できます。送信メッセージ送信者の IP アドレスおよびドメインに関する情報も収集できます。

セキュリティ管理アプライアンスで [メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] レポート ページには、次のタブがあります。

- 受信メール (Incoming Mails)
- 送信者

データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。

[受信メール (Incoming Mails)] タブでは、次の操作を実行できます。

- グラフ形式で、合計脅威メッセージ数での上位送信者を表示します。
- グラフ形式で、クリーン メッセージ数での上位送信者を表示します。
- グレイメール メッセージの上位の送信者をグラフ形式で表示する。
- セキュリティ管理アプライアンスにメールを送信した送信者の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー（組織）を表示する。
- 電子メールをアプライアンスに送信した送信者の詳細な統計情報を表示する。統計情報には、接続（承認または拒否）の数、試行されたもののセキュリティ サービス（送信者レピュテーションフィルタリング、アンチスパム、アンチウイルスなど）によってブロックされたメッセージの数、脅威メッセージの総数、グレイメール メッセージおよび正常なメッセージの総数が含まれます。
- [受信メール (Incoming Mails)] インタラクティブ テーブルで、特定の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー（組織）についての詳細情報を表示する。詳細については、[受信メール \(Incoming Mails\)\] テーブル \(165 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の番号付きハイパーリンクをクリックします。

[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] タブでは、次の操作を実行できます。

- グラフ形式で、合計脅威メッセージ数での上位送信者を表示します。
- グラフ形式で、クリーン メッセージ数での上位送信者を表示します。
- 組織内で送信された脅威メッセージ（スパム、アンチウイルスなど）の上位送信者（IP アドレス別またはドメイン別）を表示する。
- 電子メールをアプライアンスから送信した送信者の詳細な統計情報を表示する。統計情報には、セキュリティ サービス（送信者レピュテーションフィルタリング、アンチスパム、

アンチウイルスなど) によってブロックされた脅威メッセージおよび正常なメッセージの総数が含まれます。

- [送信者の詳細 (Sender Details)] インタラクティブ テーブルで、特定の IP アドレスまたはドメインの詳細情報を表示する。詳細については、[\[送信者の詳細 \(Sender Details\)\] テーブル \(171 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の番号付きハイパーリンクをクリックします。

関連項目

- [\[ドメイン情報がありません \(No Domain Information\)\] リンク \(88 ページ\)](#)
- [メールトレンド グラフにおける時間範囲 \(88 ページ\)](#)
- [メールフローの詳細ページ内のビュー \(164 ページ\)](#)
- [\[受信メール \(Incoming Mails\)\] テーブル \(165 ページ\)](#)
- [\[送信者の詳細 \(Sender Details\)\] テーブル \(171 ページ\)](#)

メールフローの詳細ページ内のビュー

[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] : [受信 (Incoming)] レポート ページには次の 3 種類のビューがあります。

- IP アドレス
- ドメイン (Domains)
- ネットワーク オーナー

これらのビューでは、システムに接続されたリモートホストのスナップショットが、選択したビューのコンテキストで提供されます。

さらに、[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページの [受信メール (Incoming Mail)] テーブルでは、送信者の IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナー情報をクリックすると、特定の送信者プロファイル情報を取得できます。[送信者プロファイル (Sender Profile)] の情報の詳細については、[\[送信者プロファイル \(Sender Profile\)\] ページ \(89 ページ\)](#) を参照してください。



(注) ネットワーク オーナーは、ドメインを含むエンティティです。ドメインは、IP アドレスを含むエンティティです。

選択したビューに応じて、[受信メールの詳細 (Incoming Mail Details)] インタラクティブ テーブルに、E メールセキュリティ アプライアンスで設定されたすべてのパブリック リスナーに電子メールを送信した上位 IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーが表示されます。アプライアンスに入ったすべてのメールのフローをモニタできます。

IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーをクリックすると、[送信者プロフィール (Sender Profile)] ページの送信者の詳細にアクセスできます。[送信者プロフィール (Sender Profile)] ページは、特定の IP アドレス、ドメインまたはネットワーク オーナーに固有の [メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページです。

[受信メール (Incoming Mails)] インタラクティブ テーブルに含まれるデータの説明については、[\[受信メール \(Incoming Mails\)\] テーブル \(165 ページ\)](#) を参照してください。

[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。

[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] : [送信 (Outgoing)] レポート ページには次の 2 種類のビューがあります。

- IP アドレス
- ドメイン (Domains)

これらのビューでは、システムに接続されたリモートホストのスナップショットが、選択したビューのコンテキストで提供されます。

選択したビューに応じて、[送信者の詳細 (Sender Details)] インタラクティブ テーブルに、E メールセキュリティ アプライアンスで設定されたパブリック リスナーから電子メールを送信した上位 IP アドレス、ドメイン、または送信者が表示されます。アプライアンスから出たすべてのメールのフローをモニタできます。

[送信者の詳細 (Sender Details)] インタラクティブ テーブルに含まれるデータの説明については、[\[送信者の詳細 \(Sender Details\)\] テーブル \(171 ページ\)](#) を参照してください。

[ドメイン情報がありません (No Domain Information)] リンク

セキュリティ管理アプライアンスに接続したものの、ダブル DNS ルックアップで検証できなかったドメインは、専用ドメイン [ドメイン情報がありません (No Domain Information)] に自動的に分類されます。これらの種類の検証外ホストを管理する方法は、送信者の検証によって制御できます。送信者の検証の詳細については、ご使用の E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

[表示された項目 (Items Displayed)] メニューを使用して、リストに表示する送信者の数を選択できます。

メールトレンド グラフにおける時間範囲

メールのグラフは、さまざまなきめ細かさを選択して表示できます。同じデータの日、週、月、および年のビューを選択できます。データはリアルタイムでモニタリングされているので、情報は定期的に更新され、データベースで集計されます。

時間範囲の詳細については、[レポートの時間範囲の選択 \(33 ページ\)](#) を参照してください。

[受信メール (Incoming Mails)] テーブル

[メールフローの詳細 : 受信メール (Mail Flow Details: Incoming Mails)] ページの下部にあるインタラクティブな [受信メール (Incoming Mails)] テーブルには、E メールセキュリティ アプ

[受信メール (Incoming Mails)] テーブル

ライアンス上のパブリックリスナーに接続された上位送信者が表示されます。このテーブルには、選択したビューに基づいて、ドメイン、IP アドレス、またはネットワーク オーナーが表示されます。

ダブルDNS ルックアップを実行することで、システムはリモートホストの IP アドレスを取得してその有効性を検証します。ダブルDNS ルックアップおよび送信者検証の詳細については、AsyncOS E メールセキュリティ アプライアンスのユーザ ガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。

[受信メール (Incoming Mails)] テーブルの最初の列、または [脅威メッセージの送信者上位 (Top Senders by Total Threat Messages)] に表示される送信者、つまりネットワーク オーナー、IP アドレスまたはドメインについては、[送信者 (Sender)] または [ドメイン情報がありません (No Domain Information)] リンクをクリックすると、送信者の詳細情報が表示されます。結果は、[送信者プロファイル (Sender Profile)] ページに表示され、SenderBase レピュテーション サービスからのリアルタイム情報が含まれます。送信者プロファイル ページからは、特定の IP アドレスまたはネットワーク オーナーに関する詳細を表示できます。詳細については、[\[送信者プロファイル \(Sender Profile\)\] ページ \(89 ページ\)](#) を参照してください。

[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページの下部にある [送信者グループレポート (Sender Groups Report)] をクリックして、[送信者グループ (Sender Groups)] レポートを表示することもできます。[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページの詳細については、[\[送信者グループ \(Sender Groups\)\] レポート ページ \(172 ページ\)](#) を参照してください。

このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の番号リンクをクリックします。

次の表に、[受信メール (Incoming Mails)] テーブル内の列の詳細を示します。

表 31: [受信メール (Incoming Mail)] テーブル内の列の詳細

列名	説明
送信者ドメイン (ドメイン) (Sender Domain (Domains))	送信者のドメイン名。
送信者 IP アドレス (IP アドレス) (Sender IP Address (IP Addresses))	送信者の IP アドレス。
ホスト名 (IP アドレス) (Hostname (IP Addresses))	送信者のホスト名。
DNS 検証 (IP アドレス) (DNS Verified (IP Addresses))	DNS によって検証された IP アドレス。
SBRS (IP アドレス) (SBRS (IP Addresses))	送信者の SenderBase レピュテーション スコア。

列名	説明
最後の送信者グループ (IP アドレス) (Last Sender Group (IP Addresses))	最後の送信者グループの詳細。
最後の送信者グループ (IP アドレス) (Last Sender Group (IP Addresses))	最後の送信者グループの詳細。
ネットワークオーナー (Network Owner (Network Owners))	送信者のネットワーク オーナー。
接続拒否 (ドメインおよびネットワークオーナー) (Connections Rejected (Domains and Network Owners))	HAT ポリシーによってブロックされたすべての接続。アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。
接続承認 (ドメインおよびネットワークオーナー) (Connections Accepted (Domains and Network Owners))	受け入れられたすべての接続。
[試行回数の合計 (Total Attempted)]	すべての受け入れられた接続試行と、拒否された接続試行。
受信者スロットルによる停止 (ドメインおよびネットワークオーナー) (Stopped by Recipient Throttling (Domains and Network Owners))	これは、レピュテーションフィルタリングによる阻止の 1 要素です。HAT 上限値 (1 時間当たりの最大受信者数、メッセージあたりの最大受信者数、または接続あたりの最大メッセージ数) のいずれかを超えたために、阻止された受信メッセージの数を表します。この値と、拒否されたか、TCP 拒否の接続に関連する受信メッセージの予測値とが合計されて、[レピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Reputation Filtering)] が算出されます。

[受信メール (Incoming Mails)] テーブル

列名	説明
[IPレピュテーションフィルタリングによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)]	<p>[IPレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by IP Reputation Filtering)] の値は、次の複数の要素に基づいて算出されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • この送信者からの「数が絞り込まれた」メッセージの数 • 拒否された、または TCP 拒否の接続数 (部分的に集計されず) • 接続ごとのメッセージ数に対する控えめな乗数。 <p>アプライアンスに重い負荷がかけられている場合、拒否された接続の正確な数を送信者別に維持できません。その代わりに、拒否された接続の数は、各時間間隔で最も顕著だった送信者についてのみ維持されます。この場合、表示される値は「下限」、つまり少なくともこの数のメッセージが阻止されたと解釈できます。</p> <p>(注) [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページの [レピュテーションフィルタリング (Reputation Filtering)] の総数は、すべての拒否された接続の完全な集計値に常に基づいています。送信者別の接続数だけは、負荷が原因で限定的なものになります。</p>
[ドメインレピュテーションフィルタによる停止 (Stopped by Domain Reputation Filtering)]	送信者ドメインのレピュテーション判定に基づいてブロックされたメッセージの総数。
[無効な受信者の場合に停止 (Stopped as Invalid Recipients)]	従来の LDAP 拒否によって拒否されたすべての電子メール受信者数にすべての RAT 拒否数を加えた値。
[スパム検出 (Spam Detected)]	検出されたすべてのスパム。
[ウイルス検出 (Virus Detected)]	検出されたすべてのウイルス。
高度なマルウェア防御で検出 (Detected by Advanced Malware Protection)	高度なマルウェア防御エンジンによって検出されたメッセージの総数。
コンテンツフィルタによる阻止 (Stopped by Content Filter)	コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの総数。

列名	説明
DMARCによる停止 (Stopped by DMARC)	Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) に失敗したメッセージの総数。
合計脅威件数 (Total Threat)	脅威メッセージ (評価により阻止されたもの、無効な受信者、スパム、およびウイルスとして阻止されたもの) の総数
Marketing	不要なマーケティングメッセージとして検出されたメッセージの数。
ソーシャル (Social)	ソーシャルメッセージとして検出されたメッセージの数。
バルク (Bulk)	バルクとして検出されたメッセージの数。
合計グレイメール数 (Total Graymails)	グレイメールとして検出されたメッセージの数。
クリーン (Clean)	すべてのクリーンメッセージ。 グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで処理されるメッセージは、クリーンとして集計されます。

[送信者プロフィール (Sender Profile)] ページ

[受信メール (Incoming Mail)] インタラクティブ テーブル ([メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] (新しい Web インターフェイス) または [受信メール (Incoming Mail)] ページ) の送信者をクリックすると、[送信者プロフィール (Sender Profile)] ページが表示されます。ここでは、特定の IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナー (組織) の詳細情報が表示されます。[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページまたは他の [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページにある対応するリンクをクリックすると、IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページにアクセスできます。

ネットワーク オーナーは、ドメインを含むエンティティです。ドメインは、IP アドレスを含むエンティティです。

IP アドレス、ドメインおよびネットワーク オーナーに関して表示される送信者プロフィール ページは、多少異なります。それぞれのページには、特定の送信者からの着信メールに関するグラフおよびサマリーテーブルが含まれます。グラフの下の表に、送信者に関連付けられたドメインまたは IP アドレスが表示されます。(個々の IP アドレスの [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページには、詳細なリストが含まれません)。[送信者プロフィール (Sender Profile)] ページには、送信者の現在の SenderBase、送信者グループ、およびネットワーク情報を含む情報セクションも表示されます。

- ネットワーク オーナー プロファイル ページには、ネットワーク オーナー、およびこのネットワーク オーナーに関連するドメインや IP アドレスに関する情報が含まれます。
- ドメイン プロファイル ページには、このドメインおよびこのドメインに関連する IP アドレスに関する情報が含まれます。

- IP アドレス プロファイル ページには、IP アドレスのみに関する情報が含まれます。

各 [送信者プロフィール (Sender Profile)] ページには、ページの下部の現在の情報テーブルに次のデータが含まれます。

- SenderBase レピュテーションサービスからのグローバル情報。たとえば、次の情報です。
 - IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナー
 - ネットワーク オーナーのカテゴリ (ネットワーク オーナーのみ)
 - CIDR 範囲 (IP アドレスのみ)
 - IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク オーナーの日単位マグニチュードおよび月単位マグニチュード
 - この送信者から最初のメッセージを受信してからの日数
 - 最後の送信者グループと DNS が検証されたかどうか (IP アドレス送信者プロフィール ページのみ)

日単位マグニチュードは、直近24時間にドメインが送信したメッセージの数の基準です。地震の測定に使用されるリヒター スケールと同様に、SenderBase マグニチュードは、10を基数とする対数目盛を使用して算出されるメッセージの量の基準です。目盛の最大理論値は10に設定されます。これは、世界の電子メール メッセージの量に相当します。対数目盛を使用した場合、1ポイントのマグニチュードの増加は、実際の量の10倍の増加に相当します。

月単位マグニチュードは、直近30日間に送信された電子メールの量に基づいて割合が算出される点を除いて、日単位マグニチュードと同じ方法を使用して算出されます。

- 平均マグニチュード (IP アドレスのみ)
- 総累積量/30日の量 (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- Bonded Sender ステータス (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- SenderBase 評価スコア (IP アドレス プロファイル ページのみ)
- 最初のメッセージからの日数 (ネットワーク オーナーとドメイン プロファイル ページのみ)
- このネットワーク オーナーに関連するドメインの数 (ネットワーク オーナープロフィール ページおよびドメイン プロファイル ページのみ)
- このネットワーク オーナーの IP アドレスの数 (ネットワーク オーナープロフィール ページおよびドメイン プロファイル ページのみ)
- 電子メールの送信に使用された IP アドレスの数 (ネットワーク オーナー ページのみ)

SenderBase 評価サービスによって提供されるすべての情報を示すページを表示するには、[SenderBaseからの詳細情報 (More from SenderBase)] をクリックします。

- このネットワーク オーナーによって管理されるドメインおよび IP アドレスに関する詳細は、ネットワーク オーナー プロファイル ページに表示されます。ドメイン内の IP アドレスに関する詳細は、ドメイン ページに表示されます。

ドメイン プロファイルのページから、特定の IP アドレスをクリックして特定の情報を表示することも、組織 プロファイルのページを表示することもできます。

[送信者の詳細 (Sender Details)] テーブル

[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] : [送信 (Outgoing)] ページの下部にあるインタラクティブな [送信者の詳細 (Sender Details)] テーブルには、E メール セキュリティ アプライアンス上のパブリック リスナーに接続された上位送信者が表示されます。このテーブルには、選択したビューに基づいて、ドメインまたは IP アドレスが表示されます。

このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の番号リンクをクリックします。

次の表に、[送信者の詳細 (Sender Details)] テーブル内の列の詳細を示します。

表 32: [送信者の詳細 (Sender Details)] テーブル内の列の詳細

列名	説明
送信者ドメイン (ドメイン) (Sender Domain (Domains))	送信者のドメイン名。
送信者 IP アドレス (IP アドレス) (Sender IP Address (IP Addresses))	送信者の IP アドレス。
ホスト名 (IP アドレス) (Hostname (IP Addresses))	送信者のホスト名。
[スパム検出 (Spam Detected)]	検出されたすべてのスパム。
[ウイルス検出 (Virus Detected)]	検出されたすべてのウイルス。
高度なマルウェア防御で検出 (Detected by Advanced Malware Protection)	高度なマルウェア防御エンジンによって検出されたメッセージの総数。
コンテンツフィルタによる阻止 (Stopped by Content Filter)	コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの総数。
DLP による停止 (Stopped by DLP)	DLP エンジンによって阻止されたメッセージの総数。
合計脅威件数 (Total Threat)	脅威メッセージ (スパム、ウイルス) の総数

列名	説明
クリーン (Clean)	すべてのクリーン メッセージ。 グレイメール機能が有効になっていないアプライアンスで処理されるメッセージは、クリーンとして集計されます。
合計メッセージ数 (Total Messages)	すべてのメッセージの合計数。

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ

[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページには、送信者グループ別およびメールフロー ポリシー アクション別に接続の要約が表示され、SMTP 接続およびメールフロー ポリシーのトレンドを確認できます。[送信者グループによるメールフロー (Mail Flow by Sender Group)] リストには、各送信者グループの割合および接続数が示されます。[メールフローポリシーアクションによる接続 (Connections by Mail Flow Policy Action)] グラフは、各メールフローポリシー アクションの接続の割合を示します。このページには、ホストアクセス テーブル (HAT) ポリシーの有効性の概要が示されます。HAT に関する詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスで [送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [送信者グループ (Sender Groups)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[送信者グループ (Sender Group)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートすることができます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [送信者グループ (Sender Group)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メール レポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ

[送信先 (Outgoing Destinations)] レポート ページには、組織がメールを送信するドメインについての情報が表示されます。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページを使用すると、次の情報を表示できます。

- E メールセキュリティ アプライアンスが送信するメッセージの宛先のドメイン
- 各ドメインに送信されるメッセージの量

- クリーン、スパム陽性、ウイルス陽性、マルウェア、またはコンテンツフィルタによる阻止のメッセージの割合。
- 配信されたメッセージおよび宛先サーバによってハードバウンズされたメッセージの数。

セキュリティ管理アプライアンスで [送信先 (Outgoing Destinations)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [送信先 (Outgoing Destinations)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポートページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。

次のリストでは、[送信先 (Outgoing Destinations)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 33: [送信先 (Outgoing Destinations)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウン リスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウン リスト)	データを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メールアプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポートグループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
脅威メッセージの配信先上位 (Top Destinations by Total Threat Messages)	組織によって送信された発信脅威メッセージ (スパム、アンチウイルスなど) の上位の宛先ドメイン。合計脅威メッセージには、スパムやウイルス検出、またはコンテンツフィルタによってトリガーされたメッセージが含まれます。
正常なメッセージの配信先上位 (Top Destinations by Clean Messages)	組織によって送信されたクリーンな発信脅威メッセージの上位の宛先ドメイン。

セクション	説明
送信先の詳細 (Outgoing Destinations Details)	<p>組織によって送信されたすべての発信メッセージの宛先ドメインに関する、総受信者数別にソートされたすべての詳細情報。詳細情報には検出されたスパム、ウイルス、クリーンメッセージなどが含まれます。</p> <p>詳細については、送信先の詳細の表 (174 ページ) を参照してください。</p> <p>このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。</p>

[送信先 (Outgoing Destinations)] レポートページから raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポートのデータおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

[送信先 (Outgoing Destinations)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メール レポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

[送信先の詳細の表 \(174 ページ\)](#)

送信先の詳細の表

[送信先の詳細 (Outgoing Destinations Detail)] テーブルは、処理されて配信されたメッセージの合計数、脅威 (スパム、ウイルス等) またはクリーンであるとして処理されたメッセージの内訳、ハードバウンズ済みまたは配信済みメッセージを示すインタラクティブテーブルです。データをソートするには、列見出しをクリックします。

このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

次の表は、[送信先の詳細 (Outgoing Destinations Detail)] テーブルのテーブル列の説明を示しています。

表 34: [送信先の詳細 (Outgoing Destinations Detail)] テーブルのテーブル列の説明

列名	説明
宛先ドメイン	宛先ドメインの名前。
スパム検出 (Spam Detected)	スパムとして検出されたメッセージ数。
ウイルス検出 (Virus Detected)	スパムとして検出されたメッセージ数。

列名	説明
コンテンツフィルタによる阻止 (Stopped by Content Filter)	コンテンツ フィルタによって阻止されたメッセージの数。
合計脅威件数 (Total Threat)	脅威 (スパム、ウイルス等) として検出されたメッセージの合計数。
クリーン (Clean)	クリーンであると検出されたメッセージの数
処理済みメッセージの合計 (Total Proceed)	脅威またはクリーンであるとして処理されたメッセージの合計数。
ハードバウンス (Hard Bounces)	永続的に配信不能としてマークされたメッセージの数。
配信済み (Delivered)	配信されるメッセージの数。
送信済みメッセージの合計 (Total Messages Delivered)	配信されるメッセージの合計数 (ハードバウンスを含む)。

[TLS暗号化 (TLS Encryption)] ページ

[TLS暗号化 (TLS Encryptions)] ページには、メールの送受信に使用される TLS 接続の全体的な使用状況が表示されます。このレポートでは、TLS 接続を使用してメールを送信する各ドメインの詳細についても示されます。

[TLS 接続 (TLS Connections)] ページを使用すると、次の情報を測定できます。

- 送受信接続による、全体的な TLS の使用割合。
- TLS 接続に成功したパートナー。
- TLS 接続に成功しなかったパートナー。
- DANE がサポートされている送信 TLS 接続に成功したパートナー。
- DANE がサポートされている送信 TLS 接続に失敗したパートナー。
- TLS 認証に問題のあるパートナー。
- パートナーが TLS を使用したメールの全体的な割合。

セキュリティ管理アプライアンスで [TLS暗号化 (TLS Encryption)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [TLS暗号化 (TLS Encryption)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[TLS暗号化 (TLS Encryptions)] レポート ページには、次のタブがあります。

- 着信
- 発信

データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポートページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。

次のリストでは、[TLS暗号化 (TLS Encryptions)] ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 35: [TLS暗号化 (TLS Encryptions)] ページの詳細

[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウンリスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウンリスト)	データを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メール アプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポーティンググループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
TLS 接続数グラフ (TLS Connections Graph)	[TLS暗号化：着信 (TLS Encryption: Incoming)] ページには、選択された時間枠に応じ、直近 1 時間、1 日間、1 週間、1 ヶ月間、または 1 年間に着信した、暗号化された/暗号化されていない TLS 接続がグラフ形式で表示されます。 [TLS暗号化：発信 (TLS Encryption: Outgoing)] ページには、選択された時間枠に応じ、直近 1 時間、1 日間、1 週間、1 ヶ月間、または 1 年間に発信された、暗号化された/暗号化されていない TLS 接続がグラフ形式で表示されます。

<p>TLS接続数サマリー (TLS Connections Summary)</p>	<p>[TLS暗号化：着信 (TLS Encryption: Incoming)] ページでは、着信メッセージの総量、暗号化された/暗号化されていないメッセージの量、成功/失敗した受信 TLS 暗号化メッセージの量が表形式で表示されます。</p> <p>[TLS暗号化：発信 (TLS Encryption: Outgoing)] ページでは、発信メッセージの総量、暗号化された/暗号化されていないメッセージの量、成功/失敗した送信 TLS 暗号化メッセージの量、および成功/失敗した DANE がサポートされている発信 TLS 接続の量が表形式で表示されます。</p>
<p>TLSメッセージ (TLS Messages)</p>	<p>[TLS暗号化：着信 (TLS Encryption: Incoming)] ページでは、TLS 暗号化されている/されていない着信メッセージの総数と割合が、グラフ形式で表示されます。</p> <p>[TLS暗号化：発信 (TLS Encryption: Outgoing)] ページでは、TLS 暗号化されている/されていない発信メッセージの総数と割合が、グラフ形式で表示されます。</p>
<p>TLSメッセージ数サマリー (TLS Messages Summary)</p>	<p>この表には、TLS 暗号化されている/されていない着信メッセージおよび発信メッセージの総数および割合の概要が表示されます。</p>
<p>TLS接続数詳細 (TLS Connections Details)</p>	<p>この表には、暗号化されたメッセージを送受信するドメインの詳細が表示されます。各ドメインについて、接続の総数、送信されたメッセージ、および成功/失敗した TLS 接続の数を表示できます。各ドメインについて、成功/失敗した接続の割合を表示することもできます。</p> <p>詳細については、TLS 接続数詳細テーブル (177 ページ) を参照してください。</p>

関連項目

[TLS 接続数詳細テーブル \(177 ページ\)](#)

TLS 接続数詳細テーブル

TLS 接続数詳細テーブルは、接続、送信したメッセージ、および成功または失敗した TLS 接続の数の合計数、着信および発信メッセージの最終 TLS ステータスを表示する、対話型のテーブルです。各ドメインについて、成功/失敗した接続の割合を表示することもできます。

次の表は、TLS 接続数詳細テーブルの列の説明を示しています。

表 36: TLS 接続数詳細テーブルの列の説明

列名	説明
ドメイン	送信者のドメイン名。
成功した TLS 必須失敗しました (Failed)	失敗した、必要なすべての TLS 接続。
成功した TLS 必須Success	成功した、必要なすべての TLS 接続。
失敗した TLS 推奨 (TLS Pref. Failed)	失敗した、優先するすべての TLS 接続。
成功した TLS 推奨 (TLS Pref. Success)	成功した、優先するすべての TLS 接続。
最終 TLS ステータス	次の条件に基づいて割り当てられた TLS 接続のステータス : <ul style="list-style-type: none"> • 0 : なし • 1 : 必須 - 失敗 • 2 : 推奨 - 失敗 • 3 : 必須 - 成功 • 4 : 推奨 - 成功
DANE 失敗 (DANE Failure)	DANE がサポートされている送信 TLS 接続の失敗の合計数。
DANE 成功 (DANE Success)	DANE がサポートされている送信 TLS 接続の成功の合計数。
合計 TLS 接続数 (Total TLS Connections)	TLS 接続の合計数。
暗号化されていない接続 (Unencrypted Connections)	暗号化されていない TLS 接続の合計数。
TLS の割合(%%) (% TLS of all Connections)	すべての TLS 接続に対する TLS 暗号化の割合。
TLS 経由のメッセージ (Messages by TLS)	TLS メッセージの総数。

[受信 SMTP 認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページ

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] レポートページには、クライアント証明書の使用情報、およびEメールセキュリティアプライアンスとユーザのメールクライアント間でSMTPセッションを認証するためのSMTP AUTH コマンドが表示されます。アプライアンスは、証明書またはSMTP AUTH コマンドを受け入れると、メールクライアントへのTLS接続を確立します。クライアントはこの接続を使用してメッセージを送信します。アプライアンスは、これらの試行をユーザ単位で追跡できないため、レポートには、ドメイン名とドメインIPアドレスに基づいてSMTP認証の詳細が表示されます。

次の情報を確認するには、このレポートを使用します。

- SMTP 認証を使用している着信接続の総数
- クライアント証明書を使用している接続の数
- SMTP AUTH を使用している接続の数
- SMTP 認証を使用しようとして、接続が失敗したドメイン
- SMTP 認証が失敗した一方で、フォールバックを正常に使用している接続の数

セキュリティ管理アプライアンスで[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] レポートページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから[電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから[モニタリング (Monitoring)] > [受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] には2つのビューがあります。

- ドメイン (Domains)
- IP アドレス

これらのビューでは、SMTP 認証のスナップショットが、選択したビューのコンテキストで提供されます。

[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] レポート ページには、受信した接続のグラフ、SMTP 認証接続を試行した受信した受信者のグラフ、および接続の認証試行の詳細を含むテーブルが表示されます。

次のリストでは、[受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 37: [受信SMTP認証 (Inbound SMTP Authentication)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウンリスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。

セクション	説明
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウンリスト)	データを表示するEメールセキュリティアプライアンスを選択するか、[全Eメールアプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポートグループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
[受信した接続 (Received Connections)] グラフ	[受信した接続 (Received Connections)] グラフでは、指定した時間範囲において SMTP 認証を使用して接続を認証しようとしたメールクライアントの着信接続が示されます。このグラフには、アプライアンスが受信した接続の総数、SMTP 認証を使用して認証を試行しなかった接続の数、クライアント証明書を使用して認証が失敗および成功した接続の数、SMTP AUTH コマンドを使用して認証が失敗および成功した接続の数が表示されます。
[受信した受信者 (Received Recipients)] グラフ	[受信した受信者 (Received Recipients)] グラフには、SMTP 認証を使用して、メッセージを送信するために Email Security Appliances への接続を認証しようとしたメールクライアントを所有する受信者の数が表示されます。このグラフでは、接続が認証された受信者の数、および接続が認証されなかった受信者の数も示されます。
(ドメイン名または IP アドレスによる) SMTP 認証の詳細。	(ドメイン名または IP アドレスによる) SMTP 認証の詳細テーブルには、メッセージを送信するために E メールセキュリティアプライアンスへの接続を認証しようとするユーザの詳細が表示されます。ドメインごとに、クライアント証明書を使用した接続試行 (成功または失敗) の数、SMTP AUTH コマンドを使用した接続試行 (成功または失敗) の数、およびクライアント証明書接続試行が失敗した後、SMTP AUTH にフェールバックした接続の数を表示できます。

[レート制限 (Rate Limits)] ページ

エンベロープ送信者ごとのレート制限を使用すると、メール送信者アドレスに基づいて、個々の送信者からの時間間隔ごとの電子メールメッセージ受信者数を制限できます。[レート制限 (Rate Limits)] レポートには、この制限を最も上回った送信者が表示されます。

このレポートは、以下を特定する場合に役立ちます。

- 大量のスパムを送信するために使用される可能性のある信用できないユーザアカウント
- 通知、アラート、自動報告などに電子メールを使用する組織内の制御不能アプリケーション

- 内部請求やリソース管理のために、組織内で電子メールを過剰に送信している送信元
- スпамとは見なされないが、大量の着信電子メールトラフィックを送信している送信元

セキュリティ管理アプライアンスで[レート制限 (Rate Limits)] レポートページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから[電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから[モニタリング (Monitoring)] > [レート制限 (Rate Limits)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポートページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

内部送信者に関する統計情報を含む他のレポート ([内部ユーザ (Internal Users)]、[送信メッセージ送信者 (Outgoing Senders)] など) では、送信されたメッセージの数のみ計測されます。これらのレポートでは、少数のメッセージを多数の受信者に送信した送信者は識別されません。

[上位攻撃者(インシデント別) (Top Offenders by Incident)] チャートには、設定済み制限よりも多くの受信者にメッセージを最も頻繁に送信しようとしたエンベロープ送信者が表示されます。各試行が1インシデントに相当します。このチャートでは、すべてのリスナーからのインシデント数が集計されます。

[上位攻撃者(拒否した受信者数) (Top Offenders by Rejected Recipients)] チャートには、設定済みの制限を上回る、最も多くの受信者にメッセージを送信したエンベロープ送信者が表示されます。このチャートでは、すべてのリスナーからの受信者数が集計されます。

[エンベロープ送信者のレート制限 (Rate Limit for Envelope Senders)] 設定を含む[レート制限 (Rate Limiting)] 設定は、Eメールセキュリティアプライアンスの[メールポリシー (Mail Policies)] > [メールフローポリシー (Mail Flow Policies)] で設定します。レート制限の詳細については、ご使用のEメールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。

関連項目

[\[大容量のメール \(High Volume Mail\)\] ページ \(193 ページ\)](#)

[国別の接続 (Connections by Country)] ページ

[国別の接続 (Connections by Country)] レポートページを使用すると、次の情報を表示できます。

- 発信国別の受信メール接続数の上位 (グラフィカルな形式)。
- 発信国別の受信メール接続およびメッセージの合計数 (表形式)。

セキュリティ管理アプライアンスで[国別の接続 (Connections by Country)] レポートページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから[電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから[モニタリング (Monitoring)] > [国別の接続 (Connections by Country)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポートページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

国情報を表示しない受信メール接続の上位と合計数の例を次に示します。

- 送信者 IP アドレスがプライベート IP アドレスに属している。
- 送信者の IP アドレスは、有効な SBRS を取得していません。

アクセス権限でこのレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキング データを表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[国別の接続 (Connections by Country)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

[ドメイン保護 (Domain Protection)] ページ

Cisco Domain Protection クラウドサービスのインターフェイスは、ユーザの代わりに送信したメッセージを自動的に特定し、モニタし、管理します。これにより、不正な電子メールメッセージを特定して排除し、悪意のある電子メッセージをブロックして、フィッシング攻撃が企業のドメインを偽装するのを防ぐことができます。ドメイン保護では、類似したドメインの使用を検出するため、悪意のある URL を迅速に削除することができます。

次の情報を表示するには、アプライアンスの新しいインターフェイスの [モニタリング (Monitoring)] > [ドメイン保護 (Monitoring)] レポート ページを使用します。

- 正規または脅威として分類されたメッセージの概要 (グラフ形式)。
- 送信者に基づく宛先ドメインの詳細情報の概要 (表形式)。

管理者アクセス権限で Cisco Domain Protection クラウドサービスのインターフェイスにアクセスするには、有効なライセンスがあることを確認します。ライセンスを取得するには、URL <https://www.cisco.com/c/en/us/buy.html> を使用して、[Cisco ドメイン保護の登録 (Cisco Domain Protection registration)] ページに移動します。

Cisco ドメイン保護にすでに登録している場合は、次の詳細情報を入力して、アプライアンスのドメイン保護レポートを認証し、表示します。

- [クライアント ID (Client ID)] : これは、Cisco Domain Protection クラウドサービスからレポートをインポートするために使用する API アクセス UID です。
- [クライアントシークレット (Client Secret)] : これは、Cisco Domain Protection クラウドサービスからレポートをインポートするために使用する API アクセスキーです。

API アクセス UID とキーを生成するには、Cisco Domain Protection クラウドサービスにログインし、[設定 (Settings)] > [API クライアントシークレット (API Client Secret)] > [API クレデンシャルの生成 (Generate API Credentials)] に移動する必要があります。詳細については、『[User Guide For Cisco Domain Protection](#)』を参照してください。



- (注) アプライアンスの新しい Web インターフェイスに [ドメイン保護 (Domain Protection)] レポート ページを表示するには、アプライアンスで `trailblazerconfig` が有効になっていることを確認します。

ユーザメール概要 (User Mail Summary)

[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] レポート ページには、電子メールアドレスごとに内部ユーザによって送受信された電子メールについての情報が表示されます。1 人のユーザが複数の電子メールアドレスを持っている場合があります。レポートでは、電子メールアドレスがまとめられません。

[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] レポート ページを使用すると、次の情報を表示することができます。

- 最も多くの外部メールを送信したユーザ
- 最も多くのクリーン電子メールを受信したユーザ
- 最も多くのグレイメール メッセージを受信したユーザ
- 最も多くのスパムを受信したユーザ
- コンテンツ フィルタをトリガーしたユーザとそのコンテンツ フィルタの種類
- 電子メールをコンテンツ フィルタで捕捉されたユーザ

セキュリティ管理アプライアンスで [ユーザメール概要 (User Mail Summary)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [ユーザメール概要 (User Mail Summary)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。

次のリストでは、[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 38: [ユーザメール概要 (User Mail Summary)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウン リスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。

セクション	説明
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウンリスト)	データを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全Eメールアプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポーティンググループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
[正常な受信メッセージ数の上位ユーザ (Top Users by Clean Incoming Messages)]	組織内で受信された正常な着信メッセージの上位ユーザ (ドメイン別)。
[正常な送信メッセージ数の上位ユーザ (Top Users by Clean Outgoing Messages)]	組織によって送信された正常な発信メッセージの上位ユーザ (ドメイン別)。
[グレイメールの上位ユーザ (Top Users by Graymail)]	グレイメール メッセージの上位ユーザ (ドメイン別)。
[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)]	[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] インタラクティブ テーブルでは、電子メールアドレスごとに送受信メールが分類されます。列ヘッダーをクリックすることにより、表示をソートできます。 詳細については、 [ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] テーブル (185 ページ) を参照してください。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [ユーザメール概要 (User Mail Summary)] レポート ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メールレポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

- [\[ユーザメールフローの詳細 \(User Mail Flow Details\) \] テーブル \(185 ページ\)](#)
- [特定の内部ユーザの検索 \(96 ページ\)](#)

[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] テーブル

[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] テーブルでは、受信および送信メッセージの内訳、各カテゴリ ([スパム検出 (Spam Detected)], [ウイルス検出 (Virus Detected)], [コンテンツフィルタによる停止 (Stopped By Content Filter)] など) のメッセージ数など、ユーザに関する詳細情報が示されます。送受信コンテンツ フィルタの一致も示されます。

着信内部ユーザとは、Rcpt To: アドレスに基づいてシステムで電子メールを受信する対象ユーザのことです。発信内部ユーザは Mail From: アドレスに基づいており、内部ネットワーク内の送信者が送信している電子メールの種類を追跡する場合に役立ちます。

送信メールの中には (バウンスなど)、送信者が null になっているものがあります。これらの送信者は、送信「不明」として集計されます。

このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の番号リンクをクリックします。

次の表は、[ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] テーブルの列の説明を示しています。

表 39: [ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] テーブルの列の説明

列名	説明
内部ユーザ	内部ユーザのドメイン名。
[受信スパム検出 (Incoming Spam Detected)]	検出されたすべての受信スパム。
[受信ウイルス検出 (Incoming Virus Detected)]	検出された受信ウイルス。
高度なマルウェア防御で検出された受信メール (Incoming Detected by Advanced Malware Protection)	高度なマルウェア防御 (ファイル分析とファイル レピュテーション) で検出された受信メッセージ。
[受信コンテンツフィルタの一致数 (Incoming Content Filter Matches)]	検出された受信コンテンツ フィルタの一致。
[コンテンツフィルタによる受信停止 (Incoming Stopped by Content Filter)]	設定したコンテンツフィルタによって阻止された受信メッセージ。
受信マーケティング (Incoming Marketing)	マーケティングとして検出された受信メッセージ。
受信ソーシャルネットワーキング (Incoming Social Networking)	ソーシャル ネットワーキングとして検出された受信メッセージ。

列名	説明
受信バルク (Incoming Bulk)	バルクとして検出された受信メッセージ。
受信グレイメール (Incoming Graymails)	グレイメールとして検出された受信メッセージ。
[正常な受信 (Incoming Clean)]	すべての着信クリーンメッセージ。
[送信スパム検出 (Outgoing Spam Detected)]	検出された発信スパム。
[送信ウイルス検出 (Outgoing Virus Detected)]	検出された送信ウイルス。
[送信コンテンツフィルタの一致数 (Outgoing Content Filter Matches)]	検出された送信コンテンツ フィルタの一致。
[コンテンツフィルタによる送信停止 (Outgoing Stopped by Content Filter)]	設定されていたコンテンツフィルタのため阻止された発信メッセージ。
[正常な送信 (Outgoing Clean)]	すべての発信クリーンメッセージ。

特定の内部ユーザの検索

[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] ページおよび [ユーザメールフローの詳細 (User Mail Flow Details)] ページの下部にある検索フォームで、特定の内部ユーザ (電子メールアドレス) を検索できます。検索テキストに完全に一致させるか、入力したテキストで始まる項目を検索するか (たとえば、「ex」で始まる項目を検索する場合、「example@example.com」が一致します) を選択します。

[DLP インシデント サマリー (DLP Incident Summary)] ページ

[DLP インシデント (DLP Incidents)] ([DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)]) レポートページには、送信メールで発生した、データ消失防止 (DLP) ポリシーに違反するインシデントの情報が示されます。Eメールセキュリティ アプライアンスでは、[送信メールポリシー (Outgoing Mail Policies)] テーブルで有効にした DLP 電子メールポリシーを使用して、ユーザが送信した機密データを検出します。DLP ポリシーに違反する送信メッセージが発生するたびに、インシデントとして報告されます。

[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] レポートを使用すると、次のような情報を取得できます。

- ユーザが送信した機密データの種類

- これらの DLP インシデントの重大度
- これらのメッセージのうち、配信されたメッセージの数
- これらのメッセージのうち、ドロップされたメッセージの数
- これらのメッセージの送信者

[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページには次の 2 つのメイン セクションがあります。

- 重大度 ([低 (Low)]、[中 (Medium)]、[高 (High)]、[重大 (Critical)]) 別の上位 DLP インシデントおよびポリシーの一致数を集約する DLP インシデントのトレンド グラフ。
- [DLP インシデントの詳細 (DLP Incident Details)] リスト。

セキュリティ管理アプライアンスで [DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから **[モニタリング (Monitoring)] > [DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)]** を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[DLP インシデント (DLP Incidents)] レポート ページから raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

データ内の特定の情報を検索するには、[検索およびインタラクティブ電子メールレポート ページ \(71 ページ\)](#) を参照してください。

次のリストでは、[DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 40: [DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウンリスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウン リスト)	データを表示する E メール セキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メール アプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポート グループのレポート データの表示 (32 ページ) も参照してください。
[重大度別上位インシデント (Top Incidents by Severity)]	重大度別の上位 DLP インシデント。

セクション	説明
[インシデントサマリー (Incident Summary)]	各電子メール アプライアンスの送信メール ポリシーで現在有効になっている DLP ポリシーは、[DLPインシデントサマリー (DLP Incident Summary)] ページの下部にある [DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)] インタラクティブ テーブルに表示されます。詳細情報を表示するには、DLP ポリシーの名前をクリックします。
[上位DLPポリシー一致数 (Top DLP Policy Matches)]	一致している上位 DLP ポリシー。
[DLPインシデントの詳細 (DLP Incident Details)]	[DLPインシデントの詳細 (DLP Incidents Details)] テーブルには、ポリシーごとの DLP インシデントの数に加えて、重大度レベル別の内訳、メッセージのいずれかがクリアに配信されたか、暗号化されて配信されたか、ドロップされたかが示されます。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[Web インタラクション (Web Interaction)] ページ

[Webインタラクション (Web Interaction)] レポート ページでは、次の情報を表示できます。

- エンドユーザがクリックした、悪意のある上位URL (Top Malicious URLs clicked by End Users) 。
- 書き換えられた悪意のある URL をクリックした上位ユーザ (Top Users who clicked on Rewritten Malicious URLs) 。
- Webインタラクショントラッキングの詳細 (Web Interaction Tracking Details) 。



(注) Web インタラクション レポート モジュールは、Web インタラクション トラッキング機能が管理対象のEメールセキュリティアプライアンスで有効になっている場合にのみ入力されます。

Web インタラクション レポートは、送受信メッセージに対して使用できます。エンドユーザがクリックした、書き換えられた URL (ポリシーまたはアウトブレイク フィルタによって) のみが、これらのモジュールに含まれます。

セキュリティ管理アプライアンスで [Webインタラクション (Web Interaction)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [Webインタラクション (Web Interaction)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[Webインタラクション (Web Interaction)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

次のリストでは、[Webインタラクション (Web Interaction)] レポート ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 41: [Webインタラクション (Web Interaction)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	表示する時間範囲を選択するためのオプションを伴うドロップダウン リスト。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data For)] (ドロップダウン リスト)	データを表示する E メールセキュリティ アプライアンスを選択するか、[全 E メール アプライアンス (All Email Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポーティング グループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。
エンドユーザがクリックした、悪意のある上位 URL (Top Malicious URLs clicked by End Users)	このセクションには、エンド ユーザによって最も多くクリックされた悪意のある URL の概要が表示されます。
悪意のある URL をクリックした上位ユーザ (Top Users who clicked on Malicious URLs)	このセクションには、受信メッセージおよび送信メッセージについて、書き換えられた悪意のある URL を最も多くクリックしたユーザの概要が表示されます。
Webインタラクショントラッキングの詳細 (Web Interaction Tracking Details)	このセクションには、着信および発信メッセージの悪意のある URL とニュートラル URL のチャート ビューおよび概要が表示されます。 このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

Webインタラクショントラッキングの詳細 (Web Interaction Tracking Details)

[Webインタラクショントラッキングの詳細 (Web Interaction Tracking Details)] テーブルは、次の情報を含むインタラクティブ テーブルです。

- 書き換えられたすべての URL のリスト (悪意のあるものとないもの)。
- 書き換えられた URL がクリックされた場合に実行されたアクション (許可、ブロック、または不明)。

- エンドユーザが URL をクリックしたときにその URL の判定 (クリーンまたは悪意のある) が不明である場合、ステータスは不明として表示されます。これは、ユーザのクリック時に、URL がさらに調査されていたか、Web サーバがダウンしていたか、到達不可能であったためである可能性があります。
- 書き換えられた URL をエンドユーザがクリックした回数。
- 次の点に注意してください。
 - 悪意のある URL を書き換えた後に、メッセージを送信して別のユーザ (管理者など) に通知するようにコンテンツまたはメッセージフィルタを設定している場合、通知されたユーザがその書き換えられた URL をクリックすると、元の受信者の Web インタラクション トラッキング データが増分します。
 - 書き換えられた URL を含む隔離されたメッセージのコピーを、Web インターフェイスを使用して元の受信者以外のユーザ (管理者など) に送信する場合、その他のユーザがその書き換えられた URL をクリックすると、元の受信者の Web インタラクション トラッキング データが増分します。

このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージ トラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[修復レポート (Remediation Reports)] ページ

[修復レポート (Remediation Report)] ページには、[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] と [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] を使用して修復を試行したメッセージの修復結果が表示されます。

セキュリティ管理アプライアンスで、[モニタリング (Monitoring)] タブをクリックし、[メールフローの概要 (Mail Flow Summary)] > [ユーザレポート (User Reports)] > [修復レポート (Remediation Report)] を選択します。

このレポートを使用して、次を行うことができます。

- [メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] と [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] を使用して修復を試行したメッセージを表示します。
- 修復失敗の理由を確認します。たとえば、接続エラー、認証エラーなどです。

次のリストでは、[修復レポート (Remediation Report)] ページのさまざまなセクションについて説明します。

表 42: [修復レポート (Remediation Reports)] ページの詳細

セクション	説明
要約	<p>[概要 (Summary)] セクションには、次の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] と [メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] を使用して修復が試行されたメッセージの合計数。 • 設定された修正アクションに対して正常に修復されたメッセージの数。 • 修復が失敗したメッセージの数。
[メールボックスの自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] レポート	<p>[メールボックス自動修復 (Mailbox Auto Remediation)] レポートセクションには、次の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • メールボックス修復が成功または失敗した受信者の一覧。 • メッセージに対して行われた修復処理。 • SHA-256 ハッシュに関連付けられているファイル名。SHA-256 ハッシュをクリックして、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページ内の関連メッセージを表示します。 • メールボックスの修復が成功または失敗した受信者に定義されたプロファイル名の一覧。 • 修復に失敗した理由。 <p>(注) AsyncOS 13.6.1 にアップグレードすると、アップグレード前に受信したメッセージのメッセージトラッキングステータスは、「修正済み」ではなく「配信済み」のままになります。</p>

セクション	説明
[メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)]	<p>[メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search and Remediate)] セクションには、次の詳細情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 進行中または完了した修復バッチの一覧。 • バッチ内のメッセージの修復ステータス。 • バッチ名とバッチID。バッチの詳細を表示するには、バッチ名をクリックします。 <ul style="list-style-type: none"> • 修復が開始された日付と時刻。 • 修復が開始された送信元。 • メッセージの修復を開始したホスト。 • メッセージに対して実行された修復アクション。 • メッセージの Cisco IronPort メッセージ ID。 • メッセージが正常に修復される前に、メッセージが受信者によって読み取られたかどうかを示す開封確認アイコン。 • 特定のバッチ内のメッセージの修復ステータス ([成功 (Success)]、[失敗 (Failed)]、または[進行中 (In Progress)]) 。 • メッセージを送信した送信者の電子メールアドレス。 • メッセージが配信され、その後で修復が試行された受信者の電子メールアドレス。 • メッセージが受信者に送信された日付と時刻。

[メッセージフィルタ (Message Filters)] ページ

[メッセージフィルタ (Message Filters)] レポート ページには、送受信メッセージのメッセージフィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したメッセージフィルタ) に関する情報が表示されます。

[メッセージフィルタ (Message Filters)] レポート ページを使用すると、次を表示できます。

- グラフィカル形式での、一致数による上位メッセージフィルタ。
- 表形式での、一致数による上位メッセージフィルタ。

セキュリティ管理アプライアンスで [メッセージフィルタ (Message Filters)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レ

ポート (Reports)] ドロップダウンから [**モニタリング (Monitoring)**] > [**メッセージフィルタ (Message Filters)**] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[**メッセージフィルタ (Message Filters)**] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

[大容量のメール (High Volume Mail)] ページ

[大容量のメール (High Volume Mail)] レポート ページを使用すると、次の操作を実行することができます。

- 1人の送信者から送られていたり、件名が同じであったり、1時間の間に送られたりした、多数のメッセージが関係する攻撃を特定します。
- このような攻撃が独自のドメイン内で発生しないように上位ドメインをモニタします。この状況が生じると、組織の1つ以上のアカウントが侵害される可能性があります。
- フィルタを適宜調整できるように、誤検出を特定します。

[大容量のメール (High Volume Mail)] レポート ページを使用すると、次の情報を表示することができます。

- 上位の件名を持つメッセージ (グラフ形式)。
- 上位のエンベロープ送信者を持つメッセージ (グラフ形式)。
- 上位のメッセージフィルタ (一致数別、グラフ形式)。
- メッセージフィルタの合計 (一致数別、表形式)。

セキュリティ管理アプライアンスで [大容量のメール (High Volume Mail)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [**モニタリング (Monitoring)**] > [**大容量のメール (High Volume Mail)**] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[大容量のメール (High Volume Mail)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートすることができます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

このページのレポートには、ヘッダー反復ルールを使用し、そのルールで設定されたメッセージ数のしきい値を超えるメッセージフィルタからのデータのみが表示されます。他のルールと組み合わせた場合、ヘッダー反復ルールの評価は最後になります。また、先行する条件によってメッセージの処理が決定されると評価は行われません。同様に、レート制限で検出されたメッセージはヘッダー反復メッセージフィルタに達しません。したがって、別の状況では大容量のメールと見なされるメッセージが、これらのレポートに含まれない場合があります。特定

のメッセージを許可リストに含めるようにフィルタを設定している場合は、それらのメッセージもレポートから除外されます。

メッセージフィルタおよびヘッダー反復ルールの詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドを参照してください。

[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ

[コンテンツフィルタ (Content Filters)] レポート ページには、送受信コンテンツ フィルタの上位一致 (最も多くのメッセージに一致したコンテンツ フィルタ) に関する情報が表示されます。このページでは、データが棒グラフとリストの形式でも表示されます。[コンテンツ フィルタ (Content Filters)] レポート ページを使用して、次のタイプの質問に答えることができます。

- 受信メールまたは送信メールによってトリガーされた回数の最も多いコンテンツ フィルタ。
- 特定のコンテンツ フィルタをトリガーしたメールを送受信した上位ユーザ。

[コンテンツ フィルタ (Content Filters)] レポート ページを使用すると、次を表示できます。

- グラフィカル形式での、上位の着信および発信コンテンツ フィルタの一致。
- 表形式での、上位の着信および発信コンテンツ フィルタの一致。

セキュリティ管理アプライアンスで [コンテンツフィルタ (Content Filters)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [コンテンツフィルタ (Content Filters)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[コンテンツ フィルタ (Content Filters)] レポート ページから、raw データを CSV ファイルにエクスポートできます。ファイルを印刷またはエクスポートする方法の詳細については、[レポート データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。



(注) 注 : [コンテンツフィルタ (Content Filter)] ページのスケジュール設定されたレポートを生成できます。[メール レポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#) を参照してください。

[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Details)] ページ

[コンテンツフィルタの詳細 (Content Filter Detail)] ページには、このフィルタの経時的な一致および内部ユーザ別の一致が表示されます。

[内部ユーザ別の一致 (Matches by Internal User)] セクションで、内部ユーザ (電子メールアドレス) の詳細ページを表示するユーザ名をクリックします。詳細については、[ユーザメール概要 \(User Mail Summary\) \(183 ページ\)](#) を参照してください。

アクセス権限でメッセージトラッキングデータを表示できる場合、このレポートに記載されるメッセージに対するメッセージトラッキングの詳細を表示するには、表の青い番号のリンクをクリックします。

[有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] ページ

アプライアンスの新しい Web インターフェイスで [レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [有効なレポートデータ (Reporting Data Availability)] を選択して、リソース使用率および電子メールトラフィックの障害のある場所がリアルタイムに表示されるようにデータを表示、更新およびソートします。

このページから、セキュリティ管理アプライアンスによって管理されるアプライアンス全体のデータアベイラビリティを含めて、すべてのデータリソース使用率および電子メールトラフィックに障害のある場所が表示されます。

このレポート ページから、特定のアプライアンスおよび時間範囲のデータアベイラビリティを表示することもできます。

グレイメールのレポート

グレイメールの統計情報は、次のレポートに反映されます。

レポート	含まれるグレイメールデータ
[メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ > [着信 (Incoming)] タブ	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの着信グレイメールメッセージの数と、グレイメールメッセージの総数。
[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ > [送信者 (Outgoing Senders)] タブ	グレイメールの上位送信者。
[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ > [着信メール (Incoming Mails)] タブ	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの着信グレイメールメッセージの数と、すべての IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク オーナーのグレイメールメッセージの総数。
[ユーザメールの概要 (User Mail Summary)] ページ > [グレイメールの上位ユーザ (Top Users by Graymail)]	グレイメールを受信する上位エンドユーザ。
[ユーザメールの概要 (User Mail Summary)] ページ > [ユーザメールの詳細 (User Mail Details)]	グレイメール カテゴリ (マーケティング、ソーシャル、およびバルク) ごとの着信グレイメールメッセージの数と、すべてのユーザのグレイメールメッセージの総数。

関連項目

- [AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート \(120 ページ\)](#)

AsyncOS 9.5 へのアップグレード後のマーケティング メッセージのレポート

AsyncOS 9.5 へのアップグレード後：

- マーケティング メッセージの数は、アップグレードの前後に検出されたマーケティング メッセージの合計です。
- グレイメール メッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティング メッセージの数は含まれません。
- 試行されたメッセージの総数には、アップグレードの前に検出されたマーケティング メッセージの数も含まれます。
- 管理対象の E メールセキュリティ アプライアンスでグレイメール機能が有効になっていない場合、マーケティング メッセージはクリーンメッセージとしてカウントされます。

スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メール レポートについて

使用可能なレポートの種類

特記のない限り、次のタイプの電子メールセキュリティ レポートは、スケジュール設定されたレポートおよびオンデマンド レポートとして使用できます。

- [コンテンツフィルタ (Content Filters)]：このレポートには最大 40 のコンテンツ フィルタが表示されます。このページに表示されるその他の情報については、[\[コンテンツフィルタ \(Content Filters\)\] ページ \(194 ページ\)](#) を参照してください。
- [DLP インシデントサマリー (DLP Incident Summary)]：このページに表示される情報については、[\[DLP インシデントサマリー \(DLP Incident Summary\)\] ページ \(186 ページ\)](#) を参照してください。
- [送信処理ステータス (Delivery Status)]：このレポートページには、特定の受信者ドメインまたは仮想ゲートウェイアドレスへの配信の問題についての情報が表示されます。また、このページには、直近 3 時間以内にシステムによって配信されたメッセージの上位 20、50、または 100 の受信者ドメインのリストが表示されます。各統計情報の列見出しのリンクをクリックすることによって、最新のホストステータス、アクティブな受信者（デフォルト）、切断した接続、配信された受信者、ソフト バウンス イベント、およびハード バウンス受信者別にソートできます。E メールセキュリティ アプライアンスでの [送信処理ステータス (Delivery Status)] ページの役割の詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンライン ヘルプを参照してください。

- [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] : このレポートは [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ (132 ページ) に基づき、指定されたドメインのグループに制限されます。表示される情報については、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポート (198 ページ) を参照してください。
- [エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] : このレポートは [メールフロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ (132 ページ) の情報に基づきます。表示される情報については、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポート (198 ページ) を参照してください。
- [メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] : このページに表示される情報については、[メールフローの詳細 (Mail Flow Details)] ページ (162 ページ) を参照してください。
- [ユーザメール概要 (User Mail Summary)] : このページに表示される情報については、ユーザメール概要 (User Mail Summary) (183 ページ) を参照してください。
- [送信先 (Outgoing Destinations)] : このページに表示される情報については、[送信先 (Outgoing Destinations)] ページ (172 ページ) を参照してください。
- [送信者グループ (Sender Groups)] : このページに表示される情報については、[送信者グループ (Sender Groups)] レポート ページ (172 ページ) を参照してください。
- [TLS暗号化 (TLS Encryption)] : このページに表示される情報については、[TLS暗号化 (TLS Encryption)] ページ (175 ページ) を参照してください。
- [ウイルスタイプ (Virus Types)] : このページに表示される情報については、[ウイルスフィルタリング (Virus Filtering)] ページ (151 ページ) を参照してください。

時間範囲

各レポートは、前日、過去7日間、前月、過去の日 (最大250日)、または過去の月 (最大12ヵ月) のデータを含めるように設定できます。また、指定した日数 (2 ~ 100 日) または指定した月数 (2 ~ 12 ヵ月) のデータを含めることもできます。

レポートの実行時間にかかわらず、直前の時間間隔 (過去1時間、1日、1週間、または1ヵ月) のデータのみが含まれます。たとえば、日次レポートを午前1時に実行するようにスケジュールを設定した場合、レポートには前日の 00:00 から 23:59 までのデータが含まれます。

言語とロケール



- (注) 個々のレポートに特定のロケールを使用して、PDF レポートをスケジュール設定したり、raw データを CSV ファイルとしてエクスポートしたりすることができます。[スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] ページの言語ドロップダウンメニューでは、ユーザが現在選択しているロケールおよび言語で PDF レポートを表示またはスケジュールすることができます。レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート (39 ページ) の重要な情報を参照してください。

アーカイブ済みレポートの保存

レポートの保存期間や、アーカイブ済みレポートがいつシステムから削除されるかについては、[\[アーカイブ メール レポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(206 ページ\)](#) を参照してください。

その他のレポートタイプ

セキュリティ管理アプライアンスの [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] セクションでは、次の 2 種類の特別なレポートを生成できます。

- [\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\)\] レポート \(198 ページ\)](#)
- [\[エグゼクティブサマリー \(Executive Summary\)\] レポート \(201 ページ\)](#)

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポート

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートには、ネットワーク内の 1 つまたは複数のドメインの着信および発信メッセージの概要が表示されます。これは [エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] レポートと似ていますが、レポートデータが、指定したドメインで送受信されるメッセージに制限されます。[送信メールサマリー (Outgoing Mail Summary)] には、送信サーバの PTR (ポインタ レコード) のドメインが、指定したドメインに一致する場合にのみデータが表示されます。複数のドメインが指定されている場合、このアプライアンスはすべてのドメインのデータを 1 つのレポートに集約します。

サブドメインのレポートを生成するには、Eメールセキュリティアプライアンスおよびセキュリティ管理アプライアンスのレポーティングシステムで、親ドメインをセカンドレベルドメインとして追加する必要があります。たとえば、`example.com` をセカンドレベルドメインとして追加した場合、`subdomain.example.com` のようなサブドメインをレポーティングに使用できるようになります。セカンドレベルドメインを追加するには、Eメールセキュリティアプライアンスの CLI で `reportingconfig -> mailsetup -> tld` を実行し、セキュリティ管理アプライアンスの CLI で `reportingconfig -> domain -> tld` を実行します。

その他のスケジュール設定されたレポートとは異なり、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブされません。

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートと送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージ

送信者レピュテーションフィルタリングによってブロックされたメッセージはワークキューに入らないため、AsyncOS はこれらのメッセージに対して、宛先ドメインを判定するための処理は行いません。アルゴリズムによって、ドメインごとに拒否されたメッセージ数が推定されます。ドメインごとのブロックされたメッセージの正確な数を知るには、メッセージが受信者レベル (RCPT TO) に達するまでセキュリティ管理アプライアンスでの HAT 拒否を遅らせます。そうすることで、AsyncOS が着信メッセージから受信者データを収集できるようになります。Eメールセキュリティアプライアンスで `listenerconfig -> setup` コマンドを使用して拒否を遅らせることができます。ただし、このオプションはシステムのパフォーマンスに影響を及

ばす可能性があります。遅延した HAT 拒否の詳細については、ご使用の E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルを参照してください。



- (注) セキュリティ管理アプライアンスのドメインごとのエグゼクティブサマリーレポートでレピュテーションフィルタによる停止を表示するには、E メールセキュリティ アプライアンスとセキュリティ管理アプライアンスの両方で **hat_reject_info** を有効にする必要があります。セキュリティ管理アプライアンス上で **hat_reject_info** を有効にするには、**reportingconfig > domain > hat_reject_info** コマンドを実行します。

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートのドメインおよび受信者のリストの管理

コンフィギュレーションファイルを使用して、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートのドメインおよび受信者を管理できます。コンフィギュレーションファイルは、アプライアンスのコンフィギュレーションディレクトリに保存されるテキストファイルです。このファイルの行ごとに、個別のレポートが生成されます。これによって、大量のドメインおよび受信者を1つのレポートに含めることができ、複数のドメインレポートを1つのコンフィギュレーションファイルで定義できます。

コンフィギュレーションファイルの各行には、ドメイン名のスペース区切りリストと、レポート受信者の電子メールアドレスのスペース区切りリストが含まれます。ドメイン名のリストと電子メールアドレスのリストはカンマで区切られます。subdomain.example.com のように、親ドメイン名の前にサブドメイン名とピリオドを追加すると、サブドメインを含めることができます。

次に示すファイルは、3つのレポートを生成する1つのレポートコンフィギュレーションファイルです。

```
yourdomain.com sampledomain.com, admin@yourdomain.com
sampledomain.com, admin@yourdomain.com user@sampledomain.com
subdomain.example.com mail.example.com, user@example.com
```




- (注) コンフィギュレーションファイルと1つの名前付きレポートに定義された設定を使用して、複数のレポートを同時に生成することができます。たとえば、Bigfish という名前の会社が Redfish と Bluefish という名前の会社を買収し、Redfish と Bluefish のドメインを引き続き維持するとします。Bigfish 社は、個々のドメインレポートに対応する3行が含まれるコンフィギュレーションファイルを使用して1つの [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートを作成します。アプライアンスで [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートが生成されると、Bigfish 社の管理者は Bigfish.com、Redfish.com、および Bluefish.com ドメインのレポートを受信し、Redfish 社の管理者は Redfish.com ドメインのレポートを受信し、Bluefish 社の管理者は Bluefish.com ドメインのレポートを受信します。

名前付きレポートごとに異なるコンフィギュレーション ファイルをアプライアンスにアップロードできます。また、複数のレポートに対して同じコンフィギュレーションファイルを使用することもできます。たとえば、異なる期間の同じドメインに関するデータが表示される、複数の名前付きレポートを作成できます。アプライアンスにコンフィギュレーションファイルをアップロードする場合は、ファイル名を変更しない限り、GUIでレポート設定を更新する必要がありません。

[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートの作成

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスでレポートのスケジュールを設定することも、すぐにレポートを生成することもできます。

レポートのスケジュールを設定するには、次の手順を実行します。

- (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- [メール (Email)]>[レポート (Reporting)]>[スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。

オンデマンドレポートを作成するには、次の手順を実行します。

- [メール (Email)]>[レポート (Reporting)]>[アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
- [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。

ステップ 2 [レポートタイプ (Report Type)] ドロップダウン リストから、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポート タイプを選択します。

ステップ 3 レポートを含めるドメインおよびレポート受信者の電子メールアドレスを指定します。レポートを生成するための、次のいずれかのオプションを選択できます。

- [ドメインを個別に指定してレポートを生成 (Generate report by specifying individual domains)]。レポートのドメインおよびレポート受信者の電子メールアドレスを入力します。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。また、`subdomain.yourdomain.com` のようなサブドメインを使用することもできます。あまり頻繁には変更されないと予測される少数のドメインのレポートを作成する場合は、ドメインを個別に指定することを推奨します。
- [ファイルをアップロードしてレポートを生成 (Generate reports by uploading file)]。レポートのドメイン、および受信者の電子メールアドレスのリストが含まれるコンフィギュレーションファイルをインポートします。アプライアンスのコンフィギュレーションディレクトリからコンフィギュレーションファイルを選択することも、ローカルコンピュータからアップロードすることもできます。頻繁に変更される多数のドメインのレポートを作成する場合は、コンフィギュレーションファイルの使用を推奨します。ドメインベースのレポートのコンフィギュレーションファイルの詳細については、[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) \] レポートのドメインおよび受信者のリストの管理 \(199 ページ\)](#) を参照してください。

(注) レポートを外部アカウント (Yahoo! メールや Gmail など) に送信する場合は、レポートメッセージが誤ってスパムに分類されないように外部アカウントの許可リストにレポーティング返信アドレスを追加する必要がある場合があります。

ステップ 4 [タイトル (Title)] テキストフィールドに、レポートのタイトル名を入力します。

AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前で複数のレポートを作成しないでください。

ステップ 5 [送信ドメイン (Outgoing Domain)] セクションで、発信メールサマリーのドメインタイプを選択します。選択肢は [サーバ別 (By Server)] または [電子メールアドレス別 (By Email Address)] です。

ステップ 6 [時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンリストから、レポートデータの時間範囲を選択します。

ステップ 7 [フォーマット (Format)] セクションで、レポートの形式を選択します。

次のオプションがあります。

- **PDF.** 配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDF レポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。
- **CSV.** カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキストファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。

ステップ 8 [スケジュール (Schedule)] セクションから、レポートを生成するスケジュールを選択します。

選択肢は [日単位 (Daily)]、[週単位 (Weekly)] (曜日のドロップダウンリストがあります) または [月単位 (monthly)] です。

ステップ 9 (任意) レポートのカスタム ロゴをアップロードします。ロゴは、レポートの上部に表示されます。

- このロゴは、最大で 550 X 50 ピクセルの .jpg、.gif、または .png ファイルにする必要があります。
- ロゴファイルをアップロードしなかった場合、デフォルトのシスコロゴが使用されます。

ステップ 10 このレポートの言語を選択します。アジア言語での PDF ファイルの生成については、[レポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート \(39 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。

ステップ 11 [送信 (Submit)] をクリックして、ページ上の変更を送信し、[変更を確定 (Commit Changes)] をクリックして変更を保存します。

[エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] レポート

[エグゼクティブサマリー (Executive Summary)] レポートは、E メールセキュリティアプライアンスからの送受信電子メールメッセージアクティビティの大きな概要です。セキュリティ管理アプライアンスで表示できます。

このレポート ページには、[メールフロー概要 \(Mail Flow Summary\)\] ページ \(132 ページ\)](#) で表示できる情報の概要が表示されます。[電子メールレポーティングの概要 (Email Reporting

Overview)] ページの詳細については、[メール フロー概要 (Mail Flow Summary)] ページ (132 ページ) を参照してください。

[スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] ページ

- [メール レポートのスケジュール設定 \(202 ページ\)](#)
- [Web レポートのスケジュール設定 \(299 ページ\)](#)

メール レポートのスケジュール設定

[スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて \(196 ページ\)](#) に示されているすべてのレポートをスケジュール設定できます。

レポートのスケジュール設定の管理方法については、[次を参照してください](#)。

- [スケジュール設定されたレポートの追加 \(202 ページ\)](#)
- [スケジュール設定されたレポートの編集 \(203 ページ\)](#)
- [スケジュール設定されたレポートの中止 \(204 ページ\)](#)

スケジュール設定されたレポートの追加

スケジュール設定された電子メール レポートを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。

ステップ 2 [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。

ステップ 3 レポート タイプを選択します。

レポートタイプの説明については、[スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて \(196 ページ\)](#) を参照してください。

(注) - [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートの設定の詳細については、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) \] レポート \(198 ページ\)](#) を参照してください。


- スケジュール設定されたレポートに使用できるオプションは、レポート タイプによって異なります。この手順の残りの部分で説明するオプションを、すべてのレポートに適用する必要はありません。

ステップ 4 [タイトル (Title)] フィールドに、レポートのタイトルを入力します。

同じ名前の複数のレポートを作成することを防止するため、わかりやすいタイトルを使用することを推奨します。


- ステップ 5** [含める時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンメニューからレポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。
デフォルト形式はPDFです。ほとんどのレポートで、raw データを CSV ファイルとして保存することもできます。
- ステップ 7** レポートに応じて、[行数 (Number of Rows)] で、レポートに含めるデータの量を選択します。
- ステップ 8** レポートに応じて、レポートをソートする基準となる列を選択します。
- ステップ 9** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプションボタンを選択します。また、レポートのスケジュール設定に時刻を含めることもできます。時刻は、深夜 0 時を基準とした増分になります (00:00 ~ 23:59 が 1 日)。
- ステップ 10** [メール (Email)] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
電子メール受信者を指定しない場合でも、レポートはアーカイブされます。
必要に応じた数 (ゼロも含む) のレポート受信者を追加できます。レポートを多数のアドレスに送信する必要がある場合、個別に受信者を設定するよりも、メーリングリストを作成するほうが容易です。
- ステップ 11** レポートの言語を選択します。
アジア言語については、[レポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート \(39 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。
- ステップ 12** [送信 (Submit)] をクリックします。

スケジュール設定されたレポートの編集

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 3** [レポートタイトル (Report Title)] 列の、変更するレポート名リンクをクリックします。
- ステップ 4** レポート設定値を変更します。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
-

スケジュール設定されたレポートの中止

スケジュール設定されたレポートで、今後のインスタンスが生成されないようにするには、次のステップを実行します。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。

ステップ 3 生成を中止するレポートに対応するチェックボックスを選択します。スケジュール設定されたすべてのレポートを削除するには、[すべて (All)] チェックボックスを選択します。


ステップ 4 [削除 (Delete)] をクリックします。

(注) 削除されたレポートのアーカイブ版は、自動的に削除されるわけではありません。以前に生成されたレポートを削除するには、[アーカイブ済みのレポートの削除 \(207 ページ\)](#) を参照してください。

オンデマンドでのメール レポートの生成

および [新しい Web インターフェイスの電子メール レポート ページの概要 \(125 ページ\)](#) で説明したインタラクティブ レポート ページを使用して表示 (および PDF を生成) できるレポートに加えて、[スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて \(196 ページ\)](#) に示したレポートの、指定したタイム フレームの PDF ファイルまたは raw データ CSV ファイルをいつでも保存できます。

オンデマンド レポートを生成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。

ステップ 3 [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。

ステップ 4 レポート タイプを選択します。

レポートタイプの説明については、[スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて \(196 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 5 [タイトル (Title)] テキスト フィールドに、レポートのタイトル名を入力します。

AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前でも複数のレポートを作成しないでください。

(注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートの設定の詳細については、[\[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\)\] レポート \(198 ページ\)](#) を参照してください。

スケジュール設定されたレポートに使用できるオプションは、レポートタイプによって異なります。この手順の残りの部分で説明するオプションを、すべてのレポートに適用する必要はありません。

ステップ 6 [含める時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンリストから、レポートデータの時間範囲を選択します。

これはカスタム時間範囲オプションです。

ステップ 7 [フォーマット (Format)] セクションで、レポートの形式を選択します。

次のオプションがあります。

- **PDF.** 配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDF レポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。
- **CSV.** カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキストファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。

ステップ 8 レポートを実行するアプライアンスまたはアプライアンス グループを選択します。アプライアンス グループを作成していない場合、このオプションは表示されません。

ステップ 9 [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションを選択します。

- [アーカイブレポート (Archive Report)] チェックボックスをオンにして、レポートをアーカイブします。

このオプションを選択すると、レポートが [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されます。

(注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。

- [今すぐ受信者にメールを送る (Email now to recipients)] チェックボックスをオンにして、レポートを電子メールで送信します。

テキストフィールドに、レポートの受信者の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 10 このレポートの言語を選択します。アジア言語での PDF ファイルの生成については、[レポートデータおよびトラッキングデータのエクスポート \(39 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。

ステップ 11 [このレポートを配信 (Deliver This Report)] をクリックして、レポートを生成します。

[アーカイブメールレポート (Archived Email Reports)] ページ

- [スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(196 ページ\)](#)
- [オンデマンドでのメールレポートの生成 \(204 ページ\)](#)
- [\[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] の表示と管理 \(206 ページ\)](#)

[アーカイブメールレポート (Archived Email Reports)] の表示と管理

スケジュール設定されたレポートおよびオンデマンドレポートは、一定期間アーカイブされます。


セキュリティ管理アプライアンスでは、スケジュール設定された各レポートの最大 30 のインスタンスで、生成された最新のレポートをすべてのレポートに対して、合計 1000 バージョンまで保持します。30 インスタンスという制限は、同じ名前と時間範囲のスケジュール設定された各レポートに適用されます。

アーカイブ済みのレポートは自動的に削除されます。新しいレポートが追加されると、古いレポートが削除され、常に 1000 という数が維持されます。

アーカイブ済みのレポートは、アプライアンスの /periodic_reports ディレクトリに保管されます。(詳細については、[IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス \(721 ページ\)](#) を参照してください)。

アーカイブレポートへのアクセス

[メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページには、生成されたがまだ消去されておらず、アーカイブすることを指定した、スケジュール設定されたレポートとオンデマンドレポートが表示されます。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。


ステップ 3 リストが長い場合に特定のレポートを見つけるには、[表示 (Show)] メニューからレポートタイプを選択してリストをフィルタリングするか、または列のヘッダーをクリックし、その列でソートします。

ステップ 4 [レポートタイトル (Report Title)] をクリックすると、そのレポートが表示されます。

アーカイブ済みのレポートの削除

[[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)](#)] の表示と管理 (206 ページ) で説明したルールに従って、レポートは自動的にシステムから削除されます。ただし、不要なレポートを手動で削除することもできます。

アーカイブ済みのレポートを手動で削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプリアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
選択可能なアーカイブ済みのレポートが表示されます。

ステップ 3 削除する 1 つまたは複数のレポートのチェックボックスを選択します。

ステップ 4 [削除 (Delete)] をクリックします。

ステップ 5 スケジュール設定されたレポートで、今後のインスタンスが生成されないようにするには、[スケジュール設定されたレポートの中止 \(204 ページ\)](#) を参照してください。

新しい Web インターフェイスでのメールレポートのスケジュールリングとアーカイブ

- [新しい Web インターフェイスでのメールレポートのスケジュールリング \(207 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスの \[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] ページ \(210 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでのメールレポートのスケジュールリング

- [新しい Web インターフェイスでの定期レポートの追加 \(208 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでの定期レポートの編集 \(209 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでの定期レポートの中止 \(209 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでの定期レポートの追加



(注) [電子メールレポート (My Email Reports)] ページをスケジュールできます。スケジュールレポートの追加方法については、新しい Web インターフェイスの [電子メールレポートのスケジュール (Scheduling Email Reports)] を参照してください。 [新しい Web インターフェイスでのメールレポートのスケジューリング \(207 ページ\)](#)

スケジュール設定された電子メール レポートを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。

ステップ 3 [レポートのスケジュール (Schedule Reports)] タブ で、[+] ボタンをクリックします。

ステップ 4 レポート タイプを選択します。

レポートタイプの説明については、[スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(196 ページ\)](#) を参照してください。

(注) - [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートの設定の詳細については、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) レポート \(198 ページ\)](#) を参照してください。

- スケジュール設定されたレポートに使用できるオプションは、レポート タイプによって異なります。この手順の残りの部分で説明するオプションを、すべてのレポートに適用する必要はありません。

ステップ 5 [タイトル (Title)] フィールドに、レポートのタイトルを入力します。

同じ名前の複数のレポートを作成することを防止するため、わかりやすいタイトルを使用することを推奨します。

ステップ 6 [含める時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウン メニューからレポートの時間範囲を選択します。

ステップ 7 生成されるレポートの形式を選択します。

デフォルト形式は PDF です。

(注) [お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページはエクスポートできます。あるいは、[お気に入りレポート (My Favorite Reports)] ページを PDF 形式でダウンロードできます。詳細については、「[レポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート](#)」を参照してください。

ステップ 8 [メールアプライアンス (Email Appliance)] セクションで、ドロップダウン リストから [電子メールセキュリティアプライアンス (Email Security appliance)] を選択します。

ステップ 9 [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションのいずれかを選択します。

このオプションを選択すると、レポートが [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されます。

(注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。

- レポートをアーカイブするには、[アーカイブのみ (Only Archive)] を選択します。
- レポートをアーカイブしてメール送信するには、[アーカイブおよび受信者にメール送信 (Archive and Email to Recipients)] をクリックします。
- レポートを電子メールで送信するには、[受信者への電子メールのみ (Only Email to Recipients)] をクリックします。

[電子メールID (Email IDs)] フィールドで、受信者の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 10 [スケジュール (Schedule)] セクションで、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるラジオ ボタンを選択します。また、レポートのスケジュール設定に時刻を含めることもできます。時刻は、深夜 0 時を基準とした増分になります (00:00 ~ 23:59 が 1 日)。


ステップ 11 レポートの言語を選択します。

ステップ 12 [送信 (Submit)] をクリックします。

新しい Web インターフェイスでの定期レポートの編集

ステップ 1 アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。

ステップ 3 [レポートのスケジュール (Schedule Reports)] タブで、必要な [レポートタイトル (Report Title)] 列の横にあるチェック ボックスをオンにして、 ボタンをクリックします。

ステップ 4 レポート設定値を変更します。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

新しい Web インターフェイスでの定期レポートの中止

スケジュール設定されたレポートで、今後のインスタンスが生成されないようにするには、次のステップを実行します。

ステップ 1 アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。

ステップ 3 [レポートのスケジュール (Schedule Reports)] タブで、生成を中止するレポートに対応するチェック ボックスをオンにします。スケジュール設定されたすべてのレポートを削除するには、[すべて (All)] チェックボックスを選択します。

ステップ 4 [削除 (Delete)] をクリックします。

- (注) 削除されたレポートのアーカイブ版は、自動的に削除されるわけではありません。以前に生成されたレポートを削除するには、[新しい Web インターフェイスでのアーカイブレポートへのアクセス \(210 ページ\)](#) を参照してください。

新しい Web インターフェイスの [アーカイブメールレポート (Archived Email Reports)] ページ

- [新しい Web インターフェイスでのアーカイブ レポートへのアクセス \(210 ページ\)](#)
- [オンデマンドでのメール レポートの生成 \(210 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでアーカイブされたレポートを削除する \(212 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでのアーカイブ レポートへのアクセス

[スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] ページの [アーカイブレポートの表示 (View Archived Reports)] タブには、アーカイブのために選択したスケジュール設定済みのオンデマンドレポートが表示されます。これらのレポートは生成済みですが、消去はされていません。



- (注) [電子メールレポート (My Email Reports)] ページをアーカイブできます。アーカイブレポートの追加方法については、[新しい Web インターフェイスの \[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] ページ](#) を参照してください。[新しい Web インターフェイスの \[アーカイブメールレポート \(Archived Email Reports\)\] ページ \(210 ページ\)](#)

ステップ 1 アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。

ステップ 3 [アーカイブレポートの表示 (View Archived Reports)] タブをクリックします。

ステップ 4 このリストが長いときに特定のレポートを見つけるには、レポート名を検索するか、列の見出しを入力するかクリックして、その列で並べ替えます。

オンデマンドでのメール レポートの生成

[新しい Web インターフェイスの電子メール レポート ページの概要 \(125 ページ\)](#) で説明したインタラクティブ レポート ページを使用して表示 (および PDF を生成) できるレポートに加えて、[スケジュール設定された電子メール レポートとオンデマンドの電子メール レポートについて \(196 ページ\)](#) に示したレポートの、指定したタイム フレームの PDF ファイルまたは raw データ CSV ファイルをいつでも保存できます。

オンデマンドレポートを生成するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。
- ステップ 2** [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。
- ステップ 3** [アーカイブレポートの表示 (View Archived Reports)] タブ で、[+] ボタンをクリックします。
- ステップ 4** レポートタイプを選択します。
- レポートタイプの説明については、[スケジュール設定された電子メールレポートとオンデマンドの電子メールレポートについて \(196 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 5** [タイトル (Title)] フィールドに、レポートのタイトル名を入力します。
- AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前でも複数のレポートを作成しないでください。
- (注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートの設定の詳細については、[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー \(Domain-Based Executive Summary\) レポート \(198 ページ\)](#) を参照してください。
- スケジュール設定されたレポートに使用できるオプションは、レポートタイプによって異なります。この手順の残りの部分で説明するオプションを、すべてのレポートに適用する必要はありません。
- ステップ 6** [含める時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンリストから、レポートデータの時間範囲を選択します。
- これはカスタム時間範囲オプションです。
- ステップ 7** [フォーマット (Format)] セクションで、レポートの形式を選択します。
- 次のオプションがあります。
- PDF. 配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDF レポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。
 - CSV. カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキストファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。
- ステップ 8** レポートを実行するアプライアンスまたはアプライアンスグループを選択します。アプライアンスグループを作成していない場合、このオプションは表示されません。
- ステップ 9** [メールアプライアンス (Email Appliance)] セクションで、ドロップダウンリストから [電子メールセキュリティアプライアンス (Email Security appliance)] を選択します。
- ステップ 10** [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションのいずれかを選択します。
- このオプションを選択すると、レポートが [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されます。

新しい Web インターフェイスでアーカイブされたレポートを削除する

(注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。

- レポートをアーカイブするには、[アーカイブのみ (Only Archive)] を選択します。
- レポートをアーカイブしてメール送信するには、[アーカイブおよび受信者にメール送信 (Archive and Email to Recipients)] をクリックします。
- レポートを電子メールで送信するには、[受信者への電子メールのみ (Only Email to Recipients)] をクリックします。

[電子メールID (Email IDs)] フィールドで、受信者の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 11 このレポートの言語を選択します。アジア言語での PDF ファイルの生成については、[レポーティング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) の重要な情報を参照してください。

ステップ 12 レポートを生成するには、[送信 (Submit)] をクリックします。

新しい Web インターフェイスでアーカイブされたレポートを削除する

[[アーカイブ メール レポート \(Archived Email Reports\)](#)] の表示と管理 (206 ページ) で説明したルールに従って、レポートは自動的にシステムから削除されます。ただし、不要なレポートを手動で削除することもできます。

アーカイブ済みのレポートを手動で削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。

ステップ 3 [アーカイブレポートの表示 (View Archived Reports)] タブで、削除する 1 つまたは複数のレポートのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4 ゴミ箱ボタンをクリックします。

ステップ 5 スケジュール設定されたレポートで、今後のインスタンスが生成されないようにするには、[新しい Web インターフェイスでの定期レポートの中止 \(209 ページ\)](#) を参照してください。

メール レポートのトラブルシューティング

- [アウトブレイク フィルタ レポートに情報が正しく表示されない \(213 ページ\)](#)
- [レポートのリンクをクリックした後のメッセージトラッキング結果がレポート結果と一致しない \(213 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア保護判定のアップデート \(Advanced Malware Protection Verdict Updates\) \] レポートの結果が異なる \(213 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題 \(214 ページ\)](#)

[すべてのレポートのトラブルシューティング \(43 ページ\)](#) も参照してください。

アウトブレイク フィルタ レポートに情報が正しく表示されない

問題

アウトブレイク フィルタ レポートに脅威情報が正しく表示されません。

ソリューション

[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[システム管理 (System Administration)]>[アップデート設定 (Update Settings)]で指定した Cisco アップデート サーバとアプライアンスが通信できることを確認します。

レポートのリンクをクリックした後のメッセージトラッキング結果がレポート結果と一致しない

問題

レポートからドリルダウンしたときのメッセージトラッキング結果が、予期した結果に一致しません。

ソリューション

これは、レポーティングとトラッキングが常に同時に有効にならずに適切に機能しない場合、または、レポーティングとトラッキングが各 E メールセキュリティアプライアンスで常に同時に集中管理またはローカル保存されない場合に発生する可能性があります。各機能（レポーティング、トラッキング）のデータは、その機能が有効になっている間だけキャプチャされません。

関連項目

- [メッセージトラッキングデータの有効性の検査 \(333 ページ\)](#)

[高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates)] レポートの結果が異なる

問題

Web セキュリティアプライアンスおよび E メールセキュリティアプライアンスが同じファイルを分析用に送信し、Web および電子メールの [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートに、そのファイルの異なる判定が表示されます。

解決方法

この状況は一時的です。判定アップデートがすべてダウンロードされると、結果が一致します。これには最大で 30 分かかります。

ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題

- ファイル分析レポートの詳細を使用できない (214 ページ)
- ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー (214 ページ)
- ファイル分析レポートの詳細をプライベート クラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー (214 ページ)
- ファイル分析関連エラーのロギング (214 ページ)

ファイル分析レポートの詳細を使用できない

問題

ファイル分析レポートの詳細を使用できません。

解決方法

[ファイル分析レポートの詳細の要件 \(107 ページ\)](#) を参照してください。

ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー

問題

ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする、 「使用可能なクラウドサーバ構成がありません (No cloud server configuration is available) 」 エラーが表示されます。

ソリューション

[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)]に移動して、ファイル分析機能が有効になっている E メールセキュリティ アプライアンスを少なくとも 1 つ追加します。

ファイル分析レポートの詳細をプライベートクラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー

問題

ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする、API キーエラー、登録エラー、またはアクティベーションエラーが表示されます。

ソリューション

プライベートクラウド (オンプレミス) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を使用している場合は、[\(オンプレミスのファイル分析\) ファイル分析アカウントをアクティブ化する \(108 ページ\)](#) を参照してください。

Threat Grid Appliance のホスト名が変更される場合は、参照先の手順のプロセスを繰り返す必要があります。

ファイル分析関連エラーのロギング

登録エラーおよびその他のファイル分析関連のエラーが GUI ログに記録されます。

不正なグレイメールメッセージまたはマーケティングメッセージの総数

問題

マーケティングメール、ソーシャルメール、およびバルクメールの数が、グレイメールメッセージの総数を超える。

ソリューション

マーケティングメッセージの総数には、AsyncOS 9.5 へのアップグレードの前後に受信したマーケティングメッセージが含まれますが、グレイメールメッセージの総数にはアップグレード後に受信したメッセージだけが含まれます。[AsyncOS 9.5へのアップグレード後のマーケティングメッセージのレポート \(120 ページ\)](#) を参照してください。



第 6 章

中央集中型 Web レポートリングおよびトラッキングの使用

この章は、次の項で構成されています。

- [中央集中型 Web レポートリングおよびトラッキングの概要](#) (217 ページ)
- [中央集中型 Web レポートリングおよびトラッキングの設定](#) (219 ページ)
- [Web セキュリティ レポートの使用](#) (222 ページ)
- [新しい Web インターフェイスでの Web セキュリティ レポートの使用](#) (223 ページ)
- [\[Web レポート \(Web Reporting\)\] ページの説明](#) (223 ページ)
- [新しい Web インターフェイスの Web レポート ページの概要](#) (262 ページ)
- [スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて](#) (298 ページ)
- [Web レポートのスケジュール設定](#) (299 ページ)
- [オンデマンドでの Web レポートの生成](#) (303 ページ)
- [\[アーカイブ Web レポート \(Archived Web Reports\)\] ページ](#) (304 ページ)
- [アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理](#) (304 ページ)
- [新しい Web インターフェイスでの Web レポートのスケジュールとアーカイブ](#) (305 ページ)
- [Web トラッキング](#) (309 ページ)
- [新しい Web インターフェイスでの Web トラッキング](#) (315 ページ)
- [Web トラッキングの検索結果の使用](#) (321 ページ)
- [Web レポートリングおよびトラッキングのトラブルシューティング](#) (324 ページ)

中央集中型 Web レポートリングおよびトラッキングの概要

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスは、複数の Web セキュリティ アプライアンスのセキュリティ機能から情報を収集し、Web トラフィック パターンとセキュリティ リスクのモニタに使用できるデータを記録します。リアルタイムでレポートを実行して、特定の期間のシステムアクティビティをインタラクティブに表示することも、レポートをスケジュール

設定して、定期的に行うこともできます。また、レポート機能を使用して、raw データをファイルにエクスポートすることもできます。

中央集中型 Web レポート機能を使用すると、管理者は全体的なレポートを作成してネットワークの現状を把握できるだけでなく、特定のドメイン、ユーザ、または URL カテゴリのトラフィックの詳細をドリルダウンして確認できます。

ドメイン

ドメインについては、Web レポート機能で以下のデータ要素を生成し、ドメインレポートに含めることができます。たとえば Facebook.com ドメインに関するレポートを作成している場合、レポートに次の情報を含めることができます。

- Facebook.com にアクセスした上位ユーザのリスト
- Facebook.com 内でアクセスされた上位 URL のリスト

[ユーザ (User)]

ユーザについては、Web レポート機能で以下のデータ要素を生成し、ユーザレポートに含めることができます。たとえば、「Jamie」というタイトルのユーザレポートに次の情報を含めることができます。

- ユーザ「Jamie」がアクセスした上位ドメインのリスト
- マルウェアまたはウイルスが陽性であった上位 URL のリスト
- ユーザ「Jamie」がアクセスした上位カテゴリのリスト

URL カテゴリ

URL カテゴリについては、カテゴリ レポートに含めるデータを Web レポート機能で生成できます。たとえば、「Sports」というカテゴリのレポートに次の情報を含めることができます。

- 「Sports」カテゴリに含まれていた上位ドメインのリスト
- 「Sports」カテゴリにアクセスした上位ユーザのリスト

上記のどの例のレポートも、ネットワーク上の特定の項目に関する包括的なビューを提供して、管理者が対処できるようにすることを目的としています。

一般

ロギングページとレポートページの詳細については、[ロギングとレポート \(671 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) アクセスされた特定の URL だけでなく、ユーザが利用するすべてのドメイン情報を取得することができます。ユーザがアクセスしている特定の URL、その URL にアクセスした時刻、その URL が許可されているかどうかなどの情報を入手するには、[Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 \(309 ページ\)](#) を使用します。



- (注) Web セキュリティ アプライアンスは、ローカル レポートが使用されている場合にのみデータを保存します。集約管理レポートが Web セキュリティ アプライアンスで有効な場合、Web セキュリティ アプライアンスはシステム容量とシステム ステータス データのみを保持します。中央集中型 Web レポートニングがイネーブルになっていない場合、生成されるレポートはシステム キャパシティとシステム ステータスだけです。

セキュリティ管理アプライアンスで Web レポートニング データを表示する方法は複数あります。

- インタラクティブ レポート ページを表示する場合は、[\[Web レポート \(Web Reporting\)\] ページの説明 \(223 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートをオンデマンドで生成するには、[オンデマンドでの Web レポートの生成 \(303 ページ\)](#) を参照してください。
- レポートが定期的に繰り返し作成されるようにスケジュールを設定する場合は、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(298 ページ\)](#) を参照してください。
- 以前に実行されたレポート (スケジュール設定されたレポートとオンデマンドで生成されたレポートの両方) のアーカイブ版を表示する方法については、[アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 \(304 ページ\)](#) を参照してください。
- 個々のトランザクションに関する情報を表示するには、[Web トラッキング \(309 ページ\)](#) を参照してください。


中央集中型 Web レポートニングおよびトラッキングの設定

中央集中型 Web レポートニングおよびトラッキングを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。

- [セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートニングのイネーブル化 \(220 ページ\)](#)
 - [Web レポートでのユーザ名の匿名化 \(222 ページ\)](#)

- [Web セキュリティ アプライアンスでの中央集中型レポートングのイネーブル化](#) (220 ページ)
- [管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポートング サービスの追加](#) (221 ページ)
- [Web レポートでのユーザ名の匿名化](#) (222 ページ)

セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートングのイネーブル化

- ステップ 1** 中央集中型 Web レポートングをイネーブルにする前に、十分なディスク領域がサービスに割り当てられていることを確認します。「[ディスク領域の管理](#) (633 ページ)」を参照してください。
- ステップ 2** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 3** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [ウェブ (Web)] > [集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。
- ステップ 4** システムセットアップウィザードの実行後初めて中央集中型レポートングをイネーブルにする場合は、次の手順を実行します
- a) [有効 (Enable)] をクリックします。
 - b) エンドユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。
- ステップ 5** 以前に中央集中型レポートングをディセーブルにし、その後イネーブルにする場合は、次の手順を実行します。
- a) [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
 - b) [中央集中型 Web レポートングサービスを有効にする (Enable Centralized Web Report Services)] チェックボックスを選択します。
 - c) [Web レポートでのユーザ名の匿名化](#) (222 ページ) はここで実行することも、後で実行することもできます。
- ステップ 6** 変更を送信し、保存します。

Web セキュリティ アプライアンスでの中央集中型レポートングのイネーブル化


中央集中型レポートングを有効にする前に、すべての Web セキュリティ アプライアンスが設定され、想定どおりに動作している必要があります。

中央集中型レポートングは、それを使用する各 Web セキュリティ アプライアンスごとに有効にする必要があります。

『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Enabling Centralized Reporting」セクションを参照してください。

管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの中央集中型 Web レポートニング サービスの追加

他の中央集中型管理機能を設定する際、すでにアプライアンスを追加したかどうかによって、ここでの手順は異なります。


-
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** リストに、すでに Web セキュリティ アプライアンスを追加している場合は、次の手順を実行します。
- Web Security Appliances の名前をクリックします。
 - [集約管理レポート (Centralized Reporting)] サービスを選択します。
- ステップ 4** Web セキュリティ アプライアンスをまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [Webアプライアンスの追加 (Add Web Appliance)] をクリックします。
 - [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IP アドレス (IP Address)] テキストフィールドに、Web セキュリティ アプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。
- (注) [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。
- [集約管理レポート (Centralized Reporting)] サービスがすでに選択されています。
 - [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
 - 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- (注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。
- 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
 - [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
 - テーブルの上のテスト結果を確認します。
- ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 6** 中央集中型レポートニングをイネーブルにする各 Web Security Appliances に対してこの手順を繰り返します。
- ステップ 7** 変更を保存します。
-

Web レポートでのユーザ名の匿名化

デフォルトでは、レポートページと PDF にユーザ名が表示されます。ただし、ユーザのプライバシーを保護するために、Web レポートでユーザ名を識別できないようにすることができます。



(注) このアプライアンスの管理者権限を持つユーザは、インタラクティブレポートを表示する際、常にユーザ名を表示できます。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [ウェブ (Web)] > [集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 4** [レポートでユーザ名を匿名にする (Anonymize usernames in reports)] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

Web セキュリティ レポートの使用

Web レポートページでは、システム内の 1 つまたはすべての管理対象 Web セキュリティアプライアンスに関する情報をモニタできます。

目的	参照先
レポートデータのアクセスおよび表示オプションを確認する	レポートデータの表示方法 (29 ページ)
インタラクティブ レポート ページのビューをカスタマイズする	レポートデータのビューのカスタマイズ (31 ページ)
データ内の特定のトランザクションに関する情報を検索する	Web トラッキング (309 ページ)
レポート情報を印刷またはエクスポートする	レポートデータおよびトラッキングデータのエクスポート (39 ページ)
さまざまなインタラクティブ レポート ページについて理解する	[Web レポート (Web Reporting)] ページの説明 (223 ページ)
レポートをオンデマンドで生成する	新しい Web インターフェイスの Web レポート ページの概要 (262 ページ)

目的	参照先
レポートが指定した間隔で所定の時刻に自動的に実行されるようスケジュールを設定する	スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて (298 ページ)
アーカイブ済みのオンデマンドレポートとスケジュールされたレポートを表示する	アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 (304 ページ)
データの収集方法を理解する	セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法 (30 ページ)

新しい Web インターフェイスでの Web セキュリティ レポートの使用

Web レポーティング ページでは、システム内の 1 つまたはすべての管理対象 Web セキュリティ アプライアンスに関する情報をモニタできます。

目的	参照先
レポートデータのアクセスおよび表示オプションを確認する	レポートデータの表示方法 (45 ページ)
インタラクティブレポートページのビューをカスタマイズする	レポートデータのビューのカスタマイズ (48 ページ)
データ内の特定のトランザクションに関する情報を検索する	新しい Web インターフェイスでの Web トラッキング (315 ページ)
レポート情報を印刷またはエクスポートする	レポーティングデータおよびトラッキングデータのエクスポート (39 ページ)
さまざまなインタラクティブレポート ページについて理解する	新しい Web インターフェイスの Web レポート ページの概要 (262 ページ)

[Web レポート (Web Reporting)] ページの説明



- (注) [Webレポート (Web Reporting)] タブのどのオプションをオンデマンドまたはスケジュール済みレポートとして使用できるかについては、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(298 ページ\)](#) を参照してください。

表 43: [Web レポート (Web Reporting)] タブの詳細

[Web レポート (Web Reporting)] メニュー	操作
Web レポートの概要 (228 ページ)	<p>[概要 (Overview)] ページには、お使いの Web セキュリティ アプライアンスでのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信トランザクションに関するグラフやサマリーテーブルも含まれます。詳細については、Web レポートの概要 (228 ページ) を参照してください。</p>
[ユーザ (Users)] レポート (Web) (230 ページ)	<p>[ユーザ (Users)] ページには複数の Web トラッキングリンクが表示され、各ユーザの Web トラッキング情報を確認できます。</p> <p>[ユーザ (Users)] ページでは、システム上のユーザ (1 人または複数) がインターネット、特定のサイト、または特定の URL で費やした時間と、そのユーザが使用している帯域幅の量を表示できます。</p> <p>[ユーザ (Users)] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users)] テーブルで個々のユーザをクリックすると、その特定のユーザの詳細情報が [ユーザの詳細 (User Details)] ページに表示されます。</p> <p>[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users)] テーブルで指定したユーザについて具体的な情報を確認できます。このページから、お使いのシステムでの各ユーザのアクティビティを調査できます。特に、ユーザレベルの調査を実行している場合に、ユーザがアクセスしているサイト、ユーザが直面しているマルウェアの脅威、ユーザがアクセスしている URL カテゴリ、これらのサイトで特定のユーザが費やしている時間などを確認する必要があるときは、このページが役立ちます。</p> <p>詳細については、[ユーザ (Users)] レポート (Web) (230 ページ) を参照してください。システムにおける各ユーザの情報については、[ユーザの詳細 (User Details)] (Web レポートリング) (232 ページ) を参照してください。</p>
[ユーザ数レポート (User Count Report)] (Web)	<p>[ユーザ数 (User Count)] ページは、中央集中型レポートリングが有効な Web セキュリティ アプライアンスの認証されたユーザと認証されていないユーザの合計数に関する集約情報を提供します。このページには、直近の過去 30 日間、90 日間、および 180 日間のユニーク ユーザ数が表示されます。</p> <p>(注) システムは、1 時間ごとに、認証されたユーザと認証されていないユーザの合計ユーザ数を計算します。</p>

[Web レポート (Web Reporting)] メニュー	操作
[Web サイト (Web Sites)] レポート (234 ページ)	[Web サイト (Web Sites)] ページでは、管理対象アプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約して表示できます。このページでは、特定の時間範囲内にアクセスされたリスクの高い Web サイトをモニタできます。詳細については、 [Web サイト (Web Sites)] レポート (234 ページ) を参照してください。
[URL カテゴリ (URL Categories)] レポート (235 ページ)	<p>[URL カテゴリ (URL Categories)] ページでは、アクセスされている次の上位 URL カテゴリを表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • トランザクションごとに発生するブロックアクションまたは警告アクションをトリガーした上位 URL。 • 完了したトランザクションと、警告とブロックが行われたトランザクションの両方を対象とした、指定した時間範囲内のすべての URL カテゴリ。これはインタラクティブな列見出しのあるインタラクティブテーブルとなっていて、必要に応じてデータをソートできます。 <p>詳細については、[URL カテゴリ (URL Categories)] レポート (235 ページ) を参照してください。</p>
[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート (238 ページ)	[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページでは、セキュリティ管理アプライアンスおよび Web セキュリティアプライアンス内で特定のアプリケーションタイプに適用されているコントロールを適用し、表示できます。詳細については、 [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート (238 ページ) を参照してください。
[マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート (240 ページ)	[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページでは、指定した時間範囲内にアンチマルウェア スキャン エンジンで検出された、マルウェアポートとマルウェアサイトに関する情報を表示できます。レポートの上部には、上位の各マルウェア ポートおよび各マルウェア Web サイトの接続数が表示されます。レポートの下部には、検出されたマルウェア ポートとマルウェア サイトが表示されます。詳細については、 [マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート (240 ページ) を参照してください。

[Web レポート (Web Reporting)] メニュー	操作
[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート (244 ページ)	<p>ファイルレピュテーションおよび分析データは3つのレポートページに表示されます。</p> <p>詳細については、[高度なマルウェア防御 (ファイルレピュテーション) (Advanced Malware Protection (File Reputation))] および [高度なマルウェア防御 (ファイル分析) (Advanced Malware Protection (File Analysis))] レポート (244 ページ) を参照してください。</p>
[クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] レポート (250 ページ)	<p>[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] ページは、セキュリティ関連のレポートページです。このページを使用して、著しく頻繁にマルウェアサイトに接続している可能性がある個々のクライアント コンピュータを特定できます。</p> <p>詳細については、[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート (250 ページ) を参照してください。</p>
[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] レポート (252 ページ)	<p>指定した時間範囲内のトランザクションに対する、Web レピュテーションフィルタリングに関するレポートを表示できます。詳細については、[Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] レポート (252 ページ) を参照してください。</p>
[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] レポート (254 ページ)	<p>指定した時間範囲内に L4 トラフィック モニタで検出された、マルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報を表示できます。詳細については、[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] レポート (254 ページ) を参照してください。</p>
[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] レポート (257 ページ)	<p>宛先、ユーザなど、SOCKS プロキシ トランザクションのデータを表示できます。</p> <p>詳細については、[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] レポート (257 ページ) を参照してください。</p>
ユーザの場所別レポート (Reports by User Location) (258 ページ)	<p>[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)] ページでは、モバイルユーザがローカル システムまたはリモート システムから実行しているアクティビティを確認できます。</p> <p>詳細については、ユーザの場所別レポート (Reports by User Location) (258 ページ) を参照してください。</p>

[Web レポート (Web Reporting)] メニュー	操作
Web トラッキング (309 ページ)	<p>[Web トラッキング (Web Tracking)] ページでは、次のタイプの情報を検索できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web プロキシサービスによって処理されたトランザクションの検索 (309 ページ) では、基本的な Web 関連情報 (アプライアンスで処理されている Web トラフィックのタイプなど) を追跡して表示することができます。 <p>これには、時間範囲、ユーザ ID、クライアント IP アドレスなどの情報が含まれるほか、特定のタイプの URL、各接続が占有している帯域幅の量、特定のユーザの Web 使用状況のトラッキングなどの情報も含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) では、マルウェアの転送アクティビティに関与しているサイト、ポート、およびクライアント IP アドレスの L4TM データを検索できます。 • SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索 (315 ページ) では、SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションを検索できます。 <p>詳細については、Web トラッキング (309 ページ) を参照してください。</p>
[システム容量 (System Capacity)] ページ (259 ページ)	<p>レポートリングデータをセキュリティ管理アプライアンスに送信する、全体的なワークロードを表示できます。</p> <p>詳細については、[システム容量 (System Capacity)] ページ (259 ページ) を参照してください。</p>
[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ (261 ページ)	<p>各アプライアンスのセキュリティ管理アプライアンス上のレポートリングデータの影響を把握できます。詳細については、[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ (261 ページ) を参照してください。</p>
[スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)]	<p>指定した時間範囲のレポートのスケジュールを設定できます。詳細については、スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて (298 ページ) を参照してください。</p>
[アーカイブレポート (Archived Reports)]	<p>指定した時間範囲のレポートをアーカイブできます。詳細については、アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 (304 ページ) を参照してください。</p>



- (注) ほとんどの Web レポートングカテゴリでレポートをスケジュール設定できます。これには、拡張された上位 URL カテゴリおよび上位アプリケーションタイプに関する追加のレポートが含まれます。レポートのスケジュール設定の詳細については、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(298 ページ\)](#) を参照してください。

[滞留時間 (Time Spent)] について

さまざまなテーブルの [滞留時間 (Time Spent)] 列は、Web ページでユーザが費やした時間を表します。各 URL カテゴリでユーザが費やした時間。ユーザを調査する目的で使用されます。URL のトラッキング時には、その特定の URL に各ユーザが費やした時間。

トランザクションイベントに「viewed」のタグが付けられる（ユーザが特定の URL に進む）と、[滞留時間 (Time Spent)] の値の計算が開始され、Web レポートングテーブルのフィールドとして追加されます。

費やされた時間を計算するため、AsyncOS はアクティブ ユーザごとに、1 分間のアクティビティに対して 60 秒という時間を割り当てます。この 1 分間の終わりに、各ユーザが費やした時間は、そのユーザが訪れた各ドメイン間で均等に配分されます。たとえば、あるユーザがアクティブな 1 分間に 4 つの異なるドメインに進んだ場合、そのユーザは各ドメインで 15 分ずつ費やしたと見なされます。

経過時間の値に関して、以下の注意事項を考慮してください。

- アクティブ ユーザは、アプライアンスを介して HTTP トラフィックを送信し、Web サイトにアクセスした、すなわち AsyncOS が「ページ ビュー」と見なす動作を行ったユーザ名または IP アドレスとして定義されています。
- AsyncOS では、クライアントアプリケーションが開始する要求とは逆に、ユーザが開始する HTTP 要求としてページ ビューを定義します。AsyncOS はヒューリスティック アルゴリズムを使用して、可能な限り効果的にユーザ ページ ビューを識別します。

単位は時間：分形式で表示されます。

Web レポートの概要

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [概要 (Overview)] ページでは、お使いの Web セキュリティアプライアンスでのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信トランザクションに関するグラフやサマリーテーブルも含まれます。

[概要 (Overview)] ページの上部には、URL とユーザの使用量に関する統計情報、Web プロキシ アクティビティ、および各種トランザクションサマリーが表示されます。トランザクションサマリーには、さらに詳細なトレンド情報が示されます。たとえば、疑わしいトランザクションと、そのグラフの隣にそれらのトランザクションがブロックされた数、およびブロックされた方法が表示されます。

[概要 (Overview)] ページの下半分は、使用状況に関する情報に使用されます。つまり、表示されている上位 URL カテゴリ、ブロックされている上位アプリケーションタイプおよびカテゴリ、これらのブロックまたは警告を生成している上位ユーザが表示されます。

表 44: [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [概要 (Overview)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[次のデータを参照 (View Data for)]	概要データを表示する Web セキュリティ アプライアンスを選択するか、[すべての Web アプライアンス (All Web Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポート グループのレポート データの表示 (32 ページ) も参照してください。
[Web プロキシアクティビティ総数 (Total Web Proxy Activity)]	このセクションでは、現在セキュリティ管理アプライアンスで管理されている Web セキュリティ アプライアンスによって報告される Web プロキシアクティビティを表示できます。 このセクションには、トランザクションの実際の数 (縦の目盛り)、およびアクティビティが発生したおよその日付 (横の時間軸) が表示されます。
[Web プロキシの概要 (Web Proxy Summary)]	このセクションでは、疑わしい Web プロキシアクティビティまたは正常なプロキシアクティビティの比率を、トランザクションの総数も含めて表示できます。
[L4 トラフィックモニタの概要 (L4 Traffic Monitor Summary)]	このセクションでは、現在セキュリティ管理アプライアンスで管理されている Web セキュリティ アプライアンスによって報告される L4 トラフィックを報告します。
[疑わしいトランザクション (Suspect Transactions)]	このセクションでは、管理者が疑わしいトランザクションと分類した Web トランザクションを表示できます。 このセクションには、トランザクションの実際の数 (縦の目盛り)、およびアクティビティが発生したおよその日付 (横の時間軸) が表示されます。
[疑わしいトランザクションの概要 (Suspect Transactions Summary)]	このセクションでは、ブロックまたは警告された疑わしいトランザクションの比率を表示できます。また、検出されてブロックされたトランザクションのタイプ、およびそのトランザクションが実際にブロックされた回数を確認できます。

[ユーザ (Users)] レポート (Web)

セクション	説明
[総トランザクション数の上位URLカテゴリ (Top URL Categories by Total Transactions)]	このセクションには、ブロックされている上位 10 の URL カテゴリが表示されます。URL カテゴリのタイプ (縦の目盛り)、特定タイプのカテゴリが実際にブロックされた回数 (横の目盛り) などがあります。 すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、 URL カテゴリ セットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Application Types by Total Transactions)]	このセクションには、ブロックされている上位アプリケーションタイプが表示されます。これには、実際のアプリケーションタイプ名 (縦の目盛り)、特定のアプリケーションがブロックされた回数 (横の目盛り) が含まれます。
[検出された上位マルウェアカテゴリ (Top Malware Categories Detected)]	このセクションには、検出されたすべてのマルウェアカテゴリが表示されます。
[ブロックまたは警告されたトランザクション数の上位ユーザ (Top Users Blocked or Warned Transactions)]	このセクションには、ブロックされたトランザクションまたは警告が発行されたトランザクションを生成している実際のユーザが表示されます。ユーザは IP アドレスまたはユーザ名で表示できます。ユーザ名を識別できないようにするには、 Web レポートでのユーザ名の匿名化 (222 ページ) を参照してください。
Web トラフィック タップ ステータス	タップされていないトラフィック トランザクションおよびタップされたトラフィック トランザクションがグラフ形式で表示されます。
Web トラフィック タップ サマリ	タップされたトラフィック トランザクションおよびタップされていないトラフィック トランザクションの概要が、トラフィック トランザクションの合計とともに表示されます。
タップされた HTTP/HTTPS トラフィック	タップされた HTTP および HTTPS トラフィック トランザクションがグラフ形式で表示されます。
タップされたトラフィック サマリ	HTTP および HTTPS トラフィック トランザクションの概要が、HTTP および HTTPS トラフィック トランザクションの合計とともに表示されます。

[ユーザ (Users)] レポート (Web)

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページには、各ユーザの Web レポートリング情報を表示できる複数のリンクが表示されます。

[ユーザ (Users)] ページでは、システム上のユーザ (1 人または複数) がインターネット、特定のサイト、または特定の URL で費やした時間と、そのユーザが使用している帯域幅の量を表示できます。

[ユーザ (Users)] ページには、システム上のユーザに関する次の情報が表示されます。

表 45: [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[ブロックされたトランザクション数の上位ユーザ (Top Users by Transactions Blocked)]	このセクションには、IP アドレスまたはユーザ名で示された上位ユーザ (縦の目盛り)、そのユーザがブロックされたトランザクションの数 (横の目盛り) が表示されます。レポートを目的として、ユーザ名または IP アドレスを認識できないようにすることができます。このページまたはスケジュール設定されたレポートでユーザ名を認識不可能にする方法の詳細については、 セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートのイネーブル化 (220 ページ) を参照してください。デフォルト設定では、すべてのユーザ名が表示されます。ユーザ名を非表示にするには、 Web レポートでのユーザ名の匿名化 (222 ページ) を参照してください。
[帯域幅使用量の上位ユーザ (Top Users by Bandwidth Used)]	このセクションには、システム上で最も帯域幅 (ギガバイト単位の使用量を示す横の目盛り) を使用している上位ユーザが、IP アドレスまたはユーザ名 (縦の目盛り) で表示されます。
[ユーザテーブル (Users Table)]	<p>特定のユーザ ID またはクライアント IP アドレスを検索できます。[ユーザ (User)] セクション下部のテキスト フィールドに特定のユーザ ID またはクライアント IP アドレスを入力し、[ユーザ ID またはクライアント IP アドレスの検索 (Find User ID or Client IP address)] をクリックします。IP アドレスが正確に一致していなくても結果は返されます。</p> <p>[ユーザテーブル (Users Table)] では、特定のユーザをクリックして、さらに具体的な情報を得ることができます。この情報は、[ユーザの詳細 (User Details)] ページに表示されます。[ユーザの詳細 (User Details)] ページの詳細については、ユーザの詳細 (User Details)] (Web レポート) (232 ページ) を参照してください。</p>



- (注) クライアント IP アドレスの代わりにユーザ ID を表示するには、セキュリティ管理アプライアンスを設定し、LDAP サーバからユーザ情報を取得する必要があります。詳細は、[LDAP との統合 \(475 ページ\)](#) の章の [LDAP サーバプロファイルの作成 \(476 ページ\)](#) を参照してください。



- ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[ユーザ (Users)] ページの使用例については、[例 1 : ユーザの調査 \(739 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) [ユーザ (Users)] ページについて、レポートを生成またはスケジュールすることができます。詳細については、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(298 ページ\)](#) を参照してください。

[ユーザの詳細 (User Details)] (Web レポートニング)

[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users)] テーブルで指定したユーザに関する具体的な情報を確認できます。

[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、システムでの個々のユーザのアクティビティを調査できます。特に、ユーザレベルの調査を実行している場合に、ユーザがアクセスしているサイト、ユーザが直面しているマルウェアの脅威、ユーザがアクセスしている URL カテゴリ、これらのサイトで特定のユーザが費やしている時間などを確認する必要があるときは、このページが役立ちます。

特定のユーザの [ユーザの詳細 (User Details)] ページを表示するには、[ウェブ (Web)] > [ユーザ (Users)] ページの [ユーザ (User)] テーブルでそのユーザをクリックします。

[ユーザの詳細 (User Details)] ページには、システム上の個々のユーザに関する次の情報が表示されます。

表 46: [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザの詳細 (User Details)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数別の URL カテゴリ (URL Categories by Total Transactions)]	このセクションには、特定のユーザが使用している特定の URL カテゴリのリストが表示されます。 すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、 URL カテゴリ セットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数別のトレンド (Trend by Total Transactions)]	このグラフには、ユーザが Web にいつアクセスしたかが表示されます。 たとえば、1 日の特定の時刻に Web トラフィックに大きなスパイクが存在するかどうか、また、それらのスパイクがいつ発生したかが、このグラフからわかります。 [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンリストを使用すると、このグラフを拡張し、このユーザが Web を閲覧していた時間を表示するきめ細かさを増減できます。

セクション	説明
[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)]	<p>[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)] セクションには、完了したトランザクションとブロックされたトランザクションの両方について、一致したカテゴリが表示されます。</p> <p>このセクションでは、特定の URL カテゴリを検索することもできます。セクション下部のテキストフィールドに URL カテゴリを入力し、[URLカテゴリの検索 (Find URL Category)] をクリックします。カテゴリは正確に一致している必要はありません。</p> <p>すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、URL カテゴリ セットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。</p>
[一致したドメイン (Domains Matched)]	<p>このセクションでは、このユーザがアクセスした特定のドメインまたは IP アドレスを確認できます。また、ユーザがこれらのカテゴリで費やした時間、およびレビューで設定したその他のさまざまな情報も参照できます。セクション下部のテキストフィールドにドメインまたは IP アドレスを入力し、[ドメインまたはIPの検索 (Find Domain or IP)] をクリックします。ドメインまたは IP アドレスは正確に一致している必要はありません。</p>
[一致したアプリケーション (Applications Matched)]	<p>このセクションでは、特定のユーザが使用している特定のアプリケーションを検索できます。たとえば、Flash ビデオを多用するサイトにユーザがアクセスしている場合は、[アプリケーション (Application)] 列にそのアプリケーションタイプが表示されます。</p> <p>セクション下部のテキストフィールドにアプリケーション名を入力し、[アプリケーションの検索 (Find Application)] をクリックします。アプリケーションの名前は正確に一致している必要はありません。</p>
[検出されたマルウェア脅威 (Malware Threats Detected)]	<p>このテーブルでは、特定のユーザがトリガーしている上位のマルウェア脅威を確認できます。</p> <p>特定のマルウェア脅威の名前に関するデータを [マルウェア脅威の検索 (Find Malware Threat)] フィールドで検索できます。マルウェア脅威の名前を入力し、[マルウェア脅威の検索 (Find Malware Threat)] をクリックしてください。マルウェア脅威の名前は正確に一致している必要はありません。</p>
[一致したポリシー (Policies Matched)]	<p>このセクションでは、Web にアクセスする際にこのユーザに適用されるポリシー グループを検索できます。</p> <p>セクション下部のテキストフィールドにポリシー名を入力し、[ポリシーの検索 (Find Policy)] をクリックします。ポリシーの名前は正確に一致している必要はありません。</p>



- (注) [クライアントマルウェアリスクの詳細 (Client Malware Risk Details)] テーブルのクライアントレポートでは、ユーザ名の末尾にアスタリスク (*) が付いていることがあります。たとえば、クライアントレポートに「jsmith」と「jsmith*」の両方のエントリが表示される場合があります。アスタリスク (*) が付いているユーザ名は、ユーザの指定したユーザ名が認証サーバで確認されていないことを示しています。この状況は、認証サーバがその時点で使用できず、かつ認証サービスを使用できないときもトラフィックを許可するようにアプライアンスが設定されている場合に発生します。

[ユーザの詳細 (Users Details)] ページの使用例については、[例 1 : ユーザの調査 \(739 ページ\)](#) を参照してください。

[ユーザ数レポート (User Count Report)] (Web)

[Web] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ数 (User Count)] ページには、中央集中型レポートिंगが有効な Web セキュリティ アプライアンスの認証されたユーザと認証されていないユーザの合計数に関する集約情報が表示されます。このページには、直近の過去 30 日間、90 日間、および 180 日間のユニーク ユーザ数が表示されます。



- (注) システムは、1 時間ごとに、認証されたユーザと認証されていないユーザの合計ユーザ数を計算します。

[Web サイト (Web Sites)] レポート

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web サイト (Web Sites)] ページでは、管理対象のアプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約したものです。このページでは、特定の時間範囲内にアクセスされたリスクの高い Web サイトをモニタできます。

[Web サイト (Web Sites)] ページには次の情報が表示されます。

表 47: [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web サイト (Web Sites)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数の上位ドメイン (Top Domains by Total Transactions)]	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位ドメインがグラフ形式で表示されます。

セクション	説明
[ブロックされたトランザクション数の上位ドメイン (Top Domains by Transactions Blocked)]	このセクションには、トランザクションごとに発生するブロック アクションをトリガーした上位ドメインが、グラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザがあるドメインにアクセスしたが、特定のポリシーが適用されていたために、ブロック アクションがトリガーされたとします。このドメインはブロックされたトランザクションとしてこのグラフに追加され、ブロック アクションをトリガーしたドメイン サイトが表示されます。
[一致したドメイン (Domains Matched)]	<p>このセクションでは、サイト上でアクセスされたドメインがインタラクティブなテーブルに表示されます。このテーブルでは、特定のドメインをクリックすることで、そのドメインに関するさらに詳細な情報にアクセスできます。[Webトラッキング (Web Tracking)] ページに [プロキシサービス (Proxy Services)] タブが表示され、トラッキング情報と、特定のドメインがブロックされた理由を確認できます。</p> <p>特定のドメインをクリックすると、そのドメインの上位ユーザ、そのドメインでの上位トランザクション、一致した URL カテゴリ、および検出されたマルウェアの脅威が表示されます。</p> <p>Web トラッキングの使用例については、例 2 : URL のトラッキング (741 ページ) を参照してください。</p> <p>(注) このデータを .csv ファイルにエクスポートすると、最初の 300,000 エントリのみがエクスポートされます。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [Webサイト (Web Sites)] ページの情報について、レポートを生成またはスケジュールすることができます。詳細については、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(298 ページ\)](#) を参照してください。

[URLカテゴリ (URL Categories)] レポート

[Web]>[レポート (Reporting)]>[URL カテゴリ (URL Categories)] ページを使用して、システム上のユーザがアクセスしているサイトの URL カテゴリを表示できます。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページには次の情報が表示されます。

表 48:[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[URL カテゴリ (URL Categories)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数の上位URLカテゴリ (Top URL Categories by Total Transactions)]	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位 URL カテゴリがグラフ形式で表示されます。
[ブロックまたは警告されたトランザクション数別の上位URLカテゴリ (Top URL Categories by Blocked and Warned Transactions)]	このセクションには、トランザクションごとに発生するブロックアクションまたは警告アクションをトリガーした上位 URL がグラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザがある URL にアクセスしたが、特定のポリシーが適用されているために、ブロックアクションまたは警告がトリガーされたとします。この URL は、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに追加されます。
[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)]	[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)] セクションには、指定した時間範囲内における URL カテゴリ別のトランザクションの処理、使用された帯域幅、各カテゴリで費やされた時間が表示されます。 未分類の URL が多数ある場合は、 未分類の URL の削減 (236 ページ) を参照してください。
[URLフィルタリングのバイパス (URL Filtering Bypassed)]	URL フィルタリングの前に実行されるポリシー、ポートおよび管理ユーザエージェントのブロックングを示します。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。



(注) このページよりもさらに詳細なレポートを生成するには、[上位URLカテゴリ - 拡張 \(Top URL Categories — Extended\) \(301 ページ\)](#) を参照してください。

- URL カテゴリに関するスケジュール設定されたレポートでデータアベイラビリティが使用されている場合、いずれかのアプライアンスのデータにギャップがあると、ページの下部に「この時間範囲の一部のデータは使用不可でした。(Some data in this time range was unavailable.)」というメッセージが表示されます。ギャップが存在しない場合は何も表示されません。

未分類の URL の削減

未分類の URL の比率が 15 ~ 20 % を上回る場合は、次のオプションを検討してください。

- 特定のローカライズされた URL の場合は、カスタム URL カテゴリを作成し、特定のユーザまたはグループポリシーに適用できます。これらのトランザクションは、代わりに[URL フィルタリングバイパス (URL Filtering Bypassed)] 統計情報に含まれるようになります。これを行うには、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』でカスタム URL カテゴリについて参照してください。
- 既存またはその他のカテゴリに含めるべきサイトについては、[誤って分類された URL と未分類の URL のレポート \(238 ページ\)](#) を参照してください。

URL カテゴリ セットの更新とレポート

[URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 \(459 ページ\)](#) で説明されているように、セキュリティ管理アプライアンスでは一連の定義済み URL カテゴリが定期的に更新される場合があります。

これらの更新が行われた場合、古いカテゴリのデータは、古すぎて価値がなくなるまで、引き続きレポートと Web トラッキング結果に表示されます。カテゴリ セットの更新後に生成されたレポートデータには新しいカテゴリが使用されるので、同じレポートに新旧両方のカテゴリが表示される場合があります。

古いカテゴリと新しいカテゴリの間に重複した箇所がある場合、有効な統計情報を得るために、より注意深くレポート結果を検証する必要があることがあります。たとえば、調査対象のタイム フレーム内に「Instant Messaging」カテゴリと「Web-based Chat」カテゴリが「Chat and Instant Messaging」という 1 つのカテゴリにマージされていた場合、「Instant Messaging」および「Web-based Chat」カテゴリに対応するサイトへのマージ前のアクセスは「Chat and Instant Messaging」の合計数にカウントされません。同様に、インスタントメッセージング サイトまたは Web ベース チャット サイトへのマージ後のアクセスは、「Instant Messaging」または「Web-based Chat」カテゴリの合計数には含まれません。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページとその他のレポート ページの併用

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページと [\[アプリケーションの表示 \(Application Visibility\)\] ページ \(268 ページ\)](#) および [\[ユーザ \(Users\)\] ページ \(279 ページ\)](#) を併用すると、特定のユーザと、特定のユーザがアクセスしようとしているアプリケーション タイプまたは Web サイトを調査できます。

たとえば、[\[URL カテゴリ \(URL Categories\)\] ページ \(275 ページ\)](#) で、サイトからアクセスされたすべての URL カテゴリの詳細を表示する、人事部門向けの概要レポートを生成できます。同じページの [\[URL カテゴリ \(URL Categories\)\] インタラクティブ テーブル](#) では、URL カテゴリ「Streaming Media」に関するさらに詳しい情報を収集できます。[\[ストリーミングメディア \(Streaming Media\)\] カテゴリ リンク](#) をクリックすると、特定の [\[URL カテゴリ \(URL Categories\)\] レポート ページ](#) が表示されます。このページには、ストリーミング メディア サイトにアクセスしている上位ユーザが表示されるだけでなく ([\[カテゴリ別の総トランザクション上位ユーザ \(Top Users by Category for Total Transactions\)\] セクション](#))、YouTube.com や QuickPlay.com などのアクセスされたドメインも表示されます ([\[一致したドメイン \(Domains Matched\)\] インタラクティブ テーブル](#))。

誤って分類された URL と未分類の URL のレポート

この時点で、特定のユーザに関するさらに詳しい情報を得られます。たとえば、特定のユーザによる使用が突出しているため、そのユーザのアクセス先を正確に確認する必要があります。ここから、[ユーザ (Users)] インタラクティブ テーブルのユーザをクリックすることができます。このアクションにより [ユーザ (Users)] ページ (279 ページ) が表示され、そのユーザのトレンドを確認し、そのユーザの Web での行動を正確に把握できます。

さらに詳しい情報が必要な場合は、インタラクティブ テーブルで [完了したトランザクション (Transactions Completed)] リンクをクリックして、Web トラッキングの詳細を表示できます。これにより、[Web トラッキング (Web Tracking)] ページに [Web プロキシサービスによって処理されたトランザクションの検索 \(309 ページ\)](#) が表示され、ユーザがサイトにアクセスした日付、完全な URL、その URL で費やされた時間などについて、実際の詳細情報を確認できます。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページの他の使用例については、[例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査 \(742 ページ\)](#) を参照してください。

誤って分類された URL と未分類の URL のレポート

誤って分類された URL と未分類の URL について、次の URL で報告できます。

<https://talosintelligence.com/tickets>。

送信内容は評価され、今後のルール更新への組み込みに活用されます。

送信された URL のステータスを確認するには、このページの [送信した URL のステータス (Status on Submitted URLs)] タブをクリックします。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート



(注) [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] の詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Understanding Application Visibility and Control」の章を参照してください。

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [アプリケーションの可視性 (Application Visibility)] ページでは、セキュリティ管理アプライアンスと Web セキュリティ アプライアンス内の特定のアプリケーションタイプに制御を適用することができます。

アプリケーション制御を使用すると、URL フィルタリングのみを使用する場合よりも Web トラフィックをきめ細かく制御できるだけでなく、次のタイプのアプリケーションおよびアプリケーションタイプの制御を強化できます。

- 回避アプリケーション (アノニマイザや暗号化トンネルなど)。
- コラボレーションアプリケーション (Cisco Webex、Facebook、インスタントメッセージングなど)。
- リソースを大量消費するアプリケーション (ストリーミング メディアなど)。

アプリケーションとアプリケーションタイプの違いについて

レポートに関連するアプリケーションを制御するには、アプリケーションとアプリケーションタイプの違いを理解することが非常に重要です。

- **アプリケーションタイプ**。1つまたは複数のアプリケーションを含むカテゴリです。たとえば**検索エンジン**は、Google Search や Craigslist などの検索エンジンを含むアプリケーションタイプです。インスタントメッセージングは、Yahoo Instant Messenger や Cisco Webex などを含む別のアプリケーションタイプです。Facebook もアプリケーションタイプです。
- **アプリケーション**。アプリケーションタイプに属している特定のアプリケーションです。たとえば、YouTube はメディア アプリケーションタイプに含まれるアプリケーションです。
- **アプリケーション動作**。アプリケーション内でユーザが実行できる特定のアクションまたは動作です。たとえば、ユーザは Yahoo Messenger などのアプリケーションの使用中にファイルを転送できます。すべてのアプリケーションに、設定可能なアプリケーション動作が含まれているわけではありません。



- (注) Application Visibility and Control (AVC) エンジンを使用して Facebook アクティビティを制御する方法の詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Understanding Application Visibility and Control」の章を参照してください。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページには次の情報が表示されます。

表 49: [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Application Types by Total Transactions)]	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位アプリケーションタイプがグラフ形式で表示されます。たとえば、Yahoo Instant Messenger などのインスタントメッセージングツール、Facebook、Presentation というアプリケーションタイプが表示されます。
[ブロックされたトランザクション数の上位アプリケーション (Top Applications by Blocked Transactions)]	このセクションには、トランザクションごとに発生するブロックアクションをトリガーした上位アプリケーションタイプがグラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザが Google Talk や Yahoo Instant Messenger などの特定のアプリケーションタイプを起動しようとしたが、特定のポリシーが適用されているために、ブロックアクションがトリガーされたとします。このアプリケーションは、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに追加されます。

セクション	説明
[一致したアプリケーションタイプ (Application Types Matched)]	[一致したアプリケーションタイプ (Application Types Matched)]インタラクティブテーブルでは、[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Applications Type by Total Transactions)]テーブルに表示されているアプリケーションタイプに関するさらに詳しい情報を表示できます。[アプリケーション (Applications)]列で、詳細を表示するアプリケーションをクリックできます。
[一致したアプリケーション (Applications Matched)]	<p>[一致したアプリケーション (Applications Matched)]セクションには、指定した時間範囲内のすべてのアプリケーションが表示されます。これはインタラクティブな列見出しのあるインタラクティブテーブルとなっていて、必要に応じてデータをソートできます。</p> <p>[一致したアプリケーション (Applications Matched)]セクションに表示する列を設定することができます。このセクションの列の設定については、Webセキュリティレポートの使用 (222 ページ) を参照してください。</p> <p>[アプリケーション (Applications)]テーブルに表示する項目を選択後、表示する項目の数を[表示された項目 (Items Displayed)]ドロップダウンメニューから選択できます。選択肢は[10]、[20]、[50]、[100]です。</p> <p>さらに、[一致したアプリケーション (Application Matched)]セクション内で特定のアプリケーションを検索できます。このセクション下部のテキストフィールドに特定のアプリケーション名を入力し、[アプリケーションの検索 (Find Application)]をクリックします。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。



(注) [アプリケーションの表示 (Application Visibility)]ページの情報に関して、スケジュール設定されたレポートを生成することができます。レポートのスケジュール設定については、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンドWebレポートについて \(298 ページ\)](#) を参照してください。

[マルウェア対策 (Anti-Malware)]レポート

[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[マルウェア対策 (Anti-Malware)]ページはセキュリティ関連のレポートページであり、イネーブルなスキャンエンジン (Webroot、Sophos、McAfee、または Adaptive Scanning) によるスキャン結果が反映されます。

このページを使用して、Webベースのマルウェアの脅威を特定およびモニタすることができます。



(注) L4 トラフィック モニタリングで検出されたマルウェアのデータを表示するには、[\[L4 トラフィック モニタ \(L4 Traffic Monitor\) \]レポート \(254 ページ\)](#) を参照してください。

[マルウェア対策 (Anti-Malware)]ページには次の情報が表示されます。

表 50:[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[マルウェア対策 (Anti-Malware)]ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[上位マルウェアカテゴリ : モニタまたはブロック済み (Top Malware Categories: Monitored or Blocked)]	このセクションには、所定のカテゴリ タイプによって検出された上位マルウェア カテゴリが表示されます。この情報はグラフ形式で表示されます。有効なマルウェア カテゴリの詳細については、 マルウェアのカテゴリについて (242 ページ) を参照してください。
[上位マルウェアの脅威 : モニタまたはブロック済み (Top Malware Threats: Monitored or Blocked)]	このセクションには、上位のマルウェアの脅威が表示されます。この情報はグラフ形式で表示されます。
[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)]	<p>[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブルには、[上位マルウェアカテゴリ (Top Malware Categories)] チャートに表示されている個々のマルウェア カテゴリに関する詳細情報が表示されます。</p> <p>[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブル内のリンクをクリックすると、個々のマルウェア カテゴリおよびネットワークでの検出場所に関するさらに詳しい情報が表示されます。</p> <p>例外 : このテーブルの [アウトブレイクヒューリスティック (Outbreak Heuristics)] リンクを使用すると、そのカテゴリでいつトランザクションが発生したかを示すチャートが表示されます。</p> <p>有効なマルウェア カテゴリの詳細については、マルウェアのカテゴリについて (242 ページ) を参照してください。</p>
[マルウェア脅威 (Malware Threats)]	<p>[マルウェアの脅威 (Malware Threats)] インタラクティブ テーブルには、[上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats)] セクションに表示されている個々のマルウェアの脅威に関する詳細情報が表示されます。</p> <p>「アウトブレイク (Outbreak) 」のラベルと番号が付いている脅威は、他のスキャンエンジンとは別に、Adaptive Scanning 機能によって特定された脅威です。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222ページ\)](#) を参照してください。

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)]レポート

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)]レポート ページでは、個々のマルウェア カテゴリとネットワークでのその動作に関する詳細情報を表示できます。

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)]レポート ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、ドロップダウン リストから **[ウェブ (Web)]** を選択します。
- ステップ 2** **[モニタリング (Monitoring)]** > **[マルウェア対策 (Anti-Malware)]** ページを選択します。
- ステップ 3** **[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)]** インタラクティブテーブルで、**[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)]** 列内のカテゴリをクリックします。
- ステップ 4** このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222ページ\)](#) を参照してください。

[マルウェアの脅威 (Malware Threat)]レポート

[マルウェア脅威 (Malware Threats)]レポート ページには、特定の脅威にさらされているクライアント、および感染した可能性があるクライアントのリストが表示され、[クライアントの詳細 (Client Detail)] ページへのリンクがあります。レポート上部のトレンドグラフには、指定した時間範囲内で脅威に関してモニタされたトランザクションおよびブロックされたトランザクションが表示されます。下部のテーブルには、指定した時間範囲内で脅威に関してモニタされたトランザクションおよびブロックされたトランザクションの実際の数が表示されます。

このレポートを表示するには、[マルウェア対策 (Anti-Malware)]レポート ページの [マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] 列でカテゴリをクリックします。

詳細については、テーブルの下の [サポートポータルマルウェア詳細 (Support Portal Malware Details)] リンクをクリックしてください。

マルウェアのカテゴリについて

Web セキュリティ アプライアンスは次のタイプのマルウェアをブロックできます。

マルウェアのタイプ	説明
アドウェア	アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。アドウェアアプリケーションの中には、別々のプロセスを同時に実行して互いをモニタさせて、変更を永続化するものがあります。変異型の中には、マシンが起動されるたびに自らが実行されるようにするものがあります。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがブラウザ検索オプション、デスクトップ、およびその他のシステム設定を変更できなくなる場合もあります。
ブラウザヘルパーオブジェクト	ブラウザヘルパーオブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗っ取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザプラグインです。
商用システム モニタ	商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。
ダイヤラ	ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネット アクセスを利用して、ユーザの完全で有効な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。
一般的なスパイウェア	スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。
ハイジャッカー	ハイジャッカーは、ユーザの完全で有効な承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。
その他のマルウェア	このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。
アウトブレイク ヒューリスティック	このカテゴリは、他のアンチマルウェア エンジンとは別に、 Adaptive Scanning によって検出されたマルウェアを示しています。
フィッシング URL	フィッシング URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。フィッシングは、ソーシャルエンジニアリングと技術的欺瞞の両方を使用して個人データや金融口座の認証情報を盗み出す、オンライン ID 盗難の一種です。
PUA	望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが好ましくないと見なされるアプリケーションです。

[高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーション）（Advanced Malware Protection (File Reputation)）]および[高度なマルウェア防御（ファイル分析）（Advanced Malware Protection (File Analysis)）]レポート

マルウェアのタイプ	説明
システム モニタ	システム モニタには、次のいずれかのアクションを実行するソフトウェアが含まれます。 公然と、または密かに、システムプロセスやユーザアクションを記録する。 これらの記録を後で取得して確認できるようにする。
トロイのダウンロード	トロイのダウンロードは、インストール後にリモートホスト/サイトにアクセスして、リモートホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。これらのインストールは、通常はユーザに気付かれることなく行われます。また、トロイのダウンロードはリモートホストまたはサイトからダウンロード命令を取得するので、インストールごとにペイロードが異なる場合があります。
トロイの木馬	トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。
トロイのフィッシャ	トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待つか、または感染したマシンをスキャンして銀行サイト、オークションサイト、あるいはオンライン支払サイトに関するユーザ名とパスワードを探します。
ウイルス	ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされ、ユーザの意思に反して実行されるプログラムまたはコードです。
ワーム	ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、通常は悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。

[高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーション）（Advanced Malware Protection (File Reputation)）]および[高度なマルウェア防御（ファイル分析）（Advanced Malware Protection (File Analysis)）]レポート

- ファイル分析レポートの詳細の要件（245 ページ）
- SHA-256 ハッシュによるファイルの識別（247 ページ）
- [高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーション）（Advanced Malware Protection (File Reputation)）]および[高度なマルウェア防御（ファイル分析）（Advanced Malware Protection (File Analysis)）]レポート ページ（248 ページ）
- その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタデータの表示（250 ページ）
- Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について（323 ページ）

ファイル分析レポートの詳細の要件

- (クラウドファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する (245 ページ)
- (クラウドファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する (245 ページ)
- (オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する (246 ページ)
- 追加の要件 (247 ページ)

(クラウド ファイル分析) 管理アプライアンスがファイル分析サーバに到達できることを確認する


ファイル分析レポートの詳細を取得するには、アプライアンスがポート 443 経由でファイル分析サーバに接続できる必要があります。詳細については、[ファイアウォール情報 \(733 ページ\)](#) を参照してください。

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスがインターネットに直接接続していない場合は、このトラフィック用にプロキシサーバを設定します ([アップグレードとアップデートの設定 \(593 ページ\)](#) を参照)。プロキシを使用してアップグレードおよびサービスアップデートを入手するようにアプライアンスを設定済みの場合は、既存の設定が使用されます。

HTTPS プロキシを使用する場合は、そのプロキシでトラフィックを復号しません。パススルー機能を使用してファイル分析サーバと通信するようにしてください。プロキシサーバはファイル分析サーバからの証明書を信頼する必要がありますが、ファイル分析サーバに自身の証明書を提供する必要はありません。

(クラウド ファイル分析) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する

組織のすべてのコンテンツ セキュリティ アプライアンスで、組織内の Cisco E メール セキュリティ アプライアンスまたは Cisco Web セキュリティ アプライアンスから分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の詳細な結果が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンス グループに結合する必要があります。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

ステップ 3 [ファイル分析 (File Analysis)] セクションにスクロールします。

ステップ 4 管理対象アプライアンスが別のファイル分析クラウドサーバを指している場合は、結果の詳細の表示元となるサーバを選択します。

結果の詳細は、その他のクラウドサーバによって処理されたファイルでは使用できません。

ステップ 5 分析グループ ID を入力します。

(オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する

- 不正なグループ ID を入力したか、または他の何らかの理由でグループ ID を変更する必要がある場合は、Cisco TAC に問い合わせる必要があります。
- この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。
- この値に CCOID を使用することを推奨します。
- この値は大文字と小文字が区別されます。
- この値は、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで同じである必要があります。
- アプライアンスは 1 つのグループだけに属することができます。
- いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。

ステップ 6 [今すぐグループ化 (Group Now)] をクリックします。

ステップ 7 このアプライアンスとデータを共有する各 Web セキュリティアプライアンスで、同じグループを設定します。

次のタスク

関連項目

[クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル \(250 ページ\)](#)


(オンプレミスのファイル分析) ファイル分析アカウントをアクティブ化する

オンプレミス (プライベート クラウド) の Cisco AMP Threat Grid Appliance を導入した場合、Threat Grid Appliance で使用可能なレポート詳細を表示するために、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスのファイル分析アカウントをアクティブ化する必要があります。通常、これは 1 回のみ必要です。

始める前に

重大レベルでシステム アラートを受信していることを確認します。

ステップ 1 Threat Grid Appliance からファイル分析レポート詳細に最初にアクセスしようとするときに、数分待ってから、リンクを含むアラートを受信します。

このアラートを受信しなかった場合は、[] アイコンをクリックしてレガシー Web インターフェイスをロードし、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択して、[上位アラートを表示 (View Top Alerts)] をクリックします。

ステップ 2 アラート メッセージ内のリンクをクリックします。

ステップ 3 必要に応じて、Cisco AMP Threat Grid Appliance にサインインします。

ステップ 4 管理アプライアンスのアカウントをアクティブ化します。

追加の要件

追加の要件については、お使いのセキュリティ管理アプライアンス リリースのリリース ノート（次の場所で入手可能）を参照してください <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>

SHA-256 ハッシュによるファイルの識別

ファイル名は簡単に変更できるため、アプライアンスはセキュア ハッシュ アルゴリズム（SHA-256）を使用して各ファイルの ID を生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイル进行处理する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256 として認識されます。複数のアプライアンスが同じファイル进行处理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 ID があります。

ほとんどのレポートでは、ファイルがその SHA-256 値（短縮形式）別に表示されます。組織のマルウェア インスタンスに関連付けられたファイル名を特定するには、[高度なマルウェア 防御（Advanced Malware Protection）] レポート ページを選択し、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。関連付けられたファイル名が詳細ページに表示されます。

[高度なマルウェア防御（ファイルレピュテーション）（Advanced Malware Protection (File Reputation)）] および [高度なマルウェア防御（ファイル分析）（Advanced Malware Protection (File Analysis)）] レポート ページ

レポート	説明
高度なマルウェア対策 (Advanced Malware Protection)	<p>ファイルレピュテーションサービスによって特定されたファイルベースの脅威を示します。</p> <p>各 SHA にアクセスしようとしたユーザ、およびその SHA-256 に関連付けられたファイル名を表示するには、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。</p> <p>[マルウェア脅威ファイルの詳細 (Malware Threat File Details)] レポート ページ下部にあるリンクをクリックすると、レポートに対して選択された時間範囲に関係なく、設定可能な最大時間範囲内で検出されたそのファイルのすべてのインスタンスが [Web トラッキング (Web Tracking)] に表示されます。</p> <p>判定が変更されたファイルについては、[AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートを参照してください。これらの判定は、[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに反映されません。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから悪意のあるファイルが抽出された場合、圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルの SHA 値のみが [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに含まれます。</p> <p>[カテゴリ別マルウェアファイル (Malware Files by Category)] セクションは、[カスタム検出 (Custom Detection)] に分類される、AMP for Endpoints コンソールから受信したブロックリストに登録されているファイル SHA の割合を示しています。</p> <p>AMP for Endpoints コンソールから取得されるブロックリストに登録されているファイル SHA の脅威名は、レポートの [マルウェア脅威ファイル (Malware Threat Files)] セクションで [シンプルカスタム検出 (Simple Custom Detection)] として表示されます。</p> <p>AMP for Endpoints コンソールでブロックリストに登録されたファイル SHA のファイルトラジェクトリの詳細を表示するには、次の手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="565 1455 1474 1518">1. [レポート (Reporting)] > [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] を選択します。 <li data-bbox="565 1545 1474 1608">2. トラジェクトリの詳細を表示するファイル SHA のリンクをクリックします。 <li data-bbox="565 1635 1474 1698">3. [詳細の表示 (More Details)] セクションで [AMP コンソール (AMP Console)] リンクをクリックします。

レポート	説明
[ファイル分析 (File Analysis)]	<p>分析用に送信された各ファイルの時間と判定 (または中間判定) を表示します。SMA アプライアンスは 30 分ごとに WSA で分析結果をチェックします。</p> <p>1000 を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid Appliance での導入の場合 : Cisco AMP Threat Grid Appliance で許可リストに含まれているファイルは、「クリーン」として表示されます。許可リストについては、AMP Threat Grid のオンラインヘルプを参照してください。</p> <p>ドリル ダウンすると、各ファイルの脅威の特性およびスコアを含む詳細な分析結果が表示されます。</p> <p>また、分析を実行したサーバで SHA に関する追加の詳細を直接表示するには、SHA を検索するか、またはファイル分析の詳細ページ下部にある Cisco AMP Threat Grid リンクをクリックします。</p> <p>ファイルを分析したサーバに関する詳細を表示するには、ファイル分析レポートの詳細の要件 (245 ページ) を参照してください。</p> <p>圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから抽出したファイルが分析用に送信されると、抽出されたファイルの SHA 値のみが [ファイル分析 (File Analysis)] レポートに含まれます。</p>
[AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)]	<p>このアプライアンスで処理され、トランザクションの処理後に判定が変わったファイルの一覧を示します。この状況の詳細については、お使いの Web セキュリティ アプライアンスのマニュアルを参照してください。</p> <p>1000 を超える判定アップデートを表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>1 つの SHA-256 に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。</p> <p>複数の Web Security Appliances で同じファイルの判定アップデートが異なる場合、最新のタイム スタンプが付いた結果が表示されます。</p> <p>SHA-256 リンクをクリックすると、レポート用に選択された時間範囲に関係なく使用可能な最大時間範囲内にこの SHA-256 が含まれた、すべてのトランザクションの Web トラッキング結果が表示されます。</p> <p>使用可能な最大時間範囲内 (レポート用に選択された時間範囲に関係なく) に特定の SHA-256 の影響を受けたすべてのトランザクションを表示するには、[マルウェアの脅威ファイル (Malware Threat Files)] ページの下部にあるリンクをクリックします。</p>

その他のレポートでのファイルレピュテーションフィルタ データの表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使用できます。レポートによっては、[高度なマルウェア防御でブロック (Blocked by Advanced Malware Protection)] 列がデフォルトで非表示になっている場合があります。追加列を表示するには、テーブルの下の [列 (Columns)] リンクをクリックします。

クラウドで詳細なファイル分析結果が表示されるファイル

パブリッククラウドのファイル分析を導入した場合は、ファイル分析のためにアプライアンスグループに追加された、任意の管理対象アプライアンスからアップロードされたすべてのファイルの詳細な結果を表示できます。

グループに管理アプライアンスを追加した場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページにあるボタンをクリックして、グループの管理対象アプライアンスのリストを表示できます。

分析グループのアプライアンスはファイル分析クライアント ID で識別されます。特定のアプライアンスのこの ID を判別するには、次の場所を参照してください。

アプライアンス	ファイル分析クライアント ID の場所
E メールセキュリティアプライアンス	[セキュリティサービス (Security Services)] > [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション
Web セキュリティアプライアンス	[セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション。
Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンス	[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページの下部

関連項目

[\(クラウドファイル分析\) 詳細なファイル分析結果が表示されるように管理アプライアンスを設定する \(245 ページ\)](#)

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] ページは、クライアントマルウェアリスクアクティビティをモニタするために使用できるセキュリティ関連のレポートリング ページです。

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)]ページでは、システム管理者が最も多くブロックまたは警告を受けているユーザを確認できます。このページで収集された情報から、管理者はユーザリンクをクリックして、そのユーザが多数のブロックや警告を受けている原因、およびネットワーク上の他のユーザよりも多く検出されている原因となっているユーザの行動を確認できます。

さらに[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)]ページには、L4 トラフィックモニタ (L4TM) によって特定された、頻度の高いマルウェア接続に関与しているクライアント IP アドレスが表示されます。マルウェアサイトに頻繁に接続するコンピュータは、マルウェアに感染している可能性があります。これらのマルウェアは中央のコマンド/コントロールサーバに接続しようとするので、除去しなければなりません。

次の表で、[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)]ページの情報について説明します。

表 51: [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)]レポート ページの内容

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[Webプロキシ:モニタまたはブロックされた上位クライアント (Web Proxy: Top Clients Monitored or Blocked)]	このチャートには、マルウェアのリスクが発生した上位 10 人のユーザが表示されます。
[L4トラフィックモニタ:検出されたマルウェア接続 (L4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected)]	このチャートには、組織内で最も頻繁にマルウェアサイトに接続している 10 台のコンピュータの IP アドレスが表示されます。 このチャートは [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor)]レポート (254 ページ) の [上位クライアントIP (Top Client IPs)] チャートと同じです。詳細およびチャート オプションについてはこの項を参照してください。

セクション	説明
[Webプロキシ:クライアントマルウェアリスク (Web Proxy: Client Malware Risk)]	<p>[Webプロキシ: クライアントマルウェアリスク (Web Proxy: Client Malware Risk)] テーブルには、[Webプロキシ:マルウェアリスクによる上位クライアント (Web Proxy: Top Clients by Malware Risk)] セクションに表示されている個々のクライアントに関する詳細情報が表示されます。</p> <p>このテーブルで各ユーザをクリックすると、そのクライアントに関連する [ユーザの詳細 (User Details)] ページが表示されます。このページの詳細については、[ユーザの詳細 (User Details)] (Web レポーティング) (232 ページ) を参照してください。</p> <p>テーブルで任意のリンクをクリックすると、個々のユーザと、マルウェアのリスクをトリガーしているそのユーザのアクティビティをさらに詳しく表示できます。たとえば [ユーザID/クライアントIPアドレス (User ID/Client IP Address)] 列のリンクをクリックすると、そのユーザの [ユーザ (User)] ページに移動します。</p>
[L4トラフィックモニタ:マルウェアリスク別クライアント (L4 Traffic Monitor: Clients by Malware Risk)]	<p>このテーブルには、組織内でマルウェアサイトに頻繁にアクセスしているコンピュータの IP アドレスが表示されます。</p> <p>このテーブルは [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] レポート (254 ページ) の [クライアントソースIP (Client Source IPs)] テーブルと同じです。テーブルの操作についてはこの項を参照してください。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] レポート

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] では、指定した時間範囲内のトランザクションに対する Web レピュテーション フィルタ (ユーザが設定) の結果を確認できます。

Web レピュテーション フィルタとは

Web レピュテーション フィルタは、Web サーバの動作を分析し、URL ベースのマルウェアが含まれている可能性を判断するためのレピュテーション スコアを URL に割り当てます。この機能は、エンドユーザのプライバシーや企業の機密情報を危険にさらす URL ベースのマルウェアを防ぐために役立ちます。Web セキュリティ アプライアンスは、URL レピュテーション スコアを使用して、疑わしいアクティビティを特定するとともに、マルウェア攻撃を未然に防ぎ

ます。Web レピュテーション フィルタは、アクセス ポリシーと復号ポリシーの両方と組み合わせ使用できます。

Web レピュテーション フィルタでは、統計データを使用してインターネット ドメインの信頼性が評価され、URL のレピュテーションにスコアが付けられます。特定のドメインが登録されていた期間、Web サイトがホストされている場所、Web サーバがダイナミック IP アドレスを使用しているかどうかなどのデータを使用して、特定の URL の信頼性が判定されます。

Web レピュテーションの計算では、URL をネットワーク パラメータに関連付けて、マルウェアが存在する可能性が判定されます。マルウェアが存在する可能性の累計が、-10 ~ +10 の Web レピュテーションスコアにマッピングされます (+10 がマルウェアを含む可能性が最も低い)。

パラメータには、たとえば以下のものがあります。

- URL 分類データ
- ダウンロード可能なコードの存在
- 長く不明瞭なエンドユーザ ライセンス契約書 (EULA) の存在
- グローバルなボリュームとボリュームの変更
- ネットワーク オーナー情報
- URL の履歴
- URL の経過時間
- ブロック リストに存在
- 許可リストに存在
- 人気のあるドメインの URL タイプミス
- ドメインのレジストラ情報
- IP アドレス情報

Web レピュテーション フィルタの詳細については、『IronPort AsyncOS for Web User Guide』の「Web Reputation Filters」を参照してください。

[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページには次の情報が表示されません。

表 52: [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	1 ~ 90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウン リスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[Web レピュテーション アクション (トレンド) (Web Reputation Actions (Trend))]	このセクションには、指定した時間 (横方向の時間軸) に対する Web レピュテーション アクションの総数 (縦方向の目盛り) が、グラフ形式で表示されます。このセクションでは、時間の経過に伴う Web レピュテーション アクションの潜在的なトレンドを確認できます。
[Web レピュテーション アクション (ボリューム) (Web Reputation Actions (Volume))]	このセクションには、Web レピュテーション アクションのボリュームがトランザクション数の比率で表示されます。

セクション	説明
[WBRISによってブロックされるWebレピュテーションの脅威タイプ (Web Reputation Threat Types Blocked by WBRIS)]	このセクションには、Web レピュテーションフィルタリングによってブロックされたトランザクションで発生した脅威タイプが表示されます。 注：WBRIS では、常に、脅威のタイプを識別できるわけではありません。
[他のトランザクションで脅威タイプが検知されました (Threat Types Detected in Other Transactions)]	このセクションには、Web レピュテーションフィルタリングによってブロックされないトランザクションで発生した脅威タイプが表示されます。 これらの脅威がブロックされなかった理由には、次のようなものがあります。 <ul style="list-style-type: none"> すべての脅威に、ブロッキングのしきい値を満たすスコアがあるわけではありません。ただし、アプライアンスのその他の機能は、これらの脅威を検出する可能性があります。 ポリシーが、脅威を許可するよう設定されている可能性があります。 注：WBRIS では、常に、脅威のタイプを識別できるわけではありません。
Web レピュテーションアクション (スコアによる内訳) (Web Reputation Actions (Breakdown by Score))	Adaptive Scanning がイネーブルでない場合、このインタラクティブテーブルには各アクションの Web レピュテーションスコアの内訳が表示されます。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222ページ\)](#) を参照してください。

Web レピュテーション設定の調整

指定済みの Web レピュテーションの設定は、レポート結果に基づいて調整することができます。たとえば、しきい値スコアを調整したり、Adaptive Scanning をイネーブルまたはディセーブルにしたりできます。Web レピュテーション設定の詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] レポート

[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] ページには、指定した時間範囲内に L4 トラフィック モニタによってお使いの Web セキュリティアプライアンス上で検出されたマルウェアポートとマルウェアサイトに関する情報が表示されます。マルウェアサイトに頻繁にアクセスしているクライアントの IP アドレスも表示されます。

L4 トラフィック モニタは、Web セキュリティアプライアンスのすべてのポートに着信するネットワークトラフィックをリッスンし、ドメイン名と IP アドレスを独自のデータベーステーブルのエントリと照合して、着信トラフィックと発信トラフィックを許可するかどうかを決定します。

このレポートのデータを使用して、ポートまたはサイトをブロックするかどうかを判断したり、特定のクライアント IP アドレスが著しく頻繁にマルウェアサイトに接続している理由（たとえば、その IP アドレスに関連付けられたコンピュータが、中央のコマンド/コントロールサーバに接続しようとするマルウェアに感染しているなど）を調査したりできます。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

表 53: [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] レポート ページの内容

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポート対象の時間範囲を選択できるメニュー。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[上位クライアント IP (Top Client Ips)]	このセクションには、組織内で最も頻繁にマルウェアサイトに接続しているコンピュータの IP アドレスがグラフ形式で表示されます。 チャートの下の [チャートオプション (Chart Options)] リンクをクリックすると、表示を総合的な [検出されたマルウェア接続 (Malware Connections Detected)] から [モニタされたマルウェア接続 (Malware Connections Monitored)] または [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked)] に変更できます。 このチャートは、 クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート (250 ページ) の [L4 トラフィック モニタ : 検出されたマルウェア接続 (L4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected)] チャートと同じです。
[上位マルウェアサイト (Top Malware Sites)]	このセクションには、L4 トラフィック モニタによって検出された上位のマルウェア ドメインがグラフ形式で表示されます。 チャートの下の [チャートオプション (Chart Options)] リンクをクリックすると、表示を総合的な [検出されたマルウェア接続 (Malware Connections Detected)] から [モニタされたマルウェア接続 (Malware Connections Monitored)] または [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked)] に変更できます。

セクション	説明
[クライアントソースIP (Client Source Ips)]	<p>このテーブルには、組織内でマルウェア サイトに頻繁に接続しているコンピュータの IP アドレスが表示されます。</p> <p>特定のポートのデータだけを含めるには、テーブル下部のボックスにポート番号を入力し、[ポート別にフィルタ (Filter by Port)]をクリックします。この機能を使用して、マルウェアがどのポートを使用してマルウェア サイトへ「誘導」しているかを判断できます。</p> <p>各接続のポートや宛先ドメインなどの詳細情報を表示するには、テーブル内のエントリーをクリックします。たとえば、ある特定のクライアント IP アドレスの [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked)]が高い数値を示している場合、その列の数値をクリックすると、ブロックされた各接続のリストが表示されます。このリストは、[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[Webトラッキング (Web Tracking)]ページの [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)]タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) を参照してください。</p> <p>このテーブルは、[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)]レポート (250 ページ) の [L4 トラフィック モニタ - マルウェアリスク別クライアント (L4 Traffic Monitor - Clients by Malware Risk)]テーブルと同じです。</p>
[マルウェアポート (Malware Ports)]	<p>このテーブルには、L4 トラフィック モニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたポートが表示されます。</p> <p>詳細を表示するには、テーブル内のエントリーをクリックします。たとえば、[検出されたマルウェア接続の総数 (Total Malware Connections Detected)]の数値をクリックすると、そのポートの各接続の詳細情報が表示されます。このリストは、[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[Webトラッキング (Web Tracking)]ページの [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)]タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) を参照してください。</p>

セクション	説明
[検出されたマルウェアサイト (Malware Sites Detected)]	<p>このテーブルには、L4 トラフィック モニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたドメインが表示されます。</p> <p>特定のポートのデータだけを含めるには、テーブル下部のボックスにポート番号を入力し、[ポート別にフィルタ (Filter by Port)] をクリックします。この機能を使用して、サイトまたはポートをブロックするかどうかを判断できます。</p> <p>詳細を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、[ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked)] の数値をクリックすると、特定のサイトに対してブロックされた各接続のリストが表示されます。このリストは、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) を参照してください。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

- [L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング \(327 ページ\)](#)

[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] レポート

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] ページでは、宛先、ユーザなど、SOCKS プロキシを通じて処理されたトランザクションのデータおよびトレンドを表示できます。



(注) レポートに表示される宛先は、SOCKS クライアント (通常はブラウザ) が SOCKS プロキシに送信するアドレスです。

SOCKS ポリシー設定を変更するには、『Cisco Web Security Appliances User Guide』の「AsyncOS」を参照してください。

関連項目

- [SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索 \(315 ページ\)](#)

ユーザの場所別レポート (Reports by User Location)

[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)] ページでは、モバイルユーザがローカル システムまたはリモート システムから実行しているアクティビティを確認できます。

対象となるアクティビティは次のとおりです。

- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしている URL カテゴリ。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているサイトによってトリガーされているアンチマルウェア アクティビティ。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているサイトの Web レピュテーション。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているアプリケーション。
- ユーザ (ローカルおよびリモート) 。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているドメイン。

[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)] ページには次の情報が表示されます。

表 54:[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	1~90 日間またはカスタム日数範囲を指定できるドロップダウンリスト。時間範囲の詳細と実際のニーズに合わせたカスタマイズについては、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[Web プロキシアクティビティ総数: リモートユーザ (Total Web Proxy Activity: Remote Users)]	このセクションには、指定した時間 (横方向) におけるリモートユーザのアクティビティ (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[Web プロキシの概要 (Web Proxy Summary)]	このセクションには、システム上のローカルユーザとリモートユーザのアクティビティの要約が表示されます。
[Web プロキシアクティビティ総数: ローカルユーザ (Total Web Proxy Activity: Local Users)]	このセクションには、指定した時間 (横方向) におけるリモートユーザのアクティビティ (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[検出された疑わしいトランザクション: リモートユーザ (Suspect Transactions Detected: Remote Users)]	このセクションには、リモートユーザに対して定義したアクセスポリシーによって指定した時間内 (横方向) に検出された疑わしいトランザクション (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。
[疑わしいトランザクションの概要 (Suspect Transactions Summary)]	このセクションには、システム上のリモートユーザの疑わしいトランザクションの要約が表示されます。
[検出された疑わしいトランザクション: ローカルユーザ (Suspect Transactions Detected: Local Users)]	このセクションには、リモートユーザに対して定義したアクセスポリシーによって指定した時間内 (横方向) に検出された疑わしいトランザクション (縦方向) が、グラフ形式で表示されます。

セクション	説明
[疑わしいトランザクションの概要 (Suspect Transactions Summary)]	このセクションには、システム上のローカルユーザの疑わしいトランザクションの要約が表示されます。

[ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)] ページでは、ローカルユーザとリモートユーザのアクティビティを示すレポートを生成できます。これにより、ユーザのローカルアクティビティとリモートアクティビティを簡単に比較できます。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222ページ\)](#) を参照してください。



(注) [ユーザの場所別のレポート (Reports by User Location)] ページの情報について、スケジュール設定されたレポートを生成することができます。レポートのスケジュール設定については、[スケジュール設定されたレポートとオンデマンドWebレポートについて \(298ページ\)](#) を参照してください。

[システム容量 (System Capacity)] ページ

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [システム容量 (System Capacity)] ページでは、Webセキュリティアプライアンスによってセキュリティ管理アプライアンスで発生する作業負荷全体を表示できます。重要な点は、[システム容量 (System Capacity)] ページを使用して、経時的に増大をトラッキングしてシステムキャパシティの計画を立てられることです。Web Security Appliances をモニタすると、キャパシティが実際の量に適しているかを確認できます。量は、時間の経過に伴って必ず増加しますが、適切にモニタリングしていれば、追加キャパシティまたは設定変更を予防的に適用できます。

[システム容量 (System Capacity)] ページを使用すると、次の情報を確認できます。

- Web Security Appliances が推奨される CPU キャパシティをいつ超えたかを特定します。これによって、設定の最適化や追加アプライアンスがいつ必要になったかがわかります。
- トラブルシューティングのために、システムが最もリソースを使用している部分を識別します。
- 応答時間とプロキシバッファメモリを確認します。
- 1秒あたりのトランザクション、および顕著な接続を確認します。

[システム容量 (System Capacity)] レポートの表示

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [システム容量 (System Capacity)] を選択します。

ステップ 2 他のタイプのデータを表示するには、[列 (Columns)] をクリックし、表示するデータを選択します。

ステップ 3 単一のアプライアンスのシステム容量を表示するには、[平均使用率およびパフォーマンスの概要 (Overview of Averaged Usage and Performance)] テーブルの [Web セキュリティ アプライアンス (Web Security appliance)] 列で目的のアプライアンスをクリックします。

このアプライアンスに関する [システム容量 (System Capacity)] グラフが表示されます。このページのグラフは次の 2 種類に分かれています。

- [システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)] (260 ページ)
- [システム容量 (System Capacity)] : [ネットワーク負荷 (Network Load)] (261 ページ)

[システム容量 (System Capacity)] ページに表示されるデータの解釈方法

[システム容量 (System Capacity)] ページにデータを表示する時間範囲を選択する場合、次のことに留意することが重要です。

- **Day レポート** : Day レポートでは、時間テーブルを照会し、24 時間の間に 1 時間ごとにアプライアンスが受信したクエリの正確な数を表示します。この情報は時間テーブルから収集されます。
- **Month レポート** : Month レポートでは、30 日間または 31 日間 (その月の日数に応じる) の日テーブルを照会し、30 日間または 31 日間の正確なクエリ数を表示します。これも正確な数値です。

[システム容量 (System Capacity)] ページの [最大 (Maximum)] 値インジケータは、指定された期間内の最大値を示します。[平均 (Average)] 値は指定された期間内のすべての値の平均です。集計期間は、レポートに対して選択された間隔に応じて異なります。たとえば、月単位のチャートの場合、日付ごとの [平均 (Average)] 値と [最大 (Maximum)] 値を表示することができます。



- (注) 他のレポートで時間範囲に [年 (Year)] を選択した場合は、最大の時間範囲である 90 日を選択することを推奨します。

[システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)]

[システム容量 (System Capacity)] ウィンドウの最初の 4 つのグラフは、システム負荷に関するレポートです。これらのレポートには、アプライアンスでの全体的な CPU 使用状況が示されます。AsyncOS は、アイドル状態の CPU リソースを使用してトランザクションスループットを向上させるように最適化されています。CPU 使用率が高くても、必ずしもシステムキャパシティの問題を示すわけではありません。CPU 使用率が高く、かつ高ボリュームのメモリページスワッピングが発生する場合、キャパシティの問題の可能性があります。このページには、Web Security Appliances のレポートの処理などのさまざまな機能で使われる CPU 量を示すグラフも示されます。機能別 CPU のグラフは、システム上で最も多くのリソース使

用する製品の領域を示す指標です。アプライアンスの最適化が必要な場合、このグラフは、調整やディセーブル化の必要な機能を判断するのに役立ちます。

また、応答時間/遅延のグラフと 1 秒あたりのトランザクションのグラフには、全体的な応答時間 (ミリ秒単位)、および [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンメニューで指定した日付範囲での 1 秒あたりのトランザクション数が示されます。

[システム容量 (System Capacity)] : [ネットワーク負荷 (Network Load)]

[システム容量 (System Capacity)] ウィンドウの次のグラフには、発信接続、出力用帯域幅、プロキシバッファメモリの統計情報が示されます。日、週、月、または年の結果を表示することもできます。ご自身の環境における通常量とスパイクのトレンドを理解しておくことが重要です。

[プロキシバッファメモリ (Proxy Buffer Memory)] では、通常動作中にネットワークトラフィックのスパイクが表れることがあります。しかし、グラフが最大値に向かって着実に上昇している場合は、アプライアンスが最大キャパシティに達しつつある可能性があり、キャパシティの追加を検討する必要があります。

次のチャートは、[システム容量 (System Capacity)] : [システムの負荷 (System Load)] (260 ページ) で説明されているチャートと同じページで、それらのチャートの下に表示されます。

プロキシバッファメモリスワッピングに関する注意事項

システムは、定期的にプロキシバッファメモリをスワップするように設計されているので、一部のプロキシバッファメモリスワッピングは起こり得るものであり、アプライアンスの問題を示すものではありません。システムが常に高ボリュームのプロキシバッファメモリをスワップする場合以外は、プロキシバッファメモリスワッピングは正常であり、起こり得る挙動です。システムが極端に大量の処理を行い、大量であるためにプロキシバッファメモリを絶えずスワップする場合は、ネットワークに Web セキュリティアプライアンスを追加するか、またはスループットが最大になるように設定を調整して、パフォーマンスの向上を図る必要があります。

[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [使用可能なデータ (Data Availability)] ページには、管理対象の各 Web セキュリティアプライアンスに対応するセキュリティ管理アプライアンスでレポートおよび Web トラッキングデータを使用できる日付範囲の概要が表示されます。



- (注) Web レポートがディセーブルになると、セキュリティ管理アプライアンスは Web セキュリティアプライアンスから新しいデータを取得しなくなりますが、以前に取得したデータはセキュリティ管理アプライアンスに残っています。

[Webレポート (Web Reporting)] の [開始 (From)] 列と [終了 (To)] 列、および [Webレポートとトラッキング (Web Reporting and Tracking)] の [開始 (From)] 列と [終了 (To)] 列でステータスが異なる場合は、[ステータス (Status)] 列に最も深刻な結果が示されます。

データの消去の詳細については、[ディスク領域の管理 \(633 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) URL カテゴリに関するスケジュール設定されたレポートでデータ アベイラビリティが使用されている場合、いずれかのアプライアンスのデータにギャップがあると、ページの下部に「この時間範囲の一部のデータは使用不可でした。(Some data in this time range was unavailable.)」というメッセージが表示されます。ギャップが存在しない場合は何も表示されません。

新しい Web インターフェイスの Web レポート ページの概要

次の表は、Web セキュリティ アプライアンス用 AsyncOS のサポートされている最新リリースで、Web インターフェイスの [レポート (Reports)] ドロップダウンから利用できるレポートを示します。詳細については、[インタラクティブレポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。Web セキュリティ アプライアンスでこれ以前のリリースの AsyncOS を実行している場合、これらのレポートの一部は利用できない場合があります。

表 55: [Webレポート (Web Reports)] ドロップダウンのオプション

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
一般的なレポート	
[概要 (Overview)] ページ	[概要 (Overview)] ページには、お使いの Web セキュリティ アプライアンスでのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信トランザクションに関するグラフやサマリー テーブルも含まれます。詳細については、 [概要 (Overview)] ページ (266 ページ) を参照してください。
[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページ	[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページでは、セキュリティ管理アプライアンスおよび Web セキュリティ アプライアンス内で特定のアプリケーションタイプに適用されているコントロールを適用し、表示できます。詳細については、 [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページ (268 ページ) を参照してください。

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] ページ	指定した時間範囲内に L4 トラフィック モニタで検出された、マルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報を表示できます。詳細については、 [レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] ページ (270 ページ) を参照してください。
[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] ページ	宛先、ユーザなど、SOCKS プロキシ トランザクションのデータを表示できます。詳細については、 [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] ページ (273 ページ) を参照してください。
[URLカテゴリ (URL Categories)] ページ	<p>[URLカテゴリ (URL Categories)] ページでは、アクセスされている次の上位 URL カテゴリを表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • トランザクションごとに発生するブロック アクションまたは警告アクションをトリガーした上位 URL。 • 完了したトランザクションと、警告とブロックが行われたトランザクションの両方を対象とした、指定した時間範囲内のすべての URL カテゴリ。これはインタラクティブな列見出しのあるインタラクティブ テーブルとなっていて、必要に応じてデータをソートできます。 <p>詳細については、[URLカテゴリ (URL Categories)] ページ (275 ページ) を参照してください。</p>

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
[ユーザ (Users)] ページ	<p>[ユーザ (Users)] ページには複数の Web トラッキング リンクが表示され、各ユーザの Web トラッキング情報を確認できます。</p> <p>[ユーザ (Users)] ページでは、システム上のユーザ (1人または複数) がインターネット、特定のサイト、または特定の URL で費やした時間と、そのユーザが使用している帯域幅の量を表示できます。</p> <p>[ユーザ (Users)] ページのインタラクティブな [ユーザ (Users)] テーブルで個々のユーザをクリックすると、その特定のユーザの詳細情報が [ユーザの詳細 (User Details)] ページに表示されます。</p> <p>[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、[ユーザ (Users)] ページの [ユーザ (Users)] テーブルで指定したユーザに関する具体的な情報を確認できます。このページから、お使いのシステムでの各ユーザのアクティビティを調査できます。特に、ユーザ レベルの調査を実行している場合に、ユーザがアクセスしているサイト、ユーザが直面しているマルウェアの脅威、ユーザがアクセスしている URL カテゴリ、これらのサイトで特定のユーザが費やしている時間などを確認する必要があるときは、このページが役立ちます。</p> <p>詳細については、[ユーザ (Users)] ページ (279 ページ) を参照してください。</p> <p>システムにおける各ユーザの情報については、[ユーザの詳細 (User Details)] ページ (Web レポートリング) (280 ページ) を参照してください。</p>
[Webサイト (Web Sites)] ページ	<p>[Webサイト (Web Sites)] ページでは、管理対象アプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約して表示できます。このページでは、特定の時間範囲内にアクセスされたリスクの高い Web サイトをモニタできます。詳細については、[Webサイト (Web Sites)] ページ (284 ページ) を参照してください。</p>
[HTTPSレポート (HTTPS Reports)]	<p>[HTTPSレポート (HTTPS Reports)] レポートページでは、管理対象のアプライアンスの HTTP/HTTPS トラフィック サマリー (トランザクションまたは帯域幅の使用量) のすべてを集約しています。詳細については、[HTTPSレポート (HTTPS Reports)] ページ (285 ページ) を参照してください。</p>

[レポート (Reports)] ドロップダウンのオプション	操作
脅威レポート	
[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページ	[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページでは、指定した時間範囲内にアンチマルウェア スキャン エンジンで検出された、マルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報を表示できます。レポートの上部には、上位の各マルウェア ポートおよび各マルウェア Web サイトの接続数が表示されます。レポートの下部には、検出されたマルウェア ポートとマルウェア サイトが表示されます。詳細については、 [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページ (287 ページ) を参照してください。
[クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] ページ	[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] ページは、セキュリティ関連のレポートニング ページです。このページを使用して、著しく頻繁にマルウェア サイトへ接続している可能性がある個々のクライアント コンピュータを特定できます。 詳細については、 [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート (293 ページ) を参照してください。
[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページ	指定した時間範囲内のトランザクションに対する、Web レピュテーション フィルタリングに関するレポートを表示できます。詳細については、 [Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページ (295 ページ) を参照してください。

[滞留時間 (Time Spent)] について

さまざまなテーブルの [滞留時間 (Time Spent)] 列は、Web ページでユーザが費やした時間を表します。各 URL カテゴリでユーザが費やした時間。ユーザを調査する目的で使用されます。URL のトラッキング時には、その特定の URL に各ユーザが費やした時間。

トランザクション イベントに「viewed」のタグが付けられる (ユーザが特定の URL に進む) と、[滞留時間 (Time Spent)] の値の計算が開始され、Web レポートニング テーブルのフィールドとして追加されます。

費やされた時間を計算するため、AsyncOS はアクティブ ユーザごとに、1 分間のアクティビティに対して 60 秒という時間を割り当てます。この 1 分間の終わりに、各ユーザが費やした時間は、そのユーザが訪れた各ドメイン間で均等に配分されます。たとえば、あるユーザがアクティブな 1 分間に 4 つの異なるドメインに進んだ場合、そのユーザは各ドメインで 15 分ずつ費やしたと見なされます。

経過時間の値に関して、以下の注意事項を考慮してください。

- アクティブ ユーザは、アプライアンスを介して HTTP トラフィックを送信し、Web サイトにアクセスした、すなわち AsyncOS が「ページ ビュー」と見なす動作を行ったユーザ名または IP アドレスとして定義されています。
- AsyncOS では、クライアントアプリケーションが開始する要求とは逆に、ユーザが開始する HTTP 要求としてページ ビューを定義します。AsyncOS はヒューリスティック アルゴリズムを使用して、可能な限り効果的にユーザ ページ ビューを識別します。

単位は時間：分形式で表示されます。

[概要 (Overview)] ページ

[概要 (Overview)] レポート ページには、お使いの Web セキュリティ アプライアンスでのアクティビティの概要が表示されます。これには、着信および発信トランザクションに関するグラフやサマリー テーブルも含まれます。

[概要 (Overview)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから **[モニタリング (Monitoring)]** > **[概要 (Overview)]** を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[概要 (Overview)] レポート ページの上部には、URL とユーザの使用量に関する統計情報、Web プロキシ アクティビティ、および各種トランザクション サマリーが表示されます。トランザクション サマリーには、さらに詳細なトレンド情報が示されます。たとえば、疑わしいトランザクションと、そのグラフの隣にそれらのトランザクションがブロックされた数、およびブロックされた方法が表示されます。

[概要 (Overview)] レポート ページの下半分は、使用状況に関する情報に使用されます。つまり、表示されている上位 URL カテゴリ、ブロックされている上位アプリケーション タイプおよびカテゴリ、これらのブロックまたは警告を生成している上位ユーザが表示されます。

表 56: [概要 (Overview)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
次のデータを参照 (View Data for) (ドロップダウン リスト)	概要データを表示する Web セキュリティ アプライアンスを選択するか、[すべての Web アプライアンス (All Web Appliances)] を選択します。 アプライアンスまたはレポート グループのレポートデータの表示 (32 ページ) も参照してください。

セクション	説明
[Webプロキシアクティビティ総数 (Total Web Proxy Activity)]	<p>現在セキュリティ管理アプライアンスで管理されている Web セキュリティアプライアンスによって報告される Web プロキシアクティビティを表示できます。</p> <p>このセクションには、トランザクションの実際の数、およびアクティビティが発生したおおよその日付がグラフ形式で表示されます。</p> <p>疑わしい Web プロキシアクティビティまたは正常なプロキシアクティビティの比率を、トランザクションの総数も含めて表示できます。</p>
[疑わしいトランザクション (Suspect Transactions)]	<p>管理者が疑わしいトランザクションと分類した Web トランザクションをグラフ形式で表示できます。</p> <p>このセクションには、トランザクションの実際の数、およびアクティビティが発生したおおよその日付がグラフ形式で表示されます。</p> <p>ブロックまたは警告された疑わしいトランザクションの比率も表示できます。また、検出されてブロックされたトランザクションのタイプ、およびそのトランザクションが実際にブロックされた回数を確認できます。</p>
[L4トラフィックモニタの概要 (L4 Traffic Monitor Summary)]	<p>現在セキュリティ管理アプライアンスで管理されている Web セキュリティアプライアンスによって報告される L4 トラフィックをグラフ形式で表示できます。</p>
上位 URL カテゴリ : 総トランザクション数 (Top URL Categories: Total Transactions)	<p>ブロックされている上位の URL カテゴリが、URL カテゴリのタイプおよび特定タイプのカテゴリが実際にブロックされた回数を含め、グラフ形式で表示されます。</p> <p>すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、URL カテゴリセットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。</p>
上位アプリケーションタイプ : 総トランザクション数 (Top Application Types: Total Transactions)	<p>ブロックされている上位アプリケーションタイプが、実際のアプリケーションタイプ名および特定のアプリケーションがブロックされた回数を含め、グラフ形式で表示されます。</p>
上位マルウェアカテゴリ : モニタまたはブロック済み (Top Malware Categories: Monitored or Blocked)	<p>検出されたすべてのマルウェアカテゴリをグラフ形式で表示できます。</p>

セクション	説明
ブロックまたは警告されたトランザクション数の上位ユーザ (Top Users Blocked or Warned Transactions)	ブロックまたは警告されたトランザクションを生成している実際のユーザをグラフ形式で表示できます。ユーザは IP アドレスまたはユーザ名で表示できます。ユーザ名を識別できないようにするには、 Web レポートでのユーザ名の匿名化 (222 ページ) を参照してください。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページ



(注) [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] の詳細については、『User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances』の「Understanding Application Visibility and Control」の章を参照してください。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート ページでは、セキュリティ管理アプライアンスおよび Web セキュリティ アプライアンス内の特定のアプリケーションタイプに制御を適用することができます。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポート ページを表示するには、製品ドロップダウンから [Web] を選択し、[モニタリング (Monitoring)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポートページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

アプリケーション制御を使用すると、たとえば URL フィルタリングのみを使用する場合よりも Web トラフィックをきめ細かく制御できるだけでなく、次のタイプのアプリケーションおよびアプリケーションタイプに対する制御を強化できます。

- 回避アプリケーション (アノニマイザや暗号化トンネルなど)。
- コラボレーションアプリケーション (Cisco Webex、Facebook、インスタントメッセージングなど)。
- リソースを大量消費するアプリケーション (ストリーミングメディアなど)。

アプリケーションとアプリケーションタイプの違いについて

レポートに関連するアプリケーションを制御するには、アプリケーションとアプリケーションタイプの違いを理解することが非常に重要です。

- **アプリケーションタイプ**。1つまたは複数のアプリケーションを含むカテゴリです。たとえば検索エンジンは、Google Search や Craigslist などの検索エンジンを含むアプリケーションタイプです。インスタントメッセージングは、Yahoo Instant Messenger や Cisco Webex などを含む別のアプリケーションタイプです。Facebook もアプリケーションタイプです。

- **アプリケーション**。アプリケーションタイプに属している特定のアプリケーションです。たとえば、YouTube はメディア アプリケーションタイプに含まれるアプリケーションです。
- **アプリケーション動作**。アプリケーション内でユーザが実行できる特定のアクションまたは動作です。たとえば、ユーザは Yahoo Messenger などのアプリケーションの使用中にファイルを転送できます。すべてのアプリケーションに、設定可能なアプリケーション動作が含まれているわけではありません。




- (注) Application Visibility and Control (AVC) エンジンを使用して Facebook アクティビティを制御する方法の詳細については、『User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances』の「Understanding Application Visibility and Control」の章を参照してください。

[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページには次の情報が表示されます。

表 57: [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Application Types by Total Transactions)]	<p>サイト上でアクセスされた上位のアプリケーションタイプがグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p> <p>たとえば、Yahoo Instant Messenger などのインスタントメッセージング ツール、Facebook、Presentation というアプリケーションタイプが表示されます。</p>

セクション	説明
[ブロックされたトランザクション数の上位アプリケーション (Top Applications by Blocked Transactions)]	<p>トランザクションごとに発生するブロックアクションをトリガーした上位アプリケーションタイプが、グラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p> <p>たとえば、ユーザが Google Talk や Yahoo Instant Messenger などの特定のアプリケーションタイプを起動しようとしたが、特定のポリシーが適用されているために、ブロックアクションがトリガーされたとします。このアプリケーションは、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに追加されます。</p>
[一致したアプリケーションタイプ (Application Types Matched)]	<p>[一致したアプリケーションタイプ (Application Types Matched)] インタラクティブ テーブルでは、[総トランザクション数の上位アプリケーションタイプ (Top Applications Type by Total Transactions)] テーブルに表示されているアプリケーションタイプに関するさらに詳しい情報を表示できます。</p> <p>[アプリケーション (Applications)] カラムで、詳細を表示するアプリケーションをクリックできます。</p>
[一致したアプリケーション (Applications Matched)]	<p>[一致したアプリケーション (Applications Matched)] インタラクティブ テーブルには、指定した時間範囲内のすべてのアプリケーションが表示されます。</p> <p>さらに、[一致したアプリケーション (Application Matched)] セクション内で特定のアプリケーションを検索できます。このセクション下部のテキストフィールドに特定のアプリケーション名を入力し、[アプリケーションの検索 (Find Application)] をクリックします。</p>



(注) このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] ページ

[レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor Page)] レポート ページには、指定した時間範囲内にレイヤ4トラフィック モニタによってお使いの Web セキュリティアプライアンス

ス上で検出されたマルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報が表示されます。マルウェア サイトに頻繁にアクセスしているクライアントの IP アドレスも表示されます。

[Webサイト (Web Sites)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [Webサイト (Web Sites)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポートページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

レイヤ 4 トラフィック モニタは、Web セキュリティ アプライアンスのすべてのポートに着信するネットワーク トラフィックをリッスンし、ドメイン名および IP アドレスを独自のデータベーステーブルのエントリと照合して、着信トラフィックおよび発信トラフィックを許可するかどうかを決定します。

このレポートのデータを使用して、ポートまたはサイトをブロックするかどうかを判断したり、特定のクライアント IP アドレスが著しく頻繁にマルウェアサイトに接続している理由 (たとえば、その IP アドレスに関連付けられたコンピュータが、中央のコマンド/コントロール サーバに接続しようとするマルウェアに感染しているなど) を調査したりできます。

表 58: [レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
上位クライアントIP: 検出されたマルウェア接続 (Top Client IPs: Malware Connections Detected)	組織内で最も頻繁にマルウェアサイトに接続している上位のコンピュータの IP アドレスがグラフ形式で表示されます。 グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、 (Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。 このグラフは、 [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート (293 ページ) の [レイヤ4トラフィックモニタ: 検出されたマルウェア接続 (Layer 4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected)] グラフと同じです。
上位マルウェアサイト: 検出されたマルウェア接続 (Top Malware Sites: Malware Connections Detected)	レイヤ 4 トラフィック モニタによって検出された上位のマルウェア ドメインがグラフ形式で表示されます。 グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、 (Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。

セクション	説明
[クライアントソースIP (Client Source Ips)]	<p>このインタラクティブテーブルを使用すると、組織内でマルウェアサイトに頻繁に接続しているコンピュータの IP アドレスを表示できます。</p> <p>特定のポートのデータだけを含めるには、テーブル下部のボックスにポート番号を入力し、[クライアントIPによるフィルタ (Filter by Client IP)] をクリックします。この機能を使用して、マルウェアがどのポートを使用してマルウェアサイトへ「誘導」しているかを判断できます。</p> <p>各接続のポートや宛先ドメインなどの詳細情報を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、ある特定のクライアント IP アドレスの [ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked)] が高い数値を示している場合、その列の数値をクリックすると、ブロックされた各接続のリストが表示されます。このリストは、[Webトラッキング検索 (Web Tracking Search)] ページの [レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、L4トラフィックモニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) を参照してください。</p> <p>このグラフは、[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート (293 ページ) の [レイヤ4トラフィックモニタ：検出されたマルウェア接続 (Layer 4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected)] グラフと同じです。</p>
[マルウェアポート (Malware Ports)]	<p>このインタラクティブテーブルを使用すると、レイヤ4トラフィックモニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたポートを表示できます。</p> <p>詳細を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、[検出されたマルウェア接続の総数 (Total Malware Connections Detected)] の数値をクリックすると、そのポートの各接続の詳細情報が表示されます。このリストは、[Webトラッキング検索 (Web Tracking Search)] ページの [レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、L4トラフィックモニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) を参照してください。</p>

セクション	説明
[検出されたマルウェアサイト (Malware Sites Detected)]	<p>このインタラクティブテーブルを使用すると、レイヤ4トラフィック モニタが最も頻繁にマルウェアを検出したドメインを表示できます。</p> <p>特定のポートのデータだけを含めるには、テーブル下部のボックスにポート番号を入力し、[ポート別にフィルタ (Filter by Port)] をクリックします。この機能を使用して、サイトまたはポートをブロックするかどうかを判断できます。</p> <p>詳細を表示するには、テーブル内のエントリをクリックします。たとえば、[ブロックされたマルウェア接続 (Malware Connections Blocked)] の数値をクリックすると、特定のサイトに対してブロックされた各接続のリストが表示されます。このリストは、[Webトラッキング検索 (Web Tracking Search)] ページの [レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] タブに検索結果として表示されます。リストの詳細については、L4トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 (314 ページ) を参照してください。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

[L4トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング \(327 ページ\)](#)

[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] ページ

[SOCKSプロキシ (SOCKS Proxy)] レポート ページでは、SOCKS プロキシを通じて処理されたトランザクションを、宛先およびユーザに関する情報を含めてグラフおよび表の形式で表示できます。

[SOCKSプロキシ (SOCKS Proxy)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [SOCKSプロキシ (SOCKS Proxy)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。



(注) レポートに表示される宛先は、SOCKSクライアント (通常はブラウザ) がSOCKSプロキシに送信するアドレスです。

SOCKS ポリシー設定を変更するには、『User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances』を参照してください。

表 59: [SOCKSプロキシ (SOCKS Proxy)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
上位SOCKS宛先: トランザクション合計 (Top Destinations for SOCKS: Total Transactions)	SOCKS プロキシによって検出された上位の宛先をグラフ形式で表示できます。 グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、 (Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。
上位SOCKSユーザ: マルウェア トランザクション (Top Users for SOCKS: Malware Transactions)	SOCKS プロキシによって検出された上位のユーザをグラフ形式で表示できます。 グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、 (Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。
[宛先 (Destinations)]	このインタラクティブ テーブルでは、SOCKS プロキシを通じて処理された宛先ドメインまたはIPアドレスのリストを表示できます。 特定の宛先のデータのみを含めるには、テーブルの下部のボックスにドメイン名またはIPアドレスを入力し、[ドメインまたはIPの検索 (Find Domain or IP)] をクリックします。
Users	このインタラクティブ テーブルでは、SOCKS プロキシを通じて処理されたユーザまたはIPアドレスのリストを表示できます。 特定のユーザのデータのみを含めるには、テーブルの下部のボックスにユーザ名またはIPアドレスを入力し、[ユーザID/クライアントIPアドレスの検索 (Find User ID / Client IP Address)] をクリックします。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

[SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索 \(315 ページ\)](#)


[URLカテゴリ (URL Categories)] ページ




[URLカテゴリ (URL Categories)] レポート ページを使用して、システム上のユーザがアクセスしているサイトの URL カテゴリを表示できます。

[URLカテゴリ (URL Categories)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [URLカテゴリ (URL Categories)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページには次の情報が表示されます。

表 60: [URLカテゴリ (URL Categories)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
上位URLカテゴリ: 総トランザクション数 (Top URL Categories: Total Transactions)	<p>サイト上でアクセスされた上位URLカテゴリがグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>

セクション	説明
上位URLカテゴリ：ブロックおよび警告されたトランザクション (Top URL Categories: Blocked and Warned Transactions)	<p>トランザクションごとに発生するブロックまたは警告アクションをトリガーした上位 URL がグラフ形式で表示されます。たとえば、ユーザがある URL にアクセスしたが、特定のポリシーが適用されているために、ブロックアクションまたは警告がトリガーされたとします。この URL は、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに追加されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>
[上位YouTubeカテゴリ (Top Youtube Categories)] : [トランザクションの合計数 (Total Transactions)]	<p>サイト上でアクセスされている上位の YouTube カテゴリを表示できます (グラフ形式)。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (33 ページ) を参照してください。</p>
[上位YouTubeカテゴリ (Top Youtube Categories)] : [ブロックされたトランザクションと警告されたトランザクション (Blocked and Warned Transactions)]	<p>トランザクションごとに発生するブロックアクションまたは警告アクションをトリガーした上位の YouTube URL を表示できます (グラフ形式)。たとえば、ユーザが特定の YouTube URL にリダイレクトされ、特定のポリシーが適用されている場合は、ブロックアクションまたは警告がトリガーされました。この YouTube URL は、ブロックまたは警告されたトランザクションとしてこのグラフに一覧表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (33 ページ) を参照してください。</p>
[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)]	<p>[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)] インタラクティブ テーブルには、指定した時間範囲内における URL カテゴリ別のトランザクションの処理、使用された帯域幅、各カテゴリで費やされた時間が表示されます。</p> <p>未分類の URL が多数ある場合は、未分類の URL の削減 (236 ページ) を参照してください。</p>

セクション	説明
[一致した Youtube カテゴリ (Youtube Categories Matched)]	<p>[一致した Youtube カテゴリ (Youtube Categories Matched)] インタラクティブテーブルには、指定した時間範囲内における Youtube カテゴリ別のトランザクションの処理、使用された帯域幅、各カテゴリで費やされた時間が表示されます。</p> <p>[一致した Youtube カテゴリ (Youtube Categories Matched)] インタラクティブテーブルを表示するには、[Web] > [レポート (Reporting)] > [URL カテゴリ (URL Categories)] を選択します。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

未分類の URL の削減

未分類の URL の比率が 15 ~ 20 % を上回る場合は、次のオプションを検討してください。

- 特定のローカライズされた URL の場合は、カスタム URL カテゴリを作成し、特定のユーザまたはグループポリシーに適用できます。これらのトランザクションは、代わりに [URL フィルタリングバイパス (URL Filtering Bypassed)] 統計情報に含まれるようになります。これを行うには、『[AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide](#)』でカスタム URL カテゴリについて参照してください。
- 既存またはその他のカテゴリに含めるべきサイトについては、[誤って分類された URL と未分類の URL のレポート \(238 ページ\)](#) を参照してください。

URL カテゴリ セットの更新とレポート

[URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 \(459 ページ\)](#) で説明されているように、セキュリティ管理アプライアンスでは一連の定義済み URL カテゴリが定期的に更新される場合があります。

これらの更新が行われた場合、古いカテゴリのデータは、古すぎて価値がなくなるまで、引き続きレポートと Web トラッキング結果に表示されます。カテゴリ セットの更新後に生成されたレポートデータには新しいカテゴリが使用されるので、同じレポートに新旧両方のカテゴリが表示される場合があります。

古いカテゴリと新しいカテゴリの間で重複した箇所がある場合、有効な統計情報を得るために、より注意深くレポート結果を検証する必要があります。たとえば、調査対象のタイムフレーム内に「Instant Messaging」カテゴリと「Web-based Chat」カテゴリが「Chat and Instant Messaging」という 1 つのカテゴリにマージされていた場合、「Instant Messaging」および「Web-based Chat」カテゴリに対応するサイトへのマージ前のアクセスは「Chat and Instant Messaging」の合計数にカウントされません。同様に、インスタントメッセージングサ

イトまたは Web ベース チャット サイトへのマージ後のアクセスは、「Instant Messaging」または「Web-based Chat」カテゴリの合計数には含まれません。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページとその他のレポート ページの併用

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページと [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページ (268 ページ) および [ユーザ (Users)] ページ (279 ページ) を併用すると、特定のユーザと、特定のユーザがアクセスしようとしているアプリケーション タイプまたは Web サイトを調査できます。

たとえば、[URL カテゴリ (URL Categories)] ページ (275 ページ) で、サイトからアクセスされたすべての URL カテゴリの詳細を表示する、人事部門向けの概要レポートを生成できます。同じページの [URL カテゴリ (URL Categories)] インタラクティブ テーブルでは、URL カテゴリ「Streaming Media」に関するさらに詳しい情報を収集できます。[ストリーミングメディア (Streaming Media)] カテゴリ リンクをクリックすると、特定の [URL カテゴリ (URL Categories)] レポート ページが表示されます。このページには、ストリーミング メディア サイトにアクセスしている上位ユーザが表示されるだけでなく ([カテゴリ別の総トランザクション上位ユーザ (Top Users by Category for Total Transactions)] セクション)、YouTube.com や QuickPlay.com などのアクセスされたドメインも表示されます ([一致したドメイン (Domains Matched)] インタラクティブ テーブル)。

この時点で、特定のユーザに関するさらに詳しい情報を得られます。たとえば、特定のユーザによる使用が突出しているため、そのユーザのアクセス先を正確に確認する必要があります。ここから、[ユーザ (Users)] インタラクティブ テーブルのユーザをクリックすることができます。このアクションにより [ユーザ (Users)] ページ (279 ページ) が表示され、そのユーザのトレンドを確認し、そのユーザの Web での行動を正確に把握できます。

さらに詳しい情報が必要な場合は、インタラクティブ テーブルで [完了したトランザクション (Transactions Completed)] リンクをクリックして、Web トラッキングの詳細を表示できます。これにより、[Web トラッキング (Web Tracking)] ページに Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 (309 ページ) が表示され、ユーザがサイトにアクセスした日付、完全な URL、その URL で費やされた時間などについて、実際の詳細情報を確認できます。

[URL カテゴリ (URL Categories)] ページの他の使用例については、例 3: アクセス数の多い URL カテゴリの調査 (742 ページ) を参照してください。

誤って分類された URL と未分類の URL のレポート

誤って分類された URL と未分類の URL について、次の URL で報告できます。

<https://talosintelligence.com/tickets>。

送信内容は評価され、今後のルール更新への組み込みに活用されます。

送信された URL のステータスを確認するには、このページの [送信した URL のステータス (Status on Submitted URLs)] タブをクリックします。

[ユーザ (Users)] ページ

[ユーザ (Users)] レポート ページには、各ユーザの Web レポートリング情報を表示できる複数のリンクが表示されます。

[ユーザ (Users)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [ユーザ (Users)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。


[ユーザ (Users)] ページでは、システム上のユーザ (1人または複数) がインターネット、特定のサイト、または特定の URL で費やした時間と、そのユーザが使用している帯域幅の量を表示できます。




(注) セキュリティ管理アプライアンスがサポートできる Web セキュリティアプライアンス上のユーザの最大数は 500 です。

[ユーザ (Users)] ページには、システム上のユーザに関する次の情報が表示されます。

表 61: [ユーザ (Users)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
上位ユーザ: ブロックされたトランザクション (Top Users: Transactions Blocked)	<p>上位ユーザ (IP アドレスまたはユーザ名で表示) と、そのユーザがブロックされたトランザクションの数がグラフ形式で表示されます。レポートリングを目的として、ユーザ名または IP アドレスを認識できないようにすることができます。このページまたはスケジュール設定されたレポートでユーザ名を認識不可能にする方法の詳細については、セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型 Web レポートリングのイネーブル化 (220 ページ) を参照してください。デフォルト設定では、すべてのユーザ名が表示されます。ユーザ名を非表示にするには、Web レポートでのユーザ名の匿名化 (222 ページ) を参照してください。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>

セクション	説明
上位ユーザ：使用帯域幅 (Top Users: Bandwidth Used)	<p>システム上で最も多くの帯域幅を使用している上位ユーザ (IP アドレスまたはユーザ名で表示) がグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>
ユーザ (Users)	<p>このインタラクティブテーブルを使用すると、特定のユーザ ID またはクライアント IP アドレスを検索できます。[ユーザ (User)] テーブル下部のテキストフィールドに特定のユーザ ID またはクライアント IP アドレスを入力し、[ユーザ ID/クライアント IP アドレスの検索 (Find User ID/Client IP Address)] をクリックします。IP アドレスが正確に一致していなくても結果は返されます。</p> <p>特定のユーザをクリックすると、さらに具体的な情報を得ることができます。詳細については、[ユーザの詳細 (User Details)] ページ (Web レポート) (280 ページ) を参照してください。</p>



(注) クライアント IP アドレスの代わりにユーザ ID を表示するには、セキュリティ管理アプリケーションを設定し、LDAP サーバからユーザ情報を取得する必要があります。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[ユーザの詳細 (User Details)] ページ (Web レポート)



[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、[ユーザ (Users)] レポート ページのインタラクティブ テーブルで指定したユーザに関する具体的な情報を確認できます。

[ユーザの詳細 (User Details)] ページでは、システムでの個々のユーザのアクティビティを調査できます。特に、ユーザレベルの調査を実行している場合に、ユーザがアクセスしているサイト、ユーザが直面しているマルウェアの脅威、ユーザがアクセスしている URL カテゴリ、これらのサイトで特定のユーザが費やしている時間などを確認する必要があるときは、このページが役立ちます。

特定のユーザの [ユーザの詳細 (User Details)] ページを表示するには、[ユーザ (Users)] レポート ページの [ユーザ (Users)] インタラクティブ テーブルでそのユーザをクリックします。

[ユーザの詳細 (User Details)] ページには、システム上の個々のユーザに関する次の情報が表示されます。

表 62: [ユーザの詳細 (User Details)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
URL カテゴリ: トランザクション合計 (URL Categories: Total Transactions)	<p>特定のユーザが使用している特定の URL カテゴリがグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。</p> <p>すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、URL カテゴリセットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。</p>
トレンド: トランザクション合計 (Trend: Total Transactions)	<p>このトレンドグラフを使用すると、特定のユーザのすべての Web トランザクションを表示できます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の  をクリックします。</p> <p>たとえば、1 日の特定の時刻に Web トラフィックに大きなスパイクが存在するかどうか、また、それらのスパイクがいつ発生したかが、このグラフからわかります。[時間範囲 (Time Range)] ドロップダウン リストを使用すると、このグラフを拡張し、このユーザが Web を閲覧していた時間を表示するきめ細かさを増減できます。</p>

セクション	説明
[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)]	<p>[一致したURLカテゴリ (URL Categories Matched)] インタラクティブ テーブルは、完了したトランザクションとブロックされたトランザクションの両方について、一致したカテゴリが表示されます。</p> <p>テーブル下部のテキストフィールドに入力して[URLカテゴリの検索 (Find URL Category)] をクリックすると、特定の URL カテゴリを検索できます。カテゴリは正確に一致している必要はありません。</p> <p>すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、URL カテゴリセットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。</p>
[一致したドメイン (Domains Matched)]	<p>[一致したドメイン (Domains Matched)] インタラクティブ テーブルは、ユーザがアクセスしたドメインまたは IP アドレスを示します。また、ユーザがこれらのカテゴリで費やした時間、およびカラム ビューで設定したその他のさまざまな情報も参照できます。</p> <p>テーブル下部のテキストフィールドに入力して[ドメインまたはIPの検索 (Find Domain or IP)] をクリックすると、特定のドメインまたは IP アドレスを検索できます。ドメインまたは IP アドレスは正確に一致している必要はありません。</p>
[一致したアプリケーション (Applications Matched)]	<p>[一致したアプリケーション (Applications Matched)] インタラクティブ テーブルには、特定のユーザが使用しているアプリケーションが表示されます。たとえば、Flash ビデオを多用するサイトにユーザがアクセスしている場合は、[アプリケーション (Application)] 列にそのアプリケーション タイプが表示されます。</p> <p>テーブル下部のテキストフィールドに入力して[アプリケーションの検索 (Find Application)] をクリックすると、特定のアプリケーション名を検索できます。アプリケーションの名前は正確に一致している必要はありません。</p>

セクション	説明
Advanced Malware Protectionで検出された脅威 (Advanced Malware Protection Threats Detected)	<p>[Advance Malware Protectionで検出された脅威 (Advanced Malware Protection Threats Detected)] インタラクティブ テーブルには、Advanced Malware Protection エンジンによって検出されたマルウェア脅威ファイルが表示されます。</p> <p>テーブル下部のテキストフィールドに入力して [マルウェア脅威ファイルSHA 256の検索 (Find malware Threat File SHA 256)] をクリックすると、マルウェア脅威ファイルの特定の SHA 値に関するデータを検索できます。アプリケーションの名前は正確に一致している必要はありません。</p>
[検出されたマルウェア脅威 (Malware Threats Detected)]	<p>[検出されたマルウェア脅威 (Malware Threats Detected)] インタラクティブ テーブルには、特定のユーザによってトリガーされた上位のマルウェア脅威が表示されます。</p> <p>テーブル下部のテキストフィールドに入力して [マルウェア脅威の検索 (Find Malware Threat)] をクリックすると、特定のマルウェア脅威名に関するデータを検索できます。マルウェア脅威の名前は正確に一致している必要はありません。</p>
[一致したポリシー (Policies Matched)]	<p>[一致したポリシー (Policies Matched)] インタラクティブ テーブルには、Web へのアクセス時にこのユーザに適用されたポリシー グループが表示されます。</p> <p>テーブル下部のテキストフィールドに入力して [ポリシー検索 (Find Policy)] をクリックすると、特定のポリシー名を検索できます。ポリシーの名前は正確に一致している必要はありません。</p>



- (注) [クライアントマルウェアリスクの詳細 (Client Malware Risk Details)] テーブルのクライアント レポートでは、ユーザ名の末尾にアスタリスク (*) が付いていることがあります。たとえば、クライアント レポートに「jsmith」と「jsmith*」の両方のエントリが表示される場合があります。アスタリスク (*) が付いているユーザ名は、ユーザの指定したユーザ名が認証サーバで確認されていないことを示しています。この状況は、認証サーバがその時点で使用できず、かつ認証サービスを使用できないときもトラフィックを許可するようにアプライアンスが設定されている場合に発生します。

[Webサイト (Web Sites)] ページ

[Webサイト (Web Sites)] レポート ページは、管理対象のアプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約したものです。このレポートページを使用すると、特定の時間範囲内にアクセスされたリスクの高い Web サイトをモニタすることができます。

[Webサイト (Web Sites)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから **[モニタリング (Monitoring)]** > **[Webサイト (Web Sites)]** を選択します。詳細については、[インタラクティブレポートページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[Webサイト (Web Sites)] ページには次の情報が表示されます。

表 63: [Webサイト (Web Sites)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
上位ドメイン: トランザクション合計 (Top Domains: Total Transactions)	<p>Web サイト上でアクセスされた上位のドメインがグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>
上位ドメイン: ブロックされたトランザクション (Top Domains: Transactions Blocked)	<p>トランザクションごとに発生するブロックアクションをトリガーした上位ドメインが、グラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p> <p>たとえば、ユーザがあるドメインにアクセスしたが、特定のポリシーが適用されていたために、ブロックアクションがトリガーされたとします。このドメインはブロックされたトランザクションとしてこのグラフに追加され、ブロックアクションをトリガーしたドメイン サイトが表示されます。</p>

セクション	説明
[一致したドメイン (Domains Matched)]	<p>このインタラクティブ テーブルでは、Web サイト上でアクセスされたドメインを検索できます。特定のドメインをクリックすると、より詳細な情報を得ることができます。[Web トラッキング (Web Tracking)] ページに [プロキシサービス (Proxy Services)] タブが表示され、トラッキング情報と、特定のドメインがブロックされた理由を確認できます。</p> <p>特定のドメインをクリックすると、そのドメインの上位ユーザ、そのドメインでの上位トランザクション、一致した URL カテゴリ、および検出されたマルウェアの脅威が表示されます。</p> <p>Web トラッキングの使用例については、例 2 : URL のトラッキング (741 ページ) を参照してください。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[HTTPSレポート (HTTPS Reports)] ページ

[HTTPSレポート (HTTPS Reports)] レポート ページでは、管理対象のアプライアンスの HTTP/HTTPS トラフィック サマリー (トランザクションまたは帯域幅の使用量) のすべてを集約しています。

また、管理対象のアプライアンスを通過する個々の HTTP/HTTPS Web トラフィックの場合、クライアント側接続またはサーバ側接続のいずれかに基づいてサポート対象の暗号のサマリーを確認することもできます。

[HTTPSレポート (HTTPS Reports)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [HTTPSレポート (HTTPS Reports)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

表 64: [HTTPSレポート (HTTPS Reports)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。

セクション	説明
[Webトラフィックサマリー (Web Traffic Summary)]	<p>アプライアンスの Web トラフィック サマリーは、次のいずれかの方法で表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • トランザクション：グラフ形式の HTTP または HTTPS Web トランザクションの数と表形式の HTTP または HTTPS Web トランザクションの割合に基づいて Web トラフィック サマリーを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。 • 帯域幅の使用量：グラフ形式の HTTP または HTTPS Web トラフィックで消費される帯域幅の大きさと表形式の HTTP または HTTPS 帯域幅の使用量の割合に基づいて Web トラフィック サマリーを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。
トレンド：Web トラフィック	<p>次のいずれかの方法で必要な時間範囲に基づいてアプライアンスの Web トラフィックのトレンド グラフを表示することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web トラフィックトレンド：トランザクションまたは帯域幅の使用量に基づいて HTTP と HTTPS Web トラフィックの累積トレンドを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。 • HTTPSトレンド：トランザクションまたは帯域幅の使用量に基づいて HTTPS Web トラフィックのトレンドを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。 • HTTPトレンド：トランザクションまたは帯域幅の使用量に基づいて HTTP Web トラフィックのトレンドを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。
暗号	<p>暗号のサマリーは、次のいずれかの方法で表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • クライアント側接続別：グラフ形式で HTTP または HTTPS Web トラフィックのクライアント側で使用される暗号のサマリーを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。 • サーバ側接続別：グラフ形式で HTTP または HTTPS Web トラフィックのサーバ側で使用される暗号のサマリーを表示するには、ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。

[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページ

[マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート ページはセキュリティ関連のレポートニング ページであり、イネーブルなスキャンエンジン (Webroot、Sophos、McAfee、または Adaptive Scanning) によるスキャン結果が反映されます。

[マルウェア対策 (Anti-Malware)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

このページを使用して、Web ベースのマルウェアの脅威を特定およびモニタすることができます。



(注) L4 トラフィック モニタリングで検出されたマルウェアのデータを表示するには、次を参照してください。[\[レイヤ4トラフィックモニタ \(Layer 4 Traffic Monitor\) \] ページ \(270 ページ\)](#)

[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページには次の情報が表示されます。

表 65: [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
上位マルウェアカテゴリ (Top Malware Categories)	<p>特定のカテゴリ タイプによって検出された上位のマルウェア カテゴリをグラフ形式で表示できます。有効なマルウェア カテゴリの詳細については、マルウェアのカテゴリについて (242 ページ) を参照してください。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>
上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats)	<p>上位のマルウェア脅威をグラフ形式で表示できます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>

セクション	説明
[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)]	<p>[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブルには、[上位マルウェアカテゴリ (Top Malware Categories)] チャートに表示されている個々のマルウェア カテゴリに関する詳細情報が表示されます。</p> <p>[マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブル内のリンクをクリックすると、個々のマルウェア カテゴリおよびネットワークでの検出場所に関するさらに詳しい情報が表示されます。</p> <p>例外：このテーブルの [アウトブレイクヒューリスティック (Outbreak Heuristics)] リンクを使用すると、そのカテゴリでいつトランザクションが発生したかを示すチャートが表示されます。</p> <p>有効なマルウェア カテゴリの詳細については、マルウェアの カテゴリについて (242 ページ) を参照してください。</p>
[マルウェア脅威 (Malware Threats)]	<p>[マルウェアの脅威 (Malware Threats)] インタラクティブ テーブルには、[上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats)] セクションに表示されている個々のマルウェア の脅威に関する詳細情報が表示されます。</p> <p>「アウトブレイク (Outbreak)」のラベルと番号が付いている脅威は、他のスキャンエンジンとは別に、Adaptive Scanning 機能によって特定された脅威です。</p>



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート ページでは、個々のマルウェア カテゴリとネットワークでのその動作に関する詳細情報を表示できます。

[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] レポート ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

- ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、ドロップダウン リストから [ウェブ (Web)] を選択します。
- ステップ 2 [モニタリング (Monitoring)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページを選択します。
- ステップ 3 [マルウェアカテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブルで、[マルウェアのカテゴリ (Malware Category)] 列内のカテゴリをクリックします。

ステップ 4 このレポートのビューをカスタマイズするには、[Web セキュリティ レポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[マルウェアの脅威 (Malware Threat)]レポート

[マルウェア脅威 (Malware Threats)]レポートページには、特定の脅威にさらされているクライアント、および感染した可能性があるクライアントのリストが表示され、[クライアントの詳細 (Client Detail)]ページへのリンクがあります。レポート上部のトレンドグラフには、指定した時間範囲内で脅威に関してモニタされたトランザクションおよびブロックされたトランザクションが表示されます。下部のテーブルには、指定した時間範囲内で脅威に関してモニタされたトランザクションおよびブロックされたトランザクションの実際の数が表示されます。

このレポートを表示するには、[マルウェア対策 (Anti-Malware)]レポートページの [マルウェアのカテゴリ (Malware Category)]列でカテゴリをクリックします。

詳細については、テーブルの下の [サポートポータルマルウェア詳細 (Support Portal Malware Details)]リンクをクリックしてください。

マルウェアのカテゴリについて

Web セキュリティ アプライアンスは次のタイプのマルウェアをブロックできます。

マルウェアのタイプ	説明
アドウェア	アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。アドウェアアプリケーションの中には、別々のプロセスを同時に実行して互いをモニタさせて、変更を永続化するものがあります。変異型の中には、マシンが起動されるたびに自らが実行されるようにするものがあります。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがブラウザ検索オプション、デスクトップ、およびその他のシステム設定を変更できなくなる場合もあります。
ブラウザヘルパーオブジェクト	ブラウザヘルパーオブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗っ取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザプラグインです。
商用システム モニタ	商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。
ダイヤラ	ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネットアクセスを利用して、ユーザの完全で有効な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。
一般的なスパイウェア	スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。

マルウェアのタイプ	説明
ハイジャッカー	ハイジャッカーは、ユーザの完全で有効な承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。
その他のマルウェア	このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。
アウトブレイク ヒューリスティック	このカテゴリは、他のアンチマルウェア エンジンとは別に、Adaptive Scanning によって検出されたマルウェアを示しています。
フィッシング URL	フィッシング URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。フィッシングは、ソーシャルエンジニアリングと技術的欺瞞の両方を使用して個人データや金融口座の認証情報を盗み出す、オンライン ID 盗難の一種です。
PUA	望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが好ましくないと見なされるアプリケーションです。
システム モニタ	システム モニタには、次のいずれかのアクションを実行するソフトウェアが含まれます。 公然と、または密かに、システムプロセスやユーザアクションを記録する。 これらの記録を後で取得して確認できるようにする。
トロイのダウンロード	トロイのダウンロードは、インストール後にリモートホスト/サイトにアクセスして、リモートホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。これらのインストールは、通常はユーザに気付かれることなく行われます。また、トロイのダウンロードはリモートホストまたはサイトからダウンロード命令を取得するので、インストールごとにペイロードが異なる場合があります。
トロイの木馬	トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。
トロイのフィッシャ	トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待つか、または感染したマシンをスキャンして銀行サイト、オークションサイト、あるいはオンライン支払サイトに関係するユーザ名とパスワードを探します。
ウイルス	ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされ、ユーザの意思に反して実行されるプログラムまたはコードです。
ワーム	ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、通常は悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ

高度なマルウェア防御は、次のようにして、ゼロデイ攻撃やファイルベースの標的型脅威から保護します。

- 既知のファイルのレピュテーションを取得する。
- レピュテーション サービスでまだ認識されていない特定のファイルの動作を分析する。
- 新しい情報が利用可能になるのに伴い出現する脅威を評価し、脅威と判定されているファイルがネットワークに侵入するとユーザに通知する。

ファイル レピュテーション フィルタリングとファイル分析の詳細については、ユーザ ガイドまたは Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS のオンライン ヘルプを参照してください。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページには、次のレポート ビューが表示されます。

- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] : \[AMPサマリー \(AMP Summary\) \] \(291 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御 \(Advanced Malware Protection\) \] : \[ファイル分析 \(File Analysis\) \] \(292 ページ\)](#)

関連項目

- [ファイル分析レポートの詳細の要件 \(245 ページ\)](#)
- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(247 ページ\)](#)
- [その他のレポートでのファイル レピュテーション フィルタ データの表示 \(250 ページ\)](#)
- [Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について \(323 ページ\)](#)

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [AMPサマリー (AMP Summary)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページの [AMPサマリー (AMP Summary)] セクションには、ファイル レピュテーション サービスによって識別された、ファイル ベースの脅威が表示されます。

各 SHA にアクセスしようとしたユーザ、およびその SHA-256 に関連付けられたファイル名を表示するには、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。

[マルウェア脅威ファイル (Malware Threat File)] インタラクティブテーブルのリンクをクリックすると、レポートに対して選択された時間範囲に関係なく、設定可能な最大時間範囲内で検出されたそのファイルのすべてのインスタンスが [Web トラッキング (Web Tracking)] に表示されます。

圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから悪意のあるファイルが抽出された場合、圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルの SHA 値のみが [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに含まれます。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページの [AMP サマリー (AMP Summary)] セクションには、次の情報を表示できます。

- 高度なマルウェア防御エンジンのファイル レピュテーション サービスによって識別されたファイルの概要 (グラフ形式)。
- 上位のマルウェア脅威ファイル (グラフ形式)。
- ファイル タイプに基づいた上位の脅威ファイル (グラフ形式)。
- 選択した時間範囲のすべてのマルウェア脅威ファイルに関するトレンド グラフ。
- 上位のマルウェア脅威ファイルを一覧表示する [マルウェア脅威ファイル (Malware Threat Files)] インタラクティブ テーブル。
- このアプライアンスで処理され、トランザクションの処理後に判定が変わったファイルを一覧表示する [レトロスペクティブ判定変更 (Retrospective Verdict Change)] インタラクティブ テーブルを含むファイル。この状況の詳細については、お使いの Web セキュリティ アプライアンスのマニュアルを参照してください。

1 つの SHA-256 に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。

複数の Web Security Appliances で同じファイルの判定アップデートが異なる場合、最新のタイム スタンプが付いた結果が表示されます。

SHA-256 リンクをクリックすると、レポート用に選択された時間範囲に関係なく使用可能な最大時間範囲内にこの SHA-256 が含まれた、すべてのトランザクションの Web トラッキング結果が表示されます。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] : [ファイル分析 (File Analysis)]

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポート ページの [ファイル分析 (File Analysis)] セクションには、分析のために送信された各ファイルについて、時刻と判定 (または中間判定) が表示されます。SMA アプライアンスは 30 分ごとに WSA で分析結果をチェックします。

オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid Appliance での導入の場合 : Cisco AMP Threat Grid Appliance で許可リストに含まれているファイルは、「クリーン」として表示されます。許可リストについては、AMP Threat Grid のオンラインヘルプを参照してください。

ドリルダウンすると、各ファイルの脅威の特性およびスコアを含む詳細な分析結果が表示されます。

また、分析を実行したサーバで SHA に関する追加の詳細を直接表示するには、SHA を検索するか、またはファイル分析の詳細ページ下部にある Cisco AMP Threat Grid リンクをクリックします。

ファイルを分析したサーバに関する詳細を表示するには、[ファイル分析レポートの詳細の要件 \(245 ページ\)](#) を参照してください。

圧縮ファイルまたはアーカイブ済みファイルから抽出したファイルが分析用に送信されると、抽出されたファイルの SHA 値のみが [ファイル分析 (File Analysis)] レポートに含まれます。

[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートページの [ファイル分析 (File Analysis)] セクションを使用すると、次の情報を表示できます。

- 高度なマルウェア防御エンジンのファイル分析サービスによってファイル分析のためにアップロードされたファイルの数。
- ファイル分析要求が完了しているファイルのリスト。
- ファイル分析要求の処理待ちとなっているファイルのリスト。

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート ページは、クライアントマルウェアリスク アクティビティのモニタに使用できる、セキュリティ関連のレポートページです。

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポートページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] レポート ページでは、システム管理者が最も多くブロックまたは警告を受けているユーザを確認できます。このページで収集された情報から、管理者はユーザリンクをクリックして、そのユーザが多数のブロックや警告を受けている原因、およびネットワーク上の他のユーザよりも多く検出されている原因となっているユーザの行動を確認できます。

さらに [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] ページには、L4 トラフィック モニタ (L4TM) によって特定された、頻度の高いマルウェア接続に関与しているクライアント IP アドレスが表示されます。マルウェアサイトに頻繁に接続するコンピュータは、マルウェアに感染している可能性があります。これらのマルウェアは中央のコマンド/コントロールサーバに接続しようとするので、除去しなければなりません。

次の表で、[クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] ページの情報について説明します。

表 66: [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)]ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[Webプロキシ:モニタまたはブロックされた上位クライアント (Web Proxy: Top Clients Monitored or Blocked)]	<p>マルウェア リスクが発生している上位 10 ユーザがグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p>
L4トラフィックモニタ:検出されたマルウェア接続 (L4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected)	<p>組織内で最も頻繁にマルウェア サイトに接続している上位 10 台のコンピュータの IP アドレスがグラフ形式で表示されます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Web レポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p> <p>このチャートは[レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)]ページ (270ページ) の[上位クライアントIP (Top Client IPs)]チャートと同じです。</p>
[Webプロキシ:クライアントマルウェアリスク (Web Proxy: Client Malware Risk)]	<p>[Webプロキシ: クライアントマルウェアリスク (Web Proxy: Client Malware Risk)]インタラクティブテーブルには、[Webプロキシ: マルウェアリスク別上位クライアント (Web Proxy: Top Clients by Malware Risk)]セクションに表示されている個々のクライアントに関する詳細情報が表示されます。</p> <p>このテーブルで各ユーザをクリックすると、そのクライアントに関連する[ユーザの詳細 (User Details)]ページが表示されます。このページの詳細については、[ユーザの詳細 (User Details)]ページ (Web レポート) (280 ページ) を参照してください。</p> <p>テーブルで任意のリンクをクリックすると、個々のユーザと、マルウェアのリスクをトリガーしているそのユーザのアクティビティをさらに詳しく表示できます。</p>

セクション	説明
L4トラフィックモニタ:マルウェアリスク別クライアント (L4 Traffic Monitor: Clients by Malware Risk)	[L4トラフィックモニタ : マルウェアリスク別クライアント (L4 Traffic Monitor: Clients by Malware Risk)] インタラクティブテーブルには、組織内でマルウェアサイトに頻繁にアクセスしているコンピュータの IP アドレスが表示されます。 このテーブルは レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] ページ (270 ページ) の [クライアントソースIP (Client Source IPs)] テーブルと同じです。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

[Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] ページ

[Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] レポート ページでは、指定した時間範囲内のトランザクションに対する Web レピュテーションフィルタ (ユーザが設定) の結果を確認できます。

[Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] レポート ページを表示するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web] を選択し、[レポート (Reports)] ドロップダウンから [モニタリング (Monitoring)] > [Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] を選択します。詳細については、[インタラクティブレポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。

Web レピュテーションフィルタとは

Web レピュテーションフィルタは、Web サーバの動作を分析し、URL ベースのマルウェアが含まれている可能性を判断するためのレピュテーションスコアを URL に割り当てます。この機能は、エンドユーザのプライバシーや企業の機密情報を危険にさらす URL ベースのマルウェアを防ぐために役立ちます。Web セキュリティ アプライアンスは、URL レピュテーションスコアを使用して、疑わしいアクティビティを特定するとともに、マルウェア攻撃を未然に防ぎます。Web レピュテーションフィルタは、アクセス ポリシーと復号ポリシーの両方と組み合わせ使用できます。

Web レピュテーションフィルタでは、統計データを使用してインターネット ドメインの信頼性が評価され、URL のレピュテーションにスコアが付けられます。特定のドメインが登録されていた期間、Web サイトがホストされている場所、Web サーバがダイナミック IP アドレスを使用しているかどうかなどのデータを使用して、特定の URL の信頼性が判定されます。

Web レピュテーションの計算では、URL をネットワーク パラメータに関連付けて、マルウェアが存在する可能性が判定されます。マルウェアが存在する可能性の累計が、-10 ~ +10 の Web レピュテーションスコアにマッピングされます (+10 がマルウェアを含む可能性が最も低い)。

パラメータには、たとえば以下のものがあります。

- URL 分類データ
- ダウンロード可能なコードの存在
- 長く不明瞭なエンドユーザ ライセンス契約書 (EULA) の存在
- グローバルなボリュームとボリュームの変更
- ネットワーク オーナー情報
- URL の履歴
- URL の経過時間
- ブロック リストに存在
- 許可リストに存在
- 人気のあるドメインの URL タイプミス
- ドメインのレジストラ情報
- IP アドレス情報

Web レピュテーションフィルタの詳細については、『User Guide for AsyncOS for Web Security Appliances』の「Web Reputation Filters」を参照してください。

[Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] ページには次の情報が表示されます。

表 67: [Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] ページの詳細

セクション	説明
[時間範囲 (Time Range)] (ドロップダウンリスト)	レポートの時間範囲を選択します。詳細については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
[Web レピュテーションアクション(トレンド) (Web Reputation Actions (Trend))]	指定した時間における Web レピュテーションアクションの合計数をグラフ形式で表示できます。このセクションでは、時間の経過に伴う Web レピュテーションアクションの潜在的なトレンドを確認できます。
[Web レピュテーションアクション(ボリューム) (Web Reputation Actions (Volume))]	Web レピュテーションアクションのボリュームをトランザクション数の比率で表示できます。

セクション	説明
[WBRsによってブロックされるWebレピュテーションの脅威タイプ (Web Reputation Threat Types Blocked by WBRs)]	<p>Webレピュテーションフィルタリングによってブロックされたトランザクションで発生した脅威のタイプをグラフ形式で表示できます。</p> <p>(注) WBRsでは、常に、脅威のタイプを識別できるわけではありません。</p>
[他のトランザクションで脅威タイプが検知されました (Threat Types Detected in Other Transactions)]	<p>Webレピュテーションフィルタリングによってブロックされなかったトランザクションで発生した脅威のタイプをグラフ形式で表示できます。</p> <p>グラフの表示をカスタマイズするには、グラフ上の <input checked="" type="checkbox"/> をクリックします。詳細については、(Webレポートのみ) チャート化するデータの選択 (50 ページ) を参照してください。</p> <p>これらの脅威がブロックされなかった理由には、次のようなものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • すべての脅威に、ブロッキングのしきい値を満たすスコアがあるわけではありません。ただし、アプライアンスのその他の機能は、これらの脅威を検出する可能性があります。 • ポリシーが、脅威を許可するよう設定されている可能性があります。 <p>(注) WBRsでは、常に、脅威のタイプを識別できるわけではありません。</p>
Webレピュテーションアクション (スコアによる内訳) (Web Reputation Actions (Breakdown by Score))	Adaptive Scanning がイネーブルでない場合、このインタラクティブテーブルには各アクションのWebレピュテーションスコアの内訳が表示されます。



ヒント このレポートのビューをカスタマイズするには、[Webセキュリティレポートの使用 \(222ページ\)](#) を参照してください。

Webレピュテーション設定の調整

指定済みのWebレピュテーションの設定は、レポート結果に基づいて調整することができます。たとえば、しきい値スコアを調整したり、Adaptive Scanning をイネーブルまたはディセーブルにしたりできます。Webレピュテーション設定の詳細については、『*User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances*』を参照してください。

スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて

特記のない限り、次のタイプの Web セキュリティ レポートを、スケジュール設定されたレポートまたはオンデマンド レポートとして作成できます。

- [Web レポートの概要 (Web Reporting Overview)] : このページに表示される情報については、[Web レポートの概要 \(228 ページ\)](#) を参照してください。
- [ユーザ (Users)] : このページに表示される情報については、[ユーザ \(Users\) レポート \(Web\) \(230 ページ\)](#) を参照してください。
- [Web サイト (Web Sites)] : このページに表示される情報については、[Web サイト \(Web Sites\) レポート \(234 ページ\)](#) を参照してください。
- [URL カテゴリ (URL Categories)] : このページに表示される情報については、[URL カテゴリ \(URL Categories\) レポート \(235 ページ\)](#) を参照してください。
- [上位 URL カテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] : [上位 URL カテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] のレポートを生成する方法については、[上位 URL カテゴリ - 拡張 \(Top URL Categories — Extended\) \(301 ページ\)](#) を参照してください。

このレポートをオンデマンド レポートとして使用することはできません。

- [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] : このページに表示される情報については、[アプリケーションの表示 \(Application Visibility\) レポート \(238 ページ\)](#) を参照してください。
- [上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)] : [上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)] のレポートを生成する方法については、[上位アプリケーションタイプ - 拡張 \(Top Application Types — Extended\) \(302 ページ\)](#) を参照してください。

このレポートをオンデマンド レポートとして使用することはできません。

- [マルウェア対策 (Anti-Malware)] : このページに表示される情報については、[マルウェア対策 \(Anti-Malware\) レポート \(240 ページ\)](#) を参照してください。
- [クライアントマルウェアリスク (Client Malware Risk)] : このページに表示される情報については、[クライアントマルウェアリスク \(Client Malware Risk\) レポート \(250 ページ\)](#) を参照してください。
- [Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters)] : このページに表示される情報については、[Web レピュテーションフィルタ \(Web Reputation Filters\) レポート \(252 ページ\)](#) を参照してください。
- [L4 トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor)] : このページに表示される情報については、[L4 トラフィックモニタ \(L4 Traffic Monitor\) レポート \(254 ページ\)](#) を参照してください。
- [モバイルセキュアソリューション (Mobile Secure Solution)] : このページに表示される情報については、[ユーザの場所別レポート \(Reports by User Location\) \(258 ページ\)](#) を参照してください。

- [システム容量 (System Capacity)]: このページに表示される情報については、[\[システム容量 \(System Capacity\) \] ページ \(259 ページ\)](#) を参照してください。

Web レポートのスケジュール設定

このセクションの内容は次のとおりです。

- [スケジュール設定された Web レポートの追加 \(300 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された Web レポートの編集 \(300 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された Web レポートの削除 \(301 ページ\)](#)
- [追加の拡張 Web レポート \(301 ページ\)](#)



- (注) すべてのレポートで、ユーザ名を認識できないようにすることができます。詳細については、[Web レポートでのユーザ名の匿名化 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

日単位、週単位、または月単位で実行されるようにレポートをスケジュール設定することができます。スケジュール設定されたレポートは、前日、過去 7 日間、前月、過去の日 (最大 250 日)、過去の月 (最大 12 ヶ月) のデータを含めるように設定できます。また、指定した日数 (2 ~ 100 日) または指定した月数 (2 ~ 12 ヶ月) のデータを含めることもできます。

レポートの実行時間にかかわらず、直前の時間間隔 (過去 1 時間、1 日、1 週間、または 1 ヶ月) のデータのみが含まれます。たとえば、日次レポートを午前 1 時に実行するようにスケジュールを設定した場合、レポートには前日の 00:00 から 23:59 までのデータが含まれます。

必要に応じた数 (ゼロも含む) のレポート受信者を定義できます。電子メール受信者を指定しない場合でも、レポートはアーカイブされます。レポートを多数のアドレスに送信する必要がある場合、個別に受信者を設定するよりも、メーリングリストを作成するほうが容易です。

スケジュール設定された Web レポートの保存

セキュリティ管理アプライアンスでは、スケジュール設定された各レポートの最大 30 の最新インスタンスで、生成された最新のレポートをすべてのレポートに対して、合計 1000 バージョンまで保持します。

アーカイブ済みのレポートは自動的に削除されます。新しいレポートが追加されると、古いレポートが削除され、常に 1000 という数が維持されます。30 インスタンスという制限は、同じ名前と時間範囲のスケジュール設定された各レポートに適用されます。

アーカイブ済みのレポートは、アプライアンスの /periodic_reports ディレクトリに保管されます。(詳細については、[IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス \(721 ページ\)](#) を参照してください)。

関連項目

- [アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 \(304 ページ\)](#)

スケジュール設定された Web レポートの追加

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web]>[レポート (Reporting)]>[スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。
- ステップ 3** [タイプ (Type)] の横のドロップダウンメニューから、レポートタイプを選択します。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] フィールドに、レポートのタイトルを入力します。
同じ名前の複数のレポートを作成することを防止するため、わかりやすいタイトルを使用することを推奨します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンメニューから、レポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。
デフォルト形式は PDF です。ほとんどのレポートで、raw データを CSV ファイルとして保存することもできます。
- ステップ 7** [アイテム数 (Number of Items)] の横のドロップダウンリストから、生成されるレポートに出力する項目の数を選択します。
有効な値は 2 ~ 20 です。デフォルト値は 5 です。
- ステップ 8** [チャート (Charts)] では、[表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルトチャートをクリックし、レポートの各チャートに表示するデータを選択します。
- ステップ 9** [ソート列 (Sort Column)] の横のドロップダウンリストから、このレポートでデータをソートするための列を選択します。これにより、スケジュール設定されたレポート内の任意の列を基準とする上位「N」個の項目のレポートを作成できます。
- ステップ 10** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプション ボタンを選択します。
- ステップ 11** [メール (Email)] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
電子メールアドレスを指定しなかった場合は、レポートのアーカイブのみが行われます。
- ステップ 12** [送信 (Submit)] をクリックします。

スケジュール設定された Web レポートの編集

レポートを編集するには、[ウェブ (Web)]>[レポート (Reporting)]>[スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] ページに移動し、編集するレポートに対応するチェックボックスをオンにします。設定を変更し、[送信 (Submit)] をクリックしてページでの変更を送信し、[変更を確定 (Commit Changes)] ボタンをクリックしてアプライアンスへの変更を確定します。

スケジュール設定された Web レポートの削除

レポートを削除するには、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] ページに移動し、削除するレポートに対応するチェックボックスをオンにします。スケジュール設定されたレポートをすべて削除する場合は、[すべて (All)] チェックボックスを選択し、**削除**を実行して変更を**確定**します。削除されたレポートのアーカイブ版は削除されません。

追加の拡張 Web レポート

さらに2種類のレポートを、スケジュール設定されたレポートとしてのみセキュリティ管理アプライアンスで使用することができます。

- [上位URLカテゴリ - 拡張 \(Top URL Categories — Extended\)](#) (301 ページ)
- [上位アプリケーションタイプ - 拡張 \(Top Application Types — Extended\)](#) (302 ページ)

上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)

[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] レポートは、管理者が [URLカテゴリ (URL Categories)] レポートよりも詳細な情報を必要とする場合に役立ちます。

たとえば、通常の [URLカテゴリ (URL Categories)] レポートでは、大きい URL カテゴリ レベルで特定の従業員の帯域幅使用状況を評価する情報を収集できます。各 URL カテゴリの上位 10 個の URL、または各 URL カテゴリの上位 5 人のユーザーについて、帯域幅の使用状況をモニタする詳細なレポートを生成するには、[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] レポートを使用します。



(注) このタイプのレポートで生成できる最大レポート数は 20 です。

- 定義済みの URL カテゴリ リストは更新されることがあります。こうした更新によるレポート結果への影響については、[URL カテゴリ セットの更新とレポート \(237 ページ\)](#) を参照してください。

[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL Categories — Extended)] レポートを生成するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。
- ステップ 3** [タイプ (Type)] の横のドロップダウンメニューから、[上位URLカテゴリ - 拡張 (Top URL categories — Extended)] を選択します。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] テキストフィールドに、URL 拡張レポートのタイトルを入力します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンメニューから、レポートの時間範囲を選択します。

■ 上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)

- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。
デフォルト形式は PDF です。
- ステップ 7** [アイテム数 (Number of Items)] の横のドロップダウンリストから、生成されるレポートに出力する URL カテゴリの数を選択します。
有効な値は 2 ~ 20 です。デフォルト値は 5 です。
- ステップ 8** [ソート列 (Sort Column)] の横のドロップダウンリストから、このレポートでデータをソートするための列を選択します。これにより、スケジュール設定されたレポート内の任意の列を基準とする上位「N」個の項目のレポートを作成できます。
- ステップ 9** [チャート (Charts)] では、[表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルトチャートをクリックし、レポートの各チャートに表示するデータを選択します。
- ステップ 10** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプションボタンを選択します。
- ステップ 11** [メール (Email)] テキストフィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
- ステップ 12** [送信 (Submit)] をクリックします。

上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)

[上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Type — Extended)] レポートを生成するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。
- ステップ 3** [タイプ (Type)] の横のドロップダウンメニューから、[上位アプリケーションタイプ - 拡張 (Top Application Types — Extended)] を選択します。
このページのオプションは変更される場合があります。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] テキストフィールドにレポートのタイトルを入力します。
- ステップ 5** [時間範囲 (Time Range)] ドロップダウンメニューから、レポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** 生成されるレポートの形式を選択します。
デフォルト形式は PDF です。
- ステップ 7** [アイテム数 (Number of Items)] の横のドロップダウンリストから、生成されたレポートに出力するアプリケーションタイプの数を選択します。
有効な値は 2 ~ 20 です。デフォルト値は 5 です。

- ステップ 8** [列をソート (Sort Column)] の横のドロップダウンリストから、テーブルに表示する列のタイプを選択します。選択肢は、[完了したトランザクション (Transactions Completed)]、[ブロックされたトランザクション (Transactions Blocked)]、[トランザクション合計 (Transaction Totals)] です。
- ステップ 9** [チャート (Charts)] では、[表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルトチャートをクリックし、レポートの各チャートに表示するデータを選択します。
- ステップ 10** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプションボタンを選択します。
- ステップ 11** [メール (Email)] テキスト フィールドに、生成されたレポートが送信される電子メールアドレスを入力します。
- ステップ 12** [送信 (Submit)] をクリックします。

オンデマンドでの Web レポートの生成

スケジュールを設定できるレポートのほとんどは、オンデマンドでの生成も可能です。



- (注) 一部のレポートは、オンデマンドではなくスケジュール設定されたレポートとしてのみ使用できます。追加の拡張 Web レポート (301 ページ) を参照してください。

レポートをオンデマンドで生成するには、次の手順を実行します

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web]>[レポート (Reporting)]>[アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
- ステップ 2** [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。
- ステップ 3** [レポートタイプ (Report Type)] セクションで、ドロップダウンリストからレポートタイプを選択します。
このページのオプションは変更される場合があります。
- ステップ 4** [タイトル (Title)] テキスト フィールドに、レポートのタイトル名を入力します。
AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前でも複数のレポートを作成しないでください。
- ステップ 5** [含める時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンリストから、レポートデータの時間範囲を選択します。
- ステップ 6** [フォーマット (Format)] セクションで、レポートの形式を選択します。
次のオプションがあります。
- PDF 配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDF レポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。

- CSV. カンマ区切りの値の raw データが含まれる ASCII テキスト ファイルを作成します。各 CSV ファイルには、最大 100 行を含めることができます。レポートに複数の種類の表が含まれる場合、各表に対して別個の CSV ファイルが作成されます。

ステップ 7 レポートで使用可能なオプションに応じて次の項目を選択します。

- [行数 (Number of rows)] : テーブルに表示するデータの行数。
- [チャート (Charts)] : レポートのチャートに表示するデータ。
- [表示するデータ (Data to display)] の下のデフォルト オプションを選択します。
- [列をソート (Sort Column)] : 各テーブルのソート基準となる列。

ステップ 8 [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションを選択します。

- このレポートを [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示するには、[アーカイブレポート (Archive Report)] チェックボックスを選択します。

(注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。

- レポートを電子メールで送信する場合は、[今すぐ受信者にメールを送る (Email now to recipients)] チェックボックスをオンにします。
- テキストフィールドに、レポートの受信者の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 9 [このレポートを配信 (Deliver This Report)] をクリックして、レポートを生成します。

[アーカイブ Web レポート (Archived Web Reports)] ページ

- [スケジュール設定されたレポートとオンデマンド Web レポートについて \(298 ページ\)](#)
- [オンデマンドでの Web レポートの生成 \(303 ページ\)](#)
- [アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理 \(304 ページ\)](#)

アーカイブ済みの Web レポートの表示と管理

ここでは、スケジュール設定されたレポートとして生成されたレポートの使用方法について説明します。

ステップ 1 [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] に移動します。

- ステップ 2** レポートを表示するには、[レポートタイトル (Report Title)] 列でレポート名をクリックします。[表示 (Show)] ドロップダウンメニューでは、[アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されるレポートのタイプをフィルタリングできます。
- ステップ 3** リストが長い場合に特定のレポートを見つけるには、[表示 (Show)] メニューからレポートタイプを選択してリストをフィルタリングするか、または列のヘッダーをクリックし、その列でソートします。

次のタスク

関連項目

- [スケジュール設定された Web レポートの保存 \(299 ページ\)](#)
- [スケジュール設定された Web レポートの追加 \(300 ページ\)](#)
- [オンデマンドでの Web レポートの生成 \(303 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでの Web レポートのスケジュールとアーカイブ

- [新しい Web インターフェイスでの Web レポートのスケジューリング \(305 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでの Web レポートのアーカイブ \(307 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでの Web レポートのスケジューリング

このセクションの内容は次のとおりです。

- [新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの追加 \(306 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの編集 \(307 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの削除 \(307 ページ\)](#)



- (注) すべてのレポートで、ユーザ名を認識できないようにすることができます。詳細については、[Web レポートでのユーザ名の匿名化 \(222 ページ\)](#) を参照してください。

日単位、週単位、または月単位で実行されるようにレポートをスケジュール設定することができます。スケジュール設定されたレポートは、前日、過去 7 日間、前月、過去の日 (最大 250 日)、過去の月 (最大 12 ヶ月) のデータを含めるように設定できます。また、指定した日数 (2 ~ 100 日) または指定した月数 (2 ~ 12 ヶ月) のデータを含めることもできます。

レポートの実行時間にかかわらず、直前の時間間隔 (過去 1 時間、1 日、1 週間、または 1 ヶ月) のデータのみが含まれます。たとえば、日次レポートを午前 1 時に実行するようにスケジュールを設定した場合、レポートには前日の 00:00 から 23:59 までのデータが含まれます。

必要に応じた数（ゼロも含む）のレポート受信者を定義できます。電子メール受信者を指定しない場合でも、レポートはアーカイブされます。レポートを多数のアドレスに送信する必要がある場合、個別に受信者を設定するよりも、メーリングリストを作成するほうが容易です。

新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの追加

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web (Web)] を選択します。詳細については、[インタラクティブ レポート ページの使用 \(47 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** [モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] を選択します。
- ステップ 3** [スケジュール済み/アーカイブ済み (Scheduled / Archived)] タブで、[+] ボタンをクリックします。
- ステップ 4** [レポートタイプ (Report Type)] ドロップダウンメニューからレポートタイプを選択します。
- ステップ 5** [レポートタイトル (Report Title)] フィールドに、レポートのタイトルを入力します。
- 同じ名前の複数のレポートを作成することを防止するため、わかりやすいタイトルを使用することを推奨します。
- ステップ 6** [含む時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンメニューからレポートの時間範囲を選択します。
- ステップ 7** 生成されるレポートの形式を選択します。
- デフォルト形式は PDF です。
- ステップ 8** [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションのいずれかを選択します。
- このオプションを選択すると、レポートが [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されます。
- (注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。
- レポートをアーカイブするには、[アーカイブのみ (Only Archive)] を選択します。
 - レポートをアーカイブしてメール送信するには、[アーカイブおよび受信者にメール送信 (Archive and Email to Recipients)] をクリックします。
 - レポートを電子メールで送信するには、[受信者への電子メールのみ (Only Email to Recipients)] をクリックします。
- [電子メールID (Email IDs)] フィールドで、受信者の電子メールアドレスを入力します。
- ステップ 9** [スケジュール (Schedule)] 領域で、レポートのスケジュールを設定する日、週、または月の横にあるオプション ボタンを選択します。
- ステップ 10** [レポート言語 (Report language)] ドロップダウンリストから、レポートを生成する必要がある言語を選択します。
- ステップ 11** [送信 (Submit)] をクリックします。

新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの編集

アプライアンスの新しい Web インターフェイスでレポートを編集するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web (Web)] を選択し、[モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] ページを選択します。編集するレポートのレポートタイトルに対応するリンクをクリックします。設定を変更してから、[編集 (Edit)] をクリックしてページで変更を送信します。

新しい Web インターフェイスでのスケジュール済み Web レポートの削除

アプライアンスの新しい Web インターフェイスでレポートを削除するには、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web (Web)] を選択し、[モニタリング (Monitoring)] > [スケジュール済み/アーカイブ済み (Scheduled / Archived)] ページを選択します。削除するレポートに対応するチェックボックスをオンにして、ゴミ箱アイコンをクリックします。

スケジュール済みのすべてのレポートを削除するには、レポートタイトルの横にあるチェックボックスをオンにします。削除されたレポートのアーカイブ版は削除されません。

新しい Web インターフェイスでの Web レポートのアーカイブ

- [\(新しい Web インターフェイス\) オンデマンドでの Web レポートの生成 \(307 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでのアーカイブ済み Web レポートの表示と管理 \(308 ページ\)](#)

(新しい Web インターフェイス) オンデマンドでの Web レポートの生成

スケジュールを設定できるレポートのほとんどは、オンデマンドでの生成も可能です。



(注) 一部のレポートは、オンデマンドではなくスケジュール設定されたレポートとしてのみ使用できます。追加の拡張 Web レポート (301 ページ) を参照してください。

レポートをオンデマンドで生成するには、次の手順を実行します

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[製品 (Product)] ドロップダウンから [Web (Web)] を選択し、[モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] の順に選択します。

ステップ 2 [アーカイブの表示 (View Archived)] タブで、[+] ボタンをクリックします。

ステップ 3 [レポートタイプ (Report Type)] セクションで、ドロップダウンリストからレポートタイプを選択します。
このページのオプションは変更される場合があります。

ステップ 4 [レポートタイトル (Report Title)] セクションに、レポートのタイトルの名前を入力します。

AsyncOS では、レポート名が一意かどうかは確認されません。混乱を避けるために、同じ名前でも複数のレポートを作成しないでください。

ステップ 5 [含める時間範囲 (Time Range to Include)] ドロップダウンリストから、レポートデータの時間範囲を選択します。

ステップ 6 [添付ファイルの詳細 (Attachment Details)] セクションで、レポートの形式を選択します。

PDF 配信用、アーカイブ用、またはその両方の用途で PDF 形式のドキュメントを作成します。[PDF レポートをプレビュー (Preview PDF Report)] をクリックすると、ただちに PDF ファイルでレポートを表示できます。

ステップ 7 [配信オプション (Delivery Option)] セクションから、次のオプションのいずれかを選択します。

このオプションを選択すると、レポートが [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページに表示されません。

(注) [ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary)] レポートはアーカイブできません。

- レポートをアーカイブするには、[アーカイブのみ (Only to Archive)] を選択します。
- レポートをアーカイブしてメール送信するには、[アーカイブおよび受信者にメール送信 (Archive and Email to Recipients)] をクリックします。
- レポートを電子メールで送信するには、[受信者への電子メールのみ (Only Email to Recipients)] をクリックします。

[電子メールID (Email IDs)] フィールドで、受信者の電子メールアドレスを入力します。

ステップ 8 [レポート言語 (Report language)] ドロップダウンリストから、レポートを生成する必要がある言語を選択します。

ステップ 9 [このレポートを配信 (Deliver This Report)] をクリックして、レポートを生成します。

新しい Web インターフェイスでのアーカイブ済み Web レポートの表示と管理

ここでは、スケジュール設定されたレポートとして生成されたレポートの使用方法について説明します。

ステップ 1 アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。

ステップ 2 [製品 (Product)] ドロップダウンから [Web (Web)] を選択し、[モニタリング (Monitoring)] > [スケジュールとアーカイブ (Schedule & Archive)] の順に選択します。

ステップ 3 [アーカイブの表示 (View Archived)] タブを選択します。

ステップ 4 レポートを表示するには、[レポートタイトル (Report Title)] 列でレポート名をクリックします。[レポートタイプ (Report Type)] ドロップダウンリストでは、[アーカイブ済みレポート (Archived Reports)] タブにリストされているレポートのタイプをフィルタリングします。

ステップ 5 検索ボックスで特定のレポートを検索できます。

Web トラッキング

[Web トラッキング (Web Tracking)] ページを使用して、個々のトランザクションまたは疑わしいトランザクションのパターンを検索し、その詳細を表示します。展開で使用するサービスに基づき、関連するタブで検索を行います。

- [Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 \(309 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 \(314 ページ\)](#)
- [SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索 \(315 ページ\)](#)
- [Web トラッキングの検索結果の使用 \(321 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 \(322 ページ\)](#)

Web プロキシと L4 トラフィック モニタの違いについては、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Understanding How the Web Security Appliance Works」セクションを参照してください。

関連項目

- [Web トラッキングおよびアップグレードについて \(324 ページ\)](#)

Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用して、個々のセキュリティ コンポーネント、およびアクセプタブルユース適用コンポーネントから収集された Web トラッキング データを検索します。このデータには、L4 トラフィック モニタリング データ、および SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションは含まれません。

このデータを使用して、次の役割を補助することができます。

- **人事または法律マネージャ。** 所定の期間内の従業員に関するレポートを調査します。

たとえば、[プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用して、ユーザがアクセスしている特定の URL について、ユーザがアクセスした時刻や、それが許可された URL であるかどうか、といった情報を取得できます。

- **ネットワークセキュリティ管理者。** 会社のネットワークが従業員のスマートフォンを介してマルウェアの脅威にさらされていないかどうかを調査します。

所定の期間内に記録されたトランザクション（ブロック、モニタリング、および警告されたトランザクション、完了したトランザクションなど）の検索結果を表示できます。URL カテゴリ、マルウェアの脅威、アプリケーションなど、複数の条件を使用してデータ結果をフィルタリングすることもできます。



(注) Web プロキシは、「OTHER-NONE」以外の ACL デシジョン タグを含むトランザクションのみレポートします。

Web プロキシサービスによって処理されたトランザクションの検索

Web トラッキングの使用例については、[例 1：ユーザの調査（739 ページ）](#) を参照してください。

[プロキシサービス (Proxy Services)] タブと他の Web レポートニング ページの併用例については、[\[URL カテゴリ \(URL Categories\)\] ページ](#)とその他のレポートニング ページの併用 ([237 ページ](#)) を参照してください。

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。
- ステップ 2** [プロキシサービス (Proxy Services)] タブをクリックします。
- ステップ 3** 検索オプションとフィルタリング オプションをすべて表示するには、[詳細設定 (Advanced)] をクリックします。
- ステップ 4** 検索条件を入力します。

表 68: [プロキシサービス (Proxy Services)] タブの Web トラッキング検索条件

オプション	説明
デフォルトの検索条件	
時間範囲	レポート対象の時間範囲を選択します。セキュリティ管理アプライアンスで使用できる時間範囲については、 レポートの時間範囲の選択（33 ページ） を参照してください。
ユーザ/クライアント IPv4 または IPv6	レポートに表示される認証ユーザ名、または追跡対象のクライアント IP アドレスを任意で入力します。IP 範囲を 172.16.0.0/16 のような CIDR 形式で入力することもできます。 このフィールドを空にしておくと、すべてのユーザに関する検索結果が返されません。
Web サイト (Website)	追跡対象の Web サイトを任意で入力します。このフィールドを空にしておくと、すべての Web サイトに関する検索結果が返されます。
トランザクションタイプ (Transaction Type)	追跡対象のトランザクションのタイプを [すべてのトランザクション (All Transactions)]、[完了 (Completed)]、[ブロックされた (Blocked)]、[モニタ対象 (Monitored)]、または [警告対象 (Warned)] から選択します。
高度な検索条件	

オプション	説明
URL カテゴリ	<p>URL カテゴリでフィルタリングするには、[URLカテゴリによるフィルタ (Filter by URL Category)] を選択し、フィルタリング対象とするカスタムまたは定義済みURLカテゴリの先頭文字を入力します。表示されたリストからカテゴリを選択します。</p> <p>一連の URL カテゴリが更新されると、一部のカテゴリに「廃止予定 (Deprecated)」のラベルが付けられる場合があります。廃止予定のカテゴリは、新しいトランザクションに使用されなくなります。ただし、そのカテゴリが有効な間に発生した最近のトランザクションについては、引き続き検索を実行できます。URL カテゴリセットの更新については、URL カテゴリセットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。</p> <p>ドロップダウンリストに表示されるエンジン名に関係なく、カテゴリ名に一致する最近のトランザクションがすべて含まれます。</p>
アプリケーション (Application)	<p>アプリケーションでフィルタリングするには、[アプリケーションによるフィルタ (Filter by Application)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションを選択します。</p> <p>アプリケーションタイプでフィルタリングするには、[アプリケーションタイプによるフィルタ (Filter by Application Type)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションタイプを選択します。</p>
ポリシー	<p>ポリシー グループでフィルタリングするには、[ポリシーによるフィルタ (Filter by Policy)] を選択し、フィルタリングに使用するポリシーグループ名を入力します。</p> <p>このポリシーが Web セキュリティアプライアンスで宣言済みであることを確認してください。</p>
マルウェアの脅威	<p>特定のマルウェアの脅威でフィルタリングするには、[マルウェア脅威によるフィルタ (Filter by Malware Threat)] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェアの脅威名を入力します。</p> <p>マルウェアカテゴリでフィルタリングするには、[マルウェアカテゴリによるフィルタ (Filter by Malware Category)] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェアカテゴリを選択します。説明については、マルウェアのカテゴリについて (242 ページ) を参照してください。</p>

オプション	説明
WBRs	<p>[WBRs] セクションでは、Web ベースのレピュテーション スコアによるフィルタリングと、特定の Web レピュテーションの脅威によるフィルタリングが可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web レピュテーション スコアでフィルタリングするには、[スコア範囲 (Score Range)] を選択し、フィルタリングに使用する上限値と下限値を選択します。あるいは、[スコアなし (No Score)] を選択すると、スコアがない Web サイトをフィルタリングできます。 • Web レピュテーションの脅威でフィルタリングするには、[レピュテーション脅威によるフィルタ (Filter by Reputation Threat)] を選択し、フィルタリングに使用する Web レピュテーションの脅威を入力します。 <p>WBRs スコアの詳細は、『IronPort AsyncOS for Web User Guide』を参照してください。</p>
AnyConnect セキュア モビリティ (AnyConnect Secure Mobility)	<p>リモートまたはローカルアクセスでフィルタリングするには、[ユーザの場所によるフィルタ (Filter by User Location)] を選択し、アクセス タイプを選択します。すべてのアクセス タイプを含めるには、[フィルタを無効にする (Disable Filter)] を選択します</p> <p>(旧リリースでは、このオプションは Mobile User Security と呼ばれていました。)</p>
Web アプライアンス	<p>特定の Web アプライアンスでフィルタリングするには、[Web アプライアンスによるフィルタ (Filter by Web Appliance)] の横のラジオ ボタンをクリックし、テキスト フィールドに Web アプライアンス名を入力します。</p> <p>[フィルタを無効にする (Disable Filter)] を選択すると、検索にはセキュリティ管理アプライアンスに関連付けられている Web セキュリティアプライアンスがすべて含まれます。</p>
ユーザ リクエスト	<p>ユーザによって実際に開始されたトランザクションでフィルタリングするには、[Web ユーザが要求したトランザクションによるフィルタ (Filter by Web User-Requested Transactions)] を選択します。</p> <p>注：このフィルタを有効にすると、検索結果には「最良の推測」トランザクションが含まれます。</p>

ステップ 5 [検索 (Search)] をクリックします。

次のタスク

関連項目

- [詳細な Web トラッキング検索結果の表示 \(322 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果について \(322 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 \(322 ページ\)](#)

- [Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について \(323 ページ\)](#)

マルウェアのカテゴリについて

Web セキュリティ アプライアンスは次のタイプのマルウェアをブロックできます。

マルウェアのタイプ	説明
アドウェア	アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。アドウェア アプリケーションの中には、別々のプロセスを同時に実行して互いをモニタさせて、変更を永続化するものがあります。変異型の中には、マシンが起動されるたびに自らが実行されるようにするものがあります。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがブラウザ検索オプション、デスクトップ、およびその他のシステム設定を変更できなくなる場合もあります。
ブラウザヘルパー オブジェクト	ブラウザヘルパーオブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗っ取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザ プラグインです。
商用システム モニタ	商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。
ダイヤラ	ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネット アクセスを利用して、ユーザの完全で有効な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。
一般的なスパイウェア	スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。
ハイジャッカー	ハイジャッカーは、ユーザの完全で有効な承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。
その他のマルウェア	このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。
アウトブレイク ヒューリスティック	このカテゴリは、他のアンチマルウェア エンジンとは別に、Adaptive Scanning によって検出されたマルウェアを示しています。
フィッシング URL	フィッシング URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。フィッシングは、ソーシャルエンジニアリングと技術的欺瞞の両方を使用して個人データや金融口座の認証情報を盗み出す、オンライン ID 盗難の一種です。
PUA	望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが好ましくないと見なされるアプリケーションです。

L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索

マルウェアのタイプ	説明
システム モニタ	システム モニタには、次のいずれかのアクションを実行するソフトウェアが含まれます。 公然と、または密かに、システムプロセスやユーザアクションを記録する。 これらの記録を後で取得して確認できるようにする。
トロイのダウンロード	トロイのダウンロードは、インストール後にリモートホスト/サイトにアクセスして、リモートホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。これらのインストールは、通常はユーザに気付かれることなく行われます。また、トロイのダウンロードはリモートホストまたはサイトからダウンロード命令を取得するので、インストールごとにペイロードが異なる場合があります。
トロイの木馬	トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。
トロイのフィッシャ	トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待つか、または感染したマシンをスキャンして銀行サイト、オークションサイト、あるいはオンライン支払サイトに関するユーザ名とパスワードを探します。
ウイルス	ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされ、ユーザの意思に反して実行されるプログラムまたはコードです。
ワーム	ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、通常は悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。

L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索

[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Webトラッキング (Web Tracking)] ページの [L4トラフィックモニタ (L4 Traffic Monitor)] タブには、マルウェアサイトおよびポートへの接続に関する詳細情報が表示されます。マルウェアサイトへの接続は、次のタイプの情報によって検索できます。

- 時間範囲
- トランザクションを開始したマシンの IP アドレス (IPv4 または IPv6)
- 接続先 Web サイトのドメインまたは IP アドレス (IPv4 または IPv6)
- [ポート (Port)]
- 組織内のコンピュータに関連付けられた IP アドレス
- 接続タイプ
- 接続を処理する Web セキュリティ アプライアンス

一致した検索結果のうち最初の 1000 件が表示されます。

疑わしいサイトにあるホスト名、またはトランザクションを処理した Web セキュリティ アプライアンスを表示するには、[送信先 IP アドレス (Destination IP Address)] 列見出しの [詳細を表示 (Display Details)] リンクをクリックします。

この情報の詳細な使用方法については、[\[L4 トラフィック モニタ \(L4 Traffic Monitor\)\] レポート \(254 ページ\)](#) を参照してください。

SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索

ブロックまたは完了したトランザクション、トランザクションを開始したクライアントマシンの IP アドレス、および宛先ドメイン、IP アドレス、またはポートなど、さまざまな条件に一致するトランザクションを検索できます。カスタム URL カテゴリ、一致ポリシー、およびユーザロケーション (ローカルまたはリモート) により、結果をフィルタリングすることもできます。IPv4 および IPv6 アドレスがサポートされます。

ステップ 1 [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。

ステップ 2 **[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)]** タブをクリックします。

ステップ 3 結果をフィルタリングするには、**[詳細設定 (Advanced)]** をクリックします。

ステップ 4 検索条件を入力します。

ステップ 5 **[検索 (Search)]** をクリックします。

次のタスク

関連項目

[\[SOCKS プロキシ \(SOCKS Proxy\)\] レポート \(257 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでの Web トラッキング

[Web トラッキング検索 (Web Tracking Search)] ページでは、個々のトランザクションまたは疑わしいトランザクションのパターンを検索し、その詳細を表示することができます。展開で使用するサービスに基づき、関連するタブで検索を行います。

- [Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 \(316 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 \(314 ページ\)](#)
- [SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索 \(321 ページ\)](#)
- [Web トラッキングの検索結果の使用 \(321 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 \(322 ページ\)](#)

Web プロキシと レイヤ 4 トラフィック モニタの違いについては、『*User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances*』の「Understanding How the Web Security Appliance Works」セクションを参照してください。

Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索

[Web トラッキング検索 (Web Tracking Search)] ページの [プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用して、個々のセキュリティ コンポーネント、およびアクセプタブルユース適用コンポーネントから収集された Web トラッキング データを検索できます。このデータには、レイヤ 4 トラフィック モニタリング データまたは SOCKS プロキシによって処理されたトランザクションは含まれません。

このデータを使用して、次の役割を補助することができます。

- **人事または法律マネージャ。** 所定の期間内の従業員に関するレポートを調査します。
たとえば、[プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用して、ユーザがアクセスしている特定の URL について、ユーザがアクセスした時刻や、それが許可された URL であるかどうか、といった情報を取得できます。
- **ネットワークセキュリティ管理者。** 会社のネットワークが従業員のスマートフォンを介してマルウェアの脅威にさらされていないかどうかを調査します。

所定の期間内に記録されたトランザクション (ブロック、モニタリング、および警告されたトランザクション、完了したトランザクションなど) の検索結果を表示できます。URL カテゴリ、マルウェアの脅威、アプリケーションなど、複数の条件を使用してデータ結果をフィルタリングすることもできます。



(注) Web プロキシは、「OTHER-NONE」以外の ACL デシジョン タグを含むトランザクションのみレポートします。

Web トラッキングの使用例については、[例 1 : ユーザの調査 \(739 ページ\)](#) を参照してください。

[プロキシサービス (Proxy Services)] タブと他の Web レポートニング ページの併用例については、[\[URL カテゴリ \(URL Categories\)\] ページとその他のレポートニング ページの併用 \(237 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、ドロップダウン リストから [Web] を選択します。

ステップ 2 [トラッキング (Tracking)] > [プロキシサービス (Proxy Services)] を選択します。

ステップ 3 検索オプションとフィルタリング オプションをすべて表示するには、[詳細設定 (Advanced)] をクリックします。

ステップ 4 検索条件を入力します。

表 69: [プロキシサービス (Proxy Services)] タブの Web トラッキング検索条件

オプション	説明
デフォルトの検索条件	
時間範囲	レポート対象の時間範囲を選択します。セキュリティ管理アプライアンスで使用できる時間範囲については、 レポートの時間範囲の選択 (33 ページ) を参照してください。
ユーザ/クライアント IPv4 または IPv6	レポートに表示される認証ユーザ名、または追跡対象のクライアント IP アドレスを任意で入力します。IP 範囲を 172.16.0.0/16 のような CIDR 形式で入力することもできます。 このフィールドを空にしておくと、すべてのユーザに関する検索結果が返されません。
Web サイト (Website)	追跡対象の Web サイトを任意で入力します。このフィールドを空にしておくと、すべての Web サイトに関する検索結果が返されます。
トランザクションタイプ (Transaction Type)	追跡対象のトランザクションのタイプを [すべてのトランザクション (All Transactions)]、[完了 (Completed)]、[ブロックされた (Blocked)]、[モニタ対象 (Monitored)]、または [警告対象 (Warned)] から選択します。
高度な検索条件	
URL カテゴリ	URL カテゴリでフィルタリングするには、[URL カテゴリによるフィルタ (Filter by URL Category)] を選択し、フィルタリング対象とするカスタムまたは定義済み URL カテゴリの先頭文字を入力します。表示されたリストからカテゴリを選択します。 一連の URL カテゴリが更新されると、一部のカテゴリに「廃止予定 (Deprecated) 」のラベルが付けられる場合があります。廃止予定のカテゴリは、新しいトランザクションに使用されなくなります。ただし、そのカテゴリが有効な間に発生した最近のトランザクションについては、引き続き検索を実行できます。URL カテゴリセットの更新については、 URL カテゴリセットの更新とレポート (237 ページ) を参照してください。 ドロップダウンリストに表示されるエンジン名に関係なく、カテゴリ名に一致する最近のトランザクションがすべて含まれます。
アプリケーション (Application)	アプリケーションでフィルタリングするには、[アプリケーションによるフィルタ (Filter by Application)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションを選択します。 アプリケーションタイプでフィルタリングするには、[アプリケーションタイプによるフィルタ (Filter by Application Type)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションタイプを選択します。

オプション	説明
Youtube (YT) カテゴリ	特定の YouTube カテゴリでフィルタ処理するには、[YouTube カテゴリ (YouTube Category)] セクションを展開し、表示する YouTube カテゴリを選択します。
ポリシー	<p>ポリシー グループでフィルタリングするには、[ポリシーによるフィルタ (Filter by Policy)] を選択し、フィルタリングに使用するポリシー グループ名を入力します。</p> <p>このポリシーが Web セキュリティ アプライアンスで宣言済みであることを確認してください。</p>
マルウェアの脅威	<p>特定のマルウェアの脅威でフィルタリングするには、[マルウェア脅威によるフィルタ (Filter by Malware Threat)] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェアの脅威名を入力します。</p> <p>マルウェアカテゴリでフィルタリングするには、[マルウェアカテゴリによるフィルタ (Filter by Malware Category)] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェア カテゴリを選択します。説明については、マルウェアのカテゴリについて (242 ページ) を参照してください。</p>
WBRs	<p>[WBRs] セクションでは、Web ベースのレピュテーション スコアによるフィルタリングと、特定の Web レピュテーションの脅威によるフィルタリングが可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web レピュテーションスコアでフィルタリングするには、[スコア範囲 (Score Range)] を選択し、フィルタリングに使用する上限値と下限値を選択します。あるいは、[スコアなし (No Score)] を選択すると、スコアがない Web サイトをフィルタリングできます。 • Web レピュテーションの脅威でフィルタリングするには、[レピュテーション脅威によるフィルタ (Filter by Reputation Threat)] を選択し、フィルタリングに使用する Web レピュテーションの脅威を入力します。 <p>WBRs スコアの詳細は、『IronPort AsyncOS for Web User Guide』を参照してください。</p>
AnyConnect セキュア モビリティ (AnyConnect Secure Mobility)	<p>リモートまたはローカルアクセスでフィルタリングするには、[ユーザの場所によるフィルタ (Filter by User Location)] を選択し、アクセス タイプを選択します。すべてのアクセス タイプを含めるには、[フィルタを無効にする (Disable Filter)] を選択します</p> <p>(旧リリースでは、このオプションは Mobile User Security と呼ばれていました。)</p>
Web アプライアンス	<p>特定の Web アプライアンスでフィルタリングするには、[Web アプライアンスによるフィルタ (Filter by Web Appliance)] の横のラジオ ボタンをクリックし、テキスト フィールドに Web アプライアンス名を入力します。</p> <p>[フィルタを無効にする (Disable Filter)] を選択すると、検索にはセキュリティ管理アプライアンスに関連付けられている Web セキュリティ アプライアンスがすべて含まれます。</p>

オプション	説明
ユーザ リクエスト	<p>ユーザによって実際に開始されたトランザクションでフィルタリングするには、[Web ユーザが要求したトランザクションによるフィルタ (Filter by Web User-Requested Transactions)] を選択します。</p> <p>注：このフィルタを有効にすると、検索結果には「最良の推測」トランザクションが含まれます。</p>

マルウェアのカテゴリについて

Web セキュリティ アプライアンスは次のタイプのマルウェアをブロックできます。

マルウェアのタイプ	説明
アドウェア	アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。アドウェアアプリケーションの中には、別々のプロセスを同時に実行して互いをモニタさせて、変更を永続化するものがあります。変異型の中には、マシンが起動されるたびに自らが実行されるようにするものがあります。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがブラウザ検索オプション、デスクトップ、およびその他のシステム設定を変更できなくなる場合もあります。
ブラウザヘルパーオブジェクト	ブラウザヘルパーオブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗っ取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザプラグインです。
商用システム モニタ	商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。
ダイヤラ	ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネット アクセスを利用して、ユーザの完全で有効な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。
一般的なスパイウェア	スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。
ハイジャッカー	ハイジャッカーは、ユーザの完全で有効な承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。
その他のマルウェア	このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。
アウトブレイクヒューリスティック	このカテゴリは、他のアンチマルウェア エンジンとは別に、Adaptive Scanning によって検出されたマルウェアを示しています。

レイヤ4トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索

マルウェアのタイプ	説明
フィッシング URL	フィッシング URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。フィッシングは、ソーシャルエンジニアリングと技術的欺瞞の両方を使用して個人データや金融口座の認証情報を盗み出す、オンライン ID 盗難の一種です。
PUA	望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが好ましくないと見なされるアプリケーションです。
システム モニタ	システム モニタには、次のいずれかのアクションを実行するソフトウェアが含まれます。 公然と、または密かに、システムプロセスやユーザアクションを記録する。 これらの記録を後で取得して確認できるようにする。
トロイのダウンロード	トロイのダウンロードは、インストール後にリモートホスト/サイトにアクセスして、リモートホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。これらのインストールは、通常はユーザに気付かれることなく行われます。また、トロイのダウンロードはリモートホストまたはサイトからダウンロード命令を取得するので、インストールごとにペイロードが異なる場合があります。
トロイの木馬	トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。
トロイのフィッシャ	トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待つか、または感染したマシンをスキャンして銀行サイト、オークションサイト、あるいはオンライン支払サイトに関係するユーザ名とパスワードを探します。
ウイルス	ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされ、ユーザの意思に反して実行されるプログラムまたはコードです。
ワーム	ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、通常は悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。

レイヤ4トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索

[Webトラッキング検索 (Web Tracking Search)] ページの [レイヤ4トラフィックモニタ (Layer 4 Traffic Monitor)] タブには、マルウェア サイトおよびポートへの接続に関する詳細情報が表示されます。マルウェア サイトへの接続は、次のタイプの情報によって検索できます。

- 時間範囲
- トランザクションを開始したマシンの IP アドレス (IPv4 または IPv6)
- 接続先 Web サイトのドメインまたは IP アドレス (IPv4 または IPv6)
- [ポート (Port)]
- 組織内のコンピュータに関連付けられた IP アドレス
- 接続タイプ
- 接続を処理する Web セキュリティ アプライアンス

疑わしいサイトにあるホスト名、またはトランザクションを処理した Web セキュリティ アプライアンスを表示するには、[送信先 IP アドレス (Destination IP Address)] 列見出しの [詳細を表示 (Display Details)] リンクをクリックします。

この情報の詳細な使用方法については、[レイヤ4トラフィックモニタ (Layer4 Traffic Monitor)] ページ (270 ページ) を参照してください。

SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索

ブロックまたは完了したトランザクション、トランザクションを開始したクライアントマシンの IP アドレス、および宛先ドメイン、IP アドレス、またはポートなど、さまざまな条件に一致するトランザクションを検索できます。カスタム URL カテゴリ、一致ポリシー、およびユーザロケーション (ローカルまたはリモート) により、結果をフィルタリングすることもできます。IPv4 および IPv6 アドレスがサポートされます。

-
- ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、ドロップダウンリストから [Web] を選択します。
 - ステップ 2 [トラッキング (Tracking)] > [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] を選択します。
 - ステップ 3 検索オプションとフィルタリング オプションをすべて表示するには、[詳細設定 (Advanced)] をクリックします。
 - ステップ 4 検索条件を入力します。
 - ステップ 5 [検索 (Search)] をクリックします。
-

次のタスク

関連項目

[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] レポート (257 ページ)

Web トラッキングの検索結果の使用

- 詳細な Web トラッキング検索結果の表示 (322 ページ)

- [Web トラッキング検索結果について \(322 ページ\)](#)
- [Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示 \(322 ページ\)](#)
- [Web トラッキングおよびアップグレードについて \(324 ページ\)](#)

詳細な Web トラッキング検索結果の表示

ステップ 1 返された結果のページをすべて確認してください。

ステップ 2 現在表示されている数よりも多くの結果を各ページに表示するには、[表示された項目 (Items Displayed)] メニューからオプションを選択します。

ステップ 3 条件に一致するトランザクションが、[表示された項目 (Items Displayed)] メニューで選択できる最大トランザクション数より多い場合は、[印刷可能なダウンロード (Printable Download)] リンクをクリックし、一致するすべてのトランザクションを含む CSV ファイルを取得すると、完全な結果を確認できます。

この CSV ファイルには、関連トランザクションの詳細を除く、raw データ一式が含まれます。

Web トラッキング検索結果について

デフォルトでは、結果はタイムスタンプでソートされ、最新の結果が最上部に表示されます。

検索結果に表示される情報：

- URL がアクセスされた時刻。
- ロードされたイメージ、実行された JavaScript、アクセスされたセカンダリ サイトなど、ユーザが開始したトランザクションによって発生した関連トランザクションの数。関連トランザクションの数は、列見出しの [すべての詳細を表示(Display All Details)] リンクの下各行に表示されます。
- 処理 (トランザクションの結果。該当する場合、トランザクションがブロックまたはモニタされた理由、あるいは警告が発行された理由が表示されます)。

Web トラッキング検索結果のトランザクションの詳細の表示

目的	操作手順
リスト内の短縮 URL の完全な URL	トランザクションを処理したホスト Web セキュリティ アプライアンスをメモして、そのアプライアンスのアクセスログを確認します。
個々のトランザクションの詳細	[Web サイト (Website)] 列の URL をクリックします。
すべてのトランザクションの詳細	[Web サイト (Website)] 列見出しの [すべての詳細を表示...(Display All Details...)] リンクをクリックします。

目的	操作手順
500 件までの関連トランザクションのリスト	<p>関連トランザクションの数は、検索結果リストの列見出しにある [詳細を表示 (Display Details)] リンクの下のカッコ内に表示されます。</p> <p>トランザクションの [詳細 (Details)] ビューで [関連トランザクション (Related Transactions)] リンクをクリックします。</p>

Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について

Web トラッキングでファイルの脅威情報を検索する場合は、次の点に注意してください。

- ファイル レピュテーション サービスで検出された悪意のあるファイルを検索するには、Web トラッキングの [詳細設定 (Advanced)] セクションにある [マルウェアの脅威 (Malware Threat)] 領域で、[マルウェアカテゴリ別フィルタ (Filter by Malware Category)] オプションの [悪意のある既知の高リスクファイル (Known Malicious and High-Risk Files)] を選択します。
- Web トラッキングには、ファイル レピュテーション 処理についての情報と、トランザクションが処理されたときに返された元のファイル レピュテーション の判定のみが含まれます。たとえば最初にファイルがクリーンであると判断され、その後、判定のアップデートでそのファイルが悪質であると判断された場合、クリーンの判定のみがトラッキング結果に表示されます。

検索結果の [ブロック - AMP (Block - AMP)] は、ファイルのレピュテーション判定が原因でトランザクションがブロックされたことを意味します。

トラッキングの詳細に表示される [AMP 脅威スコア (AMP Threat Score)] は、ファイルを明確に判定できないときにクラウドレピュテーションサービスが提示するベストエフォート型のスコアです。この場合、スコアは 1~100 です。(AMP 判定が返された場合、またはスコアがゼロの場合は [AMP 脅威スコア (AMP Threat Score)] を無視してください)。アプライアンスはこのスコアをしきい値スコア ([セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページで設定) と比較して、実行するアクションを決定します。デフォルトでは、スコアが 60~100 の場合に悪意のあるファイルと見なされます。デフォルトのしきい値スコアの変更は推奨されません。WBRIS スコアは、ファイルのダウンロード元サイトのレピュテーションであり、ファイル レピュテーションとは関係ありません。

- 判定のアップデートは [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートだけに表示されます。Web トラッキングの元のトランザクションの詳細は、判定が変更されても更新されません。特定のファイルが関係するトランザクションを表示するには、判定アップデート レポートで SHA-256 をクリックします。
- 分析結果や分析用にファイルが送信済みかどうかといった、ファイル分析に関する情報は [ファイル分析 (File Analysis)] レポートにのみ表示されます。

分析済みファイルのその他の情報は、クラウドから入手できます。ファイルの使用可能なファイル分析情報を表示するには、[レポート (Reporting)] > [ファイル分析 (File Analysis)] を選択して、ファイルを検索する SHA-256 を入力するか、Web トラッキングの詳細で SHA-256 リンクをクリックします。ファイル分析サービスによってソースのファイルが分析されると、その詳細を表示できます。分析されたファイルの結果だけが表示されます。

分析用に送信されたファイルの後続インスタンスをアプライアンスが処理すると、そのインスタンスは Web トラッキングの検索結果に表示されるようになります。

関連項目

- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(247 ページ\)](#)

Web トラッキングおよびアップグレードについて

新しい Web トラッキング機能は、アップグレード前に実行されたトランザクションには適用できない場合があります。これは、これらのトランザクションについては、必須データが保持されていない場合があるためです。Web トラッキング データおよびアップグレードに関連する制限については、ご使用のリリースのリリース ノートを参照してください。

Web レポートングおよびトラッキングのトラブルシューティング

- [中央集中型レポートングが適切に有効化されているのに機能しない \(324 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア保護判定のアップデート \(Advanced Malware Protection Verdict Updates\)\] レポートの結果が異なる \(325 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題 \(325 ページ\)](#)
- [予想されるデータがレポートングまたはトラッキングの結果に表示されない \(326 ページ\)](#)
- [PDF に Web トラッキングデータのサブセットのみが表示される \(326 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング \(327 ページ\)](#)
- [エクスポートされた .CSV ファイルが Web インターフェイスのデータと異なる \(327 ページ\)](#)

すべてのレポートのトラブルシューティング (43 ページ) も参照してください。

中央集中型レポートングが適切に有効化されているのに機能しない問題

指示どおりに中央集中型 Web レポートングを有効にしても機能しません。

ソリューション

レポートにディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型 Web レポートは機能しません。Web レポートおよびトラッキングに設定するクォータが、現在使用しているディスク領域よりも大きい場合、Web レポートおよびトラッキングのデータは失われません。詳細については、[ディスク領域の管理 \(633 ページ\)](#) を参照してください。

[高度なマルウェア保護判定のアップデート (Advanced Malware Protection Verdict Updates)] レポートの結果が異なる

問題

Web セキュリティ アプライアンスおよび E メール セキュリティ アプライアンスが同じファイル进行分析用に送信し、Web および電子メールの [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートに、そのファイルの異なる判定が表示されます。

解決方法

この状況は一時的です。判定アップデートがすべてダウンロードされると、結果が一致します。これには最大で 30 分かかります。

ファイル分析レポートの詳細の表示に関する問題

- [ファイル分析レポートの詳細を使用できない \(325 ページ\)](#)
- [ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー \(325 ページ\)](#)

ファイル分析レポートの詳細を使用できない

問題

ファイル分析レポートの詳細を使用できません。

解決方法

[ファイル分析レポートの詳細の要件 \(245 ページ\)](#) を参照してください。

ファイル分析レポートの詳細を表示する際のエラー

問題

ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする、「使用可能なクラウドサーバ構成がありません (No cloud server configuration is available)」エラーが表示されます。

ソリューション

[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)]に移動して、ファイル分析機能が有効になっている Web セキュリティ アプライアンスを少なくとも 1 つ追加します。

ファイル分析レポートの詳細をプライベートクラウドの Cisco AMP Threat Grid Appliance に表示する際のエラー

問題

ファイル分析レポートの詳細を表示しようとする時、API キーエラー、登録エラー、またはアクティベーションエラーが表示されます。

ソリューション

プライベートクラウド（オンプレミス）の Cisco AMP Threat Grid Appliance を使用している場合は、[（オンプレミスのファイル分析）ファイル分析アカウントをアクティブ化する（246 ページ）](#) を参照してください。

Threat Grid Appliance のホスト名が変更される場合は、参照先の手順のプロセスを繰り返す必要があります。

予想されるデータがレポートリングまたはトラッキングの結果に表示されない

問題

予想されるデータがレポートリングまたはトラッキングの結果に表示されません。

解決方法

考えられる原因：

- 目的の時間範囲を選択したことを確認します。
- トラッキング結果の場合は、一致したすべての結果が表示されていることを確認します。[詳細な Web トラッキング検索結果の表示（322 ページ）](#) を参照してください。
- Web セキュリティ アプライアンスおよび Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス間のデータ転送が中断されたか、データが消去された可能性があります。[\[使用可能なデータ \(Data Availability\)\] ページ（261 ページ）](#) を参照してください。
- アップグレードによって情報のレポート方法または追跡方法が変更された場合は、アップグレード前に発生したトランザクションが想定どおりに表示されないことがあります。お使用のリリースでこのような変更が行われたかどうかを確認するには、[資料（745 ページ）](#) に示された場所で該当するリリース ノートを参照してください。
- Web プロキシサービスのトラッキング検索結果に表示されない結果については、[Web プロキシサービスによって処理されたトランザクションの検索（309 ページ）](#) を参照してください。
- ユーザがリクエストしたトランザクションによるフィルタリング時の予期しない結果については、[Web プロキシサービスによって処理されたトランザクションの検索（309 ページ）](#) の表の「ユーザ要求 (User Request)」行を参照してください。

PDF に Web トラッキング データのサブセットのみが表示される

問題

PDF に [Web トラッキング (Web Tracking)] ページに表示されるデータの一部だけが表示されます。

ソリューション

PDF および CSV ファイルで表示されるデータと除外されるデータについては、[レポートリング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) の表で Web トラッキングの情報を参照してください。

L4 トラフィック モニタ レポートのトラブルシューティング

Web プロキシが転送プロキシとして設定され、L4 トラフィック モニタがすべてのポートをモニタするように設定されている場合、プロキシのデータ ポートの IP アドレスが記録され、クライアント IP アドレスとしてレポートに表示されます。Web プロキシがトランスペアレントプロキシとして設定されている場合は、クライアント IP アドレスが正しく記録され、表示されるように IP スプーフィングを有効にします。これを行うには、『IronPort AsyncOS for Web User Guide』を参照してください。

関連項目

- [クライアント マルウェア リスク \(Client Malware Risk\) \] レポート \(250 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクションの検索 \(314 ページ\)](#)

エクスポートされた .CSV ファイルが Web インターフェイスのデータと異なる

問題

.csv ファイルにエクスポートされた [一致したドメイン (Domains Matched)] データが、Web インターフェイスに表示されているデータと異なります。

ソリューション

パフォーマンス上の理由から、最初の 300,000 エントリのみが .csv としてエクスポートされます。

Web トラッキング検索結果のエクスポートの問題

問題

同時に複数の大規模な検索クエリを実行すると、Web トラッキング検索の結果に "メモリ不足" エラーが表示されます。

ソリューション

回避策として、メモリのヒープ サイズを 1024 MB 以上に増やすか、検索基準の時間範囲を減らすことができます。メモリのヒープ サイズを増やすと、メモリ関連の問題が発生することに注意してください。



第 7 章

メッセージのトラッキング

この章は、次の項で構成されています。

- [トラッキング サービスの概要 \(329 ページ\)](#)
- [中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(330 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングデータの有効性の検査 \(333 ページ\)](#)
- [電子メールメッセージの検索 \(334 ページ\)](#)
- [トラッキングクエリ結果について \(343 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングのトラブルシューティング \(349 ページ\)](#)

トラッキング サービスの概要

シスコの Secure Email and Web Manager アプライアンスのトラッキングサービスは、Eメールセキュリティアプライアンスを補完します。セキュリティ管理アプライアンスによって、電子メール管理者はすべてのEメールセキュリティアプライアンスを通過するメッセージのステータスを1箇所から追跡できます。

セキュリティ管理アプライアンスを使用すると、Eメールセキュリティアプライアンスによって処理されるメッセージの状態を簡単に把握できるようになります。電子メール管理者は、メッセージの正確な場所を判断することで、ヘルプデスクコールを迅速に解決できます。管理者はセキュリティ管理アプライアンスを使用して、特定のメッセージについて、配信されたか、ウイルス感染が検出されたか、スパム隔離に入れられたか、あるいはメールストリーム以外の場所にあるのかを判断できます。

grep や同様のツールを使用してログファイルを検索する代わりに、セキュリティ管理アプライアンスの柔軟なトラッキングインターフェイスを使用してメッセージの場所を特定できます。さまざまな検索パラメータを組み合わせて使用できます。

トラッキングクエリには次の項目を含めることができます。

- **タイム フレーム**：指定された日数と時間内に送信されたメッセージを検索します。
- **エンベロープ情報**：照合するテキスト文字列を入力し、特定のエンベロープ送信者または受信者からのメッセージを検索します。

- **件名**：件名行のテキスト文字列を照合します。警告：規制によりそのようなトラッキングが禁止されている環境では、このタイプの検索を使用しないでください。
- **添付ファイル名**：メッセージを添付ファイル名で検索できます。照会した名前の添付ファイルが少なくとも1つ含まれているメッセージが検索結果に表示されます。

パフォーマンス上の理由から、OLE オブジェクトなどの添付ファイルや .ZIP ファイルなどのアーカイブに含まれるファイル名は追跡されません。

トラッキングできない添付ファイルもあります。パフォーマンス上の理由から、添付ファイル名のスキャンは他のスキャン動作の一環としてのみ実行されます。たとえば、メッセージまたはコンテンツフィルタリング、DLP、免責事項スタンプなどです。添付ファイル名は、添付ファイルがまだ添付されている間に本文スキャンを通過するメッセージに対してのみ使用できます。添付ファイル名が表示されない例を次に示します（ただしこれらに限られるわけではありません）。

- システムがコンテンツフィルタのみを使用しているときに、メッセージがドロップされるか、またはその添付ファイルがアンチスパムまたはアンチウイルス フィルタによって削除された場合
- 本文スキャンが実行される前に、メッセージ分裂ポリシーによって一部のメッセージから添付ファイルが削除された場合
- **ファイル SHA256**：メッセージ ファイルの SHA-256 値を持つメッセージを検索します。
- **Cisco ホスト**：検索条件を特定の Eメールセキュリティ アプライアンスに絞り込むか、管理されているすべてのアプライアンスを検索対象とします。
- **メッセージ ID ヘッダーおよび Cisco MID**：SMTP 「Message-ID:」 ヘッダー、または Cisco メッセージ ID (MID) を識別してメッセージを検索します。
- **送信者 IP アドレス/ドメイン/ネットワーク所有者**：特定の IP アドレス、ドメイン名、またはネットワーク所有者からのメッセージを検索します。
- **メッセージイベント**：ウイルス陽性、スパム陽性、またはスパムの疑いのフラグが設定されたメッセージや、配信された、ハードバウンスされた、ソフトバウンスされた、またはウイルスアウトブレイク隔離に送信されたメッセージなど、指定されたイベントに一致するメッセージを検索します。
- **拒否された接続**：拒否された接続の特定の IP アドレス、ドメイン名またはネットワーク所有者からのメッセージを検索結果で検索します。

中央集中型メッセージトラッキングの設定

中央集中型メッセージトラッキングを設定するには、次の手順を順序どおりに実行します。

1. [中央集中型電子メールトラッキングの無効化 \(331 ページ\)](#)
2. [Eメールセキュリティ アプライアンスでの中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(332 ページ\)](#)

3. 管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの中央集中型メッセージトラッキングサービスの追加 (332 ページ)

中央集中型電子メールトラッキングの無効化

- レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールトラッキングの有効化 (331 ページ)
- 新しい Web インターフェイスでの集中型電子メールトラッキングの有効化 (331 ページ)


レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールトラッキングの有効化

-
- ステップ 1 [Management Appliance] > [Centralized Services] > [Email] > [Centralized Message Tracking] を選択します。
 - ステップ 2 [メッセージトラッキングサービス (Message Tracking Service)] セクションで [有効化 (Enable)] をクリックします。
 - ステップ 3 システムセットアップウィザードを実行してから初めて中央集中型電子メッセージトラッキングをイネーブルにする場合は、エンドユーザー ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。
 - ステップ 4 変更を送信し、保存します。
-

次のタスク

[E メールセキュリティ アプライアンスでの中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(332 ページ\)](#)


新しい Web インターフェイスでの集中型電子メールトラッキングの有効化

-
- ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に対応する  にカーソルを合わせます。
 - ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
 - ステップ 3 システムセットアップウィザードを実行してから初めて中央集中型電子メッセージトラッキングを有効にする場合は、ライセンス契約書を確認して承認し、[続行 (Proceed)] をクリックします。
 - ステップ 4 トグルスイッチをクリックして、集中型電子メールトラッキングを有効にします。
 - ステップ 5 該当するフィールドを選択し、[送信 (Submit)] をクリックします。
-

次のタスク

[Eメールセキュリティアプライアンスでの中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(332 ページ\)](#)

Eメールセキュリティアプライアンスでの中央集中型メッセージトラッキングの設定


- ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2 Eメールセキュリティアプライアンスでメッセージトラッキングが設定され、正常に動作していることを確認します。
- ステップ 3 [セキュリティサービス (Security Services)]>[メッセージトラッキング (Message Tracking)] に移動します。
- ステップ 4 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 5 [集約管理トラッキング (Centralized Tracking)] を選択します。
- ステップ 6 [送信 (Submit)] をクリックします。
- ステップ 7 電子メールの添付ファイル名を検索および記録できるようにする場合は、次の点に注意してください。
少なくとも 1 つの受信コンテンツ フィルタまたはその他の本文スキャン機能が Eメールセキュリティアプライアンスで設定され、有効になっていることを確認します。コンテンツフィルタおよび本文スキャンの詳細については、ご使用の Eメールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。
- ステップ 8 変更を送信し、保存します。
- ステップ 9 管理対象の各 Eメールセキュリティアプライアンスに同様の手順を繰り返します。

次のタスク

[管理対象の各 Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型メッセージトラッキングサービスの追加 \(332 ページ\)](#)

管理対象の各 Eメールセキュリティアプライアンスへの中央集中型メッセージトラッキングサービスの追加

他の中央集中型管理機能を設定する際、すでにアプライアンスを追加したかどうかによって、ここでの手順は異なります。

- ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。


- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** このページのリストに、すでに E メールセキュリティアプライアンスを追加している場合は、次の手順を実行します。
- E メールセキュリティアプライアンスの名前をクリックします。
 - [集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)] サービスを選択します。
- ステップ 4** E メールセキュリティアプライアンスをまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance)] をクリックします。
 - [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IP アドレス (IP Address)] テキストフィールドに、E メールセキュリティアプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。
- (注) [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。
- [集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)] サービスが事前に選択されています。
 - [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
 - 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- (注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。
- 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
 - [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
 - テーブルの上のテスト結果を確認します。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 6** 中央集中型メッセージトラッキングを有効にする各 E メールセキュリティアプライアンスに対し、この手順を繰り返します。

機密情報へのアクセスの管理

管理タスクを数人で分配する場合、データ消失防止 (DLP) ポリシーに違反するメッセージに表示される機密情報へのアクセスを制限するには、[メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御 \(543 ページ\)](#) を参照してください。

メッセージトラッキングデータの有効性の検査

メッセージトラッキングデータに含まれる日付範囲を確認すること、およびそのデータの欠落インターバルを識別することができます。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [メール (Email)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] > [有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability)] を選択します。

電子メール メッセージの検索



(注) AsyncOS 13.6.1 にアップグレードした後、アップグレード前に隔離されていたメッセージの状態は変更されません。

- [新しい Web インターフェイスでの電子メール メッセージの検索 \(334 ページ\)](#)
- [レガシー Web インターフェイスでの電子メール メッセージの検索 \(337 ページ\)](#)
- [メールボックスでのメッセージの修復 \(340 ページ\)](#)

新しい Web インターフェイスでの電子メール メッセージの検索

アプライアンスのトラッキングサービスを使用して、メッセージ件名行、日時の範囲、エンベロープ送信者または受信者、処理イベント (たとえば、メッセージがウイルス陽性またはスパム陽性かどうかや、ハードバウンスまたは配信されたかどうか) など、指定した条件に一致する特定の電子メール メッセージまたはメッセージのグループを検索できます。メッセージトラッキングでは、メッセージフローの詳細なビューが表示されます。また、特定の電子メールメッセージをドリルダウンし、処理イベント、添付ファイル名、エンベロープおよびヘッダー情報など、メッセージの詳細情報を確認することもできます。



(注) このトラッキング コンポーネントにより個々の電子メール メッセージの詳細な情報が提供されますが、このコンポーネントを使用してメッセージの内容を読むことはできません。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[トラッキング (Tracking)] > [検索 (Search)] を選択します。

ステップ 2 [メッセージ (Messages)] タブまたは [拒否された接続 (Connections Rejected)] タブを選択し、検索結果を絞り込みます。

(注) 送信者 IP アドレス、ドメイン、またはネットワーク所有者に基づいて拒否された接続を検索することができます。

ステップ 3 (任意) [詳細検索 (Advanced Search)] をクリックし、その他の検索オプションを表示します。

ステップ 4 次の検索条件を入力します。

(注) トラッキング検索では、ワイルドカード文字や正規表現はサポートされません。トラッキング検索では大文字と小文字は区別されません。

- (メッセージと拒否された接続の場合) [受信したメッセージ数 (Message Received)] : [前日 (Last Day)]、[最近1週間 (Last 7 Days)]、または [カスタム範囲 (Custom Range)] を使用してクエリの日時の範囲を指定します。過去 24 時間以内のメッセージを検索するには [前日 (Last Day)] オプションを使用し、過去 7 日間のメッセージを検索するには [最近1週間 (Last 7 Days)] オプションと当日の経過時間を使用します。

日付を指定しなければ、クエリーは、すべての日付に対するデータを返します。時間範囲だけを指定すると、クエリーは、すべての利用可能な日付にわたってその時間範囲内のデータを返します。終了日と終了時刻に現在の日付と 23:59 を指定すると、クエリは現在の日付に関するすべてのデータを返します。

日付と時間は、データベースに保管される際に GMT 形式に変換されます。アプライアンス上で日付と時刻を表示する場合は、そのアプライアンスの現地時間で表示されます。

E メールセキュリティアプライアンスのログに記録され、セキュリティ管理アプライアンスが取得済みのメッセージのみが検索結果に表示されます。ログのサイズとポーリングの頻度によっては、電子メールメッセージが送信された時間と、それがトラッキングとレポートの結果に実際に表示される時間との間にわずかな差が生じることがあります。

- [エンベロープ送信者 (Envelope Sender)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、または [次を含む (Contains)] を選択し、テキスト文字列を入力してエンベロープ送信者を検索します。電子メールアドレス、ユーザ名、またはドメインを入力できます。次の形式を使用します。

- E メール ドメインの場合 : *example.com*, [203.0.113.15], [ipv6:2001:db8:80:1::5]

- 完全 E メール アドレスの場合 : *user@example.com*, *user@[203.0.113.15]* or *user@[ipv6:2001:db8:80:1::5]*。

- 文字を入力できます。入力した内容は実行されません。

- [件名 (Subject)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、[次を含む (Contains)]、または [空である (Is Empty)] を選択し、テキスト文字列を入力してメッセージ件名行を検索します。

- [エンベロープ受信者 (Envelope Recipient)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、または [次を含む (Contains)] を選択し、テキストを入力してエンベロープ受信者を検索します。電子メールアドレス、ユーザ名、またはドメインを入力できます。

E メールセキュリティアプライアンスでエイリアス拡張にエイリアス テーブルを使用している場合は、本来のエンベロープアドレスではなく、拡張された受信者アドレスが検索されます。それ以外のあらゆる場合においては、メッセージトラッキングクエリによって本来のエンベロープ受信者アドレスが検索されます。

この点を除けば、エンベロープ受信者の有効な検索条件はエンベロープ送信者の場合と同じです。

文字を入力できます。入力した内容は実行されません。

- [添付ファイル名 (Attachment Name)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、または [次を含む (Contains)] を選択し、検索する添付ファイル名の ASCII または Unicode テキスト文字列を入力します。入力したテキストの先頭および末尾のスペースは除去されません。
- Reply-To : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (Is)]、または [含む (Contains)] を選択して、メッセージの「Reply-To」ヘッダーに基づいてメッセージを検索する文字列を入力します。
- [ファイルSHA256 (File SHA256)] : メッセージのファイルの SHA-256 値を入力します。
SHA-256 ハッシュに基づいたファイルの識別方法については、[SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(109 ページ\)](#) を参照してください。
- [シスコのホスト (Cisco Host)] : [すべてのホスト (All Host)] を選択してすべての E メールセキュリティ アプライアンス間で検索するか、ドロップダウンメニューから必要な E メールセキュリティ アプライアンスを選択します。
- [メッセージIDヘッダーおよびCisco MID (Message ID Header and Cisco MID)] : メッセージ ID ヘッダーのテキスト文字列、Cisco IronPort メッセージ ID (MID)、またはその両方を入力します。
- (メッセージと拒否された接続の場合) [送信者IPアドレス/ドメイン/ネットワーク所有者 (Sender IP Address/ Domain / Network Owner)] : 送信元 IP アドレス、ドメインまたはネットワーク所有者の詳細を入力します。
 - IPv4 アドレスは、ピリオドで区切られた 4 つの数値であり、それぞれの数値は 0 ~ 255 でなければなりません (例 : 203.0.113.15)。
 - IPv6 アドレスでは、8 つの 16 ビットの 16 進数値がコロンで区切られて構成されます。いずれか 1 箇所、2001:db8:80:1::5 のようにゼロ圧縮を使用できます。
- [メッセージイベント (Message Event)] : 追跡対象のイベントを選択します。オプションは、[ウイルス検出 (Virus Positive)]、[明確なスパム (Spam Positive)]、[サスペクトスパム (Suspect Spam)]、[含まれている悪意のある URL (contained malicious URLs)]、[指定されたカテゴリに含まれている URL (contained URL in specified category)]、[DLP 違反 (DLP Violations)] (DLP ポリシーの名前を入力して、違反の重大度または実行アクションを選択できます)、[DMARC 違反 (DMARC violations)]、[送信完了 (Delivered)]、[高度なマルウェア保護ポジティブ (Advanced Malware Protection Positive)] (添付ファイルで検出されるマルウェア用)、[ハードバウンス (Hard Bounced)]、[ソフトバウンス (Soft Bounced)]、[現在、ポリシー隔離に隔離 (currently in policy quarantine)]、[現在、ウイルス隔離に隔離 (currently in virus quarantine)]、[現在、アウトブレイク隔離に隔離 (currently in outbreak quarantine)]、[メッセージフィルタで検出 (caught by message filters)]、[コンテンツフィルタで検出 (caught by content filters)]、[スパムとして隔離 (Quarantined as Spam)] です。トラッキングクエリに追加する多くの条件と違い、イベントは「OR」演算子を使用して追加します。複数のイベントを選択すると、検索結果は拡大します。

すべてのフィールドに入力する必要はありません。[メッセージイベント (Message Event)] オプションを除き、クエリは「AND」検索になります。このクエリは、検索フィールドで指定された「AND」条件に一致するメッセージを返します。たとえば、エンベロープ受信者と件名行のパラメータにテキストストリングを指定すると、クエリは、指定されたエンベロープ受信者と件名行の両方に一致するメッセージだけを返します。

(注) 新しい Web インターフェイスでは、部分的な URL 検索を実行して結果を取得するには、検索文字列の前後に「*」を追加する必要があります。

ステップ 5 [検索 (Search)] をクリックします。

各行が 1 つの電子メール メッセージに対応します。ビューでメッセージをさらにロードするにはスクロールダウンします。

必要に応じて、新しい検索基準を入力することにより検索を精密化し、クエリを再実行します。あるいは、次の項で説明するように、結果セットを絞り込んで検索精度を高めることもできます。

次のタスク

- [結果セットの絞り込み \(342 ページ\)](#)
- [メッセージ トラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について \(343 ページ\)](#)
- [トラッキング クエリ結果について \(343 ページ\)](#)

レガシー Web インターフェイスでの電子メール メッセージの検索

セキュリティ管理アプライアンスのトラッキングサービスを使用して、メッセージ件名行、日時の範囲、エンベロープ送信者または受信者、処理イベント（たとえば、メッセージがウイルス陽性またはスパム陽性かどうかや、ハードバウンズまたは配信されたかどうか）など、指定した条件に一致する特定の電子メール メッセージまたはメッセージのグループを検索できます。メッセージトラッキングでは、メッセージフローの詳細なビューが表示されます。また、特定の電子メールメッセージをドリルダウンし、処理イベント、添付ファイル名、エンベロープおよびヘッダー情報など、メッセージの詳細情報を確認することもできます。



(注) このトラッキング コンポーネントにより個々の電子メール メッセージの詳細な情報が提供されますが、このコンポーネントを使用してメッセージの内容を読むことはできません。

ステップ 1 [メール (Email)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] を選択します。

ステップ 2 (任意) [詳細設定 (Advanced)] リンクをクリックし、その他の検索オプションを表示します。

ステップ 3 検索条件を入力します。

(注) トラッキング検索では、ワイルドカード文字や正規表現はサポートされません。トラッキング検索では大文字と小文字は区別されません。

- [エンベロープ送信者 (Envelope Sender)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、または[次を含む (Contains)] を選択し、テキスト文字列を入力してエンベロープ送信者を検索します。電子メールアドレス、ユーザ名、またはドメインを入力できます。次の形式を使用します。

- E メール ドメインの場合 : example.com, [203.0.113.15], [ipv6:2001:db8:80:1::5]
- 完全 E メール アドレスの場合 : user@example.com, user@[203.0.113.15] または user@[ipv6:2001:db8:80:1::5]。
- 文字を入力できます。入力した内容は実行されません。
- [エンベロープ受信者 (Envelope Recipient)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、または [次を含む (Contains)] を選択し、テキストを入力してエンベロープ受信者を検索します。電子メールアドレス、ユーザ名、またはドメインを入力できます。

Eメールセキュリティアプライアンスでエイリアス拡張にエイリアステーブルを使用している場合は、本来のエンベロープアドレスではなく、拡張された受信者アドレスが検索されます。それ以外のあらゆる場合においては、メッセージトラッキングクエリによって本来のエンベロープ受信者アドレスが検索されません。

この点を除けば、エンベロープ受信者の有効な検索条件はエンベロープ送信者の場合と同じです。

文字を入力できます。入力した内容は実行されません。

- [件名 (Subject)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、[次を含む (Contains)]、または [空である (Is Empty)] を選択し、テキスト文字列を入力してメッセージ件名行を検索します。
- [受信したメッセージ数 (Message Received)] : [前日 (Last Day)]、[最近1週間 (Last 7 Days)]、または [カスタム範囲 (Custom Range)] を使用してクエリの日時の範囲を指定します。過去 24 時間以内のメッセージを検索するには [前日 (Last Day)] オプションを使用し、過去 7 日間のメッセージを検索するには [最近1週間 (Last 7 Days)] オプションと当日の経過時間を使用します。

日付を指定しなければ、クエリーは、すべての日付に対するデータを返します。時間範囲だけを指定すると、クエリーは、すべての利用可能な日付にわたってその時間範囲内のデータを返します。終了日と終了時刻に現在の日付と 23:59 を指定すると、クエリーは現在の日付に関するすべてのデータを返します。

日付と時間は、データベースに保管される際に GMT 形式に変換されます。アプライアンス上で日付と時刻を表示する場合は、そのアプライアンスの現地時間で表示されます。

Eメールセキュリティアプライアンスのログに記録され、セキュリティ管理アプライアンスが取得済みのメッセージのみが検索結果に表示されます。ログのサイズとポーリングの頻度によっては、電子メールメッセージが送信された時間と、それがトラッキングとレポートの結果に実際に表示される時間との間にわずかな差が生じることがあります。

- [送信者 IP アドレス (Sender IP Address)] : 送信者の IP アドレスを入力し、メッセージを検索するか、あるいは拒否された接続だけを検索するかを選択します。
 - IPv4 アドレスは、ピリオドで区切られた 4 つの数値であり、それぞれの数値は 0 ~ 255 でなければなりません (例 : 203.0.113.15) 。
 - IPv6 アドレスでは、8 つの 16 ビットの 16 進数値がコロンで区切られて構成されます。いずれか 1 箇所で、2001:db8:80:1::5 のようにゼロ圧縮を使用できます。
- [メッセージイベント (Message Event)] : 追跡対象のイベントを選択します。オプションは、[ウイルス検出 (Virus Positive)]、[明確なスパム (Spam Positive)]、[サスペクトスパム (Suspect Spam)]、[含まれている悪意のある URL (contained malicious URLs)]、[指定されたカテゴリに含まれている URL (contained URL in specified category)]、[DLP 違反 (DLP Violations)] (DLP ポリシーの名前を入力して、違反の重大度または実行アクションを選択できます)、[DMARC 違反 (DMARC violations)]、[送信完了 (Delivered)]、[高度なマルウェア防御ポジティブ (Advanced Malware Protection Positive)] (添

付ファイルで検出されるマルウェア用)、[ハードバウンス (Hard Bounced)]、[ソフトバウンス (Soft Bounced)]、[現在、ポリシー隔離に隔離 (currently in policy quarantine)]、[現在、ウイルス隔離に隔離 (currently in virus quarantine)]、[現在、アウトブレイク隔離に隔離 (currently in outbreak quarantine)]、[メッセージフィルタで検出 (caught by message filters)]、[コンテンツフィルタで検出 (caught by content filters)]、[検出されたマクロファイルタイプ (Macro File Types Detected)]、[地理位置情報 (Geolocation)]、[低リスク (Low Risk)]、[スパムとして隔離 (Quarantined as Spam)]です。トラッキングクエリに追加する多くの条件と違い、イベントは「OR」演算子を使用して追加します。複数のイベントを選択すると、検索結果は拡大します。

- [メッセージIDヘッダーとCisco IronPort MID (Message ID Header and Cisco IronPort MID)] : メッセージIDヘッダーのテキスト文字列、Cisco IronPort メッセージID (MID) 、またはその両方を入力します。
- [クエリ設定 (Query Settings)] : ドロップダウンメニューから、タイムアウトまでのクエリの実行時間を選択します。オプションは、[1分 (1 minutes)]、[2分 (2 minutes)]、[5分 (5 minutes)]、[10分 (10 minutes)]、および[時間制限なし (No time limit)]です。また、クエリが返す結果の最大数を選択します (最大 1000) 。
- [添付ファイル名 (Attachment name)] : [次で始まる (Begins With)]、[次に合致する (IS)]、または[次を含む (Contains)]を選択し、検索する添付ファイル名のASCIIまたはUnicodeテキスト文字列を入力します。入力したテキストの先頭および末尾のスペースは除去されません。

すべてのフィールドに入力する必要はありません。[メッセージイベント (Message Event)] オプションを除き、クエリは「AND」検索になります。このクエリは、検索フィールドで指定された「AND」条件に一致するメッセージを返します。たとえば、エンベロープ受信者と件名行のパラメータにテキストストリングを指定すると、クエリは、指定されたエンベロープ受信者と件名行の両方に一致するメッセージだけを返します。

ステップ 4 [検索 (Search)] をクリックします。

ページの下部にクエリ結果が表示されます。各行が 1 つの電子メールメッセージに対応します。

各行で検索条件が強調表示されます。

返された行数が [ページ当たりの項目数 (Items per page)] フィールドで指定した値よりも大きい場合、結果は複数のページに表示されます。ページ間を移動するには、リストの上部または下部にあるページ番号をクリックします。

必要に応じて、新しい検索基準を入力することにより検索を精密化し、クエリを再実行します。あるいは、次の項で説明するように、結果セットを絞り込んで検索精度を高めることもできます。

次のタスク

- [結果セットの絞り込み \(342 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について \(343 ページ\)](#)
- [トラッキングクエリ結果について \(343 ページ\)](#)

メールボックスでのメッセージの修復

Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスは、ユーザメールボックスにすでに配信されている悪意のあるメッセージを修復する機能を提供します。メッセージトラッキング フィルタを使用して、メッセージを修復するようにアプライアンスを設定できます。

ユーザメールボックスにすでに配信されているメッセージに対して、手動で修復アクションを実行できます。たとえば、着信メッセージをモニタする管理者は、メッセージトラッキング フィルタを使用して、ユーザメールボックス内のメッセージに対して修復アクションを実行できます。

また、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページを使用して、ユーザのメールボックスに配信されたメッセージを検索して修正することもできます。[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページは、メールボックスに配信されたすべてのメッセージを対象にした検索を実行するための統合された場所です。検索結果から修復するメッセージを選択し、そのメッセージに対して実行するアクションを適用できます。

メッセージワークフローの検索と修復

1. メッセージはアプライアンスに到達し、受信者に配信されます。
2. ユーザはメッセージトラッキング フィルタを使用して、受信者に配信されたメッセージを検索します。
3. ユーザは受信者のメールボックスから修正するメッセージを選択し、メッセージに修正アクションを適用します。

メールボックス内のメッセージの検索と修復アクション

始める前に

- Cisco E メールセキュリティ ゲートウェイでメールボックスの修復機能が有効になっており、アカウントの設定が完了していることを確認します。
- アプライアンスでメッセージトラッキングを有効にします。[中央集中型メッセージトラッキングの設定 \(330 ページ\)](#) を参照してください。
- 中央集中型メッセージトラッキング サービスを使用している場合は、管理対象の Cisco E メールセキュリティ ゲートウェイで Trailblazer ポートと AsyncOS API HTTP ポートが有効になっており、シスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンスが Trailblazer ポートにアクセスできることを確認します。Trailblazer ポートが無効になっている場合は、シスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンスが、管理対象の Cisco E メールセキュリティゲートウェイの AsyncOS API HTTP(S) ポートにアクセスできることを確認します。
- 管理対象の Cisco E メールセキュリティアプライアンスが、認証局が Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの信頼ストアに存在しない証明書を使用している場合、サーバ証明書のコンテンツセキュリティ管理アプライアンスでの検証は失敗します。通信を許可するには、Cisco E メールセキュリティアプライアンスで使用される署名付き証明

書の認証局を Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスに追加します。認証局を追加するには、CLI で `certconfig > CERTAUTHORITY` サブコマンドを使用します。

注意：コンテンツセキュリティ管理アプライアンスでのサーバ証明書の検証を無効にするには、CLI で `esaapiconfig` コマンドを使用します。証明書の検証を無効にすることは、セキュリティ上の理由から推奨しません。

-
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、アプライアンスの新しい Web インターフェイスの [トラッキング (Tracking)] タブをクリックします。
- ステップ 2** [メッセージ (Messages)] タブをクリックし、検索結果を絞り込みます。詳細については、[新しい Web インターフェイスでの電子メールメッセージの検索 \(334 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 3** 修復するメッセージを選択します。一度に最大 1000 件のメッセージを選択できます。配信済みのメッセージのみを修復できます。
- ステップ 4** [修復 (Remediate)] をクリックします。
- ステップ 5** 次の詳細を入力します。
- 修正対象のバッチ名を入力します。
 - 次の修復アクションのいずれかを選択します
 - メッセージを削除する。メッセージをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオプションを選択します。
 - [電子メール アドレスに転送 (Forward to an email address)]。指定したユーザ（電子メール管理者など）にメッセージを転送する場合は、このオプションを選択します。
 - [指定した電子メール アドレスに転送してメッセージを削除 (Forward to an email address and delete the message)]。指定したユーザ（電子メール管理者など）にメッセージを転送した後に、そのメッセージをエンドユーザのメールボックスから完全に削除する場合は、このオプションを選択します。

- ステップ 6** [Apply] をクリックします。

[適用 (Apply)] をクリックすると、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] ページの右下隅にある [修復レポートのステータス (Remediation Report Status)] ウィジェットを表示できます。このウィジェットを使用して修復レポートの生成ステータスを確認します。修復レポートの生成が完了したら、ウィジェットの [詳細の表示 (View Details)] をクリックして修復レポートに移動し、修復結果を表示します。

(注) [レポート (Reports)] > [ユーザレポート (User Reports)] の [修復レポート (Remediation Report)] に移動し、[メールボックスの検索と修復 (Mailbox Search And Remediate)] タブをクリックして、修復レポートを直接表示することもできます。

結果セットの絞り込み

クエリを実行すると、結果セットに必要以上の情報が含まれていることがあります。新しいクエリを作成するのではなく、結果リストの行内の値をクリックし、結果セットを絞り込みます。値をクリックすると、そのパラメータ値が検索の条件として追加されます。たとえば、クエリ結果に複数の日付のメッセージが含まれている場合、行内の特定の日付をクリックすると、その日付に受信されたメッセージだけが表示されます。

ステップ 1 条件として追加する値の上にカーソルを移動します。値が黄色で強調表示されます。

次のパラメータ値を使用して、検索を精密化します。

- Date and time
- メッセージ ID (MID)
- ホスト (E メールセキュリティ アプライアンス)
- Sender
- 受信者 (Recipient)
- メッセージの件名行、または件名の先頭語

ステップ 2 (新しい Web インターフェイスのみ) メッセージトラッキング検索条件で [変更 (Modify)] をクリックします。

次のパラメータ値を使用して、検索を精密化します。

- Date and time
- メッセージ ID (MID)
- Cisco ホスト (E メールセキュリティ アプライアンス)
- 送信者 (Sender)
- 受信者 (Recipient)
- メッセージの件名行、または件名の先頭語
- メッセージ イベント (Message Event)
- その他の詳細 (メッセージの最後の状態、SBRs、送信者 IP、およびグループ)

ステップ 3 値をクリックして、検索を精密化します。

[結果 (Results)] セクションに、元のクエリ パラメータおよび追加した新しい条件に一致するメッセージが表示されます。

ステップ 4 必要に応じて、結果内の他の値をクリックして、検索をさらに精密化します。

(注) クエリ条件を削除するには、[クリア (Clear)] をクリックし、新しいトラッキングクエリを実行します。

メッセージトラッキングおよび高度なマルウェア防御機能について

メッセージトラッキングのファイル脅威情報を検索する際は、次の点に注意してください。

- ファイルレピュテーションサービスで検出された悪質なファイルを検索するには、メッセージトラッキングの [詳細設定 (Advanced)] セクションで、[メッセージイベント (Message Event)] オプションの [高度なマルウェア保護ポジティブ (Advanced Malware Protection Positive)] を選択します。
- メッセージトラッキングにはファイルレピュテーション処理についての情報と、メッセージが処理されたときに返された元のファイルレピュテーションの判定のみが含まれます。たとえば最初にファイルがクリーンであると判断され、その後、判定のアップデートでそのファイルが悪質であると判断された場合、クリーンの判定のみがトラッキング結果に表示されます。

メッセージトラッキングの詳細の [処理詳細 (Action Details)] セクションには、以下の情報が表示されます。

- メッセージの各添付ファイルの SHA-256
- メッセージ全体に対する高度なマルウェア防御の最終判定
- マルウェアが検出された添付ファイル

クリーンな添付ファイルおよびスキャンできない添付ファイルの情報は表示されません。

- 判定のアップデートは [AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートでのみ使用できます。メッセージトラッキングの元のメッセージの詳細は、判定が変更されても更新されません。特定の添付ファイルを含むメッセージを表示するには、判定アップデートレポートで SHA-256 をクリックします。
- 分析結果や分析用にファイルが送信済みかどうかといった、ファイル分析に関する情報は [ファイル分析 (File Analysis)] レポートにのみ表示されます。

分析済みファイルのその他の情報は、クラウドから入手できます。ファイルの使用可能なファイル分析情報を表示するには、[モニタ (Monitor)] > [ファイル分析 (File Analysis)] を選択して、ファイルを検索する SHA-256 を入力します。ファイル分析サービスによってソースのファイルが分析されると、その詳細を表示できます。分析されたファイルの結果だけが表示されます。

分析用に送信されたファイルの後続インスタンスをアプライアンスが処理すると、そのインスタンスはメッセージトラッキングの検索結果に表示されるようになります。

トラッキングクエリ結果について

結果が予期したものでない場合は、[メッセージトラッキングのトラブルシューティング \(349 ページ\)](#) を参照してください。

トラッキング クエリ結果には、トラッキング クエリで指定した条件に一致するすべてのメッセージがリストされます。[メッセージイベント (Message Event)] オプションを除き、クエリ条件は「AND」演算子を使用して追加します。結果セット内のメッセージは、すべての「AND」条件を満たしている必要があります。たとえば、エンベロープ送信者は J で始まり、件名は T で始まることを指定すると、クエリは、両方の条件を満たすメッセージだけを返します。

メッセージの詳細情報を表示するには、そのメッセージの新しい Web インターフェイスで [詳細の表示 (More Details)] または、レガシー Web インターフェイスで [詳細の表示 (Show Details)] リンクをクリックします。詳細については、[メッセージの詳細 \(344 ページ\)](#) を参照してください。



- (注)
- 50 名以上の受信者がいるメッセージは、トラッキング クエリ結果に表示されません。この問題は、今後のリリースで解決される予定です。
 - (新しい Web インターフェイスのみ) クエリを指定する場合は、検索結果を表示するために下方向にスクロールすることができます。下方向へスクロールすると、より多くの結果がビューに表示されます。
 - 検索結果セクションの上部にある [エクスポート (Export)] リンクを使用すると、検索結果を .csv ファイルにエクスポートできます。
クエリを指定するとき、最大 1000 件の検索結果を表示することを選択できます。条件に一致したメッセージを最大 50,000 件表示するには、検索結果セクションの上の [すべてをエクスポート (Export All)] リンクをクリックし、別のアプリケーションで結果の .csv ファイルを開きます。
 - レポート ページのリンクをクリックして、メッセージトラッキングのメッセージ詳細を表示し、その結果が予期しないものであった場合、これは、確認期間中にレポートイングとトラッキングを両方同時におよび継続して有効にしていない場合に発生する可能性があります。
 - メッセージトラッキングの検索結果の印刷およびエクスポートについて詳しくは、[レポートイング データおよびトラッキング データのエクスポート \(39 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

[メッセージの詳細 \(344 ページ\)](#)

メッセージの詳細

メッセージ ヘッダー情報や処理の詳細など、特定の電子メール メッセージの詳細情報を表示するには、検索結果リストの任意のアイテムで [詳細の表示 (More Details)] リンクをクリックします。メッセージの詳細が表示された新しいウィンドウが開きます。

メッセージの詳細には次のセクションが含まれます。

- [判定チャートと最後の状態の判定 \(345 ページ\)](#)
- [エンベロープとヘッダーのサマリー \(347 ページ\)](#)
- [ホスト サマリートの送信 \(348 ページ\)](#)
- [処理詳細 \(348 ページ\)](#)

判定チャートと最後の状態の判定

判定チャートには、E メール セキュリティ アプライアンス内の各エンジンによってトリガーされる可能性のあるさまざまな判定の情報が表示されます。



-
- (注) 12.0 よりも前の AsyncOS では判定チャートが表示されず、最後の状態の判定は [最後の状態が使用不可 (Last State Not Available)] として表示されます。
-

次の表に、各エンジンのさまざまな判定を示します。

表 70: 判定チャート

接続動作	メッセージフィルタ	スパム対策	ウイルス対策	AMP	グレイメール	コンテンツフィルタ	アウトブレイクフィルタ	DLP
N/A 承認 (Accepted)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)	未評価 (Not Evaluated)
リレー済み (Relayed)	一致 (Match) 不一致 (No Match)	負値 疑わしい (Suspect) バルクメール ソーシャルメール マーケティングメール 正值	負値 修復されている (Repaired) 暗号化 (Encryption) スキャン不可 (Unscannable) 正值	クリーン (Clean) 保留中のFA 不明 (Unknown) 省略 (Skipped) 悪意のある (Malicious) スキャン不可 (Unscannable) 低リスク (Low Risk)	負値 正值	一致 (Match) 不一致 (No Match)	一致 (Match) 不一致 (No Match)	トリガーなし (No Trigger) 違反 (Violation) 違反なし (No Violation)

メッセージの最後の状態に関する判定によって、アプライアンス内の各エンジンのすべての可能な判定の後にトリガーされる最終判定が決まります。

次に、いくつかの最後の状態の判定を示します。

- **配信済み (Delivered)** : メッセージが配信された場合。
- **ドロップ済み (Dropped)** : メッセージがドロップされた場合。
- **中止 (Aborted)** : メッセージが中止された場合。(例: メールポリシー制限により)
- **バウンス済み (Bounced)** : メッセージがバウンスされた場合。
- **分裂済み (Splintered)** : メッセージの MID が複数の最終状態を持つ複数の MID に分割された場合。
- **隔離済み (Quarantined)** : メッセージがエンジンによって隔離された場合。

- **キュー登録済み (Queued)** : メッセージが、エンド受信者、オフボックス スпам隔離や一元化されたポリシー、ウイルスやアウトブレイクの隔離への配信のキューに登録された場合。
- **処理中 (Processing)** : メッセージがすべてのエンジンによって完全に処理されていない場合。または、メッセージがキュー内で特定のエンジンを待機中の場合。
- **最後の状態が使用不可 (Last State Not Available)** : メッセージの最後の状態を取得できない場合。(例: メッセージがエンジンによって処理されている場合、まだ最終状態に到達していない場合。)

エンベロープとヘッダーのサマリー

このセクションには、エンベロープ送信者や受信者など、メッセージのエンベロープとヘッダーの情報が表示されます。収集する情報は次のとおりです。

[受信時間 (Received Time)] : E メール セキュリティ アプライアンスがメッセージを受信した時間。

[MID] : メッセージ ID。

[件名 (Subject)] : メッセージの件名行。

メッセージに件名がない場合、またはE メールセキュリティ アプライアンスがログ ファイルに件名行を記録するように設定されていない場合、トラッキング結果内の件名行は「(No Subject)」という値になることがあります。

[エンベロープ送信者 (Envelope Sender)] : SMTP エンベロープ内の送信者のアドレス。

[エンベロープ受信者 (Envelope Recipients)] : SMTP エンベロープ内の受信者のアドレス。

[メッセージIDヘッダー (Message ID Header)] : 各電子メールメッセージを一意に識別する「Message-ID:」ヘッダー。これは最初にメッセージが作成されるときに挿入されます。「Message-ID:」ヘッダーは、特定のメッセージを検索する際に役立つ場合があります。

[Cisco ホスト (Cisco Host)] : メッセージを処理した E メールセキュリティ アプライアンス

[SMTP 認証ユーザ ID (SMTP Auth User ID)] : 送信者が SMTP 認証を使用して電子メールを送信した場合は、送信者の SMTP 認証ユーザ名。それ以外の場合、この値は「なし (N/A)」となります。

[添付ファイル (Attachments)] : メッセージに添付されたファイルの名前。

[送信者グループ (Sender Group)] : メッセージを受信した送信者グループ

[メッセージサイズ (Message Size)] : メッセージのサイズ

[ポリシー一致 (受信または送信) (Policy Match (Incoming or Outgoing))] : メッセージを受信したポリシー



(注) エンジンが詳細を取得できない場合は、値が「N/A」として表示されます。

ホストサマリーの送信

[逆引き DNS ホスト名 (Reverse DNS Hostname)]: 送信側ホストのホスト名。逆引き DNS (PTR) ルックアップで検証されます。

[IPアドレス (IP Address)]: 送信側ホストの IP アドレス。

[SBRs スコア (SBRs Score)]: (SenderBase レピュテーションスコア)。範囲は、10 (最も信頼できる送信者) ~ -10 (明らかなスパム送信者) です。スコアが「なし (None)」の場合、そのメッセージが処理された時点で、このホストに関する情報が存在しなかったことを意味します。

処理詳細

このセクションには、メッセージの処理中にログに記録されたさまざまなステータスイベントが表示されます。

エントリには、アンチスパムおよびアンチウイルス スキャンなどの電子メール ポリシーの処理や、メッセージ分割などその他のイベントに関する情報が含まれます。

メッセージが配信されると、配信の詳細情報がここに表示されます。たとえば、メッセージが配信され、コピーが隔離に保存されている場合があります。

記録された最新のイベントは、処理の詳細内で強調表示されます。

[サマリー (Summary)] タブ

このタブには、メッセージ処理中のすべてのイベントのサマリー ログが表示されます。

[DLPに一致した内容 (DLP Matched Content)] タブ

このタブには、データ損失の防止 (DLP) ポリシーに違反するコンテンツが表示されます。

通常、このコンテンツには機密情報、たとえば企業秘密や、クレジットカード番号、健康診断の結果などの個人情報が含まれるため、セキュリティ管理アプライアンスへのアクセス権はあるが管理者レベルの権限を所持していないユーザに対し、このコンテンツへのアクセスを無効化する必要が生じることがあります。[メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御 \(543 ページ\)](#) を参照してください。

[URL 詳細 (URL Details)] タブ

このタブは、URL レピュテーションおよび URL カテゴリ コンテンツフィルタ、(メッセージフィルタではなく) アウトブレイク フィルタで検索されたメッセージのみに表示されます。

このタブには、次の情報が表示されます。

- URL に関連付けられているレピュテーションスコアまたはカテゴリ
- URL に対して実行されたアクション (書き換え、危険の除去、またはリダイレクト)
- メッセージに複数の URL が含まれる場合、フィルタアクションをトリガーした URL

Eメールセキュリティ アプライアンスが上記の情報を表示するように設定した場合のみ、このタブを表示できます。『*User Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances*』を参照してください。

このタブへのアクセスを制御するには、[メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御](#) (543 ページ)

[SMTPログ (SMTP Log)] タブ

このセクションでは、電子メールの送信者がSMTP認証に失敗した場合のメッセージのログを表示します。

[AMPログ (AMP Log)] タブ

このセクションには、高度なマルウェア防御ファイルレピュテーションおよびファイル分析サービスで検出されたメッセージのログが表示されます

メッセージトラッキングのトラブルシューティング

- [予想されるメッセージが検索結果に表示されない](#) (349 ページ)
- [添付ファイルが検索結果に表示されない](#) (349 ページ)

予想されるメッセージが検索結果に表示されない

問題

条件に一致するメッセージが検索結果に含まれていません。

解決方法

- 多くの検索（特にメッセージイベント検索）は、アプライアンスの設定によって結果が異なります。たとえばフィルタ処理していない URL カテゴリを検索すると、メッセージにそのカテゴリの URL が含まれていても、結果には表示されません。意図した動作を実現するように Eメールセキュリティ アプライアンスが正しく設定されていることを確認します。メールポリシー、コンテンツ フィルタおよびメッセージフィルタ、隔離の設定などを確認してください。
- [メッセージトラッキングデータの有効性の検査](#) (333 ページ) を参照してください。

添付ファイルが検索結果に表示されない

問題

添付ファイル名が検出されず、検索結果に表示されません。

解決方法

少なくとも1つの受信コンテンツ フィルタまたは本文スキャン機能が ESA で設定され、有効になっています。設定要件 ([レガシー Web インターフェイスでの中央集中型電子メールトラ](#)

[キングの有効化 \(331 ページ\)](#)) および「トラッキングサービスの概要」の添付ファイル名検索の制約事項 [トラッキング サービスの概要 \(329 ページ\)](#) を参照してください。



第 8 章

スパム隔離

この章は、次の項で構成されています。

- [スパム隔離の概要 \(351 ページ\)](#)
- [ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離 \(352 ページ\)](#)
- [中央集中型スパム隔離の設定 \(352 ページ\)](#)
- [\[スパム隔離の編集 \(Edit Spam Quarantine\)\] ページ \(361 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御 \(361 ページ\)](#)
- [エンドユーザーのためのスパム管理機能の設定 \(375 ページ\)](#)
- [スパム隔離内のメッセージの管理 \(386 ページ\)](#)
- [スパム隔離のディスク領域 \(389 ページ\)](#)
- [外部スパム隔離の無効化について \(389 ページ\)](#)
- [スパム隔離機能のトラブルシューティング \(389 ページ\)](#)

スパム隔離の概要

スパム隔離 (別名 ISQ) およびエンドユーザー隔離 (別名 EUQ) は、「誤検出」 (アプライアンスが正規の電子メールメッセージをスパムと見なすこと) が問題とされる組織でのセーフガードメカニズムとなります。メッセージがスパムである、またはスパムの疑いがあるとアプライアンスが判断した場合、メッセージを配信または削除する前に、受信者または管理者にそのメッセージを確認してもらうことができます。スパム隔離はこのためにメッセージを保存します。

アプライアンスの管理ユーザは、スパム隔離内のすべてのメッセージを閲覧できます。エンドユーザ (通常はメッセージの受信者) は、そのユーザ宛の隔離されたメッセージを、若干異なる Web インターフェイスで表示できます。

スパム隔離は、ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離とは異なります。

関連項目

- [集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離 \(391 ページ\)](#)

ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離

ローカルのスパム隔離では、アプライアンスでスパムおよびスパムの疑いがあるメッセージなどを保存します。外部のスパム隔離は、別のシスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンスでこれらのメッセージを保存できます。

次の場合は外部のスパム隔離の使用を検討してください。

- 複数のアプライアンスからのスパムを集約して保存および管理する必要がある。
- アプライアンスで保持可能な量より多くのスパムを保存する必要がある。
- スパム隔離とそのメッセージを定期的にバックアップする必要がある。

中央集中型スパム隔離の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	セキュリティ管理アプライアンスで、中央集中型スパム隔離を有効にします。	スパム隔離の有効化と設定 (353 ページ)
ステップ 2	セキュリティ管理アプライアンスで、中央集中型スパム隔離に含める E メールセキュリティアプライアンスを指定します。	管理対象の各 E メールセキュリティアプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加 (357 ページ)
ステップ 3	通知およびリリースされたスパムの送信用にセキュリティ管理アプライアンスを設定します。	セキュリティ管理アプライアンスでの発信 IP インターフェイスの設定 (358 ページ)
ステップ 4	セキュリティ管理アプライアンスで、スパム隔離ブラウザインターフェイスを設定します。	スパム隔離へのブラウザアクセス用 IP インターフェイスの設定 (359 ページ)
ステップ 5	E メールセキュリティアプライアンスがスパム隔離にメールを送信するように設定されていることを確認します。	スパム対策およびメールポリシーの設定の詳細については、『 User Guide for AysncOS for Email Security Appliances 』の「Anti-Spam」セクションを参照してください。
ステップ 6	E メールセキュリティアプライアンスで外部スパム隔離を有効にし、設定します。	詳細については、『 User Guide for AysncOS for Email Security Appliances 』を参照してください。
ステップ 7	E メールセキュリティアプライアンスで、内部隔離を無効にします。	外部スパム隔離をアクティブ化するためのローカルスパム隔離の無効化に関する詳細については、『 User Guide for AysncOS for Email Security Appliances 』を参照してください。

スパム隔離の有効化と設定

- [レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定 \(353 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定](#)

レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定

- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約サービス (Centralized Services)]>[スパム隔離 (Spam Quarantine)]を選択します。
- ステップ 2** システムセットアップウィザードの実行後、スパム隔離を初めて有効にする場合は、次の手順を実行します。
- [有効 (Enable)]をクリックします。
 - エンド ユーザ ライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)]をクリックします。
- ステップ 3** スパム隔離の設定を編集する場合は、[設定の編集 (Edit Settings)]をクリックします。
- ステップ 4** 次のオプションを指定します。

オプション	説明
隔離IPインターフェイス (Quarantine IP Interface)	デフォルトでは、スパム隔離は管理インターフェイスとポート 6025 を使用します。IP インターフェイスは、着信メールをリッスンするように設定されているセキュリティ管理アプライアンスのインターフェイスです。隔離ポートは、送信アプライアンスが外部隔離設定で使用しているポート番号です。 E メール セキュリティ アプライアンスがセキュリティ管理アプライアンスと同じネットワークに存在しない場合、管理インターフェイスを使用する必要があります。
隔離ポート (Quarantine Port)	

オプション	説明
<p>[次を使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via)]</p>	<p>隔離関係のすべての送信電子メール（スパム通知やスパム隔離からリリースされたメッセージなど）は、メッセージ送信が設定されている他のアプライアンスまたはサーバを経由して配信する必要があります。</p> <p>これらのメッセージは、SMTPまたはグループウェアサーバを使用してルーティングできます。また、アプライアンスの発信リスナーインターフェイス（通常はData2インターフェイス）を指定することもできます。</p> <p>代替用アドレスは、ロードバランシングとフェールオーバーに使用します。</p> <p>アプライアンスが複数台ある場合は、管理対象となる任意のアプライアンスの発信リスナーインターフェイスをプライマリアドレスまたは代替用アドレスとして使用できます。これらはいずれも同じインターフェイス（Data 1 または Data 2）を発信リスナーとして使用する必要があります。</p> <p>これらのアドレスについての他の注意事項を画面で確認してください。</p>
<p>次の日数の経過後に削除 (Schedule Delete After)</p>	<p>メッセージを削除する前に保持する日数を指定します。</p> <p>隔離エリアの容量が満杯になるのを防ぐために、古いメッセージから削除するように隔離を設定することを推奨します。自動削除をスケジュールしないという選択も可能です。</p>
<p>[メッセージのリリース時にCiscoに通知 (Notify Cisco Upon Message Release)]</p>	<p>メッセージのリリース時にシスコに通知する場合は、[Send a copy of released messages To cisco for analysis (推奨)] チェックボックスをオンにします。</p>


オプション	説明
[スパム隔離のアピアランス (Spam Quarantine Appearance)]	<p>ロゴ (Logo)</p> <p>デフォルトでは、ユーザがログインして隔離されたメッセージを確認するときに、スパム隔離のページの最上部にシスコロゴが表示されます。</p> <p>ロゴは、新しい Web インターフェイスとレガシー Web インターフェイスの両方で表示できます。</p> <p>代わりにカスタムロゴを使用するには、そのロゴをアップロードします。ロゴは、高さ 50 ピクセル、幅 500 ピクセルまでの .jpg、.gif、または .png ファイルにする必要があります。</p> <p>ログインページメッセージ (Login page message)</p> <p>(任意) ログインページメッセージを指定します。このメッセージは、隔離を閲覧するためにエンドユーザおよび管理者がログインするときに表示されます。</p> <p>メッセージを指定しない場合、次のメッセージが表示されます。</p> <p>ログイン情報を入力してください。入力する情報がわからない場合は、管理者に問い合わせてください。(Enter your login information below. If you are unsure what to enter, please contact your administrator.)</p>
管理ユーザ (Administrative Users)	<p>スパム隔離への管理ユーザアクセスの設定 (360 ページ) を参照してください。</p>

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次のタスク

- [管理対象の各 E メールセキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加 \(357 ページ\)](#) に戻ります。

新しい Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[サービスステータス (Service Status)]をクリックし、[スパム隔離 (Spam Quarantine)]に対応する  にカーソルを合わせて、[スパム隔離設定の編集 (Edit Spam Quarantine Settings)]をクリックします。

ステップ 2 システムセットアップウィザードの実行後に初めてスパム隔離の設定を使用している場合は、ライセンス契約書を確認して同意し、[続行 (Proceed)]をクリックします。

ステップ 3 トグルスイッチをクリックしてスパム隔離を有効にします。

ステップ4 次のオプションを指定します。

オプション	説明
隔離IPインターフェイス (Quarantine IP Interface) 隔離ポート (Quarantine Port)	<p>デフォルトでは、スパム隔離は管理インターフェイスとポート 6025 を使用します。IP インターフェイスは、着信メールをリスンするように設定されているセキュリティ管理アプライアンスのインターフェイスです。隔離ポートは、送信アプライアンスが外部隔離設定で使用しているポート番号です。</p> <p>E メールセキュリティ アプライアンスがセキュリティ管理アプライアンスと同じネットワークに存在しない場合、管理インターフェイスを使用する必要があります。</p>
[次を使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via)]	<p>隔離関係のすべての送信電子メール (スパム通知やスパム隔離からリリースされたメッセージなど) は、メッセージ送信が設定されている他のアプライアンスまたはサーバを経由して配信する必要があります。</p> <p>これらのメッセージは、SMTP またはグループウェアサーバを使用してルーティングできます。また、E メールセキュリティアプライアンスの発信リスナーインターフェイス (通常は Data 2 インターフェイス) を指定することもできます。</p> <p>代替用アドレスは、ロードバランシングとフェールオーバーに使用します。</p> <p>E メールセキュリティ アプライアンスが複数台ある場合は、管理対象の任意の E メールセキュリティ アプライアンスの発信リスナー インターフェイスをプライマリ アドレスまたは代替用アドレスとして使用できます。これらはいずれも同じインターフェイス (Data 1 または Data 2) を発信リスナーとして使用する必要があります。</p> <p>これらのアドレスについての他の注意事項を画面で確認してください。</p>
次の日数の経過後に削除 (Schedule Delete After)	<p>メッセージを削除する前に保持する日数を指定します。</p> <p>隔離エリアの容量が満杯になるのを防ぐために、古いメッセージから削除するように隔離を設定することを推奨します。自動削除をスケジュールしないという選択も可能です。</p>
[メッセージのリリース時にCiscoに通知 (Notify Cisco Upon Message Release)]	<p>該当するボックスをオンにすることで、リリースされたメッセージのコピーを分析するためにシスコに送信できます。</p>

オプション	説明
[スパム隔離のアピアランス (Spam Quarantine Appearance)]	<p>ロゴ (Logo)</p> <p>デフォルトでは、ユーザがログインして隔離されたメッセージを確認するときに、スパム隔離のページの最上部にシスコロゴが表示されます。</p> <p>ロゴは、新しい Web インターフェイスとレガシー Web インターフェイスの両方で表示できます。</p> <p>代わりにカスタムロゴを使用するには、そのロゴをアップロードします。ロゴは、高さ 50 ピクセル、幅 500 ピクセルまでの .jpg、.gif、または .png ファイルにする必要があります。</p> <p>ログイン ページ メッセージ (Login page message)</p> <p>(任意) ログインページメッセージを指定します。このメッセージは、隔離を閲覧するためにエンド ユーザおよび管理者がログインするときに表示されます。</p> <p>メッセージを指定しない場合、次のメッセージが表示されます。</p> <p>ログイン情報を入力してください。入力する情報がわからない場合は、管理者に問い合わせてください。(Enter your login information below. If you are unsure what to enter, please contact your administrator.)</p>
管理ユーザ (Administrative Users)	<p>スパム隔離への管理ユーザアクセスの設定 (360 ページ) を参照してください。</p>


ステップ 5 [保存 (Save)] をクリックします。

次のタスク

- [管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加 \(357 ページ\)](#) に戻ります。

管理対象の各 E メール セキュリティ アプライアンスへの中央集中型スパム隔離サービスの追加

ここで実行する手順は、他の中央集中型管理機能の設定時に、すでにこのアプライアンスを追加したかどうかによって異なります。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** このページのリストに、すでに E メールセキュリティアプライアンスを追加している場合は、次の手順を実行します。
- E メールセキュリティアプライアンスの名前をクリックします。
 - [スパム隔離 (Spam Quarantine)] サービスを選択します。
- ステップ 4** E メールセキュリティアプライアンスをまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。
- [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance)] をクリックします。
 - [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IP アドレス (IP Address)] テキストフィールドに、アプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。
- (注) [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)] をクリックすると、IP アドレスに変換されます。
- Spam Quarantine サービスが事前に選択されています。
 - [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
 - 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- (注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。
- 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。
 - [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
 - テーブルの上のテスト結果を確認します。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 6** スпам隔離を有効にする E メールセキュリティアプライアンスごとに、この手順を繰り返します。

セキュリティ管理アプライアンスでの発信 IP インターフェイスの設定


セキュリティ管理アプライアンスで、隔離に関するメッセージ（通知やリリースされた電子メールなど）を E メールセキュリティアプライアンスに送信するインターフェイスを設定します。

始める前に

発信インターフェイスに使用する IP アドレスを入手または特定します。通常、これはセキュリティ管理アプライアンスの Data2 インターフェイスのものになります。ネットワーク要件の詳細については、を参照してください。 [ネットワークと IP アドレスの割り当て \(729 ページ\)](#)



(注) この手順は、 [IP インターフェイスの設定 \(722 ページ\)](#) の説明と併せて実行してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワークIPインターフェイス (Network IP Interfaces)] を選択します。
- ステップ 3** [IPインターフェイスの追加 (Add IP Interface)] をクリックします。
- ステップ 4** 次の設定値を入力します。

- [名前 (Name)]
- イーサネット ポート (Ethernet Port)

通常は Data 2 になります。具体的には、この設定は [管理アプライアンス (Management Appliance)]> [集約管理サービス (Centralized Services)]> [スパム隔離 (Spam Quarantine)] の [スパム隔離設定 (Spam Quarantine Settings)] ページにおいて、[次を使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via)] セクションで [プライマリサーバ (Primary Server)] に指定した E メールセキュリティ アプライアンスのデータ インターフェイスと同じである必要があります。

- [IPアドレス (IP Address)]
上で指定したインターフェイスの IP アドレス。
- ネットマスク
- ホストネーム


たとえば、Data 2 インターフェイスの場合は、data2.sma.example.com を使用します。

このインターフェイスの [スパム隔離 (Spam Quarantine)] セクションには入力しないでください。

- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

スパム隔離へのブラウザ アクセス用 IP インターフェイスの設定

管理者およびエンド ユーザがスパム隔離にアクセスするときには、別のブラウザ ウィンドウが開きます。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[ネットワーク (Network)]> [IPインターフェイス (IP Interfaces)] を選択します。
- ステップ 3** 管理インターフェイスの名前をクリックします。
- ステップ 4** [スパム隔離 (Spam Quarantine)] セクションで、スパム隔離にアクセスするための設定を行います。
- デフォルトでは、HTTP がポート 82 を使用し、HTTPS がポート 83 を使用します。

- 通知とスパム隔離のブラウザ ウィンドウに記載される URL を指定します。

使用しているセキュリティ管理アプライアンスのホスト名をエンドユーザに表示したくない場合は、代替りのホスト名を指定できます。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次のタスク

スパム隔離アクセス用に指定したホスト名を DNS サーバが解決できることを確認します。

スパム隔離への管理ユーザアクセスの設定

管理者権限を持つすべてのユーザは、スパム隔離設定を変更したり、スパム隔離内のメッセージを表示および管理したりすることができます。管理者ユーザに対してスパム隔離アクセスを設定する必要はありません。


次のロールのユーザに対してスパム隔離へのアクセスを設定すると、これらのユーザはスパム隔離内のメッセージを表示、リリース、削除できます。

- Email administrator
- 演算子
- Read-Only Operator
- Help desk user
- ゲスト
- スпам隔離権限を持つカスタム ユーザ ロール

これらのユーザはスパム隔離設定にアクセスできません。

始める前に

スパム隔離にアクセスできるユーザまたはカスタム ユーザ ロールを作成します。詳細については、の項で[カスタム ユーザ ロールの隔離へのアクセス \(518 ページ\)](#) に関する情報管理タスクの分散 (511 ページ) を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[スパム隔離 (Spam Quarantine)] に対応する  にカーソルを合わせて、[スパム隔離設定の編集 (Edit Spam Quarantine Settings)] をクリックします。

ステップ 2 トグルスイッチをクリックしてスパム隔離を有効にします。

ステップ 3 追加するユーザタイプ (ローカル、外部認証、またはカスタム ロール) のリンクをクリックします。

ユーザまたはロールを追加済みの場合は、ユーザ名かロールをクリックすると、すべての対象ユーザまたはロールが表示されます。

ステップ 4 追加するユーザまたはロールを選択します。

管理者権限を持つユーザ（電子メール管理者を含む）は、スパム隔離へのフルアクセスが自動的に与えられるため、表示されません。

ステップ5 [OK] をクリックします。

ステップ6 [送信 (Submit)] をクリックします。

次のタスク

関連項目

[スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(378 ページ\)](#)

隔離対象のメールの受信者の制限

で複数のメールポリシーを使用して（[メールポリシー (Mail Policies)] > [受信メールポリシー (Incoming Mail Policy)]）、メールの隔離対象から除外する受信者アドレスのリストを指定できます。そのメールポリシーにアンチスパムを設定する際、隔離の代わりに[配信 (Deliver)] または[ドロップ (Drop)] を選択します。

スパム隔離の言語

各ユーザは、ウィンドウの右上にある[オプション (Options)] メニューからスパム隔離の言語を選択します。

[スパム隔離の編集 (Edit Spam Quarantine)] ページ

- [レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定 \(353 ページ\)](#)
- [ローカルのスパム隔離と外部のスパム隔離 \(352 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(378 ページ\)](#)
- [エンドユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 \(381 ページ\)](#)

セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御

管理者およびエンドユーザは、メッセージがスパムであるかどうかを判断するためにセーフリストとブロックリストを使用できます。セーフリストでは、スパムとして処理しない送信者およびドメインが指定されます。ブロックリストでは、常にスパムとして処理する送信者およびドメインが指定されます。

エンドユーザ（電子メールユーザ）に各自の電子メールアカウントのセーフリストとブロックリストの管理を許可することができます。たとえば、エンドユーザは、もう興味のないメーリングリストから電子メールを受信している場合があります。そのようなユーザは、このメー

リングリストからの電子メールが自分の受信箱に送信されないように、その送信者を自分のブロックリストに追加できます。また、エンドユーザは、スパムではない特定の送信者からの電子メールが自分のスパム隔離に送信されていることに気づくこともあります。これらの送信者からのメッセージが隔離されないようにするために、エンドユーザはそれらの送信者を自分のセーフリストに追加できます。

エンドユーザおよび管理者が行った変更はお互いに表示され、両者が変更できます。

関連項目

- [セーフリストとブロックリストのメッセージ処理 \(362 ページ\)](#)
- [レガシー Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化 \(363 ページ\)](#)
- [外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(364 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加 \(管理者\) \(365 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて \(371 ページ\)](#)
- [セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 \(373 ページ\)](#)
- [セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング \(374 ページ\)](#)

セーフリストとブロックリストのメッセージ処理

セーフリストまたはブロックリストに送信者を追加しても、アプライアンスではメッセージに対するウイルスのスキャンや、内容に関連したメールポリシーの基準をメッセージが満たすかどうかの判定が行われます。受信者のセーフリストにメッセージの送信者が含まれていても、他のスキャン設定と結果によってはメッセージが配信されない場合があります。

セーフリストとブロックリストを有効にすると、アプライアンスは、アンチスパムスキャンの直前にセーフリスト/ブロックリスト データベースと照合してメッセージをスキャンします。アプライアンスがセーフリストまたはブロックリストのエントリに一致する送信者またはドメインを検出した場合、受信者が複数存在すると（かつ各受信者のセーフリスト/ブロックリスト設定が異なると）、そのメッセージは分裂します。たとえば、受信者 A と受信者 B の両方に送信されるメッセージがあるとします。受信者 A のセーフリストにはこの送信者のエントリがありますが、受信者 B のセーフリストおよびブロックリストにはエントリがありません。この場合、メッセージは 2 つのメッセージ ID で 2 つのメッセージに分割されます。受信者 A に送信されるメッセージは、セーフリストに一致していることが X-SLBL-Result-セーフリスト ヘッダーによってマークされ、アンチスパム スキャンをスキップします。一方、受信者 B 宛のメッセージは、アンチスパム スキャン エンジンによってスキャンされます。その後、どちらのメッセージもパイプライン（アンチウイルス スキャン、コンテンツ ポリシーなど）を続行し、設定されているすべての設定に従います。

メッセージの送信者またはドメインがブロックリストに含まれる場合の配信の動作は、セーフリスト/ブロックリスト機能を有効にするときに指定したブロックリストアクションによって決まります。セーフリストの配信の場合と同様に、セーフリスト/ブロックリスト設定の異なる複数の受信者が存在すると、そのメッセージは分裂します。分裂したメッセージのうちブロックリストに含まれるものは、ブロックリストアクション設定に応じて隔離されるかドロ

プされます。隔離を実行するようにブロックリストアクションが設定されている場合、そのメッセージはスキャンされ、最終的に隔離されます。削除するようにブロックリストアクションが設定されている場合、そのメッセージは、セーフリスト/ブロックリスト スキャンの直後にドロップされます。

セーフリストとブロックリストはスパム隔離内に保持されているため、配信の動作は、他のアンチスパム設定にも左右されます。たとえば、アンチスパムスキャンをスキップするようにホストアクセス テーブル (HAT) で「承認 (Accept)」メールフロー ポリシーを設定すると、そのリスナー上でメールを受信するユーザは、自分のセーフリストとブロックリストの設定がそのリスナー上で受信されたメールに適用されなくなります。同様に、一部のメッセージ受信者についてアンチスパム スキャンをスキップするメール フロー ポリシーを作成すると、それらの受信者は、自分のセーフリストとブロックリストの設定が適用されなくなります。

関連項目

- [レガシー Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化 \(363 ページ\)](#)
- [外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(364 ページ\)](#)

セーフリストとブロックリストの有効化

- [レガシー Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化 \(363 ページ\)](#)
- [新しい Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化](#)

レガシーWebインターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化

始める前に

- スпам隔離を有効にする必要があります。「[中央集中型スパム隔離の設定 \(352ページ\)](#)」を参照してください。

-
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。
 - ステップ 2** [エンドユーザセーフリスト/ブロックリスト (End-User Safelist/Blocklist)] の下にある [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
 - ステップ 3** [エンドユーザセーフリスト/ブロックリスト機能を有効にする (Enable End User Safelist/Blocklist Feature)] を選択します。
 - ステップ 4** [ユーザごとの最大リスト項目数 (Maximum List Items Per User)] を指定します。

これは、各受信者のリストごとのアドレスまたはドメインの最大数です。ユーザごとのリストエントリ数を大きくすると、システムのパフォーマンスに悪影響を与えることがあります。

ステップ 5 [更新頻度 (Update Frequency)] を選択します。


この値によって、外部スパム隔離を使用するアプライアンスのセーフリスト/ブロックリストを AsyncOS が更新する頻度が決まります。この設定の意味については、[外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(364 ページ\)](#) で説明します。

ステップ 6 変更を送信し、保存します。

新しいWebインターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化

始める前に

- スパム隔離を有効にする必要があります。「[中央集中型スパム隔離の設定 \(352 ページ\)](#)」を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[スパムの隔離 (Spam Quarantine)] に対応する  アイコンにカーソルを合わせます。

ステップ 2 [セーフリスト/ブロックリスト設定の編集 (Edit Safelist/Blocklist Settings)] をクリックします。

ステップ 3 トグルスイッチをクリックして、[セーフリスト/ブロックリスト設定 (Safelist/Blocklist Settings)] を有効にします。

ステップ 4 [ユーザごとの最大一覧項目数 (Maximum List Items Per User)] を指定します。

これは、各受信者のリストごとのアドレスまたはドメインの最大数です。ユーザごとのリストエントリ数を大きくすると、システムのパフォーマンスに悪影響を与えることがあります。

ステップ 5 [更新頻度 (Update Frequency)] を選択します。

この値によって、外部スパム隔離を使用する Eメールセキュリティアプライアンスのセーフリスト/ブロックリストを AsyncOS が更新する頻度が決まります。この設定の意味については、[外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト \(364 ページ\)](#) で説明します。

ステップ 6 [送信 (Submit)] をクリックします。

外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト

アプライアンスは受信メールの処理時にセーフリストとブロックリスト内の送信者を評価するため、セキュリティ管理アプライアンスに保存されているセーフリストおよびブロックリストが受信メールに適用されるように、これらをアプライアンスに送信する必要があります。セ

セキュリティ管理アプライアンスでセーフリスト/ブロックリスト機能を設定する際に、その更新頻度を設定します。

セーフリストおよびブロックリストへの送信者とドメインの追加（管理者）

スパム隔離のインターフェイスでセーフリストとブロックリストを管理します。

多数の受信者（組織のエンドユーザ）が特定の送信者またはドメインを許可リストまたはブロックリストに含めているかどうかを確認できます。

管理者は、各エンドユーザが表示および操作する同じエントリのスーパーセットを表示して操作します。

始める前に

- スпам隔離にアクセスできることを確認します。[スパム隔離へのアクセス（管理ユーザ）（386 ページ）](#)を参照してください。
- セーフリスト/ブロックリストへのアクセスを有効にします。[レガシー Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化（363 ページ）](#)を参照してください。
- （任意）このセクションの手順を使用してこれらのリストを作成する代わりに、セーフリスト/ブロックリストをインポートするには、[セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元（373 ページ）](#)で説明する手順を使用します。
- セーフリストとブロックリストのエントリの必須形式を把握します。[セーフリストエントリとブロックリストエントリの構文（370 ページ）](#)を参照してください。

ステップ 1 （新しい Web インターフェイスのみ）セキュリティ管理アプライアンスで、[隔離（Quarantine）]>[スパム隔離（Spam Quarantine）]>[検索（Search）]をクリックします。

または

[電子メール（Email）]>[メッセージの隔離（Message Quarantine）]>[スパム隔離（Spam Quarantine）]を選択し、ページの右上隅にある[オプション（Options）]ドロップダウンメニューを選択します。

ステップ 2 [セーフリスト（Safelist）]または[ブロックリスト（Blocklist）]を選択します。

ステップ 3 （任意）送信者または受信者を検索します。

ステップ 4 次の 1 つまたは複数の操作を実行します。

目的	操作手順
<p>1 人の受信者に対して複数の送信者を追加する</p>	<p>新しい Web インターフェイスで 1 人の受信者に複数の送信者を追加する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [受信者 (Recipients)] タブを選択します。 2. +アイコンをクリックして、受信者のアドレスと送信者リストを追加します。 3. 受信者の電子メールアドレスを入力します。 4. 送信者の電子メールアドレスとドメインを入力します。 各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区切ります。 5. <input checked="" type="checkbox"/> をクリックしてエントリを保存します。 <p>既存の送信者アドレスを変更するには、必要な受信者アドレスの横にあるチェックボックスをオンにして編集アイコンをクリックし、送信者のアドレスを変更してから <input checked="" type="checkbox"/> をクリックしてエントリを保存します。</p> <p>レガシー Web インターフェイスで 1 人の受信者に複数の送信者を追加する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [表示方法：受信者 (View by: Recipient)] を選択します。 2. [追加 (Add)] をクリックするか、受信者の [編集 (Edit)] をクリックします。 3. 受信者の電子メールアドレスを入力または編集します。 4. 送信者の電子メールアドレスおよびドメインを入力します。 各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区切ります。 5. [送信 (Submit)] をクリックします。

目的	操作手順
<p>1 人の送信者に対して複数の受信者を追加する</p>	<p>新しい Web インターフェイスで 1 人の送信者に複数の受信者を追加する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [送信者 (Sender)] タブを選択します。 2. + をクリックして、送信者のアドレスと受信者リストを追加します。 3. 送信者のアドレスまたはドメインを入力します。 4. 受信者の電子メール アドレスを入力します。 各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区切ります。 5. <input checked="" type="checkbox"/> をクリックしてエントリを保存します。 <p>既存の受信者アドレスを変更するには、必要な送信者アドレスの横にあるチェックボックスをオンにして編集アイコンをクリックし、送信者のアドレスを変更してから <input checked="" type="checkbox"/> をクリックしてエントリを保存します。</p> <p>レガシー Web インターフェイスで 1 人の送信者に複数の受信者を追加する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [表示方法 : 送信者 (View by: Sender)] を選択します。 2. [追加 (Add)] をクリックするか、または送信者の [編集 (Edit)] をクリックします。 3. 送信者アドレスまたはドメインを入力または編集します。 4. 受信者の電子メール アドレスを入力します。 各エントリを別の行に入力するか、各エントリをカンマで区切ります。 5. [送信 (Submit)] をクリックします。

目的	操作手順
<p>受信者に関連付けられたすべての送信者を削除する</p>	<p>新しい Web インターフェイスで 1 人の受信者に関連付けられたすべての送信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受信者または送信者のアドレスの横にあるチェックボックスをオンにしてエントリを選択します。 すべてのエントリを選択し、削除することができます。 2. ごみ箱アイコンをクリックしてテーブル行全体を削除できます。 <p>レガシー Web インターフェイスで 1 人の受信者に関連付けられたすべての送信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [表示方法 (View by)] オプションを選択します。 2. ゴミ箱アイコンをクリックしてテーブル行全体を削除します。
<p>送信者に関連付けられたすべての受信者を削除する</p>	<p>新しい Web インターフェイスで 1 人の送信者に関連付けられたすべての受信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受信者または送信者のアドレスの横にあるチェックボックスをオンにしてエントリを選択します。 すべてのエントリを選択し、削除することができます。 2. ごみ箱アイコンをクリックしてテーブル行全体を削除できます。 <p>レガシー Web インターフェイスで 1 人の送信者に関連付けられたすべての受信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [表示方法 (View by)] オプションを選択します。 2. ゴミ箱アイコンをクリックしてテーブル行全体を削除します。

目的	操作手順
<p>受信者の個々の送信者を削除する</p>	<p>新しい Web インターフェイスで 1 人の受信者の個々の送信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受信者または送信者のアドレスの横にあるチェックボックスをオンにしてエントリを選択します。 複数のエントリを選択、削除することができます。 2. 編集アイコンをクリックして、個々の受信者または送信者を変更します。 3. テキストボックスでエントリを追加または削除します。少なくとも 1 つはエントリを残す必要があります。 4. <input checked="" type="checkbox"/> をクリックしてエントリを保存します。 <p>レガシー Web インターフェイスで 1 人の受信者の個々の送信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [表示方法 (View by)] オプションを選択します。 2. 個々の受信者または送信者の [編集 (Edit)] をクリックします。 3. テキストボックスでエントリを追加または削除します。少なくとも 1 つはエントリを残す必要があります。 4. [送信 (Submit)] をクリックします。

目的	操作手順
送信者の個々の受信者を削除する	<p>新しい Web インターフェイスで 1 人の送信者の個々の受信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受信者または送信者のアドレスの横にあるチェックボックスをオンにしてエントリを選択します。 複数のエントリを選択、削除することができます。 2. 編集アイコンをクリックして、個々の受信者または送信者を変更します。 3. テキストボックスでエントリを追加または削除します。少なくとも 1 つはエントリを残す必要があります。 4. <input checked="" type="checkbox"/> をクリックしてエントリを保存します。 <p>レガシー Web インターフェイスで 1 人の受信者の個々の送信者を削除する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [表示方法 (View by)] オプションを選択します。 2. 個々の受信者または送信者の [編集 (Edit)] をクリックします。 3. テキストボックスでエントリを追加または削除します。少なくとも 1 つはエントリを残す必要があります。 4. [送信 (Submit)] をクリックします。

次のタスク

関連項目

- [セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文 \(370 ページ\)](#)
- [すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア \(371 ページ\)](#)

セーフリスト エントリとブロックリスト エントリの構文

送信者を次の形式でセーフリストとブロックリストに追加できます。

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [ipv6:2001:DB8:1::1]
- user@[1.2.3.4]

- user@[ipv6:2001:db8::1]

送信者アドレスやドメインなどの同一エントリを、セーフリストとブロックリストの両方に同時に追加することはできません。ただし、ドメインをセーフリストに追加し、そのドメインに所属する送信者の電子メールアドレスをブロックリストに追加すること(またはその逆)は可能です。両方のルールが適用されます。たとえば *example.com* がセーフリストに含まれている場合、*george@example.com* をブロックリストに追加することができます。この場合、アプライアンスは、スパムとして処理される *george@example.com* からのメールを除いて、*example.com* からのすべてのメールをスパムのスキャンなしで配信します。

.domain.com のような構文を使用して、サブドメインの範囲を許可したり、ブロックしたりすることはできません。ただし、構文 *server.domain.com* を使用して特定のドメインをブロックすることは可能です。

すべてのセーフリストおよびブロックリストのクリア

すべての送信者と受信者を含む、セーフリストおよびブロックリストのすべてのエントリを削除する必要がある場合は、[セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 \(373 ページ\)](#) の手順を使用してエントリなしでファイルをインポートします。

セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザアクセスについて

エンドユーザはスパム隔離から各自のセーフリストとブロックリストにアクセスします。スパムの隔離へのエンドユーザアクセスを設定するには、「[Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定](#)」を参照してください。

必要に応じて、スパム隔離の URL と下記の手順をエンドユーザに提供してください。

関連項目

- [セーフリストへのエントリの追加 \(エンドユーザ\)](#)
- [ブロックリストへの送信者の追加 \(エンドユーザ\)](#)

セーフリストへのエントリの追加 (エンドユーザ)



(注) セーフリストに登録されている送信者からのメッセージの配信は、システムの他の設定によって異なります。[セーフリストとブロックリストのメッセージ処理 \(362 ページ\)](#) を参照してください。

エンドユーザは、次の 2 つの方法で送信者をセーフリストに追加できます。

- [隔離されたメッセージの送信者のセーフリストへの追加 \(372 ページ\)](#)
- [隔離されたメッセージのない送信者のセーフリストへの追加 \(372 ページ\)](#)

隔離されたメッセージの送信者のセーフリストへの追加

エンドユーザは、スパム隔離に送信されたメッセージの送信者をセーフリストに追加できます。

(新しい Web インターフェイスのみ) [リリースしてセーフリストに追加 (Release and Add to Safelist)] アイコンをクリックしてメッセージをリリースし、セーフリストに追加します。

または

ドロップダウンメニューから [リリースしてセーフリストに追加 (Release and Add to Safelist)] を選択します。

指定したメールのエンベロープ送信者と差出人ヘッダーが両方ともセーフリストに追加されます。解放されたメッセージは、それ以降の電子メールパイプライン内の作業キューの処理をスキップして、宛先キューへ直接進みます。

隔離されたメッセージのない送信者のセーフリストへの追加

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) [セーフリスト (Safelist)] を選択します。

ステップ 2 (新しい Web インターフェイスのみ) 電子メールアドレスまたはドメインを入力します。ドメインと電子メールアドレスは、コンマで区切って複数入力できます。

ステップ 3 (新しい Web インターフェイスのみ) をクリックしてエントリを保存します。

ステップ 4 [スパム隔離 (Spam Quarantine)] ページにアクセスします。

- [**モニタ (Monitor)**] > [**スパム隔離 (Spam Quarantine)**] を選択します。
 - ページの右上隅にある [**オプション (Options)**] ドロップダウンメニューを選択します。
 - [**セーフリスト (Safelist)**] を選択します。
 - [**セーフリスト (Safelist)**] ダイアログボックスから、電子メールアドレスまたはドメインを入力します。ドメインと電子メールアドレスは、コンマで区切って複数入力できます。
 - [**一覧に追加 (Add to List)**] をクリックします。
-

ブロックリストへの送信者の追加 (エンドユーザ)

ブロックリストに登録されている送信者からのメッセージは、管理者が定義したセーフリスト/ブロックリストアクション設定に応じて、拒否または隔離されます。




(注) この手順でのみブロックリスト エントリを追加できます。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) [ブロックリスト (Blocklist)] を選択し、[+] アイコンをクリックして、ブロックリストに追加するドメインまたは電子メールアドレスを入力します。ドメインと電子メールアドレスは、コンマで区切って複数入力できます。
- ステップ 2** (新しい Web インターフェイスのみ) をクリックしてエントリを保存します。
- ステップ 3** [スパム隔離 (Spam Quarantine)] ページにアクセスします。
- [モニタ (Monitor)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] を選択します。
 - ページの右上にある [オプション (Options)] ドロップダウンメニューから [ブロックリスト (Blocklist)] を選択します。
 - ブロックリストに追加するドメインまたは電子メールアドレスを入力します。ドメインと電子メールアドレスは、コンマで区切って複数入力できます。
 - [一覧に追加 (Add to List)] をクリックします。

セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元

アプライアンス をアップグレードする場合、またはインストールウィザードを実行する場合は、事前にセーフリスト/ブロックリストデータベースをバックアップしておく必要があります。セーフリスト/ブロックリストの情報は、アプライアンスの設定が格納されるメインの XML コンフィギュレーション ファイルには含まれていません。

セーフリスト/ブロックリスト エントリは、セキュリティ管理アプライアンスの他のデータと共にバックアップすることもできます。[セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ \(578 ページ\)](#) を参照してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [設定ファイル (Configuration File)] を選択します。
- ステップ 3** [エンドユーザセーフリスト/ブロックリストデータベース(スパム隔離) (End-User Safelist/Blocklist Database (Spam Quarantine))] セクションまでスクロールします。

目的	操作手順
セーフリスト/ブロックリストをエクスポートする	.csv ファイルのパスおよびファイル名をメモし、必要に応じて変更します。 [すぐにバックアップ (Backup Now)] をクリックします。 アプライアンス は次の命名規則を使用して、アプライアンス の /configuration ディレクトリに .csv ファイルを保存します。 <i>slbl-<serial number>-<timestamp>.csv</i>

目的	操作手順
セーフリスト/ブロックリストをインポートする	<p>注意 このプロセスによって、すべてのユーザのセーフリストおよびブロックリストの既存のエントリがすべて上書きされます。</p> <p>[リストアするファイルを選択 (Select File to Restore)] をクリックします。</p> <p>configuration ディレクトリ内のファイルリストから目的のファイルを選択します。</p> <p>復元するセーフリスト/ブロックリストバックアップファイルを選択します。</p> <p>[復元 (Restore)] をクリックします。</p>

セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング

セーフリストとブロックリストに関する問題をトラブルシューティングするために、ログファイルまたはシステムアラートを表示できます。

電子メールがセーフリスト/ブロックリスト設定によってブロックされると、そのアクションが `ISQ_log` ファイルまたはアンチスパム ログ ファイルに記録されます。セーフリストに含まれる電子メールは、セーフリストに一致していることが `X-SLBL-Result`-セーフリストヘッダーによってマークされます。ブロックリストに含まれる電子メールは、ブロックリストに一致していることが `X-SLBL-Result`-ブロックリストヘッダーによってマークされます。

アラートは、データベースが作成または更新されたり、データベースの変更またはセーフリスト/ブロックリストプロセスの実行においてエラーが発生したりすると送信されます。

アラートの詳細については、[アラートの管理 \(606 ページ\)](#) を参照してください。

ログファイルの詳細については、[ログ \(671 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

- [セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない \(374 ページ\)](#)

セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されない

問題

セーフリストに登録されている送信者からのメッセージが配信されませんでした。

解決方法

考えられる原因：

- マルウェアまたはコンテンツ違反のためメッセージがドロップされました。[セーフリストとブロックリストのメッセージ処理 \(362 ページ\)](#) を参照してください。
- アプライアンスが複数あり、その送信者をセーフリストに最近追加した場合、メッセージが処理された時点ではセーフリスト/ブロックリストが同期されていなかった可能性があります。

ります。外部スパム隔離およびセーフリスト/ブロックリスト (364 ページ) を参照してください。

エンドユーザーのためのスパム管理機能の設定

目的	参照先
スパム管理機能へのエンドユーザー アクセスのさまざまな認証方式について、利点と制限事項を把握します。	スパム隔離へのエンドユーザーアクセスの設定 (378 ページ) およびサブセクション
エンドユーザーがブラウザから直接スパム隔離にアクセスすることを許可します。	スパム管理機能にアクセスするエンドユーザーの認証オプション (375 ページ)
メッセージがスパム隔離にルーティングされたときに、その宛先のユーザーに通知を送信します。 通知にはスパム隔離へのリンクを含めることができます。	エンドユーザーへの隔離されたメッセージに関する通知 (381 ページ)
ユーザーが、安全であると判断した送信者、およびスパムまたはその他の無用なメールを送信すると判断した送信者の電子メールアドレスとドメインを指定できるようにします。	セーフリストおよびブロックリストを使用した送信者に基づく電子メール配信の制御 (361 ページ)

関連項目

- [スパム管理機能にアクセスするエンドユーザーの認証オプション \(375 ページ\)](#)
- [Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザーアクセスの設定 \(378 ページ\)](#)
- [エンドユーザーへの隔離されたメッセージに関する通知 \(381 ページ\)](#)

スパム管理機能にアクセスするエンドユーザーの認証オプション



(注) メールボックス認証では、ユーザーが電子メールエイリアス宛てのメッセージを表示することはできません。

エンドユーザによるスパム隔離へのアクセスの場合	操作手順
Web ブラウザから直接アクセス、認証必須 および 通知内のリンク経由でアクセス、認証必須	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="787 331 1481 478">1. [エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、[LDAP]、[SAML 2.0] または [メールボックス (IMAP/POP) (Mailbox (IMAP/POP))] を選択します。 <li data-bbox="787 485 1481 621">2. [スパム通知 (Spam Notifications)] 設定で、[隔離へのアクセスに証明書なしのログインを有効にする (Enable login without credentials for quarantine access)] の選択を解除します。
Web ブラウザから直接アクセス、認証必須 および 通知内のリンク経由でアクセス、認証不要	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="787 653 1481 800">1. [エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、[LDAP]、[SAML 2.0] または [メールボックス (IMAP/POP) (Mailbox (IMAP/POP))] を選択します。 <li data-bbox="787 806 1481 942">2. [スパム通知 (Spam Notifications)] 設定で、[隔離へのアクセスに証明書なしのログインを有効にする (Enable login without credentials for quarantine access)] をオンにします。
通知内のリンク経由でのみアクセス、認証不要	[エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、認証方式として [なし (None)] を選択します。
アクセスなし	[エンドユーザ隔離アクセス (End User Quarantine Access)] 設定で、[エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする (Enable End-User Quarantine Access)] の選択を解除します。

関連項目

- [LDAP 認証プロセス \(376 ページ\)](#)
- [IMAP/POP 認証プロセス \(377 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 認証プロセス \(378 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(378 ページ\)](#)
- [エンドユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 \(381 ページ\)](#)
- [スパム隔離と連携させるための LDAP の設定 \(476 ページ\)](#)
- [セーフリストおよびブロックリストへのエンドユーザ アクセスについて \(371 ページ\)](#)

LDAP 認証プロセス

1. ユーザは、自分のユーザ名とパスワードを Web UI ログイン ページに入力します。
2. スパム隔離は、匿名検索を実行するように、または指定された「サーバログイン」DN とパスワードによる認証ユーザとして、指定された LDAP サーバに接続します。Active Directory の場合、一般に「グローバルカタログ ポート」(6000 番台) 上でサーバ接続を

確立する必要があり、検索を実行するために、スパム隔離がバインドできる低い特権LDAPユーザを作成する必要があります。

- 次に、スパム隔離は、指定された BaseDN とクエリ スtring を使用してユーザを検索します。ユーザの LDAP レコードが見つかり、スパム隔離は、そのレコードの DN を抽出し、ユーザレコードの DN と最初にユーザが入力したパスワードを使用してディレクトリへのバインドを試みます。このパスワードチェックに成功すると、ユーザは正しく認証されます。しかしまだ、スパム隔離は、そのユーザに対してどのメールボックスの内容を表示するのか決定する必要があります。
- メッセージは、受信者のエンベロープ アドレスを使用してスパム隔離に保管されます。ユーザのパスワードが LDAP に対して検証された後、スパム隔離は、「プライマリ電子メール属性」を LDAP レコードから取得して、どのエンベロープ アドレスの隔離されたメッセージを表示する必要があるのか決定します。「プライマリ電子メール属性」には、電子メールアドレスが複数格納されている場合があります、これらのアドレスを使用して、隔離からどのエンベロープ アドレスが認証ユーザに対して表示される必要があるのか決定されます。

関連項目

- [スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション \(375 ページ\)](#)
- [LDAP との統合 \(475 ページ\)](#)

IMAP/POP 認証プロセス

- メール サーバ設定に応じて、ユーザは、自分のユーザ名 (joe) または電子メールアドレス (joe@example.com) と、パスワードを WebUI ログイン ページに入力します。ユーザに電子メールアドレスをフルに入力する必要があるのか、ユーザ名だけを入力すればよいのか知らせるために、ログイン ページメッセージを変更できます ([スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定 \(378 ページ\)](#) を参照)。
- スパム隔離は、IMAP サーバまたは POP サーバに接続し、入力されたログイン名 (ユーザ名または電子メールアドレス) とパスワードを使用して IMAP/POP サーバへのログインを試みます。パスワードが受け入れられると、そのユーザは認証されたと見なされ、スパム隔離はただちに IMAP/POP サーバからログアウトします。
- ユーザが認証された後、スパム隔離は、ユーザの電子メールアドレスに基づいて、そのユーザ宛の電子メールのリストを作成します。
 - スパム隔離の設定において、修飾のないユーザ名 (joe など) に追加するドメインを指定している場合は、このドメインを後ろに追加してできる完全修飾電子メールアドレスを使用して、隔離エリア内の一致するエンベロープが検索されます。
 - それ以外の場合、スパム隔離は、入力された電子メールアドレスを使用して、一致するエンベロープを検索します。

IMAP の詳細については、ワシントン大学の Web サイトを参照してください。

<http://www.washington.edu/imap/>

SAML 2.0 認証プロセス

『Cisco Content Security Management Appliance Guide』の「SSO Using SAML 2.0」セクションを参照してください。

Web ブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定

-
- ステップ 1** スпам管理機能へのエンドユーザ アクセスのさまざまな認証方式について、利点と制限事項を把握します。
- ステップ 2** LDAP を使用してエンドユーザを認証する場合は、[システム管理 (System Administration)] > [LDAP] > [LDAPサーバプロファイル (LDAP Server Profile)] ページの [スパム隔離エンドユーザ認証クエリー (Spam Quarantine End-User Authentication Query)] 設定などで、LDAP サーバプロファイルを設定します。
- 例：
- If you will authenticate end users using SAML 2.0 (SSO), configure the settings on the **System Administration > SAML** page.
- [LDAP との統合 \(475 ページ\)](#) およびサブセクション
- [SAML 2.0 による SSO \(637 ページ\)](#)
- ステップ 3** スпам隔離へのエンドユーザ アクセスを設定します。
- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(378 ページ\)](#)
- ステップ 4** スпам隔離へのエンドユーザ アクセスの URL を決定します。
- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセス用 URL の決定 \(380 ページ\)](#)
-

次のタスク

関連項目


- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(378 ページ\)](#)
- [スパム隔離へのエンドユーザ アクセス用 URL の決定 \(380 ページ\)](#)
- [エンドユーザに表示されるメッセージ \(381 ページ\)](#)

スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定

管理ユーザは、エンドユーザアクセスがイネーブルにされているかどうかに関わらず、スパム隔離にアクセスできます。

始める前に

[スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション \(375 ページ\)](#) で要件を参照してください。

- ステップ 1** レガシーインターフェイスを使用している場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [モニタ (Monitor)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] > [設定の編集 (Edit Settings)] に移動し、[エンドユーザの隔離アクセス (End-User Quarantine Access)] へと下にスクロールします。新しい Web インターフェイスを使用している場合は、[セキュリティ管理アプライアンス (Security Management appliance)] に移動し、[サービスステータス (Service Status)] をクリックして  アイコンにマウスのカーソルを合わせて [エンドユーザの隔離設定の編集 (Edit End-User Quarantine Settings)] をクリックします。レガシーインターフェイスにリダイレクトされます。
- ステップ 2** [エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする (Enable End-User Quarantine Access)] を選択します。
- ステップ 3** エンドユーザが隔離されたメッセージを表示しようとしたときに、エンドユーザの認証に使用する方式を指定します。

選択オプション	追加情報
なし	このオプションを選択すると、追加の認証なしでスパム通知内のリンクを介してエンドユーザが隔離されたメッセージにアクセスできるようになります。
メールボックス (IMAP/POP)	<p>認証に LDAP ディレクトリを使用しないサイトの場合、隔離は、ユーザの電子メールアドレスとパスワードの正当性を、それらのユーザのメールボックスが保持されている標準ベースの IMAP または POP サーバに対して検証することもできます。</p> <p>スパム隔離にログインするとき、エンドユーザは自身の完全な電子メールアドレスとメールボックスのパスワードを入力します。</p> <p>POP サーバがバナー内で APOP サポートをアドバタイズしている場合、セキュリティ上の理由から (つまり、パスワードが平文で送信されるのを回避するために)、Cisco アプライアンスは APOP のみを使用します。一部またはすべてのユーザに対して APOP がサポートされていない場合は、APOP をアドバタイズしないように POP サーバを設定する必要があります。</p> <p>サーバで SSL を使用するように設定している場合は、SSL を選択します。ユーザがユーザ名だけを入力した場合に、電子メールアドレスを自動入力するために追加するドメインを指定できます。「権限のないユーザ名にドメインを追加 (Append Domain to Unqualified Usernames)」するには、ログインするユーザ用のエンベロープのドメインを入力します。</p>
LDAP	このトピックの「はじめる前に」で触れたセクションの説明に従って、LDAP を設定します。

選択オプション	追加情報
SAML 2.0	<p>スパム隔離用のシングル サインオンを有効にします。</p> <p>このオプションを使用する前に、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] ページのすべての設定が行われていることを確認します。『Cisco Content Security Management Appliance Guide』の「SSO Using SAML 2.0」のセクションを参照してください。</p>

ステップ 4 メッセージが解放される前に、メッセージ本文を表示するかどうかを指定します。

このチェックボックスをオンにすると、ユーザは、スパム隔離ページからメッセージ本文を表示できなくなります。この場合、隔離されたメッセージの本文を表示するには、そのメッセージを解放してから、ユーザのメールアプリケーション (Microsoft Outlook など) で表示する必要があります。この機能は、ポリシーおよび規制 (表示したすべての電子メールをアーカイブすることが要求されている場合など) へのコンプライアンスの目的で使用できます。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

次のタスク

(任意) ユーザがスパム隔離にアクセスしたときに表示されるページをカスタマイズします (まだ行っていない場合)。 [レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定 \(353 ページ\)](#) の設定の説明を参照してください。

スパム隔離へのエンドユーザ アクセス用 URL の決定

エンドユーザがスパム隔離に直接アクセスするために使用できる URL は、マシンのホスト名と、隔離が有効になっている IP インターフェイス上の設定 (HTTP/S とポート番号) から作成されます。たとえば、`HTTP://mail3.example.com:82` となります。

エンドユーザは、以下のいずれかの方法で、新しい Web インターフェイスのスパム検疫にアクセスできます。

- `trailblazerconfig CLI` コマンドが有効になっているときに、`https://example.com:<trailblazer-https-port>/euq-login` の URL を使用します。
ここで、`example.com` はアプライアンスのホスト名で、`<trailblazer-https-port>` はアプライアンスで設定されている先駆者の HTTPS ポートです。
- `trailblazerconfig CLI` コマンドが無効になっているときに、`https://example.com:<https-port>/euq-login` の URL を使用します。
ここで、`example.com` はアプライアンスのホスト名で、`<https-port>` はアプライアンスで設定されている HTTPS ポートです。



- (注) ローカルおよび外部認証のユーザは、エンドユーザのスパム隔離ポータルにログインできません。

エンドユーザに表示されるメッセージ

通常、エンドユーザにはスパム隔離内にある自身のメッセージだけが表示されます。

アクセス方法（通知経由または Web ブラウザから直接）と認証方式（LDAP または IMAP/POP）によっては、スパム隔離内にある複数の電子メールアドレス宛のメールが表示される場合があります。

LDAP 認証を使用する場合、LDAP ディレクトリ内でプライマリ電子メール属性に複数の値が設定されていると、それらの値（アドレス）のすべてがユーザに関連付けられます。したがって、検疫エリア内には、LDAP ディレクトリでエンドユーザに関連付けられたすべての電子メールアドレス宛の検疫されたメッセージが存在します。

認証方式が IMAP/POP の場合、またはユーザが通知から直接隔離にアクセスした場合は、そのユーザの電子メールアドレス（または通知の送信先アドレス）宛のメッセージのみが隔離に表示されます。

メンバーになっているエイリアスに送信されたメッセージについては、[受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知（384 ページ）](#)を参照してください。

関連項目

- [スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定（378 ページ）](#)
- [受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知（384 ページ）](#)

エンドユーザへの隔離されたメッセージに関する通知

特定またはすべてのユーザに、スパム隔離内にスパムまたはその疑いのあるメッセージがあることを通知する電子メールを送信するように、システムを設定できます。

デフォルトでは、エンドユーザの隔離されたメッセージがスパム通知に表示されます。通知には、ユーザがスパム隔離内に隔離されたメッセージを表示できるリンクが含まれます。隔離されたメッセージを受信トレイに送るか、削除するかを決定できます。




- (注) クラスタ設定では、マシンレベルでのみ通知を受信するユーザを選択できます。

始める前に

- エンドユーザが通知に表示されるメッセージを管理するには、スパム隔離にアクセスする必要があります。[スパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定（378 ページ）](#)を参照してください。

- 通知を使用してスパムを管理するための認証オプションを把握して実装します。 [スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション \(375 ページ\)](#) を参照してください。
- エンドユーザが複数のエイリアスで電子メールを受信する場合には、 [受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知 \(384 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 1 レガシーインターフェイスを使用している場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] > [設定の編集 (Edit Settings)] に移動し、[スパム通知 (Spam Notifications)] へと下にスクロールします。ただし、新しい Web インターフェイスを使用している場合は、[セキュリティ管理アプライアンス (Security Management appliance)] に移動し、[サービスステータス (Service Status)] をクリックして  アイコンの上にカーソルを合わせ、[スパム通知設定の編集 (Edit Spam Notification Settings)] をクリックします。レガシーインターフェイスにリダイレクトされます。

ステップ 2 [スパム通知を有効にする (Enable Spam Notification)] を選択します。

ステップ 3 通知の差出人アドレスを入力します。

ステップ 4 通知するエンドユーザを指定します。

ステップ 5 (任意) 通知の件名をカスタマイズします。

ステップ 6 (任意) 通知のタイトルをカスタマイズします。

ステップ 7 通知のデフォルト言語を選択します。

ステップ 8 エンドユーザ向けに隔離アクセスを設定します。

- a) ユーザが通知に記載されたリンクをクリックしてスパム隔離にアクセスしたときにそのユーザが自動的にログインされるようにするには、[クレデンシャルを使用せずにログインする (Login without credentials)] チェックボックスをオンにします。エンドユーザは、通知の [リリース (Release)] リンクをクリックするだけでメッセージをリリースできます。このオプションをオフにすると、エンドユーザは通知の [リリース (Release)] リンクをクリックしてメッセージをリリースすることはできなくなります。

このオプションは、メールボックス (IMAP/POP)、LDAP、または SAML 2.0 のいずれかのエンドユーザ認証方式を選択した場合にのみ表示されます。認証方式として [なし (None)] を選択した場合、エンドユーザはスパム通知内のリンクをクリックすると、自動的にスパム隔離にログインします。

- b) 通知内のリンクの有効期限 (日数) を設定します。0 ~ 365 の範囲内の数を入力してください。これらのリンクは、指定された期間後に自動的に期限切れになります。リンクを期限切れにしない場合は、0 を入力します。

(メールボックス (IMAP/POP)、LDAP、および SAML 2.0 の場合) このオプションは、[クレデンシャルを使用せずにログインする (Login without credentials)] チェックボックスをオンにした場合にのみ設定できます。

CLI で `spamdigestconfig` コマンドを使用して有効期限を設定することもできます。

ステップ 9 メッセージ本文をカスタマイズします。

- a) (任意) デフォルトのテキストおよび変数をカスタマイズします。

変数を挿入するには、挿入する位置にカーソルを置いて、右側のメッセージ変数リストで変数の名前をクリックします。または変数を入力します。

次のメッセージ変数は、特定のエンドユーザに対応した実際の値に展開されます。

- [新規メッセージ数 (New Message Count)] (%new_message_count%) : ユーザの最後のログイン以後の新しいメッセージの数。
 - [総メッセージ数 (Total Message Count)] (%total_message_count%) : スпам隔離内にあるこのユーザ宛のメッセージの数。
 - [メッセージ保存期間 (Days Until Message Expires)] (%days_until_expire%)
 - [隔離URL (Quarantine URL)] (%quarantine_url%) : 隔離にログインし、メッセージを表示するための URL。
 - [ユーザ名 (Username)] (%username%)
 - [新しいメッセージテーブル (New Message Table)] (%new_quarantine_messages%) : ユーザの新しい隔離メッセージのリスト。送信者、メッセージ件名、日付、およびメッセージをリリースするリンクを示します。ユーザは、メッセージ件名をクリックしてスパム隔離のメッセージを表示します。
 - [新しいメッセージテーブル (件名なし)] (%new_quarantine_messages_no_subject%) : [新しいメッセージテーブル (New Message Table)] と似ていますが、各メッセージの件名の場所には [メッセージの表示 (View Message)] リンクのみが表示されています。
- b) スпам通知内のすべての隔離メッセージを表示するためにリンクを表示するか非表示にするかを選択します。[通知メールのすべての隔離メッセージを表示するリンクを表示する (Show link to show all Quaranted messages in Notification Mails)] で、要件に応じて [はい (Yes)] または [いいえ (No)] を選択します

(メールボックス (IMAP / POP) 、LDAP、および SAML 2.0 の場合) 。このオプションは、[[クレデンシャルを使用せずにログインする (Login without credentials)] チェックボックス ([隔離へのアクセス (Quarantine Access)] の下) をオンにした場合にのみ表示されます。

[はい (Yes)] を選択した場合は、スパム隔離にアクセスする前にエンドユーザを強制的に認証できます。[チャレンジアクセス (Challenge Access)] をオンにします。このオプションは、エンドユーザ認証方式として [なし (None)] を選択した場合は使用できません。

CLIで **spamdigestconfig** コマンドを使用して、リンクを表示または非表示にすることもできます。

- c) [メッセージのプレビュー (Preview Message)] をクリックして、メッセージの内容を確認します。

ステップ 10 メッセージ形式 (HTML、テキスト、または HTML/テキスト) を選択します。

ステップ 11 バウンスされた通知の送信先のアドレスを指定します。

ステップ 12 (任意) [統合されたメッセージは同じLDAPユーザの違うアドレスに送信されます (Consolidate messages sent to the same LDAP user at different addresses)] を選択します。

ステップ 13 通知スケジュールを設定します。

ステップ 14 変更を送信し、保存します。

次のタスク

これらの通知を確実に受信できるように、エンドユーザにスパム隔離からの通知電子メールの差出人アドレスを各自のメールアプリケーション（Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbird など）の迷惑メール設定にある「許可リスト」に追加することを推奨してください。

関連項目

- [受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知](#) (384 ページ)
- [通知のテスト](#) (385 ページ)
- [スパム通知のトラブルシューティング](#) (385 ページ)

受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知

電子メールが隔離されている各エンベロープ受信者（メーリングリストおよびその他のエイリアスを含む）に通知を送信できます。メーリングリストごとに1つの要約を受信します。メーリングリストに通知を送信すると、リストの購読者全員に通知が届きます。複数の電子メールエイリアスに属するユーザ、通知を受信するLDAPグループに属するユーザ、または複数の電子メールアドレスを使用するユーザは、複数のスパム通知を受信する場合があります。次の表に、ユーザが複数の通知を受け取る状況の例を示します。

表 71: アドレス/エイリアスに応じた通知数

ユーザ (User)	電子メール アドレス	エイリアス	通知
Sam	sam@example.com	—	1
Mary	mary@example.com	dev@example.com qa@example.com pm@example.com	4
Joe	joe@example.com、 admin@example.com	hr@example.com	3

LDAP 認証を使用する場合、メーリングリストエイリアスに通知を送信しないように選択することができます。または、メーリングリストエイリアスにスパム通知を送信することを選択した場合、複数の通知が送信されないようにすることができます。[スパム隔離のエイリアス統合クエリ](#)を参照してください。

アプライアンスが電子メール通知にスパム隔離のエイリアス統合クエリを使用していない限り、通知内のリンクをクリックしてスパム隔離にアクセスしたユーザに、そのエンドユーザが所有する他のエイリアス宛の隔離対象メッセージは表示されません。アプライアンスで処理した後に展開される配布リストに通知が送信された場合、複数の受信者がそのリストの同じ隔離にアクセスできます。

つまり、各メーリングリストの購読者は、全員が同じ通知を受信することになり、その検査にログインしてメッセージを解放したり、削除したりできます。この場合、エンドユーザが隔離にアクセスして、通知に示されたメッセージを表示しようとしても、それらのメッセージは他のユーザによってすでに削除されている可能性もあります。



(注) LDAPを使用していない場合で、エンドユーザが複数の電子メール通知を受信することがないようにする必要がある場合は、通知をディセーブルにすることを検討します。この場合、代わりとして、エンドユーザが検査に直接アクセスできるようにし、LDAPまたはPOP/IMAPで認証します。

通知のテスト

テスト用のメールポリシーを設定し、単一のユーザに対してのみスパムを隔離することで通知をテストできます。その後、スパム隔離の通知設定で、[スパム通知を有効にする (Enable Spam Notification)] チェックボックスをオンにし、[エンドユーザの隔離へのアクセスを有効にする (Enable End-User Quarantine Access)] チェックボックスをオフにします。これにより、[バウンスされたメッセージの送信先 (Deliver Bounced Messages To)] フィールドに設定された管理者だけが、隔離内の新しいスパムについて通知されます。

スパム通知のトラブルシューティング

関連項目

- ユーザが複数の通知を受信する (385 ページ)
- 受信者が通知を受信しない (385 ページ)
- ユーザが複数の通知を受信する (385 ページ)
- 受信者が通知を受信しない (385 ページ)

ユーザが複数の通知を受信する

問題

ユーザが1つのメッセージに対して複数のスパム通知を受信します。

解決方法

考えられる原因：

- ユーザが複数の電子メールアドレスを所有し、スパムメッセージがその内の2つ以上のアドレスに送信されました。
- ユーザが、スパムメッセージを受信した1つ以上の電子メールエイリアスのメンバーです。重複を最小限にするための詳細については、[受信者の電子メールのメーリングリストエイリアスおよびスパム通知 \(384 ページ\)](#) を参照してください。

受信者が通知を受信しない

問題

受信者にスパム通知が届きません。

解決方法

- スпам受信者ではなく [バウンスメッセージの送信先： (Deliver Bounce Messages To:)] のアドレスに通知が送信される場合は、スパム通知が有効になっていても、スパム隔離へのアクセスが有効になっていないことを意味します。 [スパム管理機能にアクセスするエンドユーザの認証オプション \(375 ページ\)](#) を参照してください。
- ユーザに各自の電子メールクライアントの迷惑メール設定を確認してもらいます。
- [レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定 \(353 ページ\)](#) で [次を使用してメッセージを配信 (Deliver Messages Via)] に指定したアプライアンスまたはサーバに問題がないかを確認します。

スパム隔離内のメッセージの管理

ここでは、ローカルまたは外部のスパム隔離内にあるメッセージの操作方法について説明します。

管理ユーザはスパム隔離内のすべてのメッセージを表示および管理できます。

関連項目

- [スパム隔離へのアクセス \(管理ユーザ\) \(386 ページ\)](#)
- [スパム隔離内でのメッセージの検索 \(387 ページ\)](#)
- [スパム隔離内のメッセージの表示 \(387 ページ\)](#)
- [スパム隔離内のメッセージの配信 \(388 ページ\)](#)
- [スパム隔離からのメッセージの削除 \(388 ページ\)](#)

スパム隔離へのアクセス (管理ユーザ)

管理ユーザはスパム隔離内のすべてのメッセージを表示および管理できます。

スパム隔離へのアクセス (管理ユーザ)

管理ユーザはスパム隔離内のすべてのメッセージを表示および管理できます。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで、[隔離 (Quarantine)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] > [検索 (Search)] を選択します。

ステップ 2 [メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] を選択し、[スパム隔離 (Spam Quarantine)] リンクをクリックします。

スパム隔離が別のブラウザ ウィンドウで開きます。

スパム隔離内でのメッセージの検索

ステップ 1 エンベロープ受信者を指定します。

(注) アドレスの一部を入力できます。

ステップ 2 入力した受信者に検索結果が厳密に一致する必要があるか、あるいは入力した値が検索結果のアドレスの一部、先頭、または末尾のいずれと一致する必要があるかを選択します。

ステップ 3 検索の対象期間を入力します。カレンダー アイコンをクリックして、日付を選択します。

ステップ 4 差出人アドレスを指定し、入力した値が検索結果のアドレスの一部、全体、先頭、または末尾のいずれと一致する必要があるかを選択します。

ステップ 5 [検索 (Search)] をクリックします。検索基準に一致するメッセージがページの [検索 (Search)] セクションの下に表示されます。

次のタスク

関連項目

[大量メッセージの検索 \(387 ページ\)](#)

大量メッセージの検索

スパム隔離内に大量のメッセージが収集されている場合、および検索条件が絞り込まれていない場合、クエリーの結果が返されるまでに非常に長い時間がかかる可能性があり、場合によってはタイムアウトします。

その場合、検索を再実行するかどうか確認されます。大量の検索が同時に複数実行されると、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があることに注意してください。

スパム隔離内のメッセージの表示

メッセージのリストにより、スパム隔離内のメッセージが表示されます。一度に表示されるメッセージの件数を選択できます。列見出しをクリックすることにより、表示をソートできます。同じ列を再びクリックすると、逆順にソートされます。

メッセージの件名をクリックしてメッセージを表示します。これには、本文とヘッダーが含まれます。メッセージは、[メッセージの詳細 (Message Details)] ページに表示されます。メッセージの最初の 20 KB が表示されます。メッセージがそれよりも長い場合、表示は 20 KB で打ち切れ、メッセージの最後にあるリンクからメッセージをダウンロードできます。

[メッセージの詳細 (Message Details)] ページから、メッセージを削除したり ([削除 (Delete)] を選択)、[リリース (Release)] を選択してメッセージを解放したりできます。メッセージを解放すると、そのメッセージは配信されます。

メッセージについてさらに詳細な情報を表示するには、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] リンクをクリックします。

次の点に注意してください。

- **添付ファイルを含むメッセージの表示**

添付ファイルを含むメッセージを表示すると、メッセージの本文が表示された後、添付ファイルのリストが続いて表示されます。

新しい Web インターフェイスでは、メッセージに添付ファイルが含まれている場合、メッセージの [添付ファイル (Attachment)] セクションに添付ファイルの詳細が表示されません。

- **HTML メッセージの表示**

スパム隔離では、HTML ベースのメッセージは近似で表示されます。画像は表示されません。

- **エンコーディングされたメッセージの表示**

Base64 でエンコーディングされたメッセージは、復号化されてから表示されます。

スパム隔離内のメッセージの配信

メッセージをリリースして配信するには、リリースする 1 つまたは複数のメッセージの隣にあるチェックボックスをクリックし、ドロップダウンメニューから [リリース (Release)] を選択します。その後、[送信 (Submit)] をクリックします。

ページに現在表示されているすべてのメッセージを自動で選択するには、見出し行にあるチェックボックスをクリックします。

リリースされたメッセージは、それ以降の電子メールパイプライン内の作業キューの処理をスキップして、宛先キューへ直接進みます。

スパム隔離からのメッセージの削除

スパム隔離では、メッセージが一定時間後に自動で削除されるように設定できます。また、スパム隔離が最大サイズに達したら、古いものから順にメッセージが自動で削除されるように設定することもできます。スパム隔離からメッセージを手動で削除することも可能です。

個別のメッセージを削除するには、削除するメッセージの隣にあるチェックボックスをクリックし、ドロップダウンメニューから [削除 (Delete)] を選択します。その後、[送信 (Submit)] をクリックします。ページに現在表示されているすべてのメッセージを自動で選択するには、見出し行にあるチェックボックスをクリックします。

スパム隔離内のすべてのメッセージを削除するには、その隔離を無効にし（[外部スパム隔離の無効化について（389 ページ）](#)）を参照）、[すべてのメッセージを削除（Delete All Messages）] リンクをクリックします。リンクの末尾にある括弧内の数字は、スパム隔離内のメッセージの件数です。

スパム隔離のディスク領域

隔離に使用できるディスク領域は、アプライアンス モデルによって異なります。[ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示（634 ページ）](#) を参照してください。

デフォルトでは、スパム隔離内のメッセージは一定期間後に自動的に削除されます。検疫エリアが満杯になった場合は、古いスパムから削除されます。この設定を変更するには、[レガシー Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定（353 ページ）](#) を参照してください。

関連項目

外部スパム隔離の無効化について

スパム隔離をディセーブルにする場合は、次を参照してください。

- ディセーブルになっているスパム隔離内にメッセージが存在する場合は、すべてのメッセージの削除を選択できます。
- スпамまたはその疑いのあるメッセージを隔離するように設定されたメールポリシーは、メッセージを配信するように設定が変更されます。E メールセキュリティ アプライアンスでメール ポリシーの調整が必要になる場合があります。
- 外部スパム隔離を完全にディセーブルにするには、アプライアンスおよびセキュリティ管理アプライアンスの両方でディセーブルにします。

アプライアンスのみで外部スパム隔離をディセーブルにしても、外部隔離またはそのメッセージとデータは削除されません。

スパム隔離機能のトラブルシューティング

- [セーフリストとブロックリストのトラブルシューティング（374 ページ）](#)
- [スパム通知のトラブルシューティング（385 ページ）](#)



第 9 章

集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離

この章は、次の項で構成されています。

- [集約隔離の概要 \(391 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理 \(403 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作 \(414 ページ\)](#)
- [集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング \(424 ページ\)](#)

集約隔離の概要

E メールセキュリティアプライアンス上で特定のフィルタ、ポリシー、およびスキャン操作により処理されたメッセージは、次の作業に備えて一時的に隔離しておくことができます。Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンス上の複数の E メールセキュリティアプライアンスから隔離を集約管理できます。

この集約隔離には次のような利点があります。

- 複数の E メールセキュリティアプライアンスで隔離されたメッセージを 1 か所で管理できます。
- セキュリティリスクを減らすため、隔離されたメッセージは DMZ 内ではなくファイアウォールの内側に保管されます。
- 集約隔離は、セキュリティ管理アプライアンスの標準バックアップ機能の一部としてバックアップされることができます。

ウイルス対策スキャン、アウトブレイクフィルタ、および高度なマルウェア防御（ファイル分析）には、それぞれ専用の隔離場所があります。メッセージフィルタリング、コンテンツフィルタリング、およびデータ漏洩防止ポリシーで検出されたメッセージを保持するための「ポリシー隔離」を作成します。

レガシー Web インターフェイスの [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines)] セクションは、新しい Web インターフェイスでは [その他の隔離 (Other Quarantines)] としてラベル付けされています。詳細については、[隔離内のメッセージの表示 \(414 ページ\)](#) を参照してください。

隔離の詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンスのドキュメントを参照してください。

隔離の種類

隔離タイプ	隔離名	デフォルトで作成される	説明	詳細情報
高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)	ファイル分析 (File Analysis)	○	判定が返されるまで、ファイル分析のために送信されたメッセージを保持します。	<ul style="list-style-type: none"> • ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理 • ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作
ウイルス	ウイルス	○	アンチウイルスエンジンによる判定に従って、マルウェアを送信する可能性のあるメッセージを保持します。	
アウトブレイク	アウトブレイク	○	アウトブレイクフィルタでスパムまたはマルウェアの可能性があると検出されたメッセージを保持します。	
ポリシー	ポリシー	○	メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、およびDLPメッセージアクションによって検出されたメッセージを保留します。 デフォルトのポリシー隔離が用意されています。	
	Unclassified	○		

隔離タイプ	隔離名	デフォルトで作成される	説明	詳細情報
			<p>メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、またはDLPメッセージアクションで指定した隔離が削除された場合にのみ、メッセージを保持します。</p> <p>この隔離をフィルタやメッセージアクションに割り当てることはできません。</p>	
	(自分で作成する「ポリシー隔離」)	なし	<p>メッセージフィルタ、コンテンツフィルタおよびDLPメッセージアクションで使用するために作成する「ポリシー隔離」。</p>	
スパム	スパム	○	<p>スパムおよびその疑いのあるメッセージを保持して、メッセージの受信者や管理者が確認できるようにします。</p> <p>スパム隔離は、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離グループに含まれておらず、これらの隔離とは別に管理します。</p>	スパム隔離 (351ページ)

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	EメールセキュリティアプライアンスがDMZ内にあり、セキュリティ管理アプライアンスがファイアウォールの背後にある場合は、これらのアプライアンスが集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイクの隔離データを交換できるようにファイアウォールのポートを開放する必要があります。	ファイアウォール情報 (733 ページ)
ステップ 2	セキュリティ管理アプライアンス上で、この機能を有効にします。	セキュリティ管理アプライアンスでの集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の有効化 (397 ページ)
ステップ 3	セキュリティ管理アプライアンスで、スパム以外の隔離に割り当てるディスク領域を指定します。	ディスク領域の管理 (633 ページ)
ステップ 4	<p>(オプション)</p> <ul style="list-style-type: none"> セキュリティ管理アプライアンス上に、集約されたポリシー隔離を必要な設定で作成します。 集約するウイルス隔離とアウトブレイク隔離、およびデフォルトの「ポリシー隔離」を設定します。 <p>移行の前にこれらを設定済みの場合は、既存の設定をEメールセキュリティアプライアンス上で参照できます。</p> <p>カスタムの移行を設定するときに隔離を作成したり、自動移行時に隔離を自動作成したりできます。移行時に作成されるすべての隔離には、デフォルトの設定が適用されます。</p> <p>ローカルの隔離の設定は、隔離名が同じでも集約隔離には継承されません。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 (406 ページ) システム作成の隔離の設定を確認 (406 ページ)。
ステップ 5	セキュリティ管理アプライアンス上で、管理するEメールセキュリティアプライアンスを追加するか、追加済みのアプライアンスの集約管理サービスから[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク	管理対象の各Eメールセキュリティアプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加 (398 ページ)

	コマンドまたはアクション	目的
	<p>隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines)] オプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ご使用の E メールセキュリティ アプライアンスがクラスタ化されている場合、特定のレベル (マシン、グループ、またはクラスタ) に属するすべてのアプライアンスは、そのクラスタ内の任意の E メールセキュリティ アプライアンスで集約された [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus and Outbreak Quarantines)] を有効にする前に、セキュリティ管理アプライアンスに追加する必要があります。 	
ステップ 6	変更を保存します。	
ステップ 7	セキュリティ管理アプライアンスで、E メールセキュリティ アプライアンスからの既存の隔離の移行を設定します。	ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行の設定 (399 ページ)
ステップ 8	<p>E メールセキュリティ アプライアンスで、集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離機能を有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要 E メールセキュリティ アプライアンスでポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を設定済みの場合、隔離およびすべてのメッセージの移行はこの変更を確定するとすぐに開始されます。 	<p>お使いのセキュリティ管理アプライアンスのマニュアルで、「Centralizing Services on a Cisco Content Security Management appliance」の章の以下の項を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 「About Migration of Policy, Virus, and Outbreak Quarantines」 「ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 (Centralizing Policy, Virus, and Outbreak Quarantines) 」
ステップ 9	<p>追加の E メールセキュリティ アプライアンスを移行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 同時に移行できるのは 1 つのアプライアンスのみです。前の移行が完了する前に、別の E メールセキュリティ アプライアンスでポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を有効にしないでください。 	
ステップ 10	<p>必要に応じて集約隔離設定を編集します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 移行時に作成される隔離には、隔離名が同じでも、元のローカルの隔離での設定ではなくデフォルトの設定が適用されます。 	ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 (406 ページ)

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 11	メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、およびDLPメッセージアクションが集約隔離の名前で自動的に更新されない場合は、Eメールセキュリティアプライアンス上でこれらの設定を手動で更新する必要があります。 <ul style="list-style-type: none"> クラスタ構成では、フィルタおよびメッセージアクションが特定のレベルで定義されている場合に限り、それらの設定がそのレベルで自動的に更新されます。 	詳しくは、お使いのEメールセキュリティアプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドのメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、およびDLPメッセージアクションについての説明を参照してください。
ステップ 12	(推奨) 元のEメールセキュリティアプライアンスが使用できない場合に備えて、隔離からリリースされたメッセージを処理するアプライアンスを指定します。	リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 (401 ページ)
ステップ 13	カスタム ユーザ ロールに管理タスクを委任する場合は、特定の 방법으로アクセスを設定する必要があります。	カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定

セキュリティ管理アプライアンスでの集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の有効化

始める前に

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表に記載されているここまでの手順を完了してください。

ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] の順に選択します。

ステップ 2 [有効 (Enable)] をクリックします。

ステップ 3 Eメールセキュリティアプライアンスと通信するためインターフェイスとポートを指定します。

- これらを変更する理由がない限り、デフォルトの選択を受け入れます。
- Eメールセキュリティアプライアンスがセキュリティ管理アプライアンスと同じネットワークに存在しない場合、管理インターフェイスを使用する必要があります。
- ファイアウォールで開放したポートを使用する必要があります。

ステップ 4 [送信 (Submit)] をクリックします。


次のタスク

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表に戻り、次のステップに進みます。

アプライアンスの新しいWeb インターフェイスでの集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の有効化

始める前に

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表に記載されているここまでの手順を完了してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[サービスステータス (Service Status)] をクリックし、[その他の隔離 (Other Quarantine)] に対応する  アイコンにカーソルを合わせて、[設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。


ステップ 2 レガシーインターフェイスにリダイレクトされたら、[有効 (Enable)] をクリックします。

管理対象の各Eメールセキュリティアプライアンスへの集約ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離サービスの追加

すべての E メールセキュリティ アプライアンスで、すべての隔離の統合されたビューを表示するには、隔離を集中化する前に、すべての E メールセキュリティ アプライアンスの追加を検討します。

始める前に

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表に記載されているここまでの手順を完了してください。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

ステップ 3 このページのリストに、すでに E メールセキュリティアプライアンスを追加している場合は、次の手順を実行します。

- a) E メールセキュリティアプライアンスの名前をクリックします。
- b) [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] サービスを選択します。

ステップ4 Eメールセキュリティアプライアンスをまだ追加していない場合は、次の手順を実行します。

- a) [メールアプライアンスの追加 (Add Email Appliance)] をクリックします。
- b) [アプライアンス名 (Appliance Name)] および [IP アドレス (IP Address)] フィールドに、追加するアプライアンス名前と管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。

(注) [IP アドレス (IP Address)] フィールドに DNS 名を入力しても、[送信 (Submit)] をクリックすると IP アドレスに変換されます。
- c) [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] サービスはあらかじめ選択されています。
- d) [接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。
- e) 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)] をクリックします。

(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。
- f) 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。

ステップ5 [送信 (Submit)] をクリックします。

ステップ6 [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を有効にする各 Eメールセキュリティアプライアンスについてこの手順を繰り返します。

たとえば、クラスタ内の他のアプライアンスを追加します。

ステップ7 変更を保存します。


次のタスク

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表に戻り、次のステップに進みます。

ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離の移行の設定

始める前に

- 次の項の表に記載されているここまでの手順を完了してください。 [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#)
- 移行プロセスに関する警告や情報については、お使いの Eメールセキュリティアプライアンスのマニュアルの「Centralizing Services on a Cisco Content Security Management appliance」の章の「About Migration of Policy, Virus, and Outbreak Quarantines」の項を参照してください。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)]の順に選択します。

ステップ 3 [移行ウィザードを起動 (Launch Migration Wizard)]をクリックします。

ステップ 4 移行方法を選択します。

条件 (IF)	移行方法	その他の情報
<ul style="list-style-type: none"> • 関連付けられているすべての E メールセキュリティアプライアンスから既存のすべてのポリシー隔離を移行する場合 および • 同じ名前のポリシー隔離がすべての E メールセキュリティアプライアンス上で同一設定である場合 および • すべての E メールセキュリティアプライアンスから同名のすべてのポリシー隔離を同名の単一のポリシー隔離に集約する場合 	[自動 (Automatic)]	<p>この移行方法で作成されるすべての集約されたポリシー隔離には、E メールセキュリティアプライアンスの同名の隔離の設定に関係なく、デフォルトの設定が適用されます。</p> <p>移行後に、これらの設定を更新する必要があります。</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 複数の E メールセキュリティアプライアンス上で同名のポリシー隔離の設定が異なっており、この違いを保持したまま移行する場合 または • ローカル隔離の一部を移行し、他のすべてを削除する場合 または • ローカル隔離を別名の集約隔離に移行する場合 または • 異なる名前のローカル隔離を単一の集約隔離にマージする場合 	カスタム (Custom)	<p>移行前ではなく移行時に作成するすべての集約されたポリシー隔離には、新しい隔離用のデフォルトの設定が適用されません。</p> <p>移行後に、これらの設定を更新する必要があります。</p>

ステップ 5 [Next] をクリックします。

ステップ 6 [自動 (Automatic)] を選択した場合は、次の手順に従います。

移行するポリシー隔離およびこのページの他の情報を確認します。

ウイルス、アウトブレイク、およびファイル分析の隔離も移行されます。

ステップ 7 [カスタム (Custom)] を選択した場合は、次の手順に従います。

- [隔離の表示元 (Show Quarantines from)] リストで、すべての E メールセキュリティ アプライアンスの隔離を表示するか、特定のアプライアンスの隔離を表示するかを選択します。
- 各集約されたポリシー隔離に移行するローカルのポリシー隔離を選択します。
- 必要に応じて、追加の集約されたポリシー隔離を作成します。これらはデフォルト設定になります。
- 隔離名は大文字と小文字が区別されます。
- 左のテーブルに残っている隔離は移行されず、移行時に E メールセキュリティ アプライアンスから削除されます。
- 隔離のマッピングを変更するには、右のテーブルで隔離を選択し、[集約隔離から削除 (Remove from Centralized Quarantine)] をクリックします。

ステップ 8 必要に応じて [次へ (Next)] をクリックします。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

次のタスク

[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表に戻り、次のステップに進みます。


リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定

通常、メッセージが集約隔離からリリースされると、セキュリティ管理アプライアンスによりそのメッセージが元の E メールセキュリティ アプライアンスに返され、そこで処理されます。

元の E メールセキュリティ アプライアンスが使用できない場合は、リリースされたメッセージを別の E メールセキュリティ アプライアンスで処理し配信できます。この目的で使用するアプライアンスを指定します。

始める前に

- 代替アプライアンスが、リリースされたメッセージの処理および配信に適しているかどうかを確認します。たとえば、暗号化とアンチウイルス再スキャンの設定が、元のアプライアンスの設定と同じである必要があります。
- 代替アプライアンスは、集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離用に正しく設定されている必要があります。そのアプライアンスについて、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 \(395 ページ\)](#) の表の手順を実行します。

-
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** [フォールバック ホスト アプライアンスを指定 (Specify Alternate Release Appliance)] ボタンをクリックします。
- ステップ 4** E メールセキュリティ アプライアンスを選択します。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
-

次のタスク

関連項目

[Eメールセキュリティアプライアンスを使用できないときのメッセージのリリース \(403 ページ\)](#)

カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定

カスタム ユーザ ロールを持つ管理者が E メールセキュリティ アプライアンス上のメッセージ およびコンテンツ フィルタ内および DLP メッセージアクション内で集約されたポリシー隔離を指定できるようにするためには、セキュリティ管理アプライアンスの関連ポリシー隔離への ユーザアクセスを許可し、セキュリティ管理アプライアンスに作成するカスタム ユーザ ロール名が E メールセキュリティ アプライアンス上のものと一致する必要があります。

関連項目

- [Custom Email User ロールの作成 \(518 ページ\)](#)

中央集中型のポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のディセーブル化

通常、これらの集約隔離を無効にする場合は、E メールセキュリティ アプライアンス上で行います。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約を無効にした場合の影響など、詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたはマニュアルを参照してください。

Eメールセキュリティアプライアンスを使用できないときのメッセージのリリース

通常、メッセージが集約隔離からリリースされると、セキュリティ管理アプライアンスによりそのメッセージが元のEメールセキュリティアプライアンスに返され、そこで処理されます。

元のEメールセキュリティアプライアンスが使用できない場合は、リリースされたメッセージを別のEメールセキュリティアプライアンスで処理し配信できます。この目的で使用する代替アプライアンスを指定します。

代替アプライアンスが使用できない場合は、代替リリースアプライアンスとして別のEメールセキュリティアプライアンスを指定でき、そのアプライアンスがキューに入っているメッセージを処理して配信します。

Eメールセキュリティアプライアンスへのアクセスに繰り返し失敗すると、アラートが送信されます。

関連項目

- [リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 \(401 ページ\)](#)

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の管理

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て \(403 ページ\)](#)
- [隔離内のメッセージの保持期間 \(404 ページ\)](#)
- [隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション \(405 ページ\)](#)
- [システム作成の隔離の設定を確認 \(406 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 \(406 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について \(408 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定 \(409 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離の削除について \(409 ページ\)](#)
- [隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング \(410 ページ\)](#)
- [隔離用のディスク容量の使用率に関するアラート \(412 ページ\)](#)
- [ポリシー隔離とロギング \(412 ページ\)](#)
- [メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて \(413 ページ\)](#)

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て

ディスク領域の割り当てについては、[ディスク領域の管理 \(633 ページ\)](#) を参照してください。

複数の隔離のメッセージは、1つの隔離のメッセージと同じ容量のディスク領域を消費します。

アウトブレイク フィルタと集約隔離の両方が有効な場合、以下のようになります。

- ローカルのポリシー隔離、ウイルス隔離、およびアウトブレイク隔離に割り当てられるべきアプライアンス上のすべてのディスク領域が、アウトブレイク隔離内のメッセージのコピーを保持するために使用されます。これらのメッセージは、アウトブレイクルールが更新されるたびにスキャンされます。
- 特定の管理対象電子メールセキュリティ アプライアンスから隔離された、アウトブレイク隔離内のメッセージに使用できるセキュリティ管理アプライアンスのディスク領域は、その電子メールセキュリティ アプライアンスで隔離メッセージに使用できるディスク領域の量によって制限される場合があります。
- この状況の詳細については、次を参照してください。 [隔離内のメッセージの保持期間 \(404 ページ\)](#)

関連項目

- [隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング \(410 ページ\)](#)
- [隔離用のディスク容量の使用率に関するアラート \(412 ページ\)](#)
- [隔離内のメッセージの保持期間 \(404 ページ\)](#)

隔離内のメッセージの保持期間

メッセージは次のタイミングで隔離から自動的に削除されます。

- 通常の期限切れ：隔離エリア内のメッセージが設定された保存期間を満了した場合です。各隔離エリアのメッセージの保存期間を指定します。各メッセージには一定の保持期間があり、その期間のみ隔離のリストに表示されます。このトピックで説明する別の状況が発生しない限り、メッセージは指定された期間が経過するまで保持されます。



(注) アウトブレイク フィルタ隔離でのメッセージの通常の保持期間は、アウトブレイク隔離ではなく各メールのアウトブレイク フィルタ セクションで設定します。

- 早期の期限切れ：設定した保持期間が経過する前にメッセージが隔離から強制的に削除された場合です。これは次の場合に発生します。

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て \(403 ページ\)](#) で定義した、すべての隔離に対するサイズ制限に達した場合。

サイズ制限に達すると、隔離に関係なく、古いメッセージからデフォルトアクションが適用されます。すべての隔離のサイズが制限値未満に戻るまで、各メッセージに対してデフォルトアクションが実行されます。このポリシーは、**First In First Out (FIFO)** (先入れ先出し) です。複数の隔離内に保持されたメッセージの場合は、最新の保持期間に基づいて期限切れになります。

(任意) ディスク容量が不足したときのリリースまたは削除の対象から、特定の隔離を除外することができます。除外するようにすべての隔離を設定して、ディスク領域が満杯になった場合、。

セキュリティ管理アプライアンスはメッセージをスキャンしないため、集約アウトブレイク隔離内の各メッセージのコピーは、最初にメッセージを処理した E メールセキュリティアプライアンスに保存されます。これにより、E メールセキュリティアプライアンスはアウトブレイクフィルタールールが更新されるたびに隔離内のメッセージを再スキャンし、安全と判断したメッセージをリリースするようセキュリティ管理アプライアンスに通知できます。アウトブレイク隔離の両方のコピーは常にメッセージの同じセットを保持する必要があります。したがって、E メールセキュリティアプライアンスのディスク領域に空きがなくなるというまれな状況では、両方のアプライアンスのアウトブレイク隔離内のメッセージのコピーは、集約隔離にまだ領域がある場合でも、早く期限切れになります。

ディスク領域の容量が一定の値に達すると、アラートが送信されます。[隔離用のディスク容量の使用率に関するアラート \(412 ページ\)](#) を参照してください。

- メッセージを保持している隔離を削除した場合。

メッセージが隔離から自動的に削除されるときに、そのメッセージに対してデフォルトアクションが実行されます。[隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション \(405 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) これらのシナリオに加えて、スキャン操作の結果に基づいて、メッセージを隔離から自動的に削除できます (アウトブレイク フィルタまたはファイル分析)。

保存期間への時間調整の影響

- サマータイムとアプライアンスのタイムゾーンの変更は保持期間に影響しません。
- 隔離の保持期間を変更すると、その保持期間は新しいメッセージにのみ適用され、既存のメッセージには適用されません。
- システムクロックを変更してメッセージの保持期間が過ぎた場合は、次の最も適切な時間に期限切れになります。
- システムクロックの変更は期限切れの処理中のメッセージには適用されません。

隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション

[隔離内のメッセージの保持期間 \(404 ページ\)](#) に記述されるいずれかの状況が発生した場合、ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離内のメッセージに対してデフォルトアクションが実行されます。

デフォルトアクションには、以下の 2 つがあります。

- 削除: メッセージを削除します。
- [リリース (Release)]: メッセージが解放されて配信されます。

メッセージのリリース時に、脅威に対する再スキャンが実行される場合があります。詳細については、[隔離されたメッセージの再スキャンについて](#)（421 ページ）を参照してください。

また、指定した保持期間よりも前にリリースされるメッセージには、X-Headerの追加などの操作が行われる場合があります。詳細については、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定](#)（406 ページ）を参照してください。

集約隔離からリリースされたメッセージは元の E メールセキュリティアプライアンスに返され、そこで処理されます。

システム作成の隔離の設定を確認

隔離を使用する前に、デフォルトの隔離設定（未分類隔離など）をカスタマイズします。

関連項目

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定](#)（406 ページ）

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定

始める前に

- 既存の隔離を編集する場合は、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について](#)（408 ページ）を参照してください。
- 保持期間やデフォルトアクションなど、隔離内のメッセージを自動的に管理する方法を確認します。[隔離内のメッセージの保持期間](#)（404 ページ）および[隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション](#)（405 ページ）を参照してください。
- 各隔離にアクセスできるユーザを決め、ユーザおよびカスタムユーザロールを作成します。詳細は、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定](#)（413 ページ）を参照してください。

ステップ 1 ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離は、次のいずれかの方法で設定できます。

- （新しい Web インターフェイスのみ）[隔離（Quarantine）]>[その他の隔離（Other Quarantine）]>[表示（View）]>[+] を選択します。
- [メール（Email）]>[メッセージの隔離（Message Quarantine）]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離（Policy, Virus, and Outbreak Quarantines）] を選択し、次のいずれかを実行します。
 - [ポリシー隔離の追加（Add Policy Quarantine）] をクリックします。
 - 編集する隔離をクリックします。

ステップ 2 次の情報を入力します。

次の点を考慮してください。

- ファイル分析隔離の保持期間をデフォルトの 1 時間から変更することは推奨されません。
- 隔離ディスク領域が一杯になった場合でも、指定した保存期間の終了前にこの隔離メッセージを処理されたくない場合、[メッセージに対してデフォルトのアクションを適用して空き容量を増やす (Free up space by applying default action on messages upon space overflow)] の選択を解除します。
このオプションはすべての隔離では選択しないでください。システムは、少なくとも 1 つの隔離エリアからメッセージを削除して、領域を確保する必要があります。
- デフォルトアクションとして [リリース (Release)] を選択すると、保持期間前にリリースされるメッセージに適用する追加のアクションを指定できます。

オプション	情報
件名の変更 (Modify Subject)	追加するテキストを入力し、そのテキストを元の件名の前と後ろのどちらに追加するかを選択します。 たとえば、受信者に不適切なコンテンツを含む可能性があるメッセージであることを警告するテキストを追加します。 (注) 非 ASCII 文字を含む件名を正しく表示するために、件名は RFC 2047 に従って表記されている必要があります。
[X-Header の追加 (Add X-Header)]	X-Header にはメッセージに対して実行されたアクションを記録できます。この情報は、特定のメッセージが配信された理由についての照会を処理するときなどに役立ちます。 名前と値を入力します。 例： Name = Inappropriate-release-early Value = True
添付ファイルを除去 (Strip Attachments)	添付ファイルを除去すると、そのファイルに存在する潜在的なウイルスから保護できます。

ステップ 3 この隔離へのアクセスを付与するユーザを指定します。

ユーザ	情報
ローカル ユーザ (Local Users)	ローカル ユーザのリストには、隔離にアクセスできるロールを持つユーザだけが含まれます。 すべての管理者は隔離に完全なアクセス権限を持つため、リストでは管理者が除外されます。
外部認証されたユーザ (Externally Authenticated Users)	外部認証を設定しておく必要があります。

ユーザ	情報
カスタムユーザロール (Custom User Roles)	このオプションは、隔離へのアクセス権限を持つ少なくとも1つのカスタムユーザロールを作成している場合にのみ表示されます。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

次のタスク

[メッセージフィルタ (Message Filters)] ページ (192 ページ) および[コンテンツフィルタ (Content Filters)] ページ (194 ページ) を参照してください。

- まだ E メールセキュリティ アプライアンスから隔離を移行していない場合は、次の手順に従います。

移行処理の一部としてこれらの隔離をメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションに割り当てます。

- すでに集約隔離に移行した場合は、次の手順に従います。


メッセージを隔離するためのメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションが E メールセキュリティ アプライアンスに定義されていることを確認します。詳しくは、E メールセキュリティ アプライアンスのユーザガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定の編集について



- (注)
- 隔離の名前は変更できません。
 - [隔離内のメッセージの保持期間 \(404 ページ\)](#) も参照してください。


隔離の設定を変更するには、[メール (Email)]>[メッセージの隔離 (Message Quarantine)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を選択し、隔離の名前をクリックします。

新しい Web インターフェイスで隔離の設定を変更するには、[隔離 (Quarantine)]>[その他の隔離 (Other Quarantine)]>[表示 (View)] に移動し、必要な隔離で  をクリックします。

レガシー Web インターフェイスで隔離の設定を変更するには、[メール (Email)]>[メッセージの隔離 (Message Quarantine)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を選択し、隔離の名前をクリックします。

ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定



ポリシー隔離に関連付けられているメッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、データ損失の防止（DLP）メッセージアクション、DMARC検証プロファイル、およびそれぞれが設定されている E メールセキュリティアプライアンスを表示できます。



- ステップ 1** （新しい Web インターフェイスのみ）セキュリティ管理アプライアンスで、[隔離（Quarantine）]>[その他の隔離（Other Quarantine）]>[表示（View）]をクリックします。
- ステップ 2** （新しい Web インターフェイスのみ）必要な隔離を選択して  ボタンをクリックします。
- ステップ 3** [メール（Email）]>[メッセージの隔離（Message Quarantine）]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離（Policy, Virus, and Outbreak Quarantines）]を選択します。
- ステップ 4** ポリシー隔離の名前をクリックします。
- ステップ 5** ページの下部までスクロールし、[関連付けられたメッセージフィルタ/コンテンツフィルタ/DLP メッセージアクション（Associated Message Filters/Content Filters/DLP Message Actions）]を確認します。


ポリシー隔離の削除について

- ポリシー隔離を削除する前に、アクティブなフィルタやメッセージアクションに関連付けられているかどうかを確認します。 [ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定（409 ページ）](#) を参照してください。
- フィルタやメッセージアクションが割り当てられている場合でも、ポリシー隔離を削除できます。
- 空でない隔離を削除する場合、ディスクがいっぱいになった際にメッセージを削除しないオプションを選択した場合でも、隔離で定義されたデフォルトアクションはすべてのメッセージに適用されます。 [隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション（405 ページ）](#) を参照してください。
- フィルタまたはメッセージアクションに関連付けられた隔離を削除した後でそのフィルタまたはメッセージアクションにより隔離されたメッセージは、未分類隔離に格納されません。隔離を削除する前に、未分類隔離のデフォルト設定をカスタマイズしておく必要があります。
- 未分類隔離は削除できません。

隔離のステータス、容量、およびアクティビティのモニタリング

目的	操作手順
すべての非スパム隔離に割り当てられている領域の合計	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。</p> <p>[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)]を選択し、そのページの最初のセクションを確認します。</p> <p>割り当ての変更方法については、ディスク領域の管理 (633 ページ) を参照してください。</p>
スパム隔離以外のすべての隔離で使用可能な領域を確認する	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) [隔離 (Quarantine)]>[その他の隔離 (Other Quarantine)]を選択します。</p> <p>または</p> <p>[メール (Email)]>[メッセージの隔離 (Message Quarantine)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)]を選択し、テーブルのすぐ下で確認します。</p> <p>ポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離のために使用可能な領域が [隔離 (Quarantines)] セクションの表の上に表示されます。</p>
現在すべての隔離が使用している合計容量を確認する	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。</p> <p>[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[システムステータス (System Status)]を選択します。</p>

目的	操作手順
<p>現在各隔離に使用されている容量を確認する</p>	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) [隔離 (Quarantines Quarantine)]>[その他の隔離 (Other Quarantine)]>[表示 (View)]を選択します。</p> <p>この表には、各隔離で現在使用されている容量が表示されます。</p> <p>または</p> <p>[メール (Email)]>[メッセージの隔離 (Message Quarantine)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)]を選択し、隔離名をクリックして、テーブルの隔離名のすぐ下にある行でこの情報を確認します。</p>
<p>現在すべての隔離にあるメッセージの総数を確認する</p>	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。</p> <p>[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[システムステータス (System Status)]を選択します。</p>
<p>現在各隔離にあるメッセージ数を確認する</p>	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) [隔離 (Quarantines Quarantine)]>[その他の隔離 (Other Quarantine)]>[表示 (View)]を選択します。</p> <p>この表には、各隔離で現在使用可能なメッセージの総数が表示されます。</p> <p>または</p> <p>[メール (Email)]>[メッセージの隔離 (Message Quarantine)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)]を選択し、テーブル行でその隔離を確認します。</p>
<p>すべての隔離による総 CPU 使用率を確認する</p>	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。</p> <p>[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[システムステータス (System Status)]を選択して [システム情報 (System Information)]セクションで確認します。</p>

目的	操作手順
最後のメッセージが各隔離に送信された日時（ポリシー隔離間の移動を除く）を確認する	<p>（新しい Web インターフェイスのみ）[隔離（Quarantine）]>[その他の隔離（Other Quarantine）]>[表示（View）]を選択します。</p> <p>この表には、最後のメッセージが隔離された日時が表示されます。</p> <p>または</p> <p>[メール（Email）]>[メッセージの隔離（Message Quarantine）]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離（Policy, Virus, and Outbreak Quarantines）]を選択し、テーブル行でその隔離を確認します。</p>
<p>ポリシー隔離が作成された日時を確認する</p> <p>ポリシー隔離の作成者の名前</p>	<p>（新しい Web インターフェイスのみ）セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。</p> <p>[メール（Email）]>[メッセージの隔離（Message Quarantine）]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離（Policy, Virus, and Outbreak Quarantines）]を選択し、隔離名をクリックして、テーブルの隔離名のすぐ下にある行でこの情報を確認します。</p> <p>作成日および作成者の名前はシステムが作成した隔離では使用されません。</p>
ポリシー隔離に関連付けられたフィルタおよびメッセージアクションを確認する	<p>ポリシー隔離を割り当てるフィルタおよびメッセージアクションの決定（409 ページ） を参照してください。</p>

隔離用のディスク容量の使用率に関するアラート

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の合計容量が 75%、85%、および 95% になると、アラートが送信されます。使用率は、メッセージが隔離内に格納されたときにチェックされます。たとえば、メッセージが隔離に追加されたときに隔離エリアの合計サイズが指定容量の 75% 以上に増加すると、アラートが送信されます。

ポリシー隔離とロギング

AsyncOS により、隔離されるすべてのメッセージが個別にロギングされます。

Info: MID 482 quarantined to "Policy" (message filter:policy_violation)

そのメッセージを隔離したメッセージフィルタまたはアウトブレイク フィルタ機能のルールがかっこ内に出力されます。メッセージを格納する隔離ごとに個別のログエントリが生成されます。

また、隔離から削除されるメッセージも個別にロギングされます。

Info: MID 483 released from quarantine "Policy" (queue full)

Info: MID 484 deleted from quarantine "Anti-Virus" (expired)

すべての隔離から削除されたメッセージが完全に削除されたり配信がスケジュールされたりすると、次のように個別にロギングされます。

Info: MID 483 released from all quarantines

Info: MID 484 deleted from all quarantines

メッセージが再注入されると、新しいメッセージID (MID) を持つ新しいメッセージオブジェクトが作成されます。これは、次のように新しいMID「by 行」がある既存のログメッセージを使用してロギングされます。

Info: MID 483 rewritten to 513 by Policy Quarantine

メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて

メッセージの処理および確認タスクを、他の管理者ユーザに割り当てることができます。次に例を示します。

- 人事部門ではポリシー隔離の確認と管理を行います。
- 法務部門では Confidential Material 隔離を管理します。

隔離の設定を指定するときに、これらの部門のユーザにアクセス権限を割り当てます。隔離のアクセス権限は、既存のユーザのみに割り当てることができます。

すべてまたは一部の隔離へのアクセスを付与したり、すべての隔離にアクセスできないようにしたりできます。隔離を閲覧するための権限が付与されていないユーザには、GUIまたはCLIの隔離リストにその隔離が表示されません。

関連項目

- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定 \(413 ページ\)](#)
- [管理タスクの分散 \(511 ページ\)](#)

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離にアクセスできるユーザグループの指定

管理ユーザに隔離へのアクセスを許可した場合、実行できるアクションはそのユーザグループにより異なります。

- 管理者または電子メール管理者グループのユーザは、隔離の作成、設定、削除、および集約ができ、隔離メッセージを管理できます。
- オペレータ、ゲスト、読み込み専用オペレータ、およびヘルプデスク ユーザグループに属するユーザに加え、隔離管理権限を持つカスタム ユーザ ロールのユーザは、隔離エリア内のメッセージの検索、閲覧および処理が可能です。隔離の設定変更、作成、削除、または集約はできません。各隔離にどのユーザがアクセスできるかを指定できます。

- Technicians グループに属するユーザは隔離にアクセスできません。

また、メッセージトラッキングおよびデータ消失防止など、関連機能のアクセス権限により、[隔離 (Quarantine)] ページに表示されるオプションおよび情報が異なります。たとえば、メッセージトラッキングにアクセスできないユーザの場合、そのユーザにはメッセージトラッキング、隔離されたメッセージに関する情報が表示されません。

注：セキュリティ管理アプライアンスで設定したカスタムユーザロールがフィルタおよびDLPメッセージアクションのポリシー隔離を指定できるようにする方法については、[カスタムユーザロールの集約隔離アクセスの設定 \(402 ページ\)](#) を参照してください。

エンドユーザは、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を閲覧したりアクセスしたりすることはできません。


ポリシー、ウイルス、またはアウトブレイク隔離のメッセージの操作

関連項目

- [隔離内のメッセージの表示 \(414 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離でのメッセージの検索 \(416 ページ\)](#)
- [隔離内のメッセージの手動処理 \(417 ページ\)](#)
- [複数の隔離内にあるメッセージ \(418 ページ\)](#)
- [メッセージの詳細およびメッセージ内容の表示 \(419 ページ\)](#)
- [隔離されたメッセージの再スキャンについて \(421 ページ\)](#)
- [アウトブレイク隔離 \(422 ページ\)](#)

隔離内のメッセージの表示

目的	操作手順
隔離のすべてのメッセージを表示する	<p>(新しい Web インターフェイスのみ) [隔離 (Quarantine)] > [その他の隔離 (Other Quarantine)] > [表示 (View)] を選択します。</p> <p>または</p> <p>[メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を選択します。</p> <p>テーブル内の隔離の行で、[メッセージ (Messages)] 列の青い番号をクリックします。</p>

目的	操作手順
アウトブレイク隔離エリアのメッセージを表示する	<p>(新しい Web インターフェイス) [隔離 (Quarantine)] > [その他の隔離 (Other Quarantine)] > [表示 (View)] を選択します。</p> <p>または</p> <p>[メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] を選択します。</p> <p>テーブル内の隔離の行で、[メッセージ (Messages)] 列の青い番号をクリックします。</p> <p>[ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] リンク (423 ページ) または ルールサマリー ビュー (423 ページ) (新しい Web インターフェイスのみ) を参照してください。</p>
隔離のメッセージのリスト表示を移動する	<p>[前へ (Previous)]、[次へ (Next)]、ページ番号、または二重矢印のリンクをクリックします。二重矢印を使用すると、リストの先頭 ([<<]) または最後 ([>>]) のページに移動します。</p> <p>(新しい Web インターフェイスのみ) すべての新しいメッセージの詳細を表示するには、テーブルを下方向にスクロールします。</p>
隔離エリアのメッセージのリストをソートする	列見出しをクリックします (列に複数の項目が含まれる場合と [その他の隔離 (In other quarantines)] 列を除く)。
テーブルの列サイズを変更する	列見出し間の境界線をドラッグします。
テーブル カラムのカスタマイズ	 をクリックして、表示する列を選択し、[閉じる (Close)] をクリックします
メッセージの隔離の原因となったコンテンツを表示する	一致した内容の表示 (420 ページ) を参照してください。

関連項目

- [隔離されたメッセージおよび国際文字セット \(415 ページ\)](#)

隔離されたメッセージおよび国際文字セット

メッセージの件名に国際文字セット (2 バイト、可変長、および非 ASCII エンコーディング) の文字が含まれる場合、[ポリシー隔離 (Policy Quarantine)] ページでは、非 ASCII 文字の件名行が復号されて表示されます。

ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離でのメッセージの検



- (注)
- ユーザは、アクセス権限が付与された隔離内のメッセージだけを検索および表示できません。
 - ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離の検索では、スパム隔離内のメッセージは見つかりません。

ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) [隔離 (Quarantine)]>[その他の隔離 (Other Quarantine)]>[検索 (Search)]を選択します。

ステップ 2 (新しい Web インターフェイスのみ) 該当する隔離の青い番号のリンクをクリックします。

ヒント (新しい Web インターフェイスのみ) アウトブレイク隔離では、各アウトブレイクルールにより隔離されたすべてのメッセージを検索することもできます。アウトブレイク隔離で [ルールサマリー (Rule Summary)] タブをクリックして、関連するルールをクリックします。

ステップ 3 [メール (Email)]>[メッセージの隔離 (Message Quarantine)]>[ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)]を選択します。

ステップ 4 [隔離全体を検索 (Search Across Quarantines)] ボタンをクリックします。

ヒント アウトブレイク隔離では、各アウトブレイクルールにより隔離されたすべてのメッセージを検索することもできます。アウトブレイク テーブル行で [ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] リンクをクリックします

ステップ 5 (任意) 他の検索条件を入力します。

- [エンベロープ送信者 (Envelope Sender)] および [エンベロープ受信者 (Envelope Recipient)] には任意の文字を入力できます。エントリの検証は実行されません。
- 検索結果には、指定した条件のすべてに一致するメッセージだけが含まれます。たとえば、[エンベロープ受信者 (Envelope Recipient)] および [件名 (Subject)] を指定した場合は、[エンベロープ受信者 (Envelope Recipient)] および [件名 (Subject)] に指定した条件の両方に一致するメッセージだけが検索結果として表示されます。

次のタスク

これらの検索結果は、隔離のリストと同じように操作できます。詳細については、[隔離内のメッセージの手動処理 \(417 ページ\)](#) を参照してください。

検索条件の変更については、[検索条件の変更 \(417 ページ\)](#) を参照してください。

検索条件の変更






検索条件をカスタム時間範囲または別の隔離に変更できます。

検索条件を変更するには、[変更 (Modify)] をクリックします。

隔離内のメッセージの手動処理

手動でメッセージを処理する場合は、[メッセージアクション (Message Actions)] ページからメッセージアクションを選択します。

メッセージに対し、次の処理を実行できます。

- 削除 
- リリース 
- 隔離からの予定していた終了の遅延 
- 指定した電子メールアドレスへのメッセージのコピーの送信 
- 別の隔離へのメッセージの移動 

通常、以下の状況でリストのメッセージを処理できます。ただし、すべての状況ですべてのアクションが使用できるわけではありません。

- [メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [ポリシー、ウイルスおよびアウトブレイク隔離 (Policy, Virus, and Outbreak Quarantines)] ページまたは (新しい Web インターフェイスのみ) [隔離 (Quarantine)] > [その他の隔離 (Other Quarantine)] > [表示 (View)] ページの隔離のリストから、隔離内のメッセージ数をクリックします。
- 隔離メッセージのチェックボックスをオンにし、必要な操作を選択します。

複数のメッセージに同時にアクションを実行するには、次の操作を行います。

- メッセージリストの上部の選択リストからオプションを選択する。
- ページの各メッセージの横のチェックボックスを選択する。
- メッセージリストの上部のテーブル見出しでチェックボックスを選択する。これにより、画面に表示されているすべてのメッセージにアクションが適用されます。他のページのメッセージは影響を受けません。

アウトブレイク隔離のメッセージのみに実行できるオプションもあります。Eメールセキュリティ アプライアンスの AsyncOS 向けのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドの「Outbreak Filters」の章の [ルールサマリーによる管理 (Manage by Rule Summary)] ビューについての情報を参照してください。

関連項目

- [メッセージのコピーの送信 \(418 ページ\)](#)

- [ポリシー隔離間のメッセージの移動について](#) (418 ページ)
- [複数の隔離内にあるメッセージ](#) (418 ページ)
- [隔離メッセージに自動的に適用されるデフォルトアクション](#) (405 ページ)

メッセージのコピーの送信

メッセージのコピーは、Administrators グループに属しているユーザだけが送信できます。

メッセージのコピーを送信するには、[コピーの送信先 (Send Copy To)] フィールドに電子メールアドレスを入力し、[送信 (Submit)] をクリックします。メッセージのコピーを送信しても、そのメッセージに対してその他のアクションが実行されることはありません。

ポリシー隔離間のメッセージの移動について

1つのアプライアンス上で、1つのポリシー隔離から別のポリシー隔離へ手動でメッセージを移動できます。

別の隔離にメッセージを移動する場合次のようになります。

- 有効期限は変更されません。メッセージには、元の隔離での保持期限が適用されます。
- 一致したコンテンツおよび他の関連情報を含め、メッセージの隔離理由は変更されません。
- あるメッセージが複数の隔離にあり、すでにメッセージのコピーを保持している場所にメッセージを移動した場合、移動したメッセージのコピーの有効期限および隔離の理由は、移動先の隔離エリアに元からあるメッセージのコピーを上書きします。

複数の隔離内にあるメッセージ

同じメッセージが複数の隔離内に格納されている場合、これらの隔離へのアクセス権限があるかどうかにかかわらず、隔離メッセージリストの[その他の隔離 (In other quarantines)] 列に[はい (Yes)] が表示されます。

複数の隔離内にメッセージが格納されている場合、以下の点に注意してください。

- すべての隔離からリリースされるまで、そのメッセージは配信されません。いずれかの隔離から削除されたメッセージは配信されなくなります。
- すべての隔離から削除またはリリースされるまで、そのメッセージはいずれの隔離からも削除されません。

複数の隔離内に格納されているメッセージをリリースする場合、それらのすべての隔離に対するアクセス権限が付与されていない場合があるため、次のルールが適用されます。

- すべての隔離からリリースされるまで、そのメッセージはリリースされません。
- いずれかの隔離内で削除済みとしてマークされると、他の隔離からも配信できなくなります (ただしリリースは可能です)。

メッセージが複数の隔離内にキューイングされ、ユーザがそのうちの1つまたは複数の隔離にアクセスできない場合は、次の処理が行われます。

- ユーザは、ユーザがアクセスできる各隔離についてそのメッセージが存在するかどうか通知されます。
- ユーザがアクセスできる隔離での保持期間の情報のみが GUI に表示されます（同じメッセージに対して、隔離ごとに別々の終了日時が存在します）。
- ユーザは、そのメッセージを保管している他の隔離の名前を知らされません。
- メッセージの隔離先にユーザがアクセスできない場合、その隔離理由は表示されません。
- ユーザがアクセスできるキューのメッセージのみリリースできます。
- ユーザがアクセスできない他の隔離にもメッセージがキューイングされている場合、それらの隔離にアクセスできるユーザによって処理されるまで（あるいは早期または通常の期限切れによって「正常に」メッセージがリリースされるまで）、そのメッセージは変更されずに隔離内に残ります。

メッセージの詳細およびメッセージ内容の表示

メッセージの内容を表示したり、[隔離されたメッセージ (Quarantined Message)] ページにアクセスしたりするには、メッセージの件名行をクリックします。

[隔離されたメッセージ (Quarantined Message)] ページには、[隔離の詳細 (Quarantine Details)] と [メッセージの詳細 (Message Details)] の 2 つのセクションがあります。

[隔離されたメッセージ (Quarantined Message)] ページから、メッセージを読んだり、メッセージアクションを選択したり、メッセージのコピーを送信したり、。また、メッセージが隔離エリアから解放されるときに Encrypt on Delivery フィルタ アクションによって暗号化されるかどうかを確認することもできます。

[メッセージの詳細 (Message Details)] セクションには、メッセージ本文、メッセージヘッダー、および添付ファイルが表示されます。メッセージ本文は最初の 100 K だけが表示されます。メッセージがそれよりも長い場合は、最初の 100 K が表示され、その後省略記号 (...) が続きます。実際のメッセージが切り捨てられることはありません。この処置は表示目的のためだけに行われます。[メッセージの詳細 (Message Details)] の下部にある [メッセージ部分 (Message Parts)] セクション内の [message body] をクリックすることにより、メッセージ本文をダウンロードできます。また、添付ファイルのファイル名をクリックすることにより、メッセージの添付ファイルをダウンロードすることもできます。



(注) [メッセージの詳細 (Message Details)] ページの添付ファイルのダウンロードの上限は 25 MB に制限されています。

ウイルスの含まれるメッセージを表示する場合、ご使用のコンピュータにデスクトップアンチウイルスソフトウェアがインストールされていると、そのアンチウイルスソフトウェアから、ウイルスが検出されると警告される場合があります。これは、ご使用のコンピュータに対して脅威ではないため、無視しても問題ありません。

メッセージについてさらに詳細な情報を表示するには、[メッセージトラッキング (Message Tracking)] リンクをクリックします。



- (注) 特別な **Outbreak** 検疫の場合、追加の機能を利用できます。 [アウトブレイク隔離 \(422 ページ\)](#) を参照してください。

関連項目

- [一致した内容の表示 \(420 ページ\)](#)
- [添付ファイルのダウンロード \(421 ページ\)](#)

一致した内容の表示

Attachment Content 条件、Message Body または Attachment 条件、Message 本文条件、または Attachment 内容条件と一致するメッセージに対して検疫アクションを設定した場合、検疫されたメッセージ内の一致した内容を表示できます。メッセージ本文を表示する場合、DLP ポリシー違反の一致を除き、一致した内容が黄色で強調表示されます。また、`$MatchedContent` アクション変数を使用して、メッセージの一致した内容やコンテンツフィルタの一致をメッセージの件名に含めることもできます。

一致した内容が添付ファイルに含まれる場合は、その判定結果が DLP ポリシー違反、コンテンツフィルタ条件、メッセージフィルタ条件、または画像解析のいずれによるものかに関係なく、添付ファイルの内容がその隔離理由と共に表示されます。

メッセージフィルタまたはコンテンツフィルタのルールをトリガーしたローカル隔離内のメッセージを表示すると、フィルタアクションを実際にはトリガーしなかった内容が（フィルタアクションをトリガーした内容と共に）GUI で表示されることがあります。GUI の表示は、該当コンテンツを特定するための目安として使用するもので、該当コンテンツの完全なリストであるとは限りません。これは、GUI で使用される内容一致ロジックが、フィルタで使用されるものほど厳密ではないため起こります。この問題は、メッセージ本文内での強調表示に対してのみ当てはまります。メッセージの各パート内の一致文字列をそれに対応するフィルタルールと共に一覧表示するテーブルは正しく表示されます。

図 5: Policy 検疫エリア内で表示された一致内容

The screenshot displays a 'Matched Content' window with the following sections:

Attachment Name	Matched Content	Condition
FP1.1.txt	<ul style="list-style-type: none"> MS 38930 USA Facilities 662-646-0523 jsamuelson@acmecorp.com 7/17/06 4929132070312710 Acme Corp Irene Gibbs 808 Sumner Street Greenwood MS 38930 USA Publishing 662-646-0522 igibbs@acmecorp.com 2/1/07 4485231592071860 Acme Corp Kathy Lopez 808 Sumner Street Greenwood MS 38930 USA Marketing 662-646-0541 klopez@acmecorp.com 2/1/07 4716298862510192 Acme Corp Marty Smith 808 Sumner Street Greenwood MS 38930 USA Engineering 662-646-0542 	DLP Classifier: Contact Information

Headers

```
X-IronPort-AV: E=Sophos;jm="4.43,282,1246818600";
d="txt?scan/208";a="178202"
Received: from d2.vmw023-bsd04.jbqa (HELO vmw023-bsd04.jbqa) ([172.22.107.1])
by c360d02.jbqa with ESMTF; 28 Jul 2009 16:25:03 +0530
Message-ID: <792087.518002035-sendEmail@vmw023-bsd04>
From: "user@test.com" <user@test.com>
To: "user1@test.com" <user1@test.com>
Subject: DLPTTEST
Date: Tue, 28 Jul 2009 08:42:11 +0000
X-Mailer: sendEmail-1.55
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----MIME delimiter for sendEmail-538525.714612664"
```

Message

Test

Message Parts

Name	Size	Details
[message body]		6 ASCII text, with CRLF line terminators
FP1.1.txt	1K	ASCII text

添付ファイルのダウンロード

[メッセージ部分 (Message Parts)] または [一致した内容 (Matched Content)] セクション内の添付ファイルのファイル名をクリックすることにより、メッセージの添付ファイルをダウンロードできます。AsyncOS から、未知の送信元からの添付ファイルにはウイルスが含まれる可能性があることを示す警告が表示され、続行するかどうか尋ねられます。ウイルスが含まれる可能性がある添付ファイルは、ユーザ自身の自己責任においてダウンロードしてください。[メッセージ部分 (Message Parts)] セクション内の [メッセージ本文 (message body)] をクリックすることにより、メッセージ本文をダウンロードすることもできます。

隔離されたメッセージの再スキャンについて

隔離されたすべてのキューからメッセージが解放される時、アプライアンスおよび最初にメッセージを隔離したメールポリシーで有効化されている機能によって、次の再スキャンが発生します。

- ポリシーおよびウイルス隔離から解放されるメッセージはアンチウイルス、高度なマルウェア防御、グレイメールエンジンによって再スキャンされます。
- アウトブレイク隔離から解放されたメッセージは、アンチスパム、AMP、およびアンチウイルスエンジンによって再スキャンされます。

- ファイル分析隔離から解放されるメッセージは、脅威に対する再スキャンが実行されません。
- 添付ファイルを含むメッセージは、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離から解放されるときにファイルレピュテーションサービスによって再スキャンされます。

再スキャン時に、判定結果が前回そのメッセージを処理したときの判定結果と一致する場合、そのメッセージは再隔離されません。逆に、判定が異なると、そのメッセージは別の隔離に送信される可能性があります。

原理的に、メッセージの検疫が無限に繰り返されることはないようになっています。たとえば、メッセージが暗号化されていて、その結果、Virus 検疫に送信されるとします。管理者がそのメッセージを解放しても、アンチウイルスエンジンはまだそのメッセージを復号化できません。しかし、そのメッセージは再隔離されない必要があります。再隔離されるとループ状態となり、そのメッセージは隔離からまったく解放されなくなります。2 回とも判定は同じ結果になるので、システムは 2 回めには Virus 検疫を無視します。

アウトブレイク隔離

Outbreak 検疫は、Outbreak フィルタ機能の有効なライセンスキーが入力されている場合に存在します。Outbreak フィルタ機能では、しきい値セットに従ってメッセージが Outbreak 検疫に送信されます。詳細については、E メールセキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章を参照してください。

アウトブレイク隔離は、他の隔離と同様の機能を持ち、メッセージを検索したり、メッセージを解放または削除したりなどできます。

アウトブレイク隔離には次のビューがあります。

アウトブレイク隔離には、他の隔離では使用できない追加の機能があります ([ルールサマリー (Rule Summary)] ビュー、メッセージの詳細を表示しているときの **シスコへの送信機能**、およびスケジュールされた保存期間の終了日時で検索結果内のメッセージを並べ替えるオプション)。

アウトブレイクフィルタ機能のライセンスの有効期限が切れると、メッセージをアウトブレイク隔離にそれ以上追加できなくなります。隔離エリア内に現在存在するメッセージの保存期間が終了してアウトブレイク隔離が空になると、GUI の隔離リストにアウトブレイク隔離は表示されなくなります。

関連項目

- [アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン](#) (423 ページ)
- [ルールサマリービュー](#) (423 ページ)
- [シスコへの偽陽性または不審なメッセージの報告](#) (423 ページ)

アウトブレイク隔離のメッセージの再スキャン

アウトブレイク隔離に入れられたメッセージは、新しく公開されたルールによってもう脅威ではないと見なされると、自動的に解放されます。

アプライアンス上でアンチスパムおよびアンチウイルスがイネーブルになっている場合、スキャンエンジンは、メッセージに適用されるメールフローポリシーに基づいて、アウトブレイク隔離から解放されたすべてのメッセージをスキャンします。

ルールサマリービュー

[ルールサマリー (Rule Summary)] ビューは、新しい Web インターフェイスでのみ利用可能です。

アウトブレイク隔離で、[ルールサマリー (Rule Summary)] タブをクリックして、アウトブレイク隔離のコンテンツのリストをルール ID ごとにグループ化して表示します。

検疫エリア内のすべてのメッセージに対し、それらのメッセージを検疫させた感染防止ルールに基づいてメッセージアクション (リリースおよび削除) を実行できます。これは、アウトブレイク隔離から多数のメッセージを片付ける場合に適しています。詳細については、Eメールセキュリティアプライアンス向け AsyncOS のオンラインヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章の「Outbreak Quarantine and the Manage by Rule Summary View」の項を参照してください。

[ルールサマリー管理 (Manage by Rule Summary)] リンク

検疫リストで Outbreak 検疫の横にある [ルール概要による管理 (Manage by Rule Summary)] リンクをクリックして、[ルール概要による管理 (Manage by Rule Summary)] ページを表示します。検疫エリア内のすべてのメッセージに対し、それらのメッセージを検疫させた感染防止ルールに基づいてメッセージアクション (Release、Delete、Delay Exit) を実行できます。これは、アウトブレイク隔離から多数のメッセージを片付ける場合に適しています。詳細については、Eメールセキュリティアプライアンスのオンラインヘルプまたはユーザガイドの「Outbreak Filters」の章の [ルールサマリーによる管理 (Manage by Rule Summary)] ビューについての情報を参照してください。

シスコへの偽陽性または不審なメッセージの報告

アウトブレイク隔離内のメッセージについてメッセージの詳細を表示しているとき、偽陽性または不審なメッセージを報告するためにそのメッセージをシスコへ送信できます。

ステップ 1 アウトブレイク隔離内のメッセージの移動

ステップ 2 受信者のアドレスを入力し、[送信 (Send)] をクリックします。

集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング

- [管理ユーザがフィルタおよびDLPメッセージアクションの隔離を選択できない \(424 ページ\)](#)
- [集約アウトブレイク隔離から解放されたメッセージが再スキャンされない \(424 ページ\)](#)

管理ユーザがフィルタおよびDLPメッセージアクションの隔離を選択できない

問題

管理ユーザが、Eメールセキュリティアプライアンスに対するコンテンツフィルタおよびメッセージフィルタまたはDLPアクションの隔離を表示することも選択することもできません。

解決方法

[カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定 \(402 ページ\)](#) を参照してください

集約アウトブレイク隔離から解放されたメッセージが再スキャンされない

問題

アウトブレイク隔離から解放されたメッセージは配信前に再スキャンされるはずですが、一部の汚染されたメッセージが隔離から配信されました。

解決方法

これは、次で説明した状況で発生する可能性があります [隔離されたメッセージの再スキャンについて \(421 ページ\)](#)



第 10 章

Web セキュリティ アプライアンスの管理

この章は、次の項で構成されています。

- [中央集中型コンフィギュレーション管理について](#) (425 ページ)
- [適切な設定公開方式の決定](#) (426 ページ)
- [Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する](#) (426 ページ)
- [設定マスターの初期化と設定](#) (431 ページ)
- [拡張ファイル公開を使用するための設定](#) (443 ページ)
- [Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開](#) (444 ページ)
- [公開ジョブのステータスと履歴の表示](#) (450 ページ)
- [中央管理型アップグレード管理](#) (451 ページ)
- [Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示](#) (456 ページ)
- [URL カテゴリ セットの更新の準備および管理](#) (459 ページ)
- [Application Visibility and Control \(AVC\) の更新](#) (461 ページ)
- [コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング](#) (461 ページ)

中央集中型コンフィギュレーション管理について

中央集中型コンフィギュレーション管理を使用すると、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスから関連する Web セキュリティアプライアンスに設定を公開できるようになり、次のような利点が得られます。

- Web セキュリティ ポリシーの設定や設定の更新を個々の Web セキュリティ アプライアンスではなくセキュリティ管理アプライアンスで一度行うだけで済み、管理を簡便化および迅速化できます。
- 展開されているネットワーク全体で、ポリシーを均一に適用できます。

設定を Web セキュリティ アプライアンスに公開するには、次の 2 つの方法があります。

- Configuration Master を使用する

- Web セキュリティ アプライアンスからの設定ファイルを使用する（拡張ファイル公開の使用）

適切な設定公開方式の決定


セキュリティ管理アプライアンスから設定を公開するには異なる2つの方法があり、それぞれ異なる設定を公開します。設定の中には中央集中型で管理できないものもあります。

設定の対象	操作手順
<p>Web セキュリティ アプライアンスの [Webセキュリティマネージャ (Web Security Manager)]メニューに表示される機能。ポリシーやカスタム URL のカテゴリなど。</p> <p>例外：L4トラフィックモニタの (L4TM) の設定は、Configuration Master の対象に含まれません。</p> <p>サポートの対象となる機能は、Configuration Master のバージョンによって変わります。このバージョンは AsyncOS for Web Security のバージョンに対応します。</p>	<p>Configuration Master を公開します。</p> <p>設定マスターで設定できる機能の多くは、動作させるために、Web セキュリティアプライアンスでも直接設定する必要があります。たとえば、SOCKS ポリシーは設定マスターで設定可能ですが、最初に SOCKS プロキシを Web セキュリティアプライアンスで直接設定する必要があります。</p>
<p>注：Cisco Identity Services Engine (ISE) との統合は、各 Web セキュリティアプライアンスで個別に設定する必要があります。Cisco Identity Services Engine の設定は、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスから発行できません。</p>	<p>拡張ファイル公開を使用します。</p>
<p>連邦情報処理標準の FIPS モード、ネットワーク/インターフェイス設定、DNS、Web Cache Communication Protocol (WCCP)、アップストリームプロキシグループ、証明書、プロキシモード、NTP などの時間設定、L4 トラフィック モニタ (L4TM) 設定、および認証リダイレクト ホスト名。</p>	<p>管理対象 Web セキュリティアプライアンスで直接設定します。</p> <p>『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド』を参照</p>

Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する

セキュリティ管理アプライアンスには異なるバージョンの Configuration Master があるため、Web セキュリティ アプライアンスを中央集中型で管理できます。各 Configuration Master は、配下の複数のサブ Configuration Master をサポートしています。サブ Configuration Master を使用すると、同じ Configuration Master 内で異なるポリシー設定を定義できます。

エンジニアリング チームとセールス チームが Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS 11.7 を使用していると仮定します。組織のポリシーでは、これらのチームに異なるポリシーを定義する必要があります。この場合は、次の図に示すように、Configuration Master 11.7 に 2 つのサブ Configuration Master を作成し、各サブ Configuration Master に異なるポリシー設定を定義できます。

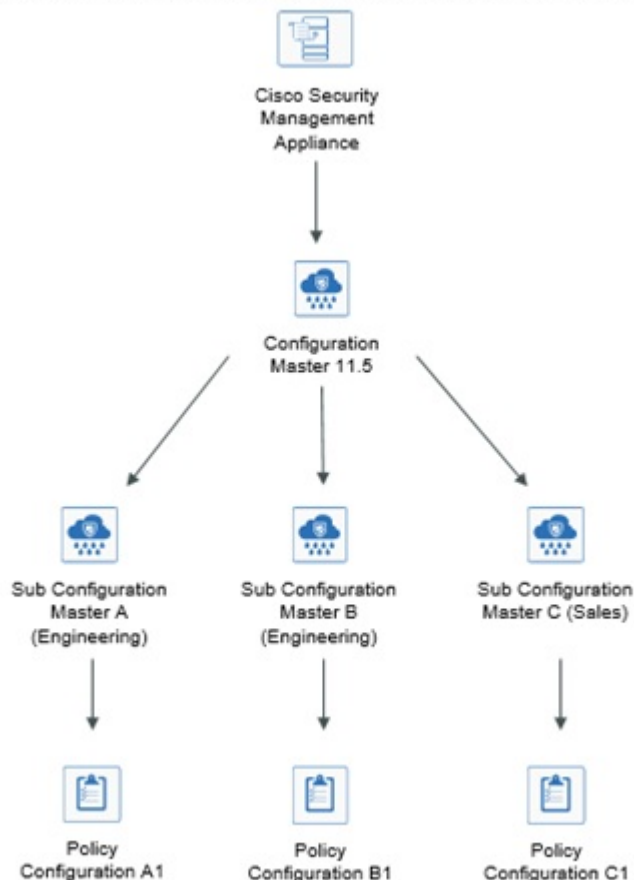

中央集中型で Web Security Appliances を管理する Configuration Master の設定

次の表に、Configuration Master およびサブ Configuration Master を初期化して設定する手順を示します。

手順	操作手順	対象アプライアンス	詳細情報
ステップ 1	設定のための一般的な要件や注意事項を確認します。	—	Configuration Master を使用するための重要な注意事項 （429 ページ）を参照してください。

Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する

手順	操作手順	対象アプライアンス	詳細情報
ステップ 2	各 Web セキュリティ アプライアンスで使用する設定マスターのバージョンを確認します。	—	使用する Configuration Master のバージョンの確認 (430 ページ) を参照してください。
ステップ 3	すべてのターゲット Web セキュリティアプライアンスで、セキュリティ管理アプライアンスの設定マスターで設定するポリシーおよびその他の設定をサポートするために必要な機能を有効にし、設定します。	Web セキュリティアプライアンス	—
ステップ 4 :	(オプション) すべての Web セキュリティアプライアンスの設定モデルとして機能できる実行中の Web セキュリティアプライアンスがある場合、Web セキュリティアプライアンスからの設定ファイルを使用して、セキュリティ管理アプライアンスの設定マスターを迅速に設定できます。	Web セキュリティアプライアンス	Web セキュリティアプライアンスから設定ファイルをダウンロードする方法については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Saving and Loading the Appliance Configuration」を参照してください。
ステップ 5 :	集約設定管理を有効化し、設定します。	セキュリティ管理アプライアンス	セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化 (430 ページ) を参照してください。
ステップ 6	Configuration Master を初期化します。	セキュリティ管理アプライアンス	設定マスターの初期化と設定 (431 ページ) を参照してください。
ステップ 7	(任意) サブ Configuration Master を設定します。	セキュリティ管理アプライアンス	サブ Configuration Master の設定 (434 ページ) を参照してください
ステップ 8 :	(任意) サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択します。	セキュリティ管理アプライアンス	サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択 (435 ページ) を参照してください

手順	操作手順	対象アプライアンス	詳細情報
ステップ 9	Web セキュリティ アプライアンスを設定マスターに関連付けます。	セキュリティ管理アプライアンス	Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて (431 ページ) を参照してください。
ステップ 10	ポリシー、カスタム URL カテゴリ、および Web プロキシバイパス リストを Configuration Master にインポートするか、手動で設定します。	セキュリティ管理アプライアンス	公開のための設定 (436 ページ) を参照してください。
ステップ 11	それぞれの Web セキュリティ アプライアンスで有効にされている機能が、そのアプライアンスに割り当てられている設定マスターで有効化されている機能と一致していることを確認します。	セキュリティ管理アプライアンス	機能が常に有効化されていることの確認 (440 ページ) を参照してください。
ステップ 12	必要とする設定マスターを設定し、必要な機能を有効にしたら、Web セキュリティ アプライアンスに設定を公開します。	セキュリティ管理アプライアンス	Configuration Master の公開 (444 ページ) を参照してください。
ステップ 13	既存の Configuration Master 設定が変更される可能性がある、URL カテゴリ セットの更新のために事前に準備します。	セキュリティ管理アプライアンス	URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 (459 ページ)

Configuration Master を使用するための重要な注意事項



重要 AysncOS 12.0 以降にアップグレードする前に、Configuration Master の設定をバックアップする必要があります。Configuration Master バージョン 10.0 以前は Configuration Master バージョン 11.7 以降に置き換えられます。

このリリースにアップグレードしたら、新しい Configuration Master を初期化するか、既存の Configuration Master から設定をインポートする必要があります。以前のリリースの既存の Configuration Master (9.1 など) を使用する場合は、設定を新しい Configuration Master (11.5 など) にコピーできます。

Configuration Master のバージョンが変更されるため、アプライアンス リストは ID およびポリシーから失われます。Configuration Master で Web セキュリティ アプライアンスを関連付ける必要があります。



- (注) 中央集中型で管理する Web セキュリティ アプライアンスのそれぞれについて、同名のレルムに対する設定が同一である場合を除いて、[ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] ですべての [レルム名 (Realm Names)] がアプライアンス全体で一意になっていることを確認します。

使用する Configuration Master のバージョンの確認

セキュリティ管理アプライアンスには複数の設定マスターがあるため、異なる機能をサポートするさまざまなバージョンの AsyncOS for Web Security を実行する Web セキュリティ アプライアンスを中央集中型で管理できます。

それぞれの Configuration Master には、AsyncOS for Web Security の特定のバージョンで使用する設定が行われています。

お使いの AsyncOS for Web Security のバージョンで使用できる設定マスターを判断するには、互換性マトリクス
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>
 を参照してください。



- (注) 互換性マトリクスに示されているように、設定マスターのバージョンが、Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS のバージョンと一致する必要があります。古いバージョンの設定マスターから新しいバージョンの Web セキュリティ アプライアンスに対して公開を行うと、Web セキュリティ アプライアンスの設定が設定マスターの設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあります。この問題は、[Webアプライアンスステータスの詳細 (Web Appliance Status Details)] ページに不一致が見られない場合でも発生することがあります。この場合は、各アプライアンスでの設定を手動で比較する必要があります。

セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [集中型設定マネージャ (Centralized Configuration Manager)] を選択します。
- ステップ 2** [有効 (Enable)] をクリックします。
- ステップ 3** システムセットアップウィザードを実行してから初めて集約設定管理を有効にする場合は、エンドユーザーライセンス契約書を確認し、[承認 (Accept)] をクリックします。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。

設定マスターの初期化と設定

- [Configuration Master の初期化](#) (431 ページ)
- [Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート](#) (437 ページ)
- [公開のための設定](#) (436 ページ)

Configuration Master の初期化

注：設定マスターを初期化すると、[初期化 (Initialize)] オプションは使用できなくなります。その代わりに、[公開のための設定](#) (436 ページ) で説明されている方法のいずれかを使用して設定マスターを設定します。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

ステップ 2 [オプション (Options)] 列の [初期化 (Initialize)] をクリックします。

ステップ 3 [Configuration Master の初期化 (Initialize Configuration Master)] ページで、次の手順を実行します。

- 以前のリリース用の Configuration Master がすでにあり、新しい Configuration Master で同じ設定を適用したい場合は、[Configuration Master のコピー (Copy Configuration Master)] を選択します。また、この後の作業で、既存の Configuration Master から設定をインポートすることもできます。
- 上記に該当しない場合は、[デフォルト設定を使用 (Use default settings)] を選択します。

ステップ 4 [初期化 (Initialize)] をクリックします。

これで Configuration Master が使用可能な状態になります。

ステップ 5 それぞれの Configuration Master のバージョンに対して初期化作業を繰り返します。

Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて

Web セキュリティのバージョンと Configuration Master の互換性については、[使用する Configuration Master のバージョンの確認](#) (430 ページ) を参照してください。

Configuration Master にアプライアンスを追加する最も簡単な方法は、状況に応じて異なります。

条件 (IF)	参照する手順
Web セキュリティ アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスにまだ追加していません。	Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け (432 ページ)

条件 (IF)	参照する手順
Web セキュリティ アプライアンスを追加済みです。	Configuration Master と Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け (433 ページ)
関連する Configuration Master をアプライアンス リストに表示します。	アプライアンス リストでの関連する Configuration Master の表示 (434 ページ)

Web Security Appliances の追加と Configuration Master のバージョンとの関連付け

まだ Web セキュリティ アプライアンスを中央集中管理の対象に追加していない場合は、この手順を実行してください。

始める前に

- 各 Web セキュリティアプライアンスに適した Configuration Master のバージョンを選択してください。 [使用する Configuration Master のバージョンの確認 \(430 ページ\)](#) を参照してください
- セキュリティ管理アプライアンスに追加予定の Web セキュリティアプライアンスで、次のキー交換および暗号アルゴリズムを有効にします。

- キー交換アルゴリズム

```
diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1
```

- Cipher Algorithms:

```
3des-cbc,blowfish-cbc
```

アルゴリズムを有効にするには、Web セキュリティアプライアンスの CLI で `sshconfig > sshd` コマンドを使用します。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)]>[集約管理サービス (Centralized Services)]>[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)]を選択します。

ステップ 2 [Webアプライアンスの追加 (Add Web Appliance)]をクリックします。

ステップ 3 [アプライアンス名 (Appliance Name)]および[IPアドレス (IP Address)]テキスト フィールドに、Web セキュリティアプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスまたは変換可能なホスト名を入力します。

(注) [IP アドレス (IP Address)]フィールドに DNS 名を入力した場合でも、[送信 (Submit)]をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

ステップ 4 Centralized Configuration Manager サービスが事前に選択されています。

ステップ 5 [接続の確立 (Establish Connection)]をクリックします。

ステップ 6 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[接続の確立 (Establish Connection)]をクリックします。

(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモート アプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。

ステップ 7 「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。

ステップ 8 アプライアンスに関連付ける Configuration Master のバージョンを選択します。

(注) 特定のバージョンの Configuration Master のサブセットを設定し、Web セキュリティアプライアンスを割り当てると、Web セキュリティアプライアンスに関連付けられているサブ Configuration Master バージョンがドロップダウンリストに表示されます。

ステップ 9 変更を送信し、保存します。

ステップ 10 中央集中型コンフィギュレーション管理をイネーブルにする Web Security Appliance ごとに、この手順を繰り返します。

Configuration Master と Web セキュリティ アプライアンスとの関連付け

Web セキュリティ アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスにすでに追加している場合、次の手順を使用して、Web セキュリティアプライアンスと設定マスターバージョンをすぐに関連付けることができます。

始める前に

まだ追加していない場合は、各 Web セキュリティアプライアンスに適した Configuration Master のバージョンを選択してください。使用する [Configuration Master のバージョンの確認 \(430 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

(注) Configuration Master が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に [表示設定の編集 (Edit Display Settings)] をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 2 [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] をクリックします。

ステップ 3 必要な Web セキュリティアプライアンスをクリックします。

ステップ 4 Configuration Master の必要な設定を選択します。

[Web] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] ページに Configuration Master のさまざまな設定が表示されます。

ステップ 5 変更を送信し、保存します。

サブ Configuration Master の設定

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

(注) Configuration Master 設定が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に [表示設定の編集 (Edit Display Settings)] をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 2 [新しい Configuration Master (New Configuration Master)] ページで、[新規 (New)] をクリックします。

ステップ 3 Configuration Master に一意の名前を入力します (11_5_new など)。

(注) 名前には、英文字、数字、およびアンダースコアのみを使用できます。先頭にアンダースコアを付けることはできません。

ステップ 4 ドロップダウンリストから Configuration Master のバージョンを選択します。

ステップ 5 [設定ソースの選択 (Select Configuration Source)] で、ドロップダウンリストから [設定マスター (Configuration Master)] を選択します。

ステップ 6 [送信 (Submit)] をクリックし、変更をコミットします。

アプライアンス リストでの関連する Configuration Master の表示

始める前に

まだ追加していない場合は、各 Web セキュリティ アプライアンスに適した Configuration Master のバージョンを選択してください。[使用する Configuration Master のバージョンの確認 \(430 ページ\)](#) を参照してください。

Web セキュリティ アプライアンスがセキュリティ管理アプライアンスにすでに追加されている場合、次の手順を使用して、関連する Configuration Master のバージョンを Web セキュリティ アプライアンス リストに表示できます。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

(注) Configuration Master が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に [表示設定の編集 (Edit Display Settings)] をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 2 [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] をクリックします。

[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページは、[管理アプライアンス (Management Appliances)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページと同じです。Web セキュリティ アプライアンスおよび関連付けられた Configuration Master を追加済みである場合は、Web セキュリティ アプライアンスに関連付けられている Configuration Master と AsyncOS バージョンを表示できます。

サブ Configuration Master の削除

[サブ Configuration Master の設定 \(434 ページ\)](#) でサブ Configuration Master を設定した場合、この設定を削除するには次の手順を使用します。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

(注) Configuration Master が [無効 (Disabled)] と表示されている場合にイネーブルにするには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] の順にクリックし、次に [表示設定の編集 (Edit Display Settings)] をクリックします。対象とする Configuration Master のチェックボックスを選択して、イネーブルにします。詳細については、[公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 2 該当するサブ Configuration Master でゴミ箱アイコンをクリックします。

(注) Web セキュリティアプライアンスに関連付けられている Configuration Master は削除できません。

ステップ 3 変更を送信し、保存します。

サブ Configuration Master をアクティブ設定として選択

サブ Configuration Master を設定する場合は、必要な設定をアクティブ設定として割り当てる必要があります。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。

ステップ 2 Configuration Master の必要な設定バージョンで [編集 (Edit)] をクリックします。Configuration Master のバージョンを選択すると、Configuration Master の既存の設定が置き換えられます。

ステップ 3 変更を保存します。

変更を確定すると、[設定マスター (Configuration Master)] ドロップダウンのラベルが、選択した Configuration Master のバージョンに変更されたことを確認できます。

公開のための設定

公開する設定を Configuration Master に設定します。

Configuration Master の設定には、いくつかの方法があります。

条件 (IF)	操作手順
AsyncOS for Security Management の以前のリリースからアップグレードする場合 および 新しい Configuration Master のバージョンを初期化 (以前の既存の Configuration Master を新しいバージョンにコピー) していない場合	古いバージョンをインポートします。 既存の Configuration Master からのインポート (436 ページ) を参照してください。
Web セキュリティ アプライアンスを設定済みで、同じ設定を複数の Web セキュリティ アプライアンスで使用する場合	その Web セキュリティ アプライアンスから保存したコンフィギュレーションファイルを Configuration Master にインポートします (Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する (426 ページ) でコンフィギュレーションファイルを保存した場合)。 インポートの手順については、 Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート (437 ページ) を参照してください。
インポートした設定を変更する必要がある場合	Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定 (438 ページ) を参照してください。
ポリシー設定、URL カテゴリ、バイパス設定を Web セキュリティ アプライアンスでまだ設定していない場合	これらの設定をセキュリティ管理アプライアンスの該当する Configuration Master に直接設定します。 Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定 (438 ページ) を参照してください。

既存の Configuration Master からのインポート

既存の Configuration Master を新しい Configuration Master のバージョンにアップグレードすることができます。

-
- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。
- ステップ 2** [オプション (Options)] 列で、[設定のインポート (Import Configuration)] をクリックします。
- ステップ 3** [設定ソースの選択 (Select Configuration Source)] で、リストから [設定マスター (Configuration Master)] を選択します。
- ステップ 4** この設定に、既存のカスタム ユーザ ロールを取り込むかどうかを選択します。
- ステップ 5** [インポート (Import)] をクリックします。
-

次のタスク

[Custom Web User ロールについて \(520 ページ\)](#)

Web セキュリティ アプライアンスからの設定のインポート

Web セキュリティ アプライアンスで機能している既存の設定を使用する場合は、そのコンフィギュレーションファイルをセキュリティ管理アプライアンスにインポートして、設定マスターにポリシー設定を作成できます。

始める前に

コンフィギュレーションファイルと Configuration Master のバージョンの互換性を確認してください。使用する Configuration Master のバージョンの確認 (430 ページ) を参照してください。



注意 管理対象の Web セキュリティ アプライアンスに設定をすでに公開してある場合でも、互換性のある Web コンフィギュレーションファイルを何回でもインポートすることができます。コンフィギュレーションファイルを設定マスターにインポートすると、選択した設定マスターに関連付けられている設定が上書きされます。また、[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] ページのセキュリティ サービスの設定は、インポートしたファイルと一致するよう設定されます。



(注) セキュリティ管理アプライアンスより古い URL カテゴリ セットを使用するコンフィギュレーションファイルをインポートしようとすると、ロードに失敗します。

-
- ステップ 1** Web セキュリティ アプライアンスのコンフィギュレーションファイルを保存します。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [設定マスター (Configuration Masters)] を選択します。
- ステップ 3** [オプション (Options)] 列で、[設定のインポート (Import Configuration)] をクリックします。
-

- ステップ 4 [設定の選択 (Select Configuration)] ドロップダウン リストから、[Web設定ファイル (Web Configuration File)] を選択します。
- ステップ 5 [新しいマスターのデフォルト (New Master Defaults)] セクションで、[参照 (Browse)] をクリックし、Web セキュリティ アプライアンスから有効なコンフィギュレーション ファイルを選択します。
- ステップ 6 [ファイルのインポート (Import File)] をクリックします。
- ステップ 7 [インポート (Import)] をクリックします。

Configuration Master での Web セキュリティ機能の直接設定

Configuration Master では、バージョンに応じて次の機能を設定できます。

<ul style="list-style-type: none"> • ID/識別プロファイル • SaaS ポリシー • 復号ポリシー (Decryption Policies) • ルーティング ポリシー • アクセス ポリシー • Web トラフィック タップ ポリシー (注) Web トラフィック タップ ポリシーを定義するには、Web セキュリティ アプライアンスの Web トラフィック のタップ機能を有効にする必要があります。 • 全体の帯域幅の制限 (Overall Bandwidth Limits) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco データ セキュリティ • 発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) • 外部データ消失 防止 	<ul style="list-style-type: none"> • SOCKS ポリシー (SOCKS Policies) • カスタム URL カテゴリ • 定義されている時間範囲とクォータ • バイパス設定 • L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)
--	--	--

設定マスターで各機能を直接設定するには、[Web] > [設定マスター (Configuration Master)] <version> > <feature> を選択します。

設定マスターで機能を設定する場合の SMA 特有の違い (439 ページ) で説明する一部の項目を除いて、設定マスターで機能を設定する方法は、Web セキュリティ アプライアンスで同じ機能を設定する場合と同じです。各説明については、ご使用の Web セキュリティ アプライアンスのオンラインヘルプ、または設定マスターのバージョンに対応する AsyncOS バージョンの『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。必要な場合は、使用する Configuration Master のバージョンの確認 (430 ページ) を参照して、使用している Web セキュリティ アプライアンスに対応する正しい設定マスターを判別してください。

Web セキュリティ ユーザ ガイドのすべてのバージョンが <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html> から利用可能です。

設定マスターで機能を設定する場合の SMA 特有の違い

設定マスターで機能を設定するときには、以下で説明する Web セキュリティ アプライアンスで同じ機能を直接設定する場合との違いに注意してください。

表 72: 機能の設定 : Configuration Master と Web Security Appliance との違い

機能またはページ	詳細 (Details)
すべての機能、特に各リリースでの新機能	設定マスターで設定する各機能について、セキュリティ管理アプライアンスで [Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] にある機能を有効にする必要があります。詳細については、 機能が常に有効化されていることの確認 (440 ページ) を参照してください。
ID (Identities) / 識別プロファイル (Identification Profiles)	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration Master で ID/識別プロファイルを使用する場合のヒント (440 ページ) を参照してください。 • トランスペアレント ユーザ ID をサポートする認証レームがある Web セキュリティアプライアンスが管理対象アプライアンスとして追加されている場合、ID/識別プロファイルの追加または編集時に [ユーザを透過的に識別 (Identify Users Transparently)] オプションを使用できます。
Cisco Identity Services Engine (ISE) を使用してユーザを識別するポリシー	<p>セキュリティグループタグ (SGT) 情報は、Web セキュリティアプライアンスから約5分ごとに更新されます。管理アプライアンスは、ISE サーバと直接通信することはありません。</p> <p>SGT のリストをオンデマンドで更新するには、[Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択し、ISE サーバに接続されている Web セキュリティアプライアンスをクリックして、[データの更新 (Refresh Data)] をクリックします。他のアプライアンスについて必要に応じて繰り返します。</p> <p>一般的な導入シナリオでは、会社には、すべての WSA が接続する ISE サーバは1台だけあります (これが ISE の本質です)。異なるデータを持つ複数の ISE サーバはサポートされません。</p>
[アクセスポリシー (Access Policies)]>[グループの編集 (Edit Group)]	<p>[ポリシーメンバの定義 (Policy Member Definition)] セクションで [ID (Identities)]/[識別プロファイルおよびユーザ (Identification Profiles and Users)] オプションを設定する際、外部ディレクトリサーバを使用している場合には以下が適用されます。</p> <p>[グループの編集 (Edit Group)] ページでグループを検索した場合、検索結果の最初の 500 項目しか表示されません。目的のグループが見つからない場合は、そのグループを [ディレクトリ (Directory)] 検索フィールドに入力して、[追加 (Add)] ボタンをクリックすると、[承認済みグループ (Authorized Groups)] リストに追加することができます。</p>

Configuration Master で ID/識別 プロファイルを使用する場合のヒント

機能またはページ	詳細 (Details)
[アクセスポリシー (Access Policies)] > [Webレピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)]	
SaaS ポリシー (SaaS Policies)	認証オプションの[透過的なユーザ識別によって検出されたSaaSユーザにプロンプトを出力する (Prompt SaaS users who have been discovered by transparent user identification)]は、トランスペアレントユーザ ID をサポートする認証レムが設定された Web セキュリティ アプライアンスが管理対象アプライアンスとして追加されている場合のみ有効になります。

Configuration Master で ID/識別 プロファイルを使用する場合のヒント

セキュリティ管理アプライアンスで ID/識別 プロファイルを作成する際には、特定のアプライアンスのみに適用されるオプションがあります。たとえば、セキュリティ管理アプライアンスを購入し、Web セキュリティ アプライアンスごとに作成された既存の Web セキュリティ アプライアンスのコンフィギュレーションとポリシーを保持する場合は、1つのファイルをマシンにロードし、次に他のマシンから手動でポリシーを追加する必要があります。

これを実行するための方法の1つとして、各アプライアンスに ID/識別 プロファイルのセットを作成し、これらの ID/識別 プロファイルを参照するポリシーを設定する方法があります。セキュリティ管理アプライアンスが設定を公開すると、これらの ID/識別 プロファイルと、ID/識別 プロファイルを参照するポリシーは自動的に削除され、無効になります。この方法を使用すると、手動で何も設定する必要がありません。これは基本的に「アプライアンスごと」の ID/識別 プロファイルです。

この方法の唯一の問題は、デフォルトのポリシーまたは ID/識別 プロファイルが、サイト間で異なる場合です。たとえば、あるサイトではポリシーを「default allow with auth」に設定し、別のサイトでは「default deny」に設定している場合です。この場合、アプライアンスごとの ID/識別 プロファイルとポリシーをデフォルトのすぐ上に作成する必要があります。基本的には独自の「デフォルト」ポリシーを作成します。

機能が常に有効化されていることの確認

Configuration Master を公開する前に、それが公開されることと、公開後に目的の機能がイネーブルになり、意図するように設定されていることを確認します。

このためには、次の両方を実行してください。

- [イネーブルにされている機能の比較 \(441 ページ\)](#)
- [公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#)



- (注) 異なる機能を持つ複数の Web セキュリティ アプライアンスが同じ設定マスターに割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこれらの手順を実行する必要があります。

イネーブルにされている機能の比較

それぞれの Web セキュリティ アプライアンスで有効にされている機能が、そのアプライアンスに関連付けられている設定マスターで有効化されている機能と一致していることを確認します。



- (注) 異なる機能を持つ複数の Web セキュリティ アプライアンスが同じ設定マスターに割り当てられている場合は、各アプライアンスを別個に公開するようにし、公開前にこのチェックを実行する必要があります。

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択します。
- ステップ 2** 設定マスターを公開する Web セキュリティ アプライアンスの名前をクリックします。
- ステップ 3** [セキュリティサービス (Security Services)] テーブルまでスクロールします。
- ステップ 4** イネーブルにされているすべての機能の機能キーがアクティブで、期限切れでないことを確認します。
- ステップ 5** [サービス (Services)] 列の設定を比較します。

[Webアプライアンスサービス (Web Appliance Service)] 列と、[管理アプライアンス上でサービスを表示しますか? (Is Service Displayed on Management Appliance?)] 列が一致している必要があります。

- [有効化 (Enable)] = [はい (Yes)]
- [無効 (Disabled)] および [未設定 (Not Configured)] = [いいえ (No)] または [無効 (Disabled)]
- N/A = 適用されません。たとえば、そのオプションは Configuration Master で設定できませんが、一覧には表示されて、機能キーのステータスを確認することができます。

コンフィギュレーションの不一致は、赤色のテキストで表示されます。

次のタスク

ある機能についてのイネーブルおよびディセーブルの設定が一致していない場合は、次のいずれかを実行します。

- Configuration Master の対応する設定を変更します。 [公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#) を参照してください。

- Web Security Appliance の当該の機能をイネーブルまたはディセーブルにします。変更内容によっては、複数の機能に影響が生じる場合があります。関連する機能については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

公開する機能の有効化

Configuration Master を使用して設定を公開する機能をイネーブルにします。

始める前に

イネーブルにする機能とディセーブルにする機能を確認します。イネーブルにされている機能の比較 (441 ページ) を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] を選択します。

ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

[セキュリティサービス表示の編集 (Edit Security Services Display)] ページに、各 Configuration Master に表示される機能が一覧されます。

横に [なし (N/A)] と表示されている機能は、その Configuration Master のバージョンで使用できないことを意味します。

(注) Web プロキシは機能として一覧されていません。これは、Web プロキシは Web セキュリティアプライアンスで管理されているプロキシタイプのいずれかを実行するために有効になっていると見なされているためです。Web プロキシを無効にすると、Web セキュリティアプライアンスに公開されたすべてのポリシーが無視されます。

ステップ 3 (任意) 使用しない Configuration Master は非表示にします。手順および注意については、[使用しない Configuration Master のディセーブル化 \(443 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 4 使用する各設定マスターについて、有効にする各機能に対する [はい (Yes)] チェックボックスを選択または選択解除します。

次の特定機能には特に注意してください (使用可能なオプションは、Configuration Master のバージョンによって異なります)。

- トランスペアレント モード。フォワードモードを使用した場合、プロキシバイパス機能は使用できなくなります。
- HTTPS プロキシ。HTTPS プロキシは、復号ポリシーを実行するためにイネーブルにする必要があります。
- アップストリーム プロキシグループ。ルーティング ポリシーを使用する場合は、Web セキュリティアプライアンスでアップストリーム プロキシグループが使用できるようになっている必要があります。

ステップ 5 [送信 (Submit)] をクリックします。セキュリティサービスの設定に加えた変更が、Web セキュリティアプライアンスで設定されたポリシーに影響する場合、GUI に特定の警告メッセージが表示されます。変更を送信することが確実な場合は、[続行 (Continue)] をクリックします。

ステップ 6 [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] ページで、選択した各オプションの横に [はい (Yes)] と表示されることを確認します。

ステップ 7 変更を保存します。

次のタスク

- 公開先のアプライアンスに対して、すべての機能が正しく有効または無効になっていることを確認します。 [イネーブルにされている機能の比較 \(441 ページ\)](#) を参照してください。
- 公開先の各 Web セキュリティ アプライアンスで、設定マスターに対して有効にした機能と一致する機能が有効になっていることを確認します。

使用しない Configuration Master のディセーブル化

使用しない Configuration Master を表示しないようにすることができます。

ただし、少なくとも 1 つの Configuration Master は有効にする必要があります。



- (注) Configuration Master をディセーブルにすると、それに対するすべての参照が、対応する [設定マスター (Configuration Master)] タブを含めて GUI から削除されます。その Configuration Master を使用する保留中の公開ジョブは削除され、非表示の Configuration Master に割り当てられていたすべての Web セキュリティ アプライアンスが、割り当てられていないものとして再分類されます。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティサービス表示 (Security Services Display)] を選択します。

ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ 3 使用しない Configuration Master に対するチェックボックスを選択解除します。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

拡張ファイル公開を使用するための設定

システムで Configuration Master を使用するよう設定されている場合は、拡張ファイル公開に対する設定も行われています。

そうでない場合は、次の項で説明する手順を実行してください。これらは、拡張ファイル公開だけでなく、Configuration Master の公開にも適用されます。

- [セキュリティ管理アプライアンスでの中央集中型コンフィギュレーション管理の有効化 \(430 ページ\)](#)

- [Configuration Master の初期化](#) (431 ページ)
- [Web Security Appliances と Configuration Master の関連付けについて](#) (431 ページ)

Web セキュリティ アプライアンスへの設定の公開

- [Configuration Master の公開](#) (444 ページ)
- [拡張ファイル公開による設定の公開](#) (448 ページ)

Configuration Master の公開

Configuration Master で設定を編集またはインポートした後、その設定を、Configuration Master に関連付けられている Web セキュリティ アプライアンスへ公開できます。

- [Configuration Master を公開する前に](#) (444 ページ)
- [Configuration Master の公開](#) (446 ページ)
- [Configuration Master を後日公開](#) (447 ページ)
- [コマンドライン インターフェイスによる Configuration Master の公開](#) (448 ページ)

Configuration Master を公開する前に

Configuration Master を公開すると、その Configuration Master に関連付けられている Web セキュリティ アプライアンスの既存のポリシー情報が上書きされます。

Configuration Master を使用して設定できる設定の詳細については、[適切な設定公開方式の決定](#) (426 ページ) を参照してください。

すべての公開ジョブ

- 対象とする Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS バージョンは、Configuration Master のバージョンと同じであるか、または [SMA 互換性マトリクス](#) で互換性が確認されているバージョンである必要があります。
- (初回のみ) [Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する](#) (426 ページ) で説明する手順に従います。
- Configuration Master を公開し、公開後に意図する機能がイネーブルになるようにするには、各 Web セキュリティ アプライアンスと、これに対応する Configuration Master の機能を確認し、必要に応じて変更を加えます。[イネーブルにされている機能の比較](#) (441 ページ)、および必要に応じて[公開する機能の有効化](#) (442 ページ) を参照してください。ターゲットアプライアンスで有効にされていない機能の設定を公開しても、これらの設定は適用されません。

同じ Configuration Master に割り当てられている複数の Web セキュリティ アプライアンスで異なる機能が有効になっている場合は、各アプライアンスに個別に公開する必要があります。それぞれの公開前に機能が有効になっていることを確認してください。

公開中に検出された設定の不一致を特定するには、[公開履歴の表示 \(451 ページ\)](#) を参照してください。

- 公開前に、対象とする各 Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーション ファイルを保存して、公開された設定によって問題が生じた場合に既存の設定を復元できるようにしておきます。詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。
- Web セキュリティ アプライアンスでコミットしたときに Web プロキシの再起動が必要になる変更内容は、それをセキュリティ管理アプライアンスから公開したときにもプロキシの再起動が必要になります。この場合は、警告が発生します。

Web プロキシの再起動により、Web セキュリティ サービスは一時的に中断されます。

- ID/識別プロファイルに対する変更を公開すると、すべてのエンドユーザが再認証を受ける必要が生じます。

特殊な状況

- 対象の Web セキュリティ アプライアンスで AsyncOS を復元した場合は、そのアプライアンスを異なる Configuration Master と関連付けなければならない場合があります。
- Configuration Master を、トランスペアレント ユーザ ID が有効化されたレルムを持たない Web セキュリティ アプライアンスに公開したものの、[ID (Identity)]/[識別プロファイル (Identification Profile)] または [SaaS ポリシー (SaaS Policy)] でトランスペアレント ユーザ ID を選択していると、次のようになります。
 - [ID (Identity)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)] の場合、トランスペアレント ユーザ ID は無効になり、代わりに [認証が必要 (Require Authentication)] オプションが選択されます。
 - [SaaS ポリシー (SaaS Policies)] の場合、トランスペアレント ユーザ ID のオプションは無効になり、代わりにデフォルトのオプション (SaaS ユーザに対して常にプロキシ認証を要求) が選択されます。
- RSA サーバ用に設定されていない複数の Web セキュリティ アプライアンスにセキュリティ管理アプライアンスから外部 DLP ポリシーを公開すると、セキュリティ管理アプライアンスによって次の公開ステータス警告が送信されます。

「The Security Services display settings configured for Configuration Master <version> do not currently reflect the state of one or more Security Services on Web Appliances associated with this publish request. The affected appliances are: “<WSA Appliance Names>”. This may indicate a misconfiguration of the Security Services display settings for this particular Configuration Master. Go to the Web Appliance Status page for each appliance provides a detailed view to troubleshooting this issue. Do you want to continue publishing the configuration now?」

公開を続行した場合、RSA サーバ用に設定されていない Web セキュリティ アプライアンスは、外部 DLP ポリシーを受信しますが、これらのポリシーはディセーブルにされます。外部 DLP サーバが設定されていない場合、Web セキュリティ アプライアンスの [外部 DLP (External DLP)] ページには公開されたポリシーが表示されません。

Configuration Master の ID/識別 プロファイルのスキーム	Web Security Appliance の ID/識別 プロファイル
Kerberos 認証を使用	NTLMSSP 認証または Basic 認証を使用
Kerberos 認証または NTLMSSP 認証を使用	NTLMSSP 認証を使用
Kerberos 認証、NTLMSSP 認証、または Basic 認証を使用	NTLMSSP 認証または Basic 認証を使用

外部で認証されたユーザの場合は、Web セキュリティ アプライアンスに割り当てられているすべての Configuration Master のリストを表示し、現在初期化されている設定を公開することしかできません。Configuration Master の別のサブセットを公開する場合は、管理者に問い合わせてください。



- (注) 次の Configuration Master を同時に編集、ロード、または公開しないでください。
- 同じブラウザ上の複数のタブ。
 - 同じシステムまたは 2 つの異なるシステム上の複数のブラウザ。

Configuration Master の公開

始める前に

[Configuration Master を公開する前に \(444 ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。

ステップ 2 [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)] をクリックします。

ステップ 3 デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下) を入力します。

ステップ 4 公開する Configuration Master を選択します。

- (注) 特定のバージョンの Configuration Master のサブセットを設定し、Web セキュリティアプライアンスを割り当てると、Web セキュリティアプライアンスに関連付けられているサブ Configuration Master バージョンがドロップダウンリストに表示されます。

ステップ 5 Configuration Master の公開先となる Web セキュリティアプライアンスを選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[割り当てられたすべてのアプライアンス (All assigned appliances)] を選択します。

または

[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。

ステップ 6 [公開 (Publish)] をクリックします。

[公開中 (Publish in Progress)] ページに表示される赤色の経過表示バーとテキストは、公開中にエラーが発生したことを表します。別のジョブが現在公開中の場合、要求は前のジョブが完了すると実行されます。

(注) 進行中のジョブの詳細は、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] ページにも表示されます。[公開中 (Publish in Progress)] にアクセスするには、[進捗ステータスの確認 (Check Progress)] をクリックします。

次のタスク

公開が正しく完了したことを確認します。[公開履歴の表示 \(451 ページ\)](#) を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

Configuration Master を後日公開

始める前に

[Configuration Master を公開する前に \(444 ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。

ステップ 2 [ジョブをスケジュールする (Schedule a Job)] をクリックします。

ステップ 3 デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいは、ユーザ定義のジョブ名 (80 文字以下) を入力します。

ステップ 4 Configuration Master を公開する日時を入力します。

ステップ 5 公開する Configuration Master を選択します。

ステップ 6 Configuration Master の公開先となる Web セキュリティ アプライアンスを選択します。Configuration Master に割り当てられているすべてのアプライアンスに設定を公開するには、[割り当てられたすべてのアプライアンス (All assigned appliances)] を選択します。

または

[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] を選択して、Configuration Master に割り当てられているアプライアンスの一覧を表示します。設定の公開先となるアプライアンスを選択します。

ステップ 7 [送信 (Submit)] をクリックします。

ステップ 8 スケジュールされているジョブのリストは、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] ページに表示されます。スケジュールされているジョブ

を編集するには、そのジョブの名前をクリックします。保留中のジョブをキャンセルするには、対応するごみ箱アイコンをクリックして、ジョブの削除を確認します。

ステップ 9 スケジュールされた公開時刻の後に公開が正しく完了したことを確認するために、自分自身に対する覚え書きを（カレンダーなどに）作成することもできます。

(注) スケジュールされた公開ジョブが発生する前に、アプライアンスをリポートまたはアップグレードした場合は、ジョブを再度スケジュールする必要があります。

次のタスク

公開が正しく完了したことを確認します。[公開履歴の表示 \(451 ページ\)](#) を参照してください。完全に公開されなかった項目が表示されます。

コマンドラインインターフェイスによる Configuration Master の公開



(注) [Configuration Master を公開する前に \(444 ページ\)](#) の重要な要件と情報を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスでは、次の CLI コマンドを使用して Configuration Master から変更を公開できます。

```
publishconfig config_master [--job_name] [--host_list | host_ip]
```

config_master は、サポートされている Configuration Master のバージョンです。このキーワードは必須です。*job_name* オプションは省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

オプション *host_list* は、公開される Web セキュリティ アプライアンスのホスト名または IP アドレスのリストで、指定しなかった場合は、Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開されます。*host_ip* オプションには、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

publishconfig コマンドが成功したことを確認するには、**smad_logs** ファイルを調べます。[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開 (Publish)] > [公開履歴 (Publish History)] により、[公開履歴 (Publish History)] ページに進むことができます。

拡張ファイル公開による設定の公開

拡張ファイル公開を使用して、互換性のある XML コンフィギュレーションファイルを、ローカルファイルシステムから管理対象の Web セキュリティ アプライアンスにプッシュします。

拡張ファイル公開を使用して設定できる設定の詳細については、[適切な設定公開方式の決定 \(426 ページ\)](#) を参照してください。

拡張ファイル公開を実行するには、次を参照してください。

- 拡張ファイル公開 : [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)] (449 ページ)
- 拡張ファイル公開 : [後日公開 (Publish Later)] (449 ページ)

拡張ファイル公開 : [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)]

始める前に

- 公開するコンフィギュレーションバージョンが、公開先アプライアンスの AsyncOS バージョンと互換性があることを確認します。互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。
- 各宛先の Web セキュリティ アプライアンスで、Web セキュリティ アプライアンスの既存の設定をコンフィギュレーションファイルにバックアップします。詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

-
- ステップ 1** 元となる Web セキュリティ アプライアンスから、コンフィギュレーションファイルを保存します。
Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーションファイルを保存する方法については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。
 - ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンスのウィンドウで、[ウェブ (Web)]>[ユーティリティ (Utilities)]>[Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)]を選択します。
 - ステップ 3** [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now)]をクリックします。
 - ステップ 4** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)]が選択されています。あるいはジョブ名 (80 文字まで) を入力します。
 - ステップ 5** [公開する設定マスター (Configuration Master to Publish)]で、[拡張ファイルオプション (Advanced file options)]を選択します。
 - ステップ 6** [参照 (Browse)]をクリックして、手順 1 で保存したファイルを選択します。
 - ステップ 7** [Webアプライアンス (Web Appliances)]ドロップダウンリストから、[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)]または[マスターに割り当てられたすべて (All assigned to Master)]を選択して、コンフィギュレーションファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。
 - ステップ 8** [公開 (Publish)]をクリックします。
-

拡張ファイル公開 : [後日公開 (Publish Later)]

始める前に

- 公開するコンフィギュレーションバージョンが、公開先アプライアンスの AsyncOS バージョンと互換性があることを確認します。互換性マトリクス (<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html>) を参照してください。

- 各宛先の Web セキュリティ アプライアンスで、Web セキュリティ アプライアンスの既存の設定をコンフィギュレーションファイルにバックアップします。詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。

- ステップ 1** 元となる Web セキュリティ アプライアンスから、コンフィギュレーションファイルを保存します。
Web セキュリティ アプライアンスからコンフィギュレーションファイルを保存する方法については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』を参照してください。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択します。
- ステップ 3** [ジョブをスケジュールする (Schedule a Job)] をクリックします。
- ステップ 4** デフォルトでは [システム生成のジョブ名 (System-generated job name)] が選択されています。あるいはジョブ名 (80 文字まで) を入力します。
- ステップ 5** 設定を公開する日時を入力します。
- ステップ 6** [公開する設定マスター (Configuration Master to Publish)] で、[拡張ファイル オプション (Advanced file options)] を選択し、次に [参照 (Browse)] をクリックして、手順 1 で保存したコンフィギュレーションファイルを選択します。
- ステップ 7** [Web アプライアンス (Web Appliances)] ドロップダウンリストから、[リスト内のアプライアンスを選択してください (Select appliances in list)] または [マスターに割り当てられたすべて (All assigned to Master)] を選択して、コンフィギュレーションファイルの公開先となるアプライアンスを選択します。
- ステップ 8** [公開 (Publish)] をクリックします。

公開ジョブのステータスと履歴の表示

目的	操作手順
スケジュール済みで実行されていない公開ジョブのリスト	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択し、[保留中のジョブ (Pending Jobs)] セクションを確認してください。
各アプライアンスで最後に公開された設定のリスト	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択し、[最新公開設定 (Last Published Configuration)] の情報を参照してください。
現在進行中の公開ジョブのステータス	[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスへの公開 (Publish to Web Appliances)] を選択し、[公開の進捗ステータス (Publishing Progress)] セクションを確認してください。

目的	操作手順
すべてまたは一部のアプライアンスに対するすべてまたは一部の公開ジョブの履歴	公開履歴の表示 を参照してください。

公開履歴の表示

公開履歴を表示すると、公開中に発生した可能性があるエラーをチェックしたり、設定されている機能とターゲットアプライアンスで有効になっている機能の不一致を特定したりするのに役立ちます。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開履歴 (Publish History)] を選択します。

ステップ 2 特定のジョブに関してさらに詳細を表示するには、[ジョブ名 (Job Name)] 列で特定のジョブ名をクリックします。

ステップ 3 詳細を確認します。

- ジョブの特定のアプライアンスに関するステータスの詳細を表示するには、[詳細 (Details)] リンクをクリックします。

[Webアプライアンス公開の詳細 (Web Appliance Publish Details)] ページが表示されます。

- ジョブの特定のアプライアンスに関する詳細を表示するには、アプライアンス名をクリックします。

[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページが表示されます。

中央管理型アップグレード管理

単一のセキュリティ管理アプライアンス (SMA) を使用して、複数の Web セキュリティアプライアンス (WSA) を同時にアップグレードすることができます。各 WSA に異なるソフトウェアアップグレードを適用することもできます。

- [Web セキュリティアプライアンスのアップグレードの一元管理を設定 \(451 ページ\)](#)
- [WSA アップグレードの選択とダウンロード \(454 ページ\)](#)
- [インストールウィザードの使用 \(455 ページ\)](#)

Webセキュリティアプライアンスのアップグレードの一元管理を設定

このセキュリティ管理アプライアンスの一元化されたアップグレードサービスを構成するには、次の手順を実行します。

- [一元管理アップグレード マネージャの有効化 \(452 ページ\)](#)
- [管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの一元管理アップグレード サービスの追加 \(452 ページ\)](#)

一元管理アップグレード マネージャの有効化

始める前に

- アップグレードの一元管理を有効にする前に、すべての Web セキュリティ アプライアンスが設定され、想定どおりに動作している必要があります。
- 一元管理アップグレードを受信する Web セキュリティ アプライアンスごとに、個別に一元管理アップグレードを有効にする必要があります。



(注) CLI での一元管理アップグレードを有効にするには、次を使用します。

```
applianceconfig > services > [...] > Enable Centralized Upgrade  
> Y
```

- 適切な機能キーがセキュリティ管理アプライアンスにインストールされていることを確認します。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] ページを選択し、さらに、[集約管理サービス (Centralized Services)] > [一元管理アップグレード マネージャ (Centralized Upgrade Manager)] を選択します。

ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ 3 [有効 (Enable)] をオンにします。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

管理対象の各 Web セキュリティ アプライアンスへの一元管理アップグレード サービスの追加

セキュリティ管理アプライアンスで一元管理アップグレード マネージャを有効にした後、個々の管理対象 WSA で一元管理アップグレードを有効にして、アップグレード マネージャ名簿に必要な Web セキュリティ アプライアンスを追加する必要があります。

ステップ 1 セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] ページを選択し、その後、[集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティ アプライアンス (Security Appliances)] を選択します。

ステップ 2 Web セキュリティ アプライアンスをまだ追加していない場合、またはアップグレードの一元管理のためアプライアンスを追加する必要がある場合：

- a) **[Web アプライアンスの追加 (Add Web Appliance)]** をクリックします。
- b) **[アプライアンス名 (Appliance Name)]** および **[IP アドレス (IP Address)]** テキスト フィールドに、Web セキュリティ アプライアンスの管理インターフェイスのアプライアンス名と IP アドレスを入力します。

(注) **[IP アドレス (IP Address)]** テキスト フィールドに DNS 名を入力した場合でも、**[送信 (Submit)]** をクリックすると、IP アドレスに変換されます。

- c) **[一元管理アップグレード (Centralized Upgrades)]** を確認してください。
- d) **[接続の確立 (Establish Connection)]** をクリックします。
- e) 管理対象となるアプライアンスの管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、**[接続の確立 (Establish Connection)]** をクリックします。

(注) ログイン資格情報を入力すると、セキュリティ管理アプライアンスからリモートアプライアンスへのファイル転送のための公開 SSH キーが渡されます。ログイン資格情報は Security Management Appliance に保存されません。

「Success」メッセージがページのテーブルの上に表示されるまで待機します。

- f) **[Test Connection]** をクリックします。

テーブルの上のテスト結果を確認します。

- g) **[送信 (Submit)]** をクリックします。

同時にアップグレードの一元管理を有効にしながら、管理対象の Web セキュリティ アプライアンスのリストに追加する WSA ごとに、この手順を繰り返します。

ステップ 3 この管理対象アプライアンスのリストに既存の WSA でアップグレードの一元管理を有効にするには、次の手順を実行します。

- a) Web セキュリティ アプライアンスの名前をクリックして、**[Web セキュリティ アプライアンス設定の編集 (Edit Web Security Appliance Settings)]** ページを開きます。
- b) **[WSA 集約管理サービス (WSA Centralized Services)]** セクションで、**[一元管理アップグレード (Centralized Upgrades)]** を選択します。
- c) **[送信 (Submit)]** をクリックします。

アップグレードの一元管理を有効にする WSA ごとに、この手順を繰り返します。

ステップ 4 変更を保存します。

次のタスク

管理対象アプライアンスのリストへの追加方法およびリストの編集方法の詳細については、[管理対象アプライアンスの追加について \(24 ページ\)](#) を参照してください。

WSA アップグレードの選択とダウンロード

- ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[Web]ページを選択し、[ユーティリティ (Utilities)]>[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]を選択します。
- アップグレード用に最近選択されたアプライアンスと、アップグレードステータスがリストされます。
- ステップ 2** [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]ページで[アプライアンスのアップグレード (Upgrade Appliances)]ボタンをクリックします。
- アップグレードが可能なすべての管理対象 WSA がリストされます。
- ステップ 3** リストで名前の前にあるボックスをチェックして、アップグレードする各 Web セキュリティアプライアンスを選択します。
- ステップ 4** [ダウンロードウィザード (Download Wizard)]または[ダウンロードおよびインストールウィザード (Download and Install Wizard)]のいずれかをクリックします。
- ダウンロードウィザードでは、選択した WSA にダウンロードするアップグレードパッケージを選択できます。この操作はダウンロード専用です。後から、各システムにダウンロードしたパッケージをインストールし、再起動できます。
- ダウンロードおよびインストールウィザードでは、ダウンロードするアップグレードパッケージと選択した WSA への即時インストールを選択できます。インストール後、各システムは自動的に再起動されます。
- ステップ 5** 起動したウィザードの[アップグレードの取得 (Fetch Upgrades)]ページが表示されます。選択した WSA で利用可能なすべてのアップグレードが取得された場合は (WSA マトリックスの[ステータス (Status)]列に「利用可能なアップグレードの取得が完了しました (Completed Fetching Available Upgrades)」と表示される)、[次へ (Next)]をクリックして続行します。
- ステップ 6** [利用可能なアップグレード (Available Upgrades)]ページでは、選択した WSA ごとに利用可能なアップグレードビルドがすべてリストされます。比較用に最大 5 つまでを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- ステップ 7** ウィザードの[アップグレードの選択 (Upgrade Selection)]ページでは、WSA ごとに選択したアップグレードの互換性マトリックスが示されます。WSA ごとに目的のアップグレードビルドをチェックし、[次へ (Next)]をクリックします。
- ステップ 8** [サマリ (Summary)]ページに、選択した WSA とアップグレードビルドごとの概要情報がリストされます。[次へ (Next)]をクリックして、ウィザードを続行します。
- ステップ 9** WSA 接続ステータスなどの一連のダウンロードチェックに続き、[レビュー (Review)]ページで各 WSA のダウンロードステータスのリストが提供されます。[ダウンロードの開始 (Begin Download)]をクリックして、選択した各 WSA へアップグレードパッケージをダウンロードします。
- [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]ページには、プロセス全体を通じてダウンロードステータス情報が表示されます。

次のタスク

- [ダウンロード ウィザード (Download Wizard)] - この手順の初めにこのボタンをクリックした場合は、ダウンロードの完了時に、[Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)]を選択するか、またはブラウザウィンドウのページ更新ボタンをクリックすることで、[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページを更新します。

アップグレード可能なすべての管理対象 WSA のリストに加え、[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページの別のセクションではアップグレードパッケージがダウンロードされているすべての WSA がリストされます (エントリごとに表示されているゴミ箱ボタンをクリックすると、その WSA からダウンロードされたアップグレードパッケージを削除できます)。

いつでも、このリストで1つまたは複数の WSA を選択し、その後、[インストール ウィザード (Install Wizard)] をクリックして、ダウンロードされたアップグレードパッケージの選択した各 WSA へのインストールを開始できます。WSA でインストールが完了すると、それが再起動されます。このウィザードの使用の詳細については[インストール ウィザードの使用 \(455 ページ\)](#) を参照してください。

- [ダウンロードおよびインストール ウィザード (Download and Install Wizard)] - この手順の初めにこのボタンをクリックした場合は、ダウンロードの完了時に、アップグレードのインストールが自動的に始まります。このプロセスの詳細については、[インストール ウィザードの使用 \(455 ページ\)](#) のステップ 2 以降を参照してください。インストールが完了すると、WSA が再起動します。

インストール ウィザードの使用

ダウンロードおよびインストールプロセスの一部として自動的に行うかどうかに関係なくインストール ウィザードを開始する場合、またはアップグレードパッケージがダウンロードされたが、まだインストールされていない1つ以上の WSA を選択後 [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページで [インストール ウィザード (Install Wizard)] ボタンをクリックした場合は、次の手順に従ってインストールを設定します。

ステップ 1 以前にダウンロードしたアップグレードパッケージをインストールする場合：

- a) [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページの [ダウンロードした AsyncOS バージョンの Web アプライアンス (Web Appliances with Downloaded AsyncOS Versions)] セクションで目的の WSA を選択します ([Web]>[ユーティリティ (Utilities)]>[一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)])。
- b) [インストール ウィザード (Install Wizard)] をクリックします。

ステップ 2 ウィザードの [アップグレードの準備 (Upgrade Preparation)] ページで、選択した WSA ごとに次を実行します。

- WSA の現在の設定のバックアップ コピーをそのシステムの `configuration` ディレクトリに保存する場合は、[アップグレードする前に現在の設定を `configuration` ディレクトリに保存する (Save the current configuration to the configuration directory before upgrading)] をオンにします。
- [現在の設定を保存 (Save current configuration)] オプションがオンになっている場合、[設定ファイル内のパスワードを隠す (Mask passphrases in the configuration file)] をオンにしてバックアップ コピー内の現在のすべての構成パスフレーズをマスクすることができます。[設定のロード (Load Configuration)] コマンドは、マスク付きパスフレーズを使用したバックアップファイルの再ロードには使用できない点に注意してください。
- [現在の設定を保存 (Save current configuration)] オプションがオンになっている場合、[ファイルをメールで送信 (Email file to)] フィールドに 1 つ以上の電子メールアドレスを入力できます。入力した各アドレスに、バックアップ設定ファイルのコピーが電子メールで送信されます。カンマで複数のアドレスを区切ります。

ステップ 3 [Next] をクリックします。

ステップ 4 [アップグレードの概要 (Upgrade Summary)] ページには、選択した各 WSA のアップグレードの準備情報がリストされます。[次へ (Next)] をクリックして、ウィザードを続行します。

ステップ 5 接続ステータスなどの一連のデバイス チェックに続き、[レビュー (Review)] ページで各 WSA のインストールステータスのリストが提供されます。エラーが表示されているデバイスを選択解除できます。[インストールの開始 (Begin Install)] をクリックして、選択した各 WSA へのアップグレードパッケージのインストールを開始します。

インストール ステータス情報が表示された [一元管理アップグレード (Centralized Upgrade)] ページに戻ります。

(注) 各 WSA は、インストールの完了時に再起動されます。

次のタスク



- (注) また、WSA 自体から以前にダウンロードしたパッケージのインストーラを実行することもできます。つまり、ダウンロードされたアップグレードパッケージは、WSA 上の [システム管理 (System Administration)] > [システムアップグレード (System Upgrade)] ページに [インストール (Install)] ボタンとともにリストされます。詳細については、『Cisco Web Security Appliances ユーザ ガイド』の AsyncOS とセキュリティ サービス コンポーネントのアップグレードおよび更新に関する説明を参照してください。

Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示

- [イネーブルにされている機能の比較 \(441 ページ\)](#)
- [Web アプライアンス ステータスの概要の表示 \(457 ページ\)](#)
- [個々の Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示 \(457 ページ\)](#)

- [Web アプライアンス ステータスの詳細 \(457 ページ\)](#)

Web アプライアンス ステータスの概要の表示

[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンス ステータス (Web Appliance Status)] ページは、セキュリティ管理アプライアンスに接続されている Web セキュリティ アプライアンスの概要を提供します。

[Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページには、接続されている Web セキュリティ アプライアンスのリストが、アプライアンス名、IP アドレス、AsyncOS バージョン、最後に公開された設定情報 (ユーザ、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン)、使用可能または使用不可にされているセキュリティサービスの数、および接続しているアプライアンスの総数とともに表示されます。警告アイコンは、接続されたアプライアンスの1つに注意が必要なことを示しています。

個々の Web セキュリティ アプライアンスのステータスの表示

[アプライアンスステータス (Appliance Status)] ページには、接続されている各アプライアンスの状態が詳細に表示されます。

[Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページで管理対象 Web セキュリティ アプライアンスの詳細を表示するには、アプライアンスの名前をクリックします。

ステータス情報としては、接続されている Web セキュリティ アプライアンスに関する一般情報、それらの公開された設定、公開履歴、機能キーのステータスなどがあります。



(注) 表示可能なデータがあるのは、集中管理をサポートするマシンのみです。



(注) Web セキュリティ アプライアンスの Acceptable Use Control Engine の各種バージョンが、セキュリティ管理アプライアンスのバージョンと一致しない場合は、警告メッセージが表示されます。そのサービスが Web セキュリティ アプライアンスで無効になっているか、そこに存在しない場合は、[なし (N/A)] と表示されます。

Web アプライアンス ステータスの詳細

このページの情報のほとんどは、Web セキュリティ アプライアンスから取得されます。

- セキュリティステータス情報 (稼働時間、アプライアンスモデル、シリアル番号、AsyncOS のバージョン、ビルド日、AsyncOS のインストール日時、ホスト名)
- 設定公開履歴 (公開日時、ジョブ名、コンフィギュレーションバージョン、公開の結果、ユーザ)
- 直近に試行されたデータ転送の時刻など、中央集中型レポートのステータス

- Web セキュリティ アプライアンスの各機能のステータス（各機能が有効になっているかどうか、機能キーのステータス）
- 管理対象および管理側のアプライアンスの Acceptable Use Controls Engine のバージョン
- Web セキュリティ アプライアンスの AnyConnect セキュア モビリティ設定
- この Web セキュリティ アプライアンスが接続された Cisco Identity Services Engine (ISE) サーバ
- Web セキュリティ アプライアンスのプロキシ設定（アップストリーム プロキシとプロキシの HTTP ポート）
- 認証サービス情報（サーバ、スキーム、レルム、シーケンス、トランスペアレントユーザ ID のサポートの有無、認証に失敗した場合のトラフィックのブロックまたは許可）



ヒント Web セキュリティ アプライアンスで発生した最新の設定変更が [Web アプライアンス ステータス (Web Appliance Status)] ページに反映されるまでに、数分かかることがあります。データをすぐに更新するには、[データの更新 (Refresh Data)] リンクをクリックします。ページのタイムスタンプは、データが最後にリフレッシュされた時刻を示しています。

新しい Web インターフェイスの [システムの正常性 (System Health)] ダッシュボード

アプライアンスで、[モニタリング (Monitoring)] > [システムの正常性 (System Health)] を選択して、システムステータスをモニタします。このページは、Web セキュリティ アプライアンスの現在のステータスと設定を表示します。



(注) すべてのクリティカルおよび警告アラートを含む [システムの正常性 (System Health)] ダッシュボードは、AsyncOS 14.0 以降のリリースでのみ使用できます。

[日付 (Date)]、[昨日 (Yesterday)]、[カスタム範囲 (Custom Range)] などの時間範囲に基づいて、ページのコンテンツをソートできます。[カスタム範囲 (Custom Range)] を使用すると、アプライアンスで 1 週間の日付を選択できます。

このページには、AsyncOS に接続されている Web セキュリティアプライアンスの総数と、アプライアンスのクリティカルおよび警告アラートの数が表示されます。

選択したアプライアンスを検索するには、検索機能を使用する必要があります。

アプライアンスを昇順および降順でソートするには、[プロキシ名 (Proxy Name)] をクリックします。ただし、[プロキシ名 (Proxy Name)] フィールドの昇順と降順に基づいてのみ、行をソートできます。



(注) アプライアンスが Cisco Secure Manager に接続されていない場合は、行が強調表示され、マウスを行の上に置くと停止アイコンが表示されます。

表示される詳細は次のとおりです。

- [プロキシ名 (Proxy Name)] : Web セキュリティアプライアンスのプロキシ名が表示されます。
- [ハードウェア (Hardware)] : アプライアンスのすべてのハードウェアに対するクリティカルおよび警告アラートが表示されます。選択したアラートに関する情報を含むポップアップを表示するには、アラートをクリックする必要があります。アラートに関する詳細情報を取得するには、ポップアップで使用可能な[ハードウェア (Hardware)]リンクをクリックする必要があります。選択したアプライアンスのシステムステータスページに移動するには、ポップアップに表示される[アプライアンスに移動 (Go To Appliance)]リンクを選択します。ただし、ステータスページを表示するにはログインする必要があります。
- [サービス (Services)] : アプライアンスのすべてのサービスに対するクリティカルおよび警告アラートが表示されます。選択したアラートの追加情報を表示するには、アラートをクリックする必要があります。選択したアラートに関する情報を含むポップアップを表示するには、アラートをクリックする必要があります。アラートに関する詳細情報を取得するには、ポップアップで使用可能な[システム (System)]リンクをクリックする必要があります。選択したアプライアンスのシステムステータスページに移動するには、ポップアップに表示される[アプライアンスに移動 (Go To Appliance)]リンクを選択します。ただし、ステータスページを表示するにはログインする必要があります。
- [ピークRPS (Peak RPS)] : 選択したアプライアンスの1秒あたりの要求数を表示します。
- [ピーク復号化RPS (Peak Decrypted RPS)] : 選択した期間にアプライアンスで復号化された要求のピーク RPS が表示されます。
- [ピーククライアント接続 (Peak Client Connections)] : アプライアンスのピーククライアント側の接続数を表示します。
- [ピークサーバ接続 (Peak Server Connections)] : アプライアンスのピークサーバ側の接続数を表示します。

URL カテゴリ セットの更新の準備および管理

システムで Web の使用率を管理するために事前定義されている URL カテゴリを最新の状態に維持するためには、Web Usage Controls (WUC) の URL カテゴリ セットを時折更新します。デフォルトでは、Web セキュリティ アプライアンスが URL カテゴリ セットの更新を Cisco から自動的にダウンロードし、セキュリティ管理アプライアンスがこれらの更新を管理対象の Web セキュリティ アプライアンスから数分以内に自動的に受信します。

これらの更新は既存の設定およびアプライアンスの動作に影響を与える可能性があるため、事前に準備して更新後に対処する必要があります。

以下のことを実施してください。

- [URL カテゴリ セットの更新による影響の理解 \(460 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信 \(460 ページ\)](#)

- 新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定 (460 ページ)
- URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認 (460 ページ)

URL カテゴリ セットの更新による影響の理解

URL カテゴリ セットが更新されると、Configuration Master の既存のポリシーの動作が変化する可能性があります。

URL カテゴリ セットの更新前後に必要な処理の重要情報については、[資料 \(745 ページ\)](#)に掲載されているリンクで、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「URL Filters」の章の「Managing Updates to the Set of URL Categories」セクションを参照してください。カテゴリについては、同じ章の「URL Category Descriptions」で説明されています。

URL カテゴリ セットの更新に関する通知およびアラートの受信

受信対象	操作手順
URL カテゴリ セットの更新の事前通知	Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスに関する通知 (URL カテゴリ セットの更新に関する通知を含む) を受け取るには今すぐサインアップしてください。 Cisco 通知サービス (745 ページ) を参照してください。
URL カテゴリ セットの更新が既存のポリシー設定に影響する場合のアラート	[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] に移動し、[システム (System)] カテゴリで警告レベルのアラートを受信するように設定されていることを確認します。アラートについての詳細は、 アラートの管理 (606 ページ) を参照してください。

新規または変更されたカテゴリのデフォルト設定の指定

URL カテゴリ セットを更新する前に、URL フィルタリングを行うポリシーの新規カテゴリやマージされたカテゴリにデフォルトの動作を指定するか、これらがすでに設定されている Web セキュリティ アプライアンスから設定をインポートする必要があります。

詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「URL Filters」の章の「Choosing Default Settings for New and Changed Categories」セクションまたは Web セキュリティ アプライアンスのオンライン ヘルプを参照してください。

URL カテゴリ セットの更新時にポリシーと ID/識別プロファイルの設定を確認

URL カテゴリ セットの更新によって、次の 2 種類のアラートがトリガーされます。

- カテゴリの変更についてのアラート
- カテゴリの変更によって変更された、またはディセーブルにされたポリシーについてのアラート

URL カテゴリ セットの変更に関するアラートを受信した場合は、既存の URL カテゴリに基づくポリシーと ID/識別プロファイルが引き続きポリシーの目的を満たしていることを確認してください。

注意が必要な変更の詳細については、『AsyncOS for Cisco Web Security Appliances User Guide』の「Responding to Alerts about URL Category Set Updates」を参照してください。

Application Visibility and Control (AVC) の更新

SMA は管理対象の Web セキュリティ アプライアンスの多くに存在する AVC エンジンのバージョンを自動的に使用します。

コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング

- [設定マスター (Configuration Master)]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)]に[グループ (Groups)]が表示されない (461 ページ)
- [設定マスター (Configuration Master)]>[アクセス ポリシー (Access Policies)]>[Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)]ページの設定が想定とは異なる (462 ページ)
- 設定公開失敗のトラブルシューティング (463 ページ)

[設定マスター (Configuration Master)]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)]に[グループ (Groups)]が表示されない

問題

[ウェブ (Web)]>[設定マスター (Configuration Master)]>[ID (Identities)]/[識別プロファイル (Identification Profiles)]のポリシー メンバーシップの定義ページで、[選択されたグループとユーザ (Selected groups and Users)]に[グループ (Groups)]オプションが表示されません。

ソリューション

複数の Web セキュリティ アプライアンスがある場合、[ネットワーク (Network)]>[認証 (Authentication)]の各 WSA で、同じ名前のレルムに対してすべての設定が同一でない限り、すべての WSA でレルム名が一意であることを確認します。

[設定マスター (Configuration Master)] > [アクセスポリシー (Access Policies)] > [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] ページの設定が想定とは異なる



ヒント 各 WSA についてレール名を確認するには、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンス ステータス (Web Appliance Status)] に移動して、各アプライアンス名をクリックし、詳細ページの下部までスクロールします。

[設定マスター (Configuration Master)] > [アクセスポリシー (Access Policies)] > [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] ページの設定が想定とは異なる

問題

Configuration Master の [アクセスポリシー (Access Policies)] > [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] ページに、Web レピュテーション スコアのしきい値設定やマルウェア対策スキャン エンジンを選択する機能など、想定される設定が表示されません。または、Web セキュリティ アプライアンスで 適応型セキュリティ を使用している場合にこれらの設定が含まれます。

ソリューション

使用可能なオプションは、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティ サービス表示 (Security Services Display)] で、Adaptive Security がその Configuration Master に対して選択されているかどうかによって異なります。

[設定マスター (Configuration Master)] で既存の設定をインポートする際の問題のトラブルシューティング

問題

Configuration Master 11.8 にアップグレードした後、既存の設定を新しい Configuration Master にインポートすると、アプライアンスは Web セキュリティアプライアンス (WSA_Sandbox) のログインページにリダイレクトします。

ソリューション

アプライアンスを Configuration Master 11.8 をサポートするバージョンにアップグレードした後、Web セキュリティアプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに関連付けて、既存の Configuration Master から設定をインポートする必要があります。



(注) 設定ファイルのロード時にポリシー関連の問題が発生する場合は、アプライアンスの GUI ログを確認します。

設定公開失敗のトラブルシューティング

問題

設定を公開できません。

ソリューション

[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] ページを確認します。公開が失敗する理由は次のとおりです。

- [Webアプライアンスサービス (Web Appliance Service)] 列のステータスと、[管理アプライアンス上でサービスを表示しますか? (Is Service Displayed on Management Appliance?)] 列のステータスとの間に不一致があります。
- 両方の列で、機能が有効になっているものの、対応する機能キーがアクティブになっていません (期限切れなど)。
- Configuration Master のバージョンが、Web セキュリティ アプライアンスの AsyncOS のバージョンと一致している必要があります。古いバージョンの Configuration Master から新しいバージョンの Web セキュリティ アプライアンスに対して公開を行うと、Web セキュリティ アプライアンスの設定が Configuration Master の設定と一致していない場合には、処理に失敗するおそれがあります。この問題は、[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status Details)] ページに不一致が見られない場合でも発生することがあります。

次の作業

- [公開履歴の表示 \(451 ページ\)](#)
- [イネーブルにされている機能の比較 \(441 ページ\)](#)
- [公開する機能の有効化 \(442 ページ\)](#)



第 11 章

システムステータスのモニタリング

この章は、次の項で構成されています。

- [セキュリティ管理アプライアンスのステータスについて \(465 ページ\)](#)
- [アプライアンスの新しい Web インターフェイスでのサービスステータスのモニタリング \(466 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンス 容量のモニタリング \(467 ページ\)](#)
- [管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング \(469 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示 \(470 ページ\)](#)
- [レポートング データ アベイラビリティ ステータスのモニタリング \(471 ページ\)](#)
- [電子メール トラッキング データ ステータスのモニタリング \(473 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスのキャパシティのモニタリング \(473 ページ\)](#)
- [アクティブな TCP/IP サービスの識別 \(473 ページ\)](#)
- [ハードウェア障害発生時の管理対象アプライアンスの交換 \(473 ページ\)](#)

セキュリティ管理アプライアンスのステータスについて

デフォルトでは、[システムステータス (System Status)] ページはブラウザから Secure Email and Web Manager アプライアンスにアクセスするときに最初に表示されるページです。(ランディングページを変更するには、[プリファレンスの設定 \(659 ページ\)](#) を参照してください)

それ以外の場合に [システムステータス (System Status)] ページにアクセスするには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。

サービスのモニタリングをイネーブルにして、管理対象アプライアンスを追加するまでは、[システム情報 (System Information)] セクションでのみステータス情報が提供されます。システムセットアップ ウィザードを実行し、集約管理サービスを有効にして、管理対象アプライアンスを追加すると、[集約管理サービス (Centralized Services)] セクションおよび [セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションにデータが表示されます。

ステータス情報には、次の内容が含まれます。

- 集約管理サービス：処理キューの使用状況などの各集約管理サービスの状態

- システム稼働時間：アプライアンスが動作している時間の長さ
- CPU 使用率：各モニタリング サービスによって使用されている CPU 容量
- システムバージョン情報：モデル番号、AsyncOS（オペレーティングシステム）バージョン、ビルド日、インストール日、およびシリアル番号

関連項目

- [キューの処理のモニタリング](#)（467 ページ）
- [CPU 使用率のモニタリング](#)（468 ページ）
- [管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング](#)（469 ページ）

アプライアンスの新しいWeb インターフェイスでのサービスステータスのモニタリング

管理対象アプライアンスのステータスをモニタし、セキュリティ管理アプライアンスの新しい Web インターフェイスで中央集中型サービスを管理できるようになりました。

アプライアンスの新しい Web インターフェイスの [サービスステータス (Service Status)] タブを使用して、電子メールレポート、メッセージトラッキング、隔離などの中央集中型サービスを有効または無効にできます。

[電子メール機能のステータス (Email Feature Status)] セクションには、有効になっているサービスと、各サービスについて使用したライセンスの数が表示されます。[アプライアンスの表示 (View Appliances)] をクリックして、追加されたアプライアンスの数を表示します。クリックすると、アプライアンスのレガシー Web インターフェイスにリダイレクトされます。詳細については、[管理対象アプライアンスの追加について](#)（24 ページ）を参照してください。

アプライアンスの新しい Web インターフェイスの [サービスステータス (Service Status)] ページで [ファイル分析 (File Analysis)] の詳細を表示できます。組織のすべてのコンテンツセキュリティアプライアンスで、組織内の Cisco E メールセキュリティアプライアンスまたは Cisco Web セキュリティアプライアンスから分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の詳細な結果が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンスグループに結合する必要があります。

[サービスステータス (Service Status)] ページで、次の中央集中型サービスを有効または無効にできます。

- 中央集中型レポートिंग
詳細については、[新しい Web インターフェイスでの中央集中型電子メールレポートの有効化](#)（66 ページ）を参照してください。
- 集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)

詳細については、[新しい Web インターフェイスでの集中型電子メールトラッキングの有効化 \(331 ページ\)](#) を参照してください。

- 集約されたスパム隔離

詳細については、次のトピックを参照してください。

- [新しい Web インターフェイスでのスパム隔離の有効化と設定 \(355 ページ\)](#)。
 - [エンドユーザへの隔離されたメッセージに関する通知 \(381 ページ\)](#)。
 - [スパム隔離へのエンドユーザ アクセスの設定 \(378 ページ\)](#)。
 - [新しい Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化 \(364 ページ\)](#)。
- 集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離

詳細については、[アプライアンスの新しい Web インターフェイスでの集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の有効化 \(398 ページ\)](#) を参照してください。

- セーフリストとブロックリスト

詳細については、[新しい Web インターフェイスでのセーフリストとブロックリストの有効化 \(364 ページ\)](#) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンス 容量のモニタリング

- [キューの処理のモニタリング \(467 ページ\)](#)
- [CPU 使用率のモニタリング \(468 ページ\)](#)

キューの処理のモニタリング

電子メールと Web レポート、およびアプライアンスが最適な容量で実行されているかを判断するためのトラッキングレポートに使用される処理キューの使用率を定期的に確認できます。

処理キューには、セキュリティ管理アプライアンスによる処理を待機している集中型レポートング ファイルおよびトラッキング ファイルが保存されます。通常、セキュリティ管理アプライアンスは、処理対象のレポートング ファイルとトラッキング ファイルのバッチを受信します。処理キューのレポートング ファイルまたはトラッキング ファイルの割合は、通常、ファイルが管理アプライアンスから転送され、セキュリティ管理アプライアンスで処理されると変動します。



(注) 処理キューの割合は、キューにあるファイルの数で測定されます。ファイルサイズは考慮されません。割合は、セキュリティ管理アプライアンスの処理負荷の概算のみを示します。

-
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[サービスステータス (Service Status)] を選択します。
- ステップ 2** セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。
- ステップ 3** ページ上部の [集約管理サービス (Centralized Services)] セクションで、次に対する処理キューの割合を参照してください。
- a) [集約管理レポート (Centralized Reporting)] ([Eメールセキュリティ (Email Security)] サブセクション)
 - b) 集約メッセージトラッキング (Centralized Message Tracking)
 - c) [集約管理レポート (Centralized Reporting)] ([Webセキュリティ (Web Security)] サブセクション)
- ステップ 4** 処理キューの使用率が数時間または数日にわたって高いままである場合は、システムが容量以上に稼働しています。
- この場合、管理対象アプライアンスの一部をセキュリティ管理アプライアンスから移動する、追加のセキュリティ管理アプライアンスをインストールする、またはその両方を検討してください。
-

CPU 使用率のモニタリング

各集約管理サービスでセキュリティ管理アプライアンスが使用している CPU 容量の割合を表示するには、次の手順に従ってください。

-
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[サービスステータス (Service Status)] を選択します。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。
- ステップ 3** [システム情報 (System Information)] セクションまでスクロールし、[CPU 使用率 (CPU Utilization)] サブセクションを表示します。
- [CPU 使用率 (CPU Utilization)] の割合は、主要な集約管理サービスのそれぞれに使われるセキュリティ管理アプライアンスの CPU 処理の割合を示します。いくつかのサービスの使用率の割合は統合されている可能性があります。たとえば、電子メールレポートは、[レポートサービス (Reporting Service)] 下で統合され、スパム、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離は [隔離サービス (Quarantine Services)] 下で統合されます。セキュリティ管理アプライアンスのその他の動作は、汎用見出し [セキュリティ管理アプライアンス (Security Management Appliance)] 以下にまとめられます。
- ステップ 4** 最新のデータを表示するには、ブラウザを更新します。
- CPU 使用率の割合は、常に変化します。
-

管理アプライアンスからのデータ転送のステータスのモニタリング

集中管理機能を実行するうえで、セキュリティ管理アプライアンスは、管理対象アプライアンスからセキュリティ管理アプライアンスにデータが正常に転送されることを前提としています。[セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションでは、セキュリティ管理アプライアンスに管理される各アプライアンスのステータス情報が表示されます。

デフォルトで、[セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションには最大 10 台のアプライアンスが表示されます。セキュリティ管理アプライアンスが 10 台を超えるアプライアンスを管理する場合、[表示された項目 (Items Displayed)] メニューを使用して表示するアプライアンスの数を選択できます。



(注) [システムステータス (System Status)] ページの [サービス (Services)] セクションに、データ転送ステータスの概要情報が表示されます。[セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションには、アプライアンス固有のデータ転送ステータスが表示されます。

[システムステータス (System Status)] ページの [セキュリティアプライアンスデータ転送ステータス (Security Appliance Data Transfer Status)] セクションで、特定のアプライアンスの接続ステータスの問題を表示できます。アプライアンスの各サービスのステータスに関する詳細情報については、アプライアンス名をクリックしてアプライアンスの [データ転送ステータス (Data Transfer Status)] ページを表示します。

[データ転送ステータス : *Appliance_Name* (Data Transfer Status: *Appliance_Name*)] ページには、各モニタリング サービスで最後にデータ転送が発生した時刻が表示されます。

E メールセキュリティアプライアンスのデータ転送ステータスは、次のいずれかの値になります。

- [有効化されていない (Not enabled)] : モニタリング サービスが E メールセキュリティアプライアンスで有効になっていません。
- [接続されていません (Never connected)] : モニタリング サービスは E メールセキュリティアプライアンスで有効ですが、E メールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンスの接続が確立されていません。
- [データ待機中 (Waiting for data)] : E メールセキュリティアプライアンスは、セキュリティ管理アプライアンスに接続して、データの受信を待機しています。
- [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data)] : E メールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンス間の接続が確立され、データが正常に転送されました。

- [ファイル転送失敗 (File transfer failure)] : Eメールセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンス間の接続が確立されましたが、データ転送は失敗しました。

Webセキュリティアプライアンスのデータ転送ステータスは、次のいずれかの値になります。

- [有効化されていない (Not enabled)] : 中央集中型設定マネージャは、Webセキュリティアプライアンスで有効になっていません。
- [接続されていません (Never connected)] : 中央集中型設定マネージャは、Webセキュリティアプライアンスで有効ですが、Webセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンスの接続が確立されていません。
- [データ待機中 (Waiting for data)] : Webセキュリティアプライアンスは、セキュリティ管理アプライアンスに接続して、データの受信を待機しています。
- [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data)] : Webセキュリティアプライアンスとセキュリティ管理アプライアンス間の接続が確立され、データが正常に転送されました。
- [設定転送失敗 (Configuration push failure)] : セキュリティ管理アプライアンスは設定ファイルをWebセキュリティアプライアンスにプッシュしようとしたのですが、転送に失敗しました。
- [設定転送保留 (Configuration push pending)] : セキュリティ管理アプライアンスは設定ファイルのWebセキュリティアプライアンスへのプッシュを実行中です。
- [設定転送成功 (Configuration push success)] : セキュリティ管理アプライアンスは設定ファイルをWebセキュリティアプライアンスに正常にプッシュしました。

データ転送の問題は、一時的なネットワークの問題またはアプライアンスの設定の問題を反映していることがあります。ステータス [接続されていません (Never connected)] および [データ待機中 (Waiting for data)] は、最初に管理対象アプライアンスをセキュリティ管理アプライアンスに追加したときの、通常の移行ステータスです。ステータスが最終的に [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data)] に変化しなかった場合、このデータ転送ステータスは、設定の問題を示している可能性があります。

アプライアンスに [ファイル転送失敗 (File transfer failure)] ステータスが表示された場合は、そのアプライアンスをモニタして、その失敗がネットワークの問題によるものなのか、アプライアンスの設定の問題によるものなのかを判断します。データを転送できない理由がネットワークの問題ではなく、ステータスが [接続し、データ転送されました (Connected and transferred data)] に変化しない場合、データ転送ができるようにアプライアンスの設定を変更する必要があります。

管理対象アプライアンスの設定ステータスの表示

管理対象アプライアンスの設定ステータスを次の方法で表示できます。

- (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで、[製品 (Product)] ドロップダウンから [電子メール (Email)] を選択し、[サービスステータス (Service Status)] を選択します。
- セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。

[集約管理サービスのステータス (Centralized Service Status)] セクションに、有効化されているサービスと、サービスごとに使用中のライセンス数が表示されます。[セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] セクションには、追加したアプライアンスがリスト表示されます。チェックマークは有効になっているサービスを示し、[接続が確立されていますか? (Connection Established?)] 列は、ファイル転送アクセスが正しく設定されているかどうかを示します。

関連項目

- [リリースされたメッセージを処理する代替アプライアンスの指定 \(401 ページ\)](#)
- [管理対象アプライアンスの追加について \(24 ページ\)](#)

Web セキュリティ アプライアンスの追加ステータス情報

Web セキュリティ アプライアンスの追加ステータス情報については、[個々の Web セキュリティアプライアンスのステータスの表示 \(457 ページ\)](#) を参照してください。

レポート データ アベイラビリティ ステータスのモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスによって、指定した期間のレポート データのアベイラビリティをモニタできるようになります。アプライアンスに応じたセクションを参照してください。

- [電子メール セキュリティ レポート データのアベイラビリティのモニタリング \(471 ページ\)](#)

電子メール セキュリティ レポート データのアベイラビリティのモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスの E メール セキュリティ アプライアンスからレポート データをモニタするには、[電子メール (Email)] > [レポート (Reporting)] > [有効なレポート データ (Reporting Data Availability)] ページを表示します。

[有効なレポート データ (Reporting Data Availability)] ページから、指定された期間にセキュリティ管理アプライアンスが E メール セキュリティ アプライアンスから受信したレポート

データの割合を表示できます。棒グラフは、時間範囲内に受信したデータの完全性を示します。

レポートデータ可用性は、前の日、週、年についてモニタできます。セキュリティ管理アプライアンスが E メール セキュリティ アプライアンスから受信したレポートデータが 100% 未満の場合は、データが不完全なことがすぐにわかります。データ可用性情報を使用して、レポートデータの検証およびシステムの問題のトラブルシューティングができます。

Web セキュリティ レポート データの可用性のモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスで Web セキュリティ アプライアンスからのレポートデータモニタするには、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [使用可能なデータ (Data Availability)] ページを表示します。

[使用可能なデータ (Data Availability)] ページからデータの更新およびソートができ、リソース使用率および Web トラフィックの問題箇所をリアルタイムに表示できます。



(注) [有効な Web レポート データ (Web Reporting Data Availability)] ウィンドウでは、Web Reporting と Email Reporting の両方がディセーブルの場合にのみ、Web Reporting がディセーブルであると表示されます。

このページから、すべてのデータ リソース使用率および Web トラフィックの問題箇所を表示できます。リスト表示されている Web Security Appliance リンクのいずれかをクリックすると、そのアプライアンスのレポートデータ 可用性を表示できます。

レポートデータ可用性は、前の日、週、年についてモニタできます。セキュリティ管理アプライアンスが Web セキュリティ アプライアンスから受信したレポートデータが 100% 未満の場合は、データが不完全なことがすぐにわかります。データ可用性情報を使用して、レポートデータの検証およびシステムの問題のトラブルシューティングができます。

URL カテゴリに関するスケジュール設定されたレポートでデータ 可用性が使用されている場合、いずれかのアプライアンスのデータにギャップがあると、ページの下部に「この時間範囲の一部のデータは使用不可でした。(Some data in this time range was unavailable.)」というメッセージが表示されます。ギャップが存在しない場合は何も表示されません。

Web セキュリティ アプライアンスの [使用可能なデータ (Data Availability)] ページの詳細については、[使用可能なデータ (Data Availability)] ページ (261 ページ) を参照してください。

電子メールトラッキングデータステータスのモニタリング

電子メールトラッキングデータのステータスをモニタするには、[メール (Email)] > [メッセージトラッキング (Message Tracking)] > [有効なメッセージトラッキングデータ (Message Tracking Data Availability)] ページを表示します。

管理対象アプライアンスのキャパシティのモニタリング

セキュリティ管理アプライアンスから管理対象アプライアンスの容量をモニタできます。すべての電子メールまたは Web Security Appliance の総合的な容量および個別のアプライアンスの容量を確認できます。

次のキャパシティを表示	参照先
管理対象 Web セキュリティ アプライアンス	[システム容量 (System Capacity)] ページ (259 ページ)
管理対象 E メールセキュリティアプライアンス	[システム容量 (System Capacity)] ページ (121 ページ)

アクティブな TCP/IP サービスの識別

セキュリティ管理アプライアンスで使用されるアクティブな TCP/IP サービスを識別するには、コマンドラインインターフェイスで `tcp services` コマンドを使用します。

ハードウェア障害発生時の管理対象アプライアンスの交換

ハードウェア障害または他の理由で管理対象アプライアンスの交換が必要になった場合、置き換えられたアプライアンスからのデータは失われませんが、そのデータはセキュリティ管理アプライアンスで正常に表示されません。

管理対象アプライアンスを交換する際に、SMA の上のホストのリストに新しいアプライアンスを追加し、新しいアプライアンスに接続します。IP アドレスに変更がない場合は、古いホストエントリの IP を存在しない値に変更します。



第 12 章

LDAP との統合

この章は、次の項で構成されています。

- [概要 \(475 ページ\)](#)
- [スパム隔離と連携させるための LDAP の設定 \(476 ページ\)](#)
- [LDAP サーバ プロファイルの作成 \(476 ページ\)](#)
- [LDAP クエリの設定 \(479 ページ\)](#)
- [ドメインベース クエリ \(484 ページ\)](#)
- [チェーン クエリ \(486 ページ\)](#)
- [AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定 \(487 ページ\)](#)
- [LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(490 ページ\)](#)

概要

企業の LDAP ディレクトリ（例：Microsoft Active Directory、SunONE Directory Server、OpenLDAP ディレクトリなど）のエンドユーザのパスワードおよび電子メールエイリアスを管理する場合、LDAP ディレクトリを使用して次のユーザを認証することができます。

- スパム隔離にアクセスするエンドユーザおよび管理ユーザ。

ユーザがスパム隔離の Web UI にログインする場合、LDAP サーバはログイン名とパスワードを検証し、AsyncOS は対応する電子メールエイリアスのリストを取得します。そのユーザの電子メールエイリアスのいずれかに送信された隔離メッセージは、アプライアンスが書き換えられない限りスパム隔離で表示できます。

[スパム隔離と連携させるための LDAP の設定 \(476 ページ\)](#) を参照してください。

- 外部認証が有効で、設定されている場合に、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスにサインインする管理ユーザ。

[LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(490 ページ\)](#) を参照してください。

スパム隔離と連携させるための LDAP の設定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスを LDAP ディレクトリと連携させるには、以下の手順に従って、受け入れ、ルーティング、エイリアシング、およびマスカレードを設定する必要があります。

ステップ 1 LDAP サーバ プロファイルを設定します。

サーバ プロファイルの内容は、AsyncOS から LDAP サーバに接続するための、次のような情報です。

- サーバ名およびポート
- ベース DN (Base DN)
- サーバをバインディングするための認証要件

サーバ プロファイルの設定方法の詳細については、[LDAP サーバ プロファイルの作成 \(476 ページ\)](#) を参照してください。

LDAP サーバ プロファイルを作成するときに、AsyncOS からの接続先となる LDAP サーバを複数設定できます。詳細については、[AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定 \(487 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 2 LDAP クエリを設定します。

LDAP サーバ プロファイル用に生成されたデフォルトのスパム隔離クエリを使用するか、または実際に使用する LDAP の実装とスキーマに合わせて自分のクエリを作成することができます。次に、スパム通知、および隔離へのエンドユーザ アクセス検証に使用するアクティブ クエリを指定します。

クエリの詳細については、[LDAP クエリの設定 \(479 ページ\)](#) を参照してください。


ステップ 3 スпам隔離に対して、LDAP エンドユーザ アクセスおよびスパム通知を有効にします。

スパム隔離への LDAP エンドユーザ アクセスを有効にして、エンドユーザが隔離内のメッセージを表示および管理できるようにします。ユーザが複数の通知を受信しないように、スパム通知のエイリアス統合をイネーブルにすることもできます。

詳細については、[中央集中型スパム隔離の設定](#) を参照してください。

LDAP サーバ プロファイルの作成

LDAP ディレクトリを使用するように AsyncOS を設定するには、LDAP サーバに関する情報を格納する LDAP サーバ プロファイルを作成します。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] を選択します。
- ステップ 3** [LDAPサーバプロファイルを追加 (Add LDAP Server Profile)] をクリックします。
- ステップ 4** [LDAPサーバプロファイル名 (LDAP Server Profile Name)] テキスト フィールドにサーバ プロファイルの名前を入力します。
- ステップ 5** [ホスト名 (Host Name(s))] テキスト フィールドに、LDAP サーバのホスト名を入力します。
- 複数のホスト名を入力すると、LDAP サーバのフェールオーバーやロード バランシングができるようになります。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。詳細については、[AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定 \(487 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 6** 認証方法を選択します。匿名認証を使用することも、ユーザ名とパスワードを指定することもできます。
- (注) レポート上のクライアント IP アドレスではなくクライアントユーザ ID を表示するには、LDAP 認証を設定する必要があります。LDAP 認証を使用しない場合、システムでは IP アドレスによるユーザの参照のみができます。[パスワードを使用 (Use Passphrase)] オプション ボタンを選択して、ユーザ名とパスワードを入力します。[ユーザメール概要 (User Mail Summary)] ページにユーザ名が表示されます。
- ステップ 7** LDAP サーバのタイプを、[Active Directory]、[OpenLDAP]、[不明またはそれ以外 (Unknown or Other)] から選択します。
- ステップ 8** ポート番号を入力します。
- デフォルト ポートは 3268 です。これは Active Directory のデフォルト ポートであり、複数サーバ環境のグローバル カタログへのアクセスが可能になります。
- ステップ 9** LDAP サーバのベース DN (識別名) を入力します。
- ユーザ名とパスワードを使用して認証する場合は、パスワードが格納されているエントリへの完全 DN がユーザ名に含まれている必要があります。たとえば、電子メールアドレスが joe@example.com というユーザがマーケティング グループのユーザだとします。このユーザのエントリは、次のようになります。
- ```
uid=joe, ou=marketing, dc=example dc=com
```
- [オプション - LDAP グローバル設定で「LDAP サーバ証明書の検証」が有効な場合のみ (Optional - Only if "Validate LDAP Server Certificate" is enabled in LDAP Global Settings) ] : サーバ証明書を検証するためにカスタム認証局をアップロードするかどうかを確認します。
  - 認証局を追加するには、CLI で certconfig>CERTAUTHORITY サブコマンドを使用します。[オプション - LDAP グローバル設定で「LDAP サーバ証明書の検証」が有効で、FQDN 検証が SSL 設定で有効な場合のみ (Optional - Only if "Validate LDAP Server Certificate" is enabled in LDAP Global Settings and FQDN validation enabled in SSL Configuration settings) ] : サーバ証明書にある [Common Name (共通

名) ]、[SAN: DNS Name (SAN : DNS 名) ] フィールド、またはその両方が FQDN 形式かどうかを確認します。

- [オプション - LDAP グローバル設定で「LDAP サーバ証明書の検証」が有効な場合のみ (Optional - Only if "Validate LDAP Server Certificate" is enabled in LDAP Global Settings) ] : サーバ証明書の [Common Name (共通名) ] または [SAN: DNS Name (SAN : DNS 名) ] フィールドにサーバのホスト名が含まれているかどうかを確認します。[ホスト名 (Hostname) ] フィールドに IP が設定されている場合は、Reverse DNS 名が使用されます。

**ステップ 10** [詳細設定 (Advanced) ] で、LDAP サーバとの通信に SSL を使用するかどうかを選択します。

**ステップ 11** キャッシュ存続可能時間を入力します。この値は、キャッシュを保持する時間の長さです。

**ステップ 12** 保持するキャッシュ エントリの最大数を入力します。

**ステップ 13** 同時接続の最大数を入力します。

ロードバランシングのために LDAP サーバ プロファイルを設定する場合、これらの接続はリストで指定された LDAP サーバ間で配分されます。たとえば、同時接続数を 10 と設定し、3 台のサーバを使用して接続のロードバランシングを行う場合は、AsyncOS によってサーバへの接続が 10 ずつ作成され、接続の総数は 30 となります。詳細については、[ロードバランシング \(489 ページ\)](#) を参照してください。

(注) 同時接続の最大数には、LDAP クエリに使用される LDAP 接続が含まれます。ただし、スパム隔離の LDAP 認証を有効にした場合、アプライアンスはエンドユーザ隔離に対して 20 の追加接続を許可し、接続の総数は 30 となります。

**ステップ 14** サーバへの接続をテストするために、[テストサーバ (Test Server(s)) ] ボタンをクリックします。複数の LDAP サーバを指定した場合は、すべてのサーバのテストが実行されます。テストの結果が [接続ステータス (Connection Status) ] フィールドに表示されます。詳細については、[LDAP サーバのテスト \(479 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 15** スпам隔離クエリを作成します。該当するチェックボックスをオンにして、フィールドに入力します。

ユーザがエンドユーザ隔離にログインするときにそのユーザを検証する、隔離エンドユーザ認証クエリを設定できます。エンドユーザが電子メールエイリアスごとに隔離通知を受け取らないように、エイリアス統合クエリを設定できます。これらのクエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query) ] チェックボックスをオンにします。詳細については、[LDAP クエリの設定 \(479 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 16** [クエリのテスト (Test Query) ] ボタンをクリックして、スパム隔離クエリをテストします。

テスト パラメータを入力して [テストの実行 (Run Test) ] をクリックします。テストの結果が [接続ステータス (Connection Status) ] フィールドに表示されます。クエリーの定義や属性に変更を加えた場合は、[更新 (Update) ] をクリックします。

(注) 空パスフレーズでのバインドを許可するように LDAP サーバが設定されている場合は、パスフレーズフィールドが空でもクエリのテストは合格となります。

**ステップ 17** 変更を送信し、保存します。

Active Directory サーバ設定では、Windows 2000 で TLS 経由の認証が許可されません。これは、Active Directory の既知の問題です。Active Directory および Windows 2003 の TLS 認証は、動作します。

- (注) サーバ設定の数は無制限ですが、サーバごとに、エンドユーザ認証クエリを1つとエイリアス統合クエリを1つだけ設定できます。

## LDAP サーバのテスト

[LDAP サーバプロファイルの追加/編集 (Add/Edit LDAP Server Profile)] ページの [テストサーバ (Test Server(s))] ボタン (または CLI の `ldapconfig` コマンドの `test` サブコマンド) を使用して、LDAP サーバへの接続をテストします。サーバポートへの接続に成功したか失敗したかを示すメッセージが表示されます。複数の LDAP サーバが設定されている場合は、各サーバのテストが実行されて、結果が個別に表示されます。

## LDAP クエリの設定

次のセクションで、スパム隔離クエリのタイプごとに、デフォルトのクエリ文字列と設定の詳細を示します。

- [スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ](#)。詳細については、[スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ \(480 ページ\)](#) を参照してください。
- [スパム隔離エイリアス統合クエリ](#)。詳細については、[スパム隔離のエイリアス統合クエリ \(482 ページ\)](#) を参照してください。

隔離でエンドユーザ アクセスまたはスパム通知の LDAP クエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query)] チェックボックスをオンにします。隔離アクセスを制御するエンドユーザ認証クエリを1つと、スパム通知用のエイリアス統合クエリを1つ指定できます。既存のアクティブクエリはすべてディセーブルになります。セキュリティ管理アプライアンスで、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] ページを選択します。アスタリスク (\*) がアクティブクエリの横に表示されます。

ドメインベースのクエリまたはチェーンクエリも、アクティブなエンドユーザアクセスクエリまたはスパム通知クエリとして指定できます。詳細については、[ドメインベースクエリ \(484 ページ\)](#) および [チェーンクエリ \(486 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) [LDAP] ページの [クエリのテスト (Test Query)] ボタン (または `ldaptest` コマンド) を使用して、クエリから返される結果が期待したとおりであることを確認します。

- [LDAP クエリの構文 \(480 ページ\)](#)
- [置換可能なトークン \(480 ページ\)](#)

## LDAP クエリの構文

LDAP パス内でスペースを使用できます。引用符で囲む必要はありません。CN と DC の構文では、大文字と小文字は区別されません。

Cn=First Last,oU=user,dc=domain,DC=COM

クエリに入力する変数名では、大文字と小文字が区別されます。また、正しく動作するためには、LDAP 実装と一致している必要があります。たとえば、プロンプトで **mailLocalAddress** と入力したときに実行されるクエリは、**maillocaladdress** と入力したときとは異なります。

## 置換可能なトークン

次のトークンを LDAP クエリ内で使用できます。

- {a} ユーザ名@ドメイン名
- {d} ドメイン
- {dn} 識別名
- {g} グループ名
- {u} ユーザ名
- {f} MAILFROM: アドレス



(注) {f} トークンを使用できるのは、受け入れクエリのみです。

たとえば、メールを受け入れるための Active Directory LDAP サーバに対するクエリは、**((mail={a})(proxyAddresses=smtpproxyAddresses:={a}))** になります。



(注) 作成したクエリは、[LDAP] ページの [テスト (Test)] 機能（または **ldapconfig** コマンドの **test** サブコマンド）を使用してテストすることを強く推奨します。期待したとおりの結果が返されることを確認してから、リスナーに対して LDAP 機能をイネーブルにしてください。詳細については、[LDAP クエリのテスト \(483 ページ\)](#) を参照してください。

## スパム隔離へのエンドユーザ認証のクエリ

エンドユーザ認証クエリとは、スパム隔離にログインするユーザを検証するためのクエリです。トークン {u} は、ユーザを示します（ユーザのログイン名を表します）。トークン {a} は、ユーザの電子メールアドレスを示します。LDAP クエリによって「SMTP:」が電子メールアドレスから除去されることはありません。ただし、AsyncOS はこの部分をアドレスから除去します。

サーバタイプに基づいて、次のデフォルトクエリ文字列がエンドユーザ認証クエリに使用されます。

- Active Directory : (sAMAccountName={u})
- OpenLDAP : (uid={u})
- 不明またはそれ以外 (Unknown or Other) : (ブランク)

デフォルトでは、プライマリ メール属性は **mail** です。独自のクエリとメール属性を入力できます。クエリを CLI で作成するには、**ldapconfig** コマンドの **isqauth** サブコマンドを使用します。



(注) ユーザのログイン時に各自の電子メールアドレス全体を入力させる場合は、(mail=smtp:{a}) というクエリ文字列を使用します。

## Active Directory エンドユーザ認証の設定例

ここでは、Active Directory サーバとエンドユーザ認証クエリの設定の例を示します。この例では、Active Directory サーバに対してパスフレーズ認証を使用し、Active Directory サーバに対するエンドユーザ認証にはデフォルトのクエリ文字列、メール属性は **mail** と **proxyAddresses** を使用しています。

表 73: LDAP サーバとスパム隔離へのエンドユーザ認証の設定例 : *Active Directory*

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 認証方式                 | パスフレーズを使用（検索用にバインドするための低特権のユーザを作成するか、匿名検索を設定する必要があります。） |
| サーバタイプ (Server Type) | Active Directory                                        |
| [ポート (Port) ]        | 3268                                                    |
| ベース DN (Base DN)     | (ブランク)                                                  |
| 接続プロトコル              | (ブランク)                                                  |
| クエリ文字列               | (sAMAccountName={u})                                    |
| メール属性                | mail,proxyAddresses                                     |

## OpenLDAP エンドユーザ認証の設定の例

ここでは、OpenLDAP サーバとエンドユーザ認証クエリの設定の例を示します。この例では、OpenLDAP サーバの匿名認証、OpenLDAP サーバのエンドユーザ認証用のデフォルトクエリ文字列、**mail** および **mailLocalAddress** メール属性を使用します。

表 74: LDAP サーバとスパム隔離へのエンドユーザ認証の設定例 : *OpenLDAP*

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 認証方式                 | 匿名 (Anonymous) |
| サーバタイプ (Server Type) | OpenLDAP       |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 認証方式             | 匿名 (Anonymous)                               |
| [ポート (Port) ]    | 389                                          |
| ベース DN (Base DN) | (ブランク) (古いスキーマでは具体的なベース DN の使用が要求されることがあります) |
| 接続プロトコル          | (ブランク)                                       |
| クエリ文字列           | (uid={u})                                    |
| メール属性            | mail,mailLocalAddress                        |

## スパム隔離のエイリアス統合クエリ

スパム通知を使用する場合は、スパム隔離のエイリアス統合クエリを使用して電子メールエイリアスを1つにまとめると、受信者がエイリアスごとに隔離通知を受け取ることはなくなります。たとえば、ある受信者がメールアドレス `john@example.com`、`jsmith@example.com`、および `john.smith@example.com` のメールを受け取るとします。エイリアス統合を使用すると、受信者が受け取るスパム通知は1通だけとなります。送信先は、このユーザのエイリアスすべてに送信されるメッセージのプライマリ電子メールアドレスとして選択されたアドレスです。

メッセージを統合してプライマリ電子メールアドレスに送信するには、受信者の代替電子メールエイリアスを検索するためのクエリを作成してから、受信者のプライマリ電子メールアドレスの属性を [メール属性 (Email Attribute) ] フィールドに入力します。

Active Directory サーバの場合、デフォルトクエリ文字列 (実際の展開では異なることもあります) は `((proxyAddresses={a})(proxyAddresses=smtp:{a}))` で、デフォルトの電子メール属性は `mail` です。OpenLDAP サーバの場合は、デフォルトのクエリ文字列は `(mail={a})` で、デフォルトのメール属性は `mail` です。独自のクエリとメール属性を定義することもできます。属性が複数の場合は、カンマで区切ります。入力する電子メール属性が複数ある場合は、最初の電子メール属性として、変動する可能性のある値を複数持つ属性 (たとえば `proxyAddresses`) ではなく、値を1つだけ使用する一意の属性 (たとえば `mail`) を入力することを推奨します。

クエリを CLI で作成するには、`ldapconfig` コマンドの `isqalias` サブコマンドを使用します。

- [Active Directory エイリアス統合の設定例 \(482 ページ\)](#)
- [OpenLDAP エイリアス統合の設定例 \(483 ページ\)](#)

## Active Directory エイリアス統合の設定例

ここでは、Active Directory サーバとエイリアス統合クエリの設定の例を示します。この例では、Active Directory サーバに対して匿名認証を使用し、Active Directory サーバに対するエイリアス統合用のクエリ文字列を指定し、メール属性は `mail` を使用します。

表 75: LDAP サーバとスパム隔離エイリアス統合の設定例: Active Directory

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 認証方式                 | 匿名 (Anonymous)                 |
| サーバタイプ (Server Type) | Active Directory               |
| [ポート (Port) ]        | 3268                           |
| ベース DN (Base DN)     | (ブランク)                         |
| 接続プロトコル              | SSL を使用する (Use SSL)            |
| クエリ文字列               | (  (mail={a})(mail=smtp:{a}) ) |
| メール属性                | メールアドレス                        |

## OpenLDAP エイリアス統合の設定例

ここでは、OpenLDAP サーバとエイリアス統合クエリの設定の例を示します。この例では、OpenLDAP サーバに対して匿名認証を使用し、OpenLDAP サーバに対するエイリアス統合用のクエリ文字列を指定し、メール属性は mail を使用します。

表 76: LDAP サーバとスパム隔離エイリアス統合の設定例: OpenLDAP

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 認証方式                 | 匿名 (Anonymous)                               |
| サーバタイプ (Server Type) | OpenLDAP                                     |
| [ポート (Port) ]        | 389                                          |
| ベース DN (Base DN)     | (ブランク) (古いスキーマでは具体的なベース DN の使用が要求されることがあります) |
| 接続プロトコル              | SSL を使用する (Use SSL)                          |
| クエリ文字列               | (mail={a}))                                  |
| メール属性                | メールアドレス                                      |

## LDAP クエリのテスト

[LDAPサーバプロファイルの追加/編集 (Add/Edit LDAP Server Profile) ] ページの [クエリのテスト (Test Query) ] ボタン (または CLI の `ldaptest` コマンド) を使用して、クエリをテストします。AsyncOS に、クエリ接続テストの各ステージの詳細が表示されます。たとえば、最初のステージの SMTP 認証に成功したか失敗したか、バインド照合の返された結果が `true` か `false` か、などです。



ldapttest コマンドを、次の例のようにバッチ コマンドとして使用できます。

```
ldapttest LDAP.isqalias foo@cisco.com
```

クエリに入力する変数名では、大文字と小文字が区別されます。また、正しく動作するためには、LDAP 実装と一致している必要があります。たとえば、メール属性に `mailLocalAddress` と入力すると、`maillocaladdress` と入力する場合とは異なるクエリを実行します。

クエリをテストするには、テストパラメータを入力して、[テストの実行 (Run Test)] をクリックします。[テスト接続 (Test Connection)] フィールドに結果が表示されます。エンドユーザ認証クエリが成功した場合、「成功: アクション: 一致ポジティブ (Success: Action: match positive)」という結果が表示されます。エイリアス統合クエリの場合は、統合されたスパム通知用の電子メールアドレスと共に、「成功: アクション: エイリアス統合 (Success: Action: alias consolidation)」という結果が表示されます。クエリが失敗すると、一致する LDAP レコードが見つからない、一致したレコードにメール属性が含まれていないなど、失敗の原因が表示されます。複数の LDAP サーバを使用している場合、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスは、LDAP サーバごとにクエリをテストします。

## ドメインベース クエリ


ドメインベースクエリとは、LDAPクエリをタイプ別にグループ化し、ドメインに関連付けたものです。複数の別のLDAPサーバが異なるドメインに関連付けられているが、エンドユーザ隔離アクセスに対し、すべてのLDAPサーバでクエリを実行する必要がある場合、ドメインベースクエリの使用を推奨します。たとえば、Bigfish という名前の会社が Bigfish.com、Redfish.com、および Bluefish.com というドメインを所持していて、それぞれのドメインに関連する従業員用に別のLDAPサーバを管理するとします。Bigfish は、ドメインベースクエリを使用して、3つのドメインすべてのLDAPディレクトリに対してエンドユーザを認証することができます。

ドメインベースクエリを使用してスパム隔離のエンドユーザアクセスまたは通知を制御するには、次の手順を実行します。

- 
- ステップ 1** ドメインベースクエリで使用する各ドメインについてLDAPサーバプロファイルを作成します。各サーバプロファイルでは、ドメインベースクエリで使用するクエリを設定します。詳細については、[LDAPサーバプロファイルの作成 \(476 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 2** ドメインベースクエリを作成します。ドメインベースクエリを作成するときに、各サーバプロファイルからクエリを選択し、ドメインベースクエリをスパム隔離のアクティブクエリとして指定します。クエリの作成方法の詳細については、[ドメインベースクエリの作成 \(485 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 3** スпам隔離に対して、エンドユーザアクセスおよびスパム通知を有効にします。詳細については、[Webブラウザからのスパム隔離へのエンドユーザアクセスの設定 \(378 ページ\)](#) を参照してください。
-



## ドメインベース クエリの作成

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [LDAP] を選択します。

**ステップ 3** [LDAP] ページで、[詳細設定 (Advanced) ] をクリックします。

**ステップ 4** ドメインベース クエリーの名前を入力します。

**ステップ 5** クエリー タイプを選択します。

(注) ドメインベースクエリを作成するときは、シングルクエリタイプを指定します。クエリのタイプを選択すると、該当するクエリが LDAP サーバ プロファイルからクエリ フィールド ドロップダウンリストに含まれるようになります。


**ステップ 6** [ドメイン割り当て (Domain Assignments) ] フィールドに、ドメインを入力します。

**ステップ 7** このドメインに関連付けるクエリーを選択します。

**ステップ 8** 行を追加して、ドメインベース クエリのドメインごとにクエリを選択します。

**ステップ 9** どのクエリにも一致しないときに実行する、デフォルトのクエリを入力します。デフォルトのクエリを入力しない場合は、[なし (None) ] を選択します。

図 6: ドメインベースクエリの例

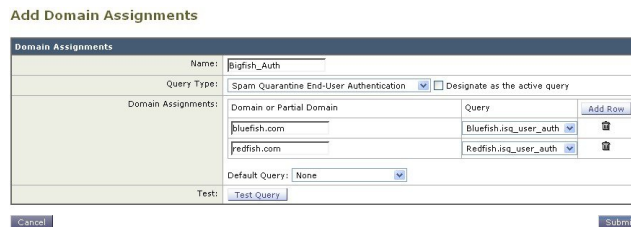

**ステップ 10** クエリをテストします。[クエリのテスト (Test Query) ] ボタンをクリックし、テストするユーザログインとパスワードまたはメールアドレスを [テストパラメータ (Test Parameters) ] のフィールドに入力します。結果が [接続ステータス (Connection Status) ] フィールドに表示されます。

**ステップ 11** スпам隔離でドメインベース クエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query) ] チェックボックスをオンにします。

(注) ドメインベースクエリが、指定されたクエリタイプのアクティブ LDAP クエリになります。たとえば、ドメインベースクエリがエンドユーザ認証に使用されている場合は、スパム隔離のアクティブエンドユーザ認証クエリになります。

**ステップ 12** [送信 (Submit) ] をクリックし、[確定する (Commit) ] をクリックして変更を保存します。

(注) 同じ設定をコマンドラインインターフェイスで行うには、コマンドラインプロンプトで、`ldapconfig` コマンドの `advanced` サブコマンドを入力します。

## チェーンクエリ

チェーンクエリは、AsyncOS が連続して実行する一連の LDAP クエリです。AsyncOS は LDAP サーバから肯定的なレスポンスが返されるまで、または最後のクエリで否定的なレスポンスが返されるか失敗するまで、シリーズ内の各クエリ、「チェーン」内の各クエリを実行します。チェーンクエリが役立つのは、LDAP ディレクトリ内のエントリにおいて、さまざまな属性に類似の（または同一の）値が格納されている場合です。たとえば、組織の各部門が、異なるタイプの LDAP ディレクトリを使用していることがあります。IT 部門が OpenLDAP を使用し、営業部門が Active Directory を使用しているとします。クエリが両方のタイプの LDAP ディレクトリに対して実行されていることを確認するために、チェーンクエリを使用できます。

チェーンクエリを使用してスパム隔離のエンドユーザ アクセスまたは通知を制御するには、次の手順を実行します。

- 
- ステップ 1** チェーンクエリで使用するクエリごとに1つずつ、LDAP サーバプロファイルを作成します。このサーバプロファイルのそれぞれについて、チェーンクエリに使用するクエリを設定します。詳細については、[LDAP サーバプロファイルの作成 \(476 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 2** チェーンクエリを作成し、スパム隔離のアクティブクエリとして指定します。詳細については、[チェーンクエリの作成 \(486 ページ\)](#) を参照してください。
  - ステップ 3** スパム隔離に対して、LDAP エンドユーザ アクセスおよびスパム通知を有効にします。スパム隔離の詳細については、「[中央集中型スパム隔離の設定](#)」を参照してください。
- 


## チェーンクエリの作成



---

ヒント CLI から、ldapconfig コマンドの advanced サブコマンドも使用できます。

---

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] > [LDAPサーバ (LDAP Server)] を選択します。
- ステップ 3** [LDAPサーバプロファイル (LDAP Server Profiles)] ページの [詳細設定 (Advanced)] をクリックします。
- ステップ 4** [連鎖クエリを追加 (Add Chained Query)] をクリックします。
- ステップ 5** チェーンクエリの名前を入力します。
- ステップ 6** クエリのタイプを選択します。

チェーンクエリを作成するときは、そのコンポーネントのクエリすべてを同じクエリタイプにします。クエリのタイプを選択すると、該当するクエリが LDAP からクエリ フィールド ドロップダウン リストに表示されます。

**ステップ 7** チェーンの最初のクエリを選択します。

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスによって、ここで設定した順にクエリが実行されます。チェーンクエリに複数のクエリを追加する場合は、詳細なクエリの後に広範なクエリが続くように順序付けることを推奨します。

図 7: チェーンクエリの例

Add Chained Query

| Chained Query     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--|---|-----------------------|----------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------------|
| Name:             | Chain_Query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |
| Query Type:       | Spam Quarantine End-User Authentication <input type="checkbox"/> Designate as the active query                                                                                                                                                                                                                             |                                        |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |
| Order of Queries: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order</th> <th>Query</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Server1.isq_user_auth</td> <td><input type="button" value="Add Row"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Server2.isq_user_auth</td> <td><input type="button" value="Add Row"/></td> </tr> </tbody> </table> | Order                                  | Query |  | 1 | Server1.isq_user_auth | <input type="button" value="Add Row"/> | 2 | Server2.isq_user_auth | <input type="button" value="Add Row"/> |
| Order             | Query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |
| 1                 | Server1.isq_user_auth                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="button" value="Add Row"/> |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |
| 2                 | Server2.isq_user_auth                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="button" value="Add Row"/> |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |
| Test:             | Test_Query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |       |  |   |                       |                                        |   |                       |                                        |

**ステップ 8** クエリをテストします。[クエリのテスト (Test Query)] ボタンをクリックし、ユーザログインとパスワードまたはメールアドレスを [テストパラメータ (Test Parameters)] のフィールドに入力します。結果が [接続ステータス (Connection Status)] フィールドに表示されます。

**ステップ 9** スпам隔離でドメインクエリを使用するには、[有効なクエリとして指定する (Designate as the active query)] チェックボックスをオンにします。

(注) チェーンクエリが、指定されたクエリタイプのアクティブ LDAP クエリになります。たとえば、チェーンクエリがエンドユーザ認証に使用されている場合は、スパム隔離のアクティブエンドユーザ認証クエリになります。

**ステップ 10** 変更を送信し、保存します。

(注) 同じ設定をコマンドラインインターフェイスで行うには、コマンドラインプロンプトで、`ldapconfig` コマンドの `advanced` サブコマンドを入力します。

## AsyncOS を複数の LDAP サーバと連携させるための設定

LDAP サーバプロファイルを設定するときに、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスからの接続先となる複数の LDAP サーバをリストとして設定できます。複数の LDAP サーバを使用するには、格納されている情報、構造、使用する認証情報を同一にする必要があります。レコードを統合できる製品がサードパーティから提供されています。

次の機能を使用する場合は、冗長 LDAP サーバに接続するように Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスを設定します。

- **フェールオーバー。** Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスが LDAP サーバに接続できない場合、リストで次に指定されているサーバに接続します。
- **ロードバランシング。** Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、LDAP クエリを実行するときに、リストで指定されている LDAP サーバの間で接続を分散します。

冗長 LDAP サーバを設定するには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[LDAP] ページまたは CLI の ldapconfig コマンドを使用します。

## サーバとクエリのテスト

[LDAP サーバプロファイルを追加 (または編集) (Add (or Edit) LDAP Server Profile) ] ページの [テストサーバ (Test Server(s) ) ] ボタン (または CLI の test サブコマンド) を使用して、LDAP サーバへの接続をテストします。複数の LDAP サーバを使用する場合は、各サーバのテストが実行されて、各サーバの結果が個別に表示されます。各 LDAP サーバでのクエリのテストも実行されて、結果が個別に表示されます。

## フェールオーバー

LDAP サーバで確実にクエリを解決できるようにするには、フェールオーバー用に LDAP プロファイルを設定できます。LDAP サーバへの接続が失敗するか、またはクエリからエラーが返される場合にそうすることが適切であれば、アプライアンスはリストに指定されている次の LDAP サーバに対してクエリを試行します。


Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスは、LDAP サーバリスト内の最初のサーバへの接続を、所定の時間が経過するまで試行します。アプライアンスがリスト内の最初の LDAP サーバに接続できない場合、またはクエリからエラーが返される場合、リスト内の次の LDAP サーバへの接続が試行されます。デフォルトでは、アプライアンスは常にリスト内の最初のサーバへの接続を試行し、それ以降の各サーバへの接続を、リスト内で指定されている順に試行します。Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスが確実にプライマリ LDAP サーバにデフォルトで接続できるようにするには、そのサーバが LDAP サーバリストの先頭に入力されていることを確認してください。



(注) 指定された LDAP サーバを問い合わせる試行のみがフェールオーバーします。指定された LDAP サーバに関連付けられた参照サーバまたは継続サーバを問い合わせる試行はフェールオーバーしません。

Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスが 2 番目の、または後続の LDAP サーバに接続する場合、そのサーバへの接続は所定の時間が経過するまで維持されます。この時間が経過すると、アプライアンスはリスト内の最初のサーバに対して再接続を試行します。

## LDAP フェールオーバーのための Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスの設定

- ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[LDAP] を選択します。

**ステップ 3** 編集する LDAP サーバ プロファイルを選択します。

次の例で、LDAP サーバ名は `example.com` です。

図 8: LDAP フェールオーバー コンフィギュレーションの例

**ステップ 4** [ホスト名 (Hostname) ]テキスト フィールドに、LDAP サーバ (`ldapsrv1.example.com` など) を入力します。

**ステップ 5** [各ホストの最大同時接続数 (Maximum number of simultaneous connections for each host) ]テキスト フィールドに、最大接続数を入力します。

この例では、最大接続数が **10** です。

**ステップ 6** [一覧されている順序での接続のフェールオーバー (Failover connections in the order list) ]の横にあるオプション ボタンをクリックします。

**ステップ 7** その他の LDAP オプションを必要に応じて設定します。

**ステップ 8** 変更を送信し、保存します。

## ロード バランシング

LDAP 接続をグループ内の LDAP サーバ間に分散させるには、ロード バランシングのための LDAP プロファイルを設定します。

ロード バランシングを使用した場合、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスからの接続はリスト内の LDAP サーバに分散されます。接続に失敗したときやタイムアウトしたときは、アプライアンスは使用可能な LDAP サーバを判断して、使用可能なサーバに再接続します。アプライアンスは、管理者が設定した最大同時接続数に基づいて、同時に確立する接続の数を決定します。

リストで指定された LDAP サーバの 1 つが応答しなくなった場合は、アプライアンスからの接続の負荷は残りの LDAP サーバに分散されます。

## ロードバランシングのための Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設定


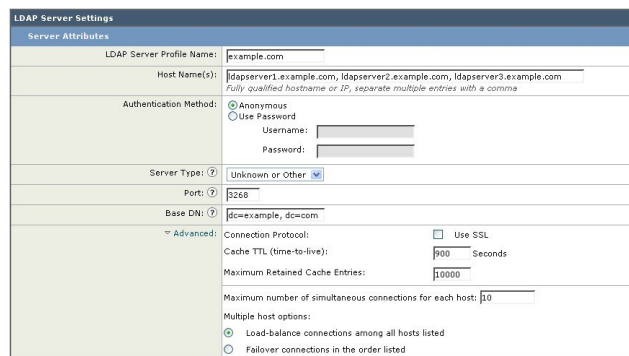
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [LDAP] を選択します。
- ステップ 3** 編集する LDAP サーバプロファイルを選択します。
- 次の例で、LDAP サーバ名は `example.com` です。

図 9: ロードバランシングの設定例



- ステップ 4** [ホスト名 (Hostname)] テキストフィールドに、LDAP サーバ (`ldapsrvr.example.com` など) を入力します。
- ステップ 5** [各ホストの最大同時接続数 (Maximum number of simultaneous connections for each host)] テキストフィールドに、最大接続数を入力します。
- この例では、最大接続数が **10** です。
- ステップ 6** [すべてのホスト間での負荷分散接続 (Load balance connections among all hosts)] の横にあるオプションボタンをクリックします。
- ステップ 7** その他の LDAP オプションを必要に応じて設定します。
- ステップ 8** 変更を送信し、保存します。

## LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定

ネットワーク上の LDAP ディレクトリを使用して管理ユーザを認証するように Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスを設定できます。このように設定すると、ユーザが各自の LDAP ユーザ名とパスワードを使用して、アプライアンスにログインできるようになります。

- ステップ 1 LDAP サーバ プロファイルを設定します。** [LDAP サーバプロファイルの作成 \(476 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2 ユーザアカウントを見つけるためのクエリを作成します。** LDAP サーバプロファイルの、[外部認証クエリ (External Authentication Queries)] セクションで、クエリを作成して LDAP ディレクトリ内のユーザアカウントを検索します。 [管理ユーザの認証のためのユーザアカウントクエリ \(491 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 3 グループメンバーシップクエリを作成します。** あるユーザがディレクトリグループのメンバーであるかどうかを判断するクエリを作成し、あるグループのすべてのメンバーを検索する別のクエリを作成します。詳細については、 [管理ユーザの認証のためのグループメンバーシップクエリ \(492 ページ\)](#) およびご使用の E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。
- (注) そのページの [外部認証クエリ (External Authentication Queries)] セクションにある [テストクエリ (Test Queries)] ボタン (または `ldaptest` コマンド) を使用して、クエリから返される結果が期待したとおりであることを確認します。関連情報については、 [LDAP クエリのテスト \(483 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 4 LDAP サーバを使用するように外部認証をセットアップします。** この LDAP サーバをユーザ認証に使用するようにアプライアンスを設定し、ユーザロールを LDAP ディレクトリ内のグループに割り当てます。詳細については、 [管理ユーザの外部認証のイネーブル化 \(494 ページ\)](#) および E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプの「Adding Users」を参照してください。

## 管理ユーザの認証のためのユーザアカウントクエリ

外部ユーザを認証するために、AsyncOS はクエリを使用してそのユーザのレコードを LDAP ディレクトリ内で検索し、ユーザのフルネームが格納されている属性を見つけます。選択したサーバタイプに応じて、AsyncOS によってデフォルトクエリーとデフォルト属性が入力されます。アカウントが失効しているユーザは拒否するようにアプライアンスを設定することもできます。それには、RFC 2307 で規定されている属性が LDAP ユーザレコード内で定義されている必要があります (`shadowLastChange`、`shadowMax`、および `shadowExpire`)。ユーザレコードが存在するドメインレベルのベース DN が必須です。

次の表に、AsyncOS がユーザアカウントを Active Directory サーバ上で検索するときに使用されるデフォルトのクエリ文字列とユーザのフルネーム属性を示します。

表 77: Active Directory サーバのデフォルトクエリ文字列

| サーバタイプ (Server Type) | Active Directory                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ベース DN (Base DN)     | (ブランク) (ユーザレコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります)             |
| クエリ文字列               | <code>(&amp;(objectClass=user)(sAMAccountName={u}))</code> |



|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| サーバタイプ (Server Type)                                            | Active Directory |
| ユーザのフルネームが格納されている属性 (Attribute containing the user's full name) | displayName      |

次の表に、AsyncOS がユーザアカウントを OpenLDAP サーバ上で検索するときには使用されるデフォルトのクエリ文字列とユーザのフルネーム属性を示します。

表 78: Open LDAP サーバのデフォルトクエリ文字列

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| サーバタイプ (Server Type)                                            | OpenLDAP                                       |
| ベース DN (Base DN)                                                | (ブランク) (ユーザレコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります) |
| クエリ文字列                                                          | (&(objectClass=posixAccount)(uid={u}))         |
| ユーザのフルネームが格納されている属性 (Attribute containing the user's full name) | gecos                                          |

## 管理ユーザの認証のためのグループメンバーシップクエリ

LDAP グループをアプライアンスにアクセスするためのユーザロールと関連付けることができます。

AsyncOS は、あるユーザがディレクトリグループのメンバーであるかどうかを判断するクエリや、あるグループのすべてのメンバーを検索する別のクエリを使用することもできます。ディレクトリグループメンバーシップ内のメンバーシップによって、そのユーザのシステム内のアクセス許可が決まります。GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページ (または CLI の userconfig) で外部認証を有効にするときに、ユーザロールを LDAP ディレクトリ内のグループに割り当てます。ユーザロールによって、そのユーザがシステム内で持つアクセス許可が決まります。外部認証されたユーザの場合は、ロールは個々のユーザではなくディレクトリグループに割り当てられます。たとえば、IT というディレクトリグループ内のユーザに Administrator ロールを割り当て、Support というディレクトリグループのユーザに Help Desk User ロールを割り当てます。

1 人のユーザが複数の LDAP グループに属しており、それぞれユーザロールが異なる場合は、最も限定的なロールのアクセス許可が AsyncOS によってそのユーザに付与されます。たとえば、ユーザが Operator 権限を持つグループと Help Desk User 権限を持つグループに属する場合、AsyncOS はユーザに Help Desk User ロールの権限を割り当てます。

グループメンバーシップを問い合わせるための LDAP プロファイルを設定するときに、グループレコードが格納されているディレクトリレベルのベース DN、グループメンバーのユーザ名が格納されている属性、およびグループ名が格納されている属性を入力します。LDAP サーバプロファイルに対して選択されたサーバタイプに基づいて、ユーザ名とグループ名の属性のデフォルト値とデフォルトクエリ文字列が AsyncOS によって入力されます。





- (注) Active Directory サーバの場合は、ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するためのデフォルトのクエリ文字列は (&(objectClass=group)(member={u})) です。ただし、使用する LDAP スキーマにおいて、「memberof」のリストでユーザ名ではなく識別名が使用されている場合は、{dn} を {u} の代わりに使用できます。

次の表に、AsyncOS が Active Directory サーバ上でグループメンバーシップ情報を検索するときに使用されるデフォルトのクエリ文字列と属性を示します。

表 79: Active Directory サーバのデフォルトクエリ文字列および属性

| クエリ文字列                                    | Active Directory                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ベース DN (Base DN)                          | (ブランク) (グループレコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります)                                                                       |
| ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するためのクエリ文字列        | (&(objectClass=group)(member={u}))<br>(注) 使用する LDAP スキーマにおいてメンバーのリストの中でユーザ名ではなく識別名が使用されている場合は、{u} の代わりに {dn} を使用できます。 |
| グループのすべてのメンバーを判別するクエリ文字列                  | (&(objectClass=group)(cn={g}))                                                                                        |
| 各メンバーのユーザ名 (またはそのユーザのレコードの DN) が格納されている属性 | member                                                                                                                |
| グループ名が格納されている属性                           | cn                                                                                                                    |


次の表に、AsyncOS が OpenLDAP サーバ上でグループメンバーシップ情報を検索するときに使用されるデフォルトのクエリ文字列と属性を示します。

表 80: Open LDAP サーバのデフォルトクエリ文字列および属性

| クエリ文字列                                    | OpenLDAP                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ベース DN (Base DN)                          | (ブランク) (グループレコードを見つけるには具体的なベース DN を使用する必要があります) |
| ユーザが特定のグループのメンバーかどうかを判断するためのクエリ文字列        | (&(objectClass=posixGroup)(memberUid={u}))      |
| グループのすべてのメンバーを判別するクエリ文字列                  | (&(objectClass=posixGroup)(cn={g}))             |
| 各メンバーのユーザ名 (またはそのユーザのレコードの DN) が格納されている属性 | memberUid                                       |
| グループ名が格納されている属性                           | cn                                              |

## 管理ユーザの外部認証のイネーブル化

LDAP サーバプロファイルおよびクエリを設定した後で、LDAP を使用する外部認証をイネーブルにすることができます。

- 
- ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
  - ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] ページを選択します。
  - ステップ 3 [有効 (Enable) ] をクリックします。
  - ステップ 4 [外部認証を有効にする (Enable External Authentication) ] チェックボックスをオンにします。
  - ステップ 5 認証タイプとして [LDAP] を選択します。
  - ステップ 6 ユーザを認証する LDAP 外部認証クエリーを選択します。
  - ステップ 7 タイムアウトするまでアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。
  - ステップ 8 アプライアンスで認証する LDAP ディレクトリからのグループ名を入力し、グループのユーザに対するロールを選択します。
  - ステップ 9 また、[行の追加 (Add Row) ] をクリックして別のディレクトリ グループを追加することもできます。アプライアンスが認証する各ディレクトリ グループに対してステップ 7 とステップ 8 を繰り返します。
  - ステップ 10 変更を送信し、保存します。
-



## 第 13 章

# SMTP ルーティングの設定

この章は、次の項で構成されています。

- [SMTP ルートの概要 \(495 ページ\)](#)
- [ローカル ドメインの電子メールのルーティング \(496 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの管理 \(497 ページ\)](#)

## SMTP ルートの概要

この章では、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスを通過する電子メールのルーティングおよび配信に影響を与える機能、および [SMTP ルート (SMTP Routes) ] ページと `smtproutes` コマンドの使用について説明します。

SMTP ルートを使用すると、特定ドメインのすべての電子メールを別の Mail eXchange (MX; メール交換) ホストへリダイレクトできます。たとえば、`example.com` から `groupware.example.com` へのマッピングを作成できます。このマッピングにより、エンベロップ受信者アドレスに `@example.com` が含まれる電子メールは、代わりに `groupware.example.com` に転送されます。システムは、通常の電子メール配信のように、`groupware.example.com` で「MX」ルックアップを実行し、次にホストで「A」ルックアップを実行します。この代替 MX ホストは、DNS の MX レコードにリストされている必要はなく、電子メールがリダイレクトされているドメインのメンバである必要もありません。オペレーティングシステムでは、最大 10,000 件の SMTP ルートマッピングを Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスに設定できます ([SMTP ルートの制限 \(498 ページ\)](#) を参照)。

この機能を使用すると、ホストを「ひとかたまりにする」ことができます。`example.com` などの部分ドメインを指定すると、`example.com` で終わるすべてのドメインがエントリに一致します。たとえば、`fred@foo.example.com` と `wilma@bar.example.com` は、両方ともマッピングに一致します。

SMTP ルートテーブルにホストがない場合は、DNS を使用して MX ルックアップが実行されます。結果は、SMTP ルートテーブルに対して再チェックされません。`foo.domain` の DNS MX エントリが `bar.domain` の場合、`foo.domain` に送信されるすべての電子メールが `bar.domain` に配信されます。`bar.domain` から他のホストへのマッピングを作成した場合、`foo.domain` へ送信される電子メールは影響を受けません。

つまり、再帰的なエントリは続きません。a.domain から b.domain にリダイレクトされるエントリがあり、b.domain から a.domain にリダイレクトされるエントリがある場合、メールのループは作成されません。この場合、a.domain に送信される電子メールは、b.domain で指定された MX ホストに配信されます。反対に、b.domain に送信される電子メールは、a.domain で指定された MX ホストに配信されます。

すべての電子メール配信で、SMTP ルートテーブルは、上から順に読み取られます。マッピングと一致する最も具体的なエントリが選択されます。たとえば、SMTP ルートテーブルに host1.example.com と example.com の両方のマッピングがある場合は、host1.example.com の方が具体的なエントリになっているため、こちらが使用されます。具体的でない方の example.com エントリが先にあっても、同じ結果になります。そうでない場合は、エンベロープ受信者のドメインで通常の MX ルックアップが実行されます。

## SMTP ルート、メール配信、およびメッセージ分裂

**着信**：1つのメッセージに10人の受信者がいて、全員が同じ Exchange サーバに属する場合、AsyncOS では TCP 接続を1つ開き、メールストアには10の別々のメッセージではなく、メッセージを1つのみ配置します。

**発信**：動作は同様ですが、1つのメッセージが10の異なるドメインの10人の受信者に送信される場合、AsyncOS では10のMTAに対する10の接続を開き、それぞれ1つの電子メールを配信します。

**分裂**：1つの着信メッセージに10人の受信者がいて、全員が別々の着信ポリシーグループ（10グループ）に属する場合、10人の受信者全員が同じ Exchange サーバに属していても、メッセージは分裂されます。つまり、10の別々の電子メールが1つの TCP 接続で配信されます。

## SMTP ルートと発信 SMTP 認証

発信 SMTP 認証プロファイルを作成したら、SMTP ルートに適用できます。これにより、ネットワークのエッジにあるメールリレーサーバの背後に Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスが位置する場合に、発信メールの認証が可能になります。

## ローカルドメインの電子メールのルーティング

セキュリティ管理アプライアンスは、次のメールをルーティングします。

- ISQ によりリリースされた、SMTP ルーティングを無視するメッセージ
- アラート (Alerts)
- 指定した宛先にメールできるコンフィギュレーションファイル
- 定義された受信者にも送信できるサポート要求メッセージ

最後の2種類のメッセージは、宛先への配信に SMTP ルートが使用されます。

Email Security Appliance はローカルドメイン宛てのメールを、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [SMTP ルート (SMTP Routes)] ページ (または `smtproutes` コマンド) を使用して指定されたホストにルーティングします。この機能は、

sendmail の **mailertable** 機能に似ています。 ([SMTP ルート (SMTP Routes) ] ページと **smtproutes** コマンドは、AsyncOS 2.0 ドメイン リダイレクト機能を拡張したものです)。



(注) GUI のシステム設定ウィザードを完了し、変更を保存した場合、その時点で入力した各 RAT エントリに対してアプライアンス上の最初の SMTP ルート エントリを定義します。

## デフォルトの SMTP ルート

特殊なキーワード ALL を使用して、デフォルトの SMTP ルートを定義することもできます。ドメインが SMTP ルート リストで前のマッピングと一致しない場合のデフォルトは、ALL エントリで指定された MX ホストにリダイレクトされます。

SMTP ルート エントリを印刷する場合、デフォルトの SMTP ルートは ALL: として一覧表示されます。デフォルトの SMTP ルートは削除できません。入力した値をクリアすることのみ可能です。

[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ネットワーク (Network) ] > [SMTP ルート (SMTP Routes) ] ページを使用するか、または **smtproutes** コマンドを使用して、デフォルトの SMTP ルートを設定します。

## SMTP ルートの管理

- [SMTP ルートの定義 \(497 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの制限 \(498 ページ\)](#)
- [SMTP ルートの追加 \(498 ページ\)](#)
- [SMTP ルートのエクスポート \(498 ページ\)](#)
- [SMTP ルートのインポート \(499 ページ\)](#)
- [SMTP ルートと DNS \(500 ページ\)](#)

## SMTP ルートの定義

Email Security Appliance はローカルドメイン宛てのメールを、[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ネットワーク (Network) ] > [SMTP ルート (SMTP Routes) ] ページ (または **smtproutes** コマンド) を使用して指定されたホストにルーティングします。この機能は、sendmail の mailer table 機能に似ています。 ([SMTP ルート (SMTP Routes) ] ページと **smtproutes** コマンドは、AsyncOS 2.0 ドメイン リダイレクト機能を拡張したものです)。

[管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [ネットワーク (Network) ] > [SMTP ルート (SMTP Routes) ] ページ (または **smtproutes** コマンド) を使用してルートを作成します。新しいルートを作成するには、まず、永続的なルートを作成するドメインまたはドメインの一部を指定する必要があります。次に、宛先ホストを指定します。宛先ホストは、完全修飾ホスト名として入力することも、IP アドレスとして入力することもできます。特殊な宛先ホスト /dev/null を指定して、エントリに一致するメッセージを廃棄することもできます。(つまり、

デフォルト ルートに /dev/null を指定することで、アプライアンスで受信されたメールが配信されないようにすることができます)。


複数の宛先ホスト エントリに、完全修飾ホスト名と IP アドレスの両方を含めることができます。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。

1 つまたは複数のホストが応答しない場合、メッセージは到達可能なホストの 1 つに配信されます。設定されたすべてのホストが応答しない場合、メールはそのホストのキューに格納されます (MX レコードの使用にフェールオーバーしません)。

## SMTP ルートの制限

最大 10,000 ルートまで定義できます。ALL による最終的なデフォルト ルートは、この制限に含まれます。したがって、定義できるのは最大 9,999 のカスタム ルートと、特殊キーワード ALL を使用する 1 つのルートです。

## SMTP ルートの追加

- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
  - ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [SMTP ルート (SMTP Routes)] を選択します。
  - ステップ 3** [ルートを追加 (Add Route)] をクリックします。
  - ステップ 4** 受信側ドメインと宛先ホストを入力します。複数の宛先ホストを追加するには、[行の追加 (Add Row)] をクリックし、新しい行に次の宛先ホストを入力します。
  - ステップ 5** ポート番号を指定するには、宛先ホストに「:<port number>」を追加します (例: example.com:25)
  - ステップ 6** 変更を送信し、保存します。
- 

## SMTP ルートのエクスポート

Host Access Table (HAT) および Recipient Access Table (RAT) の場合と同様に、ファイルをエクスポートおよびインポートして SMTP ルート マッピングを変更することもできます。

- 
- ステップ 1** [SMTP ルート (SMTP Routes)] ページの [SMTP ルートをエクスポート (Export SMTP Routes)] をクリックします。
  - ステップ 2** ファイルの名前を入力し、[送信 (Submit)] をクリックします。
-

## SMTP ルートのインポート

Host Access Table (HAT) および Recipient Access Table (RAT) の場合と同様に、ファイルをエクスポートおよびインポートして SMTP ルート マッピングを変更することもできます。

- ステップ 1** [SMTPルート (SMTP Routes) ] ページの [SMTPルートをインポート (Import SMTP Routes) ] をクリックします。
- ステップ 2** エクスポートした SMTP ルートを含むファイルを選択します。
- ステップ 3** [送信 (Submit) ] をクリックします。インポートによって既存の SMTP ルートがすべて置き換えられることが警告されます。テキストファイル内のすべての SMTP ルートがインポートされます。
- ステップ 4** [インポート (Import) ] をクリックします。


ファイル内に「コメント」を配置できます。文字「#」で始まる行はコメントと見なされ、AsyncOS によって無視されます。次に例を示します。

```
this is a comment, but the next line is not
```

```
ALL:
```

この時点で、電子メール ゲートウェイの設定は次のようになります。

図 10: Eメール ゲートウェイの設定

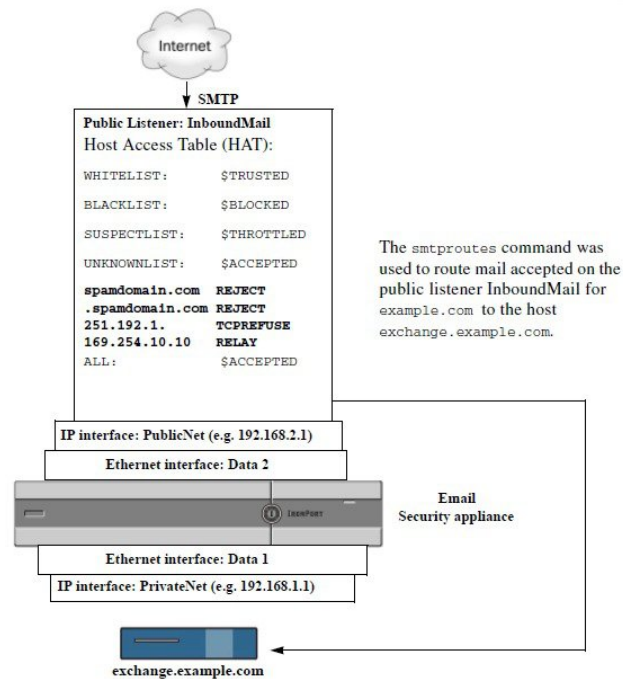

## SMTP ルートと DNS

特殊なキーワード `USEDNS` を使用すると、特定ドメインの次のホップを決定する MX ルックアップがアプライアンスで実行されます。これは、サブドメイン宛のメールを特定ホストへルーティングする必要があるときに便利です。たとえば、`example.com` へのメールが企業の Exchange サーバに送信されるようにする場合、SMTP ルートは次のようになります。

```
example.com exchange.example.com
```

ただし、さまざまなサブドメイン (`foo.example.com`) 宛のメールの場合は、次のような SMTP ルートを追加します。

```
.example.com USEDNS
```





## 第 14 章

# Cisco SecureX または Cisco Threat Response との統合

この章の内容は、次のとおりです。

[アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合](#)

- [アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合](#) (501 ページ)

## アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合

Cisco SecureX は、すべてのシスコセキュリティ製品に組み込まれたセキュリティプラットフォームです。これは新しいテクノロジーを導入する必要のないクラウドネイティブです。Cisco SecureX は、可視性を統合し、自動化を可能にして、ネットワーク、エンドポイント、クラウド、およびアプリケーション全体のセキュリティを強化するプラットフォームを提供することで、脅威からの保護の要求を簡素化します。統合プラットフォームで技術を連携することで、Cisco SecureX は測定可能な分析情報、望ましい成果、比類のないチーム間のコラボレーションを実現します。Cisco SecureX では、セキュリティインフラストラクチャを連携させて機能を拡張できます。

Cisco Threat Response は、複数のシスコセキュリティ製品の統合をサポートして自動化する、脅威インシデント対応のオーケストレーションハブです。Threat Response は、シスコの統合セキュリティアーキテクチャの主要な柱として、主要なセキュリティ運用機能（検出、調査、修復）を加速します。

アプライアンスへの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合には、次の項があります。

- [アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合方法](#)
- [Cisco SecureX Ribbon を使用した攻撃分析の実行](#)

アプライアンスを Cisco SecureX または Cisco Threat Response と統合し、Cisco SecureX または Cisco Threat Response で以下のアクションを実行できます。

- 組織内の複数のアプライアンスから電子メールアドレスを表示および送信します。
- 電子メールレポート、送信者とターゲットの関係、複数の電子メールアドレスと件名行の検索、およびメッセージトラッキングで確認された脅威を特定、調査、修復します。
- 侵害されたユーザまたは発信電子メールポリシーに違反するユーザをブロックします。
- 特定した脅威を迅速に解決し、特定した脅威に対して推奨されるアクションを実行します。
- 脅威をドキュメント化して調査内容を保存し、他のデバイスと情報を共有します。
- 悪意のあるドメインのブロック、不審な観測対象の追跡、承認ワークフローの開始、または電子メールポリシーを更新するための IT チケットの作成を行います。

Cisco SecureX には、次の URL を使用してアクセスできます。

<https://securex.us.security.cisco.com/login>

Cisco® コンテンツセキュリティ管理アプライアンス (SMA) によって、複数のシスコ E メールセキュリティアプライアンスの管理機能やレポート機能を一括して行うことができます。SMA E メールモジュールで強化できる観測対象の詳細については、<https://securex.us.security.cisco.com/settings/modules/available>に移動し、Cisco SecureX と統合するモジュールに移動して、[詳細情報 (Learn More)] をクリックしてください。

## アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合方法

表 81: アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合方法

|        | 操作内容                                                                 | 詳細                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | 前提条件を確認します。                                                          | <a href="#">前提条件</a>                                                                                                                                         |
| ステップ 2 | セキュリティ管理アプライアンスで、Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合を有効にします。 | <a href="#">セキュリティ管理アプライアンスでの Cisco SecureX 統合の有効化</a>                                                                                                       |
| ステップ 3 | Cisco SecureX で、アプライアンスをデバイスとして追加し、登録して、登録トークンを生成します。                | 詳細については、次を参照してください。<br><a href="https://securex.us.security.cisco.com/help/settings-devices">https://securex.us.security.cisco.com/help/settings-devices</a> |
| ステップ 4 | セキュリティ管理アプライアンスで、Cisco SecureX または Cisco Threat Response の登録を完了します。  | <a href="#">セキュリティ管理アプライアンスでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の登録</a>                                                                                |

|        | 操作内容                              | 詳細                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 5 | 登録が成功したかどうかを確認します。                | <a href="#">登録が成功したかどうかの確認</a>                                                                                                                                                                                                                            |
| ステップ 6 | Cisco SecureX で、E メールモジュールを追加します。 | 詳細については、 <a href="https://securex.us.security.cisco.com/settings/modules/available">https://securex.us.security.cisco.com/settings/modules/available</a> に移動して、Cisco SecureX と統合するモジュールを選択し、[新しいモジュールの追加 (Add New Module)] をクリックしてページに記載されている手順を参照してください。 |

## 前提条件



(注) すでに Cisco Threat Response ユーザアカウントを持っている場合は、Cisco SecureX ユーザアカウントを作成する必要はありません。Cisco Threat Response ユーザアカウントのクレデンシャルを使用して Cisco SecureX にログインできます。

- 管理者アクセス権を使用して、Cisco SecureX でユーザアカウントを作成していることを確認します。新しいユーザアカウントを作成するには、URL (<https://securex.us.security.cisco.com/login>) を使用して **Cisco SecureX のログインページ** に移動し、ログインページで [SecureXサインオンアカウントの作成 (Create a SecureX Sign-on Account)] をクリックします。新しいユーザアカウントを作成できない場合は、Cisco TAC に連絡してサポートを受けてください。
- (プロキシサーバを使用していない場合のみ) アプライアンスを Cisco Threat Response に登録する場合、ファイアウォールで HTTPS (インおよびアウト) 443 ポートが次の FQDN に対してオープンになっていることを確認してください。
  - [api-sse.cisco.com](https://api-sse.cisco.com) (NAM ユーザのみに対応)
  - [api.eu.sse.itd.cisco.com](https://api.eu.sse.itd.cisco.com) (欧州連合 (EU) のユーザのみに対応)
  - [api.apj.sse.itd.cisco.com](https://api.apj.sse.itd.cisco.com) (APJC ユーザのみに対応)
  - [est.sco.cisco.com](https://est.sco.cisco.com) (APJC、EU、および NAM ユーザに対応)

詳細については「[Firewall Information](#)」を参照してください。

## セキュリティ管理アプライアンスでの Cisco SecureX 統合の有効化

ステップ 1 アプライアンスにログインします。

ステップ 2 [ネットワーク (Networks)] > [クラウドサービス設定 (Cloud Service Settings)] を選択します。

ステップ 3 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

ステップ4 [有効 (Enable)] チェックボックスをオンにします。

ステップ5 変更を送信し、保存します。

ステップ6 数分待ってから、[登録 (Register)] ボタンがアプライアンスに表示されるかどうかを確認します。



(注) クラスタ化された設定では、ログイン中のアプライアンスはマシンモードの Cisco SecureX または Cisco Threat Response にのみ登録できます。アプライアンスを Cisco SecureX または Cisco Threat Response にスタンドアロンモードですでに登録している場合は、アプライアンスをクラスタに参加させる前に手動で登録を解除してください。



(注) CLI を使用してこの統合を有効にするには、`threatresponseconfig` コマンドを使用します。

#### 次のタスク

アプライアンスを Cisco SecureX または Cisco Threat Response に登録します。詳細については、<https://securex.us.security.cisco.com/settings/modules/available> に移動して、Cisco SecureX と統合するモジュールを選択し、[新しいモジュールの追加 (Add New Module)] をクリックしてページに記載されている手順を参照してください。

## セキュリティ管理アプライアンスでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の登録

ステップ1 [ネットワーク (Networks)] > [クラウドサービスの設定 (Cloud Service Settings)] に移動します。

ステップ2 [クラウドサービス設定 (Cloud Services Settings)] に、登録トークンを入力し、[登録 (Register)] をクリックします。



(注) CLI を使用して Cisco SecureX または Cisco Threat Response を登録するには、`cloudserviceconfig` コマンドを使用します。

#### 次のタスク

[登録が成功したかどうかの確認](#)

### 登録が成功したかどうかの確認

- Security Services Exchange で、Security Services Exchange のステータスを確認して、正常に登録されたことを確認します。

- Cisco SecureX で、[デバイス (Devices)] ページに移動し、Security Services Exchange に登録されている SMA を表示します。



(注) 別の Cisco SecureX サーバまたは Cisco Threat Response サーバ (欧州用の「api.eu.sse.itd.cisco.com」など) に切り替える場合は、最初に Cisco SecureX または Cisco Threat Response からアプライアンスの登録を解除して、「アプライアンスと Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合方法」のステップを実行する必要があります。

Cisco SecureX または Cisco Threat Response にアプライアンスを統合した後は、電子メールと Web のレポート機能が集中管理されるため、電子メールセキュリティアプライアンスを Cisco SecureX または Cisco Threat Response に統合する必要はありません。

Security Services Exchange にアプライアンスが正常に登録されたら、Cisco SecureX に SMA 電子メールモジュールを追加します。詳細については、<https://securex.us.security.cisco.com/settings/modules/available> に移動して、Cisco SecureX と統合するモジュールを選択し、[新しいモジュールの追加 (AddNew Module)] をクリックしてページに記載されている手順を参照してください。

## コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco SecureX または Threat Response の有効化

- ステップ1 アプライアンスにログインします。
- ステップ2 [ネットワーク (Networks)] > [クラウドサービス設定 (Cloud Service Settings)] を選択します。
- ステップ3 [有効 (Enable)] をクリックします。
- ステップ4 [クラウドサービスの有効化 (Enable Cloud Service)] チェックボックスをオンにします。
- ステップ5 Cisco SecureX サーバを選択します。
- ステップ6 変更を送信し、保存します。

## コンテンツセキュリティゲートウェイでの Cisco Cloud Services ポータルの有効化

- ステップ1 電子メールゲートウェイにログインします。
- ステップ2 [ネットワーク (Networks)] > [クラウドサービス設定 (Cloud Service Settings)] を選択します。
- ステップ3 [有効 (Enable)] をクリックします。
- ステップ4 [Cisco Cloud Servicesの有効化 (Enable Cisco Cloud Services)] チェックボックスをオンにします。

- ステップ 5** 必要な Cisco Secure サーバを選択して、電子メールゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続します。
- ステップ 6** 変更を送信し、保存します。数分待ってから、[登録 (Register) ] ボタンがコンテンツ セキュリティ ゲートウェイに表示されるかどうかを確認します。

次のタスク

## Cisco SecureX Ribbon を使用した攻撃分析の実行



- (注) セキュリティ管理アプライアンス 13.6.1 以前のバージョンからアップグレードする場合、**ケースブック**は Cisco SecureX Ribbon の一部となります。

Cisco SecureX は、可視性の統合、自動化の実現、インシデント対応ワークフローの迅速化、脅威ハンティングの改善を行う一連の分散型機能をサポートします。Cisco SecureX の分散機能は、SecureX リボンでアプリケーションおよびツールの形式で利用できます。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [Cisco SecureX Ribbon へのアクセス](#)
- [Cisco SecureX Ribbon およびピボットメニューを使用した攻撃分析のためのケースブックへの観察対象の追加](#)

Cisco SecureX Ribbon はページの下部ペインにあり、ダッシュボードと環境内の他のセキュリティ製品間を移動しても保持されます。Cisco SecureX Ribbon は、次のアイコンと要素で構成されています。

- [リボンの展開/縮小 (Expand/Collapse Ribbon) ]
- Home
- ケースブックアプリ
- Incidents アプリ
- Orbital アプリ
- [エンリッチメント (Enrichment) ] 検索ボックス
- 観測対象の検索
- 設定

Cisco SecureX Ribbon の詳細については、<https://securex.us.security.cisco.com/help/ribbon> を参照してください。

## Cisco SecureX Ribbon へのアクセス

始める前に

[前提条件](#)に記載されているすべての前提条件を満たしていることを確認してください。



(注) セキュリティ管理アプライアンス 13.6.1 以前のバージョンの [ケースブック (Casebook)] をすでに設定している場合、次の手順で説明するように、追加のスコープを使用して Cisco SecureX API クライアントで [クライアントID (Client ID)] と [クライアントのシークレット (Client Secret)] を作成する必要があります。

ボタンを使用して、ページの下部ペインにある Cisco SecureX リボンを右からドラッグできます。

**ステップ 1** アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。詳細については、「Web インターフェイスへのアクセス」を参照してください。 [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security\\_management/sma/sma13-6-1/User-Guide/b\\_SMA\\_Admin\\_Guide\\_13\\_6\\_1/b\\_NGSMA\\_Admin\\_Guide\\_chapter\\_01.html#task\\_1280297](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma13-6-1/User-Guide/b_SMA_Admin_Guide_13_6_1/b_NGSMA_Admin_Guide_chapter_01.html#task_1280297)

**ステップ 2** [Cisco SecureX Ribbon] をクリックします。

**ステップ 3** **SecureX API クライアント**で [クライアントID (Client ID)] と [クライアントのシークレット (Client Secret)] を作成します。API クライアントのクレデンシャルを生成する方法の詳細については、「[Creating an API Client](#)」を参照してください。

クライアント ID とクライアントパスワードの作成時には、次の範囲を選択してください。

- casebook
- enrich:read
- global-intel:read
- inspect:read
- integration:read
- profile
- private-intel
- response
- registry/user/ribbon
- telemetry:write
- users:read
- orbital (アクセス権がある場合)



- ステップ 4** アプライアンスの [SecureXリボンを使用するにはログインしてください (Login to use SecureX Ribbon) ] ダイアログボックスの **ステップ 3** で取得したクライアント ID とクライアントパスワードを入力します。
- ステップ 5** [SecureXリボンを使用するにはログインしてください (Login to use SecureX Ribbon) ] ダイアログボックスで必要な Cisco SecureX サーバを選択します。
- ステップ 6** [認証 (Authenticate) ] をクリックします。
- (注) クライアント ID、クライアントパスワード、および Cisco SecureX サーバを編集する場合は、Cisco SecureX リボンを右クリックして詳細を追加します。

---


### 次のタスク

[Cisco SecureX Ribbon およびピボットメニューを使用した攻撃分析のためのケースブックへの観察対象の追加](#)


## Cisco SecureX Ribbon およびピボットメニューを使用した攻撃分析のためのケースブックへの観察対象の追加

### 始める前に



アプライアンスの Cisco SecureX Ribbon とピボットメニュー ウィジェットにアクセスするには、クライアント ID とクライアントパスワードを取得します。詳細については、「Cisco SecureX Ribbon へのアクセス」を参照してください。 [Cisco SecureX Ribbon へのアクセス \(507 ページ\)](#)

- 
- ステップ 1** アプライアンスの新しい Web インターフェイスにログインします。詳細については、「Web インターフェイスへのアクセス」を参照してください。 [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security\\_management/sma/sma13-6-1/User-Guide/b\\_SMA\\_Admin\\_Guide\\_13\\_6\\_1/b\\_NGSMAdmin\\_Guide\\_chapter\\_01.html#task\\_1280297](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma13-6-1/User-Guide/b_SMA_Admin_Guide_13_6_1/b_NGSMAdmin_Guide_chapter_01.html#task_1280297)
- ステップ 2** [メールレポート (Email Reporting) ] ページまたは [Webレポート (Web Reporting) ] へ移動して、該当する観測対象 (bit.ly など) の横にあるピボットメニュー  ボタンをクリックします。

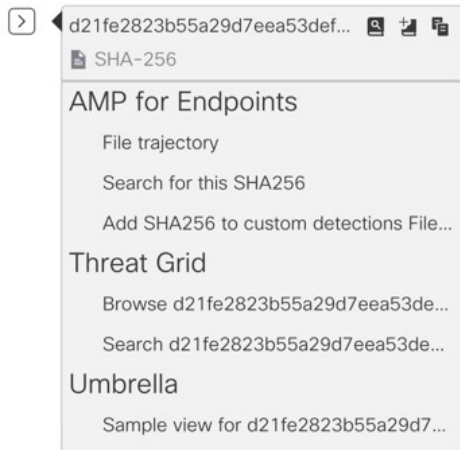







次の手順を実行します。

- アクティブなケースに観測対象を追加するには、 ボタンをクリックします。
- 新しいケースに観測対象を追加するには、 ボタンをクリックします。

(注)





ピボットメニュー  ボタンを使用して、ポータルに登録された他のデバイスの観測対象（AMP for Endpoints など）をピボットし、攻撃分析の調査を実行します。

**ステップ 3**  アイコンにカーソルを合わせ、 ボタンをクリックして**ケースブック**を開きます。観測対象が新しいまたは既存のケースに追加されたかどうかを確認します。

**ステップ 4** (オプション)  ボタンをクリックして、タイトル、説明、またはメモを**ケースブック**に追加します。



(注) 脅威分析の観測対象を検索するには、次の 2 つの方法があります。

- Cisco SecureX の [エンリッチメント (Enrichment)]    **検索ボックス** をクリックし、観測対象を検索します。
- Cisco SecureX Ribbon 内の [ケースブック (Casebook)] アイコンをクリックし、 **フィールド** で観測対象を検索します。

Cisco SecureX Ribbon の詳細については、<https://securex.us.security.cisco.com/help/ribbon> を参照してください。

## Cisco SecureX Threat Response 内のメッセージに対する修復アクションの実行

### 始める前に

Cisco Threat Response では、電子メールゲートウェイで処理されたメッセージに対して次の修復アクションを調査して適用できるようになりました。

- 削除 (Delete)
- 進む (Forward)
- 転送と削除 (Forward and Delete)

Cisco Threat Response のメッセージに対して修復アクションを実行する前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。

- Cisco SecureX サーバで電子メールゲートウェイを有効にし、登録した。詳細については、「シスコのコンテンツセキュリティアプライアンスでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の統合を有効化する」および「シスコのコンテンツセキュリティアプライアンスでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の登録」を参照してください。
- 電子メールゲートウェイモジュールを Cisco SecureX に追加し、Cisco SecureX で修復転送アドレスを指定した。詳細については、<https://securex.us.security.cisco.com/settings/modules/available> に移動して、Cisco SecureX と統合するために必要な E メールセキュリティアプライアンスモジュールを選択し、[新しいモジュールの追加 (Add New Module)] をクリックして、そのページに記載されている手順を参照してください。
- 電子メールゲートウェイの [システム管理 (System Administration)] > [アカウント設定 (Account Settings)] ページで修復プロファイルを有効にして設定します。詳細については、「メールボックスでのメッセージの修復」の章を参照してください。

---

**ステップ 1** クレデンシャルを使用して Cisco SecureX にログインします。

**ステップ 2** [調査 (Investigate)] パネルで必要な IOC (URL、電子メールメッセージ ID など) を入力して脅威分析の調査を実行し、[調査 (Investigate)] をクリックします。詳細については、<https://visibility.amp.cisco.com/help/investigate> で「ヘルプ」セクションの「調査」のトピックを参照してください。

**ステップ 3** [シスコメッセージ ID (Cisco Message ID)] または [電子メールメッセージ (Email Message ID)] の横にあるピボットメニューボタンをクリックし、必要な修復アクション ([転送 (Forward)] など) を選択します。詳細については、<https://visibility.amp.cisco.com/help/investigate> で「ヘルプ」セクションの「調査」のトピックを参照してください。

---



## 第 15 章

# 管理タスクの分散

この章は、次の項で構成されています。

- [管理タスクの分散について \(511 ページ\)](#)
- [ユーザ ロールの割り当て \(511 ページ\)](#)
- [\[ユーザ \(Users\) \] ページ \(523 ページ\)](#)
- [管理ユーザの認証について \(523 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスへのアクセスに対する追加の制御 \(539 ページ\)](#)
- [メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御 \(543 ページ\)](#)
- [管理ユーザ向けメッセージの表示 \(544 ページ\)](#)
- [管理ユーザ向けメッセージバナーの有効化と無効化 \(544 ページ\)](#)
- [管理ユーザ アクティビティの表示 \(544 ページ\)](#)
- [管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング \(546 ページ\)](#)

## 管理タスクの分散について

ユーザ アカウントに割り当てたユーザ ロールに基づいて、他のユーザに Cisco コンテンツ セキュリティ管理仮想アプライアンスの管理タスクを分散できます。

管理タスクが分散されるように設定するには、事前定義されたユーザ ロールがニーズを満たしているかどうかを判断して、必要なカスタムユーザ ロールを作成します。次に、セキュリティアプライアンスでローカルに管理ユーザの認証を行う、および（または）独自の中央集中型の LDAP や RADIUS システムを使用して外部で管理ユーザの認証を行うようにアプライアンスを設定します。

さらに、アプライアンスおよびアプライアンス上の特定の情報へのアクセスに追加の制御を指定できます。

## ユーザ ロールの割り当て

- [事前定義済みユーザ ロール \(512 ページ\)](#)
- [カスタムユーザロール \(515 ページ\)](#)

隔離アクセスには追加設定が必要です。 [隔離へのアクセス \(523 ページ\)](#) を参照してください。

## 事前定義済みユーザ ロール

特記のない限り、次の表で説明されている権限を持つ事前設定ユーザ ロール、またはカスタムユーザ ロールを各ユーザに割り当てることができます。

表 82: ユーザ ロールの説明

| ユーザ ロール名 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Web レポートティング/スケジュール設定されたレポート機能 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| admin    | <p><b>admin</b> ユーザはシステムのデフォルトユーザアカウントであり、すべての管理権限を持っています。便宜上、<b>admin</b> ユーザアカウントをここに記載しましたが、これはユーザロールを使用して割り当てることができず、パスワードの変更以外、編集や削除もできません。</p> <p><b>resetconfig</b> コマンドと <b>revert</b> コマンドを発行できるのは、<b>admin</b> ユーザだけです。</p>                                                                                                                  | はい/はい                          |
| 管理者      | Administrator ロールを持つユーザアカウントはシステムのすべての設定に対する完全なアクセス権を持っています。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | はい/はい                          |
| オペレータ    | <p>Operator ロールを持つユーザアカウントは次のことができません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザアカウントの作成または編集</li> <li>アプライアンスのアップグレード</li> <li><b>resetconfig</b> コマンドの発行</li> <li>システム セットアップ ウィザードの実行</li> <li>ユーザ名とパスワード以外の LDAP サーバプロファイル設定の変更 (LDAP が外部認証に対して有効になっている場合)。</li> <li>隔離の設定、編集、削除、または集約。</li> </ul> <p>これら以外は、Administrator ロールと同じ権限を持ちます。</p> | はい/はい                          |

| ユーザ ロール名          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Web レポートिंग/スケジュール設定されたレポート機能                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Technician        | Technician ロールを持つユーザ アカウントは、アップグレードおよびリブート、アプリケーションからのコンフィギュレーションファイルの保存、機能キーの管理などのシステム管理アクティビティを開始できます。                                                                                                                                                                                                                                          | [ウェブ (Web) ]および [電子メール (Email) ] タブのシステム キャパシティ レポートへのアクセス |
| オペレータ (読み取り専用)    | <p>Read-Only Operator ロールを持つユーザは、設定情報を参照するアクセス権を持っています。Read-Only Operator ロールを持つユーザは、機能の設定方法を確認するために大部分の変更を行って送信できますが、保存できません。または保存を必要としない変更を行うことができます。このロールのユーザは、アクセスが有効の場合、隔離内のメッセージを管理できます。</p> <p>このロールのユーザは、以下にはアクセスできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ファイル システム、FTP、SCP。</li> <li>• 隔離を作成、編集、削除、または集中管理するための設定。</li> </ul> | はい/いいえ                                                     |
| Guest             | <p>Guest ロールを持つユーザ アカウントは、アクセス権限が有効であれば、レポートおよび Web トラッキングを含むステータス情報を表示し、隔離内のメッセージを管理できます。Guest ロールを持つユーザはメッセージトラッキングにアクセスできません。</p>                                                                                                                                                                                                              | はい/いいえ                                                     |
| Web Administrator | Web Administrator ロールを持つユーザ アカウントは、[ウェブ (Web) ] タブに表示されるすべての設定に対するアクセス権を持ちます。                                                                                                                                                                                                                                                                     | はい/はい                                                      |

| ユーザ ロール名                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                          | Web レポートニング/スケジュール設定されたレポート機能 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Web ポリシー管理者<br>(Web Policy Administrator) | Web Policy Administrator ロールを持つユーザアカウントは、[Webアプライアンスステータス (Web Appliance Status) ] ページと、Configuration Master のすべてのページにアクセスできます。Web ポリシー管理者は、ID、アクセス ポリシー、暗号化ポリシー、ルーティング ポリシー、プロキシバイパス、カスタム URL カテゴリ、および時間範囲を設定できます。Web ポリシー管理者は、設定を公開できません。 | いいえ/いいえ                       |
| メール管理者 (Email Administrator)              | Email Administrator ロールを持つユーザアカウントは、隔離など、[メール (Email) ] メニューにあるすべての設定へのアクセス権のみを持ちます。                                                                                                                                                        | いいえ/いいえ                       |
| ヘルプ デスク ユーザ                               | ヘルプ デスク ユーザ ロールを持つユーザがアクセスできるのは次のものに制限されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージ トラッキング</li> <li>• 隔離内のメッセージ管理</li> </ul> このロールを持つユーザは、CLI を含めたこれ以外のシステムにはアクセスできません。ユーザにこのロールを割り当てた後、このユーザがアクセスできるように隔離を設定する必要があります。              | いいえ/いいえ                       |

| ユーザロール名  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Web レポートニング/スケジュール設定されたレポート機能 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| カスタム ロール | <p>カスタム ユーザ ロールに割り当てられているユーザアカウントは、ポリシー、機能、またはこのロールに特に与えられた特定のポリシーまたは機能インスタンスに対してのみ、表示および設定を行えます。</p> <p>これらの機能には、アクセス ログ サブスクリプション、ログイン API、およびログファイルがあります。</p> <p>新しい Custom Email User ロールまたは新しい Custom Web User ロールは、[ローカルユーザの追加 (Add Local User)] ページから作成できます。ただし、ロールを使用できるようにするには、このカスタム ユーザ ロールに権限を割り当てる必要があります。権限を割り当てるには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] &gt; [システム管理 (System Administration)] &gt; [ユーザロール (User Roles)] に移動して、ユーザ名をクリックします。</p> <p>(注) Custom Email User ロールに割り当てられているユーザは、CLI にアクセスできません。</p> <p>詳細については、<a href="#">カスタムユーザロール (515 ページ)</a> を参照してください。</p> | いいえ/いいえ                       |

## カスタムユーザロール

Administration 権限を持つユーザは、セキュリティ管理アプライアンスを使用してカスタムロールに管理権限を委任できます。カスタムロールは、事前定義されたユーザロールよりも、ユーザのアクセス権に対して柔軟な制御を行えます。

カスタム ユーザ ロールを割り当てたユーザは、アプライアンス、機能、またはエンドユーザのサブセットに関して、ポリシーの管理またはレポートへのアクセスを行えます。たとえば、別の国にある組織の支社では、許容可能な使用ポリシーが組織の本社とは異なっている場合に、Web サービスに関して委任を受けた管理者に、支社のポリシーの管理を許可できます。カスタム ユーザ ロールを作成して、それらのロールにアクセス権を割り当てることで、管理を委任します。委任された管理者が表示および編集できるポリシー、機能、レポート、カスタム URL カテゴリなどを決定します。

詳細については、以下を参照してください。

- [Custom Email User ロールについて \(516 ページ\)](#)
- [カスタム ユーザ ロールの削除 \(522 ページ\)](#)

## Custom Email User ロールについて

カスタム ロールを割り当てると、委任された管理者がセキュリティ管理アプライアンスにある次の項目にアクセスすることを許可できます。

- すべてのレポート (オプションでレポーティング グループによって制限)
- メール ポリシー レポート (オプションでレポーティング グループによって制限)
- DLP レポート (オプションでレポーティング グループによって制限)
- メッセージ トラッキング
- 隔離
- ログ サブスクリプション (Log Subscription)

これらの各項目の詳細については、以下のセクションで説明します。また、これらの権限を付与されたすべてのユーザは、[管理アプライアンス (Management Appliance)] タブ > [集約管理サービス (Centralized Services)] メニューを使用して、[システムステータス (System Status)] を表示できます。Custom Email User ロールに割り当てられているユーザは、CLI にアクセスできません。



- (注) E メールセキュリティ アプライアンスのカスタム ユーザ ロールは、セキュリティ管理アプライアンスのユーザロールよりも、より詳細なアクセス権を提供します。たとえば、メールおよび DLP ポリシーと、コンテンツ フィルタへのアクセス権を委任できます。詳細については、お使いの E メールセキュリティ アプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプの「Common Administration」の章の「Managing Custom User Roles for Delegated Administration」の項を参照してください。

### 電子メール レポーティングへのアクセス

次のセクションで説明するように、電子メールレポートへのアクセス権をカスタム ユーザ ロールに付与できます。

セキュリティ管理アプライアンスの [電子メールセキュリティ モニタ (Email Security Monitor)] ページの詳細については、[中央集中型の電子メールセキュリティ レポーティングの使用 \(63 ページ\)](#) の該当する章を参照してください。

#### すべてのレポート

カスタム ロールにすべてのレポートへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、すべての E メールセキュリティ アプライアンス、または選択したレポーティング グループのいずれかに対する、次の [電子メールセキュリティ モニタ (Email Security Monitor)] ページを表示できます。



- メール フロー 概要
- メール フロー の 詳細
- [送信先 (Outgoing Destinations) ]
- ユーザ メール の 概要
- DLP インシデント
- コンテンツ フィルタ
- ウイルス フィルタリング
- TLS 暗号化
- スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)
- アーカイブ レポート (Archived Reports)

### メール ポリシー レポート

カスタム ロールにメール ポリシー レポートへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、すべてのEメールセキュリティアプライアンス、または選択したレポート グループのいずれかに対する、次の[電子メールセキュリティモニタ (Email Security Monitor) ] ページを表示できます。

- メール フロー 概要
- メール フロー の 詳細
- [送信先 (Outgoing Destinations) ]
- ユーザ メール の 概要
- コンテンツ フィルタ
- ウイルス フィルタリング
- アーカイブ レポート (Archived Reports)

### DLP レポート

カスタム ロールに DLP レポートへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、すべての E メール セキュリティ アプライアンス、または選択したレポート グループのいずれかに対する、次の[電子メールセキュリティモニタ (Email Security Monitor) ] ページを表示できます。

- DLP インシデント
- アーカイブ レポート (Archived Reports)

## メッセージトラッキングデータへのアクセス

カスタムロールにメッセージトラッキングへのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、セキュリティ管理アプライアンスによってトラッキングされたすべてのメッセージのステータスを表示できます。

DLP ポリシーに違反するメッセージ内の機密情報へのアクセスを制御するには、[メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御](#) (543 ページ) を参照してください。

セキュリティ管理アプライアンスでメッセージトラッキングへのアクセスを有効にするためのアプライアンスの設定方法など、メッセージトラッキングの詳細については、[メッセージのトラッキング](#) (329 ページ) を参照してください。

## カスタムユーザロールの隔離へのアクセス

カスタムロールに隔離へのアクセス権を付与すると、このロールを割り当てられたユーザは、このセキュリティ管理アプライアンスのすべての隔離メッセージを検索、表示、リリース、または削除できます。

ユーザが隔離にアクセスする前にそのアクセスを有効にする必要があります。[隔離へのアクセス](#) (523 ページ) を参照してください。

## ログサブスクリプション (Log Subscription)

ログサブスクリプションアクセス権限は、カスタムユーザロールに割り当てられた委任管理者がログサブスクリプションまたはロギング API にアクセスしてログファイルを表示またはダウンロードできるかどうかを定義します。

## Custom Email User ロールの作成

電子メール レポート、メッセージトラッキング、および隔離へのアクセスに対して、カスタムのメールユーザロールを作成できます。


これらの各オプションに許可されたアクセス権の詳細については、[Custom Email User ロールについて](#) (516 ページ) とそのサブセクションを参照してください。



---

(注) より詳細なアクセス権、または他の機能、レポート、ポリシーへのアクセス権を付与するには、各 E メールセキュリティアプライアンスで直接カスタムユーザロールを作成してください。

---

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザロール (User Roles) ] を選択します。

**ステップ 3** [メールユーザ役割の追加 (Add Email User Role) ] をクリックします。

**ヒント** または、既存の Email User ロールを複製して、新しいロールを作成できます。それには、該当するテーブルの行で [重複 (Duplicate)] アイコンをクリックし、生成されたコピーを編集します。

**ステップ 4** ユーザ ロールの一意の名前（たとえば「dlp-auditor」）と説明を入力します。

- Email と Web のカスタム ユーザ ロール名を同じにしないでください。
- 名前には、小文字、数字、およびダッシュのみを使用してください。先頭をダッシュまたは数字にすることはできません。
- このロールのユーザに集約ポリシー隔離へのアクセス権限を許可し、このロールのユーザが E メールセキュリティ アプライアンスのメッセージフィルタやコンテンツ フィルタおよび DLP メッセージアクション内にもこれらの集約隔離を指定できるようにする場合、カスタム ロールの名前を両方のアプライアンスで同じにする必要があります。

**ステップ 5** このロールに対してイネーブルにするアクセス権限を選択します。

**ステップ 6** [送信 (Submit)] をクリックして [ユーザ ロール (User Roles)] ページに戻ると、新しいユーザ ロールが表示されます。

**ステップ 7** レポートグループごとにアクセス権を制限する場合は、該当するユーザ ロールの [メールレポート (Email Reporting)] 列にある [グループが選択されていません (no groups selected)] リンクをクリックして、少なくとも 1 つのレポートグループを選択します。

**ステップ 8** 変更を保存します。

**ステップ 9** このロールに隔離へのアクセス権を付与する場合は、このロールに対してアクセス権を有効にします。

参照先：

- [スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定 \(360 ページ\)](#)
- [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 \(406 ページ\)](#)

---

## Custom Email User ロールの使用

Custom Email User ロールに割り当てられているユーザがアプライアンスにログインすると、そのユーザには、ユーザがアクセス権を持つセキュリティ機能へのリンクだけが表示されます。そのユーザは、[オプション (Options)] メニューで [アカウント権限 (Account Privileges)] を選択することで、いつでもこのメインページに戻ることができます。これらのユーザは、Web ページの上部にあるメニューを使用して、アクセス権を持つ機能にアクセスすることもできます。次の例では、ユーザは Custom Email User ロールによって、セキュリティ管理アプライアンスで使用可能なすべての機能へのアクセス権を持ちます。

図 11: Custom Email User ロールが割り当てられている委任管理者の [アカウント権限 (Account Privileges) ] ページ

Logged in as: **full-access** on **example.com**  
Options ▾ Help and Support ▾

---

### Account Privileges (full-access)

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Email Reporting</b>  | Mail Policy Reports from all Email Appliances<br><i>View and analyze email traffic.</i>   |
| <b>Message Tracking</b> | Message Tracking<br><i>Track messages.</i>                                                |
| <b>Quarantines</b>      | Manage messages in the Spam Quarantine<br><i>Manage messages in assigned Quarantines.</i> |

## Custom Web User ロールについて

Custom Web User ロールでは、ユーザがポリシーを別の Web セキュリティ アプライアンスに公開することができ、カスタム設定を編集したり、別のアプライアンスに公開できるようになります。

セキュリティ管理アプライアンスの [ウェブ (Web) ] > [設定マスター (Configuration Master) ] > [カスタムURLカテゴリ (Custom URL Categories) ] ページでは、管理および公開できる URL カテゴリとポリシーを表示できます。また、[ウェブ (Web) ] > [ユーティリティ (Utilities) ] > [今すぐ設定を公開する (Publish Configuration Now) ] ページに移動して、可能な設定を表示することもできます。




- (注) 公開権限を持つカスタムロールを作成した場合、ユーザがログインすると、使用可能なメニューが表示されないことに注意してください。URL やポリシー タブが機能を持たないため、このようなユーザには公開メニューが表示されず、編集不可の固定画面が表示されます。これは、ご使用のユーザでは、カテゴリまたはポリシーの公開および管理ができないということです。この問題の回避策としては、ユーザが公開はできるが、どのカテゴリまたはポリシーも管理できないようにする場合、どのポリシーでも使用されていないカスタムカテゴリを作成し、そのユーザに、そのカスタムカテゴリを管理する権限と公開する権限を付与する必要があります。このようにすると、ユーザがそのカテゴリで URL を追加または削除しても、他に影響が及びません。

カスタム ユーザ ロールを作成および編集して、Web 管理を委任できます。

- [Custom Web User ロールの作成 \(521 ページ\)](#)
- [Custom Web User ロールの編集 \(522 ページ\)](#)
- [カスタム ユーザ ロールの削除 \(522 ページ\)](#)

## Custom Web User ロールの作成

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ユーザロール (User Roles) ] を選択します。
- ステップ 3** [Webユーザ役割の追加 (Add Web User Role) ] をクリックします。
- ヒント** または、既存の Web User ロールを複製して、新しいロールを作成できます。それには、該当するテーブルの行で [重複 (Duplicate) ] アイコンをクリックし、生成されたコピーを編集します。
- ステップ 4** ユーザ ロールの一意の名前 (たとえば「canadian-admins」) と説明を入力します。
- (注) 名前には、小文字、数字、およびダッシュのみを使用してください。先頭をダッシュにすることはできません。
- ステップ 5** デフォルトで、ポリシーとカスタム URL カテゴリを表示するか、非表示にするかを選択します。
- ステップ 6** 公開権限をオンにするか、オフにするかを選択します。
- この権限を持つユーザは、ユーザがアクセス ポリシーまたは URL カテゴリを編集できるすべての Configuration Master を公開できます。
- ステップ 7** 新しい (空の) 設定で始めるか、既存のカスタムユーザロールをコピーするかを選択します。既存のユーザ ロールをコピーする場合は、コピーするロールをリストから選択します。
- ステップ 8** [送信 (Submit) ] をクリックして [ユーザ ロール (User Roles) ] ページに戻ると、新しいユーザ ロールが表示されます。
- (注) Web レポートで匿名機能をイネーブルにしていた場合、Web レポートへのアクセス権を持つすべてのユーザロールには、インタラクティブなレポートページで認識できないユーザ名とロールが表示されるようになります。 [中央集中型 Web レポートおよびトラッキングの使用 \(217 ページ\)](#) の章の [Web レポートのスケジュール設定 \(299 ページ\)](#) のセクションを参照してください。 Administrator ロールの場合には例外的に、スケジュール設定されたレポートで実際のユーザ名を確認できます。匿名機能がイネーブルになっている場合、オペレータおよび Web 管理者によって作成されたスケジュール設定されたレポートは匿名になります。
- [Web]>[ユーティリティ (Utilities) ]>[セキュリティ (Security) ]>[サービス表示 (Services Display) ]>[セキュリティサービス表示の編集 (Edit Security Services Display) ] ページを使用して設定マスターの 1 つを非表示にしている場合、[ユーザロール (User Roles) ] ページでも対応する [設定マスター (Configuration Master) ] 列が非表示になりますが、非表示になっている設定マスターに対する権限設定は保持されます。

## Custom Web User ロールの編集

**ステップ 1** [ユーザロール (User Roles) ] ページでロール名をクリックし、[ユーザロールの編集 (Edit User Role) ] ページを表示します。

**ステップ 2** 名前、説明、およびポリシーとカスタム URL カテゴリを表示するかどうかなどの設定を編集します。

**ステップ 3** [送信 (Submit) ] をクリックします。

カスタム ユーザ ロールの権限を編集するには、次の手順を実行します。

[ユーザロール (User Roles) ] ページに移動します。

- アクセス ポリシー権限を編集するには、[アクセスポリシー (Access policies) ] をクリックして、Configuration Master に設定されているアクセス ポリシーのリストを表示します。[含める (Include) ] 列で、ユーザ編集アクセス権を付与するポリシーのチェックボックスをオンにします。[送信 (Submit) ] をクリックして、[ユーザロール (User Roles) ] ページに戻ります。

または

- カスタム URL カテゴリ権限を編集するには、カスタム URL カテゴリをクリックして、Configuration Master に定義されているカスタム URL カテゴリのリストを表示します。[含める (Include) ] 列で、ユーザ編集アクセス権を付与するカスタム URL カテゴリのチェックボックスをオンにします。[送信 (Submit) ] をクリックして、[ユーザロール (User Roles) ] ページに戻ります。

## カスタム ユーザ ロールの削除

1人以上のユーザに割り当てられているカスタムユーザ ロールを削除する場合、エラーは受信しません。

## CLI へのアクセス権を持つユーザ ロール

一部のロール (Administrator、Operator、Guest、Technician、および Read-Only Operator) は、GUI と CLI の両方にアクセスできます。他のロール (ヘルプ デスク ユーザ、メール管理者、Web 管理者、Web ポリシー管理者、URL フィルタリング管理者 (Web セキュリティ) 、およびカスタム ユーザ) は GUI だけにアクセスできます。

## LDAP の使用

ユーザを認証するために LDAP ディレクトリを使用する場合は、個々のユーザではなくユーザ ロールにディレクトリ グループを割り当てます。ユーザ ロールにディレクトリ グループを割り当てると、そのグループの各ユーザはそのユーザ ロールで定義された権限を受け取ります。詳細については、[外部ユーザ認証 \(533 ページ\)](#) を参照してください。

## 隔離へのアクセス

ユーザが隔離にアクセスする前にそのアクセスを有効にする必要があります。次の情報を参照してください。

- [スパム隔離への管理ユーザ アクセスの設定 \(360 ページ\)](#)
- [メッセージ処理タスクの他のユーザへの割り当てについて \(413 ページ\)](#) (ポリシー隔離の場合)、および [ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定 \(406 ページ\)](#)
- [カスタム ユーザ ロールの集約隔離アクセスの設定](#)

## [ユーザ (Users) ] ページ

| 次のセクションの詳細について                                                   | 参照先                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Users<br>[パスワードのリセット (Reset Passphrases) ] ボタン                   | <a href="#">管理タスクの分散について (511 ページ)</a><br><a href="#">ローカルに定義された管理ユーザの管理 (524 ページ)</a><br><a href="#">ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 (531 ページ)</a> |
| ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account & Passphrase Settings) | <a href="#">パスワードの設定およびログインの要件 (527 ページ)</a>                                                                                                  |
| 外部認証 (External Authentication)                                   | <a href="#">外部ユーザ認証 (533 ページ)</a>                                                                                                             |
| DLPトラッキング権限 (DLP Tracking Privileges)                            | <a href="#">メッセージ トラッキングでの機密情報へのアクセスの制御 (543 ページ)</a>                                                                                         |

## 管理ユーザの認証について

認可されたユーザをアプライアンスでローカルに定義したり、外部認証や二要素認証を使用したりすることで、アプライアンスに対するアクセスを制御できます。

- [admin ユーザのパスワードの変更 \(524 ページ\)](#)
- [有効期限後のユーザ パスワードの変更 \(524 ページ\)](#)
- [ローカルに定義された管理ユーザの管理 \(524 ページ\)](#)
- [外部ユーザ認証 \(533 ページ\)](#)
- [二要素認証 \(536 ページ\)](#)


## admin ユーザのパスフレーズの変更

管理者レベルのユーザは、GUI または CLI を使用して「admin」ユーザのパスフレーズを変更できます。



(注) 初めてアプライアンスにログインするか、設定を出荷時の初期設定にリセットする場合、パスフレーズを変更することをお勧めします。

GUI を使用してパスフレーズを変更するには、次の手順を実行します。

- (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページを選択し、管理者ユーザを選択します。

admin ユーザのパスフレーズを CLI から変更するには、`passphrase` コマンドを使用します。`passphrase` コマンドでは、セキュリティのために古いパスフレーズの入力が必要です。

「admin」ユーザアカウントのパスフレーズを忘れた場合は、パスフレーズをリセットするためにカスタマー サポート プロバイダーにご連絡ください。



(注) パスフレーズの変更はすぐに有効になり、変更の確定は必要ではありません。

## 有効期限後のユーザパスフレーズの変更

アカウントの有効期限が切れると、「お使いのパスフレーズは有効期限が切れています。変更してください、パスフレーズは、ここをクリックしています。」

リンクをクリックして、期限切れのパスフレーズでログインの詳細を入力し、[パスフレーズの変更 (Change Passphrase)] ページに進みます。のパスワードの設定の詳細については [パスフレーズの設定およびログインの要件 \(527 ページ\)](#)。



(注) パスフレーズの変更はすぐに有効になり、変更の確定は必要ではありません。

## ローカルに定義された管理ユーザの管理

- ローカルに定義されたユーザの追加 (525 ページ)
- ローカルに定義されたユーザの編集 (526 ページ)
- ローカルに定義されたユーザの削除 (526 ページ)
- ローカルに定義されたユーザのリストの表示 (526 ページ)



- [パズフレーズの設定と変更](#) (526 ページ)
- [パズフレーズの設定およびログインの要件](#) (527 ページ)
- [ユーザに対するオンデマンドでのパズフレーズ変更の要求](#) (531 ページ)
- [ローカルユーザアカウントのロックおよびロック解除](#) (531 ページ)


## ローカルに定義されたユーザの追加

外部認証を使用していない場合は、次の手順に従って、ユーザをセキュリティ管理アプライアンスに直接追加します。または、CLI で `userconfig` コマンドを使用します。



(注) 外部認証もイネーブルである場合は、ローカルユーザ名が外部認証されたユーザ名と重複しないことを確認してください。

アプライアンスに作成できるユーザアカウントの数に制限はありません。

- ステップ 1** カスタムユーザロールを割り当てる場合は、そのロールを先に定義しておくことを推奨します。[カスタムユーザロール](#) (515 ページ) を参照してください。
- ステップ 2** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 3** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] を選択します。
- ステップ 4** [ユーザの追加 (Add User) ] をクリックします。
- ステップ 5** ユーザの一意の名前を入力します。システムで予約されている語 (「operator」や「root」など) を入力することはできません。
- 外部認証も使用する場合は、ユーザ名を外部認証されたユーザ名と重複させることはできません。
- ステップ 6** ユーザの氏名を入力します。
- ステップ 7** 事前定義されたロールまたはカスタムロールを選択します。ユーザロールの詳細については、[事前定義済みユーザロール](#) (512 ページ) セクションの表「ユーザロールの説明」を参照してください。
- 新しい Email ロールまたは Web ロールをここに追加する場合は、ロールの名前を入力します。命名上の制限については、[Custom Email User ロールの作成](#) (518 ページ) または [Custom Web User ロールの作成](#) (521 ページ) を参照してください。
- ステップ 8** セキュリティ検証のために現在のパズフレーズを確認します。
- ステップ 9** パズフレーズを生成または入力して、確認のためにパズフレーズをもう一度入力します。
- ステップ 10** 変更を送信し、保存します。
- ステップ 11** このページにカスタムユーザロールを追加する場合は、この時点でそのロールに権限を割り当てます。[カスタムユーザロール](#) (515 ページ) を参照してください。

## ローカルに定義されたユーザの編集

たとえば、パスワードを変更するには、この手順を実行します。

- 
- ステップ1 [ユーザ (Users)] 一覧でユーザの名前をクリックします。
  - ステップ2 ユーザに対して変更を行います。
  - ステップ3 セキュリティ検証のために現在のパスワードを確認します。
  - ステップ4 変更を送信し、保存します。
- 

## ローカルに定義されたユーザの削除

- 
- ステップ1 [ユーザ (Users)] 一覧でユーザの名前に対応するゴミ箱アイコンをクリックします。
  - ステップ2 表示される警告ダイアログで [削除 (Delete)] をクリックして削除を確認します。
  - ステップ3 [確定する (Commit)] をクリックして変更を保存します。
- 

## ローカルに定義されたユーザのリストの表示

ローカルで定義されたユーザの一覧を表示するには、次の手順を実行します。

- [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] を選択します。



- (注) アスタリスクは、委任された管理に応じてユーザに割り当てられたカスタム ユーザ ロールを示します。ユーザのカスタム ロールが削除されている場合は、[未定義 (Unassigned)] と赤く表示されます。カスタム ユーザ ロールの詳細については、[カスタムユーザロール \(515 ページ\)](#) を参照してください。
- 

## パスワードの設定と変更

- ユーザを追加する場合は、そのユーザに初期パスワードを指定します。
- システムに設定されたユーザのパスワードを変更するには、GUIの [ユーザの編集 (Edit User)] ページを使用します (詳細は、[ローカルに定義されたユーザの編集 \(526 ページ\)](#) を参照してください)。




- (注) 初めてアプライアンスにログインする場合や、システム セットアップウィザードを完了した後は、パスワードを変更することをお勧めします。
-

- システムのデフォルト管理ユーザアカウントのパスワードを変更するには、[admin ユーザのパスワードの変更 \(524 ページ\)](#) を参照してください。
- ユーザにパスワードの変更を強制するには、[ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 \(531 ページ\)](#) を参照してください。
- GUI 右側上部の [オプション (Options) ] メニューをクリックして、[パスワードの変更 (Change Passphrase) ] オプションを選択することで、ユーザは自分のパスワードを変更できます。

## パスワードの設定およびログインの要件

ユーザアカウントとパスワードの制限を定義して、組織全体にパスワードポリシーを強制的に適用することができます。ユーザアカウントとパスワードの制限は、セキュリティ管理アプライアンスで定義されているローカルユーザに適用されます。次の設定値を設定できます。

- **ユーザアカウントのロック。** ユーザのアカウントがロックアウトされる失敗ログインの試行回数を定義できます。
- **パスワード存続期間のルール。** ログイン後にユーザがパスワードの変更を要求されるまでの、パスワードの存続期間を定義できます。
- **パスワードルール。** 任意指定の文字や必須の文字など、ユーザが選択できるパスワードの種類を定義できます。

- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
  - ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ユーザ (Users) ] を選択します。
  - ステップ 3** [ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local Account and Password Settings) ] セクションまで下にスクロールします。
  - ステップ 4** [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
  - ステップ 5** 設定を次のように構成します。

| 設定                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ユーザアカウントのロック (User Account Lock) ] | <p>ユーザが正常にログインできない場合に、ユーザアカウントをロックするかどうかを決定します。アカウントをロックすることになる失敗ログイン試行の回数を指定します。1 から 60 までの任意の数を入力できます。デフォルトは 5 です。</p> <p>アカウントのロックを設定する場合は、ログインを試みているユーザに表示するメッセージを入力します。テキストは 7 ビット ASCII 文字を使用して入力します。このメッセージは、ユーザがロックされているアカウントの正しいパスワードを入力した場合のみ表示されます。</p> <p>ユーザアカウントがロックされた場合、管理者は GUI で [ユーザの編集 (Edit User) ] ページを使用するか、userconfig CLI コマンドを使用してロックを解除できます。</p> <p>失敗したログインの試行は、ユーザが接続しているマシンや、接続のタイプ (SSH または HTTP など) に関係なく、ユーザ別に追跡されます。ユーザがログインに成功すると、失敗ログイン試行の回数は 0 にリセットされます。</p> <p>失敗ログイン試行の最大回数に達したためにユーザアカウントがロックアウトされると、管理者にアラートが送信されます。このアラートは「Info」重大度レベルに設定されます。</p> <p>(注) 個々のユーザアカウントを手動でロックすることもできます。 <a href="#">手動によるユーザアカウントのロック (532 ページ)</a> を参照してください。</p> |
| パスワードのリセット                          | <p>管理者がユーザのパスワードを変更した後で、ユーザにパスワードを強制的に変更させるかどうかを選択します。</p> <p>パスワードが期限切れになった後で、ユーザにパスワードを強制的に変更させるかどうかを選択することもできます。ユーザによるパスワードの変更が必要になるまでの、パスワードの有効日数を入力します。1 から 366 までの任意の数を入力できます。デフォルトは 90 です。スケジュール外の時間に、ユーザにパスワードの変更を強制するには、 <a href="#">ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 (531 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>期限切れ後にユーザにパスワードを強制的に変更させる場合は、次のパスワード期限に関する通知を表示できます。期限切れの何日前にユーザに通知するかを選択します。</p> <p>(注) ユーザアカウントがパスワードチャレンジの代わりに SSH キーを使用している場合でも、パスワードリセットルールが適用されます。SSH キーを使用しているユーザアカウントが期限切れになった場合、ユーザは古いパスワードを入力するか、アカウントに関連付けられているキーを変更するためにパスワードを手動で変更するよう管理者に依頼する必要があります。</p>                                                                                                             |

| 設定                                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パスフレーズルール：<br><number> 文字以上にする必要があります。            | パスフレーズに含める最小文字数を入力します。<br>1 ~ 128 の範囲内の任意の数を入力してください。<br>デフォルトは 8 です。<br>パスフレーズには、ここで指定した数より多い文字を使用できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| パスフレーズルール：<br>数字(0~9)が1文字以上必要です。                  | パスフレーズに数字を少なくとも 1 文字含める必要があるかどうかを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| パスフレーズルール：<br>特殊文字が1文字以上必要です。                     | パスフレーズに 1 文字以上の特殊文字を含める必要があるかどうかを決定します。パスフレーズには、次の特殊文字を使用できます。<br>~?!@#\$%^&*-_+=<br>\\/[ ](<>{}`";:.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| パスフレーズルール：<br>ユーザ名とその変化形をパスフレーズとして使用することはできません。   | 対応するユーザ名またはユーザ名の変化形と同じものを、パスフレーズに使用できるかどうかを決定します。ユーザ名の変化形の使用を禁止する場合、次のルールがパスフレーズに適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>大文字か小文字かに関係なく、パスフレーズはユーザ名と同じであってはならない。</li> <li>大文字か小文字かに関係なく、パスフレーズはユーザ名を逆にしたものと同じであってはならない。</li> <li>パスフレーズは、次の文字置換が行われたユーザ名、またはユーザ名を逆にしたものと同じであってはならない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「a」の代わりに「@」または「4」</li> <li>「e」を「3」に置換</li> <li>「i」を「 」、「!」、または「1」に置換</li> <li>「o」を「0」に置換</li> <li>「s」を「\$」または「5」に置換</li> <li>「t」を「+」または「7」に置換</li> </ul> </li> </ul> |
| パスフレーズルール：<br>直近 <number> 個のパスフレーズを再使用することはできません。 | ユーザにパスフレーズの変更を強制する場合に、最近使用したパスフレーズを選択できるかどうかを決定します。最近のパスフレーズの再使用を禁止する場合、再使用を禁止する最近のパスフレーズの個数を入力します。<br>1 から 15 までの任意の数を入力できます。デフォルトは 3 です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 設定                                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>パスワードルール:<br/>パスワードで許可しない単語の一覧</p> | <p>パスワードでの使用を禁止する単語のリストを作成できます。</p> <p>このファイルは、許可しない単語ごとに行を分けたテキストファイルにします。 <code>forbidden_passphrase_words.txt</code> という名前でファイルを保存し、SCP や FTP を使用してアプライアンスにファイルをアップロードします。</p> <p>この制限を選択しても単語のリストをアップロードしないと、この制限は無視されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>パスワードの強度</p>                       | <p>管理者またはユーザが新しいパスワードを入力するときに、パスワード強度インジケータを表示できます。</p> <p>この設定によって強固なパスワードが作成されるわけではありません。この設定は、入力したパスワードの推測されやすさを示すだけです。</p> <p>インジケータを表示する対象ロールを選択します。次に、選択したロールごとにゼロより大きい数字を入力します。数字が大きいほど、強力であるとして登録されるパスワードは推測されにくいことを意味します。この設定に最大値はありません。</p> <p>例：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 と入力した場合は、少なくとも1つの大文字と小文字、数字、特殊文字を含む8文字のパスワードが強力なパスワードとして登録されます。</li> <li>• 18 と入力した場合は、すべて小文字で数字と特殊文字を含まない8文字のパスワードが強固なパスワードとして登録されます。</li> </ul> <p>パスワードの強度は対数目盛で測定されます。評価は、NIST SP 800-63 付則Aの定義に準拠する、米国国立標準技術研究所のエントロピールールに基づいています。</p> <p>一般的に、強固なパスワードは次のような特徴を備えています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 長い。</li> <li>• 大文字、小文字、数字、および特殊文字を含む。</li> <li>• あらゆる言語の辞書にある語を含まない。</li> </ul> <p>これらの特徴を備えたパスワードを適用するには、このページの他の設定を使用します。</p> |
| <p>パスワードルール</p>                       | <p>ログインパスワードを定義するには、EメールおよびWebマネージャに新しいパスワードルールを追加します。</p> <p>3つ以上の反復文字または連続文字を含むパスワードは使用しないでください（例：「AAA@124」、「Abc@123」など）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 設定       | 説明                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パスワードルール | ログインパスワードを定義するには、EメールおよびWebマネージャに新しいパスワードルールを追加します。<br><br>パスワードでユーザ名の部分文字列を使用しないでください。数字および特殊文字、ユーザ名に含まれる3文字以上は使用できません。 |

**ステップ 6** 変更を送信し、保存します。


#### 次のタスク

ユーザにパスワードを新しい要件を満たす新しいパスワードに変更するよう要求します。  
[ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求 \(531 ページ\)](#) を参照してください

## ユーザに対するオンデマンドでのパスワード変更の要求

すべての、または選択したユーザに、アドホックベースでパスワードを変更するように要求するには、次の手順を実行します。これは 1 回限りのアクションです。

パスワードを変更するための定期的な要求を自動化するには、[パスワードの設定およびログインの要件 \(527 ページ\)](#) で説明されている [パスワードのリセット (Passphrase Reset)] オプションを使用します。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] を選択します。
- ステップ 3** [ユーザ (Users)] セクションで、パスワードの変更が必要なユーザの横のチェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** [パスワードの変更を実施 (Enforce Passphrase Changes)] を選択します。
- ステップ 5** オプションを選択します。  
猶予期間のグローバル設定は [ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account & Passphrase Settings)] で設定します。
- ステップ 6** [OK] をクリックします。

## ローカルユーザアカウントのロックおよびロック解除

ユーザアカウントのロックは、ローカルユーザがアプライアンスにログインするのを防止します。ユーザアカウントは、次のいずれかの場合にロックされることがあります。

- すべてのローカルユーザアカウントを、設定した試行回数の後にユーザが正常なログインに失敗するとロックするように、設定することができます。[パズフレーズの設定およびログインの要件 \(527 ページ\)](#) を参照してください。
- 管理者はユーザアカウントを手動でロックできます。[手動によるユーザアカウントのロック \(532 ページ\)](#) を参照してください。


[ユーザの編集 (Edit User)] ページでユーザアカウントを表示すると、AsyncOS によりユーザアカウントがロックされた理由が表示されます。

## 手動によるユーザアカウントのロック

---

**ステップ 1** 初回のみ：アプライアンスを設定して、ユーザアカウントのロックをイネーブルにします。

**ステップ 2** 次の手順を実行します。

- a) (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- b) [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] に移動します。
- c) [ローカルユーザアカウントとパスワードの設定 (Local User Account & Passphrase Settings)] セクションで、[設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- d) [管理者が手動でユーザアカウントをロックした場合、ロックされたアカウントメッセージを表示します。 (Display Locked Account Message if Administrator has manually locked a user account)] に対するチェックボックスを選択して、メッセージを入力します。
- e) 変更を送信します。

**ステップ 3** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] に移動して、ユーザ名をクリックします。

(注) admin アカウントをロックする前に、ロック解除できることを確認してください。[ユーザアカウントのロック解除 \(532 ページ\)](#) の (注) を参照してください。

**ステップ 4** [アカウントのロック (Lock Account)] をクリックします。

AsyncOS は、ユーザがアプライアンスにログインできなくなるというメッセージを表示し、継続するかどうかを問い合わせてきます。

---

## ユーザアカウントのロック解除

ユーザアカウントをロック解除するには、[ユーザ (Users)] 一覧でユーザ名をクリックしてユーザアカウントを開き、[アカウントのロック解除 (Unlock Account)] をクリックします。





- (注) admin アカウントをロックした場合は、シリアルコンソールポートへのシリアル通信接続経由で admin としてログインしてロック解除するしかありません。admin ユーザは、admin アカウントがロックされた場合でも、シリアルコンソールポートを使用して常にアプライアンスにアクセスできます。シリアルコンソールポートを使用してアプライアンスにアクセスする方法の詳細については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプの「Setup and Installation」の章を参照してください。

## 外部ユーザ認証

ネットワークのLDAPまたはRADIUSディレクトリにユーザ情報を保存する場合は、外部ディレクトリを使用してアプライアンスにログインするユーザを認証するようセキュリティ管理アプライアンスを設定できます。



- (注) [ビューのカスタマイズ \(658 ページ\)](#) で説明されている一部の機能は、外部認証ユーザには使用できません。

- 展開でローカル認証と外部認証の両方を使用している場合、ローカルユーザ名と外部認証ユーザ名を同じにしないでください。
- アプライアンスが外部ディレクトリと通信できない場合、外部アカウントとローカルアカウントの両方を持つユーザは、ローカルユーザアカウントを使用してアプライアンスにログインできます。

参照先：

- [LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(490 ページ\)](#)
- [RADIUS 認証の有効化 \(533 ページ\)](#)

## LDAP 認証の設定

LDAP 認証を設定するには、[LDAP を使用した管理ユーザの外部認証の設定 \(490 ページ\)](#) を参照してください。

## RADIUS 認証の有効化


ユーザを認証し、アプライアンスを管理しているユーザ ロールにユーザ グループを割り当てるために RADIUS ディレクトリを使用できます。RADIUS サーバは CLASS 属性をサポートする必要があります (AsyncOS は RADIUS ディレクトリのユーザをユーザ ロールに割り当てるために CLASS 属性を使用します)。



(注) 外部ユーザが RADIUS グループのユーザ ロールを変更する場合は、アプライアンスからログアウトして再びログインする必要があります。このユーザは新しいロールの権限を持ちます。

### 始める前に

RADIUS サーバへの共有シークレット キーの長さは 48 文字以下でなければなりません。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [ユーザ (Users) ] ページを選択して、[有効化 (Enable) ] をクリックします。
- ステップ 3** [外部認証を有効にする (Enable External Authentication) ] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** 認証タイプとして RADIUS を選択します。
- ステップ 5** RADIUS サーバのホスト名を入力します。
- ステップ 6** RADIUS サーバのポート番号を入力します。デフォルト ポート番号は、1812 です。
- ステップ 7** RADIUS サーバの共有シークレット キーを入力します。
- (注) E メールセキュリティ アプライアンスのクラスタに対して外部認証を有効にするには、クラスタ内のすべてのアプライアンスで同じ共有シークレット キーを入力します。
- ステップ 8** タイムアウトするまでアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。
- ステップ 9** 認証プロトコルとして、パスフレーズ認証プロトコル (PAP) を使用するか、またはチャレンジハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) を使用するか選択します。
- ステップ 10** (任意) [行の追加 (Add Row) ] をクリックして別の RADIUS サーバを追加します。認証のためにアプライアンスで使用する各 RADIUS サーバに対してステップ 6 とステップ 7 を繰り返します。
- 複数の外部サーバを定義する場合、アプライアンスは、アプライアンスに定義されている順序でサーバに接続します。1つのサーバが一時的に使用できない場合、フェールオーバーを実行できるように、複数の外部サーバを定義する場合があります。
- ステップ 11** Web ユーザ インターフェイスで、外部認証クレデンシャルを保存する時間を入力します。
- (注) RADIUS サーバがワンタイムパスフレーズ (たとえば、トークンから作成されるパスフレーズ) を使用する場合、ゼロ (0) を入力します。値をゼロに設定すると、AsyncOS は、現在のセッション中に認証のために RADIUS サーバに再アクセスしません。
- ステップ 12** グループ マッピングの設定

| 設定                                                                                                                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[外部認証されたユーザを複数のローカルロールに割り当てます (推奨) (Map externally authenticated users to multiple local roles (Recommended) ) ]</p> | <p>AsyncOS は、RADIUS CLASS 属性に基づいて、RADIUS ユーザをアプライアンス ロールに割り当てます。CLASS 属性の要件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 文字以上</li> <li>• 253 文字以下</li> <li>• コロン、カンマ、または改行文字なし</li> <li>• 各 RADIUS ユーザに対し 1 つ以上のマップ済み CLASS 属性 (この設定を使用する場合、AsyncOS は、マップ済み CLASS 属性のない RADIUS ユーザへのアクセスを拒否します)。</li> </ul> <p>複数の CLASS 属性のある RADIUS ユーザの場合、AsyncOS は最も制限されたロールを割り当てます。たとえば、Operator ロールにマッピングされている CLASS 属性と、Read-Only Operator ロールにマッピングされている CLASS 属性の 2 つが RADIUS ユーザにある場合、AsyncOS は、Operator ロールよりも制限された Read-Only Operator ロールに RADIUS ユーザを割り当てます。</p> <p>次のアプライアンス ロールは、制限の少ないものから順番に並べられています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理者 (Administrator)</li> <li>• Email Administrator</li> <li>• Web Administrator</li> <li>• Web Policy Administrator</li> <li>• URL Filtering Administrator (Web セキュリティ)</li> <li>• カスタム ユーザ ロール (電子メールまたは Web)</li> </ul> <p>ユーザにカスタムユーザロールにマッピングされた複数のクラス属性が割り当てられている場合、RADIUS サーバのリストの最後のクラス属性が使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 専門技術者</li> <li>• 演算子</li> <li>• Read-Only Operator</li> <li>• ヘルプ デスク ユーザ</li> <li>• ゲスト</li> </ul> |

| 設定                                                                                                 | 説明                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [外部認証されたすべてのユーザを管理者ロールに割り当てます (Map all externally authenticated users to the Administrator role) ] | AsyncOS は RADIUS ユーザを Administrator ロールに割り当てます。 |

**ステップ 13** (任意) [行の追加 (Add Row) ] をクリックして別のグループを追加します。アプライアンスが認証するユーザの各グループに対してステップ 11 を繰り返します。

**ステップ 14** 変更を送信し、保存します。

## 二要素認証

RADIUS ディレクトリを使用して、特定のユーザロールの二要素認証を設定できます。アプライアンスは、RADIUS サーバとの通信用の次の認証プロトコルをサポートします。

- パスフレーズ認証プロトコル (PAP)
- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

次のユーザ ロールに対して二要素認証を有効にできます。

- 定義済み
- カスタム

機能は次によりテストされています。


- RSA 認証マネージャ v8.2
- FreeRADIUS v1.1.7 以上
- ISE v1.4 以降

関連トピック :

- [二要素認証の有効化 \(536 ページ\)](#)
- [二要素認証の無効化 \(537 ページ\)](#)
- [事前共有キーによる SSH を介した E メールまたは Web セキュリティアプライアンスの追加 \(537 ページ\)](#)

## 二要素認証の有効化

IT 管理者から二要素認証に必要な RADIUS サーバの詳細を得ていることを確認してください。


- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページを選択し、[二要素認証 (Two-Factor Authentication)] の下の [有効化 (Enable)] をクリックします
- ステップ 3** RADIUS サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。
- ステップ 4** RADIUS サーバのポート番号を入力します。
- ステップ 5** RADIUS サーバの共有秘密パスフレーズを入力します。
- ステップ 6** タイムアウトまでにサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。
- ステップ 7** 適切な認証プロトコルを選択します。
- ステップ 8** (任意) [行の追加 (Add Row)] をクリックして別の RADIUS サーバを追加します。各 RADIUS サーバについて、2～6 のステップを繰り返します。
- (注) 最大 10 個の RADIUS サーバを追加できます。
- ステップ 9** 二要素認証を有効にする必須ユーザ ロールを選択します。
- ステップ 10** 変更を送信し、保存します。
- 二要素認証を有効にすると、ユーザはアプライアンスにログインするために、ユーザ名とパスフレーズを入力した後にパスワードを入力することが求められます。
- 

## 二要素認証の無効化

### 始める前に

お使いのアプライアンスで二要素認証を有効にしていることを確認します。

---

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] ページを選択し、[二要素認証 (Two-Factor Authentication)] の下の [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします
- ステップ 3** [二要素認証を有効にする (Enable Two-Factor Authentication)] の選択を解除します。
- ステップ 4** 変更を送信し、保存します。
- 

## 事前共有キーによる SSH を介した E メールまたは Web セキュリティ アプライアンスの追加

次の例は、事前共有キーを使用し、SSH を介して、セキュリティ管理アプライアンス (testsma.example.com) に E メール セキュリティ アプライアンス (testesa.example.com) を追加する方法を示しています。

Web セキュリティ アプライアンスを追加するには、シスコのアプライアンスのタイプが求められたときに、**WSA** を選択します。

```
testsma.example.com> applianceconfig

Choose the operation you want to perform.

ADD - Add SMA Connection Parameters and Keys.
EDIT - Edit an appliance.
DELETE - Remove an appliance.
TEST - Test that an appliance is properly configured.
SERVICES - Configure the centralized services for an appliance.
STATUS - Display the status of centralized services.
PORT - Configure which port is used to communicate with remote appliances.

[]> add

Please enter the type of Cisco appliance that this device is
1. ESA
2. WSA

[1]> 1

Enter the IP address or hostname of an appliance to transfer data with.
(A hostname may be entered in this field, however it will be immediately
resolved to an IP address when the form is submitted.)
[]> IP address entered

Enter a name to identify this appliance

[]> name of appliance

File transfer access via SSH is required to transfer reporting data, message logs,
and quarantine safelist/blocklist data from appliances

Would you like to configure file transfer access for this appliance? [Y]>

Would you like to use a custom ssh port to connect to this appliance? [N]>

Would you like to connect an Email Security appliance using pre-shared keys?
Use this option if you have enabled two-factor authentication on the Email
Security appliance. [N]> yes

To add an Email Security appliance to the Content Security Management appliance
using pre-shared keys, log in to the Email Security appliance,
run the smaconfig > add command, enter the following details.

Host: vm10sma0006.qa

User Key:
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDgM3kG9RHc4gVZxRe0orh5DW5Yje5UB9BpJqcTRQJoxUIAv2Xig
8q5geyaWHZcFoUxH61YQbPX3R8CVMYgJ8/QB/iunjkr3jowV/SCuBBikEFgjlzuxlsFhL0L487epEgbylgH0rfJ
gwSa2/6dhfyUayst6pT87CZGOQltgx7s51wc+ve770X3SqlQD5bdYC4x9+gCX0wdwfhTH1+4/82jwYjK1lAEXc
O4k4TuZJEJnyBQ3YyCyVwXuDkXpI6xJDemxcc36e7Wwtpn3mn2VLaTG2/I38XwSvlyB6TcqmWn010gL+aD
wkKAKcuhYpz4NFr9myejlmhMk7ZAFxMRNxxvT
```



- (注) 次の手順に進む前に、**ホストとユーザキー**の詳細が E メールまたは Web セキュリティ アプライアンスに追加されていることを確認します。E メールまたは Web セキュリティ アプライアンスで変更を確定してから、セキュリティ管理アプライアンスで接続パラメータを追加するプロセスを続行します。

```
Do you want to continue connecting using pre-shared keys? [Y]> yes
```

## セキュリティ管理アプライアンスへのアクセスに対する追加の制御

- [IP ベースのネットワーク アクセスの設定 \(539 ページ\)](#)
- [Web UI セッションタイムアウトの設定 \(542 ページ\)](#)

### IP ベースのネットワーク アクセスの設定

組織がリモートユーザに逆プロキシを使用する場合、アプライアンスに直接接続するユーザ、および逆プロキシを介して接続するユーザのためのアクセスリストを作成することで、ユーザがどの IP アドレスからセキュリティ管理アプライアンスにアクセスするのかを制御できます。

- [直接接続 \(539 ページ\)](#)
- [プロキシ経由の接続 \(539 ページ\)](#)
- [アクセス リストの作成 \(540 ページ\)](#)

#### 直接接続

セキュリティ管理アプライアンスに接続できるマシンの IP アドレス、サブネット、または CIDR アドレスを指定できます。ユーザは、アクセス リストの IP アドレスを持つすべてのマシンから、アプライアンスにアクセスできます。リストに含まれていないアドレスからアプライアンスに接続しようとするユーザのアクセスは拒否されます。

#### プロキシ経由の接続

リモートユーザのマシンとセキュリティ管理アプライアンスの間で逆プロキシサーバが使用される組織のネットワークの場合、AsyncOS ではアプライアンスに接続可能なプロキシの IP アドレスを含むアクセス リストを作成できます。

逆プロキシを使用している場合でも、AsyncOS は、ユーザ接続が許可されている IP アドレスのリストと照合して、リモートユーザのマシンの IP アドレスを検証します。リモートユーザの IP アドレスを E メールセキュリティ アプライアンスに送信するには、プロキシで x-forwarded-for HTTP ヘッダーをアプライアンスへの接続要求に含める必要があります。

x-forwarded-for ヘッダーは RFC 非準拠の HTTP ヘッダーであり、次の形式になります。

x-forwarded-for: client-ip, proxy1, proxy2,... CRLF .

このヘッダーの値はカンマ区切りの IP アドレスのリストです。左端のアドレスがリモートユーザマシンのアドレスで、その後、接続要求を転送した一連の各プロキシのアドレスが続きます（ヘッダー名は設定可能です）。セキュリティ管理アプライアンスは、ヘッダーのリモートユーザの IP アドレスおよび接続プロキシの IP アドレスを、アクセスリストで許可されたユーザ IP アドレスやプロキシ IP アドレスと照合します。



(注) AsyncOS は x-forwarded-for ヘッダーでは IPv4 アドレスだけをサポートします。

## アクセスリストの作成

GUI の [ネットワークアクセス (Network Access)] ページまたは CLI の `adminaccessconfig > ipaccess` コマンドを介して、ネットワークアクセスリストを作成できます。次の図は、セキュリティ管理アプライアンスへの直接的な接続が許可されているユーザ IP アドレスのリストが表示された [ネットワークアクセス (Network Access)] ページを示しています。

次の設定は、アプライアンスのレガシー Web インターフェイスおよび新しい Web インターフェイスに適用できます。

図 12: ネットワーク アクセス設定の例

**Network Access**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web UI Inactivity Timeout: | 30 Minutes<br><small>Enter a value between 5 - 1440 Minutes (24 hours).</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| User Access:               | <p>Control system access by IP Address, IP Range or CIDR.</p> <p>Only Allow Specific Connections</p> <p>10.0.0.33/32, 10.0.0.52/32, 10.0.0.130/32, 10.0.0.105/32, 10.0.0.155/32,<br/>10.0.0.23/32, 10.0.0.28/32, 10.0.0.209/32, 10.0.0.31/32, 10.0.0.60/32,<br/>10.0.0.51/32</p> <p><small>(Valid entries are an IP address, IP range or CIDR range. Separate multiple entries with commas.<br/>Examples: 10.0.0.1, 10.0.0.1-24, 10.0.0.0/8)</small></p> <p>IP Address of Proxy Server:</p> <p><small>(Separate multiple entries with commas.)</small></p> <p>Origin IP Header:</p> <p>x-forwarded-for</p> |

Cancel Submit

AsyncOS はアクセスリストの制御で 4 種類のモードを用意しています。

- [すべて許可 (Allow All)]。このモードはアプライアンスへの接続をすべて許可します。これが操作のデフォルトモードです。




- **[特定の接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections)]**。このモードは、ユーザの IP アドレスが、アクセス リストに含まれている IP アドレス、IP 範囲、または CIDR 範囲と一致する場合に、ユーザのアプライアンスへの接続を許可します。
- **[特定のプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Through Proxy)]**。このモードは、次の条件を満たせば、逆プロキシ経由でアプライアンスへの接続を許可します。
  - 接続プロキシの IP アドレスが、アクセス リストの [プロキシサーバの IP アドレス (IP Address of Proxy Server)] フィールドに含まれている。
  - プロキシの接続要求に x-forwarded-header HTTP ヘッダーが記載されている。
  - x-forwarded-header の値が空ではない。
  - リモート ユーザの IP アドレスが x-forwarded-header に含まれ、それがアクセス リスト内のユーザに対して定義された IP アドレス、IP 範囲、または CIDR 範囲と一致する。
- **[特定の直接接続またはプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Directly or Through Proxy)]**。このモードは、アクセス リストに含まれる IP アドレス、IP 範囲、CIDR 範囲のいずれかにユーザの IP アドレスが一致すれば、アプライアンスへの逆プロキシ経由接続または直接接続を許可します。プロキシ経由接続の条件は、[特定のプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Through Proxy)] モードと同じです。

次のいずれかの条件が true の場合、変更を送信して確定した後、アプライアンスにアクセスできなくなることがありますので注意してください。

- [特定の接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections)] を選択し、現在のマシンの IP アドレスがリストに含まれていない場合。
- [特定のプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Through Proxy)] を選択し、現在アプライアンスに接続されているプロキシの IP アドレスがプロキシ リストに存在せず、許可されている IP アドレスのリストに送信元 IP ヘッダーの値が存在しない場合。
- [特定の直接接続またはプロキシ経由接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections Directly or Through Proxy)] を選択し、
  - 許可されている IP アドレスのリストに送信元 IP ヘッダーの値が存在しない場合  
または
  - 許可されている IP アドレスのリストに送信元 IP ヘッダーの値が存在せず、アプライアンスに接続されたプロキシの IP アドレスが許可されているプロキシのリストに存在しない場合。

アクセス リストを修正せずに続行した場合、ユーザが変更を確定すると、AsyncOS はアプライアンスからユーザのマシンまたはプロキシを切断します。

- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [ネットワークアクセス (Network Access)] を選択します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 4** アクセス リストの制御モードを選択します。
- ステップ 5** アプライアンスへの接続を許可するユーザの IP アドレスを入力します。
- IP アドレス、IP アドレス範囲または CIDR 範囲を入力できます。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。
- ステップ 6** プロキシ経由接続が許可されている場合は、次の情報を入力します。
- アプライアンスへの接続を許可するプロキシの IP アドレス。複数のエントリを指定する場合は、カンマで区切ります。
  - プロキシがアプライアンスに送信する発信元の IP ヘッダーの名前。これには、リモートユーザ マシンの IP アドレスと、要求を転送したプロキシサーバの IP アドレスが含まれます。デフォルトのヘッダー名は x-forwarded-for です。
- ステップ 7** 変更を送信し、保存します。
- 

## Web UI セッションタイムアウトの設定

セキュリティ管理アプライアンスの Web UI から AsyncOS が、非アクティブなユーザをログアウトするまでの時間を指定できます。この Web UI セッションタイムアウトは、admin を含むユーザ全員に適用されます。また、HTTP セッションと HTTPS セッションのいずれにも使用されます。


AsyncOS によってユーザがログアウトされると、アプライアンスはユーザの Web ブラウザをログイン ページにリダイレクトします。



---

(注) Web UI セッションタイムアウトはスパム隔離セッションには適用されません。このセッションには 30 分のタイムアウトが設定されており、変更できません。

---

- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [ネットワークアクセス (Network Access)] ページを使用します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**ステップ4** ログアウトまでにユーザを非アクティブにできる分数を [Web UI 非アクティブ タイムアウト (Web UI Inactivity Timeout) ] フィールドに入力します。5 ~ 1440 分のタイムアウト期間を定義できます。

**ステップ5** 変更を送信し、保存します。

---

## CLI セッションタイムアウトの設定

セキュリティ管理アプライアンスの CLI から AsyncOS が、非アクティブなユーザをログアウトするまでの時間を指定できます。以下に CLI セッションタイムアウトが適用されます。


- すべてのユーザ (管理者を含む)
- セキュア シェル (SSH) 、SCP、および直接シリアル接続を使用している接続のみ



---

(注) CLIセッションタイムアウト時に未確定の設定変更は失われます。設定を変更したらすぐに確定してください。

---

**ステップ1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ2** [システム管理 (System Administration) ] > [ネットワークアクセス (Network Access) ] ページを使用します。

**ステップ3** [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。

**ステップ4** [CLI 非アクティブタイムアウト (CLI Inactivity Timeout) ] フィールドに、ログアウトされるまでにユーザを非アクティブにできる分数を入力します。5 ~ 1440 分のタイムアウト期間を定義できます。

**ステップ5** 変更を送信し、保存します。


---

### 次のタスク

また、CLI で `adminaccessconfig` コマンドを使用して CLI セッションタイムアウトを設定することもできます。『*CLI Reference Guide for AsyncOS for Cisco Email Security Appliances*』を参照してください。

---

## メッセージトラッキングでの機密情報へのアクセスの制御

**ステップ1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ユーザ (Users) ] ページに移動します。

**ステップ 3** [トラッキング権限 (Tracking Privileges) ]セクションで、[設定の編集 (Edit Settings) ]をクリックします。

**ステップ 4** メッセージトラッキングで機密情報へのアクセス権を付与するロールを選択します。

メッセージトラッキングへのアクセス権を持つカスタム ロールだけが一覧表示されます。

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

この設定を有効にするには、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[集約管理サービス (Centralized Services) ]で中央集中型電子メール メッセージトラッキング機能をイネーブルにする必要があります。

---

## 管理ユーザ向けメッセージの表示

管理ユーザがアプライアンスにサインインするときにメッセージを表示できます。

メッセージを設定またはクリアするには、次の手順を実行します。

**ステップ 1** テキストファイルの使用使用を計画している場合は、アプライアンスの /data/pub/configuration ディレクトリにアップロードします。

**ステップ 2** コマンドライン インターフェイス (CLI) にアクセスします。

**ステップ 3** adminaccessconfig> BANNER コマンドを実行します。

**ステップ 4** バナーメッセージをロードします。

**ステップ 5** 変更を確定します。

---

## 管理ユーザ向けメッセージバナーの有効化と無効化

アプライアンスのレガシー Web インターフェイスからアプライアンスの新しい Web インターフェイスに移動するためのリンクを含むバナーを有効または無効にできます。

**ステップ 1** コマンドライン インターフェイス (CLI) にアクセスします。

**ステップ 2** adminaccessconfig> NGUIBANNER コマンドを実行します。

**ステップ 3** バナーメッセージを有効または無効にします。

**ステップ 4** 変更を確定します。

---

## 管理ユーザ アクティビティの表示

- [Web を使用したアクティブなセッションの表示](#) (545 ページ)


- [最近のログイン試行の表示 \(545 ページ\)](#)
- [コマンドラインインターフェイスを介した管理ユーザ アクティビティの表示 \(545 ページ\)](#)

## Web を使用したアクティブなセッションの表示

セキュリティ管理アプライアンスでは、すべてのアクティブなセッションと、アプライアンスにログインしているユーザを表示できます。

ウィンドウの右上から、[オプション (Options)] > [アクティブなセッション (Active Sessions)] を選択します。

図 13: [アクティブなセッション (Active Sessions)] メニュー

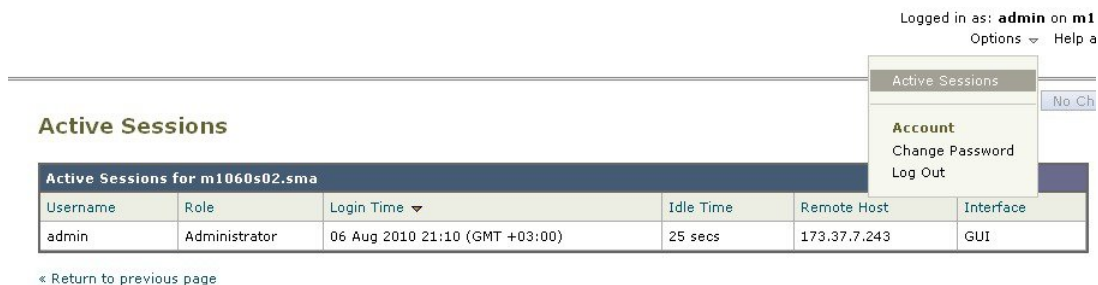

[アクティブなセッション (Active Sessions)] ページから、ユーザ名、ユーザが持っているロール、ユーザのログイン時間、アイドル時間、およびユーザがコマンドラインと GUI のどちらからログインしたかを表示できます。

## 最近のログイン試行の表示

Web インターフェイス、SSH、または FTP 経由で直近のいくつかのログイン試行（失敗または成功）を表示するには、次を実行します。

**ステップ 1** ログインします。

**ステップ 2** 画面の右上部付近にある [次のユーザとしてログイン (Logged in as)] の横の [図アイコン (Figure-icon)] アイコンをクリックします。

## コマンドラインインターフェイスを介した管理ユーザアクティビティの表示

次に、アプライアンスへの複数ユーザ アクセスをサポートするコマンドを示します。

- **who** コマンドは、CLI または Web ユーザ インターフェイス を介してシステムにログインしたすべてのユーザ、ユーザのロール、ログイン時刻、アイドル時間、およびユーザがログインしたリモート ホストを一覧表示します。
- **whoami** コマンドは、現在ログインしているユーザのユーザ名および氏名と、ユーザが属しているグループを表示します。

```
mail3.example.com>
whoami
Username: admin
Full Name: Administrator
Groups: admin, operators, config, log, guest
```

- **last** コマンドは、アプライアンスに最近ログインしたユーザを表示します。リモートホストの IP アドレス、ログイン、ログアウト、および合計時間も表示されます。

```
mail3.example.com> last
Username Remote Host Login Time Logout Time Total Time
===== =====
admin 10.1.3.67 Sat May 15 23:42 still logged in 15m
admin 10.1.3.67 Sat May 15 22:52 Sat May 15 23:42 50m
admin 10.1.3.67 Sat May 15 11:02 Sat May 15 14:14 3h 12m
admin 10.1.3.67 Fri May 14 16:29 Fri May 14 17:43 1h 13m
shutdown Fri May 14 16:22
shutdown Fri May 14 16:15
admin 10.1.3.67 Fri May 14 16:05 Fri May 14 16:15 9m
admin 10.1.3.103 Fri May 14 16:12 Fri May 14 16:15 2m
admin 10.1.3.103 Thu May 13 09:31 Fri May 14 14:11 1d 4h 39m
admin 10.1.3.135 Fri May 14 10:57 Fri May 14 10:58 0m
admin 10.1.3.67 Thu May 13 17:00 Thu May 13 19:24 2h 24m
```

## 管理ユーザ アクセスのトラブルシューティング

- [エラー：ユーザにアクセス権限が割り当てられていません \(User Has No Access Privileges Assigned\) \(546 ページ\)](#)
- [アクティブメニューがありません \(User Has No Active Menus\) \(547 ページ\)](#)
- [外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます \(Externally-Authenticated Users See Preferences Option\) \(547 ページ\)](#)

### エラー：ユーザにアクセス権限が割り当てられていません (User Has No Access Privileges Assigned)

#### 問題

管理を委任されたユーザはセキュリティ管理アプライアンスにログインできますが、アクセス権限が割り当てられていないというメッセージが表示されます。

#### ソリューション

このユーザに割り当てられたカスタム ユーザ ロールに権限を割り当てたことを確認します。  
[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>

[ユーザ (Users)] を表示して、割り当てられているユーザ ロールを特定してから、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザロール (User Roles)] に移動し、ユーザ ロールの名前をクリックしてロールに権限を割り当てます。

レポートング グループに基づいてアクセスを割り当てた場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザロール (User Roles)] ページで、そのユーザのレポートング グループが選択されていることを確認します。グループを割り当てるには、[委任管理用のユーザ役割 (User Roles for Delegated Administration)] テーブルの [メールレポート (Email Reporting)] 列で [グループが選択されていません (No groups selected)] リンクをクリックします。

## アクティブメニューがありません (User Has No Active Menus)

### 問題

公開権限を付与されたユーザのログイン時に、アクティブメニューがありません。

### ソリューション

少なくとも1つのアクセス ポリシーまたはカスタム URL カテゴリへのアクセス権があることを確認します。いずれかを編集できるこのユーザ権限を付与しない場合は、どのポリシーでも使用されていないカスタム URL カテゴリを作成し、[カスタムユーザ役割 (Custom User Role)] ページでこのカテゴリにこのユーザ ロール権限を付与します。

## 外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます (Externally-Authenticated Users See Preferences Option)

### 問題

外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます。

### ソリューション

セキュリティ管理アプライアンスで直接追加するユーザのユーザ名が、外部認証データベースで使用されていない一意のユーザ名であることを確認します。

外部認証されたユーザに設定オプションが表示されます (**Externally-Authenticated Users See Preferences Option**)





## 第 16 章

# 一般的な管理タスク

この章は、次の項で構成されています。

- [管理タスクの実行 \(550 ページ\)](#)
- [Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンス \(550 ページ\)](#)
- [CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行 \(570 ページ\)](#)
- [リモート電源再投入の有効化 \(575 ページ\)](#)
- [SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング \(576 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ \(578 ページ\)](#)
- [セキュリティ管理アプライアンスでのディザスタ リカバリ \(587 ページ\)](#)
- [アプライアンス ハードウェアのアップグレード \(589 ページ\)](#)
- [AsyncOS のアップグレード \(589 ページ\)](#)
- [AsyncOS の以前のバージョンへの復元について \(603 ページ\)](#)
- [アップデートについて \(605 ページ\)](#)
- [生成されたメッセージの返信アドレスの設定 \(605 ページ\)](#)
- [アラートの管理 \(606 ページ\)](#)
- [ネットワーク設定値の変更 \(615 ページ\)](#)
- [セキュア通信プロトコルの指定 \(620 ページ\)](#)
- [システム時刻の設定 \(621 ページ\)](#)
- [\[設定ファイル \(Configuration File\) \] ページ \(623 ページ\)](#)
- [設定の保存とインポート \(624 ページ\)](#)
- [ディスク領域の管理 \(633 ページ\)](#)
- [E メールセキュリティ アプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整 \(636 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 による SSO \(637 ページ\)](#)
- [AsyncOS API の Cisco コンテンツセキュリティ管理での OpenID Connect 1.0 の設定 \(655 ページ\)](#)
- [ビューのカスタマイズ \(658 ページ\)](#)
- [アプライアンスで有効なサービスの再起動とステータスの表示 \(661 ページ\)](#)
- [認証局のリストの管理 \(662 ページ\)](#)
- [国際化ドメイン名 \(IDN\) を含むメッセージの受信と配信 \(665 ページ\)](#)

- [\[FQDN\]](#) (667 ページ)

## 管理タスクの実行

システム管理タスクのほとんどは、グラフィカルユーザインターフェイス (GUI) の [システム管理 (System Administration)] メニューを使用して実行できます。ただし、一部のシステム管理機能は、コマンドラインインターフェイス (CLI) からのみ実行できます。

また、[システムステータスのモニタリング](#) (465 ページ)



- 
- (注) この章で説明する機能やコマンドの中には、ルーティングの優先順位に影響を及ぼすものがあります。詳細については、[IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング](#) (731 ページ) を参照してください。
- 

## Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンス

- [機能キーの使用](#) (550 ページ)
- [スマート ソフトウェア ライセンシング](#) (551 ページ)

### 機能キーの使用

キーは、アプライアンスのシリアル番号に固有のものであり、またイネーブルする機能にも固有です。1つのシステムのキーを、別のシステムで再利用することはできません。

ここで説明するタスクをコマンドラインプロンプトから実行するには、`featurekey` コマンドを使用します。

| 目的                                                                                                                                                                                                    | 操作手順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• アプライアンスのアクティブな機能キーをすべて表示する</li> <li>• アクティベーションを保留中のすべての機能キーを表示する</li> <li>• 発行された新しいキーを検索する</li> <li>• 機能キーを手動でインストールする</li> <li>• 機能キーをアクティブ化する</li> </ul> | <p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] &gt; [システム管理 (System Administration)] &gt; [機能キー (Feature Keys)] を選択します。</p> <p>新しい機能キーを手動で追加するには、[機能キー (Feature Key)] フィールドにキーを貼り付けるか、または入力し、[キーを送信 (Submit Key)] をクリックします。機能が追加されない場合は、エラーメッセージが表示されます (たとえば、キーが正しくない場合など)。それ以外の場合は、機能キーがリストに追加されます。</p> <p>発行されたときに自動的に新しいキーをダウンロードおよびインストールするようにアプライアンスを設定した場合、[保留中のライセンス (Pending Activation)] リストは常に空白になります。</p> |
| 機能キーの自動ダウンロードおよびアクティベーションを有効または無効にする                                                                                                                                                                  | <p>[管理アプライアンス (Management Appliance)] &gt; [システム管理 (System Administration)] &gt; [機能キーの設定 (Feature Key Settings)] を選択します</p> <p>デフォルトでは、アプライアンスは、新しいキーを定期的に確認します。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 期限切れ機能キーを更新する                                                                                                                                                                                         | Cisco の担当者にお問い合わせください                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 仮想アプライアンスのライセンスおよび機能キー

ライセンスおよび機能キーの期限が切れたときのアプライアンスの動作については、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できる『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。

ライセンス情報を表示するには、コマンドラインインターフェイス (CLI) で show license コマンドを使用します。

## スマート ソフトウェア ライセンシング

- [概要 \(552 ページ\)](#)
- [スマート ソフトウェア ライセンシングのイネーブル化 \(554 ページ\)](#)
- [Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 \(554 ページ\)](#)
- [ライセンスの要求 \(556 ページ\)](#)
- [ライセンスのリリース \(556 ページ\)](#)
- [Cisco Smart Software Manager からのアプライアンスの登録解除 \(557 ページ\)](#)

- [Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録 \(557 ページ\)](#)
- [転送設定の変更 \(557 ページ\)](#)
- [認証と証明書の更新 \(557 ページ\)](#)
- [スマート エージェントの更新 \(558 ページ\)](#)
- [アラート \(558 ページ\)](#)
- [コマンドライン インターフェイス \(559 ページ\)](#)

## 概要

スマート ソフトウェア ライセンシングを使用すると、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスのライセンスをシームレスに管理およびモニタできます。スマートソフトウェアライセンスをアクティブ化するには、Cisco Smart Software Manager (CSSM) でアプライアンスを登録する必要があります。CSSMは、購入して使用するすべてのシスコ製品についてライセンスの詳細を管理する一元化されたデータベースです。スマートライセンスを使用すると、製品認証キー (PAK) を使用して Web サイトで個別に登録するのではなく、単一のトークンで登録することができます。

アプライアンスを登録すると、アプライアンスのライセンスを追跡し、CSSMポータル経由でライセンスの使用状況を監視できます。アプライアンスにインストールされているスマートエージェントは、アプライアンスと CSSM を接続し、ライセンスの使用状況に関する情報を CSSM を渡して、CSSM が使用状況を追跡できるようにします。

Cisco Smart Software Manager を理解するには、[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b\\_Smart\\_Licensing\\_Deployment\\_Guide.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html) を参照してください。

- ご利用のアプライアンスからインターネットに接続できることを確認します。
- シスコ セールス チームに問い合わせて Cisco Smart Software Manager ポータル (<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>) でスマートアカウントを作成するか、Cisco Smart Software Manager サテライトをネットワークにインストールしてください。

Cisco Smart Software Manager ユーザ アカウントの作成または Cisco Smart Software Manager サテライトのインストールの詳細については、[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b\\_Smart\\_Licensing\\_Deployment\\_Guide.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html) を参照してください。

ライセンスの使用状況に関する情報を直接インターネットに送信したくないユーザの場合、CSSM 機能のサブセットを提供する Smart Software Manager サテライトをオンプレミスにインストールすることもできます。サテライトアプリケーションをダウンロードして導入した後は、インターネットを使用して CSSM にデータを送信せずに、ライセンスをローカルで安全に管理できます。CSSMサテライトは、情報をクラウドに定期的に送信します。



(注) Smart Software Manager サテライトを使用する場合、Smart Software Manager サテライト Enhanced Edition 6.1.0 を使用してください。

- (従来の) クラシック ライセンスの既存ユーザは、クラシック ライセンスをスマート ライセンスに移行する必要があります。

[https://video.cisco.com/detail/video/5841741892001/](https://video.cisco.com/detail/video/5841741892001/convert-classic-licenses-to-smart-licenses?autoStart=true&q=classic)

[convert-classic-licenses-to-smart-licenses?autoStart=true&q=classic](https://video.cisco.com/detail/video/5841741892001/convert-classic-licenses-to-smart-licenses?autoStart=true&q=classic)を参照してください。

- アプライアンスのシステム クロックを CSSM のシステム クロックと同期させる必要があります。アプライアンスのシステム クロックと CSSM のシステム クロックのずれは、スマート ライセンス操作の失敗の原因となります。



(注) インターネットに接続してプロキシ経由で CSSM に接続する場合、[システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] を使用して、アプライアンスに設定されているプロキシと同じプロキシを使用する必要があります



(注) 仮想ユーザの場合、新しい PAK ファイル (新規または更新) を受信するたびに、ライセンス ファイルを生成し、アプライアンスのファイルをロードします。ファイルをロードした後は、PAK をスマート ライセンスに変換する必要があります。スマート ライセンス モードでは、ファイルのロード中、ライセンス ファイルの機能キー セクションは無視され、証明書情報のみが使用されます。

アプライアンスに対してスマート ソフトウェア ライセンシングを有効にするには、次の手順を実行する必要があります。

|        | 操作内容                                      | 詳細情報                                                                |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | スマートソフトウェアライセンスの有効化                       | <a href="#">スマートソフトウェアライセンスの有効化 (554 ページ)</a>                       |
| ステップ 2 | Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 | <a href="#">Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 (554 ページ)</a> |
| ステップ 3 | ライセンス (機能キー) の要求                          | <a href="#">ライセンスの要求 (556 ページ)</a>                                  |

## スマートソフトウェアライセンスングのイネーブル化

**ステップ 1** [管理対象アプライアンス (Managed Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンスング (Smart Software Licensing)] を選択します。

**ステップ 2** [スマートソフトウェアライセンスングの有効化 (Enable Smart Software Licensing)] をクリックします。

スマートソフトウェアライセンスングの詳細については、スマートソフトウェアライセンスングの詳細のリンクをクリックします。

**ステップ 3** スマートソフトウェアライセンスングについての情報を読んだ後、[OK] をクリックします。

**ステップ 4** 変更を保存します。

### 次のタスク

スマートソフトウェアライセンスングを有効すると、クラシックライセンスモードのすべての機能がスマートライセンスモードでも自動的に使用可能になります。クラシックライセンスモードの既存ユーザの場合、CSSM でアプライアンスを登録せずに、スマートソフトウェアライセンスング機能を使用できる 90 日間の評価期間があります。

有効期限および評価期間の期限の前に、一定の間隔 (90 日前、60 日前、30 日前、15 日前、5 日前、および最終日) で通知が表示されます。評価期間の間または終了後に、CSSM でアプライアンスを登録できます。



(注) クラシックライセンスモードにおけるアクティブなライセンスを持たない仮想アプライアンスの新規ユーザの場合、スマートソフトウェアライセンスング機能を有効にしても、評価期間は提供されません。クラシックライセンスモードにおけるアクティブなライセンスを持つ仮想アプライアンスの既存ユーザのみに、評価期間が提供されます。新規仮想アプライアンスユーザがスマートライセンス機能の評価を希望する場合には、シスコセールスチームに連絡し、スマートアカウントに評価ライセンスを追加してください。評価ライセンスは、登録後に評価目的で使用されます。



(注) アプライアンスでスマートライセンスング機能を有効にすると、スマートライセンスングからクラシックライセンスングモードにロールバックすることができなくなります。

## Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録

アプライアンスを Cisco Smart Software Manager に登録するには、[システム管理 (System Administration)] メニューでスマートソフトウェアライセンスング機能を有効にする必要があります。

**ステップ 1** [管理対象アプライアンス (Managed Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] を選択します。

**ステップ 2** [トランスポート設定 (Transport Settings)] を変更する場合には、[編集 (Edit)] をクリックします。次のオプションを使用できます。

- [直接 (Direct)] : アプライアンスを HTTPS 経由で Cisco Smart Software Manager に直接接続します。このオプションは、デフォルトで選択されます。
- [トランスポートゲートウェイ (Transport Gateway)] : アプライアンスをトランスポートゲートウェイまたは Smart Software Manager サテライト経由で Cisco Smart Software Manager に接続します。このオプションを選択した場合、トランスポートゲートウェイまたは Smart Software Manager サテライトの URL を入力してから [OK] をクリックする必要があります。このオプションは HTTP および HTTPS をサポートします。FIPS モードの場合、トランスポートゲートウェイは HTTPS のみをサポートします。トランスポートゲートウェイについては、[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b\\_Smart\\_Licensing\\_Deployment\\_Guide.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html) を参照してください。

ログインクレデンシアルを使用して、Cisco Smart Software Manager ポータル

(<https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing>) にアクセスします。新しいトークンを作成するには、このポータルの [仮想アカウント (Virtual Account)] ページに移動して [全般 (General)] タブにアクセスします。アプライアンス用の製品インスタンス登録トークンをコピーします。

製品インスタンス登録トークンの作成については、

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b\\_Smart\\_Licensing\\_Deployment\\_Guide.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html) を参照してください。

**ステップ 3** アプライアンスに戻り、製品インスタンス登録トークンを貼り付けます。

**ステップ 4** [登録 (Register)] をクリックします。

**ステップ 5** [スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] ページで、[すでに登録されている場合は、この製品インスタンスを再登録します (Reregister this product instance if it is already registered)] チェックボックスをオンにして、アプライアンスを再登録することもできます。[Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録 \(557 ページ\)](#) を参照してください。

### 次のタスク

製品登録プロセスには数分かかります。[スマートソフトウェアライセンシング (Smart Software Licensing)] ページで登録ステータスを表示できます。



- (注) スマートソフトウェアライセンシングを有効にし、コンテンツセキュリティゲートウェイを Cisco Smart Software Manager に登録すると、Cisco Cloud Services ポータルが自動的に有効になり、コンテンツセキュリティゲートウェイに登録されます。

## ライセンスの要求

登録プロセスが正常に完了した後、アプライアンスの機能のライセンスを要求しなければならない場合があります。

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ライセンス (Licenses) ]を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings) ]をクリックします。
- ステップ 3** 要求するライセンスに対応する [ライセンスの要求/リリース (License Request/Release) ]列のチェック ボックスをオンにします。
- ステップ 4** [送信 (Submit) ]をクリックします。

(注) デフォルトでは、メール処理のライセンスが利用可能です。このライセンスは、有効化、無効化、またはリリースすることができません。メール処理ライセンスに評価期間やコンプライアンス違反はありません。

---

### 次のタスク

ライセンスは、期限超過または期限切れになるとコンプライアンス違反 (OOC) モードになり、各ライセンスに 30 日間の猶予期間が提供されます。有効期限および OOC 猶予期間の期限の前に、一定の間隔 (30 日前、15 日前、5 日前、および最終日) で通知が表示されます。

OOC 猶予期間の有効期限が過ぎると、ライセンスは使用できず、機能を利用できなくなります。機能にもう一度アクセスするには、CSSM ポータルでライセンスをアップデートして、認証を更新する必要があります。

### ライセンスのリリース

- 
- ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ライセンス (Licenses) ]を選択します。
- ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings) ]をクリックします。
- ステップ 3** リリースするライセンスに対応する [ライセンスの要求 (License Request) ]列のチェック ボックスをオフにします。
- ステップ 4** [送信 (Submit) ]をクリックします。

(注) メール処理のためにライセンスをリリースすることはできません。



## Cisco Smart Software Manager からのアプライアンスの登録解除

- ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[スマートソフトウェアライセンス (Smart Software Licensing) ] を選択します。
- ステップ 2 [アクション (Action) ] ドロップダウンリストから、[登録解除 (Deregister) ] を選択し、[実行 (Go) ] をクリックします。
- ステップ 3 [送信 (Submit) ] をクリックします。

## Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの再登録

- ステップ 1 [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[スマートソフトウェアライセンス (Smart Software Licensing) ] を選択します。
- ステップ 2 [アクション (Action) ] ドロップダウンリストから、[登録 (Register) ] を選択し、[実行 (Go) ] をクリックします。

### 次のタスク

登録プロセスについては、[Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 \(554 ページ\)](#) を参照してください。

回避できないシナリオにおいては、アプライアンスの設定をリセットした後にアプライアンスを登録することができます。

## 転送設定の変更

CSSM でアプライアンスを登録する前にのみ、トランスポート設定を変更できます。



- (注) スマートライセンス機能が有効になっている場合にのみ、トランスポート設定を変更することができます。アプライアンスがすでに登録されている場合、トランスポート設定を変更するには、アプライアンスの登録を解除する必要があります。トランスポート設定を変更した後に、アプライアンスを再登録する必要があります。

トランスポート設定を変更する方法については、[Cisco Smart Software Manager でのアプライアンスの登録 \(554 ページ\)](#) を参照してください。

## 認証と証明書の更新

Cisco Smart Software Manager でアプライアンスを登録した後に、証明書を更新できます。



(注) アプライアンスが正常に登録された後にのみ、認証を更新できます。

**ステップ1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンスング (Smart Software Licensing)] を選択します。

**ステップ2** [アクション (Action)] ドロップダウン リストから、適切なオプションを選択します。

- 認証を今すぐ更新
- 証明書を今すぐ更新

**ステップ3** [移動 (Go)] をクリックします。

## スマート エージェントの更新

アプライアンスにインストールされているスマート エージェントのバージョンを更新するには、次の手順を実行します。

**ステップ1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [スマートソフトウェアライセンスング (Smart Software Licensing)] を選択します。

**ステップ2** [スマートエージェントの更新ステータス (Smart Agent Update Status)] セクションで、[今すぐ更新 (Update Now)] をクリックし、プロセスに従います。

(注) CLI コマンド `saveconfig` を使用して、または [システム管理 (System Administration)] > [設定サマリー (Configuration Summary)] を使用して Web インターフェイス経由で設定変更を保存しようとする、スマート ライセンス関連の設定は保存されません。

## アラート

次のシナリオで通知が送信されます。

- スマート ソフトウェア ライセンスングが正常に有効化された
- スマート ソフトウェア ライセンスングの有効化に失敗した
- 評価期間が開始された
- 評価期間が終了した (評価期間中および期間終了時に一定の間隔で送信)
- 正常に登録された
- 登録に失敗した
- 正常に認証された

- 認証に失敗した
- 正常に登録解除された
- 登録解除に失敗した
- ID 証明書が正常に更新された
- ID 証明書の更新に失敗した
- 認証の有効期限が切れた
- ID 証明書の有効期限が切れた
- コンプライアンス違反猶予期間の期限が切れた（コンプライアンス違反猶予期間中および期間終了時に一定の間隔で送信）
- 機能の有効期限に関する最初のインスタンスが発生した

## コマンドライン インターフェイス

- [license\\_smart](#) (559 ページ)
- [show\\_license](#) (563 ページ)

### license\_smart

- [説明](#) (559 ページ)
- [使用方法](#) (559 ページ)
- [例：スマート エージェント サービス用ポートの設定](#) (560 ページ)
- [例：スマート ライセンスの有効化](#) (560 ページ)
- [例：Smart Software Manager でのアプライアンスの登録](#) (560 ページ)
- [例：スマート ライセンスのステータス](#) (561 ページ)
- [例：スマート ライセンスのステータスの概要](#) (561 ページ)
- [例：スマート トランスポート URL の設定](#) (561 ページ)
- [例：ライセンスの要求](#) (562 ページ)
- [例：ライセンスのリリース](#) (562 ページ)

#### 説明

スマート ソフトウェア ライセンス機能の設定

#### 使用方法

**確定：**このコマンドは「commit」が必要です。

## 例：スマートエージェント サービス用ポートの設定

**バッチ コマンド：** このコマンドはバッチ形式をサポートしています。詳細については、`help license_smart` コマンドを入力して、インライン ヘルプを参照してください。

## 例：スマートエージェント サービス用ポートの設定

```
example.com> license_smart
Choose the operation you want to perform:
- ENABLE - Enables Smart Licensing on the product.
- SETAGENTPORT - Set port to run Smart Agent service.
[]> setagentport

Enter the port to run smart agent service.
[65501]>
```

## 例：スマートライセンスの有効化

```
mail.example.com > license_smart
Choose the operation you want to perform:
- ENABLE - Enables Smart Licensing on the product.
[]> enable
After enabling Smart Licensing on your appliance, follow below steps to activate
the feature keys (licenses):

a) Register the product with Smart Software Manager using license_smart > register command
in the CLI.
b) Activate the feature keys using license_smart > requestsmart_license command in the
CLI.

Note: If you are using a virtual appliance, and have not enabled any of the
features in the classic licensing mode; you will not be able to activate the
licenses, after you switch to the smart licensing mode. You need to first register
your appliance, and then you can activate the licenses (features) in the smart licensing
mode.
Commit your changes to enable the Smart Licensing mode on your appliance.
All the features enabled in the Classic Licensing mode will be available in the Evaluation
period.
Type "Y" if you want to continue, or type "N" if you want to use the classic licensing
mode [Y/N] []> y

> commit

Please enter some comments describing your changes:
[]>
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
```

## 例：Smart Software Manager でのアプライアンスの登録

```
mail.example.com > license_smart
To start using the licenses, please register the product.
Choose the operation you want to perform:

- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[]> register
Reregister this product instance if it is already registered [N]> n

Enter token to register the product:
[]>
ODRl0TM5MjItOTQzOS00YjY0LWExZTUtZTdmMmY3OGNlNDZmLTElMzM3Mzgw%0AMDEzNTR8WlpCQ1lMbGVMQWRx
```

```
OXhuenN4OWZDdktFckJLQzF5V3VIbzkYTFgx%0AQWcvaz0%3D%0A
Product Registration is in progress. Use license_smart > status command to check status
of registration.
```

#### 例：スマートライセンスのステータス

```
mail.example.com > license_smart
To start using the licenses, please register the product.
Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[]> status
Smart Licensing is: Enabled

Evaluation Period: In Use

Evaluation Period Remaining: 89 days 23 hours 53 minutes
Registration Status: Unregistered

License Authorization Status: Evaluation Mode

Last Authorization Renewal Attempt Status: No Communication Attempted

Product Instance Name: mail.example.com

Transport Settings: Direct (https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license)
```

#### 例：スマートライセンスのステータスの概要

```
mail.example.com > license_smart
To start using the licenses, please register the product.
Choose the operation you want to perform:
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[]> summary

FeatureName LicenseAuthorizationStatus
Mail Handling In Compliance
Content Security Management Master ISQ In Compliance
```

#### 例：スマートトランスポート URL の設定

```
mail.example.com > license_smart

Choose the operation you want to perform:
- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[]> url
```

## 例：ライセンスの要求

1. DIRECT - Product communicates directly with the cisco license servers
2. TRANSPORT\_GATEWAY - Product communicates via transport gateway or smart software manager satellite.

Choose from the following menu options:

[1]> 1

Note: The appliance uses the Direct URL

(<https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license>) to communicate with Cisco

Smart Software Manager (CSSM) via the proxy server configured using the updateconfig command.

Transport settings will be updated after commit.

## 例：ライセンスの要求



- (注) 仮想アプライアンスのユーザは、ライセンスを要求またはリリースする場合、そのアプライアンスを登録する必要があります。

```
mail.example.com > license_smart
```

Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART\_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART\_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

```
[> requestsmart_license
```

| Feature Name                                        | License Authorization Status |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Content Security Management Centralized Tracking | Not Requested                |
| 2. Content Security Management Master ISQ           | Not requested                |

Enter the appropriate license number(s) for activation.

Separate multiple license with comma or enter range:

```
[> 1
```

Activation is in progress for following features:

Security Management Centralized Tracking

Use license\_smart > summary command to check status of licenses.

## 例：ライセンスのリリース

```
mail.example.com > license_smart
```

Choose the operation you want to perform:

- REQUESTSMART\_LICENSE - Request licenses for the product.
- RELEASESMART\_LICENSE - Release licenses of the product.
- REGISTER - Register the product for Smart Licensing.
- URL - Set the Smart Transport URL.
- STATUS - Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

```
[> releasesmart_license
```

| Feature Name                                        | License Authorization Status |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Content Security Management Centralized Tracking | In Compliance                |
| 2. Content Security Management Master ISQ           | In Compliance                |

**show\_license**

- [説明 \(563 ページ\)](#)
- [例：スマート ライセンスのステータス \(563 ページ\)](#)
- [例：スマート ライセンスのステータスの概要 \(563 ページ\)](#)

**説明**

スマート ライセンスのステータスとステータスの概要を表示します。

**例：スマート ライセンスのステータス**

```
example.com> showlicense_smart
Choose the operation you want to perform:
- STATUS- Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing summary.
[]> status
Smart Licensing is: Enabled

Evaluation Period: In Use

Evaluation Period Remaining: 89 days 23 hours 53 minutes
Registration Status: Unregistered

License Authorization Status: Evaluation Mode

Last Authorization Renewal Attempt Status: No Communication Attempted

Product Instance Name: mail.example.com

Transport Settings: Direct (https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license)
```

**例：スマート ライセンスのステータスの概要**

```
example.com> showlicense_smart
Choose the operation you want to perform:
- STATUS- Show overall Smart Licensing status.
- SUMMARY - Show Smart Licensing summary.

[]> summary
```

| FeatureName                            | LicenseAuthorizationStatus |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Mail Handling                          | In Compliance              |
| Content Security Management Master ISQ | In Compliance              |

**cloudserviceconfig**

- [説明 \(Description\) \(564 ページ\)](#)
- [使用方法 \(564 ページ\)](#)
- [例：アプライアンスでの Cisco Cloud Services の有効化 \(564 ページ\)](#)
- [例：アプライアンスでの Cisco Cloud Services の無効化 \(565 ページ\)](#)
- [例：Cisco Cloud Services ポータルへのコンテンツセキュリティ ゲートウェイの登録 \(565 ページ\)](#)

## 説明 (Description)

- 例：Cisco Cloud Services ポータルからのコンテンツ セキュリティ ゲートウェイの登録解除 (566 ページ)
- 例：コンテンツ セキュリティ ゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続する Cisco Secure Cloud Server の選択 (566 ページ)
- 例：コンテンツ セキュリティ ゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の有効化 (569 ページ)
- 例：コンテンツ セキュリティ ゲートウェイでの Cisco SecureX または Cisco Threat Response の無効化 (569 ページ)

## 説明 (Description)

**cloudserviceconfig** コマンドは次の目的で使用します。

- このコマンドは、スマートライセンスモードでのみ適用できます。
- お使いのサブスクリプションで Cisco Cloud Services ポータルを有効にします。
- お使いのサブスクリプションで Cisco Cloud Services ポータルを無効にします。
- Cisco Cloud Services ポータルに Cisco Secure Email and Web Manager を登録します。
- Cisco Cloud Services ポータルに Cisco Secure Email and Web Manager を自動登録します。
- Cisco Cloud Services ポータルから Cisco Secure Email and Web Manager の登録を解除します。
- Cisco Secure Cloud サーバを選択して、お使いのサブスクリプションを Cisco Cloud Services ポータルに接続します。
- アップデータが使用する Talos サーバから証明書とキーを取得します。
- Cisco Secure Email and Web Manager で Cisco SecureX または Cisco Threat Response を有効にします。これは、[全般 (General)] 構成設定を使用して実行する必要があります。
- Cisco Secure Email and Web Manager で Cisco SecureX または Cisco Threat Response を無効にします。これは、[全般 (General)] 構成設定を使用して実行する必要があります。

## 使用方法

- **確定**：このコマンドに **commit** は必要ありません。
- **バッチ コマンド**：このコマンドはバッチ形式をサポートしています。

例：サブスクリプションでの *Cisco Cloud Services* の有効化

次に、`cloudserviceconfig>enable` サブコマンドを使用して、電子メールゲートウェイ上で Cisco Cloud Services を有効にする例を示します。





- (注) このサブコマンドは、スマート ソフトウェア ライセンシングが有効になっておらず、お使いのアプライアンスが Cisco Smart Software Manager に登録されていない場合にのみ使用できません。

```

maill.example.com > cloudserviceconfig
Choose the operation you want to perform:
- ENABLE - The Cisco Cloud Service is currently disabled on your appliance.
[]> enable
The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
Currently configured Cisco Secure Cloud Server is: api.apj.sse.itd.cisco.com
Available list of Cisco Secure Cloud Servers:
1. AMERICAS (api-sse.cisco.com)
2. APJC (api.apj.sse.itd.cisco.com)
3. EUROPE (api.eu.sse.itd.cisco.com)
Enter Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud Service portal.:
[]> 1
Selected Cisco Secure Cloud Server is api-sse.cisco.com.
Make sure you run "commit" to make these changes active.
maill.example.com > commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> commit changes
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
Changes committed: Tue Dec 29 13:23:19 2020 GMT
maill.example.com >

```

#### 例：アプライアンスでの Cisco Cloud Services の無効化

次に、cloudserviceconfig> disable サブコマンドを使用して、アプライアンスで Cisco Cloud Services を無効にする例を示します。

```

maill.example.com> cloudserviceconfig
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently configured Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com
Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud
Service portal.
[]> disable
The Cisco Cloud Service is currently disabled on your appliance.
maill.example.com > commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> commit changes
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
Changes committed: Tue Dec 29 13:01:07 2020 GMT
maill.example.com >

```

#### 例：Cisco Cloud Services ポータルへのコンテンツ セキュリティ ゲートウェイの登録

```

sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is stage-api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service

```

## 例 : Cisco Cloud Services ポータルからのコンテンツセキュリティ ゲートウェイの登録解除

```
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> REGISTER

Enter a registration token key to register your appliance with the Cisco Cloud Service
portal.
[]> 90a92909fc3b1be666f180621146fea3

The appliance registration is in progress.
```

## 例 : Cisco Cloud Services ポータルからのコンテンツセキュリティ ゲートウェイの登録解除

次に、`cloudserviceconfig > deregister` サブコマンドを使用して、Cisco Cloud Services ポータルからアプライアンスの登録を解除する例を示します。

```
sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The Content Security Management appliance is successfully registered with the Cisco Cloud
Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is stage-api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- DEREGISTER - To deregister the appliance from the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> DEREGISTER

Do you want to deregister your appliance from the Cisco Cloud Service portal.
If you deregister, you will not be able to access the Cloud Service features. [N]> Y

The Content Security Management appliance deregistration is in progress.
```

## 例 : コンテンツセキュリティゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続する Cisco Secure Cloud Server の選択

次に、`cloudserviceconfig > settrs` サブコマンドを使用して、電子メールゲートウェイを Cisco Cloud Services ポータルに接続するために必要な Cisco Secure Cloud Server を選択する例を示します。

```
mail1.example.com > cloudserviceconfig
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently configured Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com
Choose the operation you want to perform:
- DISABLE - The Cisco Cloud Service is currently enabled on your appliance.
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud
Service portal.
[]> settrs
Currently configured Cisco Secure Cloud Server is: api-sse.cisco.com
Available list of Cisco Secure Cloud Servers:
1. AMERICAS (api-sse.cisco.com)
2. APJC (api.apj.sse.itd.cisco.com)
3. EUROPE (api.eu.sse.itd.cisco.com)
Enter Cisco Secure Cloud Server to connect to the Cisco Cloud Service portal.:
[]> 3
Selected Cisco Secure Cloud Server is api.eu.sse.itd.cisco.com.
Make sure you run "commit" to make these changes active.
mail1.example.com > commit
```

```
Please enter some comments describing your changes:
[]> commit changes
Do you want to save the current configuration for rollback? [Y]>
Changes committed: Tue Dec 29 13:37:40 2020 GMT
```

#### 例：CLIを使用したスマートライセンスの自動登録の実行

次の例では、コマンドを使用して、スマートライセンスで一度登録するとアプライアンスがバックエンドで自動登録を実行することを示しています。自動登録が失敗した場合は、CLIで自動登録に使用するコマンドを確認できます。

```
Autoregister Success/ and failure
sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- AUTOREGISTER - register the appliance with the Cisco Cloud Service portal automatically.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> AUTOREGISTER

The appliance failed to auto-register with the Cisco Cloud Service portal.
Reason: A request to generate a Smart Licensing payload from Cisco Smart Software Manager
failed.
The appliance is not registered with the Cisco Cloud Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- REGISTER - To register the appliance with the Cisco Cloud Service portal.
- SETTRS - Set the Cisco Cloud Service portal to connect to the Cisco Cloud Service
portal.
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- AUTOREGISTER - register the appliance with the Cisco Cloud Service portal automatically.
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> AUTOREGISTER

The appliance successfully auto-registered with the Cisco Cloud Service portal.
```

#### 例：証明書とキーのダウンロード

次の例では、コマンドを使用して、TALOS サーバからアップデートが使用する証明書とキーを取得できます。

```
sma> cloudserviceconfig

Cisco Cloud Service portal list update was successful.
The Content Security Management appliance is successfully registered with the Cisco Cloud
Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

Choose the operation you want to perform:
- UPDATEFQDNLIST - Update the Cisco Cloud Service portal list.
- FETCHCERTIFICATE - Download the Cisco Talos certificate and key
- ENABLE_PROXY - Enable connection to Cisco Cloud Server through proxy.
[]> FETCHCERTIFICATE
```

例：クライアント証明書 `cloudserviceconfig`

```

Current Cisco Talos certificate is valid for 172 days

Do you like to overwrite the existing certificate and key [Y|N] ? []> N

The Content Security Management appliance is successfully registered with the Cisco Cloud
Service portal.
Currently used Cisco Cloud Server is api-sse.cisco.com

```

例：クライアント証明書 `cloudserviceconfig`

次の例では、コマンドを使用して証明書とキーをアップロードできます。

```

[]> clientcertificate

Do you like to overwrite the existing certificate and key [Y|N] ? []> Y

Paste the certificate.
Press CTRL-D on a blank line when done.
-----BEGIN CERTIFICATE-----
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyf9pD6jCYmA2YUmzjs711J80V2Ehil8FvDo8ElJ
cVPlrZfWzTmI5wHTrQi0YkjaYsbe9Nbh9q5vdmrL58Pmiky7HOhOYFXcHi95U1Sa
rY6DhYNw8isKxFuG0XnmlmNzSSIQdIcTvqIV/iPUjQ18Omwl/plErD15J7MY5kNL
MpES7AmQitef0BRmcDmpammCCVmUx2b1A7PmepclCVs2PfaogIGy26CcAonFolrJ
MIIDYzCCAkugAwIBAgIDCMvdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGCMQswCQYDVQQGEwJV
GlyOpFkbHg8ALkdKiD4RHxkUSKdadFDKIAIgc/9g9adrUwIDAQABoxowGDAJBGNV
UZETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcms5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxGzAZBgNV
BAoTEkNpc2NvIFN5c3RlbXMGSW5jLjERMA8GA1UECmMIU2VjdXJpdHkxGzAZBgNV
BAMTElN0YWdlIEtleW1hc3RlciBDQTAeFw0xOTAyMTkwMzU3MzhaFw0yMjA0MDIw
2jgYEzrhGtZmx+hpAmHili8cnIarD5oePtcggOafxpa/32rqXPGfjiaJU6cdA6Su
Qguqh7/bn6u8R9EMjzu4V+Rn54JZMtcJ9v/u5OC1kKohsMFMwBQ0EpPL5CpM8NDx
SjGPIMP2SrqtLORlTqtvcx8SnMurrxe61PnrUs93z1nRSXhcHGLyrQs6HIqIvMT
MzU3MzhaMEkxHTAbGkqhkIG9w0BCQEWdNr1c3RAY2lzY28uY29tMRgWfgYDVQOD
DA9WTE5TTUEXmJm0NTY3ODkxZjAMBGNVBAoMBWNPc2NvMIIBIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyf9pD6jCYmA2YUmzjs711J80V2Ehil8FvDo8ElJ
cVPlrZfWzTmI5wHTrQi0YkjaYsbe9Nbh9q5vdmrL58Pmiky7HOhOYFXcHi95U1Sa
rY6DhYNw8isKxFuG0XnmlmNzSSIQdIcTvqIV/iPUjQ18Omwl/plErD15J7MY5kNL
MpES7AmQitef0BRmcDmpammCCVmUx2b1A7PmepclCVs2PfaogIGy26CcAonFolrJ
uT6K+qrTusUEP41oDC7IrpnbBE697xzbTf817xgxUosxP+OuXcgtTX1TXcY516jS
GlyOpFkbHg8ALkdKiD4RHxkUSKdadFDKIAIgc/9g9adrUwIDAQABoxowGDAJBGNV
HRMEAjAAMASGA1UdDwQEAwIHgDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAQEAOKYfifzJg4rM
IWM73wz8u7Wtj97E6rGVgsj0D54fOKF6DmqHfyqPCuXns0F18nL1Da3ogs1LwIrS
d5a11fj/2r6NfbN0hjKN7/5PGBtcRyMDi86aUBoqahNmgCwDKTtJg0VT00//a+Ca
2jgYEzrhGtZmx+hpAmHili8cnIarD5oePtcggOafxpa/32rqXPGfjiaJU6cdA6Su
Qguqh7/bn6u8R9EMjzu4V+Rn54JZMtcJ9v/u5OC1kKohsMFMwBQ0EpPL5CpM8NDx
SjGPIMP2SrqtLORlTqtvcx8SnMurrxe61PnrUs93z1nRSXhcHGLyrQs6HIqIvMT
JlSwgurFWg==
-----END CERTIFICATE-----
^D

Paste Private Key.
Press CTRL-D on a blank line when done.
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
ZzSwNAdMjtobo6dx1imfbaWdd1Um+PIEiBXEy5z74btukQUGTI0DXsCgYEA36q3
gh/+2ybbe8iCYQfZnZkeUM4qqN3HkrMrhTB9O1PLkZ0B0fstPfpEcv/v/lz3BRQ
Dyk5VlgEtnOpWbyYKq1ZbFPbdddQGTIbCV4TlhyEcjNbyD2SSCiv5gx70TBR5qD
14HT3PPT4HXpgcFw70NofNSnpNm63OhkW4SBNgkCgYEAs8Y4VMWA2WWEAFzhIZKS
4Jw8/yWYe4V746aWRVN7wL99aRK6eVtk7kCEZLG7+vgzboSORPi98QXY1o/aBNhg
MIIEowIBAAKCAQEAyf9pD6jCYmA2YUmzjs711J80V2Ehil8FvDo8ElJcVPlrZfW
zTmI5wHTrQi0YkjaYsbe9Nbh9q5vdmrL58Pmiky7HOhOYFXcHi95U1SarY6DhYNw
BHXHikhk1+8ibEB2K+X1QUPSCy7aGmbekc8y0vJBVObdKx+/uIwuk1buy4rUybMy
f3DsaHI6Yj7jYi4a1lec7HT0X60vxc4eahBv8DvaIF3Ak0LyIvdLomycVkg58s1V
Lt+psQKBgfRJVfNddwgX5QaQXopYJWa/HFnWgH7jXgVFeR1Q9smq7L0Yk39GrxT

```

```

8isKxFuG0Xnm1mNzSSIQdIcTvqIV/iPUjQl8Omwl/p1ErDl5J7MY5kNLMpES7AmQ
itef0BRmcDmpammCCVmUx2b1A7PmepclCVs2PfaoqIGy26CcAonF0lrJuT6K+qrT
usUEP41oDC7IrpnbBE697xzbTf817xgxUosxP+OuXcgtTX1TXcY516jSGlyOpFkb
Hg8ALkdKiD4RHxkUSKdadFDKIAIgc/9g9adrUwIDAQABaoIBAE+jQNqJoEmEwSvO
ENqmwcyjE5y3kK+rEt49ALlrS2dAunaZtq1S16Tr1XaMzgFJ07/JxDEnXuMq1qVL
KaTwwT4BTmvxMqVMDIH6GY0+99ShMT080xVe3tnXc+m2c8nmX5dftLkcYC5yXNVb
bvtD2BR4eupNOrvj1N5P/+sYcNc4I7ZAaheGfhlC4oDTMiHIE5g6Dyvh7j+Wi9y
bpoU99fFV7jcgTq15AOUQtLUtuO6d1tk2WL1+m2qsX7uMkQ5ddM9vGbTRg0IkJRb
PVpshAK5j/RsQCUN6LlRq+SY7y18C1LZ4MYWXu754KqMlOk8UDarI+dKISyVskfe
69lNQ2ECgYEA5zLHTyKFOA349MyliSQxIE6YsVL8tclRyf/PB690oTY+vKUCmCZp
TzLPuEEbyzndAIW7FagVG5aYFXD0kcUE9LUCCT15bToiYJM0YCGgsHnBpqiU7yI
ZzSWnNADMjtobo6dx1iMfbaWd1Um+PIEiBXEY5z74btukQUGTI0DXsCgYEA36q3
gH/+2ybheB8iCYQfZnZkeUM4qqN3HkRmrhTB90lPLkZ0B0fstPfpEw/v/lz3BRQ
Dyk5VlgEtnOpWbyYKq1ZbFPHbddQGTIbCV4T1hyEcjNbyD2SSCIv5gx70TBR5qd
14HT3PPT4HXpgcFw70NofNSnpNm63OhkW4SBNgkCgYEA8Y4VMWA2WWEAFzhIZKS
4Jw8/yWYe4V746aWRVN7wL99aRK6eVTk7kCEZLG7+vqzboSORPi98QXY1o/aBNhg
NEntal7WnKNZz96nClkaqh8DBaGuoMPTbEGrEjnavfm7JDY/vlLxTUE2SMRD2ZX
XEDpdHDalZZFpGDrf+wZraECgYB3cTlpe/Dnq43Aji+pEUuLdjIVp9Y9Gepk2XZU
BHxHi khkl+8ibEB2K+XLQUPSCy7aGmbekc8y0vJBVObdKx+/uIwuk1buy4rUybMy
f3DsaHI6Y7jYi4aI1ec7HT0X60vxc4eahBv8DvaIF3Ak0LyIvdLomycVkg58siV
Lt+psQKBgFjRVfNddwgC5QaQXopYJWa/HFnWgH7jXgVFeR1Q9smq7L0Yk39GrxT
Gu2acBalPQR474nW9394XqmPTJ5tYhf80nmT7JRWYEgE2C/flnDDea9YFoiX/yP3
fD4kLyDPgQ8utQwK7X7aK1PxdEIsXKZLcR6FoeT0wQj3lgCG2igH
-----END RSA PRIVATE KEY-----
^DCertificate and key are stored successfully

```

例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの *Cisco SecureX* または *Cisco Threat Response* の有効化

次に、`cloudserviceconfig > enablesecurex` サブコマンドを使用して、お使いのアップライアンスで *Cisco SecureX* または *Cisco Threat Response* を有効にする例を示します。

```

Choose the operation you want to perform:
- IEOVERRIDE - Configure Internet Explorer Compatibility Mode Override
- SECUREX - Configure Cisco SecureX/ Threat Response feature on your appliance
[]> SECUREX

The Cisco SecureX / Threat Response feature is currently disabled on your appliance.
Would you like to enable Cisco SecureX/ Threat Response feature [Y]>

Cloud Service is not enabled.
Enter "cloudserviceconfig" for enabling Cisco Cloud service.

```

例：コンテンツセキュリティゲートウェイでの *Cisco SecureX* または *Cisco Threat Response* の無効化

次に、`cloudserviceconfig > disablesecurex` サブコマンドを使用して、アップライアンスで *Cisco SecureX* または *Cisco Threat Response* を無効にする例を示します。

```

sma> generalconfig

Choose the operation you want to perform:
- IEOVERRIDE - Configure Internet Explorer Compatibility Mode Override
- SECUREX - Configure Cisco SecureX/ Threat Response feature on your appliance
[]> SECUREX

The Cisco SecureX / Threat Response feature is currently enabled on your appliance.
Would you like to disable Cisco SecureX/ Threat Response feature [N]> Y

The Cisco SecureX / Threat Response feature is currently disabled on your appliance.
The Cisco Cloud Service is currently disabled on your appliance.

```

## AsyncOS 14.0 のスマートソフトウェアライセンス キーポイント

- クラウドサービスを有効にすると Cisco SecureX は自動的に有効になり、クラウドサービスを無効にすると Cisco Securex は無効になります。
- Web UI で Cisco SecureX および Cisco Threat Response オプションが変更され、[システム管理 (System Administration)] > [全般設定 (General Settings)] から Cisco SecureX および Cisco Threat Response を有効または無効にできるようになりました。 **generalconfig** コマンドを使用して、CLI から同じ操作を実行することもできます。
- スマートソフトウェアライセンスを有効にして登録すると、クラウドサービスが有効になり、アプライアンス (SSE) が自動的に登録されます。
- クラシックモードでは、クラウドサービスはデフォルトで無効な状態になります。手動で有効にする必要があり、Cisco SecureX と Cisco Threat Response が有効になります。自動登録を行うには、スマートライセンスモードを有効にする必要があります。
- スマートソフトウェアライセンスを有効にすると、スマートエージェントが起動し、登録が完了するとクラウドサービスが有効になります。
- スマートライセンスが評価モードの場合、SSE の自動登録は実行できません。

## CLI コマンドを使用したメンテナンス作業の実行

ここで説明する操作とコマンドを利用すると、セキュリティ管理アプライアンス上でメンテナンスに関連する作業を実行できます。ここでは、次の操作とコマンドについて説明します。

- shutdown
- reboot
- suspend
- suspendtransfers
- 復帰
- resumetransfers
- resetconfig
- version

## セキュリティ管理アプライアンスのシャットダウン

セキュリティ管理アプライアンスをシャットダウンするには、次の手順を実行します。

- [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] ページを使用します。  
または
- コマンドラインプロンプトで shutdown コマンドを使用します。

アプライアンスをシャットダウンすると、AsyncOSが終了し、アプライアンスの電源を安全にオフにできます。アプライアンスは、配信キューのメッセージを失わずに後で再起動できます。アプライアンスをシャットダウンする遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は30秒です。AsyncOSでは、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。

## セキュリティ管理アプライアンスのリポート

セキュリティ管理アプライアンスをリポートするには、GUIの[システム管理 (System Administration)]メニューで利用可能な[シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)]ページを使用するか、CLIでrebootコマンドを使用します。

アプライアンスをリポートすると、AsyncOSが再起動されるため、アプライアンスの電源を安全にオフにし、アプライアンスをリポートできます。アプライアンスをシャットダウンする遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は30秒です。AsyncOSでは、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。アプライアンスは、配信キュー内のメッセージを失わずに再起動できます。

## セキュリティ管理アプライアンスの停止

システムメンテナンスを実行する場合など、アプライアンスをオフラインにするには、次のコマンドのいずれかを使用します。

| コマンド    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                       | 永続化            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| suspend | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eメールセキュリティアプライアンスからセキュリティ管理アプライアンスへの隔離されたメッセージの転送を一時停止します。</li> <li>• 隔離からリリースされたメッセージの配信を一時停止します。</li> <li>• 着信電子メール接続が許可されません。</li> <li>• 発信電子メール配信は停止されます。</li> <li>• ログ転送が停止されます。</li> <li>• CLIはアクセス可能のままになります。</li> </ul> | リポート後も永続化されます。 |

| コマンド             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                   | 永続化           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| suspendtransfers | <p>管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances から Content Security Management Appliance へのレポートングデータおよびトラッキングデータの転送を一時停止します。</p> <p>このコマンドでは、E メールセキュリティアプライアンスからの隔離されたメッセージの受信も一時停止されます。</p> <p>バックアップアプライアンスをプライマリアプライアンスとして再開するための準備段階でこのコマンドを使用します。</p> | リブート後も維持されます。 |

これらのコマンドの使用時には、アプライアンスの遅延値を入力する必要があります。デフォルト遅延値は30秒です。AsyncOSでは、その遅延値の間はオープン中の接続を完了できます。その遅延値を超えると、オープン中の接続が強制的に閉じられます。オープン中の接続が存在しない場合は、すぐにサービスが停止されます。

suspend または suspendtransfers コマンドで停止したサービスを再アクティブ化するには、resume または resumetransfers コマンドをそれぞれ使用します。

管理アプライアンスの現在のステータス（オンラインまたは一時停止）を特定するには、Web インターフェイスで [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [シャットダウン/再起動 (Shutdown/Reboot)] を選択します。

関連項目：

- お使いの E メールセキュリティアプライアンスのマニュアルまたはオンラインヘルプの「Suspending Email Delivery」、「Resuming Email Delivery」、「Suspending Receiving」、および「Resuming Receiving」。

## CLI の例 : suspend および suspendtransfers コマンド

```
sma.example.com> suspend
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections.
[30]> 45
Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.
sma.example.com>
sma.example.com> suspendtransfers

Transfers suspended.
sma.example.com>
```



## 一時停止状態からの再開

`resume` コマンドは、`suspend` または `suspenddel` コマンドの使用後にアプライアンスを通常の動作状態に戻します。

`resumetransfers` コマンドは、`suspendtransfers` コマンドの使用後にアプライアンスを通常の動作状態に戻します。

### CLI の例 : `resume` および `resumetransfers` コマンド

```
sma.example.com> resume
Receiving resumed.
Mail delivery resumed.
sma.example.com>
sma.example.com> resumetransfers

Receiving resumed.
Transfers resumed.
sma.example.com>
```

## 工場出荷時の初期状態への設定のリセット

アプライアンスを物理的に転送するとき、または構成の問題を解決する最後の手段として、工場出荷時の初期状態にアプライアンスをリセットすることもできます。



#### 注意


設定をリセットすると CLI から切り離すことになり、アプライアンス (FTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS) への接続に使用しているサービスが無効になり、ユーザアカウントが削除されます。

| 目的                                                                                                                                                                                             | 操作手順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>工場出荷時の初期状態へすべての設定をリセット</li> <li>すべてのレポートカウンタをクリア</li> </ul> <p>ただし、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ログファイルを保持</li> <li>隔離メッセージを保持</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>デフォルトの <b>admin</b> ユーザアカウントとパスワードを使用し、シリアルインターフェイスを使用して CLI に接続するかまたはデフォルト設定を使用して管理ポートに接続して、リセット後にアプライアンスに接続できることを確認します。デフォルト設定のアプライアンスへのアクセスの詳細については、<a href="#">セットアップ、インストール、および基本設定 (9 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>アプライアンスのサービスを一時停止します。</li> <li>[<b>管理アプライアンス (Management Appliance)</b>] &gt; [<b>システム管理 (System Administration)</b>] &gt; [<b>設定ファイル (Configuration File)</b>] を選択し、[<b>リセット (Reset)</b>] をクリックします。</li> </ol> <p>(注) リセット後、アプライアンスがオフライン状態に自動的に戻ります。リセット前に電子メールの送信が中断されている場合、配信はリセット後に再試行されます。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>工場出荷時の初期状態へすべての設定をリセット</li> <li>すべてのデータを削除</li> </ul>                                                                                                   | <p>diagnostic &gt; reload CLI コマンドを使用します。</p> <p><b>注意</b> このコマンドは、Cisco ルータまたはスイッチで使用される類似のコマンドと同じではありません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## resetconfig コマンド

```
mail3.example.com> suspend
Delay (seconds, minimum 30):
[30]> 45
Waiting for listeners to exit...
Receiving suspended.
Waiting for outgoing deliveries to finish...
Mail delivery suspended.
mail3.example.com> resetconfig
Are you sure you want to reset all configuration values? [N]> Y
All settings have been restored to the factory default.
```

## AsyncOS のバージョン情報の表示

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択します。

**ステップ3** ページの下部までスクロールして、[バージョン情報 (Version Information)] で、現在インストールされている AsyncOS のバージョンを確認します。

あるいは、コマンドラインプロンプトで **version** コマンドを使用することもできます。

## リモート電源再投入の有効化

アプライアンス シャーシの電源をリモートでリセットする機能は、80 および 90 シリーズ ハードウェアでのみ使用できます。

アプライアンスの電源をリモートでリセットする場合は、このセクションで説明されている手順を使用して、この機能を事前に有効にし、設定しておく必要があります。

### 始める前に

- 専用のリモート電源再投入 (RPC) ポートをセキュア ネットワークに直接、ケーブル接続します。詳細については、ご使用のモデルのハードウェア マニュアルを参照してください ([資料 \(745 ページ\)](#) に記載されている場所から入手できます)。
- ファイアウォールを通過するために必要なポートを開くなど、アプライアンスがリモート アクセス可能であることを確認します。
- この機能を使用するには、専用のリモート電源再投入 インターフェイスの一意の IPv4 アドレスが必要です。このインターフェイスは、このセクションで説明されている手順でのみ設定可能です。ipconfig コマンドを使用して設定することはできません。
- アプライアンスの電源を再投入するには、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) バージョン 2.0 をサポートするデバイスを管理できるサードパーティ製ツールが必要です。このようなツールを使用できるように準備されていることを確認します。
- コマンドライン インターフェイスへのアクセスに関する詳細については、CLI のリファレンス ガイドを参照してください。

**ステップ1** SSH、Telnet、またはシリアル コンソール ポートを使用して、コマンドライン インターフェイスにアクセスします。

**ステップ2** 管理者権限を持つアカウントを使用してログインします。

**ステップ3** 以下のコマンドを入力します。

```
remotepower
setup
```

**ステップ4** プロンプトに従って、以下の情報を指定します。

- この機能専用の IP アドレスと、ネットマスクおよびゲートウェイ。
- 電源の再投入コマンドを実行するために必要なユーザ名とパスワード。

これらのクレデンシャルは、アプライアンスへのアクセスに使用する他のクレデンシャルに依存しません。

**ステップ 5** `commit` を入力して変更を保存します。

**ステップ 6** 設定をテストして、アプライアンスの電源をリモートで管理できることを確認します。

**ステップ 7** 入力したクレデンシャルが、将来、いつでも使用できることを確認します。たとえば、この情報を安全な場所に保管し、このタスクを実行する必要がある管理者が、必要なクレデンシャルにアクセスできるようにします。

### 次のタスク

[アプライアンスの電源のリモートリセット \(719 ページ\)](#)

## SNMP を使用したシステムの状態のモニタリング

AsyncOS は、Simple Network Management Protocol (SNMP) バージョン v1、v2、および v3 を使用したシステム ステータスのモニタリングをサポートします。

- SNMP を有効にし、設定するには、コマンドライン インターフェイスで `snmpconfig` コマンドを使用します。
- MIB は <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html> から入手できます (使用可能な最新ファイルを使用)。
- このサービスをイネーブルにするには、パスワード認証と DES 暗号化を伴う SNMPv3 の使用が必須です。(SNMPv3 の詳細については、RFC 2571 ~ 2575 を参照してください)。SNMP システム ステータスのモニタリングをイネーブルにするには、少なくとも 8 文字の SNMPv3 パスフレーズを設定する必要があります。最初に SNMPv3 パスフレーズを入力するときは、確認のためにそのパスワードを再入力する必要があります。次に `snmpconfig` コマンドを実行するときは、コマンドにこのフレーズが「記憶」されています。
- 接続をモニタするように SNMP を設定する場合：
  - connectivityFailure SNMP トラップの設定時に `url-attribute` を入力する場合、URL がディレクトリまたはファイルのいずれを指すかを決定します。
    - ディレクトリの場合は、末尾にスラッシュ (/) を追加します。
    - ファイルの場合は、末尾にスラッシュを追加しません。
- AsyncOS での SNMP の使用の詳細については、Web または Email Security Appliance のオンラインヘルプを参照してください。

### 例 : snmpconfig コマンド

```
sma.example.com> snmpconfig
```

```
Current SNMP settings:
SNMP Disabled.
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[]> SETUP
Do you want to enable SNMP?
[Y]>
Please choose an IP interface for SNMP requests.
1. Management (198.51.100.1: sma.example.com)
[1]>
Which port shall the SNMP daemon listen on interface "Management"?
[161]>
Please select SNMPv3 authentication type:
1. MD5
2. SHA
[1]> 2
Please select SNMPv3 privacy protocol:
1. DES
2. AES
[1]> 2
Enter the SNMPv3 authentication passphrase.
[]>
Please enter the SNMPv3 authentication passphrase again to confirm.
[]>
Enter the SNMPv3 privacy passphrase.
[]>
Please enter the SNMPv3 privacy passphrase again to confirm.
[]>
Service SNMP V1/V2c requests?
[N]> Y
Enter the SNMP V1/V2c community string.
[ironport]> public
Shall SNMP V2c requests be serviced from IPv4 addresses?
[Y]>
From which IPv4 networks shall SNMP V1/V2c requests be allowed? Separate
multiple networks with commas.
[127.0.0.1/32]>
Enter the Trap target as a host name, IP address or list of IP
addresses separated by commas (IP address preferred). Enter "None" to disable traps.
[127.0.0.1]> 203.0.113.1
Enter the Trap Community string.
[ironport]> tcomm
Enterprise Trap Status
1. CPUUtilizationExceeded Disabled
2. FIPSMoDeDisableFailure Enabled
3. FIPSMoDeEnableFailure Enabled
4. FailoverHealthy Enabled
5. FailoverUnhealthy Enabled
6. RAIDStatusChange Enabled
7. connectivityFailure Disabled
8. fanFailure Enabled
9. highTemperature Enabled
10. keyExpiration Enabled
11. linkUpDown Enabled
12. memoryUtilizationExceeded Disabled
13. powerSupplyStatusChange Enabled
14. resourceConservationMode Enabled
15. updateFailure Enabled
Do you want to change any of these settings?
[N]> Y
Do you want to disable any of these traps?
[Y]> n
Do you want to enable any of these traps?
[Y]> y
```

```
Enter number or numbers of traps to enable. Separate multiple numbers with
commas.
[> 1,7,12
What threshold would you like to set for CPU utilization?
[95]>
What URL would you like to check for connectivity failure?
[http://downloads.ironport.com]>
What threshold would you like to set for memory utilization?
[95]>
Enter the System Location string.
[Unknown: Not Yet Configured]> Network Operations Center - west; rack #30, position 3
Enter the System Contact string.
[snmp@localhost]> SMA.Administrator@example.com
Current SNMP settings:
Listening on interface "Management" 198.51.100.1 port 161.
SNMP v3: Enabled.
SNMP v1/v2: Enabled, accepting requests from subnet 127.0.0.1/32 .
SNMP v1/v2 Community String: public
Trap target: 203.0.113.1
Location: Network Operations Center - west; rack #30, position 3
System Contact: SMA.Administrator@example.com
Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[>
sma.example.com> commit
Please enter some comments describing your changes:
[> Enable and configure SNMP
Changes committed: Fri Nov 06 18:13:16 2015 GMT
sma.example.com>
```

## セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ

- [バックアップされるデータ \(579 ページ\)](#)
- [バックアップの制約事項および要件 \(579 ページ\)](#)
- [バックアップ期間 \(581 ページ\)](#)
- [バックアップ中のサービスのアベイラビリティ \(581 ページ\)](#)
- [バックアッププロセスの中断 \(582 ページ\)](#)
- [ターゲットアプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止 \(582 ページ\)](#)
- [バックアップステータスに関するアラートの受信 \(583 ページ\)](#)
- [単一または定期バックアップのスケジュール設定 \(583 ページ\)](#)
- [即時バックアップの開始 \(584 ページ\)](#)
- [バックアップステータスの確認 \(584 ページ\)](#)
- [その他の重要なバックアップタスク \(585 ページ\)](#)
- [バックアップアプライアンスのプライマリアプライアンスとしての使用 \(586 ページ\)](#)

## バックアップされるデータ

すべてのデータをバックアップすること、または次のデータの任意の組み合わせをバックアップすることを選択できます。

- メッセージ、メタデータを含むスパム隔離
- メッセージおよびメタデータを含んでいる集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離
- メッセージ、メタデータを含む電子メールトラッキング（メッセージトラッキング）
- Web トラッキング
- レポート（電子メールおよび Web）
- セーフリスト/ブロックリスト

データの転送が完了すると、2つのアプライアンスのデータが同一になります。

この処理を行っても、設定とログはバックアップされません。これらの項目をバックアップする方法については、[その他の重要なバックアップタスク（585ページ）](#)を参照してください。

最初のバックアップ後の各バックアップは、前回のバックアップ後に生成された情報のみをコピーします。

## バックアップの制約事項および要件

バックアップをスケジュール設定する前に、次の制約事項および要件を考慮してください。

| 制約事項                 | 要件                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AsyncOS バージョン        | ソース セキュリティ管理アプライアンスおよびターゲット セキュリティ管理アプライアンスの AsyncOS バージョンが同じである必要があります。バージョンの非互換性がある場合、バックアップをスケジュールする前に、同じリリースにアプライアンスをアップグレードします。                            |
| ネットワーク上のターゲットアプライアンス | ターゲットアプライアンスがネットワーク上に設定されている必要があります。<br><br>ターゲットアプライアンスが新規の場合は、システムセットアップウィザードを実行して必要な情報を入力します。手順については、 <a href="#">セットアップ、インストール、および基本設定（9ページ）</a> を参照してください。 |

| 制約事項                          | 要件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソース アプライアンスとターゲット アプライアンス間の通信 | <p>ソースおよびターゲットのセキュリティ管理アプライアンスは、SSHを使用して通信できるようになっている必要があります。したがって、次のようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>両方のアプライアンスのポート22を開いておく必要があります。デフォルトでは、このポートはシステムセットアップウィザードを実行すると開きます。</li> <li>ドメイン ネーム サーバ (DNS) で、A レコードと PTR レコードの両方を使用して、両方のアプライアンスのホスト名を解決する必要があります。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ターゲット アプライアンスを停止する必要があります。    | <p>プライマリ アプライアンスのみが、管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances からデータを取得する必要があります。確実に実行するために、<a href="#">ターゲット アプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止 (582 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>また、バックアップ アプライアンスでスケジュール設定されている設定公開ジョブをキャンセルしてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| アプライアンス キャパシティ                | <p>ターゲットアプライアンスのディスク領域キャパシティが、ソースアプライアンスのキャパシティと同等以上である必要があります。ターゲットアプライアンスで各データタイプ（レポート、トラッキング、隔離など）に割り当てるディスク領域は、ソースアプライアンスの対応する割り当てより少なくすることはできません。</p> <p>各データタイプのすべてのデータのバックアップに十分なスペースがターゲットアプライアンス上にあれば、大きいソースから小さいターゲットセキュリティ管理アプライアンスへのバックアップをスケジュール設定できます。ソースアプライアンスがターゲットアプライアンスよりも大きい場合、ターゲットアプライアンスで使用可能な領域に合わせて、ソースアプライアンスで割り当てられている領域を削減します。</p> <p>ディスク領域の割り当てとキャパシティを表示および管理するには、<a href="#">ディスク領域の管理 (633 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>仮想アプライアンスのディスク容量については、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。</p> |



| 制約事項                | 要件                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 複数、同時、およびチェーンバックアップ | <p>バックアッププロセスは一度に1つだけ実行できます。前のバックアップが完了する前に実行がスケジュールされているバックアップはスキップされ、警告が送信されます。</p> <p>セキュリティ管理アプライアンスからのデータは、単一のセキュリティ管理アプライアンスにバックアップできます。</p> <p>チェーンバックアップ（バックアップへのバックアップ）はサポートされていません。</p> |

## バックアップ期間

最初の完全バックアップでは、800GBのバックアップに最大10時間かかります。毎日のバックアップは、それぞれ最大3時間かかります。毎週または毎月のバックアップはより長くかかる場合があります。これらの数は場合によって異なります。

初期バックアップ後のバックアッププロセスでは、最後のバックアップから変更されたファイルのみが転送されます。このため、その後のバックアップにかかる時間は初期バックアップの場合よりも短くなります。後続のバックアップに必要な時間は、累積されたデータ量、変更されたファイル数、および最後のバックアップ以降どの程度のファイルが変更されたかによって異なります。

## バックアップ中のサービスのアベイラビリティ

セキュリティ管理アプライアンスをバックアップすると、「ソース」セキュリティ管理アプライアンスから「ターゲット」セキュリティ管理アプライアンスにアクティブデータセットがコピーされます。このとき、コピー元の「ソース」アプライアンスの中断は最小限に抑えられます。

バックアッププロセスのフェーズと、それらがサービスのアベイラビリティに及ぼす影響は次のとおりです。

- フェーズ1：バックアッププロセスのフェーズ1は、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンス間のデータの転送で開始されます。データの転送中、ソースアプライアンスでのサービスは実行されたままになるため、データ収集をそのまま継続できます。ただし、ターゲットアプライアンスではサービスがシャットダウンされます。ソースからターゲットアプライアンスへのデータの転送が完了すると、フェーズ2が開始されます。
- フェーズ2：フェーズ2が始まると、ソースアプライアンスでサービスがシャットダウンされます。最初のシャットダウン以降、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンス間でのデータ転送中に収集された相違点がターゲットアプライアンスにコピーされ、ソースアプライアンスとターゲットアプライアンスの両方で、サービスがバックアップ開始時の状態に戻ります。これにより、ソースアプライアンス上で最大の稼働時間を維持でき、いずれかのアプライアンスのデータが損失することがなくなります。

バックアップ中に、データアベイラビリティレポートが機能しなくなる場合があります。また、メッセージトラッキング結果を表示すると、各メッセージのホスト名に「未解決 (unresolved)」というラベルが付くことがあります。

レポートをスケジュール設定しようとしているときに、バックアップが進行中であることを忘れていた場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] を選択して、システムのステータスを確認できます。このウィンドウでは、ページの上部にシステムのバックアップが進行中であるという警告が表示されます。

## バックアッププロセスの中断



(注) バックアップの実行中にソースアプライアンスの予期しないリブートがあっても、ターゲットアプライアンスはこの停止を認識しません。ターゲットアプライアンスでバックアップをキャンセルする必要があります。

バックアッププロセスの中断があり、そのバックアッププロセスが完了していない場合、バックアップを次に試行したときに、セキュリティ管理アプライアンスは停止した部分からバックアッププロセスを開始できます。

進行中のバックアップをキャンセルすることは推奨されません。これは、既存のデータが不完全になり、エラーが発生した場合は、次のバックアップが完了するまで使用できないことがあります。進行中のバックアップのキャンセルが必要な場合は、できるだけ早く完全バックアップを実行し、常に使用可能な現在のバックアップを確保してください。

## ターゲットアプライアンスによる管理対象アプライアンスからのデータの直接取得の防止

- ステップ1 ターゲットアプライアンスのコマンドラインインターフェイスにアクセスします。この説明については、[コマンドラインインターフェイスへのアクセス \(18 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ2 `suspendtransfers` コマンドを実行します。
- ステップ3 プロンプトが再表示されるまで待ちます。
- ステップ4 `suspend` コマンドを実行します。
- ステップ5 プロンプトが再表示されるまで待ちます。
- ステップ6 ターゲットアプライアンスのコマンドラインインターフェイスを終了します。

## バックアップステータスに関するアラートの受信

バックアップの完了時に問題を通知するアラートを受信するには、タイプが [システム (System) ] で重大度が [情報 (Info) ] のアラートを送信するようにアプライアンスを設定します。 [アラートの管理 \(606 ページ\)](#) を参照してください。

## 単一または定期バックアップのスケジュール設定

単一または定期バックアップを事前設定した時間に行うようにスケジュール設定できます。



(注) リモート マシンに実行中のバックアップがある場合、バックアップ プロセスは開始されません。

### 始める前に

- [バックアップの制約事項および要件 \(579 ページ\)](#) の項目に対処します。
- バックアップ プロセスを開始する前に、ターゲット アプライアンスで一時的に二要素認証を無効にするかどうかを確認します。バックアップ プロセスが完了すると、ターゲット アプライアンスの二要素認証を有効にできます。

- ステップ 1** ソース アプライアンスのコマンドライン インターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ 2** コマンドプロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。
- ステップ 3** ソースアプライアンスおよびターゲットアプライアンス間の接続が低速である場合は、データ圧縮をオンにします。
- setup** と入力して、Y を押します。
- ステップ 4** **Schedule** と入力して、Enter を押します。
- ステップ 5** ターゲットセキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。
- ステップ 6** ターゲットアプライアンスを識別する有効な名前を入力します (最大 20 文字)。
- ステップ 7** ターゲットアプライアンスの管理ユーザの名前およびパスワードを入力します。
- ステップ 8** バックアップするデータに関するプロンプトに応答します。
- ステップ 9** 単一バックアップをスケジュール設定するには、**Schedule a single backup** に **2** を入力して、Enter を押します。
- ステップ 10** 定期バックアップをスケジュール設定する場合は、次の手順を実行します。
- a) 繰り返しバックアップをスケジュール設定するには、**1** を入力して、Enter を押します。
  - b) 定期バックアップの頻度を選択し、Enter を押します。
- ステップ 11** バックアップを開始する特定の日付または日および時間を入力して、Enter を押します。
- ステップ 12** バックアップ プロセスの名前を入力します。

- ステップ13 バックアップが正常にスケジュール設定されたことを確認します。コマンドプロンプトで **View** と入力して、Enter を押します。
- ステップ14 [その他の重要なバックアップタスク \(585 ページ\)](#) も参照してください。

## 即時バックアップの開始



(注) ターゲットマシンでバックアップが実行中の場合、バックアッププロセスは開始されません。

### 始める前に

[バックアップの制約事項および要件 \(579 ページ\)](#) のすべての要件を満たします。

- ステップ1 ソース アプライアンスのコマンドライン インターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ2 コマンドプロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。
- ステップ3 ソースアプライアンスおよびターゲットアプライアンス間の接続が低速である場合は、データ圧縮をオンにします。
- setup** と入力して、Y を押します。
- ステップ4 **Schedule** と入力して、Enter を押します。
- ステップ5 ターゲット セキュリティ管理アプライアンスの IP アドレスを入力します。
- ステップ6 ターゲット アプライアンスを識別する有効な名前を入力します (最大 20 文字)。
- ステップ7 ターゲット アプライアンスの管理ユーザの名前およびパスワードを入力します。
- ステップ8 バックアップするデータに関するプロンプトに応答します。
- ステップ9 単一バックアップをすぐに開始するため、**3** を入力して Enter を押します。
- ステップ10 バックアップ ジョブの有効な名前を入力します。
- バックアッププロセスが数分で開始されます。
- ステップ11 (任意) バックアップの進捗状況を表示するには、コマンドラインプロンプトで **Status** と入力します。
- ステップ12 [その他の重要なバックアップタスク \(585 ページ\)](#) も参照してください。

## バックアップステータスの確認

- ステップ1 プライマリ アプライアンスのコマンドライン インターフェイスに、管理者としてログインします。
- ステップ2 コマンドプロンプトで **backupconfig** と入力し、Enter を押します。

| ステータスの確認対象        | 操作手順                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スケジュール設定されたバックアップ | View 操作を選択します。                                                                                 |
| 進行中のバックアップ        | Status 操作を選択します。<br>アラートを設定している場合は、電子メールを確認するか、 <a href="#">最新アラートの表示 (608 ページ)</a> を参照してください。 |

### 次のタスク

#### 関連項目

[ログ ファイルのバックアップ情報 \(585 ページ\)](#)

## ログ ファイルのバックアップ情報

バックアップ ログはバックアップ プロセスを開始から終了まで記録します。

バックアップ スケジューリングに関する情報は、SMA ログ内にあります。

#### 関連項目

- [バックアップ ステータスの確認 \(584 ページ\)](#)

## その他の重要なバックアップ タスク

ここで説明されているバックアッププロセスではバックアップされない項目が失われることを防止するため、およびアプライアンスの障害が発生した場合にセキュリティ管理アプライアンスの交換を速めるため、次のことを検討してください。

- プライマリ セキュリティ管理アプライアンスから設定を保存するには、[設定の保存とインポート \(624 ページ\)](#) を参照してください。プライマリ セキュリティ管理アプライアンスとは別の安全な場所にコンフィギュレーション ファイルを保存します。
- Configuration Master の設定に使用した、Web セキュリティアプライアンスのコンフィギュレーション ファイルをすべて保存します。
- セキュリティ管理アプライアンスから別の場所にログ ファイルを保存する方法については、[ログ サブスクリプション \(700 ページ\)](#) を参照してください。


さらに、バックアップ ログのログ サブスクリプションを設定できます。[GUI でのログ サブスクリプションの作成 \(703 ページ\)](#) を参照してください。

## バックアップアプライアンスのプライマリアプライアンスとしての使用

アプライアンスハードウェアをアップグレードする場合、またはその他の理由でアプライアンスを切り替える場合は、次の手順を使用します。

### 始める前に

[セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ \(578ページ\)](#) の情報を確認してください。


- 
- ステップ 1** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスのコンフィギュレーション ファイルのコピーを、新しいアプライアンスから到達できる場所に保存します。[設定の保存とインポート \(624ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスでシステム セットアップ ウィザードを実行します。
- ステップ 3** [バックアップの制約事項および要件 \(579 ページ\)](#) の要件を満たします。
- ステップ 4** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスからバックアップを実行します。[即時バックアップの開始 \(584 ページ\)](#) の手順を参照してください。
- ステップ 5** バックアップが完了するまで待ちます。
- ステップ 6** 旧/プライマリ/ソース アプライアンスで `suspendtransfers` および `suspend` コマンドを実行します。
- ステップ 7** 2番目のバックアップを実行して、旧/プライマリ/ソース アプライアンスから新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスに直前のデータを転送します。
- ステップ 8** コンフィギュレーションファイルを新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスにインポートします。
- ステップ 9** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスで `resumetransfers` および `resume` コマンドを実行します。旧/元プライマリ/ソース アプライアンスでこのコマンドを実行しないでください。
- ステップ 10** 新規/バックアップ/ターゲット アプライアンスと管理対象の電子メールおよび Web Security Appliances の間の接続を確立します。
- ステップ 11**
- (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
  - [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] を選択します。
  - アプライアンス名をクリックします。
  - [接続の確立 (Establish Connection)] ボタンをクリックします。
  - [テスト接続 (Test Connection)] をクリックします。
  - アプライアンスのリストに戻ります。
  - 管理対象の各アプライアンスに対して、この手順を繰り返します。
- ステップ 12** 新規/ターゲット アプライアンスがプライマリ アプライアンスとして機能していることを確認します。[\[管理アプライアンス \(Management Appliance\)\] > \[集約管理サービス \(Centralized Services\)\] > \[システムステータス \(System Status\)\]](#) を選択し、データ転送の状態を確認します。
-

# セキュリティ管理アプライアンスでのディザスタリカバリ

セキュリティ管理アプライアンスが予期せず失敗した場合は、次の手順を使用して、セキュリティ管理サービスおよびバックアップしたデータを復元します。これは[セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ](#) (578 ページ) の情報を使用して定期的に保存しています。

典型的なアプライアンス設定は、次の図に示すようになります。

図 14: ディザスタリカバリ：一般的な環境

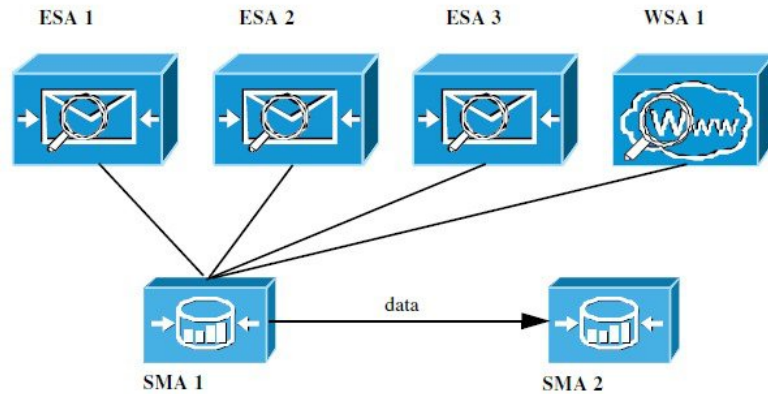

この環境で、SMA 1 は ESA 1 ~ 3 および WSA 1 からデータを受信しているプライマリ セキュリティ管理アプライアンスです。SMA 2 は SMA 1 からバックアップデータを受信しているバックアップセキュリティ管理アプライアンスです。

失敗した場合は、SMA 2 がプライマリ セキュリティ管理アプライアンスになるように設定する必要があります。

SMA 2 を新しいプライマリ セキュリティ管理アプライアンスとして設定し、サービスを復元するには、次の手順を実行します。

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <p>集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を使用している場合は以下を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各 E メールセキュリティアプライアンスで、集約隔離を無効にします。</li> </ul> | <p>Eメールセキュリティアプライアンスのマニュアルで集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を無効にする方法を参照してください。</p> <p>これは各 E メールセキュリティアプライアンスで内部隔離を作成し、それを後で新しいセキュリティ管理アプライアンスに移行します。</p> |


|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                         | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 2 | プライマリ セキュリティ管理アプライアンス (SMA1) から保存した設定ファイルを、バックアップセキュリティ管理アプライアンス (SMA2) にロードします。                                                                                     | <a href="#">コンフィギュレーションファイルのロード (626 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ステップ 3 | 障害が発生した SMA1 から IP アドレスを再作成し、SMA2 の IP アドレスに設定します。                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>SMA2 で、[ネットワーク (Network)] &gt; [IP インターフェイス (IP Interfaces)] &gt; [IP インターフェイスの追加 (Add IP Interfaces)] を選択します。</li> <li>[IP インターフェイスの追加 (Add IP Interfaces)] ページで、障害が発生した SMA1 のすべての関連 IP 情報をテキスト フィールドに入力して、SMA2 のインターフェイスを再作成します。</li> </ol> <p>IP インターフェイスの追加の詳細については、<a href="#">IP インターフェイスの設定 (722 ページ)</a> を参照してください。</p> |
| ステップ 4 | 変更を送信し、保存します。                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 5 | 新しいセキュリティ管理アプライアンス (SMA2) で、適用可能なすべての中央集中型サービスを有効にします。                                                                                                               | <a href="#">セキュリティ管理アプライアンスでのサービスの設定 (26 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ステップ 6 | すべてのアプライアンスを新しいセキュリティ管理アプライアンス (SMA2) に追加します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>アプライアンスへの接続を確立し、その接続をテストすることで、各アプライアンスがイネーブルとなり、機能していることをテストして確認します。</li> </ul> | <a href="#">管理対象アプライアンスの追加について (24 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ステップ 7 | 集約ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離を使用している場合、新しいセキュリティ管理アプライアンス上に隔離の移行を設定し、その後必要な E メールセキュリティアプライアンスごとに移行を有効にして設定します。                                                           | <a href="#">ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の集約 (395 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステップ 8 | 必要に応じて、追加データを復元します。                                                                                                                                                  | <a href="#">その他の重要なバックアップタスク (585 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 次のタスク

このプロセスが完了した後、SMA2 がプライマリ セキュリティ管理アプライアンスになります。これで、次の図に示すように、ESA 1 ~ 3 と WSA 1 からすべてのデータが SMA2 に送られるようになりました。



図 15: デザスタ リカバリ : 最終結果

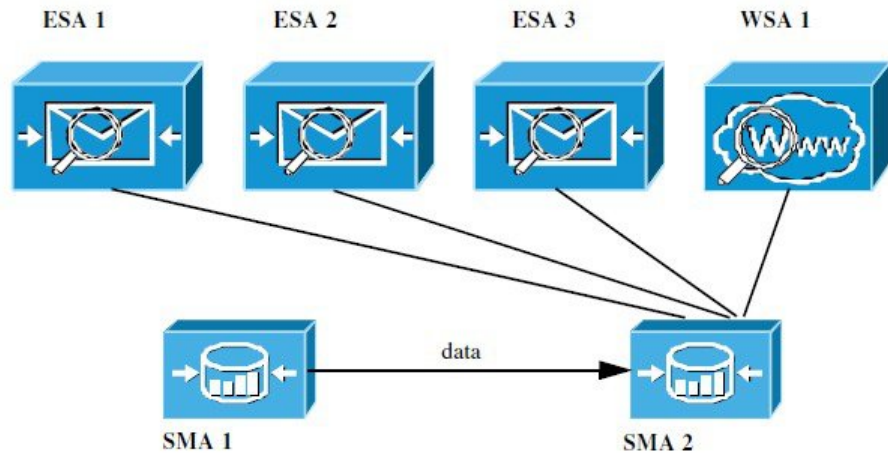

## アプライアンスハードウェアのアップグレード

バックアップアプライアンスのプライマリアプライアンスとしての使用 (586 ページ) を参照してください。

## AsyncOS のアップグレード

- アップグレード用のバッチ コマンド (589 ページ)
- アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定 (589 ページ)
- アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング (590 ページ)
- アップグレードおよびサービス アップデートの設定 (593 ページ)
- アップグレードする前に：重要な手順 (599 ページ)
- AsyncOS のアップグレード (589 ページ)
- バックグラウンドダウンロードのキャンセルまたは削除ステータスの表示 (602 ページ)
- アップグレード後 (602 ページ)

## アップグレード用のバッチ コマンド

アップグレード手順用のバッチ コマンドの詳細については、AsyncOS for Email の CLI リファレンス ガイドを参照してください <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html>

## アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスのアップデートサーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。ファイアウォール ポリシーを厳しく設定している場合、AsyncOS アッ

プグレードに対して静的な参照先を設定する必要がある場合があります。アップグレードに関して、ファイアウォール設定にスタティック IP が必要であると判断した場合は、Cisco カスタマーサポートに連絡して、必要な URL アドレスを取得してください。



(注) 既存のファイアウォールルールで `upgrades.cisco.com` ポート (22、25、80、4766 など) からのレガシーアップグレードのダウンロードが許可されている場合は、それらを削除するか、修正したファイアウォールルールに置き換える必要があります。

## アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング

Cisco はアプライアンスでの AsyncOS のアップグレード用に、以下の 2 種類の方法（または「ソース」）を提供しています。


- ストリーミングアップグレード：各アプライアンスは Cisco コンテンツセキュリティアップグレードサーバから HTTP を介して AsyncOS アップグレードを直接ダウンロードします。
- リモートアップグレード：Cisco からアップグレードイメージを 1 回だけダウンロードし、アプライアンスに保存します。次に、アプライアンスは、ネットワーク内のサーバから AsyncOS アップグレードをダウンロードします。

アップグレードおよびサービスアップデートの設定 (593 ページ) にある、アップグレード方式を設定します。オプションで、CLI で `updateconfig` コマンドを使用します。

### ストリーミングアップグレードの概要

ストリーミングアップグレードでは、各 Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスが直接 Cisco コンテンツセキュリティアップデートサーバに接続して、アップグレードを検索してダウンロードします。

図 16: ストリーミングアップデートの方法

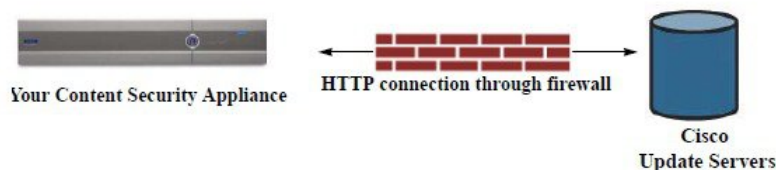


この方式では、アプライアンスが Cisco コンテンツセキュリティアップデートサーバにネットワークから直接接続する必要があります。

### リモートアップグレードの概要


また、Cisco アップデートサーバから直接アップデートを取得する（ストリーミングアップグレード）のではなく、ネットワーク内からローカルで AsyncOS にアップデートをダウンロードおよびホストする（リモートアップグレード）こともできます。この機能を使用して、イン

インターネットにアクセスできるネットワーク上のすべてのサーバにHTTPで暗号化されたアップデートイメージをダウンロードします。アップデートイメージをダウンロードする場合は、内部HTTPサーバ（アップデートマネージャ）を設定し、セキュリティ管理アプライアンスでAsyncOSイメージをホスティングできます。

図 17: リモートアップデートの方法

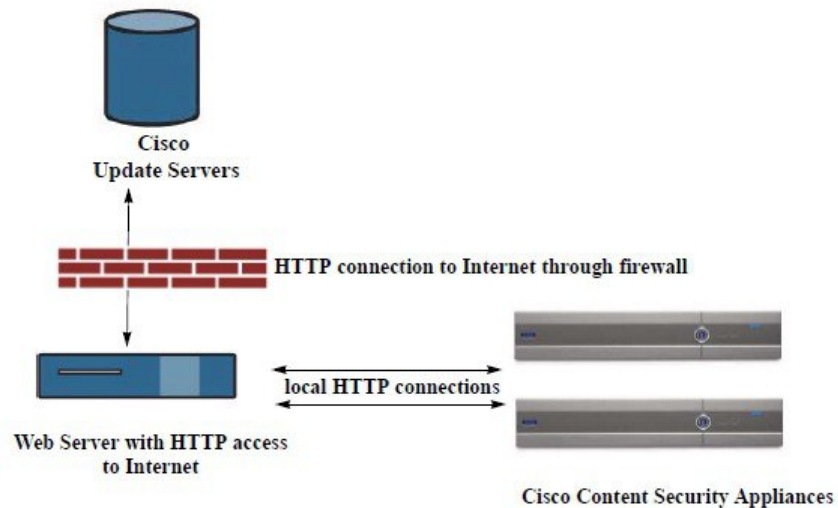

基本的なプロセスは、次のとおりです。

- ステップ 1 リモートアップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件（592ページ）およびリモートアップグレードイメージのホスティング（592ページ）の情報をお読みください。
- ステップ 2 アップグレードファイルを取得および供給するようにローカルサーバを設定します。
- ステップ 3 アップグレードファイルをダウンロードします。
- ステップ 4 （新しい Web インターフェイスのみ）セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 5 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定の選択 (Update SettingsChoose)] を選択します。  
このページで、ローカルサーバを使用するようにアプライアンスを設定することを指定します。
- ステップ 6 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムのアップグレード (System Upgrade)] を選択します
- ステップ 7 [利用可能なアップグレード (Available Upgrades)] をクリックします。  
(注) コマンドラインプロンプトから **updateconfig** コマンドを実行し、次に **upgrade** コマンドを実行することもできます。

詳細については、[AsyncOS のアップグレード（589 ページ）](#) を参照してください。

## リモートアップグレードのハードウェア要件およびソフトウェア要件

AsyncOS アップグレード ファイルのダウンロードでは、次の要件を備えた内部ネットワークにシステムを構築する必要があります。

- Cisco コンテンツセキュリティ アプライアンスのアップデートサーバへのインターネット アクセス。
- Web ブラウザ。



(注) 今回のリリースでアップデートサーバのアドレスへの HTTP アクセスを許可するファイアウォール設定値を設定する必要がある場合、特定の IP アドレスではなく DNS 名を使用する必要があります。

AsyncOS アップデート ファイルのホスティングでは、次の要件を備えた内部ネットワークにサーバを構築する必要があります。

- Web サーバ。たとえば、次のような Microsoft IIS (Internet Information Services) または Apache オープン ソース サーバ。
  - 24 文字を超えるディレクトリまたはファイル名の表示をサポートしていること
  - ディレクトリの参照ができること
  - 匿名認証 (認証不要) または基本 (「シンプル」) 認証用に設定されていること
  - 各 AsyncOS アップデート イメージ用に最低 350 MB 以上の空きディスク領域が存在すること

## リモートアップグレード イメージのホスティング

ローカルサーバの設定が完了したら、[http://updates.ironport.com/fetch\\_manifest.html](http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html) にアクセスしてアップグレード イメージの zip ファイルをダウンロードします。イメージをダウンロードするには、Cisco コンテンツセキュリティ アプライアンスのシリアル番号とバージョン番号を入力します。利用可能なアップグレードのリストが表示されます。アップグレード イメージの zip ファイルをダウンロードするアップグレード バージョンをクリックします。AsyncOS アップグレードのアップグレード イメージを使用するには、ローカルサーバの基本 URL を [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] ページに入力します (または CLI の updateconfig を使用します)。

ネットワーク上の Cisco コンテンツセキュリティ アプライアンスに使用可能なアップグレードを、[http://updates.ironport.com/fetch\\_manifest.html](http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html) で選択したバージョンに限定する XML ファイルを、ローカルサーバでホスティングすることもできます。この場合でも、Cisco コンテンツセキュリティ アプライアンスはアップグレードをシスコサーバからダウンロードします。アップグレード リストをローカルサーバにホスティングする場合は、zip ファイルをダウンロードして、asynco/phoebe-my-upgrade.xml ファイルをローカルサーバのルートディレクトリに展開します。AsyncOS アップグレードのアップグレード リストを使用するには、XML ファイルの完全 URL を [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] ページに入力します (または CLI の updateconfig を使用します)。

リモートアップグレードの詳細については、ナレッジベース（[ナレッジベースの記事（747ページ）](#)）を参照）を確認するか、サポートプロバイダーにお問い合わせください。

## リモートアップグレード方式における重要な違い

ストリーミングアップグレード方式と比較して、AsyncOSをローカルサーバからアップグレード（リモートアップグレード）する場合には、次の違いがあることに注意してください。

- ダウンロード中に、アップグレードによるインストールがすぐに実行されます。
- アップグレードプロセスの最初の10秒間、バナーが表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrlを押した状態でCを押すと、ダウンロードの開始前にアップグレードプロセスを終了できます。

## アップグレードおよびサービスアップデートの設定

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスがセキュリティ サービス アップデート（時間帯ルールなど）および AsyncOS アップグレードをダウンロードする方法を設定できます。たとえば、イメージを利用できる場所にシスコサーバまたはローカルサーバのどちらからアップグレードおよびアップデートを動的にダウンロードするかを選択したり、アップデート間隔を設定したり、自動アップデートを無効にしたりすることができます。

AsyncOSは、新しい AsyncOS アップグレードを除く、すべてのセキュリティ サービス コンポーネントへの新しいアップデートがないか、定期的にアップデートサーバに問い合わせます。AsyncOSをアップグレードするには、AsyncOSが使用可能なアップグレードを問い合わせるよう、手動で要求する必要があります。

アップグレードおよびアップデート設定は、GUI（次の2つの項を参照）で、またはCLIでupdateconfig コマンドを使用して設定できます。

アップグレード通知を設定することもできます。

## アップグレードとアップデートの設定

次の表に、設定可能なアップデートおよびアップグレード設定を示します。

表 83: セキュリティ サービスのアップデート設定

| 設定                                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アップデート サーバ (イメージ) (Update Servers (images)) | <p>シスコサーバまたはローカル Web サーバのどちらから、AsyncOS アップグレードおよびサービス アップデート ソフトウェア イメージ (時間帯ルールや機能キーのアップデートなど) をダウンロードするかを選択します。デフォルトでは、アップグレードおよびアップデートの両方でシスコ サーバが選択されます。</p> <p>次の場合、ローカル Web サーバを使用する場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• スタティック アドレスからアプライアンスにイメージをダウンロードする必要がある。<a href="#">厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定 (595 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>• 適宜、アプライアンスに AsyncOS アップグレードイメージをダウンロードする (この場合でも、Cisco アップデート サーバからサービス アップデート イメージを動的にダウンロードできます)。</li> </ul> <p>ローカルアップデートサーバを選択した場合は、アップグレードおよびアップデートのダウンロードに使用するサーバのベース URL とポート番号を入力します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスワードも入力します。</p> <p>詳細については、<a href="#">アップグレード方式の選択: リモートまたはストリーミング (590 ページ)</a> および <a href="#">リモートアップグレードの概要 (590 ページ)</a> を参照してください。</p> |
| アップデートサーバ (リスト) (Update Servers (lists))    | <p>利用可能なアップグレードおよびサービス アップデートのリスト (マニフェスト XML ファイル) を、シスコサーバとローカル Web サーバのどちらからダウンロードするかを選択します。</p> <p>アップグレードおよびアップデートの両方で、デフォルトはシスコ サーバです。アップグレードとアップデートには、それぞれ異なる設定を選択できます。</p> <p>該当する場合は、<a href="#">厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定 (595 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>ローカルアップデートサーバを選択した場合、サーバのファイル名およびポート番号を含む、各リストのマニフェスト XML ファイルのフルパスを入力します。ポートのフィールドを空のままにした場合、AsyncOS はポート 80 を使用します。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスワードも入力します。</p> <p>詳細については、<a href="#">アップグレード方式の選択: リモートまたはストリーミング (590 ページ)</a> および <a href="#">リモートアップグレードの概要 (590 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                       |
| 自動更新                                        | <p>時間帯ルールの自動アップデートをイネーブルにするかどうかを選択します。イネーブルにする場合は、アップデートを確認する間隔を入力します。分の場合は <b>m</b>、時間の場合は <b>h</b>、日の場合は <b>d</b> を末尾に追加します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 設定                                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インターフェイス<br>(Interface)               | 時間帯ルールや AsyncOS アップグレードなどをアップデートサーバに問い合わせるときに、どのネットワークインターフェイスを使用するかを選択します。利用可能なプロキシデータインターフェイスが表示されます。デフォルトでは、アプライアンスは使用するインターフェイスを選択します。                                                                                                                                                                                    |
| HTTP プロキシサーバ<br>(HTTP Proxy Server)   | <p>アップストリームの HTTP プロキシサーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスワードをここに入力します。</p> <p>プロキシサーバを指定すると、GUI にリストされているサービスへのアクセスおよびアップデートにそれが使用されます。</p> <p>このプロキシサーバは、クラウドからファイル分析レポートの詳細を取得するためにも使用されます。<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (107 ページ)</a> (Web レポート)、または <a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (245 ページ)</a> (電子メール レポート) も参照してください。</p>  |
| HTTPS プロキシサーバ<br>(HTTPS Proxy Server) | <p>アップストリームの HTTPS プロキシサーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスワードをここに入力します。</p> <p>プロキシサーバを指定すると、GUI にリストされているサービスへのアクセスおよびアップデートにそれが使用されます。</p> <p>このプロキシサーバは、クラウドからファイル分析レポートの詳細を取得するためにも使用されます。<a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (107 ページ)</a> (Web レポート)、または <a href="#">ファイル分析レポートの詳細の要件 (245 ページ)</a> (電子メール レポート) も参照してください。</p> |

## 厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアップグレードおよびアップデートサーバ設定

AsyncOS アップデートサーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。環境にスタティック IP アドレスが必要な厳格なファイアウォールポリシーを適用している場合は、[アップデート設定 (Update Settings)] ページで次の設定を使用します。



図 18: [アップデートサーバ(イメージ) (Update Servers (images))] 設定のスタティック URL

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Update Servers (images):                                                            | <p>The update servers will be used to obtain <b>update images</b> for the following services:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feature Key updates</li> <li>- Time zone rules</li> <li>- Cisco IronPort AsyncOS upgrades</li> </ul> |                                                  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of update image files)                                                                                                                                                          |                                                  |
| Base Url (all services except Time zone rules and Cisco IronPort AsyncOS upgrades): | <input type="text" value="http://downloads-static.ironport.com"/>                                                                                                                                                                               | Port: <input type="text" value="80"/>            |
|                                                                                     | <i>http://downloads.example.com</i>                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Authentication (optional):                                                          | Username: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|                                                                                     | Password: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|                                                                                     | Retype Password: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Base Url (Time zone rules):                                                         | <input type="text" value="downloads-static.ironport.com:80"/>                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                     | <i>format: downloads.example.com:80</i>                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Click to use different settings for AsyncOS upgrades:                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| AsyncOS Upgrade settings                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
|                                                                                     | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of update image files)                                                                                                                                                          |                                                  |
| Host (Cisco IronPort AsyncOS upgrades):                                             | <input type="text" value="updates-static.ironport.com"/>                                                                                                                                                                                        | Port: <input type="text" value="80"/> (optional) |
|                                                                                     | <i>Ex. downloads.example.com</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |

図 19: [アップデートサーバ(リスト) (Update Servers (list))] 設定のスタティック URL

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Update Servers (list):                                                                                                                                                                     | <p>The URL will be used to obtain the <b>list of available updates</b> for the following services:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Time zone rules</li> </ul> |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of list of available updates file)                                                                         |                                        |
| Full Url                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="http://update-manifests.ironport.com"/>                                                                                                          | Port: <input type="text" value="443"/> |
|                                                                                                                                                                                            | <i>http://updates.example.com/my_updates.xml</i>                                                                                                                           |                                        |
| Authentication (optional):                                                                                                                                                                 | Username: <input type="text"/>                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | Password: <input type="text"/>                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | Retype Password: <input type="text"/>                                                                                                                                      |                                        |
| <p>The URL will be used to obtain the <b>list of available updates</b> for the following services:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cisco IronPort AsyncOS upgrades</li> </ul> |                                                                                                                                                                            |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> Cisco IronPort Update Servers                                                                                                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> Local Update Servers (location of list of available updates file)                                                                         |                                        |
| Full Url                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="http://update-manifests.ironport.com"/>                                                                                                          | Port: <input type="text" value="443"/> |
|                                                                                                                                                                                            | <i>http://updates.example.com/my_updates.xml</i>                                                                                                                           |                                        |
| Authentication (optional):                                                                                                                                                                 | Username: <input type="text"/>                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | Password: <input type="text"/>                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                                                                                                                                            | Retype Password: <input type="text"/>                                                                                                                                      |                                        |



表 84: 厳格なファイアウォールポリシーを適用している環境のスタティックアドレス

| セクション                   | 設定                                                                                                                     | スタティック URL/IP アドレスおよびポート                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Update Servers (images) | ベースURL (タイムゾーンルールおよび AsyncOS アップグレード以外のすべてのサービス) (Base URL (all services except Time zone rules and AsyncOS upgrades)) | http://downloads-static.ironport.com<br>204.15.82.8<br>Port 80 |
|                         | ベースURL (タイムゾーンルール) (Base URL (Time zone rules))                                                                        | downloads-static.ironport.com<br>204.15.82.8<br>Port 80        |
|                         | ホスト (AsyncOS アップグレード) (Host (AsyncOS upgrades))                                                                        | updates-static.ironport.com<br>208.90.58.25<br>Port 80         |
| Update Servers (list):  | 物理ハードウェア アプライアンスでのアップデート用 :<br>フルURL (Full URL)                                                                        | update-manifests.ironport.com<br>208.90.58.5<br>Port 443       |
|                         | 仮想アプライアンスでのアップデート用 : フルURL (For updates on virtual appliances: Full URL)                                               | update-manifests.sco.cisco.com<br>Port 443                     |
|                         | アップグレード用 : フルURL (For upgrades: Full URL)                                                                              | update-manifests.ironport.com<br>208.90.58.5<br>Port 443       |



**重要** CLI で `updateconfig` コマンドの `dynamichost` サブコマンドを使用して、`update-manifests` URL とポート番号を設定する必要があります。これにより、サービスの更新が検証されます。

## GUIからのアップデートおよびアップグレード設定値の設定

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [アップデート設定 (Update Settings) ] を選択します。
- ステップ 3** [更新設定を編集 (Edit Update Settings) ] をクリックします。
- [アップグレードとアップデートの設定 \(593 ページ\)](#) の説明を使用して、この手順の設定を構成します。

**ステップ 4** [アップデートサーバ(イメージ) (Update Servers (images))] セクションで、アップデートのイメージのダウンロード元のサーバを指定します。

**ステップ 5** AsyncOS アップグレードのイメージをダウンロードする元のサーバを指定します。

- a) 同じセクションの下部で、[クリックして AsyncOS アップグレードの異なる設定を使用する (Click to use different settings for AsyncOS upgrades)] リンクをクリックします。
- b) AsyncOS アップグレードのイメージをダウンロードするためのサーバ設定を指定します。

**ステップ 6** [アップデートサーバ(リスト) (Update Servers (list))] セクションで、使用可能なアップデートおよび AsyncOS アップグレードのリストを取得するサーバを指定します。

上部のサブセクションはアップデートに適用されます。下部のサブセクションはアップグレードに適用されます。

**ステップ 7** 時間帯ルールおよびインターフェイスの設定を指定します。

**ステップ 8** (任意) プロキシサーバの設定を指定します。

**ステップ 9** 変更を送信し、保存します。

**ステップ 10** 結果が予定通りか確認します。

[アップデート設定 (Update Settings)] ページが表示されていない場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アップデート設定 (Update Settings)] を選択します。

一部の URL では、サーバ URL に「asynocos」ディレクトリが追加されます。この不一致は無視してかまいません。

## アップグレードの通知

デフォルトでは、AsyncOS アップグレードがアプライアンスで使用可能な場合、管理者および技術者の権限を持つユーザには、Web インターフェイスの上部に通知が表示されます。

| 目的                                                     | 操作手順                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 最新のアップグレードの詳細情報を表示する                                   | アップグレード通知にカーソルを合わせます。                                                        |
| 使用できるすべてのアップグレードのリストを表示する                              | 通知の下向き矢印をクリックします。                                                            |
| 現在の通知を閉じる<br>新しいアップグレードが入手可能になるまで、アプライアンスは別の通知を表示しません。 | 下向き矢印をクリックして[通知を消去 (Clear the notification)] を選択してから、[閉じる (Close)] をクリックします。 |

| 目的                        | 操作手順                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の通知を中止する（管理者権限を持つユーザのみ） | [管理アプライアンス（Management Appliance）]>[システム管理（System Administration）]>[システムアップグレード（System Upgrade）]に移動します。 |

## アップグレードする前に：重要な手順

### 始める前に

[アップグレードとアップデートのネットワーク要件の決定（589ページ）](#) でネットワーク要件を参照してください。

**ステップ 1** 次のようにして、データの消失を防止する、または最小限に抑えます。

- 新しいアプライアンスに十分なディスク容量があり、転送される各データタイプに同等以上のサイズが割り当てられていることを確認します。[最大ディスク領域と割り当てについて（634ページ）](#) を参照してください。
- ディスク領域についての何らかの警告を受け取った場合は、アップグレードを開始する前に、ディスク領域に関する問題をすべて解決してください。

**ステップ 2** アプライアンスから、XML コンフィギュレーション ファイルを保存します。[現在の設定ファイルの保存およびエクスポート（625ページ）](#) で説明する警告を参照してください。

何らかの理由でアップグレード前のリリースに戻す場合は、このファイルが必要です。

**ステップ 3** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用している場合は、リストをボックスからエクスポートします。

[管理アプライアンス（Management Appliance）]>[システム管理（System Administration）]>[設定ファイル（Configuration File）] をクリックしてスクロールダウンします。

**ステップ 4** CLI からアップグレードを実行している場合は、**suspendlistener** コマンドを使用してリスナーを停止します。GUI からのアップグレードを実行する場合は、リスナーの停止が自動的に実行されます。

**ステップ 5** メールキューとデリバリ キューを解放します。

**ステップ 6** アップグレード設定が希望どおりに設定されていることを確認します。[アップグレードおよびサービスアップデートの設定（593ページ）](#) を参照してください。

## AsyncOS のアップグレード


1 回の操作でダウンロードとインストールを行うか、またはバックグラウンドでダウンロードし後でインストールできます。



- (注) AsyncOS を Cisco サーバからではなくローカルサーバから 1 回の操作でダウンロードとアップグレードする場合は、アップグレードはダウンロード中に即座に実行されます。アップグレードプロセスの開始時に、バナーが 10 秒間表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrl を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレードプロセスを終了できます。

### 始める前に

- Cisco から直接アップグレードをダウンロードするか、またはネットワーク上のサーバからアップグレードイメージをホストするかを選択します。次に、選択した方式をサポートするようにネットワークをセットアップします。そして、選択した入手先からアップグレードを入手するためにアプライアンスを設定します。[アップグレード方式の選択：リモートまたはストリーミング \(590 ページ\)](#) および [アップグレードおよびサービスアップデートの設定 \(593 ページ\)](#) を参照してください。
- アップグレードをインストールする前に、[アップグレードする前に：重要な手順 \(599 ページ\)](#) の手順を実行してください。

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [システムのアップグレード (System Upgrade) ] を選択します。

**ステップ 3** [アップグレードオプション (Upgrade Options) ] をクリックします。

**ステップ 4** 次のオプションを選択します。

| 目的                                | 操作手順                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 回の操作でアップグレードのダウンロードとインストールを実行する | [ダウンロードしてインストール (Download and Install) ] をクリックします。<br><br>すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。                                    |
| アップグレードインストーラをダウンロードする            | [ダウンロードのみ (Download only) ] をクリックします。<br><br>すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。<br><br>インストーラはサービスを中断することなく、バックグラウンドでダウンロードします。 |

| 目的                             | 操作手順                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダウンロードしたアップグレードインストーラをインストールする | <p>[Install (インストール)] をクリックします。</p> <p>このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にのみ表示されます。</p> <p>インストールする AsyncOS のバージョンは、[インストール (Install)] オプションの下に表示されます。</p> |

**ステップ 5** 以前にダウンロードしたインストーラでインストールする場合を除き、利用可能なアップグレードのリストから AsyncOS のバージョンを選択します。

**ステップ 6** インストール中の場合、次に従います。

- a) 現在の設定をアプライアンス上の `configuration` ディレクトリに保存するかどうかを選択します。
- b) コンフィギュレーション ファイルでパスフレーズをマスクするかどうかを選択します。
 

(注) マスクされたパスフレーズが記載されたコンフィギュレーション ファイルは、GUI の [設定ファイル (Configuration File)] ページや CLI の `loadconfig` コマンドからロードできません。
- c) コンフィギュレーション ファイルのコピーを電子メールで送信する場合は、ファイルを送信する電子メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

**ステップ 7** [続行 (Proceed)] をクリックします。

**ステップ 8** インストール中の場合、次に従います。

- a) プロセス中のプロンプトに応答できるようにしてください。
 

応答するまでプロセスは中断されます。

ページの上部の近くに、経過表示バーが表示されます。
- b) プロンプトで、[今すぐ再起動 (Reboot Now)] をクリックします。
 


(注) リポートしてから少なくとも 20 分経過するまで、いかなる理由があっても (アップグレードの問題をトラブルシューティングするためであっても) アプライアンスの電源を中断しないでください。
- c) 約 10 分後、アプライアンスにアクセスしてログインします。

### 次のタスク

- プロセスが中断された場合、プロセスを再開する必要があります。
- アップグレードをダウンロードしてインストールしなかった場合は次のとおりです。
 

アップグレードをインストールする準備ができたなら、「始める前に」の項の前提条件も含め次の手順を最初から実行しますが、[インストール (Install)] オプションを選択します。
- アップグレードをインストールしている場合は、[アップグレード後 \(602 ページ\)](#) を参照してください。

## バックグラウンドダウンロードのキャンセルまたは削除ステータスの表示

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [システムのアップグレード (System Upgrade) ] を選択します。

**ステップ 3** [アップグレードオプション (Upgrade Options) ] をクリックします。

**ステップ 4** 次のオプションを選択します。

| 目的                 | 操作手順                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダウンロード ステータスの表示    | ページの中央を確認してください。<br>進行中のダウンロードおよびダウンロードが完了してインストールされるのを待っているものがない場合は、ダウンロードのステータス情報は表示されません。<br>アップグレードのステータスは <code>upgrade_logs</code> でも確認できます。 |
| ダウンロードのキャンセル       | ページの中央にある、[ダウンロードをキャンセル (Cancel Download) ] ボタンをクリックします。<br>このオプションは、ダウンロード進行中にのみ表示されます。                                                           |
| ダウンロードされたインストーラの削除 | ページの中央にある、[ファイルを削除 (Delete File) ] ボタンをクリックします。<br>このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にのみ表示されます。                                                         |

## アップグレード後

アップグレードが完了したら、次の手順を実行します。

- (関連する E メールセキュリティ アプライアンスのある導入環境の場合) リスナーを再度イネーブルにします。
- (関連する Web セキュリティ アプライアンスのある導入環境の場合) 最新の Configuration Master をサポートするようにシステムを設定します。 [Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティ アプライアンスを管理する \(426 ページ\)](#) を参照してください。

- 設定を保存するかどうか判断します。詳細については、[設定の保存とインポート \(624 ページ\)](#) を参照してください。
- アップグレード後オンラインヘルプを表示するには、ブラウザ キャッシュをクリアし、ブラウザを終了してもう一度開きます。これにより、期限切れのコンテンツのブラウザ キャッシュがクリアされます。

## AsyncOS の以前のバージョンへの復元について

緊急時には、前の認定バージョンの AsyncOS に戻すことができます。

アプライアンス上のすべてのデータをクリアし、新しい、クリーンな設定から始める場合は、現在実行中のビルドに戻すこともできます。

### 関連項目

- [復元の影響に関する重要な注意事項 \(603 ページ\)](#)
- [AsyncOS の復元 \(603 ページ\)](#)

## 復元の影響に関する重要な注意事項

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスにおける revert コマンドの使用は、非常に破壊的な操作になります。このコマンドはすべての既存の設定およびデータを永久破壊します。さらに、復元ではアプライアンスが再設定されるまでメール処理が中断されます。

復元によって機能キーまたは仮想アプライアンス ライセンスの有効期限日に影響が及ぶことはありません。

## AsyncOS の復元

### 始める前に

- 保持する必要があるデータをアプライアンス以外の場所にバックアップまたは保存します。
- 戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルが必要です。コンフィギュレーション ファイルに下位互換性はありません。
- このコマンドはすべての設定を破壊するため、復元を実行する場合は、アプライアンスへの物理的なローカル アクセスを必ず用意するようにしてください。
- お使いの E メール セキュリティ アプライアンスで隔離が有効になっている場合は、それらのアプライアンスでローカルにメッセージが隔離されるように集約化を無効にします。

**ステップ 1** 戻し先のバージョンのコンフィギュレーション ファイルがあることを確認してください。コンフィギュレーション ファイルに下位互換性はありません。

**ステップ 2** アプライアンスの現在の設定のバックアップ コピーを、（パスフレーズをマスクしない状態で）別のマシンに保存します。コンフィギュレーション ファイルを取得するには、ファイルを電子メールでユーザ自身に送信するか、ファイルを FTP で取得します。簡単に行うには、`mailconfig CLI` コマンドを実行すると、アプライアンスの現在のコンフィギュレーションファイルが指定したメールアドレスに送信されます。

（注） このコピーは、バージョンを戻した後にロードする設定ファイルではありません。

**ステップ 3** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリスト データベースを別のマシンにエクスポートします。

**ステップ 4** Email Security Appliances で、すべてのリスナーを一時停止します。

**ステップ 5** メール キューが空になるまで待ちます。

**ステップ 6** バージョンを戻すアプライアンスの CLI にログインします。

`revert` コマンドの実行時には、いくつかの警告プロンプトが発行されます。これらの警告プロンプトに同意すると、すぐにバージョンを戻す動作が開始します。このため、復元前の手順を完了するまで、復元プロセスを開始しないでください。

**ステップ 7** コマンドライン プロンプトから `revert` コマンドを入力し、プロンプトに応答します。

次に、`revert` コマンドの例を示します。

例：

```
m650p03.prep> revert
This command will revert the appliance to a previous version of AsyncOS.
WARNING: Reverting the appliance is extremely destructive.
The following data will be destroyed in the process:
- all configuration settings (including listeners)
- all log files
- all databases (including messages in Virus Outbreak and Policy
quarantines)
- all reporting data (including saved scheduled reports)
- all message tracking data
- all Cisco Spam Quarantine message and end-user safelist/blocklist data
Only the network settings will be preseved.
Before running this command, be sure you have:
- saved the configuration file of this appliance (with passphrases
unmasked)
- exported the Cisco Spam Quarantine safelist/blocklist database
to another machine (if applicable)
- waited for the mail queue to empty
Reverting the device causes an immediate reboot to take place.
After rebooting, the appliance reinitializes itself and reboots again to the desired version.
Do you want to continue? yes
Are you sure you want to continue? yes
Available versions
=====
 1. 7.2.0-390
 2. 6.7.6-020
Please select an AsyncOS version: 1
You have selected "7.2.0-390".
Reverting to "testing" preconfigure install mode.
The system will now reboot to perform the revert operation.
```

**ステップ 8** アプライアンスが 2 回リブートするまで待ちます。



- ステップ 9** CLI を使用してアプライアンスにログインします。
- ステップ 10** 少なくとも 1 つの Web セキュリティ アプライアンスを追加し、URL カテゴリ アップデートがそのアプライアンスからダウンロードされるまで数分待ちます。
- ステップ 11** URL カテゴリのアップデートが完了したら、戻し先のバージョンのコンフィギュレーションファイルをロードします。
- ステップ 12** セーフリスト/ブロックリスト機能を使用する場合は、セーフリスト/ブロックリスト データベースをインポートして復元します。
- ステップ 13** Email Security Appliances で、すべてのリスナーを再びイネーブルにします。
- ステップ 14** 変更を保存します。

これで、復元が完了した Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、選択された AsyncOS バージョンを使用して稼働します。

(注) 復元が完了して、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスへのコンソール アクセスが再び利用可能になるまでには、15 ~ 20 分かかります。

## アップデートについて

サービスアップデートは定期的にダウンロード可能にできます。これらのダウンロードの設定を指定するには、[アップグレードおよびサービス アップデートの設定 \(593 ページ\)](#)

### 関連項目

- [アップグレードおよびサービス アップデートの設定 \(593 ページ\)](#)

## Web 使用率制御の URL カテゴリ セット アップデートについて

- [URL カテゴリ セットの更新の準備および管理 \(459 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新とレポート \(237 ページ\)](#)

## 生成されたメッセージの返信アドレスの設定

次の場合に対して、AsyncOS で生成されたメールのエンベロープ送信者を設定できます。

- バウンス メッセージ
- レポート

返信アドレスの表示、ユーザ、およびドメイン名を指定できます。ドメイン名に仮想ゲートウェイ ドメインの使用を選択することもできます。

GUI の [システム管理 (System Administration)] メニューから利用できる [返信先アドレス (Return Addresses)] ページを使用するか、CLI で **addressconfig** コマンドを使用します。

システムで生成された電子メールメッセージの返信アドレスを GUI で変更するには、[返信先アドレス (Return Addresses)] ページで [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。1 つまたは複数のアドレスを変更して [送信 (Submit)] をクリックし、変更を保存します。

## アラートの管理

アプライアンスから、アプライアンスで発生しているイベントに関する電子メールアラートが送信されます。

| 目的                                                                                                                                       | 操作手順                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプの異なるアラートが別の管理ユーザに送信されるようにする                                                                                                           | [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択します。<br><br>システムのセットアップ時に AutoSupport をイネーブルにした場合、指定した電子メールアドレスはデフォルトで、すべての重大度およびクラスのアラートを受信します。この設定はいつでも変更できます。<br><br>複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。 |
| 次のようなアラートのグローバル設定を行う <ul style="list-style-type: none"> <li>アラート送信者 (FROM:) アドレス</li> <li>重複したアラートの制御</li> <li>AutoSupport 設定</li> </ul> | [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択します。<br><br><a href="#">重複したアラートについて (608 ページ)</a> を参照してください<br><br><a href="#">Cisco AutoSupport (608 ページ)</a> を参照してください                          |
| 最近のアラートのリストを表示する<br>このリストの設定を管理する                                                                                                        | <a href="#">最新アラートの表示 (608 ページ)</a> を参照してください                                                                                                                                                                                                 |
| アラートのリストと説明を表示する                                                                                                                         | 参照先：<br><br><a href="#">ハードウェア アラートの説明 (609 ページ)</a> 。<br><a href="#">システム アラートの説明 (609 ページ)</a>                                                                                                                                              |
| アラートの配信メカニズムを理解する                                                                                                                        | <a href="#">アラートの配信 (607 ページ)</a> を参照してください                                                                                                                                                                                                   |

## アラート タイプおよび重大度

アラート タイプは次のとおりです。

- ハードウェア アラート。 [ハードウェア アラートの説明 \(609 ページ\)](#) を参照してください。
- システム アラート。 [システム アラートの説明 \(609 ページ\)](#) を参照してください。
- アップデータ アラート。

アラートの重大度は次のとおりです。

- **Critical** : すぐに対処が必要な問題
- **Warning** : 今後モニタリングが必要な問題またはエラー。すぐに対処が必要な可能性もあります
- **Info** : このデバイスのルーティン機能で生成される情報

## アラートの配信

アラート メッセージは Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス内の問題の通知に使用されるため、送信に AsyncOS の標準メール配信システムを使用しません。代わりに、アラート メッセージは AsyncOS で重大なシステム故障が発生しても動作するように設計された、個別に並行動作する電子メール システムで処理されます。

アラート メール システムは、AsyncOS と同一の設定を共有しません。このため、アラート メッセージは、次のように他のメール配信とは若干異なる動作をする可能性があります。

- アラート メッセージは、標準の DNS MX レコードおよび A レコードのルックアップを使用して配信されます。
  - アラート メッセージは DNS エントリを 30 分間キャッシュし、そのキャッシュは 30 分ごとにリフレッシュされます。このため、DNS 障害時にもアラートが出力されます。
- 導入環境に E メール セキュリティ アプライアンスが含まれている場合：
  - アラート メッセージはワーク キューを通過しないため、ウイルスまたはスパムのスキャン対象外です。メッセージ フィルタまたはコンテンツ フィルタの処理対象にも含まれません。
  - アラート メッセージは配信キューを通過しないため、バウンスのプロファイルまたは送信先制御の制限には影響を受けません。
- [オプション - TLS サポートが「alertconfig」で有効で、FQDN 検証が SSL 設定で有効な場合のみ (Optional - Only if TLS support is enabled in "alertconfig" and FQDN validation enabled in SSL Configuration settings)] : サーバ証明書にある [Common Name (共通名)]、[SAN: DNS Name (SAN : DNS 名)] フィールド、またはその両方が FQDN 形式かどうかを確認します。
- [オプション - TLS サポートが「alertconfig」で有効な場合のみ (Optional - Only if TLS support is enabled in "alertconfig")] : サーバ証明書の [Common Name (共通名)] または [SAN: DNS Name (SAN : DNS 名)] フィールドにサーバのホスト名が含まれているかどうかを確認します。[ホスト名 (Hostname)] フィールドに IP が設定されている場合は、Reverse DNS 名が使用されます。

## 最新アラートの表示

| 目的                      | 操作手順                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近のアラートのリストを表示する        | 管理者およびオペレータのアクセス権のあるユーザは、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択し、[上位アラートを表示 (View Top Alerts)] ボタンをクリックします。<br><br>アラートは、電子メールで通知する問題があっても表示されます。 |
| リストをソートする               | 列の見出しをクリックします。                                                                                                                                                                                         |
| このリストに保存するアラートの最大数を指定する | コマンドラインインターフェイス (CLI) で <code>alertconfig</code> コマンドを使用します。                                                                                                                                           |
| この機能を無効にする              | コマンドラインインターフェイス (CLI) で <code>alertconfig</code> コマンドを使用してアラートの最大数をゼロ (0) に設定します。                                                                                                                      |

## 重複したアラートについて

AsyncOS が重複したアラートを送信するまでに待機する秒数の初期値を指定できます。この値を 0 に設定した場合、重複したアラートのサマリーは送信されず、代わりにすべての重複したアラートがリアルタイムに送信されます（短時間に大量の電子メールを受信する可能性があります）。重複したアラートを送信するまでに待機する秒数は、アラートを送信するたびに増加します。増加する秒数は、前回の待機間隔の 2 倍の値を足した秒数です。つまり、待機時間が 5 秒の場合、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、75 秒後、155 秒後、315 秒後といった間隔で送信されます。

最終的に、送信間隔は非常に長くなります。[重複するアラートを送信する前に待機する最大秒数 (Maximum Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert)] フィールドを使用して、待機間隔の秒数に制限を設けることができます。たとえば、初期値を 5 秒に設定し、最大値を 60 秒に設定すると、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、60 秒後、120 秒後といった間隔で送信されます。

## Cisco AutoSupport

シスコによる十分なサポートと今後のシステム変更の設計を可能にするため、システムで生成されたすべてのアラートメッセージをシスコに送信するように Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスを設定できます。「AutoSupport」と呼ばれるこの機能は、カスタマーサポートによるお客様のニーズへのプロアクティブな対応に役立ちます。また、AutoSupport はシステムの稼働時間、`status` コマンドの出力、および使用されている AsyncOS バージョンを通知するレポートを毎週送信します。

デフォルトでは、アラートタイプが System で重大度レベルが Information のアラートを受信するように設定されているアラート受信者は、Cisco に送信される各メッセージのコピーを受信します。内部にアラートメッセージを毎週送信しない場合は、この設定をディセーブルにできます。この機能を有効または無効にするには、[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理アラート (System Administration Alerts)] を選択し、[設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

AutoSupport が有効の場合、Information レベルのシステムアラートを受信するように設定されたアラート受信者に、デフォルトで毎週 AutoSupport レポートが送信されます。

## ハードウェアアラートの説明

表 85: ハードウェアアラートの説明

| アラート名                                 | 説明                                                 | 重大度    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| INTERFACE.ERRORS                      | インターフェイスエラーを検出した場合に送信されます。                         | 警告     |
| MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM          | ディスクパーティションが75%の使用率に近づいた場合に送信されます。                 | 警告     |
| MAIL.MEASUREMENTS_FILESYSTEM.CRITICAL | ディスクパーティションが90%の使用率に達した場合 (95%、96%、97%など) に送信されます。 | クリティカル |
| SYSTEM.RAID_EVENT_ALERT               | 重大な RAID-event が発生した場合に送信されます。                     | 警告     |
| SYSTEM.RAID_EVENT_ALERT_INFO          | RAID-event が発生した場合に送信されます。                         | 情報     |

## システムアラートの説明

表 86: システムアラートの説明

| アラート名                    | 説明                           | 重大度               |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| COMMON.APP_FAILURE       | 不明なアプリケーション障害が発生した場合に送信されます。 | クリティカル (Critical) |
| COMMON.KEY_EXPIRED_ALERT | 機能キーの有効期限が切れた場合に送信されます。      | 警告                |

| アラート名                           | 説明                                        | 重大度 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| COMMON.KEY_EXPIRING_ALERT       | 機能キーの有効期限が切れる場合に送信されます。                   | 警告  |
| COMMON.KEY_FINAL_EXPIRING_ALERT | 機能キーの有効期限が切れる場合の最後の通知として送信されます。           | 警告  |
| DNS.BOOTSTRAP_FAILED            | アプライアンスがルートDNSサーバに問い合わせることができない場合に送信されます。 | 警告  |
| COMMON.INVALID_FILTER           | 無効なフィルタが存在する場合に送信されます。                    | 警告  |

| アラート名                                                                                                              | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 重大度               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_ALLOWEDLIST<br>IPBLOCKD.HOST_ADDED_TO_BLOCKEDLIST<br>IPBLOCKD.HOST_REMOVED_FROM_BLOCKEDLIST | <p>アラートメッセージ：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;IP address&gt;のホストがSSH DoS 攻撃のためブロックリストに追加されました。（The host at &lt;IP address&gt; has been added to the blocked list because of an SSH DOS attack）</li> <li>• &lt;IP address&gt;のホストがSSH許可リストに追加されました。（The host at &lt;IP address&gt; has been permanently added to the ssh allowed list.）</li> <li>• &lt;IP address&gt;のホストがブロックリストから削除されました（The host at &lt;IP address&gt; has been removed from the blocked list）</li> </ul> <p>SSH を介してアプライアンスへの接続を試みているが、有効なクレデンシャルを提示しない IP アドレスは、2 分以内に 11 回以上試行に失敗した場合、SSH のブロックリストに追加されます。</p> <p>同じ IP アドレスからユーザが正常にログインすると、その IP アドレスは許可リストに追加されます。</p> <p>許可リストのアドレスは、それらがブロックリストに含まれていてもアクセスが許可されます。</p> | 警告                |
| LDAP.GROUP_QUERY_FAILED_ALERT                                                                                      | LDAP グループ クエリに失敗した場合に送信されず。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クリティカル (Critical) |

| アラート名                                | 説明                                           | 重大度               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| LDAP.HARD_ERROR                      | LDAP クエリが（すべてのサーバで試行した後）完全に失敗した場合に送信されます。    | クリティカル (Critical) |
| LOG.ERROR.*                          | さまざまなログインエラー。                                | クリティカル            |
| MAIL.PERRCPT.LDAP_GROUP_QUERY_FAILED | 各受信者のスキャン時に LDAP グループ クエリーに失敗した場合に送信されます。    | クリティカル            |
| MAIL.QUEUE.ERROR.*                   | メールキューのさまざまなハードエラー。                          | クリティカル            |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.MEMORY      | メモリ使用率がシステムリソース節約しきい値を超過した場合に送信されます。         | クリティカル            |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.QUEUE_SLOW  | メールキューが過負荷となり、システムリソース節約がイネーブルになった場合に送信されます。 | クリティカル            |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.QUEUE       | キュー使用率がシステムリソース節約しきい値を超過した場合に送信されます。         | クリティカル            |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT.WORKQ       | ワークキューのサイズが大きすぎるため、リスナーが一時停止された場合に送信されます。    | クリティカル            |
| MAIL.RES_CON_START_ALERT             | アプライアンスが「リソース節約」モードになった場合に送信されます。            | クリティカル            |
| MAIL.RES_CON_STOP_ALERT              | アプライアンスの「リソース節約」モードが解除された場合に送信されます。          | クリティカル            |
| MAIL.WORK_QUEUE_PAUSED_NATURAL       | ワークキューが中断された場合に送信されます。                       | クリティカル            |



| アラート名                                             | 説明                                                                                             | 重大度                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MAIL.WORK_QUEUE_UNPAUSED_NATURAL                  | ワークキューが再開された場合に送信されます。                                                                         | クリティカル<br>(Critical) |
| NTP.NOT_ROOT                                      | rootとしてNTPが実行されていないためにアプライアンスが時刻を調整できない場合に送信されます。                                              | 警告                   |
| PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.DOMAIN_FILE_ERRORS | ドメイン指定ファイルでエラーが検出された場合に送信されます。                                                                 | クリティカル               |
| PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.FILE_EMPTY         | ドメイン指定ファイルが空の場合に送信されます。                                                                        | クリティカル               |
| PERIODIC_REPORTS.DOMAIN_REPORT.FILE_MISSING       | ドメイン指定ファイルが見つからない場合に送信されます。                                                                    | クリティカル               |
| REPORTD.DATABASE_OPEN_FAILED_ALERT                | レポートエンジンがデータベースを開けない場合に送信されます。                                                                 | クリティカル<br>(Critical) |
| REPORTD.AGGREGATION_DISABLED_ALERT                | システムのディスク領域が不足している場合に送信されます。ログエントリに関するディスク使用率がログ使用率のしきい値を超過すると、reportdは集約をディセーブルにし、アラートを送信します。 | 警告                   |
| REPORTING.CLIENT.UPDATE_FAILED_ALERT              | レポートエンジンがレポートデータを保存できなかった場合に送信されます。                                                            | 警告                   |
| REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FULL                     | レポートエンジンが新規データを保存できない場合に送信されます。                                                                | クリティカル               |
| REPORTING.CLIENT.JOURNAL.FREE                     | レポートエンジンが再び新規データを保存できるようになった場合に送信されます。                                                         | 情報                   |

| アラート名                                                  | 説明                                                                | 重大度                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK.<br>BUILD_FAILURE_ALERT   | レポート エンジンがレポートを作成できない場合に送信されます。                                   | クリティカル               |
| PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK.<br>EMAIL_FAILURE_ALERT   | レポートを電子メールで送信できなかった場合に送信されます。                                     | クリティカル               |
| PERIODIC_REPORTS.REPORT_TASK.<br>ARCHIVE_FAILURE_ALERT | レポートをアーカイブできなかった場合に送信されます。                                        | クリティカル<br>(Critical) |
| SENDERBASE.ERROR                                       | SenderBase からの応答を処理中にエラーが発生した場合に送信されます。                           | 情報                   |
| SMAD.ICCM.ALERT_PUSH_FAILED                            | 1台以上のホストでコンフィギュレーションのプッシュに失敗した場合に送信されます。                          | 警告                   |
| SMAD.TRANSFER.TRANSFERS_STALLED                        | SMA ログがトラッキングデータを2時間取得できなかった場合、またはレポートングデータを6時間取得できなかった場合に送信されます。 | 警告                   |
| SMTPAUTH.FWD_SERVER_FAILED_ALERT                       | SMTP 認証転送サーバが到達不能である場合に送信されます。                                    | 警告                   |
| SMTPAUTH.LDAP_QUERY_FAILED                             | LDAP クエリが失敗した場合に送信されます。                                           | 警告                   |
| SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_FAILURE.<br>REBOOT              | リブート中のシステムをシャットダウンしている際に問題が発生した場合に送信されます。                         | 警告                   |
| SYSTEM.HERMES_SHUTDOWN_FAILURE.<br>SHUTDOWN            | システムをシャットダウンしている際に問題が発生した場合に送信されます。                               | 警告                   |

| アラート名                               | 説明                                   | 重大度    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| SYSTEM.RCPTVALIDATION.UPDATE_FAILED | 受信者検証のアップデートに失敗した場合に送信されます。          | クリティカル |
| SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.DISABLED      | シスコサポートサービス用に作成されたトンネルが無効の場合に送信されます。 | 情報     |
| SYSTEM.SERVICE_TUNNEL.ENABLED       | シスコサポートサービス用に作成されたトンネルが有効の場合に送信されます。 | 情報     |

## ネットワーク設定値の変更

このセクションでは、アプライアンスのネットワーク操作の設定に使用する機能について説明します。これらの機能では、[システムセットアップウィザードの実行 \(20ページ\)](#) でシステムセットアップウィザードを利用して設定したホスト名、DNS、およびルーティングの設定値に直接アクセスできます。

ここでは、次の機能について説明します。

- `sethostname`
- DNS 設定 (GUI で設定。および CLI で `dnsconfig` コマンドを使用して設定)
- ルーティング設定 (GUI で設定。および CLI で `routeconfig` コマンドと `setgateway` コマンドを使用して設定)
- `dnsflush`
- パスフレーズ

## システム ホスト名の変更

ホスト名は、CLI プロンプトでシステムを識別する際に使用されます。完全修飾ホスト名を入力する必要があります。`sethostname` コマンドは、コンテンツ セキュリティ アプライアンスの名前を設定します。新規ホスト名は、`commit` コマンドを発行して初めて有効になります。

### sethostname コマンド

```
oldname.example.com> sethostname
[oldname.example.com]> mail3.example.com
oldname.example.com>
```

ホスト名の変更を有効にするには、`commit` コマンドを入力する必要があります。ホスト名の変更を確定すると、CLI プロンプトに新しいホスト名が表示されます。

```
oldname.example.com> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> Changed System Hostname
Changes committed: Mon Jan 04 12:00:01 2010
```

プロンプトに新規ホスト名が次のように表示されます。mail3.example.com>

## ドメインネームシステムの設定

コンテンツセキュリティアプライアンスのドメインネームシステム (DNS) は、GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [DNS] ページ、または `dnsconfig` コマンドを使用して設定できます。

次の設定値を設定できます。

- インターネットの DNS サーバまたはユーザ独自の DNS サーバのどちらを使用するか、および使用するサーバ
- DNS トラフィックに使用するインターフェイス
- 逆引き DNS ルックアップがタイムアウトするまで待機する秒数
- DNS キャッシュのクリア

### DNS サーバの指定

AsyncOS では、インターネットのルート DNS サーバ、ユーザ独自の DNS サーバ、またはインターネットのルート DNS サーバと指定した信頼できる DNS サーバを使用できます。インターネットのルートサーバを使用するときは、特定のドメインに使用する代替サーバを指定することもできます。代替 DNS サーバは単一のドメインに適用されるため、該当ドメインに対する信頼できるサーバ (最終的な DNS レコードを提供) になっている必要があります。

AsyncOS では、インターネットの DNS サーバを使用しない場合に「スプリット」DNS サーバをサポートしています。ユーザ独自の内部サーバを使用している場合は、例外のドメインおよび関連する DNS サーバを指定することもできます。

「スプリット DNS」を設定する場合は、`in-addr.arpa` (PTR) エントリも同様に設定する必要があります。このため、たとえば「`.eng`」クエリをネームサーバ `1.2.3.4` にリダイレクトする際に、すべての `.eng` エントリが `172.16` ネットワークにある場合、スプリット DNS 設定に「`eng.16.172.in-addr.arpa`」をドメインとして指定する必要があります。

### 複数エントリとプライオリティ

入力する各 DNS サーバに、数値でプライオリティを指定できます。AsyncOS では、プライオリティが 0 に最も近い DNS サーバの使用を試みます。その DNS サーバが応答しない場合、AsyncOS は次のプライオリティを持つサーバの使用を試みます。同じプライオリティを持つ DNS サーバに複数のエントリを指定する場合、システムはクエリを実行するたびに同じプライオリティを持つ DNS サーバをリストからランダムに選びます。次にシステムは最初のクエリが期限切れになるか、「タイムアウト」になるまで短時間待機した後、さらにそれよりわずかに長い秒数待機するという動作を続けます。待機時間の長さは、DNS サーバの実際の総数と、設定されたプライオリティによって異なります。タイムアウトの長さはプライオリティに関係

なく、すべての IP アドレスで同じです。最初のプライオリティには最も短いタイムアウトが設定されており、次のプライオリティにはより長いタイムアウトが設定されています。最終的なタイムアウト時間は約 60 秒です。1つのプライオリティを設定している場合、該当のプライオリティに対する各サーバのタイムアウトは 60 秒になります。2つのプライオリティを設定している場合、最初のプライオリティに対する各サーバのタイムアウトは 15 秒になり、次のプライオリティに対する各サーバのタイムアウトは 45 秒になります。プライオリティが 3つの場合、タイムアウトは 5 秒、10 秒、45 秒になります。

たとえば、4つの DNS サーバを設定し、2つにプライオリティ 0 を、1つにプライオリティ 1 を、もう 1つにプライオリティ 2 を設定したとします。

表 87: DNS サーバ、プライオリティ、およびタイムアウト間隔の例

| [プライオリティ (Priority) ] | サーバ                 | タイムアウト (秒) |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 0                     | 1.2.3.4、<br>1.2.3.5 | 5、5        |
| 1                     | 1.2.3.6             | 10         |
| 2                     | 1.2.3.7             | 45         |

AsyncOS は、プライオリティ 0 に設定された 2つのサーバをランダムに選択します。プライオリティ 0 のサーバの 1つがダウンしている場合は、もう 1つのサーバが使用されます。プライオリティ 0 のサーバが両方ダウンしている場合、プライオリティ 1 のサーバ (1.2.3.6) が使用され、最終的にプライオリティ 2 (1.2.3.7) のサーバが使用されます。

タイムアウト時間はプライオリティ 0 のサーバは両方とも同じであり、プライオリティ 1 のサーバにはより長い時間が設定され、プライオリティ 2 のサーバにはさらに長い時間が設定されます。

## インターネット ルート サーバの使用

AsyncOS DNS リゾルバは、高性能な電子メール配信に必要な大量の同時 DNS 接続を収容できるように設計されています。



- (注) デフォルト DNS サーバにインターネット ルート サーバ以外を設定することを選択した場合、設定されたサーバは権威サーバとなっていないドメインのクエリを再帰的に解決できる必要があります。

## 逆引き DNS ルックアップのタイムアウト

Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスは電子メールの送受信の際、リスナーに接続しているすべてのリモート ホストに対して「二重 DNS ルックアップ」の実行を試みます。つまり、ダブル DNS ルックアップを実行することで、システムはリモートホストの IP アドレスの正当性を確保および検証します。これは、接続元ホストの IP アドレスに対する逆引き DNS (PTR) ルックアップと、それに続く PTR ルックアップ結果に対する正引き DNS (A) ルック

アップからなります。その後、システムは A ルックアップの結果が PTR ルックアップの結果と一致するかどうかをチェックします。結果が一致しないか、A レコードが存在しない場合、システムはホストアクセステーブル (HAT) 内のエントリと一致する IP アドレスのみを使用します。この特別なタイムアウト時間はこのルックアップにのみ適用され、[複数エントリとプライオリティ \(616 ページ\)](#) で説明されている一般的な DNS タイムアウトには適用されません。

デフォルト値は20秒です。秒数に「0」を入力することで、すべてのリスナーに対してグローバルに逆引き DNS ルックアップのタイムアウトを無効にできます。値を0秒に設定した場合、逆引き DNS ルックアップは試行されず、代わりに標準のタイムアウト応答がすぐに返されます。


## DNS アラート

アプライアンスの再起動時に、まれにメッセージ「DNSキャッシュのブートストラップに失敗しました (Failed to bootstrap the DNS cache)」が付与されたアラートが生成される場合があります。このメッセージは、システムによるプライマリ DNS サーバへの問い合わせができなかったことを示しています。この事象は、ネットワーク接続が確立される前に DNS サブシステムがオンラインになった場合、ブートのタイミングで発生します。このメッセージが別のタイミングで表示された場合、ネットワーク問題が発生しているか、または DNS 設定で有効なサーバが指定されていないことを示しています。

## DNS キャッシュのクリア

GUI の [キャッシュを消去 (Clear Cache)] ボタン、または `dnsflush` コマンドを使用して、DNS キャッシュのすべての情報をクリアします (`dnsflush` コマンドの詳細については、[資料 \(745 ページ\)](#) に指定された場所で入手可能な『IronPort AsyncOS CLI Reference Guide』を参照してください)。ローカル DNS システムが変更された際に、この機能を使用できます。コマンドはすぐに実行され、キャッシュの再投入中に一時的に性能が低下する可能性があります。

## グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用した DNS 設定値の設定

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [DNS] ページを選択し、[設定の編集 (Edit Settings)] ボタンをクリックします。
- ステップ 3** インターネットのルート DNS サーバまたはユーザ独自の内部 DNS サーバのどちらかを選択して、権威 DNS サーバを指定します。
- ステップ 4** ユーザ独自の DNS サーバを使用するか、権威 DNS サーバを指定する場合は、サーバ ID を入力し [行の追加 (Add Row)] をクリックします。各サーバでこの作業を繰り返します。ユーザ独自の DNS サーバを入力する場合は、プライオリティも同時に指定します。詳細については、[DNS サーバの指定 \(616 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 5** DNS トラフィック用のインターフェイスを選択します。
- ステップ 6** 逆引き DNS ルックアップをキャンセルするまでに待機する秒数を入力します。

**ステップ7** 必要に応じて、[キャッシュのクリア (Clear Chashe)] をクリックして、DNS キャッシュをクリアします。

**ステップ8** 変更を送信し、保存します。

---

## TCP/IP トラフィック ルートの設定


一部のネットワーク環境では、標準のデフォルト ゲートウェイ以外のトラフィック ルートを使用する必要があります。スタティック ルートの管理は、GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページ、または CLI の `routeconfig` コマンドを使用して行います。

- [GUI でのスタティック ルートの管理 \(619 ページ\)](#)
- [デフォルト ゲートウェイの変更 \(GUI\) \(619 ページ\)](#)

### GUI でのスタティック ルートの管理

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページを使用して、スタティック ルートの作成、編集、または削除を行えます。このページからデフォルト ゲートウェイの変更もできます。

---

**ステップ1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページで、ルートリストの [ルートを追加 (Add Route)] をクリックします。ルートの名前を入力します。

**ステップ3** 宛先 IP アドレスを入力します。

**ステップ4** ゲートウェイの IP アドレスを入力します。

**ステップ5** 変更を送信し、保存します。

---

### デフォルト ゲートウェイの変更 (GUI)

**ステップ1** [ルーティング (Routing)] ページのルート リストで [デフォルトルート (Default Route)] をクリックします。

**ステップ2** ゲートウェイの IP アドレスを変更します。

**ステップ3** 変更を送信し、保存します。

---

## デフォルト ゲートウェイの設定

GUI の [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [ネットワーク (Network)] > [ルーティング (Routing)] ページ ([デフォルト ゲートウェイの変更 \(GUI\) \(619 ページ\)](#)) を参照

してください)、または CLI の `setgateway` コマンドを使用して、デフォルトゲートウェイを設定できます。

## セキュア通信プロトコルの指定

- TLSv1.0 が有効になっている下位の AsyncOS バージョン (例: 13.6.x) から AsyncOS 13.8.x 以降にアップグレードすると、デフォルトで TLSv1.0 が無効になり TLSv1.1 および TLSv1.2 が有効になります。アップグレード後にアプライアンスで TLSv1.0 方式を有効にする必要があります。
- AsyncOS 13.8.x 以降では、SSLv2 方式および SSLv3 方式はサポートされません。
- SSLv3 および TLSv1.0 ではなく、TLSv1.1 方式および TLSv1.2 方式を使用することを推奨します。SSLv3 は安全ではないため、使用しないでください。
- 次のそれぞれに対して、使用する通信プロトコルを選択できます。
  - アップデートサーバ
  - アプライアンスの Web ベース管理インターフェイス
  - LDAPS



(注) デフォルトでは、新規に設置したアプライアンスのアップデートサーバ、Web インターフェイス、および LDAP サーバで TLSv1.1 および TLSv1.2 方式を使用します。スパム隔離へのエンドユーザのアクセスについては、SSLv3 は無効になっています。

- 現在選択されているプロトコルと利用可能なオプションを表示する場合、またはプロトコルを変更する場合は、コマンドラインインターフェイスで `sslconfig` コマンドを使用します。
- Cisco アップデートサーバでは SSLv3 をサポートしていません。
- ローカル (リモート) アップデートサーバを使用する場合、他のすべてのサービスおよび Web ブラウザに選択するプロトコルは、使用しているサーバとツールでサポートされて有効にされていなければなりません。
- 使用するサーバごとに、利用可能なオプションのいずれかを有効にする必要があります。
- `sslconfig` コマンドを使用して変更した場合は、変更をコミットする必要があります。
- `sslconfig` コマンドを使用して行った変更をコミットした後、該当するサービスが短時間中断されます。



# システム時刻の設定



- (注) セキュリティ管理アプライアンスは、レポートのデータを収集する際に、セキュリティ管理アプライアンス上で時間設定を行った際に設定した情報からタイムスタンプを適用します。詳細については、[セキュリティ管理アプライアンスによるレポート用データの収集方法 \(30 ページ\)](#) を参照してください。

コマンドライン インターフェイスを使用して時間に関連する設定を行うには、ntpconfig、settime、および settz コマンドを使用します。

| 目的          | 操作手順                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム時刻を設定する | [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[時刻設定 (Time Settings) ]を選択します。<br><br><a href="#">ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバの使用 (621 ページ)</a> も参照してください。                                                                                  |
| 時間帯を設定する    | [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[タイムゾーン (Time Zone) ]を選択します。<br><br>関連項目：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">GMT オフセットの選択 (622 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">時間帯ファイルの更新 (623 ページ)</a></li> </ul> |

## ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバの使用

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバを使用して、セキュリティ管理アプライアンスのシステムクロックをネットワークまたはインターネット上の他のコンピュータと同期できます。

デフォルトの NTP サーバは time.sco.cisco.com です。

デフォルトの NTP サーバを含め、外部 NTP サーバを使用する場合は、ファイアウォールで必要なポートを開きます。[ファイアウォール情報 \(733 ページ\)](#) を参照してください。

### 関連項目

- [システム時刻の設定 \(621 ページ\)](#)
- [時間帯ファイルの手動更新 \(623 ページ\)](#)


## (推奨) ネットワーク タイム プロトコル (NTP) を使用したアプライアンスのシステム時刻の設定

これは、特にアプライアンスが他のデバイスに統合されている場合に推奨される、時刻の設定方法です。統合されたデバイスはすべて、同じの NTP サーバを使用する必要があります。

NTP サーバを使用して時間を設定するには、CLI の `ntpconfig` コマンドを使用します。

- 
- ステップ 1 [システム管理 (System Administration)] > [時刻設定 (Time Settings)] ページに移動します。
  - ステップ 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
  - ステップ 3 [時刻の設定方法 (Time Keeping Method)] セクションで、[NTP (Network Time Protocol) を使用 (Use Network Time Protocol)] を選択します。
  - ステップ 4 NTP サーバのアドレスを入力し、[行を追加 (Add Row)] をクリックします。複数の NTP サーバを追加できます。
  - ステップ 5 NTP サーバをリストから削除するには、サーバのゴミ箱アイコンをクリックします。
  - ステップ 6 NTP クエリー用のインターフェイスを選択します。これは、NTP クエリーが発信される IP アドレスになります。
  - ステップ 7 [NTP 認証の使用 (Use NTP Authentication)] チェック ボックスをオンにすると、タイムスタンプが信頼できるソースによって生成され、NTP が悪意のあるアクティビティや傍受から保護されます。
  - ステップ 8 変更を送信し、保存します。
- 

## GMT オフセットの選択


- 
- ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
  - ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [タイムゾーン (Time Zone)] を選択します。
  - ステップ 3 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
  - ステップ 4 地域のリストから [GMT オフセット (GMT Offset)] を選択します。[タイムゾーンの設定 (Time Zone Setting)] ページが更新され、[タイムゾーン (Time Zone)] フィールドに GMT オフセットが含まれるようになります。
  - ステップ 5 [タイムゾーン (Time Zone)] フィールドでオフセットを選択します。オフセットとは、グリニッジ子午線のローカル時間であるグリニッジ標準時 (GMT) に、加算または減算する時間のことです。時間の前にマイナス記号 (「-」) が付いている場合、グリニッジ子午線の西側にあたります。プラス記号 (「+」) の場合、グリニッジ子午線の東側にあたります。
  - ステップ 6 変更を送信し、保存します。
-

## 時間帯ファイルの更新


いずれかの国の時間帯ルールに変更があった場合は必ず、アプライアンスの時間帯ファイルを更新する必要があります。

- [時間帯ファイルの自動更新](#) (623 ページ)
- [時間帯ファイルの手動更新](#) (623 ページ)

### 時間帯ファイルの自動更新

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[アップデート設定 (Update Settings) ]を選択します。
- ステップ 3** [時間帯ルールの自動アップデートを有効にする (Enable automatic updates for Time zone rules) ] チェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** 間隔を入力します。重要な情報については、ページ上の [?] ヘルプをクリックします。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

### 時間帯ファイルの手動更新

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[時刻設定 (Time Settings) ]を選択します。
- ステップ 3** [タイムゾーンファイルの更新 (Time Zone File Updates) ] セクションを確認します。
- ステップ 4** 使用可能な時間帯ファイルの更新がある場合、[今すぐ更新 (Update Now) ] をクリックします。

## [設定ファイル (Configuration File) ] ページ

| 次のセクションの詳細について                     | 参照先                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 現在の設定の保存                           | <a href="#">設定の保存とインポート</a> (624 ページ)              |
| 保存されている設定のロード                      | <a href="#">設定の保存とインポート</a> (624 ページ)              |
| エンドユーザセーフリスト/ブロックリストデータベース (スパム隔離) | <a href="#">セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元</a> (373 ページ) |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 次のセクションの詳細について | 参照先                                           |
| 設定のリセット        | <a href="#">工場出荷時の初期状態への設定のリセット (573 ページ)</a> |

## 設定の保存とインポート



(注) ここで説明されている設定ファイルは、セキュリティ管理アプライアンスの設定に使用されません。

セキュリティ管理アプライアンス内の大部分の設定は、1つの設定ファイルで管理できます。このファイルは Extensible Markup Language (XML) フォーマットで保持されます。

このファイルは次の複数の方法で使用できます。

- プライマリセキュリティ管理アプライアンスで予期しない障害が発生した場合に、2番目のセキュリティ管理アプライアンスをすばやく設定し、サービスを復元できます。
- 設定ファイルを別のシステムに保存し、重要な設定データをバックアップおよび保持できます。アプライアンスの設定を間違えた場合、保存した最新のコンフィギュレーションファイルに「ロールバック」できます。
- 既存のコンフィギュレーションファイルをダウンロードし、アプライアンスの全体の設定を素早く確認できます（新しいブラウザの多くに、XML ファイルを直接レンダリングする機能が含まれています）。現在の設定にマイナーエラー（誤入力など）があった場合、この機能がトラブルシューティングに役立つことがあります。
- 既存のコンフィギュレーションファイルをダウンロードし、変更を行い、そのファイルを同じアプライアンスにアップロードできます。この場合は、実質的に設定の変更を行うために CLI と GUI の両方が「バイパス」されます。
- FTP を介してコンフィギュレーションファイル全体をアップロードしたり、コンフィギュレーションファイルの一部を CLI に直接貼り付けたりすることができます。
- このファイルは XML 形式になっているため、設定ファイルのすべての XML エンティティが記述された、関連する文書型定義 (DTD) も提供されます。XML コンフィギュレーションファイルをアップロードする前にこの DTD をダウンロードして XML コンフィギュレーションファイルを検証できます (XML 検証ツールはインターネットで簡単に入手できます)。
- コンフィギュレーションファイルを使用して、別のアプライアンス (クローン作成された仮想アプライアンスなど) を迅速に設定できます。

## コンフィギュレーションファイルの管理

- [セーフリスト/ブロックリストのバックアップと復元 \(373 ページ\)](#)
- [工場出荷時の初期状態への設定のリセット \(573 ページ\)](#)
- [以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(628 ページ\)](#)

## 現在の設定ファイルの保存およびエクスポート

[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[設定ファイル (Configuration File) ]ページの [現在の構成 (Current Configuration) ]セクションを使用すると、現在のコンフィギュレーション ファイルをローカル マシンに保存したり、アプライアンスで保存したり (FTP/SCP ルートの設定ディレクトリに保存されます)、指定されたアドレスに電子メールで送信したりできます。

### パズフレーズのマスク

必要に応じてチェック ボックスをオンにして、ユーザのパズフレーズをマスクします。パズフレーズをマスクすると、元の暗号化されたパズフレーズが、エクスポートまたは保存されたファイルで「\*\*\*\*\*」に置き換えられます。



(注) パズフレーズがマスクされたコンフィギュレーション ファイルをロードして AsyncOS に戻すことはできません。

### パズフレーズの暗号化

[設定ファイル内のパズフレーズを隠す (Encrypt passphrases in the Configuration Files) ]チェック ボックスをクリックして、ユーザのパズフレーズをマスクできます。次に、暗号化される、設定ファイル内の重要なセキュリティ パラメータを示します。

- 証明書の秘密キー
- RADIUS パスワード
- LDAP バインドのパスワード
- ローカル ユーザのパスワードのハッシュ
- SNMP パスワード
- 発信 SMTP 認証パスワード
- PostX 暗号化キー
- PostX 暗号化プロキシパスワード
- FTP プッシュ ログ サブスクリプションのパスワード
- IPMI LAN パスワード
- アップデータ サーバの URL

これは、saveconfig コマンドを使用してコマンドラインインターフェイスでも構成できます。

## コンフィギュレーションファイルのロード

コンフィギュレーションファイルは、設定をロードするアプライアンスと同じバージョンの AsyncOS を実行しているアプライアンスから保存される必要があります。

パスフレーズがマスクされたコンフィギュレーションファイルはロードできません。

どの方法の場合でも、設定の上部に次のタグを含める必要があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
 ... your configuration information in valid XML
</config>
```

</config> 閉じタグは設定情報の後に指定する必要があります。XML 構文の値は、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスの `configuration` ディレクトリにある DTD を使用して解析および検証されます。DTD ファイルの名前は `config.dtd` です。loadconfig コマンドを使用したときにコマンドラインで検証エラーが報告された場合、変更はロードされません。設定ファイルをアップロードする前に、アプライアンスの外部で DTD をダウンロードし、設定ファイルを検証できます。

いずれのインポート方法でも、コンフィギュレーションファイル全体（最上位のタグである <config></config> 間で定義された情報）またはコンフィギュレーションファイルの *complete* および *unique* サブセクション（上記の宣言タグを含み、<config></config> タグ内に存在する場合）をインポートできます。

「complete（完全）」とは、DTD で定義されたサブセクションの開始タグおよび終了タグ全体が含まれることを意味します。たとえば、次のコードをアップロードまたは貼り付けると、検証エラーが発生します。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
 <autosupport_enabled>0</autosu
</config>
```

しかし、次のコードをアップロードまたは貼り付けても、検証エラーは発生しません。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<config>
 <autosupport_enabled>0</autosupport_enabled>
</config>
```

「unique（一意）」とは、アップロードまたは貼り付けられるコンフィギュレーションファイルのサブセクションが、設定として多義的でないことを意味します。たとえば、システムは 1 つのホスト名しか持てないため、次のコード（宣言および <config></config> タグを含む）をアップロードすることは可能です。

```
<hostname>mail4.example.com</hostname>
```

しかし、システムにはそれぞれ異なる受信者アクセステーブルが定義された複数のリスナーが定義されている可能性があるため、次のコードのみをアップロードすることは多義的であると見なされます。

```
<rat>
 <rat_entry>
 <rat_address>ALL</rat_address>
 <access>RELAY</access>
 </rat_entry>
</rat>
```

多義的であるため、「完全」な構文であっても許可されません。



**注意** コンフィギュレーションファイルまたはコンフィギュレーションファイルのサブセクションをアップロードまたは解析する場合は、待機中の可能性がある、保存されていない変更が破棄されることがあります。

## 空のタグと省略されたタグ

設定ファイルのセクションをアップロードまたは解析する場合は注意が必要です。タグを含めないと、コンフィギュレーションファイルのアップロード時に設定の値が変更されません。ただし、空白タグを含めると、設定の問題が解消されます。

たとえば、次のコードをアップロードすると、システムからすべてのリスナーが削除されます。

```
<listeners></listeners>
```



**注意** コンフィギュレーションファイルのサブセクションをアップロードしたり、貼り付けたりした場合、GUI または CLI から切断され、大量の設定データが破壊されることがあります。管理ポートで別のプロトコル、シリアルインターフェイス、またはデフォルト設定を使用してアプリケーションに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでください。また、DTD で定義された設定構文がよくわからない場合は、このコマンドを使用しないでください。新しいコンフィギュレーションファイルをロードする前に、必ず設定データをバックアップしてください。

## ログサブスクリプションのパスフレーズのロードについての注意事項

パスフレーズが必要なログサブスクリプションを含むコンフィギュレーションファイルをロードしようとしても（たとえば、FTP プッシュを使用）、loadconfig コマンドは不明なパスフレーズについて警告しません。FTP プッシュが失敗し、logconfig コマンドを使用して正しいパスフレーズを設定するまで警告が生成されます。

## 文字セットエンコーディングについての注意事項

XML 設定ファイルの「encoding」属性は、ファイルをオフラインで操作するために使用している文字セットに関係なく、「ISO-8859-1」である必要があります。showconfig コマンド、

saveconfig コマンド、または mailconfig コマンドを発行するたびに、エンコーディング属性がファイルで指定されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

## 現在の設定のリセット

現在の設定をリセットすると、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスは設定を元の出荷時デフォルト値に戻します。リセットする前に設定を保存してください。

[工場出荷時の初期状態への設定のリセット \(573 ページ\)](#) を参照してください。

## 以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック

以前コミットされた設定にロールバックできます。

コマンドラインインターフェイスで rollbackconfig コマンドを使用して、直近の 10 件のコミットから 1 件を選択します。

ロールバックをコミットすることを促されたときに No を入力した場合、このロールバックは、次回変更をコミットする際にコミットされます。

管理者アクセス権を持つユーザだけが rollbackconfig コマンドを使用できます。




---

(注) 以前の設定が復元されてもログメッセージまたはアラートは生成されません。

---




---

(注) 既存のデータを保持する十分なサイズにディスク領域を再割り当てするなどの一部のコミットでは、データ漏洩が発生する可能性があります。

---

## 設定ファイル用の CLI コマンド

次のコマンドを使用すると、コンフィギュレーションファイルを操作できます。

- showconfig
- mailconfig
- saveconfig
- loadconfig
- rollbackconfig
- resetconfig ([工場出荷時の初期状態への設定のリセット \(573 ページ\)](#) を参照)
- publishconfig
- backupconfig ([セキュリティ管理アプライアンスのデータのバックアップ \(578 ページ\)](#) を参照)
- trailblazerconfig



## showconfig、mailconfig、および saveconfig コマンド

設定コマンドの showconfig、mailconfig、および saveconfig の場合は、電子メールで送信されるファイルまたは表示されるファイルにパスワードを含めるかどうかを選択することを求められます。パスワードを含めないことを選択すると、パスワードフィールドが空白のままになります。セキュリティ違反を心配する場合は、パスワードを含めないことを選択できません。ただし、loadconfig コマンドを使用してロードされた場合、パスワードがないコンフィギュレーションファイルは失敗します。[ログサブスクリプションのパスワードのロードについての注意事項 \(627 ページ\)](#) を参照してください。



- (注) コンフィギュレーションファイルを保存、表示、または電子メールで送信するときに、パスワードを含めることを選択すると（「Do you want to include passphrases?」に「yes」と回答した場合）、パスワードは暗号化されます。ただし、秘密キーと証明書は暗号化されない PEM 形式で含められます。

showconfig コマンドは、現在の設定を画面に出力します。

```
mail3.example.com> showconfig
Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration without
passphrases will fail when reloaded with loadconfig.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<!--
 Product: model number
Messaging Gateway Appliance(tm)
 Model Number: model number
 Version: version of AsyncOS installed
 Serial Number: serial number
 Current Time: current time and date
[The remainder of the configuration file is printed to the screen.]
```

mailconfig コマンドを使用して、現在の設定をユーザに電子メールで送信します。メッセージには config.xml という名前の XML 形式のコンフィギュレーションファイルが添付されます。

```
mail3.example.com> mailconfig
Please enter the email address to which you want to send
the configuration file.
[]> administrator@example.com
Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration
without passphrases will fail when reloaded with loadconfig. [N]> y
The configuration file has been sent to administrator@example.com.
```

セキュリティ管理アプライアンスで saveconfig コマンドを使用すると、一意のファイル名を使用して、すべての Configuration Master ファイル (ESA) が configuration ディレクトリに保存されます。

```
mail3.example.com> saveconfig
Do you want to include passphrases? Please be aware that a configuration without
passphrases
will fail when reloaded with loadconfig. [N]> y
The file C650-00065B8FCEAB-31PM121-20030630T130433.xml has been saved in the configuration
directory.
mail3.example.com>
```

## loadconfig コマンド

アプライアンスに新しい設定情報をロードするには、loadconfig コマンドを使用します。情報は次の2つのいずれかの方法でロードできます。

- configuration ディレクトリに情報を格納し、アップロードする。
- CLI に設定情報を直接貼り付ける。

詳細については、[コンフィギュレーションファイルのロード \(626ページ\)](#) を参照してください。

## rollbackconfig コマンド

[以前コミットしたコンフィギュレーションへのロールバック \(628ページ\)](#) を参照してください。

## publishconfig コマンド

変更を Configuration Master に公開するには、publishconfig コマンドを使用します。構文は次のようになります。

```
publishconfig config_master [job_name] [host_list | host_ip
```

ここで、*config\_master* は、サポートされている Configuration Master です。これらの Configuration Master のリストは、このリリースのリリース ノートの「Compatibility Matrix」

([http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod_release_notes_list.html)) にあります。このキーワードは必須です。キーワード *job\_name* は省略可能で、指定しなかった場合は生成されます。

キーワード *host\_list* は、公開される WSA アプライアンスのホスト名または IP アドレスのリストで、指定しなかった場合は、Configuration Master に割り当てられているすべてのホストに公開されます。オプションの *host\_ip* には、カンマで区切って複数のホスト IP アドレスを指定できます。

publishconfig コマンドが成功したことを確認するには、smad\_logs ファイルを調べます。[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [Web アプライアンスステータス (Web Appliance Status)] を選択することで、セキュリティ管理アプライアンスの GUI から公開履歴が成功だったことを確認することもできます。このページから、公開履歴の詳細を調べる Web アプライアンスを選択します。また、[ウェブ (Web)] > [ユーティリティ (Utilities)] > [公開 (Publish)] > [公開履歴 (Publish History)] により、[公開履歴 (Publish History)] ページに進むことができます。

## trailblazerconfig コマンド

trailblazerconfig コマンドを使用すると、新しい Web インターフェイスで HTTP と HTTPS のポートを介して受信接続と送信接続をルーティングできます。

インラインヘルプを参照するには、CLI で help trailblazerconfig コマンドを使用します。

構文は次のようになります。

```
trailblazerconfig enable <https_port> <http_port>
```

```
trailblazerconfig disable
trailblazerconfig status
```

ここで、

'enable' は、デフォルトのポート（HTTPS: 4431）で trailblazer 設定を実行します。

'disable' は、trailblazer 設定を無効にします。

'status' は trailblazer 設定のステータスをチェックします。



### 重要

デフォルトで、trailblazerconfig の CLI コマンドはアプライアンスで有効になっています。HTTPS ポートがファイアウォールで開かれていることを確認します。また、アプライアンスにアクセスするために指定したホスト名を DNS サーバが解決できることを確認します。

trailblazerconfig コマンドを使用すると、次の問題を回避できます。

- 特定のブラウザで API ポートの複数の証明書を追加する必要がある。
- スпам隔離、セーフリスト、またはブロックリストのページを更新するときに、レガシー Web インターフェイスにリダイレクトされる。
- 高度なマルウェア防御レポート ページのメトリック バーにデータが含まれない。



- (注) アプライアンスで trailblazerconfig コマンドを有効にすると、リクエスト URL にはホスト名に付加された trailblazerconfig HTTPS ポート番号が含まれます。

## updatepvocert コマンド

2048 ビットの CA 証明書を更新し、FIPS モードの管理対象 Cisco E メールセキュリティ アプライアンスで一元化されたポリシー、ウイルス、および隔離を有効にするには、CLI で updatepvocert コマンドを使用する必要があります。

管理対象の E メールセキュリティ アプライアンスで、FIPS を有効にすると、一元化されたポリシー、ウイルス、アウトブレイク隔離は無効になります。AsyncOS 13.0 以降、FIPS モードでは、2048 ビットの証明書を使用して、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク検疫の一元管理設定が有効になります。以前の AsyncOS バージョンには、サイズが 1024 ビットの証明書があります。

```
example.mail.com> updatepvocert
```

```
This command will recreate the PVO certificate and key of strength 2048 bits.
```

```
Also, the new certificate will be signed by a CA of strength 2048 bits.
```

```
Hermes process will restart post certificate update. No commit will be required.
```

```
Do you want to proceed with the certificate update? [Y]>
```

```
Certificate updated successfully. Hermes restart needed for the changes to be effective.
```

```
Do you want to restart hermes? []> Y
```

```
Enter the number of seconds to wait before abruptly closing connections. [30]>
```

```
Waiting for listeners to exit... Receiving suspended for euq_listener, cpq_listener.
Waiting for outgoing deliveries to finish... Mail delivery suspended. Receiving resumed
for euq_listener, cpq_listener. Mail delivery resumed.
Hermes will be up in a moment. Run the status command for hermes.
```

```
example.mail.com >
```

## CLI を使用した設定変更のアップロード

- ステップ 1** CLI の外部で、アプライアンスの `configuration` ディレクトリにアクセスできることを確認します。詳細については、[IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス \(721 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 2** 設定ファイル全体または設定ファイルのサブセクションをアプライアンスの `configuration` ディレクトリに格納するか、`saveconfig` コマンドで作成した既存の設定を編集します。
- ステップ 3** CLI 内で、`loadconfig` コマンドを使用して、ステップ 2 で示されたディレクトリに格納したコンフィギュレーションファイルをロードするか、テキスト (XML 構文) を CLI に直接貼り付けます。

この例では、`changed.config.xml` という名前のファイルがアップロードされ、変更が保存されます。

例：

```
mail3.example.com>
1
loadconfig
1. Paste via CLI
2. Load from file
[1]> 2
Enter the name of the file to import:
[]> changed.config.xml
Values have been loaded.
Be sure to run "commit" to make these settings active.
mail3.example.com> commit
```

この例では、新しいコンフィギュレーションファイルをコマンドラインに直接貼り付けます (空白行で `Ctrl+D` を押すと貼り付けコマンドが終了します)。次に、システムセットアップウィザードを使用して、デフォルトのホスト名、IP アドレス、およびゲートウェイ情報を変更します (詳細については、[システムセットアップウィザードの実行 \(20 ページ\)](#) を参照してください)。最後に、変更を確定します。

例：

```
mail3.example.com> loadconfig
1. Paste via CLI
2. Load from file
[1]> 1
Paste the configuration file now. Press CTRL-D on a blank line when done.
[The configuration file is pasted until the end tag
</config>
. Control-D is entered on a separate line.]
Values have been loaded.
Be sure to run "commit" to make these settings active.
mail3.example.com> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> pasted new configuration file and changed default settings
```

# ディスク領域の管理

組織で使用する各機能に、使用可能な最大量まで、使用可能なディスク領域を割り当てることができます。

- (仮想アプライアンスのみ) 使用可能なディスク領域の拡大 (633 ページ)
- ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示 (634 ページ)
- 最大ディスク領域と割り当てについて (634 ページ)
- ディスク領域に関するアラートの受信の確認 (635 ページ)
- その他のクォータのディスク領域の管理 (635 ページ)
- ディスク領域量の再割り当て (636 ページ)

## (仮想アプライアンスのみ) 使用可能なディスク領域の拡大

ESXi 5.5 および VMFS 5 を実行する仮想アプライアンスの場合、2 TB を超えるディスク領域を割り当てることができます。ESXi 5.1 を実行するアプライアンスの場合は 2 TB に制限されません。



(注) ESXi でのディスク領域の削減はサポートされません。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。

仮想アプライアンス インスタンスにディスク領域を追加するには、次の手順を実行します。

### 始める前に


必要な追加ディスク領域を慎重に検討します。

**ステップ 1** Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス インスタンスを停止します。

**ステップ 2** VMware が提供するユーティリティまたは管理ツールを使用してディスク領域を増やします。

VMware のマニュアルで仮想ディスク設定の変更に関する情報を参照してください。

ESXi 5.5 の情報は、次のサイトから入手できます。 <http://pubs.vmware.com/vsphere-55/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.hostclient.doc%2FGUID-81629CAB-72FA-42F0-9F86-F8FD0DE39E57.html>

**ステップ 3** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 4** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ディスク管理 (Disk Management) ]に移動して、変更が反映されていることを確認します。

## ディスク領域、クォータ、および使用状況の表示

目的	操作手順
アプライアンスで利用可能な合計ディスク領域を表示する	[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ディスク管理 (Disk Management)] を選択します。  [合計割当て容量 (Total Space Allocated)] に示されている値 (例: 184G of 204G) を確認します。
セキュリティ管理アプライアンスのモニタリングサービスごとに、割り当てられているディスク領域および現在使用されているディスク領域の量を表示する	[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ディスク管理 (Disk Management)] を選択します。
現在使用されている隔離のクォータの割合を表示する	[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [システムステータス (System Status)] を選択して、[集約管理サービス (Centralized Services)] セクションで確認します。

## 最大ディスク領域と割り当てについて



(注) セキュリティ管理アプライアンスの中央集中型レポートディスク領域は、電子メールと Web の両方のデータに使用されます。中央集中型電子メールレポートと中央集中型 Web レポートのどちらか一方をイネーブルにすると、すべての領域がイネーブルにした機能専用になります。両方をイネーブルにした場合、電子メールおよび Web レポートデータは領域を共有し、領域はファーストカムベースで割り当てられます。

- 中央集中型 Web レポートをイネーブルにしているが、レポートにディスク領域が割り当てられていない場合、ディスク領域が割り当てられるまで、中央集中型 Web レポートが機能しません。
- その他のクォータを現在の使用量より少なくする前に、不要なデータを削除する必要があります。[その他のクォータのディスク領域の管理 \(635 ページ\)](#) を参照してください。
- ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離のディスク領域を管理する方法については、[ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離へのディスク領域の割り当て \(403 ページ\)](#) および [隔離内のメッセージの保持期間 \(404 ページ\)](#) を参照してください。
- 他のすべてのデータタイプでは、既存の割り当て量を現在の使用量より少なくした場合、新しい割り当て量内にすべてのデータが収まるまで、最も古いデータから削除されます。

- 新しいクォータが現在使用されているディスク領域よりも大きい場合、データは失われません。
- 割り当て量をゼロに設定すると、データは保持されなくなります。

## ディスク領域に関するアラートの受信の確認

その他のディスク使用量がクォータの75%に達すると、警告レベルのシステムアラートを受信します。これらのアラートを受信した場合は、対処する必要があります。

確実にアラートが届くようにするには、[アラートの管理 \(606ページ\)](#) を参照してください。

## その他のクォータのディスク領域の管理

その他のクォータにはシステムデータとユーザデータが含まれます。システムデータは削除できません。管理できるユーザデータには次のファイルタイプがあります。

管理対象	手順
ログファイル	<p>[管理アプライアンス (Management Appliance) ]&gt;[システム管理 (System Administration) ]&gt;[ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ]に移動して、以下を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [サイズ (Size) ]列見出しをクリックして、最も多くのディスク領域を消費しているログを確認します。</li> <li>• 生成されるすべてのログサブスクリプションが必要であることを確認します。</li> <li>• 必要以上に詳細なログレベルになっていないかを確認します。</li> <li>• 可能な場合は、ロールオーバーファイルサイズを小さくします。</li> </ul>
パケットキャプチャ	<p>[ヘルプとサポート (Help and Support) ] (画面上部の右側付近) &gt; [パケットキャプチャ (Packet Capture) ]に移動します。不要なキャプチャを削除します。</p>
コンフィギュレーションファイル  (これらのファイルが多く のディスク領域を消費する 可能性は低いと考えられま す)。	<p>アプライアンスの /data/pub ディレクトリに FTP でアクセスします。</p> <p>アプライアンスへの FTP アクセスを設定するには、次を参照してください。<a href="#">FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス (724ページ)</a></p>
クォータサイズ	<p>[システム管理 (System Administration) ]&gt;[ディスク管理 (Disk Management) ]に移動します。</p>




## ディスク領域量の再割り当て

ディスク領域が使用していない機能に割り当てられている場合、または、アプライアンスで特定の機能については頻繁にディスク領域が不足するものの他の機能については過剰な領域がある場合は、ディスク領域量の割り当てを変更できます。

すべての機能にさらに領域が必要な場合は、ハードウェアのアップグレード、または仮想アプライアンスへの追加ディスク領域の割り当てを検討してください。「[\(仮想アプライアンスのみ\) 使用可能なディスク領域の拡大 \(633 ページ\)](#)」を参照してください。

### 始める前に

- ディスク割り当てを変更すると、既存のデータまたは機能の可用性に影響する場合があります。[最大ディスク領域と割り当てについて \(634 ページ\)](#) で情報を参照してください。
- 隔離からメッセージを手動で解放または削除することで、隔離用の領域を一時的に作成できます。


- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ディスク管理 (Disk Management) ] を選択します。
- ステップ 3** [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas) ] をクリックします。
- ステップ 4** [ディスククォータの編集 (Edit Disk Quotas) ] ページで、各サービスに割り当てるディスク領域の量 (ギガバイト単位) を入力します。
- ステップ 5** [送信 (Submit) ] をクリックします。
- ステップ 6** 確認ダイアログボックスで、[新しいクォータの設定 (Set New Quotas) ] をクリックします。
- ステップ 7** [確定する (Commit) ] をクリックして変更を保存します。
- 

## Eメールセキュリティアプライアンスのシステムの状態グラフの参照のしきい値の調整



- (注) これらのしきい値に関連するアラートを受信するには、各管理対象 Eメールセキュリティアプライアンスのしきい値を設定します。詳細については、お使いの Eメールセキュリティアプライアンス リリースのユーザガイドまたはオンラインヘルプで、システムの状態のしきい値の設定に関する情報を参照してください。個々のアプライアンスからオンデマンドのシステムの状態チェックを実行できます。アプライアンスの状態のチェックについては、お使いの Eメールセキュリティアプライアンス リリースのユーザガイドまたはオンラインヘルプを参照してください。
-



- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [システムの状態 (System Health)] をクリックします。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- ステップ 4** オプションを設定します。

オプション	説明
全体のCPU使用率 (Overall CPU Usage)	デフォルト : 85%
メモリページスワップ (Memory Page Swapping)	デフォルト : 5000 ページ
ワークキュー内の最大メッセージ (Maximum Messages in Work Queue)	デフォルト : 500 メッセージ

- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

## SAML 2.0 による SSO

- [SSO および SAML 2.0 について \(637 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 SSO のワークフロー \(637 ページ\)](#)
- [SAML 2.0 に関する注意事項と制約事項 \(639 ページ\)](#)
- [スパム隔離用の SSO の設定方法 \(648 ページ\)](#)
- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法 \(639 ページ\)](#)


## SSO および SAML 2.0 について

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスは SAML 2.0 SSO をサポートするようになりました。これによりエンドユーザはその組織内で他の SAML 2.0 SSO 対応サービスへのアクセスに使用している同じクレデンシャルを使用してスパム隔離にアクセスできます。たとえば、SAML ID プロバイダー (IdP) として Ping 認証を有効にしており、SAML 2.0 SSO 対応の Rally、Salesforce、および Dropbox のアカウントを持っています。サービスプロバイダー (SP) として SAML 2.0 SSO をサポートするように Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスを構成すると、エンドユーザは一度サインインするだけでスパム隔離を含むすべてのサービスにアクセスできるようになります。

## SAML 2.0 SSO のワークフロー

SAML 2.0 SSO ワークフローを、次の図に表示します。

図 20: SAML 2.0 SSO のワークフロー

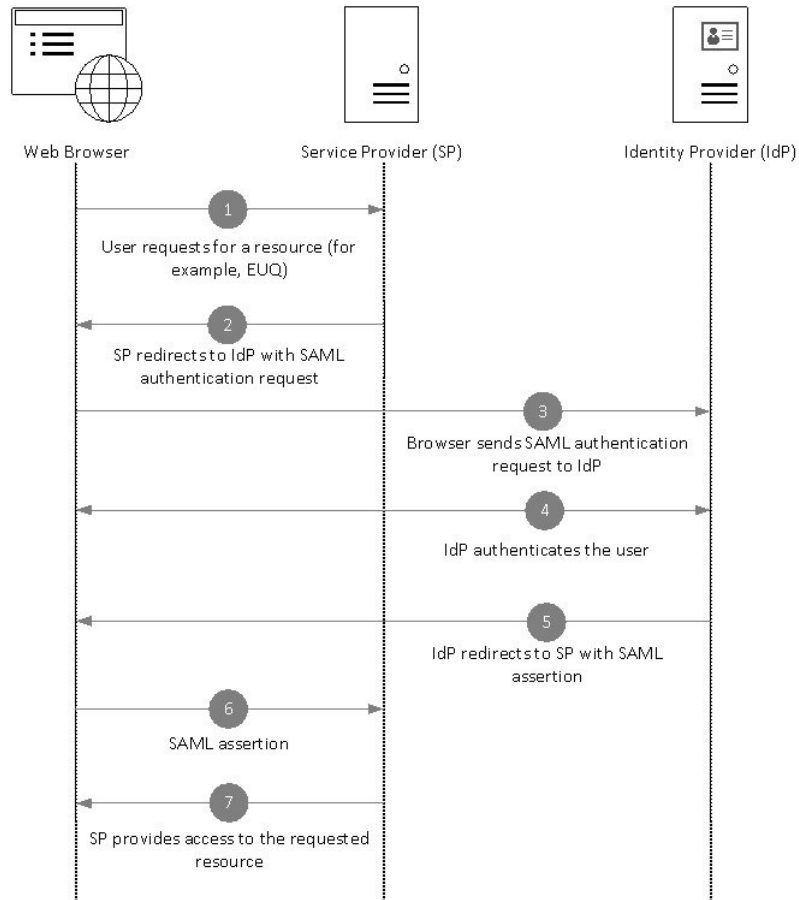

### ワークフロー

1. エンドユーザは、Web ブラウザを使用して、サービス プロバイダー（アプライアンス）からリソースを要求します。たとえば、エンドユーザは、スパム通知のスパム隔離リンクをクリックします。
2. サービス プロバイダは、SAML 認証要求で Web ブラウザに要求をリダイレクトします。
3. Web ブラウザは、ID プロバイダーに SAML 認証要求をリレーします。
4. ID プロバイダーは、エンドユーザを認証します。ID プロバイダーはエンドユーザにログインページを表示し、エンドユーザがログインします。
5. ID プロバイダーは、SAML アサーションを生成して、Web ブラウザに送り返します。
6. Web ブラウザは、サービス プロバイダーに SAML アサーションをリレーします。
7. サービス プロバイダーは、要求されたリソースへのアクセスを付与します。

## SAML 2.0 に関する注意事項と制約事項

- ログアウト (639 ページ)
- 一般 (639 ページ)
- 管理者のスパム隔離へのアクセス (639 ページ)

### ログアウト

エンドユーザが、スパム隔離からログアウトしても、他の SAML 2.0 SSO が有効なアプリケーションからはログアウトされません。

### 一般

Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス上では、サービス プロバイダーと ID プロバイダーのインスタンスを 1 つのみ構成できます。

### 管理者のスパム隔離へのアクセス

スパム隔離用の SSO を有効にしている場合、管理者はスパム隔離の URL (`http://<appliance_hostname>:<port>`) を使用してスパム隔離へアクセスできなくなることを覚えておいてください。管理者は Web インターフェイスを使用してスパム隔離にアクセスできます ([メール (Email)] > [メッセージの隔離 (Message Quarantine)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] )。

## Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	前提条件を確認します。	前提条件 (639 ページ)
ステップ 2	サービスプロバイダーとして、アプライアンスを設定します。	サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 (640 ページ)
ステップ 3	[IDP で] アプライアンスを操作するように ID プロバイダーを設定します。	Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 (642 ページ)
ステップ 4	アプライアンスで ID プロバイダーを設定します。	Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成 (646 ページ)
ステップ 5	アプライアンスで SAML を使用して外部認証を有効にします。	SAML 認証の有効化 (647 ページ)

### 前提条件

- サポートされるアイデンティティ プロバイダー (640 ページ)

- [セキュアな通信の証明書 \(640 ページ\)](#)

## サポートされるアイデンティティ プロバイダー

組織で使用する ID プロバイダーが Cisco E メールセキュリティ アプライアンスでサポートされているかどうかを確認します。次に、サポートされる ID プロバイダーを示します。

- Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 以降
- Duo Access Gateway
- Azure AD

## セキュアな通信の証明書

アプライアンスと ID プロバイダーの間の通信をセキュリティで保護するために必要な次の証明書を取得します。

- アプライアンスで SAML 認証要求に署名する、または ID プロバイダーで SAML アサーションを暗号化する場合、自己署名証明書または信頼できる CA の証明書、および関連付けられている秘密キーを取得します。
- ID プロバイダーで SAML アサーションに署名する場合は、ID プロバイダーの証明書を取得してアプライアンスにインポートします。アプライアンスはこの証明書を使用して、署名済み SAML アサーションを確認します。

## 証明書の変換

通常、アプライアンスから取得した証明書は .pfx 形式であり、アプライアンスをサービス プロバイダーとして設定するときには .pem 形式に変換する必要があります。

証明書を .pfx 形式から .pem 形式に変換するには、次の操作を行います。

- OpenSSL ツールをダウンロードしてインストールし、アプライアンスから取得した証明書ファイル (.pfx) をインポートします。
- 次のコマンドを実行して、証明書を .pem 形式でエクスポートします。

```
openssl pkcs12 -in <certname>.pfx -nokeys -out cert.pem
```
- 次のコマンドを実行して、秘密キーを .pem 形式でエクスポートします。


```
openssl pkcs12 -in certname.pfx -nocerts -out key.pem -nodes
```
- 次のコマンドを実行して、秘密キーからパスフレーズを削除します。

```
openssl rsa -in key.pem -out server.key
```

## サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定

### 始める前に

「[前提条件 \(639 ページ\)](#)」を確認してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [SAML] を選択します。
- ステップ 3** [サービスプロバイダー (Service Provider) ] セクションで [サービスプロバイダーの追加 (Add Service Provider) ] をクリックします。
- ステップ 4** 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	サービスプロバイダー プロファイルの名前を入力します。
コンフィギュレーション設定	
エンティティ ID	サービスプロバイダー (この場合、ご使用のアプライアンス) のグローバルな固有の名前を入力します。通常、サービスプロバイダーエンティティ ID の形式は URI です。
名前 ID の形式	ID プロバイダーが SAML アサーションでユーザを指定するのに使用する形式。  このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。
アサーション コンシューマ URL	認証が正常に完了した後で、ID プロバイダーが SAML アサーションを送信する URL。この場合、スパム隔離の URL です。  このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。
SP 証明書	(注) 秘密キーは .pem 形式である必要があります。  <b>認証要求の署名</b> アプライアンスで SAML 認証要求に署名する場合、 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。</li> <li>2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。</li> <li>3. [署名要求 (Sign Request) ] を選択します。</li> </ol> <b>暗号化されたアサーションの復号</b> SAML アサーションを暗号化するように ID プロバイダーを設定する場合、 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。</li> <li>2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。</li> </ol>

フィールド	説明
署名アサーション	SAML アサーションに署名するように ID プロバイダーを設定する場合、[署名アサーション (Sign Assertions)] を選択します。  このオプションを選択すると、アプライアンスに ID プロバイダーの証明書を追加する必要があります。 <a href="#">Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 (642 ページ)</a> を参照してください。
組織詳細	組織の詳細を入力します。  ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。
技術的な問い合わせ先	技術的な問い合わせ先の電子メールアドレスを入力します。  ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。

**ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。

**ステップ 6** [SSO の設定 (SSO Settings)] ページに表示されるサービス プロバイダーのメタデータ (エンティティ ID とアサーション顧客 URL) と、[サービスプロバイダー設定 (Service Provider Settings)] ページに表示される名前 ID の形式を書き留めます。ID プロバイダーでサービス プロバイダーを設定するときに、これらの詳細が必要になります。

必要に応じて、メタデータをファイルとしてエクスポートできます。[メタデータのエクスポート (Export Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを保存します。一部の ID プロバイダーでは、メタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードできます。

### 次のタスク

アプライアンスと通信するように ID プロバイダーを設定します。[Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 \(642 ページ\)](#) を参照してください。

## Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定

### 始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスがサービス プロバイダーとして構成されている。[サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定 \(640 ページ\)](#) を参照してください。
- サービスプロバイダーのメタデータの詳細がコピーされているか、またはメタデータファイルがエクスポートされている。[サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスの設定 \(640 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 1** ID プロバイダーで、次のいずれかを実行します。

- サービス プロバイダー（アプライアンス）の詳細を手動で構成します。
- ID プロバイダーがメタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードすることを許可している場合は、メタデータ ファイルをインポートします。

アプライアンスが SAML 認証要求に署名するように構成済みの場合、または SAML アサーションを暗号化する予定の場合は、必ず関連する証明書を ID プロバイダーに追加します。

ID プロバイダー固有の手順については、以下を参照してください。

- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための AD FS の設定（643 ページ）](#)。
- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Azure AD の設定（644 ページ）](#)。
- [Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Duo Access Gateway の設定（645 ページ）](#)。

**ステップ 2** ID プロバイダーのメタデータを書き留めるかまたはメタデータをファイルとしてエクスポートします。

#### 次のタスク

アプライアンス上で ID プロバイダーの設定を構成します。[Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定（642 ページ）](#) を参照してください。

#### Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための AD FS の設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように AD FS（2.0 以降）を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。完全かつ詳細な手順については、*Microsoft* のマニュアルを参照してください。

- リレー パーティとしてサービス プロバイダー（アプライアンス）のアサーション コンシューマ URL を追加します。
- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [ID (Identifiers)] > [リレー パーティ ID (Relaying Party Identifier)] で、サービス プロバイダー（アプライアンス）のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー（アプライアンス）を構成済みの場合は、サービス プロバイダーの証明書（認証要求を署名するために使用される）を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [署名 (Signature)] の下で .cer 形式でアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように AD FS を構成する場合は、サービス プロバイダー（アプライアンス）の証明書を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [暗号化 (Encryption)] の下で .cer 形式でアップロードします。

- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts) ] > [プロパティ (Properties) ] > [詳細 (Advanced) ] の下で、セキュアハッシュ アルゴリズムを SHA-1 に設定します。
- 応答に SPNameQualifier を含めるためのカスタム ルールを追加します。次のファイルは、サンプルのカスタム ルールです。

```
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"] =>
issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
 Issuer=
c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
=
"urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress",
Properties ["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
=
"urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified");
```

- 要求ルールを編集し、電子メールアドレスの LDAP 属性を発信要求タイプ (電子メールアドレス) として送信する発行変換規則を追加します。また、発行変換規則を追加して、グループ属性の LDAP 属性を送信要求タイプ (未指定のグループ) として送信するようにします。

## Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Azure AD の設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように Azure AD を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。完全かつ詳細な手順については、*Microsoft Azure AD* のマニュアルを参照してください。

- SAML アサーションを受信および処理するサービス プロバイダー識別子として、サービス プロバイダーの (アプライアンスの) アサーション コンシューマー URL を追加します。
- [エンタープライズアプリケーション (Enterprise Application) ] > [新しいアプリケーション (New Application) ] > [ギャラリー以外のアプリケーション (Non-gallery application) ] > [シングルサインオン (Single Sign-On) ] > [基本 SAML 設定 (Basic SAML Configuration) ] にある Azure ポータルにサービス プロバイダーの (アプライアンスの) エンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー (アプライアンス) を構成済みの場合は、[SAML 署名証明書 (SAML Signing Certificate section) ] セクション ([エンタープライズアプリケーション (Enterprise Application) ] > [新しいアプリケーション (New Application) ] > [ギャラリー以外のアプリケーション (Non-gallery application) ] > [シングルサインオン (Single Sign-On) ] > [SAML 署名証明書 (SAML Signing Certificate) ]) で、サービス プロバイダーの証明書 (認証要求を署名するために使用される) をアップロードします。
- [ユーザ属性とクレーム (User Attributes and Claims) ] セクション ([エンタープライズアプリケーション (Enterprise Application) ] > [新しいアプリケーション (New Application) ] > [ギャラリー以外のアプリケーション (Non-gallery application) ] > [シングルサインオン



(Single Sign-On) ]> [ユーザ属性とクレーム (User Attributes and Claims) ] でグループクレームを設定し、グループ属性を追加します。

- ユーザが SAML アサーションまたは応答に基づいてアプリケーションにログインできるようにするには、[企業アプリケーション (Enterprise Application) ]> [新規アプリケーション (New Application) ]> [非ギャラリーアプリケーション (Non-gallery application) ]> [ユーザとグループ (Users & Groups) ] の下にユーザとグループを追加します。

## Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための Duo Access Gateway の設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように Duo Access Gateway を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。完全かつ詳細な手順については、*Duo Security* のマニュアルを参照してください。


- SAML アサーションを受信および処理するサービスプロバイダーエンドポイントとして、サービスプロバイダーの (アプライアンスの) アサーションコンシューマー URL を追加します。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel) ]> [アプリケーション (Applications) ]> [アプリケーションの保護 (Protect an Application) ]> [SAMLサービスプロバイダー (SAML Service Provider) ] で、サービスプロバイダー (アプライアンス) のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービスプロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービスプロバイダー (アプライアンス) を構成済みの場合は、Duo Access Gateway に認証ソースを設定する際に、サービスプロバイダーの証明書 (認証要求を署名するために使用される) を .cer 形式でアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように Duo を構成する計画の場合は、Duo Access Gateway に認証ソースを設定する際に、サービスプロバイダーの (アプライアンスの) 証明書を .cer 形式でアップロードします。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel) ]> [アプリケーション (Applications) ]> [アプリケーションの保護 (Protect an Application) ]> [SAMLサービスプロバイダー (SAML Service Provider) ] で、NameID 形式として [未指定 (unspecified) ] を選択します。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel) ]> [アプリケーション (Applications) ]> [アプリケーションの保護 (Protect an Application) ]> [SAMLサービスプロバイダー (SAML Service Provider) ] で、セキュアハッシュアルゴリズムを SHA-256 に設定します。
- [Duo管理パネル (Duo Admin Panel) ] で [SAML-サービスプロバイダー設定 (SAML - Service Provider Setting) ] を設定ファイルとして保存し、Duo Access Gateway でその設定ファイルを SAML アプリケーションとしてインポートします。

## Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成

### 始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスとの通信のための ID プロバイダーが構成されている。[Cisco セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの設定 \(642 ページ\)](#) を参照してください。
- ID プロバイダーのメタデータの詳細またはエクスポートされたメタデータ ファイルがコピーされている。

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [SAML] を選択します。

**ステップ 3** [ID プロバイダー (Identity Provider) ] セクションで、[ID プロバイダーの追加 (Add Identity Provider) ] をクリックします。

**ステップ 4** 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	ID プロバイダー プロファイルの名前を入力します。
構成設定 (ID プロバイダー設定の手動構成)	
エンティティ ID	ID プロバイダーのグローバルに一意の名前を入力します。通常、ID プロバイダー エンティティ ID の形式は URI です。
SSO URL	サービスプロバイダーが SAML 認証要求を送信する必要がある URL を指定します。
証明書	ID プロバイダーが SAML アサーションに署名する場合、ID プロバイダーの署名証明書をアップロードする必要があります。
構成設定 (ID プロバイダー メタデータのインポート)	
IDP メタデータのインポート	[メタデータのインポート (Import Metadata) ] をクリックして、メタデータ ファイルを選択します。

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

### 次のタスク

[SAML 認証の有効化 \(647 ページ\)](#)

## SAML 認証の有効化

SAML を使用したシングル サインオンを有効化し、ユーザを認証してユーザのグループをシスコのルールに割り当てることができます。

### 始める前に

サービス プロバイダーおよび ID プロバイダーの設定を含む SAML プロファイルが設定済みである必要があります。「[Cisco セキュリティ管理アプライアンスでの SSO の設定方法 \(639 ページ\)](#)」を参照してください。

**ステップ 1** [管理アプライアンス (Management Appliances)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] に移動します。

**ステップ 2** [Web 認証 (Web Authentication)] セクションまでスクロールします。

**ステップ 3** [有効 (Enable)] をクリックします。

**ステップ 4** [外部認証を有効にする (Enable External Authentication)] チェックボックスをオンにします。

**ステップ 5** ドロップダウンリストから、認証タイプとして [SAML] を選択します。

**ステップ 6** (任意) [外部認証属性名マップ (External Authentication Attribute Name Map)] フィールドに、グループ マッピングから検索する属性名を入力します。

属性名は、ID プロバイダーに対して設定する属性によって異なります。アプライアンスは、[グループマッピング (Group Mapping)] フィールドで、属性名的一致するエントリを検索します。これは省略可能であり、設定しない場合、アプライアンスは [グループマッピング (Group Mapping)] フィールドに存在するすべての属性的一致するエントリを検索します。

**ステップ 7** [グループマッピング (Group Mapping)] フィールドに、事前定義済みまたはカスタムのユーザ ロールに基づいて SAML ディレクトリで定義されているグループ名属性を入力します。[行の追加 (Add Row)] をクリックして複数のロール マッピングを追加できます。

グループ マッピングには、グループ属性を含める必要があります。「未指定のグループ (Unspecified Groups)」属性を追加して、SAML アサーションまたは応答を認証できます。

ユーザ ロール タイプの詳細については、[\[ユーザ \(Users\)\] ページ \(523 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ 8** 変更を送信し、保存します。

### 次のタスク

SAML 外部認証を有効にした後は、アプライアンスのログイン ページの [シングルサインオンを使用 (Use Single Sign On)] リンクを使用し、ユーザ名を入力してアプライアンスにログインできます。

## スパム隔離用の SSO の設定方法

	操作内容	詳細
ステップ 1	前提条件を確認します。	<a href="#">前提条件 (648 ページ)</a>
ステップ 2	サービス プロバイダーとして、アプライアンスを設定します。	<a href="#">サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 (649 ページ)</a>
ステップ 3	[IDP で]アプライアンスを操作するように ID プロバイダーを設定します。	<a href="#">Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成</a>
ステップ 4	アプライアンスで ID プロバイダーを設定します。	<a href="#">Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成 (653 ページ)</a>
ステップ 5	アプライアンスでスパム隔離用の SSO を有効にします。	<a href="#">スパム隔離のための SSO の有効化 (654 ページ)</a>
ステップ 6	エンドユーザーに新しい認証メカニズムについて通知します。	


### 前提条件

- 組織で使用される ID プロバイダーが Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでサポートされているかどうかを確認します。次に、サポートされる ID プロバイダーを示します。
  - Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0
  - Ping Identity PingFederate 7.2
  - Cisco Web Security Appliance 9.1
- アプライアンスと ID プロバイダーの間の通信をセキュリティで保護するために必要な次の証明書を取得します。
  - アプライアンスで SAML 認証要求に署名する、または ID プロバイダーで SAML アサーションを暗号化する場合、自己署名証明書または信頼されている CA と関連付けられている秘密キーから証明書を取得します。
  - ID プロバイダーで SAML アサーションに署名する場合は、ID プロバイダーの証明書を取得します。アプライアンスはこの証明書を使用して、署名済み SAML アサーションを確認します。

## サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定

### 始める前に

「[前提条件 \(648 ページ\)](#)」を確認してください。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ] > [システム管理 (System Administration) ] > [SAML] を選択します。
- ステップ 3** [サービスプロバイダー (Service Provider) ] セクションで [サービスプロバイダーの追加 (Add Service Provider) ] をクリックします。
- ステップ 4** 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	サービス プロバイダー プロファイルの名前を入力します。
コンフィギュレーション設定	
エンティティ ID	サービスプロバイダー (この場合、ご使用のアプライアンス) のグローバルな固有の名前を入力します。通常、サービスプロバイダーエンティティ ID の形式は URI です。
名前 ID の形式	ID プロバイダーが SAML アサーションでユーザを指定するのに使用する形式。 このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。
アサーション コンシューマ URL	認証が正常に完了した後で、ID プロバイダーが SAML アサーションを送信する URL。この場合、スパム隔離の URL です。 このフィールドは設定できません。ID プロバイダーを設定する際にこの値が必要になります。

フィールド	説明
SP 証明書	<p>(注) 秘密キーは .pem 形式である必要があります。</p> <p><b>認証要求の署名</b></p> <p>アプライアンスで SAML 認証要求に署名する場合、</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。</li> <li>2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。</li> <li>3. [署名要求 (Sign Request)] を選択します。</li> </ol> <p><b>暗号化されたアサーションの復号</b></p> <p>SAML アサーションを暗号化するように ID プロバイダーを設定する場合、</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 証明書と関連付けられている秘密キーをアップロードします。</li> <li>2. 秘密キーのパスフレーズを入力します。</li> </ol>
署名アサーション	<p>SAML アサーションに署名するように ID プロバイダーを設定する場合、[署名アサーション (Sign Assertions)] を選択します。</p> <p>このオプションを選択すると、アプライアンスに ID プロバイダーの証明書を追加する必要があります。Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成 (651 ページ) を参照してください。</p>
組織詳細	<p>組織の詳細を入力します。</p> <p>ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。</p>
技術的な問い合わせ先	<p>技術的な問い合わせ先の電子メールアドレスを入力します。</p> <p>ID プロバイダーは、エラー ログでこの情報を使用します。</p>

**ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックします。

**ステップ 6** [SSO の設定 (SSO Settings)] ページに表示されるサービスプロバイダーのメタデータ (エンティティ ID とアサーション顧客 URL) と、[サービスプロバイダー設定 (Service Provider Settings)] ページに表示される名前 ID の形式を書き留めます。ID プロバイダーでサービスプロバイダーを設定するときに、これらの詳細が必要になります。

必要に応じて、メタデータをファイルとしてエクスポートできます。[メタデータのエクスポート (Export Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを保存します。一部の ID プロバイダーでは、メタデータ ファイルからサービスプロバイダーの詳細をロードできます。

### 次のタスク

アプライアンスと通信するように ID プロバイダーを設定します。[Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成 \(651 ページ\)](#) を参照してください。

## Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成

### 始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスがサービス プロバイダーとして構成されている。[サービス プロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 \(649 ページ\)](#) を参照してください。
- サービスプロバイダーのメタデータの詳細がコピーされているか、またはメタデータファイルがエクスポートされている。[サービスプロバイダーとしての Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの設定 \(649 ページ\)](#) を参照してください。

---

**ステップ 1** ID プロバイダーで、次のいずれかを実行します。

- サービス プロバイダー (アプライアンス) の詳細を手動で構成します。
- ID プロバイダーがメタデータ ファイルからサービス プロバイダーの詳細をロードすることを許可している場合は、メタデータ ファイルをインポートします。

アプライアンスが SAML 認証要求に署名するように構成済みの場合、または SAML アサーションを暗号化する予定の場合は、必ず関連する証明書を ID プロバイダーに追加します。

ID プロバイダー固有の手順については、以下を参照してください。

- [Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスとの通信のための AD FS 2.0 の構成 \(652 ページ\)](#)
- [PingFederate 7.2 を Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信させるための設定 \(652 ページ\)](#)
- 『*User Guide for AsyncOS for Cisco Web Security Appliances* <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>』の「**Configuring the Appliance as an Identity Provider**」セクション

---

**ステップ 2** ID プロバイダーのメタデータを書き留めるかまたはメタデータをファイルとしてエクスポートします。

### 次のタスク

アプライアンス上で ID プロバイダーの設定を構成します。[Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成 \(653 ページ\)](#) を参照してください。

## Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスとの通信のための AD FS 2.0 の構成

次に示すのは、アプライアンスと通信する AD FS 2.0 を構成するために実行する必要がある高レベルのタスクです。完全かつ詳細な手順については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

- リレー パーティとしてサービス プロバイダー（アプライアンス）のアサーション コンシューマ URL を追加します。
- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [ID (Identifiers)] > [リレー パーティ ID (Relaying Party Identifier)] で、サービス プロバイダー（アプライアンス）のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。
- 署名入りの SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダー（アプライアンス）を構成済みの場合は、サービス プロバイダーの証明書（認証要求を署名するために使用される）を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [署名 (Signature)] の下で .cer 形式でアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように AD FS を構成する場合は、サービス プロバイダー（アプライアンス）の証明書を [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [暗号化 (Encryption)] の下で .cer 形式でアップロードします。
- [リレー パーティ トラスト (Relaying Party Trusts)] > [プロパティ (Properties)] > [詳細 (Advanced)] の下で、セキュアハッシュ アルゴリズムを SHA-1 に設定します。
- 要求ルールを編集し、電子メールアドレスの LDAP 属性を発信要求タイプ（電子メールアドレス）として送信する発行変換規則を追加します。
- 応答に SPNameQualifier を含めるためのカスタム ルールを追加します。次のファイルは、サンプルのカスタム ルールです。

```
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"] =>
issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer =
 c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"] =
"urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress", Properties
["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"] =
"https://<appliance-hostname>:83");
```

## PingFederate 7.2 を Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信させるための設定

以下は、お使いのアプライアンスと通信するように PingFederate 7.2 を設定するために実行する必要があるタスクの概要です。包括的かつ詳細な手順については、Ping Identity のマニュアルを参照してください。

- お使いのサービス プロバイダ（アプライアンス）のアサーション コンシューマ URL を、プロトコル設定におけるエンドポイントとして追加します。
- [SP Connection] > [General Info] > [Partner's Entity ID (Connection ID)] にサービス プロバイダ（アプライアンス）のエンティティ ID を入力します。この値が、アプライアンスのサービス プロバイダー設定のエンティティ ID 値と同じかどうかを確認します。




- 署名付き SAML 認証要求を送信するようにサービス プロバイダ (アプライアンス) を設定している場合、[Signature Verification] セクション ([SP Connection] > [Credentials] > [Signature Verification] > [Signature Verification Certificate]) で、サービス プロバイダの証明書をアップロードします。
- 暗号化された SAML アサーションを送信するように PingFederate を設定する場合は、[Signature Verification] セクション ([SP Connection] > [Credentials] > [Signature Verification] > [Select XML Encryption Certificate]) で、サービス プロバイダ (アプライアンス) の証明書をアップロードします。
- 属性コントラクトを編集し、LDAP 属性の電子メールアドレスを送信するようにします ([Attribute Sources & User Lookup] > [Attribute Contract Fulfillment])。

## Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスでの ID プロバイダーの設定の構成

### 始める前に

次の内容について確認してください。

- アプライアンスとの通信のための ID プロバイダーが構成されている。[Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスと通信するための ID プロバイダーの構成 \(651 ページ\)](#) を参照してください。
- ID プロバイダーのメタデータの詳細またはエクスポートされたメタデータ ファイルがコピーされている。

- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] を選択します。
- ステップ 3** [ID プロバイダー (Identity Provider)] セクションで、[ID プロバイダーの追加 (Add Identity Provider)] をクリックします。
- ステップ 4** 次の詳細を入力します。

フィールド	説明
プロファイル名 (Profile Name)	ID プロバイダー プロファイルの名前を入力します。
構成設定 (ID プロバイダー設定の手動構成)	
エンティティ ID	ID プロバイダーのグローバルに一意の名前を入力します。通常、ID プロバイダー エンティティ ID の形式は URI です。
SSO URL	サービスプロバイダーが SAML 認証要求を送信する必要がある URL を指定します。
証明書	ID プロバイダーが SAML アサーションに署名する場合、ID プロバイダーの署名証明書をアップロードする必要があります。

フィールド	説明
構成設定 (ID プロバイダー メタデータのインポート)	
IDP メタデータのインポート	[メタデータのインポート (Import Metadata)] をクリックして、メタデータ ファイルを選択します。

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。

### 次のタスク


[スパム隔離のための SSO の有効化 \(654 ページ\)](#)

## スパム隔離のための SSO の有効化

### 始める前に

次の内容について確認してください。

- [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [SAML] ページですべての設定が構成済みである。
- スパム隔離が有効になっている。「[スパム隔離 \(351 ページ\)](#)」を参照してください。

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [スパム隔離 (Spam Quarantine)] に移動します。

**ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックして、[エンドユーザ隔離アクセス (End-User Quarantine Access)] セクションまでスクロールします。

**ステップ 4** エンドユーザ隔離アクセスが有効になっていることを確認します。

**ステップ 5** エンドユーザ認証方式を **SAML2.0** に設定します。

**ステップ 6** (任意) メッセージが解放される前に、メッセージ本文を表示するかどうかを指定します。

**ステップ 7** 変更を送信し、保存します。

### 次のタスク

エンドユーザに新しい認証メカニズムについて通知します。

# AsyncOS API の Cisco コンテンツセキュリティ管理での OpenID Connect 1.0 の設定

- [概要 \(655 ページ\)](#)
- [ワークフロー \(655 ページ\)](#)
- [サンプルアクセストークン \(656 ページ\)](#)
- [前提条件 \(656 ページ\)](#)
- [アプライアンスでの OpenID Connect の設定 \(657 ページ\)](#)
- [CLI を使用したアプライアンスでの OpenID Connect の設定 \(658 ページ\)](#)

## 概要

Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンスは、OpenID Connect 1.0 認証で ID プロバイダー (IDP) を使用するアプリケーションまたはクライアントとの統合をサポートし、アプライアンスで使用可能な AsyncOS API とシームレスに接続します。現在、お使いのアプライアンスは、Microsoft AD FS のみを使用して OpenID Connect で認定されています。

## ワークフロー

次のワークフローでは、AD FS を ID プロバイダー、外部アプリケーションをクライアント、アプライアンスをリソースプロバイダーとして使用しています。

手順：

1. 次のワークフローでは、AD FS を ID プロバイダー、外部アプリケーションをクライアント、アプライアンスをリソースプロバイダーとして使用しています。[アプライアンスでの OpenID Connect の設定 \(657 ページ\)](#) を参照してください。
2. (1 回限りのアクティビティ) アプライアンスは、OpenID Connect の設定メタデータと必要なキーを取得して、ステップ 1 で行った設定に基づいてアクセストークンを検証します。
3. AD FS で外部アプリケーションを認証した後、アクセストークンを取得します。アクセストークンを認証および受信する方法の詳細については、認証プロバイダーまたは ID プロバイダーのマニュアルを参照してください。
4. API 要求をアクセストークンとともにアプライアンスに送信します。
5. アプライアンスは、ステップ 2 で取得したキーセットを使用して API 要求のアクセストークンを検証します。
6. アプライアンスは、アクセストークン内の必要な要求 (発行者、対象者) を検証します。

7. アプライアンスは、ロール要求値を使用して、AsyncOS API にアクセスするためのユーザーロール権限を許可し、割り当てます。
8. アプライアンスは、AsyncOS API 要求に適切な応答を提供します。

## サンプルアクセストークン

次に、サンプルアクセストークンの形式を示します。

ヘッダー

**alg:**RSA256

**typ:**JWT

[...]

ペイロード

**claim:aud:** CiscoEmailAPICaller

**claim:iss:**<http://adfsserver/adfs/services/trust>

**claim:iat:** 1594712147

**claim:exp:** 1594712807

**claim:CustomOrgIdentifier:** MyCustomOrgId

**claim:LastName:** Fernandes

**claim:FirstName:** Erik

**claim:Email:** <http://erik.fernandes@customorg.com>

**claim:Role:** LogCollector

**claim:Role:** ReadOnly

[...]

アプライアンスは、次のアルゴリズムによって署名されたアクセストークンの検証のみをサポートします。

- RSA256
- RSA384
- RSA512

## 前提条件

OpenID Connect でアプライアンスを設定する前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。

- 組織で使用される認証プロバイダーはアプライアンスでサポートされている。
- アプリケーションは認証プロバイダーで認証し、アクセストークンを取得できる。

- アプライアンスは、HTTP 経由で認証プロバイダーに接続して、OpenID Connect メタデータ設定を取得できる。

## アプライアンスでの OpenID Connect の設定

### 始める前に

次の情報について確認してください。

- (認証プロバイダーの設定に基づいて) 認証プロバイダーによって発行された有効なアクセストークン。
- アクセストークンには、アプライアンスが必要な許可チェックを実行できるようにするためのロール情報が含まれている必要があります。

**ステップ 1** [システム管理 (System Administration)] > [OpenID Connect] をクリックします。

**ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**ステップ 3** 以下の表に記載される必須パラメータを入力して、OpenID Connect を設定します。

OpenID Connect パラメータ	説明
[IDプロバイダーのメタデータのURL (Identity Provider Metadata URL)]	OpenID Connect の設定メタデータを取得するために使用する ID プロバイダーの URL を入力します。メタデータは、アクセストークンの検証に使用されません。 次に、ID プロバイダーの URL の例を示します。 <a href="https://example.com/adfs/.well-known/openid-configuration">https://example.com/adfs/.well-known/openid-configuration</a>
発行元 (Issuer)	アクセストークンの発行者の値を入力します。 (注) この値は、アクセストークンの検証時にアクセストークンの発行者要求値と一致する必要があります。 次に、発行者の例を示します。 <a href="http://example.com/adfs/services/trust">http://example.com/adfs/services/trust</a>
対象読者	アクセストークンの対象者要求値と一致する必要がある対象者の値を入力します。 (注) 複数の対象者値を追加する場合は、[行を追加 (Add Row)] をクリックします。
[要求名 (Claim Name)]	ユーザロール情報を含むアクセストークンの要求の名前を入力します。要求名は、アクセストークンからロール情報を取得するために使用されます。

OpenID Connect パラメータ	説明
ID プロバイダーとアプライアンスロールのマッピング	ID プロバイダーサーバで定義されたユーザグループロールを入力し、アプライアンスで設定された対応するローカルユーザロールを選択して、両方のロールをマッピングします。  (注) 複数のロールマッピングレコードを追加する場合は、[行を追加 (Add Row)] をクリックします。

ステップ 4 変更を送信し、保存します。

### 次のタスク

AsyncOS API コールの Authorization Bearer ヘッダーにアクセストークンを含め、API 要求を送信します。

次に、API の Authorization Bearer ヘッダーにアクセストークンを含めた AsyncOS API を呼び出す例を示します。

```
curl --location --request
GET 'https://sma.com/sma/api/v2.0/config/logs/subscriptions?retrievalMethod=manual'
--header 'Authorization: Bearer <add access_token here>'
```

## CLI を使用したアプライアンスでの OpenID Connect の設定

次のタスクを実行するには、**oidconfig** コマンドを使用します。

- AsyncOS API の電子メールゲートウェイで OpenID Connect を設定します。
- 電子メールゲートウェイで OpenID Connect 構成設定を削除します。

## ビューのカスタマイズ

- [お気に入りページの使用 \(658 ページ\)](#)
- [プリファレンスの設定 \(659 ページ\)](#)
- [全般設定 \(660 ページ\)](#)

## お気に入りページの使用

(ローカル認証された管理ユーザ限定) よく利用するページのクイック アクセス リストを作成できます。

目的	操作手順
お気に入りリストにページを追加する	追加するページに移動し、ウィンドウの右上隅付近にある[お気に入り (My Favorites) ]メニューから[このページをお気に入りに追加 (Add This Page To My Favorites) ]を選択します。 お気に入りへの変更では確定操作は必要ありません。
お気に入りの順序を変更する	[お気に入り (My Favorites) ]>[お気に入りをすべて表示 (View All My Favorites) ]を選択し、適切な順序にお気に入りをドラッグします。
お気に入りページ、名前、または説明を編集する	[お気に入り (My Favorites) ]>[すべてのお気に入りを表示 (View All My Favorites) ]を選択し、編集するお気に入りの名前をクリックします。
お気に入りを削除する	[お気に入り (My Favorites) ]>[お気に入りをすべて表示 (View All My Favorites) ]を選択し、お気に入りを削除します。
お気に入りページに移動する	ウィンドウの右上隅付近にある[お気に入り (My Favorites) ]からページを選択します。
-メインインターフェイスに戻る	お気に入りを選択するか、ページ下部の[前のページに戻る (Return to previous page) ]をクリックします。

## プリファレンスの設定

### セキュリティ管理アプライアンスで設定された管理ユーザ

ローカル認証されたユーザは次のプリファレンスを選択できます。このプリファレンスは、ユーザがセキュリティ管理アプライアンスにログインするたびに適用されます。

- 言語 (GUI に適用)
- ランディング ページ (ログイン後に表示されるページ)
- レポート ページのデフォルトの時間範囲 (使用可能なオプションは、電子メールおよび Web レポート ページのサブセットです)
- レポート ページの表に表示する行数

実際のオプションは、ユーザ ロールによって異なります。

これらのプリファレンスを設定するには、[オプション (Options) ]>[環境設定 (Preferences) ]を設定します。([オプション (Options) ]メニューは、GUI ウィンドウの上部右側にあります)。完了したら変更を送信します。確定する必要はありません。



**ヒント** [環境設定 (Preferences)] ページにアクセスする前に表示していたページに戻るには、ページ下部の [前のページに戻る (Return to previous page)] リンクをクリックします。

#### 外部認証されたユーザ


外部認証されたユーザは、[オプション (Options)] メニューで表示言語を直接選択できます。

## 全般設定

- [Web インターフェイスのレンダリングの改善 \(660 ページ\)](#)
- [Web 使用状況分析のモニタリング \(660 ページ\)](#)

### Web 使用状況分析のモニタリング

[使用状況分析 (Usage Analytics)] は、分析統計情報のためにサイトアクティビティデータへのインサイトを得るために使用します。[使用状況分析 (Usage Analytics)] が有効になっている場合、アプライアンスは新しい Web インターフェイスでアプライアンスの機能の使用状況データを収集します。使用状況の統計情報は、分析して、アプライアンスのユーザエクスペリエンスを向上させるためのインサイトを得るために使用します。

**ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。

**ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [全般設定 (General Settings)] を選択します。

**ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**ステップ 4** [使用状況分析 (Usage Analytics)] フィールドで [有効 (Enable)] チェック ボックスをオンにします。

**ステップ 5** 変更を送信し、保存します。


### Web インターフェイスのレンダリングの改善

優れた Web インターフェイスのレンダリングのために、Internet Explorer 互換モードのオーバーライドを有効にすることを推奨します。



(注) この機能を有効にすることが組織のポリシーに違反する場合は、この機能を無効にすることができます。



- 
- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[全般設定 (General Settings) ] を選択します。
- ステップ 3** [設定の編集 (Edit Settings) ] をクリックします。
- ステップ 4** [IE互換モードの上書き (Override IE Compatibility Mode) ] フィールドで [有効 (Enable) ] チェック ボックスをオンにします。
- ステップ 5** 変更を送信し、保存します。
- 

## アプライアンスで有効なサービスの再起動とステータスの表示

CLI で `diagnostic > services` サブコマンドを使用して、以下を実行できます。

- アプライアンスで有効になっているサービスを再起動します。アプライアンスを再起動する必要はありません。
- アプライアンスで有効になっているサービスのステータスを表示します。

### 例：レポート サービスのステータスの表示

次の例では、`services` コマンドを使用して、アプライアンスで有効になっているレポートサービスのステータスを表示します。

```
mail.example.com> diagnostic

Choose the operation you want to perform:
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- SERVICES - Service Utilities.
[]> services

Choose one of the following services:
- REPORTING - Reporting associated services
- TRACKING - Tracking associated services
- EUQWEB - End User Quarantine GUI
- WEBUI - Web GUI
[]> reporting

Choose the operation you want to perform:
- RESTART - Restart the service
- STATUS - View status of the service
[]> status
```

Reporting has been up for 28d 20h 45m 35s.

### 例：メッセージトラッキングサービスの再起動

次の例では、`services` コマンドを使用して、アプライアンスで有効になっているメッセージトラッキングサービスを再起動します。

```
mail.example.com> diagnostic

Choose the operation you want to perform:
- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.
- SERVICES - Service Utilities.
[]> services

Choose one of the following services:
- REPORTING - Reporting associated services
- TRACKING - Tracking associated services
- EUQWEB - End User Quarantine GUI
- WEBUI - Web GUI
[]> tracking

Choose the operation you want to perform:
- RESTART - Restart the service
- STATUS - View status of the service
[]> restart
```

## 認証局のリストの管理

アプライアンスは、保存された信頼できる認証局を使用してリモートドメインからの証明書を検証し、ドメインのクレデンシャルを確立します。次の信頼できる認証局を使用するようにセキュリティ管理アプライアンスを設定できます。

- システムリスト：アプライアンスには信頼できる認証局のリストがあらかじめインストールされています。これは、システムリストと呼ばれます。
- カスタムリスト：信頼できる認証局のリストをカスタマイズし、アプライアンスにカスタムリストをインポートできます。



(注) システムリストまたはカスタマイズされたリストのいずれか、または両方のリストを使って、リモートドメインからの証明書を検証できます。

GUI の [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] > [認証局の編集 (Edit Certificate Authorities)] ページまたは CLI の `certconfig > certauthority` コマンドを使用してリストを管理します。

[ネットワーク (Network) ]>[証明書 (Certificates) ]>[認証局の編集 (Edit Certificate Authorities) ]ページで、次のタスクを実行できます。

- システム リストを使用するかどうかを選択します。システム リストはイネーブルまたはディセーブルにできます。詳細については、[システム認証局リストの無効化 \(663 ページ\)](#)を参照してください。
- カスタム認証局リストを使用するかどうかを選択します。カスタムリストを使用して、テキストファイルからリストをインポートするようにアプライアンスをイネーブルにできません。詳細については、[カスタム認証局リストのインポート \(664 ページ\)](#)を参照してください。
- 認証局のリストをエクスポートします。ローカルドライブの任意の場所に、認証局のシステムリストまたはカスタムリストをエクスポートできます。詳細については、[認証局リストのエクスポート \(664 ページ\)](#)を参照してください。

[ネットワーク (Network) ]>[証明書 (Certificates) ]>[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates) ]ページで、次のタスクを実行できます。

- 証明書のカスタムリストとシステムリストを表示します。詳細については、[信頼できるルート証明書の表示 \(665 ページ\)](#)を参照してください。
- 既存の証明書を削除します。インポートしたカスタム証明書を削除できます。詳細については、[カスタム証明書の削除 \(665 ページ\)](#)を参照してください。

## システム認証局リストの無効化

プレインストールされたシステム認証局リストはアプライアンスから削除できませんが、イネーブルまたはディセーブルにできます。このリストをディセーブルにして、アプライアンスでリモートホストからの証明書の確認にユーザのリストのみを使用するようにできます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	[ネットワーク (Network) ]>[証明書 (Certificates) ]ページに移動します。	
ステップ 2	[認証局 (Certificate Authorities) ]セクションで、[設定を編集 (Edit Settings) ]をクリックします。	
ステップ 3	[システム リスト (System List) ]で [ディセーブル (Disable) ]をクリックします。	
ステップ 4	変更を送信し、保存します。	

## カスタム認証局リストのインポート

信頼できる認証局のカスタムリストを作成して、アプライアンスにインポートできます。ファイルは PEM 形式にして、アプライアンスで信頼する認証局の証明書が含まれている必要があります。

**ステップ 1** [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] をクリックします。

**ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**ステップ 3** [有効化 (Enable)] オプションボタンを選択します。

**ステップ 4** カスタムリストで [ファイルを選択 (Choose File)] をクリックします。

**ステップ 5** 証明書の場所を参照し、[OK] をクリックします。

**ステップ 6** (オプション) [FQDN検証 (FQDN Validation)] チェックボックスをオンにして、証明書にある [共通名 (Common Name)] フィールド、[SAN : DNS名 (SAN: DNS Name)] フィールド、またはその両方が FQDN 形式であるかどうかを確認できるようにします。

**ステップ 7** [送信 (Submit)] をクリックします。

(注) 以下のチェックは CA のインポート時に行われます。

- Expiry
- 重複
- CA フラグが存在し、「True」に設定されている
- インポートする中間認証局がインポートされている場合に、ルート認証局が存在する。

## 認証局リストのエクスポート

システム内の信頼できる認証局のサブセットのみを使用するか、既存のカスタムリストの編集を行う場合。



(注) カスタムリストを .txt ファイルにエクスポートし、認証局を追加または削除するように編集してから、ファイルをカスタムリストとしてアプライアンスにインポートできます。

**ステップ 1** [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] をクリックします。

**ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

[設定の編集 (Edit Settings)] には、カスタム証明書およびシスコの信頼できるルート証明書がリストされます。

ステップ3 証明書名をクリックします。

ステップ4 [エクスポート (Export)] をクリックして、証明書をエクスポートします。

---

## 信頼できるルート証明書の表示

ステップ1 [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] をクリックします。

ステップ2 [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。

[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] には、カスタムおよびシスコの信頼できるルート証明書が一覧表示されます。

ステップ3 [信頼を上書き (Override Trust)] チェックボックスをオンにして信頼を上書きします。

ステップ4 [送信 (Submit)] をクリックします。

[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] ページで、[証明書のダウンロード (Download Certificate)] をクリックして、ローカルマシンに証明書をダウンロードして保存できます。

---

## カスタム証明書の削除

ステップ1 [ネットワーク (Network)] > [証明書 (Certificates)] をクリックします。

ステップ2 [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。

[信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] にカスタム証明書がリストされます。

ステップ3 カスタムの信頼できるルート証明書を削除するには、[削除 (Delete)] をクリックします。

ステップ4 [送信 (Submit)] をクリックします。

---

## 国際化ドメイン名 (IDN) を含むメッセージの受信と配信

Cisco Secure Email and Web Manager は、IDN ドメインを含む電子メールアドレスを持つメッセージを受信および配信できます。

現在、電子メールゲートウェイは次の言語の IDN ドメインのみをサポートしています。

インドの地域言語：ヒンディー語、タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラーティ語、パンジャブ語、マラヤラム語、ベンガル語、グジャラート語、ウルドゥー語、アッサム語、ネパー

ル語、バングラ語、ボド語、ドグリ語、カシミール語、コンカニ語、マイティリ語、マニプリ語、オリア語、サンスクリット語、サンタル語、シンド語、トゥル語。

ヨーロッパおよびアジアの言語：フランス語、ロシア語、日本語、ドイツ語、ウクライナ語、韓国語、スペイン語、イタリア語、中国語、オランダ語、タイ語、アラビア語、カザフ語。

#### 関連項目

- [IDN の前提条件](#)（666 ページ）
- [Cisco Secure Email and Web Manager で IDN ドメインを使用して設定可能な機能](#)（666 ページ）

## IDN の前提条件

国際化ドメイン名（IDN）機能を使用する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

- すべての着信メッセージには UTF-8 でエンコードされた IDN が必要です。  
たとえば、電子メールゲートウェイにメッセージを送信する MTA は IDN をサポートし、メッセージ内のドメインが UTF-8 形式であることを確認する必要があります。
- すべての発信メッセージには UTF-8 でエンコードされた IDN が必要であり、宛先サーバはそれに応じて IDN を受け入れ、サポートする必要があります。  
たとえば、電子メールゲートウェイからのメッセージを受け入れる MTA は UTF-8 形式でエンコードされた IDN とドメインをサポートする必要があります。
- 該当するすべての DNS レコードで、Punycode 形式を使用して IDN を設定する必要があります。  
たとえば、IDN に MX レコードを設定する場合、DNS レコードのドメインは Punycode 形式である必要があります。

## Cisco Secure Email and Web Manager で IDN ドメインを使用して設定可能な機能

このリリースでは、Cisco Secure Email and Web Manager 内で IDN ドメインを使用して設定できるのは次の機能のみです。

- **SMTP ルートの設定**：
  - IDN ドメインを追加または編集します。
  - IDN ドメインを使用して SMTP ルートをエクスポートまたはインポートします。
- **DNS の設定**：IDN ドメインを使用して DNS サーバを追加または編集します。

- **レポートの設定**：IDN データ（ユーザ名、電子メールアドレス、ドメイン）をレポートに表示します。
- **メッセージトラッキングの設定**：メッセージトラッキングに IDN データ（ユーザ名、電子メールアドレス、およびドメイン）を表示します。
- **ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離の設定**：
  - ウイルス対策エンジンによる判定に従って、マルウェアを送信する可能性のある IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
  - スпамまたはマルウェアの可能性があるとアウトブレイクフィルタによって検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
  - メッセージフィルタ、コンテンツフィルタ、および DLP メッセージアクションによって検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
- **スパムの隔離の設定**：
  - スпам、または疑いのあるスパムとして検出された IDN ドメインを含むメッセージを表示します。
  - IDN ドメインを含む電子メールアドレスをセーフリストとブロックリストのカテゴリに追加します。
- **エンドユーザ隔離**：認証モードが NONE の IDN サポート。このフェーズでは、他の認証モードはサポートされていません。

## [FQDN]

完全修飾ドメイン名 (FQDN) は、インターネット上の特定のコンピュータまたはホストの完全なドメイン名です。X.509 証明書の場合、FQDN 検証ではその証明書のサブジェクト識別名の共通名フィールド (CN) と dNSName タイプ (SAN : dNSName) の subjectAltName 拡張が検証されます。AsyncOS は、そのフィールド内の共通名と SAN:dNSName のドメイン名と証明書を検証します。SAN:dNSName 名を使用することを推奨します。有効な FQDN の例には、example.com、\*.example.com などがあります。

FQDN 準拠の条件には次が含まれます。

- CN または SAN:dNSName が証明書にあること。AsyncOS ではいずれかが FQDN に準拠している必要があります。
- CN と SAN:dNSName の両方が証明書にあること。AsyncOS では、両方が FQDN に準拠している必要があります。

次のようなバリエーションがあります。

- [ピア証明書の検証 \(668 ページ\)](#)
- [カスタム CA 検証 \(668 ページ\)](#)

- [アプライアンス証明書の検証 \(669 ページ\)](#)

## ピア証明書の検証

AsyncOS は、TLS などの SSL 設定ですべてのサービスの FQDN 検証を制御する共通の設定を提供します。ただし、FQDN サービスは手動で有効にする必要があります。

- [GUI を使用したピア証明書の検証 \(668 ページ\)](#)
- [CLI を使用したピア証明書の検証 \(668 ページ\)](#)

### GUI を使用したピア証明書の検証

**ステップ 1** [システム管理 (System Administration)] > [SSL設定 (SSL Configuration)] ページにアクセスします。

**ステップ 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**ステップ 3** [ピア証明書のFQDN検証 (Peer Certificate FQDN Validation)] に表示された [有効化 (Enable)] チェックボックスをオンにします。

**ステップ 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

### CLI を使用したピア証明書の検証

ピア証明書の検証を実行するには、`sslconfig` コマンドを入力する必要があります。

始める前に

```
prompt> sslconfig
```

```
Disabling SSLv3 is recommended for best security.
```

```
Note that the SSL/TLS service on remote servers may require that the selected TLS versions be sequential. So to avoid communications errors, always select a contiguous set of versions for each service. For example, do not enable TLS 1.0 and 1.2, while leaving TLS 1.1 disabled.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- VERSIONS - Enable or disable SSL/TLS versions
```

```
- PEER_CERT_FQDN - Validate peer certificate FQDN compliance for Alert Over TLS, updater and LDAP.
```

## カスタム CA 検証

AsyncOS では、アプライアンスにカスタム認証局をインポートするときに FQDN 検証を実行できます。検証は手動で有効にする必要があります。

**ステップ 1** `CERTCONFIG > CERTAUTHORITY > CUSTOM > IMPORT` コマンドを入力します。



```
Enter in the command-line interface the CERTCONFIG > CERTAUTHORITY > CUSTOM > IMPORT command
```

**ステップ2** インポートするファイルの名前を入力します。

```
Enter the name of the file on machine "appliance" to import:
[> filename.pem
```

**ステップ3** FQDNを確認する場合は確定します。

```
Do you want to check if Common Name is in Fully Qualified Domain Name(FQDN) format ? [N]> y
```

---

## アプライアンス証明書の検証

AsyncOS では、アプライアンス証明書をアプライアンスにインポートするときに FQDN 検証を実行できます。検証は手動で有効にする必要があります。

---

**ステップ1** CERTCONFIG > CERTIFICATE > SETUP コマンドを入力します。

```
Prompt> CERTCONFIG > CERTIFICATE > SETUP >
```

**ステップ2** 中間証明書が必要な場合は入力します。

```
Do you want to add an intermediate certificate? [N]>
```

**ステップ3** FQDNを確認する場合は入力します。

```
Do you want to check if Common Name is in Fully Qualified Domain Name(FQDN) format ? [N]> y
```

---





## 第 17 章

# ログ

この章は、次の項で構成されています。

- [ロギングの概要 \(671 ページ\)](#)
- [ログ タイプ \(675 ページ\)](#)
- [ログ サブスクリプション \(700 ページ\)](#)

## ロギングの概要

ログファイルには、システムのアクティビティの例外に加えて、通常の動作が記録されます。Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスのモニタリング、トラブルシューティング、およびシステムパフォーマンスの評価のためにログを使用します。

ほとんどのログは、プレーンテキスト (ASCII) 形式で記録されますが、トラッキングログはリソースの効率性を保つためにバイナリ形式で記録されます。ASCII テキスト情報は、任意のテキストエディタで読むことができます。

## ロギングとレポート

ロギング データは、メッセージフローのデバッグ、基本的な日常の動作に関する情報の確認 (FTP 接続の詳細、HTTP ログ ファイルなど)、アーカイブのコンプライアンスの目的に使用します。

このロギング データには、E メールセキュリティ アプライアンスから直接アクセスすることも、任意の外部 FTP サーバに送信してアーカイブまたは読み取ることもできます。アプライアンスに FTP 接続してログにアクセスすることも、バックアップの目的でプレーンテキストのログを外部サーバにプッシュすることもできます。

レポート データを表示するには、アプライアンスのグラフィカル ユーザーインターフェイスの [レポート (Report)] ページを使用します。元データにはアクセスできません。また、Cisco コンテンツセキュリティ管理アプライアンス以外には送信できません。



- (注) セキュリティ管理アプライアンスは、スパム隔離データの例外を含む、すべてのレポートイン  
グおよびトラッキング情報を取り出します。このデータは ESA からプッシュされます。

## ログの取得

ログファイルは、次の表に示すファイル転送プロトコルを使用して取得できます。プロトコルは、グラフィカルユーザインターフェイスでサブスクリプションを作成または編集するとき  
に設定するか、CLI の `logconfig` コマンドを使用して設定します。

FTP ポーリング	このタイプのファイル転送では、リモート FTP クライアントは管理者レベルまたはオペレータレベルのユーザのユーザ名およびパスワードを使用して、アプライアンスにアクセスし、ログ ファイルを取得します。FTP ポーリング方法を使用するようにログ サブスクリプションを設定する場合は、保持するログ ファイルの最大数を指定する必要があります。最大数に達すると、最も古いファイルが削除されます。
FTP プッシュ	このタイプのファイル転送では、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスがリモートコンピュータの FTP サーバに、定期的にログ ファイルをプッシュします。サブスクリプションには、リモートコンピュータ上のユーザ名、パスワード、および宛先ディレクトリが必要です。ログ ファイルは、設定されたロールオーバー スケジュールに基づいて転送されます。
SCP プッシュ	このタイプのファイル転送では、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスがリモートコンピュータの SCP サーバに、定期的にログ ファイルをプッシュします。この方法には、SSH2 プロトコルを使用するリモートコンピュータ上の SSH SCP サーバが必要です。サブスクリプションには、ユーザ名、SSH キー、およびリモートコンピュータ上の宛先ディレクトリが必要です。ログ ファイルは、設定されたロールオーバー スケジュールに基づいて転送されます。

<p>Syslog プッシュ</p>	<p>このタイプのファイル転送では、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスがリモート Syslog サーバにログメッセージを送信します。この方法は、RFC 3164 に準拠しています。Syslog サーバのホスト名を指定し、ログの送信に UDP または TCP を使用する必要があります。使用するポートは514です。ログのフォーマティは選択できますが、ログタイプのデフォルトはドロップダウンメニューであらかじめ選択されています。syslog プッシュを使用して転送できるのは、テキストベースのログだけです。</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ファイル名およびディレクトリ構造

AsyncOS はログサブスクリプションで指定したログ名に基づいて、各ログサブスクリプションのディレクトリを作成します。ディレクトリ内のログのファイル名は、ログサブスクリプションで指定されたファイル名、ログファイルが開始されたタイムスタンプ、および単一文字のステータスコードで構成されています。次に、ディレクトリおよびファイル名の規則の例を示します。

```
<Log_Name>/<Log_Filename>.@<timestamp>.<statuscode>
```

ステータスコードは、.c (「current (現在)」の意味)、または.s (「saved (保存済み)」の意味) です。保存済みのステータスのログファイルのみを転送する必要があります。

## ログのロールオーバーおよび転送スケジュール

ログサブスクリプションを作成するときに、ログのロールオーバー、古いファイルの転送、および新しいファイルの作成のトリガーを指定します。

次のトリガーのいずれかを選択します。

- ファイルサイズ (File size)
- 時刻 (Time)
  - 指定した間隔で (秒、分、時間、または日数)
 

値を入力するときは、画面の例に従います。

2 時間半などの複合間隔を入力するには、例の 2h30m に従います。

または
  - 毎日、指定した時刻に
 

または
  - 選択した週の曜日の指定した時刻に

時刻を指定する場合は、24 時間形式を使用します。たとえば 11pm は 23:00 です。

1日に複数のロールオーバー時間をスケジュール設定するには、時間をカンマで区切ります。たとえば、深夜と正午にログをロールオーバーするには、00:00,12:00 と入力します

アスタリスク (\*) をワイルドカードとして使用できます。たとえば、正確に毎時および30分ごとにログをロールオーバーするには、\*:00,\*:30 と入力します

指定した制限に達すると（またはサイズおよび時間の両方に基づいた制限を設定している場合は最初の制限に達すると）、ログファイルがロールオーバーされます。FTPポーリング転送メカニズムに基づいたログサブスクリプションでは、ファイルが作成されると、それらのファイルが取得されるか、システムでログファイル用にさらにスペースが必要になるまで、アプライアンスのFTPディレクトリにそれらのファイルが保存されます。



(注) 次の制限に達したときにロールオーバーが実行中の場合、新しいロールオーバーはスキップされます。エラーが記録され、アラートが送信されます。

## ログファイル内のタイムスタンプ

次のログファイルには、ログ自体の開始日と終了日、AsyncOSのバージョン、およびGMTオフセット（ログの開始時からの秒数）が含まれています。

- メール ログ
- セーフリスト/ブロックリスト ログ
- システム ログ

## デフォルトで有効になるログ

セキュリティ管理アプライアンスでは、次のログサブスクリプションが有効に事前設定されています。

表 88: 事前設定されたログサブスクリプション

ログ名	ログタイプ	取得方法
cli_logs	CLI 監査ログ	FTP ポーリング
euq_logs	スパム隔離ログ	FTP ポーリング
euqgui_logs	スパム隔離 GUI ログ	FTP ポーリング
gui_logs	HTTP ログ	FTP ポーリング
mail_logs	テキスト メール ログ	FTP ポーリング
reportd_logs	レポートログ	FTP ポーリング

ログ名	ログタイプ	取得方法
reportqueryd_logs	レポーティングクエリログ	FTP ポーリング
slbld_logs	セーフリスト/ブロックリストログ	FTP ポーリング
smad_logs	SMA ログ	FTP ポーリング
system_logs	システムログ	FTP ポーリング
trackerd_logs	トラッキングログ	FTP ポーリング

事前定義されているすべてのログサブスクリプションでは、ログレベルが **Information** に設定されています。ログレベルの詳細については、[ログレベルの設定 \(702 ページ\)](#) を参照してください。

適用されているライセンスキーによっては、追加のログサブスクリプションを設定できます。ログサブスクリプションの作成および編集については、[ログサブスクリプション \(700 ページ\)](#) を参照してください。

## ログタイプ

- [ログタイプの概要 \(676 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション履歴ログの使用 \(681 ページ\)](#)
- [CLI 監査ログの使用 \(682 ページ\)](#)
- [FTP サーバログの使用 \(683 ページ\)](#)
- [HTTP ログの使用 \(683 ページ\)](#)
- [スパム隔離ログの使用 \(684 ページ\)](#)
- [スパム隔離 GUI ログの使用 \(685 ページ\)](#)
- [テキスト メールログの使用 \(685 ページ\)](#)
- [NTP ログの使用 \(691 ページ\)](#)
- [レポーティングログの使用 \(691 ページ\)](#)
- [レポーティングクエリーログの使用 \(692 ページ\)](#)
- [セーフリスト/ブロックリストログの使用 \(693 ページ\)](#)
- [SMA ログの使用 \(694 ページ\)](#)
- [ステータスログの使用 \(694 ページ\)](#)
- [システムログの使用 \(697 ページ\)](#)
- [トラッキングログについて \(698 ページ\)](#)
- [監査ログの使用 \(698 ページ\)](#)

## ログタイプの概要

ログサブスクリプションはログタイプを名前、ログレベル、およびファイルサイズや宛先情報などのその他の特性に関連付けます。コンフィギュレーション履歴ログ以外のすべてのログタイプで、複数のサブスクリプションを使用できます。ログタイプによってログに記録されるデータが決まります。ログサブスクリプションを作成するときにログタイプを選択します。詳細については、[ログサブスクリプション \(700 ページ\)](#) を参照してください。

AsyncOS では、次のログタイプが生成されます。

表 89: ログタイプ

ログタイプ	説明
認証ログ	<p>認証ログには、ローカルまたは外部認証されたユーザおよびセキュリティ管理アプライアンスへの GUI および CLI の両方のアクセスについて、成功したログインと失敗したログイン試行が記録されます。</p> <p>外部認証がオンの場合、デバッグおよびより詳細なモードでは、すべての LDAP クエリがこれらのログに表示されます。</p>
バックアップログ	<p>バックアップログはバックアッププロセスを開始から終了まで記録します。</p> <p>バックアップスケジューリングに関する情報は、SMA ログ内にあります。</p>
CLI 監査ログ	<p>CLI 監査ログには、システム上のすべての CLI アクティビティが記録されます。</p>
設定履歴ログ	<p>コンフィギュレーション履歴ログは、どのようなセキュリティ管理アプライアンスの変更がいつ行われたかの情報を記録します。ユーザが変更をコミットするたびに、新しいコンフィギュレーション履歴ログが作成されます。</p>
FTP サーバログ	<p>FTP ログには、インターフェイスで有効になっている FTP サービスの情報が記録されます。接続の詳細とユーザアクティビティが記録されます。</p>
GUI ログ	<p>GUI ログには、Web インターフェイスでのページ更新の履歴、セッションデータ、およびユーザがアクセスしたページが記録されます。GUI ログを使用して、ユーザアクティビティを追跡することや、GUI でユーザに表示されたエラーを調査できます。エラートレースバックは、通常、このログに記録されます。</p> <p>GUI ログには、SMTP トランザクションに関する情報（たとえば、アプライアンスから電子メールで送信されるスケジュール済みレポートに関する情報）も記録されます。</p>



ログタイプ	説明
HTTP ログ	HTTP ログには、インターフェイスで有効になっている HTTP サービスおよびセキュア HTTP サービスに関する情報が記録されます。HTTP を介してグラフィカルユーザインターフェイス (GUI) にアクセスするため、HTTP ログは基本的に、CLI 監査ログの GUI 版になっています。セッションデータ (新規セッション、期限切れセッションなど)、およびグラフィカルユーザインターフェイスでアクセスされたページが記録されます。
Haystack ログ	Haystack ログには、データ処理をトラッキングする Web トランザクションが記録されます。
テキストメールログ	テキストメールログには、電子メールシステムの動作 (メッセージの受信、メッセージの配信試行、接続の開始と終了、メッセージのバウンスなど) に関する情報が記録されます。  メールログに添付ファイル名が含まれる場合の重要情報については、「 <a href="#">トラッキングサービスの概要</a> 」を参照してください。
LDAP デバッグログ	[システム管理 (System Administration) ] > [LDAP] で LDAP を設定している場合は、これらのログを問題のデバッグに使用します。  たとえば、これらのログには、[テストサーバ (Test Server) ] および [テストクエリ (Test Queries) ] ボタンをクリックした結果が記録されます。  失敗した LDAP 認証の詳細については、認証ログを参照してください。
NTP ログ	NTP ログには、アプライアンスと任意の設定済みネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバとの通信が記録されます。NTP サーバの設定の詳細については、 <a href="#">システム時刻の設定 (621 ページ)</a> を参照してください。
レポートینگログ	レポートینگログには、中央集中型レポートینگサービスのプロセスに関連付けられたアクションが記録されます。
レポートینگクエリーログ	レポートینگクエリーログには、アプライアンスで実行されるレポートینگクエリーに関連付けられたアクションが記録されます。
SMA ログ	SMA ログには、一般的なセキュリティ管理アプライアンス プロセスに関連付けられたアクションが記録されます。中央集中型レポートینگ、中央集中型トラッキング、スパム隔離サービスのプロセスは含まれません。  これらのログには、バックアップスケジューリングに関する情報が含まれます。
SNMP ログ	SNMP ログには、SNMP ネットワーク管理エンジンに関連するデバッグメッセージが記録されます。トレースまたはデバッグ モードでは、セキュリティ管理アプライアンスへの SNMP 要求が含まれます。

ログタイプ	説明
セーフリスト/ブロックリスト ログ	セーフリスト/ブロックリスト ログには、セーフリスト/ブロックリストの設定およびデータベースに関するデータが記録されます。
スパム隔離 GUI ログ	スパム隔離 GUI ログには、GUI を介した隔離設定、エンドユーザ認証、エンドユーザアクション（例：電子メールの解放）など、スパム隔離 GUI に関連付けられたアクションが記録されます。
スパム隔離ログ	スパム隔離ログには、スパム隔離プロセスに関連付けられたアクションが記録されます。
ステータス ログ	ステータス ログには、 <code>status detail</code> および <code>dnsstatus</code> を含む CLI ステータス コマンドで検出されたシステム統計情報が記録されます。記録期間は、 <code>logconfig</code> の <code>setup</code> サブコマンドを使用して設定します。ステータス ログでレポートされるカウンタまたはレートは、前回カウンタがリセットされた時点からの値です。
システム ログ	システム ログには、ブート情報、DNS ステータス情報、および <code>commit</code> コマンドを使用してユーザが入力したコメントが記録されます。システム ログは、アプライアンスの状態のトラブルシューティングに役立ちます。
トラッキング ログ	トラッキング ログには、トラッキングサービスのプロセスに関連付けられたアクションが記録されます。トラッキング ログは、メールログのサブセットになっています。
アップデート ログ	時間帯のアップデートなど、サービス アップデートに関する情報。
アップグレード ログ	アップグレードのダウンロードとインストールに関するステータス情報。

ログタイプ	説明
監査ログ	<p>監査ログで認証、許可、アカウントティングのイベント（AAA : Authentication、Authorization、および Accounting）を記録します。</p> <p>監査ログの詳細の一部を次に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザ - ログオン</li> <li>• ユーザ - ログオンに失敗しました、パスワードが正しくありません</li> <li>• ユーザ - ログオンに失敗しました、ユーザ名が不明です</li> <li>• ユーザ - ログオンに失敗しました、アカウントの有効期限が切れています</li> <li>• ユーザ - ログオフ</li> <li>• ユーザ - ロックアウト</li> <li>• ユーザ - アクティブ化済み</li> <li>• ユーザ - パスワードの変更</li> <li>• ユーザ - パスワードのリセット</li> <li>• ユーザ - セキュリティ設定/プロファイルの変更</li> <li>• ユーザ - 作成済み</li> <li>• ユーザ - 削除または変更</li> <li>• ユーザ設定 - ユーザが行った設定変更。</li> <li>• グループ/ロール - 削除/変更済み</li> <li>• グループ/ロール - アクセス許可の変更</li> <li>• 隔離 - 隔離内のメッセージに対して実行されるアクション。</li> </ul>

## ログタイプの比較

次の表に、各ログタイプの特徴をまとめます。

表 90: ログタイプの比較

						記載内容					
	取引	ステートレス	テキストとして記録	バイナリとして記録	ヘッダーロギング	定期的なステータス情報	メッセージ受信情報	配信情報	個別のハードバウンズ	個別のソフトバウンズ	設定情報
認証ログ	•		•								
バックアップログ	•		•								
CLI 監査ログ	•		•			•					
設定履歴ログ	•		•								•
FTP サーバログ	•		•			•					
HTTP ログ	•		•			•					
Haystack ログ	•		•								
テキストメールログ	•		•		•	•	•	•	•	•	
LDAP デバッグログ	•		•								
NTP ログ	•		•			•					
レポートティングログ	•		•			•					

						記載内容					
レポート ティング クエリ ログ	•		•			•					
SMA ログ	•		•			•					
SNMP ログ	•		•								
セーフリ スト/ブ ロックリ ストロ グ	•		•			•					
スパム隔 離 GUI	•		•			•					
スパム隔 離	•		•			•					
ステータ ス ログ		•	•			•					
システム ログ	•		•			•					
トラッキ ングロ グ	•			•	•		•	•	•	•	
アップ データ ログ	•		•								
監査ログ			•								

## コンフィギュレーション履歴ログの使用

コンフィギュレーション履歴ログは、ユーザの名前、ユーザが変更を行った設定の場所の説明、および変更を保存するときにユーザが入力したコメントがリストされた追加のセクションを持つコンフィギュレーションファイルで構成されます。ユーザが変更を保存するたびに、変更後のコンフィギュレーションファイルを含む新しいログが作成されます。

例

次の設定履歴ログの例は、システムへのログインを許可されているローカルユーザを定義するテーブルにユーザ (admin) がゲストユーザを追加したことを示しています。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
<!--
XML generated by configuration change.
Change comment: added guest user
User: admin
Configuration are described as:
 This table defines which local users are allowed to log into the system.
 Product: M160 Messaging Gateway(tm) Appliance
 Model Number: M160
 Version: 6.7.0-231
 Serial Number: 000000000ABC-D000000
 Number of CPUs: 1
 Memory (GB): 4
 Current Time: Thu Mar 26 05:34:36 2009
 Feature "Centralized Configuration Manager": Quantity = 10, Time Remaining = "25 days"

 Feature "Centralized Reporting": Quantity = 10, Time Remaining = "9 days"
 Feature "Centralized Tracking": Quantity = 10, Time Remaining = "30 days"
 Feature "Centralized Spam Quarantine": Quantity = 10, Time Remaining = "30 days"
 Feature "Receiving": Quantity = 1, Time Remaining = "Perpetual"
-->
<config>
```

## CLI 監査ログの使用

次の表に、CLI 監査ログに記録される統計情報を示します。

表 91: CLI 監査ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
PID	コマンドが入力された特定の CLI セッションのプロセス ID。
メッセージ	メッセージは、入力された CLI コマンド、CLI 出力 (メニュー、リストなど)、および表示されるプロンプトで構成されます。

例

次の CLI 監査ログの例は、who および textconfig CLI コマンドが入力された PID 16434 の情報を示しています。

```
Thu Sep 9 14:35:55 2004 Info: PID 16434: User admin entered 'who'; prompt was
'\nmail3.example.com> '
Thu Sep 9 14:37:12 2004 Info: PID 16434: User admin entered 'textconfig'; prompt was
'\nUsername Login Time Idle Time Remote Host What\n
=====
admin Wed 11AM 3m 45s 10.1.3.14 tail\nadmin 02:32PM 0s
```

```
10.1.3.14 cli\nmail3.example.com> '
Thu Sep 9 14:37:18 2004 Info: PID 16434: User admin entered ''; prompt was '\nThere are
no text resources currently defined.\n\nChoose the operation you want to perform:\n-
NEW - Create a new text resource.\n- IMPORT - Import a text resource from a file.\n[>
```

## FTP サーバ ログの使用

次の表に、FTP サーバ ログに記録される統計情報を示します。

表 92: FTP サーバ ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
ID	接続 ID。FTP 接続ごとの別個の ID。
メッセージ	ログエントリのメッセージセクションは、ログファイルのステータス情報、または FTP 接続情報（ログイン、アップロード、ダウンロード、ログアウトなど）になります。

例

次の FTP サーバ ログの例には、接続 (ID:1) が記録されています。着信接続の IP アドレスのほか、アクティビティ（ファイルのアップロードとダウンロード）およびログアウトが示されています。

```
Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: Begin Logfile
Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: Version: 4.0.0-206 SN: 00065BF3BA6D-9WFWC21
Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: Time offset from UTC: 0 seconds
Wed Sep 8 18:03:06 2004 Info: System is coming up
Fri Sep 10 08:07:32 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds
Fri Sep 10 08:07:32 2004 Info: ID:1 Connection from 10.1.3.14 on 172.19.0.86
Fri Sep 10 08:07:38 2004 Info: ID:1 User admin login SUCCESS
Fri Sep 10 08:08:46 2004 Info: ID:1 Upload wording.txt 20 bytes
Fri Sep 10 08:08:57 2004 Info: ID:1 Download words.txt 1191 bytes
Fri Sep 10 08:09:06 2004 Info: ID:1 User admin logout
```

## HTTP ログの使用

次の表に、HTTP ログに記録される統計情報を示します。

表 93: HTTP ログに記録される統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
ID	セッション ID。

統計	説明
req	接続元マシンの IP アドレス。
ユーザ	接続ユーザのユーザ名。
メッセージ	実行されたアクションに関する情報。GET コマンド、POST コマンド、またはシステム ステータスなどが含まれる場合があります。

例

次の HTTP ログの例は、admin ユーザによる GUI の使用（システムセットアップ ウィザードの実行など）を示しています。

```
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: http service on 192.168.0.1:80 redirecting to https port 443
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: http service listening on 192.168.0.1:80
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: https service listening on 192.168.0.1:443
Wed Sep 8 11:17:24 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds
Wed Sep 8 11:17:24 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg POST /system_administration/system_setup_wizard HTTP/1.1 303
Wed Sep 8 11:17:25 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET /system_administration/ssw_done HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:45 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET /monitor/incoming_mail_overview HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:45 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET /monitor/mail_flow_graph?injector=&width=365&interval=0&type=recipientsin&height=190 HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:46 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET /monitor/classification_graph?injector=&width=325&interval=0&type=recipientsin&height=190 HTTP/1.1 200
Wed Sep 8 11:18:49 2004 Info: req:10.10.10.14 user:admin id:iaCkEh2h5rZknQarAecg GET /monitor/quarantines HTTP/1.1 200
```

## スパム隔離ログの使用

次の表に、スパム隔離ログに記録される統計情報を示します。

表 94: スパム隔離ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、実行されたアクション（メッセージの隔離、隔離領域からの解放など）で構成されます。

例

次のログの例は、隔離から admin@example.com に 2 個のメッセージ（MID 8298624 と MID 8298625）が解放されたことを示しています。



```

Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Releasing MID [8298624, 8298625] for all
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Delivering released MID 8298624 (skipping work queue)
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Released MID 8298624 to admin@example.com
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Delivering released MID 8298625 (skipping work queue)
Mon Aug 14 21:41:47 2006 Info: ISQ: Released MID8298625 to admin@example.com

```

## スパム隔離 GUI ログの使用

次の表に、スパム隔離 GUI ログに記録される統計情報を示します。

表 95: スパム隔離 GUI ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。

例

次のログの例は、成功した認証、ログイン、およびログアウトを示しています。

表 96: スパム隔離 GUI ログの例

Fri Aug 11 22:05:28 2006 Info: ISQ: Serving HTTP on 192.168.0.1, port 82
Fri Aug 11 22:05:29 2006 Info: ISQ: Serving HTTPS on 192.168.0.1, port 83
Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: Authentication OK, user admin
Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: logout:- user:pqufOtL6vyI5StCqhCfO session:10.251.23.228
Fri Aug 11 22:08:35 2006 Info: login:admin user:pqufOtL6vyI5StCqhCfO session:10.251.23.228
Fri Aug 11 22:08:44 2006 Info: Authentication OK, user admin

## テキスト メール ログの使用

これらのログには、電子メールの受信、電子メールの配信、およびバウンスの詳細が記録されます。これらのログは、特定のメッセージの配信を理解し、システムパフォーマンスを分析するうえで有益な情報源となります。

これらのログに、特別な設定は必要ありません。ただし、添付ファイル名を表示するには、適切なシステムの設定が必要です。添付ファイル名は、常に記録されるわけではありません。詳

細については、「トラッキングサービスの概要」を参照してください。[トラッキングサービスの概要 \(329 ページ\)](#)

次の表に、テキストメール ログに表示される情報を示します。

表 97: テキストメール ログの統計情報

統計	説明
ICID	インジェクション接続ID。システムに対する個々のSMTP接続を表す数値IDです。システムへの1つのSMTP接続で、単一のメッセージまたは多数のメッセージを送信できます。
DCID	配信接続ID。別のサーバに対する個々のSMTP接続を表す数値IDであり、この接続で1個から数千個のメッセージが配信されます。1つのメッセージ送信で一部または全部のRIDと一緒に配信されます。
RCID	RPC Connection ID (RPC 接続ID)。スパム隔離に対する個々のRPC接続を表す数値IDです。このIDを使用して、スパム隔離との間で送受信されるメッセージを追跡します。
MID	メッセージID。このIDを使用して、メッセージのフローをログで追跡します。
RID	受信者ID。各メッセージ受信者には、IDが割り当てられます。
新規作成 (New)	新規の接続が開始されました。
開始	新規のメッセージが開始されました。

## テキストメール ログのサンプル

ログファイルを解釈するためのガイドとして、次のサンプルを使用してください。



(注) ログファイルの各行には、番号が割り当てられません。ここでは、単にサンプル用として番号が割り当てられています。

表 98: テキストメール ログの詳細

1	Mon Apr 17 19:56:22 2003 Info: New SMTP ICID 5 interface Management (10.1.1.1) address 10.1.1.209 reverse dns host remotehost.com verified yes
2	Mon Apr 17 19:57:20 2003 Info: Start MID 6 ICID 5

3	Mon Apr 17 19:57:20 2003 Info: MID 6 ICID 5 From: <sender@remotehost.com>
4	Mon Apr 17 19:58:06 2003 Info: MID 6 ICID 5 RID 0 To: <mary@yourdomain.com>
5	Mon Apr 17 19:59:52 2003 Info: MID 6 ready 100 bytes from <sender@remotehost.com>
6	Mon Apr 17 19:59:59 2003 Info: ICID 5 close
7	Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 8 interface 192.168.42.42 address 10.5.3.25
8	Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Delivery start DCID 8 MID 6 to RID [0]
9	Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Message done DCID 8 MID 6 to RID [0]
10	Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 8 close

前述のログ ファイルを読み取るためのガイドとして、次の表を使用してください。

表 99: テキスト メール ログの例の詳細

行番号	説明
1	システムに対して新しい接続が開始され、インジェクション ID (ICID) 「5」が割り当てられました。接続は管理 IP インターフェイスで受信され、10.1.1.209 のリモートホストで開始されました。
2	クライアントから MAIL FROM コマンドが実行された後、メッセージにメッセージ ID (MID) 「6」が割り当てられました。
3	送信者アドレスが識別され、受け入れられます。
4	受信者が識別され、受信者 ID (RID) 「0」が割り当てられました。
5	MID 5 が受け入れられ、ディスクに書き込まれ、承認されます。
6	受信に成功し、受信接続がクローズします。
7	メッセージ配信プロセスが開始されました。192.168.42.42 から 10.5.3.25 への配信に、配信接続 ID (DCID) 「8」が割り当てられました。
8	RID 「0」へのメッセージ配信が開始されました。

行番号	説明
9	RID「0」へのMID 6の配信に成功しました。
10	配信接続がクローズします。

## テキストメールログエントリの例

次の例で、さまざまなケースに基づくログエントリを示します。

### メッセージ受信

1人の受信者に対するメッセージがアプライアンスにインジェクトされます。メッセージは正常に配信されます。

```
Wed Jun 16 21:42:34 2004 Info: New SMTP ICID 282204970 interface mail.example.com (1.2.3.4)
address 2.3.4.5 reverse dns host unknown verified no
Wed Jun 16 21:42:34 2004 Info: ICID 282204970 SBRS None
Wed Jun 16 21:42:35 2004 Info: Start MID 200257070 ICID 282204970
Wed Jun 16 21:42:35 2004 Info: MID 200257070 ICID 282204970 From: <someone@foo.com>
Wed Jun 16 21:42:36 2004 Info: MID 200257070 ICID 282204970 RID 0 To: <user@example.com>
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 Message-ID '<37gva9$5uvbhe@mail.example.com>'
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 Subject 'Hello'
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 ready 24663 bytes from <someone@foo.com>
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 antivirus negative
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 queued for delivery
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: New SMTP DCID 2386069 interface 1.2.3.4 address 1.2.3.4
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: Delivery start DCID 2386069 MID 200257070 to RID [0]
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: ICID 282204970 close
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: Message done DCID 2386069 MID 200257070 to RID [0]
['X-SBRS', 'None']
Wed Jun 16 21:42:38 2004 Info: MID 200257070 RID [0] Response 2.6.0
<37gva9$5uvbhe@mail.example.com> Queued mail for delivery
Wed Jun 16 21:42:43 2004 Info: DCID 2386069 close
```

### 正常なメッセージ配信の例

```
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address 63.251.108.110
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Delivery start DCID 5 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: Message done DCID 5 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:11:03 2003 Info: DCID 5 close
```

### 失敗したメッセージ配信（ハードバウンズ）

2人の受信者が指定されたメッセージがアプライアンスにインジェクトされます。配信時に、宛先ホストが5XXエラーを返しました。これは、メッセージをどちらの受信者にも配信できなかったことを示します。アプライアンスは、送信者に通知して、キューからそれらの受信者を削除します。

```
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: New SMTP DCID 3 interface 172.19.0.11 address 64.81.204.225
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delivery start DCID 3 MID 4 to RID [0, 1]
Mon Mar 31 20:00:27 2003 Info: Bounced: DCID 3 MID 4 to RID 0 - 5.1.0 - Unknown address
error ('550', ['<george@yourdomain.com>... Relaying denied']) []
Mon Mar 31 20:00:27 2003 Info: Bounced: DCID 3 MID 4 to RID 1 - 5.1.0 - Unknown address
```

```
error ('550', ['<jane@yourdomain.com>... Relaying denied']) []
Mon Mar 31 20:00:32 2003 Info: DCID 3 close
```

### 最終的に正常に配信されるソフトバウンスの例

メッセージがアプライアンスにインジェクトされます。最初の配信試行で、メッセージはソフトバウンスして、その後の配信キューに入れられます。2回目の試行でメッセージは正常に配信されます。

```
Mon Mar 31 20:10:58 2003 Info: New SMTP DCID 5 interface 172.19.0.11 address 63.251.108.110
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delivery start DCID 3 MID 4 to RID [0, 1]
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Delayed: DCID 5 MID 4 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
error ('466', ['Mailbox temporarily full.']) []
Mon Mar 31 20:00:23 2003 Info: Message 4 to RID [0] pending till Mon Mar 31 20:01:23
2003
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: DCID 5 close
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: New SMTP DCID 16 interface PublicNet address 172.17.0.113
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: Delivery start DCID 16 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:01:28 2003 Info: Message done DCID 16 MID 4 to RID [0]
Mon Mar 31 20:01:33 2003 Info: DCID 16 close
```

### メッセージスキャン結果 (scanconfig)

次のプロンプトで、メッセージの構成要素を分解できない場合（添付ファイルを削除する場合）の動作を scanconfig コマンドを使用して決定した場合、

```
If a message could not be deconstructed into its component parts in order to remove
specified attachments, the system should:
1. Deliver
2. Bounce
3. Drop
[3]>
```

メールログに以下が表示されます。

scanconfig で、メッセージを分解できない場合に配信するように設定した場合。

```
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ICID 44784 From: <test@virus.org>
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ICID 44784 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 Message-ID '<137398.@virus.org>'
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 Subject 'Virus Scanner Test #22'
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 ready 1627 bytes from <test@virus.org>
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning Problem: Continuation line
seen before first header
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: ICID 44784 close
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: MID 256 antivirus positive 'EICAR-AV-Test'
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: Message aborted MID 256 Dropped by antivirus
Tue Aug 3 16:36:29 2004 Info: Message finished MID 256 done
```

scanconfig で、メッセージを分解できない場合にドロップするように設定した場合。

```
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Start MID 257 ICID 44785
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ICID 44785 From: test@virus.org
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ICID 44785 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 Message-ID '<392912.@virus.org>'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 Subject 'Virus Scanner Test #22'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: MID 257 ready 1627 bytes from <test@virus.org>
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Warning: MID 257, Message Scanning Problem: Continuation line
seen before first header
```

```
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Message aborted MID 25781 Dropped by filter 'drop_zip_c'
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: Message finished MID 257 done
Tue Aug 3 16:38:53 2004 Info: ICID 44785 close
```

## 添付ファイルを含むメッセージ

この例では、添付ファイル名の識別を有効にするように、条件「Message Body Contains」を含むコンテンツ フィルタが設定されています。

```
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: New SMTP ICID 28 interface Management (192.0.2.10)
address 224.0.0.10 reverse dns host test.com verified yes
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: ICID 28 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbars[-1.0:10.0]
SBRS 0.0
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: Start MID 44 ICID 28
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ICID 28 From: <sender1@example.com>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ICID 28 RID 0 To: <recipient1@example.org>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 Message-ID '<000001cba32e$f24ff2e0$d6efd8a0$@com>'
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 Subject 'Message 001'
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 ready 240129 bytes from <sender1@example.com>
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: ICID 28 close
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 interim verdict using engine: CASE
spam negative
Sat Apr 23 05:05:42 2011 Info: MID 44 using engine: CASE spam negative
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment 'Banner.gif'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment '=D1=82=D0=B5=D1=81=D1=82.rst'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 attachment 'Test=20Attachment.docx'
Sat Apr 23 05:05:43 2011 Info: MID 44 queued for delivery
```

3つの添付ファイルの2番目が Unicode であることに注意してください。Unicode を表示できない端末では、このような添付ファイルは quoted-printable 形式で表示されます。

## 生成またはリライトされたメッセージ

リライト/リダイレクトアクションなどの一部の機能 (alt-rcpt-to フィルタ、アンチスパム RCPT リライト、bcc() アクション、アンチウイルス リダイレクションなど) によって、新しいメッセージが作成されます。ログに目を通して結果を確認し、必要に応じて MID や、場合によっては DCID を追加します。次のようなエントリが可能です。

```
Tue Jun 1 20:02:16 2004 Info: MID 14 generated based on MID 13 by bcc filter 'nonetest'
または
```

```
Tue Jan 6 15:03:18 2004 Info: MID 2 rewritten to 3 by antispam
Fri May 14 20:44:43 2004 Info: MID 6 rewritten to 7 by alt-rcpt-to-filter filter 'testfilt'
```



(注) 「Rewritten」 エントリは、新しい MID の使用を示すログの行の後に表示されます。

## スパム隔離へのメッセージの送信

メッセージを隔離領域に送信すると、メール ログでは、RPC 接続を識別する RPC 接続 ID (RCID) を使用して、隔離領域との間の移動が追跡されます。次のメール ログでは、スパムとしてタグが付けられたメッセージがスパム隔離に送信されています。

```
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: Start MID 2317877 ICID 15726925
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ICID 15726925 From: <HLD@chasehf.bfi0.com>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ICID 15726925 RID 0 To: <stevel@healthtrust.org>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 Message-ID
'<WlTH05606E5811BEA0734309D4BAF0.323.14460.pemailer44.DumpShot.2@email.chase.com>'
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 Subject 'Envision your dream home - Now make
it a reality'
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 ready 15731 bytes from <HLD@chasehf.bfi0.com>
Wed Feb 14 12:11:40 2007 Info: MID 2317877 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 using engine: CASE spam suspect
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: EUQ: Tagging MID 2317877 for quarantine
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 antivirus negative
Wed Feb 14 12:11:41 2007 Info: MID 2317877 queued for delivery
Wed Feb 14 12:11:44 2007 Info: RPC Delivery start RCID 756814 MID 2317877 to local Spam
Quarantine
Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: EUQ: Quarantined MID 2317877
Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: RPC Message done RCID 756814 MID 2317877
Wed Feb 14 12:11:45 2007 Info: Message finished MID 2317877 done
```

## NTP ログの使用

次の表に、NTP ログに記録される統計情報を示します。

表 100: NTP ログに記録される統計情報

統計	説明
タイムスタン プ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、サーバへの簡易ネットワーク タイム プロトコル (SNTP) クエリまたは <code>adjust: メッセージ</code> で構成されます。

例

次の NTP ログの例は、アプライアンスから NTP ホストへの 2 度のポーリングを示しています。

```
Thu Sep 9 07:36:39 2004 Info: sntp query host 10.1.1.23 delay 653 offset -652
Thu Sep 9 07:36:39 2004 Info: adjust: time_const: 8 offset: -652us next_poll: 4096
Thu Sep 9 08:44:59 2004 Info: sntp query host 10.1.1.23 delay 642 offset -1152
Thu Sep 9 08:44:59 2004 Info: adjust: time_const: 8 offset: -1152us next_poll: 4096
```

## レポーティング ログの使用

次の表に、レポーティング ログに記録される統計情報を示します。

表 101: レポーティング ログの統計情報

統計	説明
タイムスタン プ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。

例

次のレポーティング ログの例は、情報ログ レベルに設定されたアプライアンスを示しています。

```

Wed Oct 3 13:39:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)
Wed Oct 3 13:39:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)
Wed Oct 3 13:40:02 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-40
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Pages found in cache: 1304596 (99%). Not found: 1692
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period hour using 36800 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period day using 2768 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)
Wed Oct 3 13:40:53 2007 Info: HELPER checkpointed in 0.00580507753533 seconds
Wed Oct 3 13:41:02 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-41
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Pages found in cache: 1304704 (99%). Not found: 1692
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period hour using 36800 (KB)
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period day using 2768 (KB)
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period minute using 0 (KB)
Wed Oct 3 13:41:53 2007 Info: Period month using 1328 (KB)
Wed Oct 3 13:42:03 2007 Info: Update 2 registered appliance at 2007-10-03-13-42

```

## レポーティング クエリー ログの使用

次の表に、レポーティング クエリー ログに記録される統計情報を示します。

表 102: レポーティング クエリー ログの統計情報

統計	説明
タイムスタン プ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。

例

次のレポーティング クエリ ログの例は、アプライアンスによって、2007年8月29日から10月10日までの期間で毎日の発信メールトラフィッククエリが実行されていることを示しています。

```

Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing interval handle 811804479.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing interval handle 811804480.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610228.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Merge query with handle 302610229 for

```



```

['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.
DETECTED_SPAM', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.DETECTED_VIRUS',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.THREAT_CONTEN
T_FILTER', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_CLEAN_RECIPIENTS',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECIP
IENTS_PROCESSED'] for rollup period "day" with interval range 2007-08-29 to 2007-10-01
with key constraints
None sorting on ['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.DETECTED_SPAM'] returning results from
0 to 2 sort_ascendin
g=False.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610229.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Merge query with handle 302610230 for
['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.
TOTAL_HARD_BOUNCES', 'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_RECIPIENTS_DELIVERED',
'MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMM
ARY.TOTAL_RECIPIENTS'] for rollup period "day" with interval range 2007-08-29 to 2007-10-01
with key constra
ints None sorting on ['MAIL_OUTGOING_TRAFFIC_SUMMARY.TOTAL_HARD_BOUNCES'] returning
results from 0 to 2 sort
_ascending=False.
Tue Oct 2 11:30:02 2007 Info: Query: Closing query handle 302610230.

```

## セーフリスト/ブロックリスト ログの使用

次の表に、セーフリスト/ブロックリスト ログに記録される統計情報を示します。

表 103: セーフリスト/ブロックリスト ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。

例

次のセーフリスト/ブロックリスト ログの例は、アプライアンスによって2時間ごとにデータベースのスナップショットが作成されていることを示しています。送信者がデータベースに追加された時刻も示されます。

```

Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Begin Logfile Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Version:
6.0.0-425 SN: XXXXXXXXXXXXX-XXX Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: Time offset from UTC: 10800
seconds Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: System is coming up.
Fri Sep 28 14:22:33 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 16:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 18:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 20:22:34 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Fri Sep 28 22:22:35 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
.....
Mon Oct 1 14:16:09 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Mon Oct 1 14:37:39 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.
Mon Oct 1 15:31:37 2007 Warning: SLBL: Adding senders to the database failed.
Mon Oct 1 15:32:31 2007 Warning: SLBL: Adding senders to the database failed.
Mon Oct 1 16:37:40 2007 Info: SLBL: The database snapshot has been created.

```

## SMA ログの使用

次の表に、SMA ログに記録される統計情報を示します。

表 104: SMA ログの統計情報

統計	説明
タイムスタンプ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	メッセージは、ユーザ認証など、実行されたアクションで構成されます。

例

次の SMA ログの例は、Email Security Appliance からトラッキング ファイルをダウンロードする中央集中型トラッキングサービスと、Email Security Appliance からレポートング ファイルをダウンロードする中央集中型レポートング サービスを示しています。

```
Wed Oct 3 13:26:39 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from 172.29.0.17
- /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202244Z_20071003T202544Z.s
Wed Oct 3 13:28:11 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from 172.29.0.15
- /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202443Z_20071003T202743Z.s
Wed Oct 3 13:28:46 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from 172.29.0.17
- /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202544Z_20071003T202844Z.s
Wed Oct 3 13:31:27 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from 172.29.0.15
- /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202743Z_20071003T203043Z.s
Wed Oct 3 13:31:28 2007 Info: TRANSFER: Plugin REPORTINGPLUGIN downloading from
172.29.0.15 - /reporting/ou
tgoing_queue/rpx.2007-10-03-20-15Z.000F1F6ECA7C-2RWDB51.v1.tgz
Wed Oct 3 13:31:53 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from 172.29.0.17
- /export/tracki
ng/tracking.@20071003T202844Z_20071003T203144Z.s
Wed Oct 3 13:32:31 2007 Info: TRANSFER: Plugin REPORTINGPLUGIN downloading from
172.29.0.17 - /reporting/ou
tgoing_queue/rpx.2007-10-03-20-15Z.0019B9B316E4-JZ41PC1.v1.tgz
Wed Oct 3 13:34:40 2007 Info: TRANSFER: Plugin TRACKINGPLUGIN downloading from 172.29.0.15
- /export/tracki
ng/tracking.@20071003T203043Z_20071003T203343Z.s
```

## ステータス ログの使用

ステータス ログには、`status`、`status detail`、および `dnsstatus` などの CLI ステータス コマンドで検出されたシステム統計情報が記録されます。記録期間は、`logconfig` の `setup` サブコマンドを使用して設定します。ステータス ログでレポートされるカウンタまたはレートは、前回カウンタがリセットされた時点からの値です。

表 105: ステータス ログの統計情報

統計	説明
CPULd	CPU 使用率。
DskIO	ディスク I/O 使用率。
RAMUtil	RAM 使用率。
QKUsd	使用されているキュー (キロバイト単位)。
QKFre	空いているキュー (キロバイト単位)。
CrtMID	メッセージ ID (MID)。
CrtICID	インジェクション接続 ID (ICID)。
CRTDCID	配信接続 ID (DCID)。
InjMsg	インジェクトされたメッセージ。
InjRcp	インジェクトされた受信者。
GenBncRcp	生成されたバウンス受信者。
RejRcp	拒否された受信者。
DrpMsg	ドロップされたメッセージ。
SftBncEvtnt	ソフト バウンスされたイベント。
CmpRcp	完了した受信者。
HrdBncRcp	ハード バウンスされた受信者。
DnsHrdBnc	DNS ハード バウンス。
5XXHrdBnc	5XX ハード バウンス。
FltrHrdBnc	フィルタ ハード バウンス。
ExpHrdBnc	期限切れハード バウンス。
OtrHrdBnc	その他のハード バウンス。
DlvRcp	配信された受信者。
DelRcp	削除された受信者。
GlbUnsbHt	グローバル配信停止リストとの一致数。
ActvRcp	アクティブ受信者。

統計	説明
UnatmptRcp	未試行受信者。
AtmptRcp	試行受信者。
CrtCncIn	現在の着信接続。
CrtCncOut	現在の発信接続。
DnsReq	DNS 要求。
NetReq	ネットワーク要求。
CchHit	キャッシュ ヒット。
CchMis	キャッシュ ミス。
CchEct	キャッシュ例外。
CchExp	キャッシュ期限切れ。
CPUTTm	アプリケーションが使用した合計 CPU 時間。
CPUETm	アプリケーションが開始されてからの経過時間。
MaxIO	メールプロセスに対する 1 秒あたりの最大ディスク I/O 動作。
RamUsd	割り当て済みのメモリ (バイト単位)。
SwIn	スワップインされたメモリ。
SwOut	スワップアウトされたメモリ。
SwPgIn	ページインされたメモリ。
SwPgOut	ページアウトされたメモリ。
MMLen	システム内の合計メッセージ数。
DstInMem	メモリ内の宛先オブジェクト数。
ResCon	リソース保持の tarpit 値 (大量のシステム負荷により、着信メールの受け入れがこの秒数だけ遅延します)。
WorkQ	作業キューにある現在のメッセージ数。
QuarMsgs	システム隔離にある個々のメッセージ数 (複数の隔離領域に存在するメッセージは一度だけ集計されます)。
QuarQKUsd	システム隔離メッセージによって使用されたキロバイト数。

統計	説明
LogUsd	使用されたログパーティションの割合。
CASELd	CASE スキャンで使用された CPU の割合。
TotalLd	CPU の合計消費量。
LogAvail	ログファイルに使用できるディスク領域の大きさ。
EuQ	スパム隔離内のメッセージ数。
EuqRls	スパム隔離解放キュー内のメッセージ数。

例

```
Fri Feb 24 15:14:39 2006 Info: Status: CPULd 0 DskIO 0 RAMUtil 2 QKUsd 0 QKFre 8388608
CrtMID 19036 CrtICID 35284 CrtDCID 4861 InjMsg 13889 InjRcp 14230 GenBncRcp 12 RejRcp
6318 DrpMsg 7437 SftBncEvt 1816 CmpRcp 6813 HrdBncRcp 18 DnsHrdBnc 2 5XXHrdBnc 15
FltrHrdBnc 0 ExpHrdBnc 1 OtrHrdBnc 0 DlvRcp 6793 DelRcp 2 GlbUnsbHt 0 ActvRcp 0 UnatmptRcp
0 AtmptRcp 0 CrtCncIn 0 CrtCncOut 0 DnsReq 143736 NetReq 224227 CchHit 469058 CchMis
504791 CchEct 15395 CchExp 55085 CPUTTm 228 CPUETm 181380 MaxIO 350 RAMUsd 21528056 MMLen
0 DstInMem 4 ResCon 0 WorkQ 0 QuarMsgs 0 QuarQKUsd 0 LogUsd 3 AVLd 0 BMLd 0 CASELd 3
TotalLd 3 LogAvail 17G EuQ 0 EuqRls 0
```

## システム ログの使用

次の表に、システム ログに記録される統計情報を示します。

表 106: システム ログの統計情報

統計	説明
タイムスタン プ	バイトが送信された時刻。
メッセージ	ログに記録されたイベント。

例

次のシステム ログの例は、**commit** を実行したユーザの名前と入力されたコメントを含む、いくつかの **commit** エントリを示しています。

```
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: Version: 6.0.0-206 SN: XXXXXXXXXXXX-XXX
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: Time offset from UTC: 0 seconds
Wed Sep 8 18:02:45 2004 Info: System is coming up
Wed Sep 8 18:02:49 2004 Info: bootstrapping DNS cache
Wed Sep 8 18:02:49 2004 Info: DNS cache bootstrapped
Wed Sep 8 18:13:30 2004 Info: PID 608: User admin commit changes: SSW:Passphrase
Wed Sep 8 18:17:23 2004 Info: PID 608: User admin commit changes: Completed Web::SSW
Thu Sep 9 08:49:27 2004 Info: Time offset from UTC: -25200 seconds
Thu Sep 9 08:49:27 2004 Info: PID 1237: User admin commit changes: Added a second CLI
log for examples
```

```
Thu Sep 9 08:51:53 2004 Info: PID 1237: User admin commit changes: Removed example CLI log.
```

## トラッキング ログについて

トラッキング ログには、AsyncOS の電子メール動作に関する情報が記録されます。ログメッセージは、メール ログに記録されたメッセージのサブセットです。

トラッキング ログは、メッセージトラッキングデータベースを作成するため、メッセージトラッキング コンポーネントで使用されます。ログ ファイルはデータベースの作成プロセスで消費されるので、トラッキング ログは一過性のものになります。トラッキング ログの情報は、人による読み取りや解析を目的とした設計になっていません。

トラッキング ログは、リソースの効率性を保つためにバイナリ形式で記録され、転送されます。情報は、論理的にレイアウトされ、Cisco が提供するユーティリティを使用して変換した後は人による読み取りが可能になります。変換ツールは、URL : <http://tinyurl.com/3c518r> にあります。

## 監査ログの使用

監査ログで認証、許可、アカウントिंगのイベント (AAA : Authentication、Authorization、および Accounting) を記録します。ほとんどの情報は、デバッグレベルまたはトレースレベルです。

監査ログエントリの例 :

- この例では、ユーザ (admin など) が次の場合にログが表示されます。
  - アプライアンスの Web インターフェイスにログインした場合。
  - アプライアンスの Web インターフェイスからログアウトした場合。

```
Tue Aug 25 12:33:17 2020 Info: Appliance: mail1.example.com,
Interaction Mode: GUI, User: admin, Source IP: 192.168.1.1, Destination IP:
192.168.2.2,
Event: Successful login
Tue Aug 25 12:33:17 2020 Info: Appliance: mail1.example.com,
Interaction Mode: GUI, User: admin, Source IP: 192.168.1.1, Event: Session established
successfully
Tue Aug 25 12:33:58 2020 Info: Appliance: mail1.example.com,
Interaction Mode: GUI, User: admin, Source IP: 192.168.1.1, Event: User logged out
Tue Aug 25 12:33:58 2020 Info: Appliance: mail1.example.com,
Interaction Mode: GUI, User: admin, Source IP: 192.168.1.1, Event: Session terminated
```

- この例では、ユーザ (admin) が logconfig CLI コマンドを入力したことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:33:38 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: CLI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Event: User input was 'logconfig'
Thu Oct 8 13:33:46 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: CLI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Event: User input was 'Enter'
```

- この例では、ユーザ (admin) がアプライアンスのレガシー Web インターフェイスで GUI ページを表示したことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:35:07 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: GUI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Location: /network/dns, Event: User visited the web page.
```

- この例では、新しいユーザ (admin) が Web インターフェイスを使用してアプライアンスに追加されましたが、変更はコミットされていないことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:36:30 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: GUI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Location: /system_administration/access/users, Event: Added
user "admin" and changes
will reflect after commit.
Thu Oct 8 13:37:22 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: GUI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Location: /system_administration/access/users, Event: Deleted
user "admin" and changes
will reflect after commit.
```

- この例では、ユーザ (admin) がアプライアンスの Web インターフェイスでコミットされなかったすべての変更を破棄したことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:39:44 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: GUI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Location: /commit, Event: User discarded all uncommitted
changes.
```

- この例では、ユーザ (admin など) が CLI を介してコミットされなかったすべての変更を破棄したことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:41:38 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: CLI,
User: admin,
Source IP: 192.168.1.1, Event: User discarded all uncommitted changes.
```

- この例では、ユーザ (admin など) が Web UI セッションタイムアウトの設定を変更したことがログに示されています。




---

(注) アプライアンスで行われた設定変更の詳細を表示するには、設定履歴ログを表示するか、監査ログのデバッグモードを有効にします。

---

```
Thu Oct 8 13:45:46 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, User: admin,
Event: The following configuration changes were committed with comment - 'N/A'
Thu Oct 8 13:45:46 2020 Info: * [standalone] Number of seconds before the Web UI
session
times out.
```

- この例では、認証に失敗したため、AsyncOS API がログサブスクリプションを取得できなかったことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:52:28 2020 Debug: 08/Oct/2020 13:52:28 +0000 Error - Code: 401,
Details: Unauthorized (No permission -- see authorization schemes)
Thu Oct 8 13:52:28 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: API,
User: admin, Role: Role Not Available, Source IP: 192.168.1.1, Destination IP:
192.168.2.2,
```

```
Location: GET /sma/api/v2.0/config/logs/subscriptions/ HTTP/1.0, Event: User is not valid.
```

- この例では、認証に成功したため、AsyncOS APIがログサブスクリプションを取得できたことがログに示されています。

```
Thu Oct 8 13:52:37 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: API, User: admin, Role: Administrator, Source IP: 192.168.1.1, Destination IP: 192.168.2.2, Location: GET /sma/api/v2.0/config/logs/subscriptions/ HTTP/1.0, Event: API Access Success.
```

- この例では、ログに次の内容が表示されています。
  - CLIを使用してアプライアンスに新しいユーザ (admin) が追加されましたが、変更はコミットされませんでした。
  - 既存のユーザアカウントの詳細は、CLIを使用してアプライアンスで更新されましたが、変更はコミットされませんでした。

```
Thu Oct 8 13:42:48 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: CLI, User: admin, Source IP: 192.168.1.1, Event: Added user "hops" and changes will reflect after commit
```

```
Thu Oct 8 13:43:26 2020 Info: Appliance: mail1.example.com, Interaction Mode: CLI, User: admin, Source IP: 192.168.1.1, Event: Updated user "hops" and changes will reflect after commit
```

- この例では、ユーザ (admin) がアプライアンスの新しい Web インターフェイスでメッセージトラッキング検索を実行したことがログに示されています。

```
User: admin, Role: Administrator, Source IP: 192.168.1.1, Destination IP: 192.168.2.2, Location: GET /sma/api/v2.0/message-tracking/messages?startDate=2020-10-12T00:00:00.000Z&endDate=2020-10-12T04:13:00.000Z&ciscoHost=All_Hosts&searchOption=messages&offset=0&limit=100 HTTP/1.0, Event: API Access Success.
```



- 
- (注) アプライアンスの新しい Web インターフェイスで実行するアクション (トラッキング、レポート、隔離の検索など) は、これらのアクションに使用される対応する API に基づき、ログとして記録されます。
- 

## ログサブスクリプション

- [ログサブスクリプションの設定 \(701 ページ\)](#)
- [GUIでのログサブスクリプションの作成 \(703 ページ\)](#)
- [ログインのグローバル設定 \(704 ページ\)](#)
- [ログサブスクリプションのロールオーバー \(706 ページ\)](#)



- [ホストキーの設定 \(708 ページ\)](#)

## ログサブスクリプションの設定

ログサブスクリプションによって、Cisco コンテンツセキュリティ アプライアンスに、またはリモートに保存される個々のログファイルが作成されます。ログサブスクリプションは、プッシュ（別のコンピュータに配信）またはプル（アプライアンスから取得）されます。一般に、ログサブスクリプションには次の属性があります。

表 107: ログファイルの属性

属性	説明
ログタイプ (Log Type)	記録される情報のタイプと、ログサブスクリプションの形式を定義します。詳細については、 <a href="#">ログタイプの概要 (676 ページ)</a> を参照してください。
名前 (Name)	後で参照するための、ログサブスクリプションのわかりやすい名前。
ログファイル名 (Log Filename)	ディスクに書き込むときのファイルの物理名。システムに複数のコンテンツセキュリティアプライアンスがある場合、ログファイルを生成したアプライアンスを識別できる一意のログファイル名を使用します。
ファイルサイズによりロールオーバー (Rollover by File Size)	ファイルの最大サイズ。このサイズに到達すると、ロールオーバーされます。
時刻によりロールオーバー (Rollover by Time)	時間に基づいてログファイルをロールオーバーするタイミング。 <a href="#">ログのロールオーバーおよび転送スケジュール (673 ページ)</a> のオプションを参照してください。
レート制限 (Rate Limit)	指定した時間範囲（秒単位）内での、ログファイルのログ記録されるイベントの最大数を設定します。 デフォルトの時間範囲の値は 10 秒です。
ログレベル (Log Level)	各ログサブスクリプションの詳細レベル。
取得方法 (Retrieval Method)	ログファイルをアプライアンスから転送するときに使用する方式。

[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページ（または CLI の `logconfig` コマンド）を使用して、ログサブスクリプションを設定します。ログタイプを入力するプロンプトが表示されます（[ログタイプの概要 \(676 ページ\)](#) を参照）。ほとんどのログタイプで、ログサブスクリプションのログレベルの入力も要求されます。



- (注) コンフィギュレーション履歴ログのみ：コンフィギュレーション履歴ログからコンフィギュレーションをロードする可能性がある場合は、コンフィギュレーションにマスクされたパスフレーズが含まれているとロードできないことに注意してください。[管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページで、パスフレーズをログに含めるかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、[はい (Yes)] を選択します。CLI の `logconfig` コマンドを使用する場合は、プロンプトで `y` を入力します。

## ログレベルの設定

ログレベルによって、ログに送信される情報量が決定します。ログには、5つの詳細レベルのいずれかを設定できます。詳細なログレベルを設定すると、省略されたログレベルを設定した場合と比べて、大きなログファイルが作成され、システムパフォーマンスに大きな影響を与えます。詳細なログレベル設定には、省略されたログレベル設定に含まれるすべてのメッセージと、追加のメッセージが含まれます。詳細レベルを上げるほど、システムのパフォーマンスは低下します。




- (注) ログタイプごとに異なるログレベルを指定できます。

表 108: ログレベル

ログレベル	説明
クリティカル	エラーだけがログに記録されます。最も省略されたログレベル設定です。このログレベルでは、パフォーマンスおよび重要なアプライアンスのアクティビティをモニタすることはできません。ただし、詳細ログレベルのように、ログファイルがすぐに最大サイズに達することはありません。このログレベルは、syslog レベル Alert と同等です。
警告	すべてのシステムエラーと警告が記録されます。このログレベルでは、パフォーマンスおよび重要なアプライアンスのアクティビティをモニタすることはできません。Critical ログレベルよりは早く、ログファイルが最大サイズに達します。このログレベルは、syslog レベル Warning と同等です。
情報	システムの動作が逐次記録されます。たとえば、接続のオープンや配信試行が記録されます。Information レベルは、ログに推奨される設定です。このログレベルは、syslog レベル Info と同等です。
デバッグ	Information ログレベルよりも詳細な情報が記録されます。エラーをトラブルシューティングするときは、Debug ログレベルを使用します。この設定は一時的に使用し、後でデフォルトレベルに戻します。このログレベルは、syslog レベル Debug と同等です。

ログレベル	説明
トレース	使用可能なすべての情報が記録されます。Trace ログレベルは、開発者にのみ推奨されます。このレベルを使用すると、システムのパフォーマンスが大きく低下するので、推奨されません。このログレベルは、syslog レベル Debug と同等です。

## GUIでのログサブスクリプションの作成

- ステップ 1** (新しいWebインターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシーWebインターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページで、[ログサブスクリプションの追加 (Add Log Subscription)] をクリックします。
- ステップ 3** ログタイプを選択し、ログ名 (ログディレクトリ用) とログファイル自体の名前を入力します。
- ステップ 4** 該当する場合は、最大ファイルサイズを指定します。
- ステップ 5** 該当する場合は、ログをロールオーバーする日、時刻、または時間間隔を指定します。詳細については、[ログのロールオーバーおよび転送スケジュール \(673 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ 6** 該当する場合は、指定した時間範囲 (秒単位) 内にログファイルに記録されるイベントの最大数を設定します。
- ステップ 7** 該当する場合は、ログレベルを指定します。
- ステップ 8** (コンフィギュレーション履歴ログのみ) パスフレーズをログに含めるかどうかを選択します。
- (注) マスクされたパスフレーズが含まれているコンフィギュレーションはロードできません。コンフィギュレーション履歴ログからコンフィギュレーションをロードする可能性がある場合は、[はい (Yes)] を選択してパスフレーズをログに含めます。
- ステップ 9** ログの取得方法を設定します。
- ステップ 10** 変更を送信し、保存します。

## ログサブスクリプションの編集

- ステップ 1** [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページの [ログ名 (Log Name)] 列にあるログ名をクリックします。
- ステップ 2** ログサブスクリプションを更新します。
- ステップ 3** 変更を送信し、保存します。

## ロギングのグローバル設定

システムは、テキストメールログおよびステータスログ内にシステムメトリックを定期的に記録します。[ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページの [グローバル設定 (Global Settings)] セクションにある [設定の編集 (Edit Settings)] ボタン (または、CLI の `logconfig -> setup` コマンド) を使用して、次の情報を設定します。

- システムが測定を記録するまで待機する時間 (秒単位)
- メッセージ ID ヘッダーを記録するかどうか
- リモート応答ステータス コードを記録するかどうか
- 元のメッセージのサブジェクト ヘッダーを記録するかどうか
- メッセージごとにログに記録するヘッダー

すべての Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス ログには、次の 3 項目を任意で記録できます。

- [メッセージ ID (Message-ID)] : このオプションを設定すると、可能な場合はすべてのメッセージのメッセージ ID ヘッダーがログに記録されます。このメッセージ ID は、受信したメッセージから取得される場合と、AsyncOS で生成される場合があります。次に例を示します。

```
Tue Apr 6 14:38:34 2004 Info: MID 1 Message-ID Message-ID-Content
```

- [リモート応答 (Remote Response)] : このオプションを設定すると、可能な場合はすべてのメッセージのリモート応答ステータス コードがログに記録されます。次に例を示します。

```
Tue Apr 6 14:38:34 2004 Info: MID 1 RID [0] Response 'queued as 9C8B425DA7'
```

リモート応答文字列は、SMTP カンバセーション配信時の DATA コマンドへの応答後に受信される、人が読み取ることのできるテキストです。この例では、接続ホストが `data` コマンドを実行した後のリモート応答が、「`queued as 9C8B425DA7`」となります。

```
[...]
250 ok hostname
250 Ok: queued as 9C8B425DA7
```

文字列の先頭にある空白や句読点、および 250 応答の OK 文字は除去されます。文字列の末尾については、空白だけが除去されます。たとえば、Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスはデフォルトで、DATA コマンドに対して `250 Ok: Message MID accepted` という文字列で応答します。したがって、リモートホストが別の Cisco コンテンツセキュリティアプライアンスである場合は、エントリ「`Message MID accepted`」がログに記録されます。

- [元のサブジェクトヘッダー (Original Subject Header)] : このオプションをイネーブルにすると、各メッセージの元のサブジェクトヘッダーがログに記録されます。

```
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: Start MID 2 ICID 2
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 ICID 2 From: <mary@example.com>
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 ICID 2 RID 0 To: <joe@example.com>
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 Message-ID '<44e4n$2@example.com>'
Tue May 31 09:20:27 2005 Info: MID 2 Subject 'Monthly Reports Due'
```

## メッセージヘッダーのロギング

場合によっては、メッセージがシステムを通過するときに、メッセージのヘッダーの存在と内容を記録する必要があります。[ログ設定のグローバル設定 (Log Subscriptions Global Settings)] ページ (または、CLI の `logconfig -> logheaders` サブコマンド) で、記録するヘッダーを指定します。アプリケーションは、指定されたメッセージヘッダーをテキストメールログおよびトラッキングログに記録します。ヘッダーが存在する場合、システムはヘッダーの名前と値を記録します。ヘッダーが存在しない場合は、ログに何も記録されません。



(注) システムは、ロギングに指定したヘッダーに関係なく、メッセージの記録処理中に随時、メッセージに存在するすべてのヘッダーを評価します。



(注) SMTP プロトコルについての RFC は、<http://www.faqs.org/rfcs/rfc2821.html> にあります。この RFC には、ユーザ定義のヘッダーが規定されています。



(注) `logheaders` コマンドを使用してヘッダーをログに記録するように設定している場合、ヘッダー情報は配信情報の後に表示されます。

表 109: ヘッダーのログ (Log Headers)

ヘッダー名	ヘッダーの名前
値	ログに記録されるヘッダーの内容

たとえば、ログに記録するヘッダーとして「`date,x-subject`」を指定すると、メールログに次の行が表示されます。

```
Tue May 31 10:14:12 2005 Info: Message done DCID 0 MID 3 to RID [0] [('date', 'Tue, 31
May 2005 10:13:18 -0700'), ('x-subject', 'Logging this header')]
```

## GUI を使用したロギングのグローバル設定

**ステップ 1** [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] ページの [グローバル設定 (Global Settings)] セクションにある [設定の編集 (Edit Settings)] ボタンをクリックします。

**ステップ 2** システム メトリクス の頻度、メール ログ にメッセージ ID ヘッダーを加えるかどうか、リモート応答を加えるかどうか、および各メッセージの元のサブジェクトヘッダーを加えるかどうかを指定します。

これらの設定の詳細については、[ロギングのグローバル設定 \(704 ページ\)](#) を参照してください。

**ステップ3** ログに加えるその他のヘッダーを入力します。各エントリはカンマで区切ります。

**ステップ4** 変更を送信し、保存します。

---

## ログサブスクリプションのロールオーバー

AsyncOS がログ ファイルをロールオーバーすると、次のことが行われます。

- ロールオーバーのタイムスタンプで新規ログファイルを作成し、文字「c」の拡張子によって現在のファイルとして指定します。
- 現在のログ ファイルの名前を、保存済みを示す文字「s」の拡張子付きに変更します。
- 新たに保存されたログ ファイルがリモート ホストに転送されます（プッシュ ベースの場合）。
- 同じサブスクリプションから以前に失敗したログファイルが転送されます（プッシュベースの場合）。
- 保持するファイルの合計数を超えた場合は、ログサブスクリプション内の最も古いファイルが削除されます（ポーリング ベースの場合）。

次の作業

### ログサブスクリプション内のログのロールオーバー

[ログのロールオーバーおよび転送スケジュール（673 ページ）](#) を参照してください。

### GUI を使用したログの即時ロールオーバー

**ステップ1** [ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページで、ロールオーバーするログの右側のチェックボックスをオンにします。

**ステップ2** [すべて (All) ] チェックボックスをオンにして、すべてのログをロールオーバー対象として選択することもできます。

**ステップ3** [今すぐロールオーバー (Rollover Now) ] ボタンをクリックします。

次のタスク

- [ログサブスクリプション内のログのロールオーバー（706 ページ）](#)
- [CLI を介したログの即時ロールオーバー（706 ページ）](#)

### CLI を介したログの即時ロールオーバー

rollovernow コマンドを使用して、一度にすべてのログ ファイルをロールオーバーするか、リストから特定のログ ファイルを選択します。

## グラフィカルユーザインターフェイスでの最近のログエントリの表示

GUI を介してログ ファイルを表示するには、[ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページのテーブルの[ログファイル (Log Files) ]列にあるログサブスクリプションをクリックします。ログサブスクリプションへのリンクをクリックすると、パスフレーズを入力するプロンプトが表示されます。次に、そのサブスクリプションのログファイルのリストが表示されます。いずれかのログファイルをクリックして、ブラウザに表示したり、ディスクに保存したりすることができます。グラフィカルユーザインターフェイスを介してログを表示するには、管理インターフェイスで FTP サービスをイネーブルにしておく必要があります。

### 最新のログエントリの表示 (tail コマンド)

AsyncOS は、アプライアンスに設定されたログの最新エントリを表示する tail コマンドをサポートしています。tail コマンドを実行して現在設定されているログの番号を選択すると、そのログが表示されます。Ctrl を押した状態で C を押して、tail コマンドを終了します。



(注) コンフィギュレーション履歴ログは、tail コマンドを使用して表示することができません。FTP または SCP を使用する必要があります。

#### 例

次の例では、tail コマンドを使用してシステムログを表示します。tail コマンドは、tail mail\_logs のように、表示するログの名前をパラメータとして指定することもできます

```
Welcome to the M600 Messaging Gateway(tm) Appliance
example.srv> tail
Currently configured logs:
1. "cli_logs" Type: "CLI Audit Logs" Retrieval: FTP Poll
2. "euq_logs" Type: "Spam Quarantine Logs" Retrieval: FTP Poll
3. "euqgui_logs" Type: "Spam Quarantine GUI Logs" Retrieval: FTP Poll
4. "gui_logs" Type: "HTTP Logs" Retrieval: FTP Poll
5. "mail_logs" Type: "Text Mail Logs" Retrieval: FTP Poll
6. "reportd_logs" Type: "Reporting Logs" Retrieval: FTP Poll
7. "reportqueryd_logs" Type: "Reporting Query Logs" Retrieval: FTP Poll
8. "slbld_logs" Type: "Safe/Block Lists Logs" Retrieval: FTP Poll
9. "smad_logs" Type: "SMA Logs" Retrieval: FTP Poll
10. "system_logs" Type: "System Logs" Retrieval: FTP Poll
11. "trackerd_logs" Type: "Tracking Logs" Retrieval: FTP Poll
Enter the number of the log you wish to tail.
[]> 10
Press Ctrl-C to stop.
Thu Sep 27 00:18:56 2007 Info: Begin Logfile
Thu Sep 27 00:18:56 2007 Info: Version: 6.0.0-422 SN: 001143583D73-FT9GP61
Thu Sep 27 00:18:56 2007 Info: Time offset from UTC: 0 seconds
Thu Sep 27 00:18:47 2007 Info: System is coming up.
Thu Sep 27 00:23:05 2007 Warning: DNS query network error '[Errno 64] Host is down' to
'172.16.0.3' looking up 'downloads.cisco.com'
Fri Sep 28 22:20:08 2007 Info: PID 688: User admin commit changes:
Fri Sep 28 23:06:15 2007 Info: PID 688: User admin commit changes:
^Cexample.srv>
```

## ホストキーの設定

logconfig -> hostkeyconfig サブコマンドを使用して、Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスから他のサーバにログをプッシュするときに、SSH で使用するホストキーを管理します。SSH サーバには、秘密キーと公開キーの2つのホストキーが必要です。秘密ホストキーはSSH サーバにあり、リモートマシンから読み取ることはできません。公開ホストキーは、SSH サーバと対話する必要がある任意のクライアント マシンに配信されます。



(注) ユーザキーを管理するには、お使いのEメールセキュリティアプライアンスのユーザガイドまたはオンラインヘルプの「Managing Secure Shell (SSH) Keys」を参照してください。

hostkeyconfig サブコマンドによって、次の機能が実行されます。

表 110: ホストキーの管理 : サブコマンドのリスト

コマンド	説明
新規作成 (New)	新しいキーを追加します。
編集 (Edit)	既存のキーを変更します。
削除 (Delete)	既存のキーを削除します。
スキャン (Scan)	ホスト キーを自動的にダウンロードします。
印刷 (Print)	キーを表示します。
ホスト (Host)	システムホストキーを表示します。これは、リモートシステムの「known_hosts」ファイルに配置される値です。
フィンガープリント (Fingerprint)	システムホストキーのフィンガープリントを表示します。
ユーザ (User)	リモートマシンにログをプッシュするシステムアカウントの公開キーを表示します。これは、SCP プッシュ サブスクリプションを設定するときに表示されるキーと同じです。これは、リモートシステムの「authorized_keys」ファイルに配置される値です。

### 例

次の例では、コマンドによってホストキーがスキャンされ、ホストに追加されます。

```
mail3.example.com> logconfig
Currently configured logs:
[list of logs
]
Choose the operation you want to perform:
```



```
- NEW - Create a new log.
- EDIT - Modify a log subscription.
- DELETE - Remove a log subscription.
- SETUP - General settings.
- LOGHEADERS - Configure headers to log.
- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.
[> hostkeyconfig
Currently installed host keys:
1. mail3.example.com ssh-dss [key displayed]
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Add a new key.
- EDIT - Modify a key.
- DELETE - Remove a key.
- SCAN - Automatically download a host key.
- PRINT - Display a key.
- HOST - Display system host keys.
- FINGERPRINT - Display system host key fingerprints.
- USER - Display system user keys.
[> scan
Please enter the host or IP address to lookup.
[> mail3.example.com
Choose the ssh protocol type:
1. SSH2:rsa
2. SSH2:dsa
3. All
[3]>
SSH2:dsa
mail3.example.com ssh-dss
[key displayed
]
SSH2:rsa
mail3.example.com ssh-rsa
[key displayed
]
Add the preceding host key(s) for mail3.example.com? [Y]>
Currently installed host keys:
1. mail3.example.com ssh-dss [key displayed
]
2. mail3.example.com ssh-rsa [key displayed
]
3. mail3.example.com 1024 35 [key displayed
]
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Add a new key.
- EDIT - Modify a key.
- DELETE - Remove a key.
- SCAN - Automatically download a host key.
- PRINT - Display a key.
- HOST - Display system host keys.
- FINGERPRINT - Display system host key fingerprints.
- USER - Display system user keys.
[>
Currently configured logs:
[list of configured logs
]
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new log.
- EDIT - Modify a log subscription.
- DELETE - Remove a log subscription.
- SETUP - General settings.
- LOGHEADERS - Configure headers to log.
- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.
[>
mail3.example.com> commit
```





## 第 18 章

# トラブルシューティング

この章は、次の項で構成されています。

- システム情報の収集 (711 ページ)
- ハードウェア問題のトラブルシューティング (711 ページ)
- 機能の設定に関する問題のトラブルシューティング (712 ページ)
- 一般的なトラブルシューティング リソース (712 ページ)
- 特定の機能で発生する問題のトラブルシューティング (712 ページ)
- テクニカル サポートの使用 (714 ページ)
- パケット キャプチャの実行 (717 ページ)
- アプライアンスの電源のリモート リセット (719 ページ)

## システム情報の収集

シリアル番号を含む、アプライアンスとそのステータスについての情報を取得できます。参照 [システム ステータスのモニタリング \(465 ページ\)](#)

## ハードウェア問題のトラブルシューティング

ハードウェア アプライアンスの前面/背面パネルのライトは、アプライアンスの状態およびステータスを示します。これらのインジケータの説明については、『*Cisco x90 Series Content Security Appliances Installation and Maintenance Guide*』などのハードウェア ガイドを参照してください (に記載されている場所から入手できます)。

温度範囲など、アプライアンスの仕様についてもこれらのマニュアルで確認できます。



- (注) x80 または x90 アプライアンスの電源を再投入する場合は、アプライアンスが起動するまで (すべての LED が緑色になるまで) 少なくとも 20 分間待ってから、電源ボタンを押してください。

## 機能の設定に関する問題のトラブルシューティング

機能を設定できない問題が発生した場合は、各機能で実行する必要があるタスクの概要を参照してください。概要には、それぞれの具体的な情報へのリンクが記載されています。

- [中央集中型 Web レポートニングおよびトラッキングの設定](#) (219 ページ)
- [中央集中型の電子メール レポートニングの設定](#) (64 ページ)
- [中央集中型メッセージトラッキングの設定](#) (330 ページ)
- [中央集中型スパム隔離の設定](#)
- [集約されたポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離](#) (391 ページ)
- [Configuration Master を使用して中央集中型で Web セキュリティアプライアンスを管理する](#) (426 ページ)

## 一般的なトラブルシューティング リソース

一般的なトラブルシューティング リソースは次のとおりです。

- [最新アラート](#)。 [最新アラートの表示](#) (608 ページ) を参照してください。
- [ログ ファイル](#)。 [ログ](#) (671 ページ) を参照してください。
- 「マニュアルの更新」セクションを含むリリース ノート。 [資料](#) (745 ページ) を参照してください。
- [Cisco Bug Search Tool](#) (アクセスの手順はリリース ノートを参照してください)
- [ナレッジ ベースの記事](#) (747 ページ)
- [シスコ サポート コミュニティ](#) (747 ページ)

## 特定の機能で発生する問題のトラブルシューティング

[機能の設定に関する問題のトラブルシューティング](#) (712 ページ) も参照してください。

### Web セキュリティ関連の問題

- [すべてのレポートのトラブルシューティング](#) (43 ページ)
- [Web レポートニングおよびトラッキングのトラブルシューティング](#) (324 ページ)
- [コンフィギュレーション管理上の問題のトラブルシューティング](#) (461 ページ)
- 機能に関連する問題は、Web セキュリティアプライアンスの設定が原因の場合もあります。 [資料](#) (745 ページ) に記載されている場所で、ご使用のリリースのリリース ノートおよびオンライン ヘルプかユーザ ガイドを参照してください。

### 電子メール セキュリティ関連の問題

- [すべてのレポートのトラブルシューティング](#) (43 ページ)
- [メッセージ トラッキングのトラブルシューティング](#) (349 ページ)
- [スパム隔離機能のトラブルシューティング](#) (389 ページ)
- [集約されたポリシー隔離のトラブルシューティング](#) (424 ページ)
- 機能に関連する問題は、E メール セキュリティ アプライアンスの設定が原因の場合もあります。[資料](#) (745 ページ) に記載されている場所で、ご使用のリリースのリリース ノートおよびオンライン ヘルプかユーザ ガイドを参照してください。

### 一般的な問題

- コンフィギュレーション ファイルをロードできない場合は、[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ディスク管理 (Disk Management) ] ページのテーブルでディスク領域量が各機能の現在のサイズよりも大きいことを確認します。
- アップグレードを最近実行し、オンラインヘルプの表示が古い場合や、新しい機能に関する情報が見つからない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアしてからブラウザウィンドウを再度開きます。
- 複数のブラウザ ウィンドウまたはタブを同時に使用している場合、Web インターフェイスを使用して設定を行うと、予期しない動作が発生することがあります。
- [アラートへの応答](#) (713 ページ) を参照してください。
- [管理ユーザアクセスのトラブルシューティング](#) (546 ページ) を参照してください。

## アラートへの応答

- [アラート : 380 または 680 ハードウェアでバッテリー再学習タイムアウト \(RAID イベント\) \(Battery Relearn Timed Out \(RAID Event\) on 380 or 680 Hardware\)](#) (713 ページ)
- [追加のアラートの説明](#) (714 ページ)

### アラート : 380 または 680 ハードウェアでバッテリー再学習タイムアウト (RAID イベント) (Battery Relearn Timed Out (RAID Event) on 380 or 680 Hardware)

問題 : 380 または 680 ハードウェアに関して、件名 [バッテリー再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out) ] のアラートを受信します。

解決策 : このアラートは、問題を示している場合と示していない場合があります。バッテリー再学習タイムアウト自体は、RAID コントローラに問題があることを示すものではありません。コントローラは、後続の再学習で回復します。以降 48 時間他の RAID アラートに関する電子メールを監視して、この問題が他の問題の副作用ではないことを確認してください。システムから他の RAID 関連のアラートが表示されない場合は、この警告を無視してかまいません。

## 追加のアラートの説明

追加のアラートについては、次を参照してください。

- [ハードウェア アラートの説明 \(609 ページ\)](#)
- [システム アラートの説明 \(609 ページ\)](#)

次の作業

- [アラートの管理 \(606 ページ\)](#)

## テクニカル サポートの使用

- [アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新 \(714 ページ\)](#)
- [仮想アプライアンスのサポートの取得 \(715 ページ\)](#)
- [シスコのテクニカル サポート担当者のリモート アクセスの有効化 \(715 ページ\)](#)

## アプライアンスからのサポート ケースのオープンおよび更新

この方法を使用して Cisco TAC または独自のサポート サービスに連絡することができます。

始める前に

Cisco TAC に連絡する場合：

- 緊急の問題の場合、この方法は使用しないでください。代わりに、[カスタマー サポート \(747 ページ\)](#) に示されるその他の方法の 1 つを使用してサポートください。
- ヘルプに関しては別の選択肢を検討してみてください。
- この手順を使用してサポート事例を開くと、アプライアンスの設定ファイルがシスコカスタマーサポートに送信されます。アプライアンスの設定を送信したくない場合、別の方法を使用してカスタマー サポートにお問い合わせください。
- アプライアンスがインターネットに接続され電子メールを送信する必要があります。
- 既存の事例に関する情報を送信する場合は、ケース番号を確認してください。

**ステップ 1** アプライアンスへのログイン

**ステップ 2** [ヘルプとサポート (Help and Support)] > [テクニカルサポートに問い合わせる (Contact Technical Support)] を選択します。

**ステップ 3** サポート リクエストの受信者を設定します。

要求を Cisco TAC に送信する	[Ciscoテクニカルサポート (Cisco Technical Support)] チェックボックスをオンにします。
内部サポート デスクにだけ要求を送信する	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Ciscoテクニカルサポート (Cisco Technical Support)] チェックボックスをオフにします。</li> <li>• サポート デスクの電子メールアドレスを入力します。</li> </ul>

(任意) 他の受信者を追加する	電子メール アドレスを入力します。
-----------------	-------------------

**ステップ 4** フォームに入力します。

**ステップ 5** [送信 (Send) ] をクリックします。

## 仮想アプライアンスのサポートの取得

Cisco Content Security 仮想アプライアンスのサポート ケースを報告する場合は、仮想ライセンス番号 (VLN) 、契約番号、および製品 ID コード (PID) を提供する必要があります。

発注書を参照するか以下の表を使用すると、仮想アプライアンスで動作中のソフトウェアライセンスに基づく PID を特定できます。

機能	PID	説明
すべての中央集中型 Web セキュリティ機能	SMA-WMGT-LIC=	—
すべての中央集中型電子メールセキュリティ機能	SMA-EMGT-LIC=	

## シスコのテクニカル サポート担当者のリモート アクセスの有効化

シスコのカスタマーアシスタンスのみ、次の方法を使用してアプライアンスにアクセスできません。

- [シスコのテクニカル サポート担当者のリモート アクセスの有効化 \(715 ページ\)](#)
- [インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモート アクセスの有効化 \(716 ページ\)](#)
- [テクニカル サポートのトンネルの無効化 \(716 ページ\)](#)
- [リモート アクセスの無効化 \(717 ページ\)](#)
- [サポートの接続状態の確認 \(717 ページ\)](#)

## インターネット接続されたアプライアンスへのリモート アクセスの有効化

サポートは、この手順でアプライアンスと [upgrades.ironport.com](http://upgrades.ironport.com) のサーバ間で作成される SSH トンネル経由でアプライアンスにアクセスします。

### 始める前に

インターネットから到達可能なポートを識別します。デフォルトでは、ポート25で、このポートは大部分の環境で機能します。このポート経由の接続は、ほとんどのファイアウォール設定で許可されます。

**ステップ 1** アプライアンスへのログイン

**ステップ2** GUI ウィンドウの右上にある、[ヘルプとサポート (Help and Support)] > [リモートアクセス (Remote Access)] を選択します。

**ステップ3** [有効 (Enable)] をクリックします。

**ステップ4** 情報を入力します。

**ステップ5** [送信 (Submit)] をクリックします。

---

### 次のタスク

サポート担当者のリモートアクセスが必要なくなったときは、[テクニカルサポートのトンネルの無効化 \(716 ページ\)](#) を参照してください。

## インターネットに直接接続されていないアプライアンスへのリモートアクセスの有効化

インターネットに直接接続されていないアプライアンスの場合、インターネットに接続されている第2のアプライアンスを介してアクセスされます。

### 始める前に

- アプライアンスは、インターネットに接続されている第2のアプライアンスにポート 22 で接続する必要があります。
- インターネットに接続されているアプライアンスで該当アプライアンスへのサポートトンネルを作成するには、[インターネット接続されたアプライアンスへのリモートアクセスの有効化 \(715 ページ\)](#) の手順を実行します。

---

**ステップ1** サポートが必要なアプライアンスのコマンドラインインターフェイスから、`techsupport` コマンドを入力します。

**ステップ2** `sshaccess` と入力します。

**ステップ3** プロンプトに従います。

---

### 次のタスク

サポート担当者のリモートアクセスが必要なくなったときは、次のトピックを参照してください。

- [リモートアクセスの無効化 \(717 ページ\)](#)
- [テクニカルサポートのトンネルの無効化 \(716 ページ\)](#)

## テクニカルサポートのトンネルの無効化

有効にした `techsupport` トンネルは、`upgrades.ironport.com` に7日間接続されたままになります。その後、確立された接続は切断されませんが、いったん切断されるとトンネルに再接続できません。



---

**ステップ1** アプライアンスへのログイン

**ステップ2** GUI ウィンドウの右上にある、[ヘルプとサポート (Help and Support)] > [リモートアクセス (Remote Access)] を選択します。

**ステップ3** [無効 (Disable)] をクリックします。

---

## リモートアクセスの無効化

techsupport コマンドを使用して作成したリモートアクセスアカウントは、非アクティブ化されるまでアクティブのままです。

---

**ステップ1** コマンドラインインターフェイスから、techsupport コマンドを入力します。

**ステップ2** sshaccess と入力します。

**ステップ3** disable と入力します。

---

## サポートの接続状態の確認

**ステップ1** コマンドラインインターフェイスから、techsupport コマンドを入力します。

**ステップ2** status と入力します。

---

## パケットキャプチャの実行

パケットキャプチャは、サポート担当者が TCP/IP データおよびその他にアプライアンスから出入りするパケットを表示できるようにします。これはネットワーク設定をデバッグしたり、どのようなネットワークトラフィックがアプライアンスに到達または送出されているかを検出することができます。

---

**ステップ1** [ヘルプとサポート (Help and Support)] > [パケットキャプチャ (Packet Capture)] を選択します。

**ステップ2** パケットキャプチャ設定の指定：

- a) [パケットキャプチャ設定 (Packet Capture Settings)] セクションで、[設定を編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- b) (任意) パケットキャプチャの期間、制限およびフィルタを入力します。

サポート担当者が、これらの設定の方法を説明する場合があります。

時間の単位を指定しないでキャプチャ期間を入力すると、AsyncOS はデフォルトで秒を使用します。

[フィルタ (Filters)] セクションで次を実行します。

- カスタム フィルタでは UNIX の `tcpdump` コマンドでサポートされる `host 10.10.10.10 && port 80` のような構文を使用できます。
- クライアント IP は、E メールセキュリティ アプライアンスを介してメッセージを送信するメールクライアントなどのアプライアンスに接続しているマシンの IP アドレスです。
- サーバ IP は、アプライアンスがメッセージを配信する Exchange サーバなどのアプライアンスが接続しているマシンの IP アドレスです。

クライアントとサーバの IP アドレスを使用して、中間に E メールセキュリティ アプライアンスがある特定のクライアントと特定のサーバ間のトラフィックを追跡できます。

c) [送信 (Submit) ] をクリックします。

**ステップ 3** [キャプチャを開始 (Start Capture) ] をクリックします。

- キャプチャは一度に 1 つだけ実行できます。
- パケットキャプチャが実行されている場合、[パケットキャプチャ (Packet Capture) ] ページには、実行中のキャプチャのステータス (ファイル サイズや経過時間などの現在の統計情報) が表示されます。
- GUI に表示されるのは GUI で開始されたパケットキャプチャだけで、CLI で開始されたパケットキャプチャは表示されません。同様に、CLI には CLI で開始された現在のパケットキャプチャのステータスだけが表示されます。
- パケットキャプチャファイルは 10 個の部分に分割されます。パケットキャプチャが終了する前にパケットキャプチャファイルが最大サイズ制限に到達した場合は、そのファイルの最も古い部分が削除され (データが破棄されます) 、現在のパケットキャプチャデータで新しい部分が開始されます。パケットキャプチャファイルは一度に 1/10 だけ破棄されます。
- GUI で開始されたキャプチャはセッション間で維持されます。(CLI で実行したキャプチャは、セッションが終了したときに停止します) 。

**ステップ 4** キャプチャを指定した期間実行するようにします。またはキャプチャを無期限に実行する場合、[キャプチャを停止 (Stop Capture) ] をクリックして停止します。

**ステップ 5** パケットキャプチャファイルへアクセスします。

- [パケットキャプチャファイルの管理 (Manage Packet Capture Files) ] リストでファイルをクリックして、[ファイルのダウンロード (Download File) ] をクリックします。
- アプライアンスの `captures` サブディレクトリ内のファイルにアクセスするには、FTP または SCP を使用します。

---

## 次のタスク

サポートでファイルを使用できるようにします。

- アプライアンスへのリモートアクセスを許可した場合、Technician が FTP または SCP を使用してパケットキャプチャファイルにアクセスできます。[シスコのテクニカルサポート担当者のリモートアクセスの有効化 \(715 ページ\)](#) を参照してください。
- 電子メールでファイルをサポートに送信します。

# アプライアンスの電源のリモートリセット

アプライアンスのハードリセットが必要な場合は、サードパーティの Platform Management (IPMI) ツールを使用してアプライアンス シャーシをリモートからリブートできます。

## 制約事項

- リモート電源管理は、特定のハードウェアでのみ使用できます。  
詳細については、[リモート電源再投入の有効化 \(575 ページ\)](#) を参照してください。
- この機能を使用可能にするには、事前に有効にする必要があります。  
詳細については、[リモート電源再投入の有効化 \(575 ページ\)](#) を参照してください。
- 次の IPMI コマンドのみがサポートされています。  
status、on、off、cycle、reset、diag、soft  
サポートされていないコマンドを発行すると、「権限不足」エラーが発生します。

## 始める前に

- IPMI バージョン 2.0 を使用してデバイスを管理できるユーティリティを取得し、設定します。
- サポートされている IPMI コマンドの使用方法を理解します。IPMI ツールのマニュアルを参照してください。

---

**ステップ 1** IPMI を使用して、必要なクレデンシャルと共に、先に設定したリモート電源管理ポートに割り当てられた IP アドレスに、サポートされている電源の再投入コマンドを発行します。

たとえば、IPMI をサポートする UNIX タイプのマシンからは、次のようなコマンドを発行します。

```
ipmitool -I lan -H 192.0.2.1 -U remoteresetuser -P passphrase chassis power reset
```

ここで 192.0.2.1 は、リモート電源管理ポートに割り当てられた IP アドレスであり、remoteresetuser および passphrase は、この機能を有効にしたときに入力したクレデンシャルです。

**ステップ 2** アプライアンスが再起動されるまで、少なくとも 11 分間待ちます。

---





## 付録 **A**

# IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス

この章は、次の項で構成されています。

- [IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス \(721 ページ\)](#)
- [IP インターフェイス \(722 ページ\)](#)

## IP インターフェイスおよびアプライアンスへのアクセス

Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスで作成する任意の IP インターフェイスには、さまざまなサービスを通してアクセスできます。

デフォルトでは、各インターフェイスに対して次のサービスが有効または無効に設定されています。

表 111: IP インターフェイスに対してデフォルトで有効になるサービス

		デフォルトで有効かどうか	
サービス	デフォルトポート	管理インターフェイス	新規作成された IP インターフェイス
FTP	21	非対応	非対応
Telnet	23	対応	非対応
SSH	22	対応	非対応
HTTP	80	対応	非対応
HTTPS	443	対応	非対応

## IP インターフェイス

IP インターフェイスには、ネットワークへの個別の接続に必要なネットワーク設定データが含まれています。1つの物理イーサネット インターフェイスに対して複数の IP インターフェイスを設定できます。IP インターフェイス経由でのスパム隔離へのアクセスも設定できます。電子メール配信および仮想ゲートウェイの場合、各 IP インターフェイスは特定の IP アドレスおよびホスト名を持つ1つの仮想ゲートウェイアドレスとして機能します。インターフェイスを独立したグループに（CLI を使用して）「参加」させることもできます。システムは、電子メールの配信時にこれらのグループを順番に使用します。仮想ゲートウェイの参加またはグループ化は、大規模な電子メール キャンペーンを複数のインターフェイス間でロード バランシングする際に役立ちます。VLAN を作成し、他のインターフェイスと同様に（CLI を使用して）設定することもできます。詳細については、お使いの E メール セキュリティ アプライアンスのユーザ ガイドまたはオンライン ヘルプの「Advanced Networking」の章を参照してください。

## IP インターフェイスの設定

[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[IP インターフェイス (IP Interfaces) ] ページ (および interface config コマンド) では、IP インターフェイスを追加、編集、または削除できます。



- (注) セキュリティ管理アプライアンス上の管理インターフェイスに関連付けられた名前またはイーサネットポートを変更することはできません。さらに、セキュリティ管理アプライアンスは後述のすべての機能をサポートしているわけではありません (たとえば、Virtual Gateway) 。

IP インターフェイスを設定する場合は、次の情報が必要です。

表 112: IP インターフェイス コンポーネント


名前	インターフェイスのニックネーム。
IP アドレス	同じサブネットに含まれる IP アドレスを、別々の物理イーサネット インターフェイスには設定できません。
ネットマスク (サブネットマスク)	ネットマスクを標準のドット付きオクテット形式 (たとえば、255.255.255.0) または 16 進形式 (たとえば、0xfffff00) で入力できます。デフォルトのネットマスクは 255.255.255.0、一般的なクラス C 値です。
ブロードキャストアドレス	AsyncOS はデフォルトのブロードキャストアドレスを IP アドレスおよびネットマスクから自動的に計算します。

名前	インターフェイスのニックネーム。
ホストネーム	インターフェイスに関連するホスト名。ホスト名は、SMTP カンパセッション中のサーバの特定に使用されます。各 IP アドレスに関連付けられた有効なホスト名を入力する必要があります。ソフトウェアは、DNS によってホスト名が一致する IP アドレスに正しく変換されたり、または逆引き DNS によって所定のホスト名が変換されることをチェックしません。
許可されるサービス	FTP、SSH、Telnet、スパム隔離、HTTP、および HTTPS はインターフェイス上で有効または無効にできます。サービスごとにポートを設定できます。スパム隔離の HTTP/HTTPS、ポート、および URL も設定できます。



(注) [セットアップ、インストール、および基本設定 \(9 ページ\)](#) の説明に従ってシステムセットアップウィザードを完了し、変更を保存している場合は、アプライアンス上に管理インターフェイスがすでに設定されているはずです。

## GUI を使用した IP インターフェイスの作成

- ステップ 1 (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2 [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[IP インターフェイス (IP Interfaces) ]を選択します。
- ステップ 3 [IP インターフェイスの追加 (Add IP Interface) ]をクリックします。
- ステップ 4 インターフェイスの名前を入力します。
- ステップ 5 イーサネットポートを選択し、IP アドレスを入力します。
- ステップ 6 IP アドレスに対応するネットマスクを入力します。
- ステップ 7 インターフェイスのホスト名を入力します。
- ステップ 8 この IP インターフェイス上で有効にする各サービスの横にあるチェックボックスをオンにします。必要に応じて、対応するポートを変更します。
- ステップ 9 アプライアンス管理用にインターフェイスで HTTP から HTTPS へのリダイレクトを有効にするかどうかを選択します。
- ステップ 10 スパム隔離を使用している場合は、HTTP、HTTPS、またはその両方を選択し、それぞれにポート番号を指定できます。HTTP 要求を HTTPS にリダイレクトするかどうかも選択できます。最後に、IP インターフェイスをスパム隔離のデフォルトインターフェイスにするかどうか、ホスト名を URL として使用するかどうか、およびカスタム URL を指定するかどうかを指定できます。
- ステップ 11 変更を送信し、保存します。

## FTP 経由でのアプライアンスへのアクセス



**注意** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[IPインターフェイス (IP Interfaces) ]ページまたは `interfaceconfig` コマンドからサービスをディセーブルにすることにより、アプライアンスへの接続方法に応じて、GUIまたはCLIから切断できます。別のプロトコル、シリアルインターフェイス、または管理ポートのデフォルト設定を使用してアプライアンスに再接続できない場合は、このコマンドでサービスをディセーブルにしないでください。


- ステップ 1** (新しい Web インターフェイスのみ) セキュリティ管理アプライアンスで  をクリックして、レガシー Web インターフェイスをロードします。
- ステップ 2** [管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[ネットワーク (Network) ]>[IPインターフェイス (IP Interfaces) ]ページ (または `interfaceconfig` コマンド) を選択して、インターフェイスに対して FTP アクセスを有効にします。
- (注) 次のステップに移る前に、変更を保存することを忘れないでください。
- ステップ 3** FTP 経由でインターフェイスにアクセスします。インターフェイスに対して正しい IP アドレスを使用していることを確認します。
- 例: `ftp 192.168.42.42`
- ブラウザの多くは、FTP 経由でもインターフェイスにアクセスできます。
- 例: `ftp://192.10.10.10`
- ステップ 4** 実行しようとする特定のタスクのディレクトリを参照します。FTP 経由でインターフェイスにアクセスしたら、次のディレクトリを参照し、ファイルをコピーおよび追加 (「GET」および「PUT」) できます。次の表を参照してください。



表 113: アクセスできるディレクトリ

ディレクトリ名	説明
/avarchive /bounces /cli_logs /delivery /error_logs /ftpd_logs /gui_logs /mail_logs /rptd_logs /sntpd.logs /status /system_logs	[管理アプライアンス (Management Appliance) ]>[システム管理 (System Administration) ]>[ログサブスクリプション (Log Subscriptions) ] ページまたは、logconfig および rollovernow コマンドを使用してロギング用に、自動的に作成されます。各ログの詳しい説明については、お使いの E メールセキュリティアプライアンスのユーザガイドまたはオンラインヘルプの「Logging」の章を参照してください。  各ログ ファイル タイプの違いについては、「Logging」の章の「Log File Type Comparison」を参照してください。
/configuration	次のページおよびコマンドからのデータのエクスポート先ディレクトリ、またはインポート元 (保存) ディレクトリ。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtual Gateway マッピング (altsrchost)</li> <li>• XML 形式の設定データ (saveconfig、loadconfig)</li> <li>• [ホストアクセステーブル (HAT) (Host Access Table (HAT)) ] ページ (hostaccess)</li> <li>• [受信者アクセステーブル (RAT) (Recipient Access Table (RAT)) ] ページ (rcptaccess)</li> <li>• [SMTPルート (SMTP Routes) ] ページ (smtproutes)</li> <li>• エイリアス テーブル (aliasconfig)</li> <li>• マスカレード テーブル (masquerade)</li> <li>• メッセージ フィルタ (filters)</li> <li>• グローバル配信停止データ (unsubscribe)</li> <li>• trace コマンドのテスト メッセージ</li> </ul>
/MFM	メールフロー モニタリング データベース ディレクトリには、GUI から使用できるメールフロー モニタ機能のデータが含まれます。各サブディレクトリには、各ファイルのレコード形式を文書化した README ファイルが含まれます。  記録を残すためにこれらのファイルを異なるマシンにコピーしたり、ファイルをデータベースにロードして独自の分析アプリケーションを作成したりできます。レコード形式は、すべてのディレクトリ内にあるすべてのファイルで同じです。この形式は今後のリリースで変更される場合があります。
/periodic_reports	システムで設定されているすべてのアーカイブ済みレポートが保管されます。

**ステップ 5** ご使用の FTP プログラムを使用して、適切なディレクトリに対するファイルのアップロードおよびダウンロードを行います。

## セキュアコピー (scp) アクセス

クライアントオペレーティングシステムでセキュアコピー (scp) コマンドがサポートされている場合は、表「アクセスできるディレクトリ」に示すディレクトリ間でファイルをコピーできます。たとえば、次の例ではファイル /tmp/test.txt はクライアントマシンからホスト名「mail3.example.com」のアプライアンスの設定ディレクトリにコピーされます。



(注) このコマンドでは、ユーザ (admin) のパスワードを求めるプロンプトが表示されます。この例は参考用です。オペレーティングシステムの secure copy の実装方法によって異なる場合があります。

```
% scp /tmp/test.txt admin@mail3.example.com:configuration
The authenticity of host 'mail3.example.com (192.168.42.42)' can't be established.
DSA key fingerprint is 69:02:01:1d:9b:eb:eb:80:0c:a1:f5:a6:61:da:c8:db.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'mail3.example.com' (DSA) to the list of known hosts.
admin@mail3.example.com's passphrase: (type the passphrase)
test.txt 100% |*****| 1007 00:00
%
```

この例では、同じファイルがアプライアンスからクライアントマシンにコピーされます。

```
% scp admin@mail3.example.com:configuration/text.txt .
admin@mail3.example.com's passphrase: (type the passphrase)
test.txt 100% |*****| 1007 00:00
```

コンテンツセキュリティアプライアンスに対するファイルの転送および取得には、セキュアコピー (scp) を FTP に代わる方法として使用できます。



(注) operators グループおよび administrators グループのユーザのみが、アプライアンスへのアクセスにセキュアコピー (scp) を使用できます。詳細については、[AsyncOS の以前のバージョンへの復元について \(603 ページ\)](#) を参照してください。

## シリアル接続によるアクセス

シリアル接続を介してアプライアンスに接続する場合は、コンソールポートに関する次の情報を使用します。


このポートの詳細については、アプライアンスのハードウェアインストールガイドを参照してください。

## 関連項目

- [資料 \(745 ページ\)](#)

## 80 および 90 シリーズ ハードウェアでのシリアルポートのピン割り当ての詳細

図 21: 80 および 90 シリーズ ハードウェアでのシリアルポートのピン割り当ての詳細

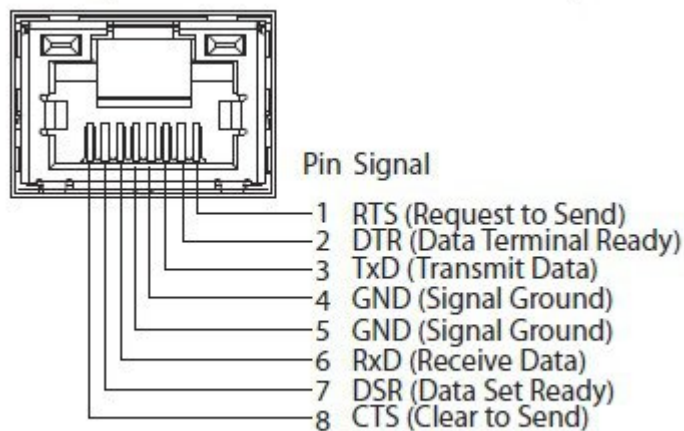

## 70 シリーズ ハードウェアでのシリアルポートのピン割り当ての詳細

次の図はシリアルポートコネクタのピン番号を示しています。また、表「シリアルポートのピン割り当て」では、シリアルポートコネクタのピン割り当てとインターフェイス信号を定義しています。

図 22: シリアルポートのピン番号




表 114: シリアルポートのピン割り当て

ピン	信号 (Signal)	I/O	定義 (Definition)
1	DCD		データ キャリア検出
2	SIN		シリアル入力
3	SOUT		シリアル出力
4	DTR		データ ターミナルレディ

ピン	信号 (Signal)	I/O	定義 (Definition)
5	GND	適用対象 外	信号用接地
6	DSR		データセット レディ
7	RTS		送信要求
8	CTS		送信可
9	RI		リング インジケータ
シエ ル	適用対象外	適用対象 外	シャーシアース



## 付録 **B**

# ネットワークと IP アドレスの割り当て

この付録の構成は、次のとおりです。

- [イーサネット インターフェイス \(729 ページ\)](#)
- [IP アドレスとネットマスクの選択 \(729 ページ\)](#)
- [コンテンツ セキュリティ アプライアンス を接続するための戦略 \(732 ページ\)](#)

## イーサネット インターフェイス

アプライアンス には、構成（任意選択の光ネットワーク インターフェイスがあるかどうか）に応じて、システムの背面パネルに最大4つのイーサネットインターフェイスがあります。次のラベルが付いています。

- 管理
- Data1
- Data2
- Data3
- Data4

## IP アドレスとネットマスクの選択

ネットワークを設定するとき、アプライアンスが発信パケットを送信するインターフェイスを一意に選択する必要があります。この要件によって、イーサネットインターフェイスの IP アドレスとネットマスクの選択に関して、いくつかのことが決まります。単一のネットワークに配置できるインターフェイスは1つのみというのがルールです（ネットマスクがインターフェイスの IP アドレスに適用されることでそのように定められます）。

IP アドレスは、指定されたネットワークの物理インターフェイスを識別します。物理イーサネットインターフェイスは、パケットを受け取る IP アドレスを複数持つことができます。複数の IP アドレスを持つイーサネットインターフェイスは、パケットの送信元アドレスとしていずれか1つの IP アドレスを使用して、インターフェイスからパケットを送信できます。このプロパティは、仮想ゲートウェイテクノロジーの実装で使用されます。

ネットマスクの目的は、IP アドレスをネットワーク アドレスとホスト アドレスに分割することです。ネットワーク アドレスは、IP アドレスのネットワーク部分（ネットマスクと一致するビット）と見なすことができます。ホスト アドレスは IP アドレスの残りのビットです。4 オクテットアドレス内の有効なビット数は、クラスレス ドメイン間ルーティング（CIDR）形式で表現されることがあります。これは、スラッシュ記号、後にビット数（1～32）が続きます。

この方法では、単純にバイナリ表記で 1 を数えることでネットマスクを表現できます。したがって 255.255.255.0 は「/24」となり、255.255.240.0 は「/20」となります。

## インターフェイス設定のサンプル

ここでは、いくつかの代表的なネットワークに基づいたインターフェイスの設定例を示します。この例では、Int1 と Int2 の 2 つのインターフェイスを使用します。アプライアンスの場合、これらのインターフェイス名は、3 つのインターフェイス（Management、Data1、Data2）の中の 2 つのインターフェイスを示します。

### ネットワーク 1:

個別のインターフェイスは別のネットワーク上に存在するように示す必要があります。

インターフェイス	IPアドレス	ネットマスク	ネットアドレス
Int1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.0/24
Int2	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.0/24

192.168.1.X宛てのデータ（Xは自分のアドレスを除く1～255の任意の数字、この場合は10）は Int1 に出力されます。192.168.0.X宛てのすべてのデータは Int2 に出力されます。この形式ではない他のアドレス（最も考えられるのは WAN またはインターネット上）に向かうパケットは、デフォルト ゲートウェイに送信されます。デフォルト ゲートウェイはこれらのネットワークのどちらかの上に存在する必要があります。その後、デフォルトゲートウェイがパケットを転送します。

### ネットワーク 2:

2つの異なるインターフェイスのネットワークアドレス（IPアドレスのネットワーク部分）は同じにすることができません。

イーサネットインターフェイス	IPアドレス	ネットマスク	ネットアドレス
Int1	192.168.1.10	255.255.0.0	192.168.0.0/16
Int2	192.168.0.10	255.255.0.0	192.168.0.0/16

これは、2つのイーサネットインターフェイスが同じネットワークアドレスを持つという、競合した状態を表しています。コンテンツセキュリティ アプライアンスからのパケットが

192.168.1.11 に送信された場合、パケットの配信にどのイーサネット インターフェイスを使用すべきかは特定できません。2つのイーサネット インターフェイスが2つの物理ネットワークに別々に接続されている場合、パケットは誤ったネットワークに配信される可能性があり、そうするとそのパケットの送信先を見つけることはできません。アプライアンスでは、競合するネットワークを設定できません。

2つのイーサネット インターフェイスを同じ物理ネットワークに接続することはできますが、アプライアンス が一意の配信インターフェイスを選択できるように IP アドレスとネットマスクを設定する必要があります。

## IP アドレス、インターフェイス、およびルーティング

GUI または CLI で、インターフェイスを選択可能なコマンドや関数を実行する際にインターフェイスを選択した場合（たとえば、AsyncOS のアップグレードや DNS の設定など）、ルーティング（デフォルト ゲートウェイ）が選択した内容よりも優先されます。

たとえば、3つのネットワーク インターフェイスがそれぞれ別のネットワークセグメントに設定された次のような アプライアンスがあるとします（すべて /24 と仮定）。

イーサネット	IP
管理	192.19.0.100
Data1	192.19.1.100
Data2	192.19.2.100

デフォルト ゲートウェイは 192.19.0.1 です。

ここで、AsyncOS のアップグレード（またはインターフェイスを選択できる他のコマンドや関数）を実行し、Data1 上の IP（192.19.1.100）を選択した場合、すべての TCP トラフィックが Data1 イーサネット インターフェイス経由になると予想されることと思います。しかし、実際には、デフォルトゲートウェイとして設定されているインターフェイス（ここでは Management）からトラフィックが送出されます。ただし、トラフィックの送信元アドレスには Data1 の IP が設定されています。

## 要約

コンテンツ セキュリティ アプライアンスは、配信可能なパケットが経由する一意のインターフェイスを常に識別できなければなりません。この決定を行うために、アプライアンスは、パケットの宛先 IP アドレスと、そのイーサネット インターフェイスのネットワークおよび IP アドレス設定を組み合わせ使用します。次の表に、ここまで説明してきた例をまとめます。

	同じネットワーク	異なるネットワーク
同じ物理インターフェイス	許可	許可

	同じネットワーク	異なるネットワーク
異なる物理インターフェイス	不可	許可

## コンテンツセキュリティ アプライアンス を接続するための戦略

アプライアンス を接続する際には、次の点に留意してください。

- 通常、管理トラフィック（CLI、Web インターフェイス、ログ配信）は、電子メールトラフィックよりもはるかに少量です。
- 2つのイーサネットインターフェイスが同じネットワークスイッチに接続されているが最終的にダウンストリームの別のホスト上の単一インターフェイスと通信するだけの場合、あるいはすべてのデータがすべてのポートにエコーされるネットワークハブにそれらが接続されている場合、2つのインターフェイスを使用しても得られる利点はありません。
- 1000Base-T で動作しているインターフェイスでの SMTP カンパセーションは、100Base-T で動作している同じインターフェイスでのカンパセーションよりも少し高速ですが、速くなるのは理想的な条件下でのみです。
- 配信ネットワークのその他の部分にボトルネックがある場合、ネットワークへの接続を最適化しても意味がありません。ボトルネックは、インターネットへの接続や、接続プロバイダーによるアップストリームへの接続で最も頻繁に発生します。

接続に使用するインターフェイスの数とそれらへのアドレス指定の方法は、基礎となるネットワークの複雑性によって決める必要があります。ご使用のネットワークトポロジやデータのボリュームから判断して不要であれば、複数のインターフェイスに接続する必要はありません。また、最初は単純な接続にしておき、ゲートウェイに慣れてきたら、ボリュームやネットワークトポロジでの必要に応じて接続を増やすこともできます。





## 付録 C

# ファイアウォール情報

この章は、次の項で構成されています。

- [ファイアウォール情報 \(733 ページ\)](#)

## ファイアウォール情報

次の表に示すポートは、Cisco Secure Email Gateway を正常に動作させるために開く必要がある場合があります（デフォルト値を示す）。

表 115: ファイアウォール ポート

デフォルトポート	プロトコル	内外 (In/Out)	ホストネーム	目的
20/21	TCP	In または Out	AsyncOS IP、FTP サーバ	ログ ファイルのアグリゲーション用 FTP。 データポート TCP 1024 以上はすべて開いている必要があります。 詳細については、ナレッジベースの FTP ポート情報を検索してください。 <a href="#">ナレッジベースの記事 (747 ページ)</a> を参照してください。
22	SSH	発信 (Out)	AsyncOS IP	中央集中型コンフィギュレーション マネージャのコンフィギュレーションの配信。 バックアップにも使用されます。

22	[TCP]	入力	AsyncOS IP	CLI への SSH アクセス、ログ ファイルのアグリゲーション。
22	[TCP]	発信 (Out)	SCP サーバ	ログ サーバへの SCP 配信。
23	Telnet	入力	AsyncOS IP	CLI への Telnet アクセス。
23	Telnet	発信	Telnet サーバ	Telnet アップグレード
25	[TCP]	発信 (Out)	任意 (Any)	電子メール送信用 SMTP。
25	[TCP]	入力	AsyncOS IP	バウンスされた電子メールを受信する SMTP または外部のファイアウォールから電子メールをインジェクトする場合。
53	UDP/TCP	発信 (Out)	DNS サーバ	インターネットルートサーバまたはファイアウォール外部の DNS サーバを使用するように設定されている場合の DNS。また、SenderBase クエリの場合。
80	HTTP	入力	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への HTTP アクセス。
80	HTTP	発信	downloads.ironport.com	AsyncOS アップグレードおよび。
80	HTTP	発信	upgrades.ironport.com	AsyncOS アップグレード。
801	HTTP	入力および出力	AsyncOS IP	trailblazerconfig CLI コマンドを使用した、GUI への HTTP アクセス。
82	HTTP	入力	AsyncOS IP	スパム隔離の表示に使用されます。
83	HTTPS	入力	AsyncOS IP	スパム隔離の表示に使用されます。
110	[TCP]	発信 (Out)	POP サーバ	スパム隔離のためのエンドユーザの POP 認証。

123	UDP	入力および出力	NTP サーバ	タイム サーバがファイアウォールの外側にある場合の NTP。
143	[TCP]	発信 (Out)	IMAP サーバ	スパム隔離のためのエンドユーザの IMAP 認証。
161	UDP	入力	AsyncOS IP	SNMP クエリ。
162	UDP	発信 (Out)	管理ステーション	SNMP トラップ。
389 または 3268	LDAP	発信 (Out)	LDAP サーバ	LDAP ディレクトリ サーバがファイアウォールの外側にある場合の LDAP。Cisco スパム隔離のための LDAP 認証。
636 または 3269	LDAPS	発信 (Out)	LDAPS	LDAPS — ActiveDirectory のグローバルカタログサーバ (SSL 使用)
443	[TCP]	入力	AsyncOS IP	システム モニタリングのための GUI への Secure HTTP (https) アクセス。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-static.ironport.com	アップデートサーバの最新のファイルを確認します。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-manifests.ironport.com	アップデートサーバから最新のファイルのリストを取得します (物理ハードウェア E メール ゲートウェイの場合)。
443	[TCP]	発信 (Out)	update-manifests.sco.cisco.com	アップデートサーバから最新のファイルのリストを取得します (仮想 E メール ゲートウェイの場合)。
443	[TCP]	発信 (Out)	phonehome.senderbase.org	アウトブレイク フィルタの受信/送信。

443	[TCP]	発信 (Out)	<p>Web Security Appliances の [セキュリティサービス (Security Services) ] &gt; [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation) ] ページの [詳細設定 (Advanced) ] セクション &gt; [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] で設定されているファイル分析サーバ URL。</p> <p>Email Security Appliance の [セキュリティサービス (Security Services) ] &gt; [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis) ] ページの [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis) ] セクションで設定されているファイル分析サーバ URL。</p>	<p>ファイル分析サーバに詳細なファイル分析結果を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web セキュリティレポート : (クラウドファイル分析) 管理アプリケーションがファイル分析サーバに到達できることを確認する (245 ページ)</li> </ul>
443	HTTPS	入力および出力	api.sse.cisco.com	Cisco Threat Response に E メールゲートウェイを登録するために使用します。
443	HTTPS	入力および出力	api.eu.sse.itd.cisco.com	Cisco Threat Response に E メールゲートウェイを登録するために使用します。
443	HTTPS	入力および出力	est.sco.cisco.com	証明書をダウンロードする場合に使用し、 Cisco Threat Response に登録するときに検証済みのサイトに E メールゲートウェイがアクセスしているかどうかを確認します。
443	HTTPS	入力および出力	AsyncOS IP	trailblazerconfig CLI コマンドを使用した、 GUI への HTTPS アクセス。
514	UDP/TCP	発信 (Out)	Syslog サーバ	Syslog ロギング。

1024 以降	—	—	—	ポート21 (FTP) に関する上記の情報を参照してください。
7025	TCP	In および Out	AsyncOS IP	この機能が一元化されている場合、Cisco Secure Email Gateway と Cisco Secure Manager Email and Web Gateway 間でポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク隔離データを渡します。
32137	[TCP]			
6080	HTTP	入力または出力		HTTP サーバの API ポートへのアクセス
6443	HTTPS	入力または出力		HTTPS サーバの API ポートへのアクセス





## 付録 **D**

# Web セキュリティ管理の例

---

この章は、次の項で構成されています。

- [Web セキュリティ管理の例 \(739 ページ\)](#)

## Web セキュリティ管理の例

この付録では、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスの機能を導入するいくつかの一般的な方法について説明します。内容は次のとおりです。

- [例 1 : ユーザの調査 \(739 ページ\)](#)
- [例 2 : URL のトラッキング \(741 ページ\)](#)
- [例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査 \(742 ページ\)](#)

## Web セキュリティ アプライアンスの例

このセクションでは、セキュリティ管理アプライアンスと Web セキュリティ アプライアンスを使用する例について説明します。



- (注) これらのシナリオはすべて、セキュリティ管理アプライアンスおよび Web セキュリティ アプライアンスで Web レポートおよび Web トラッキングが有効であることを前提としています。Web トラッキングおよび Web レポートをイネーブルにする方法については、[中央集中型 Web レポートおよびトラッキングの使用 \(217 ページ\)](#) を参照してください。

### 例 1 : ユーザの調査

次に、システム管理者が会社で特定のユーザを調査する例を示します。

このシナリオでは、ある従業員が勤務中に不適切な Web サイトにアクセスしている、という苦情を管理者が受け取っています。それを調査するには、システム管理者が Web アクティビティの詳細をトラッキングする必要があります。

Web アクティビティをトラッキングすると、従業員の参照履歴に関する情報が記載された Web レポートが作成されます。

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] を選択します。

**ステップ 2** [ユーザ (Users)] テーブルで、調査する [ユーザ ID (User ID)] または [クライアント IP アドレス (Client IP address)] をクリックします。

ユーザ ID またはクライアント IP アドレスがわからない場合は、ユーザ ID またはクライアント IP アドレスをわかる範囲でテキストフィールドに入力し、[ユーザ ID またはクライアント IP アドレスの検索 (Find User ID or Client IP address)] をクリックします。IP アドレスが正確に一致していなくても結果は返されます。[ユーザ (Users)] テーブルに、指定したユーザ ID およびクライアント IP アドレスが入力されます。この例では、クライアント IP アドレス 10.251.60.24 の情報について検索しています。

**ステップ 3** IP アドレス [10.251.60.24] をクリックします。

10.251.60.24 の [ユーザの詳細 (User Details)] ページが表示されます。

ユーザの詳細ページから総トランザクション別の URL カテゴリ、総トランザクション別のトレンド、一致する URL カテゴリ、一致するドメイン、一致するアプリケーション、検出されたマルウェアの脅威、および一致するポリシーを確認できます。

これらのカテゴリによって、10.251.60.24 のユーザがブロックされている URL (ページの [ドメイン (Domains)] セクションに含まれる [ブロックされたトランザクション (Transactions Blocked)] 列に表示) にアクセスしようとしていたことなどがわかります。

**ステップ 4** [一致したドメイン (Domains Matched)] テーブルの下の [エクスポート (Export)] をクリックし、ユーザがアクセスしようとしていたドメインおよび URL のリストを表示します。

ここから Web トラッキング機能を使用して、この特定のユーザの Web 使用状況をトラッキングし、表示できます。

(注) Web レポートでは、アクセスされる特定の URL に限らず、ユーザがアクセスするすべてのドメイン情報を取得できる点に注意してください。ユーザがアクセスしている特定の URL、その URL にアクセスした時刻、その URL が許可されているかどうかなどの情報を得るには、[Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [プロキシサービス (Proxy Services)] タブを使用します。

**ステップ 5** [ウェブ (Web)] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。

**ステップ 6** [プロキシサービス (Proxy Services)] タブをクリックします。

**ステップ 7** [ユーザ/クライアント IP アドレス (User/Client IP Address)] テキストフィールドにユーザ名または IP アドレスを入力します。

この例では、ユーザ 10.251.60.24 の Web トラッキング情報を検索します。

検索結果が表示されます。

このページから、IP アドレス 10.251.60.24 に割り当てられているコンピュータのユーザがアクセスしたトランザクションおよび URL のすべてのリストを確認できます。



## 関連項目

次の表にこの例で説明する各トピックをリストします。各項目の詳細については、リンクをクリックしてください。

表 116: ユーザの調査の関連項目

機能名	機能情報
[ユーザ (User) ] ページ	[ユーザ (Users) ] レポート (Web) (230 ページ)
[ユーザの詳細 (User Details) ] ページ	[ユーザの詳細 (User Details) ] (Web レポートイング) (232 ページ)
レポート データのエクスポート	レポート データおよびトラッキング データのエクスポート (39 ページ)
[Web トラッキング (Web Tracking) ] ページの [プロキシサービス (Proxy Services) ] タブ	Web プロキシ サービスによって処理されたトランザクションの検索 (309 ページ)

## 例 2 : URL のトラッキング

このシナリオでは、セールスマネージャが、会社のサイトへのアクセスで、先週の上位5位を知りたい場合を考えます。さらに、どのユーザがこれらの Web サイトにアクセスしているかについても知りたいとします。

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [Web サイト (Web Sites) ] を選択します。

**ステップ 2** [時間範囲 (Time Range) ] ドロップダウン リストから [週 (Week) ] を選択します。

**ステップ 3** [ドメイン (Domains) ] セクションをスクロール ダウンすると、アクセスされているドメインまたは Web サイトが表示されます。

アクセス上位 25 位までの Web サイトは、[一致したドメイン (Domains Matched) ] テーブルに表示されます。同じテーブルで [ドメイン (Domain) ] または [IP] 列のリンクをクリックすると、特定のアドレスまたはユーザが参照した実際の Web サイトを確認できます。

## 関連項目

次の表にこの例で説明する各トピックをリストします。各項目の詳細については、リンクをクリックしてください。

## 例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査

表 117: URL のトラッキングの関連項目

機能名	機能情報
[Web サイト (Web Sites) ] ページ	[Web サイト (Web Sites) ] レポート (234 ページ)

## 例 3 : アクセス数の多い URL カテゴリの調査

このシナリオでは、従業員が最近 30 日間にアクセスした上位 3 位までの URL を、人事部長が知りたい場合を考えます。また、ネットワーク管理者が、帯域幅の使用上をモニタしたり、ネットワークで最も帯域幅を使用している URL を特定したりするためにこの情報を取得するとします。

次の例は、複数の観点を持つ複数の人のためにデータを収集するが、生成するレポートは 1 つだけで済む方法を示します。

**ステップ 1** セキュリティ管理アプライアンスで、[ウェブ (Web) ] > [レポート (Reporting) ] > [URL カテゴリ (URL Categories) ] を選択します。

この例の [URL カテゴリ (URL Categories) ] ページによると、総トランザクション別の上位 10 の URL カテゴリ グラフから、Instant Messaging、Hate Speech、Tattoo サイトなどの他に、282 k の未分類の URL にアクセスしていることがわかります。

ここで、[エクスポート (Export) ] リンクをクリックして raw データを Excel スプレッドシートにエクスポートすると、このファイルを人事部長に送信できます。ネットワーク マネージャに URL ごとの帯域幅の使用量を知らせる必要があります。

**ステップ 2** 新しい ILLO が必要です - スキップ [使用帯域幅 (Bandwidth Used) ] 列を表示するには、[一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched) ] テーブルまでスクロールします。

[一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched) ] テーブルで、すべての URL カテゴリの帯域幅の使用量を確認することができます。もう一度 [エクスポート (Export) ] リンクをクリックして、このファイルをネットワーク管理者に送信します。さらに細かく調べるには、[インスタントメッセージ (Instant Messaging) ] リンクをクリックすると、どのユーザが帯域幅を大量に使用しているかが特定されます。次のページが表示されます。

このページから、ネットワーク管理者が Instant Messaging サイトの上位 10 ユーザを知ることができます。

このページから、最近 30 日間で 10.128.4.64 のユーザが Instant Messaging サイトに 19 時間 57 分アクセスしており、この期間の帯域幅の使用量が 10.1 MB であることがわかります。

## 関連項目

次の表にこの例で説明する各トピックをリストします。各項目の詳細については、リンクをクリックしてください。

表 118: アクセスの多い URL カテゴリの調査の関連項目

機能名	機能情報
[URLカテゴリ (URL Categories) ] ページ	[URLカテゴリ (URL Categories) ] レポート (235 ページ)
レポート データのエクスポート	レポート データおよびトラッキング データのエクスポート (39 ページ)





## 付録 E

### 関連リソース

---

この章は、次の項で構成されています。

- [Cisco 通知サービス \(745 ページ\)](#)
- [資料 \(745 ページ\)](#)
- [サードパーティ コントリビュータ \(746 ページ\)](#)
- [トレーニング \(747 ページ\)](#)
- [ナレッジベースの記事 \(747 ページ\)](#)
- [シスコ サポート コミュニティ \(747 ページ\)](#)
- [カスタマー サポート \(747 ページ\)](#)
- [シスコ アカウントの登録 \(748 ページ\)](#)
- [マニュアルに関するフィードバック \(748 ページ\)](#)

### Cisco 通知サービス

セキュリティ アドバイザリ、フィールド ノーティス、販売終了とサポート終了の通知、およびソフトウェアアップデートと既知の問題に関する情報などの Cisco コンテンツセキュリティ アプライアンスに関連する通知が配信されるように署名して参加します。

受信する情報通知の頻度やタイプなどのオプションを指定できます。使用する製品ごとの通知に個別に参加する必要があります。

参加するには、以下の URL に移動します。 <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Cisco.com アカウントが必要です。ない場合は、 [シスコ アカウントの登録 \(748 ページ\)](#) を参照してください。

### 資料

この製品および関連製品のマニュアルは、次の Web サイトで入手可能です。

<b>Cisco Content Security</b> 製品のマニュアル :	入手場所
セキュリティ管理アプライアンス	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a> ハードウェアおよび仮想アプライアンスの情報 : <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-installation-guides-list.html</a> MIB : <a href="#">SNMPを使用したシステムの状態のモニタリング (576ページ)</a> を参照してください。
Web セキュリティアプライアンス	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a>
Eメールセキュリティアプライアンス	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a>
コンテンツセキュリティ製品用コマンドラインリファレンスガイド	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html</a>
Cisco 電子メール暗号化	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-encryption/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-encryption/tsd-products-support-series-home.html</a>

また、右上の[ヘルプとサポート (Help and Support)]をクリックすることにより、アプライアンスの GUI からユーザガイドの HTML オンラインヘルプバージョンに直接アクセスできます。

## サードパーティコントリビュータ

AsyncOS 内に付属の一部のソフトウェアは、FreeBSD、Stichting Mathematisch Centrum、Corporation for National Research Initiatives などのサードパーティコントリビュータのソフトウェア使用許諾契約の条項、通知、条件の下に配布されています。これらすべての契約条件は、Cisco ライセンス契約に含まれています。

サードパーティのライセンスに関する情報は、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html> および [https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS\\_User\\_Guide-1-1.html](https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS_User_Guide-1-1.html) にあるライセンシングドキュメントで利用できます。

AsyncOS 内の一部のソフトウェアは、Tobi Oetiker の書面による同意を得て、RRDtool を基にしています。

このマニュアルには、Dell Computer Corporation の許可を得て複製された内容が一部含まれています。このマニュアルには、McAfee の許可を得て複製された内容が一部含まれています。このマニュアルには、Sophos の許可を得て複製された内容が一部含まれています。

## トレーニング

Cisco では、技術者、パートナー、学生など、それぞれのニーズに合わせた、さまざまなトレーニングプログラムおよびトレーニングコースを用意しています。日本のトレーニングと認定試験の情報については、以下の Web サイトをご覧ください。

- <http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/supplemental-training/email-and-web-security.html>
- <http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/overview.html>

## ナレッジ ベースの記事

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	メイン製品ページにアクセスします ( <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/products/secure-email-and-web-manager/products.html">http://www.cisco.com/c/en/us/products/secure-email-and-web-manager/products.html</a> )	
ステップ 2	名前に <b>TechNotes</b> が付くリンクを探します。	

## シスコ サポート コミュニティ

シスコ サポート コミュニティは、シスコのお客様、パートナー、および従業員向けのオンラインフォーラムです。コンテンツ セキュリティに関する一般的な問題や、特定のシスコ製品に関する技術情報について話し合う場を提供します。このフォーラムにトピックを投稿して質問したり、他のユーザと情報を共有したりできます。

シスコ サポート コミュニティへのアクセス先：

- 電子メール セキュリティと関連管理：  
<https://supportforums.cisco.com/community/5756/email-security>
- Web セキュリティと関連管理：  
<https://supportforums.cisco.com/community/5786/web-security>

## カスタマー サポート

サポートを受けるには、次の方法を使用してください。

Cisco TAC : [http://www.cisco.com/en/US/support/tsd\\_cisco\\_worldwide\\_contacts.html](http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)

従来の IronPort のサポート サイト : <http://www.cisco.com/web/services/acquisitions/ironport.html>

リセラーまたは他のサプライヤからサポートを購入した場合、製品に関するサポートについては、直接そのリセラーもしくはサプライヤにお問い合わせください。

[アプライアンスからのサポートケースのオープンおよび更新 \(714 ページ\)](#) も参照してください。

仮想アプライアンスについては、『*Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide*』を参照してください。

## シスコ アカウントの登録

Cisco.com の多数のリソースへアクセスするには、シスコのアカウントが必要です。

Cisco.com のユーザ ID をお持ちでない場合は次のリンク先で登録できます。 <https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do>

### 関連項目

- [Cisco 通知サービス \(745 ページ\)](#)
- [ナレッジ ベースの記事 \(747 ページ\)](#)

## マニュアルに関するフィードバック

テクニカル マニュアル チームは、製品マニュアルの改善に努めています。コメントおよびご提案をお待ちしています。ぜひ以下の電子メールまでお知らせください。

[contentsecuritydocs@cisco.com](mailto:contentsecuritydocs@cisco.com)

メッセージの件名行に、このマニュアルのタイトルとタイトルページに記載されている発行日をご記入ください。





## 付録 F

# エンドユーザライセンス契約書

この章は、次の項で構成されています。

- [Cisco Systems エンドユーザライセンス契約書](#) (749 ページ)
- [Cisco コンテンツセキュリティソフトウェア用エンドユーザライセンス契約補則](#) (756 ページ)

## Cisco Systems エンドユーザライセンス契約書

**重要：**本エンドユーザライセンス契約書をよくお読みください。お客様がシスコのソフトウェアまたは機器を認定販売元から購入したかどうか、また、お客様ご自身またはお客様が代表する法人（総称して「お客様」）がこのシスコ エンドユーザライセンス契約におけるエンドユーザとして登録済みかどうかを確認することは、非常に重要です。エンドユーザとして登録されていないお客様は本ソフトウェアを使用するライセンスを有しておらず、このエンドユーザライセンス契約の限定保証は適用されません。お客様が認定販売元から購入されたことを前提として、シスコのソフトウェア、またはシスコが提供するソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用することにより、お客様はこの契約に同意したものと見なされます。

Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc.、または同社に代わり本ソフトウェアのライセンスを許諾する同社の関連会社（以下、「シスコ」）は、お客様が本ソフトウェアを認定販売元から購入し、かつ本エンドユーザライセンス契約書に含まれるすべての条件、および本製品に添付され、お客様の発注時に入手可能になる補遺ライセンス契約書に記載の、ライセンスに関する一切の追加制限条件（以下総称して「本契約」）に同意する場合に限り、お客様に対し本ソフトウェアのライセンスを許諾します。本エンドユーザライセンス契約書内の各規定と補遺ライセンス契約書内の各規定が相反する場合、補遺ライセンス契約書内の各規定が優先します。本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用することにより、お客様は本ソフトウェアをご自身が認定販売元から購入したことを表明したこととなり、お客様に本契約の拘束力が及びます。お客様が本契約のすべての規定に同意しない場合、シスコは、お客様による本件ソフトウェアの使用を許諾しません。その場合、(A) お客様は、本件ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用できません、また、(B) お客様は、本件ソフトウェア（あらゆる未開封の CD パッケージや関連文書を含む）を返却して全額払い戻しを受けられません。または、本件ソフトウェアと関連文書が、別の製品の一部として提供されたものである場合には、当該製品全体を返却して全額払い戻しを受けられます。返却および代金払い戻しの有効期限は、認定販売元から本ソフトウェアを購入後 30 日間であり、お客様が最初の登録済み

エンドユーザ購入者である場合にのみ適用されます。本エンドユーザライセンス契約において、「認定販売元」とは、(A) シスコ、(B) 対象地域内でエンドユーザにシスコの機器、ソフトウェアおよびサービスを配布および/もしくは販売することについてシスコより認定を受けたディストリビュータもしくはシステムインテグレータ、または (C) シスコの機器、ソフトウェアおよびサービスをお客様の地域内でエンドユーザに配布および/もしくは販売することについて、ディストリビュータとシスコとの契約の条件に従い、ディストリビュータもしくはシステムインテグレータにより認定された再販業者を意味します。

本契約の以下の条件は、本ソフトウェア（後に定義）のお客様による使用に適用されます。ただし、(a) 本ソフトウェアのお客様による使用に適用される、お客様とシスコとの間の別段の署名済み契約が存在する場合、または (b) 本ソフトウェアに、導入もしくはダウンロードの手続きの一部として、本ソフトウェアのお客様による使用に適用される別段の「クリック同意」ライセンス契約もしくは第三者ライセンス契約が含まれている場合は、この限りではありません。上記各契約書内の各規定が矛盾する場合、その優先順位は、以下のとおりです。(1) 署名済の契約、(2) クリック同意契約または第三者のライセンス契約、(3) 本契約。本契約において、「本ソフトウェア」とは、認定販売元からお客様に提供されるシスコ機器に組み込まれたファームウェアおよびコンピュータ プログラムを含むコンピュータ プログラム、ならびに一切のアップグレード、更新、バグ修正またはこれらの修正バージョン（総称して「アップグレード」）であって、*Cisco Software Transfer and Re-licensing Policy*（随時シスコによりなされる修正を含む）に基づいて再許諾されたもの、またはこれらのいずれかのバックアップコピーを意味します。

**本件ライセンス**本契約の各契約条件に従うことを条件として、シスコはお客様に対し、お客様が必要なライセンス料を認定販売元に支払った本ソフトウェアおよび本文書を社内業務目的で使用するための、非排他的かつ譲渡不能なライセンスを付与します。「本文書」とは、本ソフトウェアに関する情報を文書化したもの（当該情報がユーザマニュアル、技術マニュアル、研修資料、仕様書その他のいずれに含まれているか否かは問わない）であって、認定販売元が何らかの形式（CD-ROMやオンラインを含む）により本ソフトウェアとともに提供するものを意味します。本ソフトウェアを使用するには、登録番号または製品認証キーを入力し、シスコの Web サイトにてお手持ちの本ソフトウェアをオンライン登録した上で、必要なライセンスキーまたはライセンス ファイルを入手する必要があります。

お客様が本ソフトウェアを使用するためのライセンスは、単一のハードウェアシャーシもしくはカード、または該当する補遺ライセンス契約書、もしくは認定販売元が同意済みで、お客様が必要なライセンス料を認定販売元に支払済みの該当する発注書（以下、「本発注書」）に記載されているその他の制限に限定され、お客様はこの制限を超えて本ソフトウェアを使用してはなりません。

本文書または該当する補遺ライセンス契約書に別途明記されていない限り、お客様は、以下のいずれかのみを目的として本ソフトウェアを使用する必要があります。お客様が所有または賃借しており、お客様の社内業務目的に使用されるシスコ機器に本ソフトウェアを組み込んで使用すること。当該シスコ機器上で本ソフトウェアを実行すること。（対応する本文書が、シスコ以外の機器に本ソフトウェアをインストールすることを許可している場合に）当該シスコ機器と通信すること。お客様には上記以外のいかなるライセンス（黙示のライセンス、禁反言の法理が適用されるライセンス、またはその他のライセンス）も付与されません。

シスコがライセンス料を徴収しない評価版またはベータ版については、上記のライセンス料の支払い要件は適用されません。

一般的な各種制限。本契約は、ソフトウェアおよび資料の使用許諾であり、所有権を譲渡するものではありません。すべてのソフトウェアおよび資料の所有権はシスコが保有しています。お客様は、本件ソフトウェアおよび本文書に、シスコまたはそのサプライヤもしくはライセンサの営業秘密が含まれていることを認識しているものとします。この営業秘密には、各プログラムの固有の内部設計および構造ならびに関連インターフェイス情報が含まれますが、これらのみには限定されません。本契約に明示的に別段の規定がない限り、お客様は、お客様が認定販売元から購入したシスコ機器の使用に関連する場合にのみ本ソフトウェアを使用するものとし、以下のいずれについてもこれを行う権利を有しておらず、またこれを行わないことについて特に同意するものとします。

(i) 他の個人もしくは法人に、ライセンス権を移転もしくは譲渡するか、本ライセンスのサブライセンスを付与すること（その時点で有効な、シスコのライセンスの再許諾および移転に関するポリシーに従って行う場合は除きます）、または、お客様が認定販売元から購入したものではないシスコ機器もしくは中古のシスコ機器上で本ソフトウェアを使用すること。なお、お客様は、計画された移転、譲渡、サブライセンスの付与または使用はいずれも無効となることを了解するものとします。

(ii) 以下のいずれかを行うこと。(a) 本件ソフトウェアのエラーを修正するか、本件ソフトウェアを変更または改変すること、(b) 本件ソフトウェアをもとに派生物を作成するか、第三者による当該行為を許可すること。

(iii) 本ソフトウェアを対象とするリバースエンジニアリング、逆コンパイル、復号化、逆アセンブルを行うか、その他の方法で本ソフトウェアを人間の可読形式に変換すること。なお、本制限事項にかかわらず、適用法に基づいて明示的に許可されている場合、または適用されるオープンソースライセンスに基づいて当該特定の行為を許容すべきことがシスコに義務づけられている場合は除きます。

(iv) 本ソフトウェアで実行したベンチマークテストの結果を公表すること。

(v) シスコの書面による許可なく、サービスビューロ、タイムシェアリング、またはその他の方法により、第三者へのサービス提供を目的として本ソフトウェアを使用、または使用を許可すること。

(vi) シスコの書面による事前の同意なしに、本ソフトウェアおよび本文書に含まれる企業秘密を第三者に対して開示、提供、またはその他の何らかの方法により公開すること。お客様は、かかる営業秘密を保護するため、相当のセキュリティ対策を講じる必要があります。

シスコは、準拠法により求められている範囲内で、お客様からの書面による依頼に応じて、本ソフトウェアと独自に開発された他のプログラムとの互換性を実現するために必要なインターフェイス情報を、シスコが妥当とみなす料金が支払われた場合にお客様に提供するものとし、お客様は、上記情報について厳格な秘密保持義務を遵守すると共に、その提供条件としてシスコが提示した準拠規定に従って上記情報を使用する必要があります。

**本件ソフトウェア、本件アップグレード版、および追加コピー版。NOT WITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF THE AGREEMENT: (1) CUSTOMER HAS NO LICENSE OR RIGHT TO MAKE OR USE ANY ADDITIONAL COPIES OR UPGRADES UNLESS CUSTOMER, AT THE TIME OF MAKING OR ACQUIRING SUCH COPY OR UPGRADE, ALREADY HOLDS A VALID LICENSE TO THE ORIGINAL SOFTWARE AND HAS PAID THE APPLICABLE FEE TO AN APPROVED SOURCE FOR THE UPGRADE OR ADDITIONAL COPIES; (2) USE OF UPGRADES IS LIMITED TO CISCO EQUIPMENT SUPPLIED BY AN APPROVED SOURCE FOR WHICH CUSTOMER IS**

THE ORIGINAL END USER PURCHASER OR LESSEE OR OTHERWISE HOLDS A VALID LICENSE TO USE THE SOFTWARE WHICH IS BEING UPGRADED; AND (3) THE MAKING AND USE OF ADDITIONAL COPIES IS LIMITED TO NECESSARY BACKUP PURPOSES ONLY.

所有権表示。お客様は、いかなる形式であれ、本ソフトウェアのすべての複製物について、あらゆる著作権、財産権およびその他の表示を、それらの著作権およびその他の所有権の表示が本ソフトウェアに含まれているのと同じ形式かつ方法で保持し、複製することに同意します。本契約に基づき明示的に許可される場合でなければ、お客様は、シスコから書面による事前の許可を得ることなく本件ソフトウェアのコピー版または複製物を作成してはなりません。

契約の期間および終了。本契約および本契約において供与されるライセンスは、終了時まで有効に存続します。お客様は、本件ソフトウェアおよび本件文書のすべてのコピーを破棄することにより、随時、本契約および本件ライセンスを終了させることができます。お客様が本契約のいずれかの規定に従わなかった場合、本契約に基づくお客様の権利は、シスコからの通知なしにただちに終了します。お客様は、上記終了時に、保有または管理している本件ソフトウェアおよび本件文書のすべてのコピーを破棄する必要があります。お客様のあらゆる守秘義務、「一般的な制限」と題する条項に基づいてお客様に課されたあらゆる制約および制限、あらゆる責任制限、および保証の否認と制限はすべて、本契約終了後も存続するものとします。また「米国政府がエンドユーザ購入者の場合」および「限定保証表明およびエンドユーザライセンス契約書に適用される一般規定」と題された各条項の各規定の効力は、本契約の終了後も存続します。

お客様の記録の検査。お客様は、シスコとその独立会計士に対して、お客様の通常の営業時間中にお客様の帳簿、記録、財務諸表を査察し、本契約の条項に従っていることを確認する権利を認めるものとします。上記監査の結果、本契約に反する行為が発覚した場合、お客様は、相当のライセンス料に上記監査の実施に伴う相当の費用を加えた額を、速やかにシスコへ支払う必要があります。

輸出、再輸出、移転、および使用に関する規制本契約に基づいてシスコによって供給されるソフトウェア、本文書、および技術、またはそれらの直接的な製品（「本製品および技術」）は、アメリカ合衆国（「米国」）の法令およびその他関連国の法令に基づく輸出規制の対象となっています。お客様は、シスコの本件ソフトウェアと付帯技術の輸出、再輸出、移転、および使用に適用される各種法規に従う必要があると共に、必要となる米国および現地の各種許可、認可、または許諾をすべて取得するものとします。シスコとお客様の各々は、上記許認可または許諾の取得に関連して相手方当事者から相当の根拠に基づき請求を受けたその他の情報、裏付け文書、および各種支援を提供することに同意しているものとします。コンプライアンス、輸出、再輸出、移転、および使用についての法律に関する情報は、以下の URL に掲載されています。

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-export-trade/general-export/contract-compliance.html>.

米国政府機関がエンドユーザ購入者である場合。本ソフトウェアおよび資料は、連邦調達規則（FAR）（以下「FAR」）（48 C.F.R.）2.101 で定義される「商用品目」に分類されます。これは、「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア関連資料」で構成されます（当該用語は FAR 12.212 で使用されています）。FAR 12.212 および DoD FAR 補則227.7202-1 から 227.7202-4 で定められているとおり、また、他の FAR 条項、または本契約の組み込み先である契約書内のこれと矛盾する他の契約条項にかかわらず、お客様は、連邦政府機関エンドユーザに対して、本ソフトウェアおよび本文書とともに本契約に定める権利のみを提供することができ、または、本契約が直接契約である場合は、連邦政府機関エンドユー

ずは、本ソフトウェアおよび本文書とともに本契約に定める権利のみを取得します。ソフトウェアと資料のいずれか、または両方を使用することにより、政府機関は、本ソフトウェアと資料が「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア関連資料」であることに同意し、この契約書に規定されている権利および制限に同意したことになります。

指定コンポーネントおよび追加条件。The Software may contain or be delivered with one or more components, which may include third-party components, identified by Cisco in the Documentation, readme.txt file, third-party click-accept or elsewhere (e.g. on <https://www.cisco.com/>) (the "Identified Component(s)") as being subject to different license agreement terms, disclaimers of warranties, limited warranties or other terms and conditions (collectively, "Additional Terms") than those set forth herein. お客様は、かかる指定コンポーネントについて該当する追加条件に同意するものとします。

### 限定保証

本契約に規定の各種制限および条件を前提として、シスコは、お客様への出荷日（シスコ以外の認定販売元による再販の場合、シスコの初回出荷より90日以内の日）を始期として、(a) 90日間、または (b) 本ソフトウェアを組み込んでいる製品（以下、「本製品」）に添付される保証カード（存在する場合）に明記されている、本ソフトウェアに固有の保証期間（設定されている場合）、のいずれか長い方の期間内で、(a) 通常の使用において、本ソフトウェアの提供媒体に材質上および製造上の欠陥がないこと、ならびに (b) 本ソフトウェアが本文書に実質的に適合していること、を保証します。シスコによる本件製品の出荷日は、本件製品の出荷に用いられる梱包材に記載されています。上記を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」で提供されます。この限定保証は、最初の登録済みエンドユーザたるお客様が認定販売元から購入した本ソフトウェアに対してのみ適用されます。この限定保証のもとでは、お客様の唯一の救済、かつシスコおよびそのサプライヤの全責任は、(i) 欠陥のある媒体の交換、および/または (ii) シスコの選択により、本ソフトウェアの修理、交換、もしくは代金の返金に限定されます。いずれの場合も、この限定保証に反するようなエラーまたは欠陥が、保証期間内に、お客様に本ソフトウェアを提供した認定販売元に報告されることを条件とします。シスコ、またはお客様に本ソフトウェアを提供した認定販売元は、救済の条件として、自らの判断で、本ソフトウェアおよび/または本文書の返却を請求できます。シスコはいかなる場合でも以下の2点について保証しません。(i) 本件ソフトウェアにエラーが生じないこと、(ii) お客様が、問題または障害なく本件ソフトウェアを使用できること。また、ネットワークへの侵入やネットワークの攻撃を目的とする新技術が日々開発されているため、シスコは、本件ソフトウェアまたは本件ソフトウェアが使用される各種機器、システムもしくはネットワークが、侵入または攻撃に耐えられることについても保証しません。

制約事項。この保証は、本件ソフトウェア、本件製品、または本件ソフトウェアの使用先として許可されているその他の機器が以下のいずれかに該当するもの場合には適用されません。

(a) シスコまたはシスコ認定代理人以外によって改変されたもの、(b) シスコが提示した指示に従ってインストール、運用、メンテナンスされていないもの、(c) 異常な物理的もしくは電氣的負荷、異常な環境条件、誤使用、過失、事故による影響を受けたもの、(d) ベータ版、評価版、テスト版、実演版としてその使用が許諾されているもの。本ソフトウェアの保証は、以下のいずれかに該当するものには適用されません。(e) 一時的に使用される本ソフトウェアの各種モジュール、(f) シスコのソフトウェアセンターに掲載されていないあらゆる本ソフトウェア、(g) シスコがシスコのソフトウェアセンターにて「現状のまま」で明示的に提供しているあらゆる本ソフトウェア、(h) 認定販売元がライセンス料を受領していない



あらゆる本ソフトウェア、および (i) 認定販売元以外の第三者から供給された本ソフトウェア。

### 保証の放棄

**EXCEPT AS SPECIFIED IN THIS WARRANTY SECTION, ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY, NON-INTERFERENCE, ACCURACY OF INFORMATIONAL CONTENT, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, LAW, USAGE, OR TRADE PRACTICE, ARE HEREBY EXCLUDED TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW AND ARE EXPRESSLY DISCLAIMED BY CISCO, ITS SUPPLIERS AND LICENSORS. TO THE EXTENT THAT ANY OF THE SAME CANNOT BE EXCLUDED, SUCH IMPLIED CONDITION, REPRESENTATION AND/OR WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD REFERRED TO IN THE "LIMITED WARRANTY" SECTION ABOVE.** 州または司法管轄区域によっては、黙示保証の有効期間を限定することが許可されていないため、お客様に上記の制限が適用されない場合があります。この保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものですが、お客様は、法域によってはその他の権利を有する場合があります。この放棄および除外は、上記の明示保証がその本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとします。

責任の否認-責任の制限。本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸国、カナダ、日本またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約中の別段の規定にかかわらず、お客様に対するシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーの合算での全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、保証違反またはその他の原因に基づくかを問わず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアについてお客様が認定販売元に支払った価格、または本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合には当該製品について支払われた価格を超えないものとします。ソフトウェアの当該責任の制限は累積的なものであり、一件毎のものではありません。（すなわち、複数の請求が行われた場合でも制限が拡大されることはありません）。

本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニアの場合、本契約中の別段の規定にかかわらず、お客様に対するシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーの合算での全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、保証違反またはその他の原因に基づくかを問わず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアについてお客様がシスコに支払った価格、または本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合には当該対象外製品について支払われた価格を超えないものとします。ソフトウェアの当該責任の制限は累積的なものであり、一件毎のものではありません。（すなわち、複数の請求が行われた場合でも制限が拡大されることはありません）。本契約のいかなる規定も、(i) シスコ、ならびにその関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーが、その過失に起因する身体障害または死亡に関してお客様に対して負う責任、(ii) 詐欺的な不実表示に関するシスコの責任、または (iii) 適用法のもとで排除できないシスコの責任を限定するものではありません。

責任の否認-結果的損害および他の損失に関する免責。本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸国、カリブ海沿岸諸国またはカナダの場合、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコまたはそのサプライヤは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能によって発生し

たかどうにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコまたはそのサプライヤもしくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。一部の州または法域では、結果的な損害または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないため、上記制限がお客様に適用されない場合があります。

本ソフトウェアの取得地が日本の場合、死亡もしくは人身傷害または詐欺的な不実表示に起因または関連する責任を除き、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能によって発生したかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコもしくは認定販売元またはそれらのサプライヤもしくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。

本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニアの場合、シスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーは、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、その発生原因（契約、不法行為（過失を含む）または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能に起因するものを含むが、これらに限定されない）にかかわらず、それぞれの場合において、たとえ当該損害が発生する可能性についてシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。州または司法管轄区域によっては、結果的または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないため、お客様に上記の制限が完全には適用されない場合があります。上記の排除は、(i) 死亡または人身傷害、(ii) 詐欺的な不実表示、または (iii) 適用法のもとで排除できない条件に関連するシスコの責任、に起因または関連する責任には適用されません。

お客様は以下の3点について認識および同意しているものとします。(i) シスコは、本契約内の保証の放棄および責任の制限に依拠して価格を決定し本契約を結んでいること、(ii) これは、両当事者間のリスク配分（契約上の救済措置が、その本質的な目的を達成できず、結果的に損失を被るというリスクを含む）にも反映されていること、(iii) これは、両当事者間での取引の基幹を成す事項であること。

準拠法、管轄裁判所。本ソフトウェアの取得地が、認定販売元により受諾された発注書上の住所の記載から判断して、米国、ラテンアメリカ諸国またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約および保証（「本保証」）に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらず米国カリフォルニア州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、カリフォルニア州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がカナダの場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず、カナダのオンタリオ州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、オンタリオ州内の各裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニア（オーストラリアを除く）の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず英国の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、英国内の各裁判所が専属的に管轄します。また、本契約が英国法に準拠する場合、本契約

の当事者ではない者は、本契約のいずれの条項についても、Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (1999年契約 (第三者の権利) 法) に基づいて権利行使を行ったり、利益を享受したりする権利を有しません。本ソフトウェアの取得地が日本の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず日本国の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、日本国内の東京地方裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がオーストラリアの場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらずオーストラリア連邦ニュー サウス ウェールズ州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、ニュー サウス ウェールズ州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がその他の国の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらず米国カリフォルニア州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについては、カリフォルニア州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。

上記のすべての国について、両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の規定の適用を明示的に否定します。上記にかかわらず、いずれの当事者も、当事者の知的所有権または所有権の侵害の申し立てに対して、適切な司法管轄区域の裁判所において暫定的な差し止めによる救済を求めることができます。本契約のいずれかの規定が無効または施行不能なものとなった場合でも、本契約の残りの規定および本件保証書は有効に存続します。本契約内に別段の明示規定がない限り、本契約は、本件ソフトウェアおよび本件文書の使用許諾に関する両当事者の合意事項をまとめた唯一の文書となり、本件注文書またはその他の文書内の抵触規定または追加規定に優先し、これらの規定はすべて除外されます。本契約書は英語で記述されており、両当事者は、英語版が優先することに同意しているものとします。

各種製品保証規定やシスコ製品に関するその他の情報は、以下の URL でご確認ください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html>

## Cisco コンテンツ セキュリティ ソフトウェア用エンドユーザーライセンス契約補則

重要 (よくお読みください)

本エンドユーザーライセンス契約補則 (以下「SEULA」) には、お客様とシスコとの間のエンドユーザーライセンス契約 (以下「EULA」) に基づいてライセンスされているソフトウェア製品に対する追加条項 (以下、総称して「契約」) が記載されています。この SEULA 内で定義されずに使用されている大文字の用語は、EULA で定義されたとおりの意味となります。この SEULA と EULA の条項に不一致がある場合は、この SEULA の条項が優先して適用されます。

お客様は、EULA により定められたお客様による本ソフトウェアへのアクセスおよび使用における制限事項の他に、本 SEULA に記載されている条項に同意したものと見なされます。

本ソフトウェアのダウンロード、インストール、または本ソフトウェアを内蔵する機器の使用により、お客様およびお客様が代表する企業体は本契約に法的に拘束されます。お客様が本契約のすべての規定に同意しない場合、シスコは、お客様による本件ソフトウェアの使用を許諾しません。その場合、(A) お客様は、本件ソフトウェアをダウンロード、インストール、ま



たは使用できません、また、(B) お客様は、本件ソフトウェア（あらゆる未開封の CD パッケージや関連文書を含む）を返却して全額払い戻しを受けられます。または、本件ソフトウェアと関連文書が、別の製品の一部として提供されたものである場合には、当該製品全体を返却して全額払い戻しを受けられます。返却および払い戻しに関するお客様の権利は、シスコまたはシスコ認定リセラーからの購入後 30 日で失効し、お客様が最初のエンドユーザ購入者である場合にのみ適用されます。

For purposes of this SEULA, the Product name and the Product description You have ordered is any of the following Cisco Systems Email Security Appliance ("ESA"), Cisco Systems Web Security Appliance ("WSA") and Cisco Systems Security Management Application ("SMA") (collectively, "Content Security") and their Virtual Appliance equivalent ("Software"):

Cisco AsyncOS for Email

Cisco AsyncOS for Web

Cisco AsyncOS for Management

Cisco Email Anti-Spam, Sophos Anti-Virus

Cisco Email Outbreak Filters

Cloudmark Anti-Spam

Cisco Image Analyzer

McAfee Anti-Virus

Cisco Intelligent Multi-Scan

Cisco RSA Data Loss Prevention

Cisco Email Encryption

Cisco Email Delivery Mode

Cisco Web Usage Controls

Cisco Web Reputation

Sophos Anti-Malware

Webroot Anti-Malware

McAfee Anti-Malware

Cisco Email Reporting

Cisco Email Message Tracking

Cisco Email Centralized Quarantine

Cisco Web Reporting

Cisco Web Policy and Configuration Management

Cisco Advanced Web Security Management with Splunk

Email Encryption for Encryption Appliances

Email Encryption for System Generated Bulk Email

Email Encryption and Public Key Encryption for Encryption Appliances

Large Attachment Handling for Encryption Appliances

## Secure Mailbox License for Encryption Appliances

### Definitions

For purposes of this SEULA, the following definitions apply:

"Company Service" means the Company's email, Internet, security management services provided to End Users for the purposes of conducting Company's internal business.

"End User" means: (1) for the WSA and SMA, the employee, contractor or other agent authorized by Company to access the Internet and the SMA via the Company Service; and (2) for the ESA, the email boxes of the employees, contractors, or other agent authorized by Company to access or use the email services via the Company Service.

"Ordering Document" means the purchase agreement, evaluation agreement, beta, pre-release agreement or similar agreement between the Company and Cisco or the Company and a Cisco reseller, or the valid terms of any purchase order accepted by Cisco in connection therewith, containing the purchase terms for the Software license granted by this Agreement.

"Personally Identifiable Information" means any information that can be used to identify an individual, including, but not limited to, an individual's name, user name, email address and any other personally identifiable information.

"Server" means a single physical computer or devices on a network that manages or provides network resources for multiple users.

"Services" means Cisco Software Subscription Services.

"Service Description" means the description of the Software Subscription Support Services at <http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/service-descriptions.html>.

"Telemetry Data" means samples of Company's email and web traffic, including data on email message and web request attributes and information on how different types of email messages and web requests were handled by Company's Cisco hardware products. Email message metadata and web requests included in Telemetry Data are anonymized and obfuscated to remove any Personally Identifiable Information.

"Term" means the length of the Software subscription You purchased, as indicated in your Ordering Document.

"Virtual Appliance" means the virtual version of Cisco's email security appliances, web security appliances, and security management appliances.

"Virtual Machine" means a software container that can run its own operating system and execute applications like a Server.

### Additional License Terms and Conditions

#### LICENSE GRANTS AND CONSENT TO TERMS OF DATA COLLECTION

##### License of Software.

By using the Software and the Documentation, Company agrees to be bound by the terms of this Agreement, and so long as Company is in compliance with this Agreement, Cisco hereby grants to Company a nonexclusive, non-sublicensable, non-transferable, worldwide license during the Term to use the Software only on Cisco's hardware products, or in the case of the Virtual Appliances, on a Virtual Machine, solely in connection with the provision of the Company Service to End Users. The number of End Users licensed for the use of the Software is limited to the number of End Users specified in the Ordering Documents. In the event that the number of End Users in connection with the provision of the Company Service exceeds

the number of End Users specified in the Ordering Documents, Company shall contact an Approved Source to purchase additional licenses for the Software. The duration and scope of this license(s) is further defined in the Ordering Document. The Ordering Document supersedes the EULA with respect to the term of the Software license. Except for the license rights granted herein, no right, title or interest in any Software is granted to the Company by Cisco, Cisco's resellers or their respective licensors. Your entitlement to Upgrades to the Software is subject to the Service Description. This Agreement and the Services are co-terminus.

**Consent and License to Use Data.**

Subject to the Cisco Privacy Statement at <http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html>, Company hereby consents and grants to Cisco a license to collect and use Telemetry Data from the Company. Cisco does not collect or use Personally Identifiable Information in the Telemetry Data. Cisco may share aggregated and anonymous Telemetry Data with third parties to assist us in improving your user experience and the Software and other Cisco security products and services. Company may terminate Cisco's right to collect Telemetry Data at any time by disabling SenderBase Network Participation in the Software. Instructions to enable or disable SenderBase Network Participation are available in the Software configuration guide.

**Description of Other Rights and Obligations**

Please refer to the Cisco Systems, Inc. End User License Agreement, Privacy Statement and Service Description of Software Subscription Support Services.





## 索引

### 記号

[TLS 接続 (TLS Connections) ] ページ [71](#)  
[ドメイン毎のエグゼクティブサマリー (Domain-Based Executive Summary) ] レポート [198](#)

### D

DNS [88, 616](#)  
サーバ [616](#)  
スプリット [616](#)  
権威サーバ [616](#)  
二重検索 [88](#)

### E

E メールセキュリティ アプライアンス [68, 357](#)  
管理対象アプライアンスとして追加 [68, 357](#)

### I

IMAP 認証 [378](#)  
IronPort スпам隔離。「spam隔離」を参照 [393](#)

### L

LDAP [375, 378](#)

### P

POP 認証 [378](#)  
PVO。「隔離、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク」  
を参照 [393](#)

### S

SenderBase [88](#)

### W

Web UI セッションのタイムアウト [542, 543](#)

### あ

アンチウイルス隔離。「隔離、ウイルス」を参照 [393](#)

### う

ウイルス メッセージ [83](#)  
ウイルス隔離。「隔離」を参照 [393](#)  
ウイルス。 [393](#)

### え

エンドユーザ隔離 [378](#)  
スパム隔離、エンドユーザアクセスを参照 [378](#)

### く

グレーメール [83](#)

### こ

コンテンツ フィルタ [393](#)  
コンテンツ フィルタによる阻止 [78, 83](#)

### し

システム隔離。「隔離、ポリシー、ウイルス、およびアウトブレイク」  
を参照 [393](#)  
システム容量レポート [122, 123, 124, 141, 142, 143](#)  
E メール [122, 123, 124, 141, 142, 143](#)  
システムの負荷レポート [123, 142](#)  
メモリ ページスワッピング [124, 142](#)  
ワークキュー ページ [122, 141](#)

### す

スパム メッセージ [83](#)  
スパム隔離 [352, 353, 355, 375, 376, 377, 378, 381, 384, 385, 387, 388, 389](#)  
IMAP/POP 認証 [377](#)

## スパム隔離 (続き)

- LDAP 認証 [376](#)
- エイリアス統合 [384](#)
- エンドユーザ アクセス [378](#)
- エンドユーザ アクセス [375](#)
- すべてのメッセージの削除 [388, 389](#)
- メッセージの詳細 [387](#)
- メッセージ変数 [381](#)
- リリースされたメッセージと電子メールパイプライン [388](#)
- ローカル (local) [352](#)
- 外部 [352](#)
- 通知 [381](#)
- 通知のテスト [385](#)
- 複数の通知の受信 [384](#)
- 満杯時の動作 [353, 355](#)
- 無効化 [389](#)
- スパム隔離内の全メッセージの削除 [388](#)

## せ

- セーフリスト/ブロックリスト [362, 363, 364, 365, 373, 374](#)
- workqueue [362](#)
- インポートとエクスポート [373](#)
- トラブルシューティング [374](#)
- バックアップと復元 [373](#)
- 外部スパム隔離 [364](#)
- 管理 [365](#)
- 有効化 [363, 364](#)

## た

- ダブル DNS で検証済み [88, 165](#)

## て

- データ損失防止 [393](#)

## は

- パスワード [527](#)
- 要件 [527](#)

## へ

- ベース エントロピー値、パスワードの強度 [527](#)

## ま

- マーケティング メッセージ [83](#)

## め

- メーリングリスト [384](#)
- 通知 [384](#)
- メッセージフィルタ [393](#)
- メッセージ変数 [381](#)
- スパム隔離の通知 [381](#)

## も

- モニタリング [63, 202](#)
- レポートのスケジュール設定 [202](#)
- 要約データ [63](#)

## ゆ

- ユーザアカウント [524, 527, 531](#)
- ロックとロック解除 [527, 531](#)
- ユーザグループ [512](#)
- ユーザ ロール [512](#)
- 説明 [512](#)

## れ

- レピュテーションフィルタによる停止 [83](#)
- レポート [202](#)
- スケジュール設定 [202](#)
- 時間範囲 [202](#)
- スケジュールされたレポート (メール) [202](#)