

Configurar el NSS4000 y el NSS6000 para unirse al dominio de Active Directory

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo configurar las NSS4000/6000 Series para unirme a mi dominio de Active Directory?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo puedo configurar las NSS4000/6000 Series para unirme a mi dominio de Active Directory?](#)

R.

Nota: Este artículo asume que su dominio AD está configurado correctamente y trabajo.

Paso 1:

Marque si el tiempo en el dispositivo NS es en el plazo de cinco minutos del tiempo en su controlador de dominio AD yendo al **Admin** entonces que busca el **tiempo**.

Paso 2:

Vaya a la **red** entonces **DNS/WINS** y ingrese sus configuraciones del **servidor DNS**.


Network Name Resolution	
Search Domain	small-business
Primary DNS Server	192.168.202.22
Alternate DNS Server	
<input type="checkbox"/> Assign automatically via DHCP	Link 1+2 ▾
Primary WINS Server	
Alternate WINS Server	
<input checked="" type="checkbox"/> Assign automatically via DHCP	
<input type="button" value="Update"/>	

Paso 3:

Vaya a la **identificación de la red** entonces. Ingrese su información sobre el dominio del Active Directory y asegúrese de utilizar un nombre de usuario y contraseña que tenga privilegios para que el dispositivo NS se una a su dominio tal como cuenta de un administrador. Para el **dominio del Active Directory** ingrese su Domain Name solamente. Para el terreno de Kerberos, ingrese el nombre completo FQDN tal como *small-business.local* en vez de la Pequeña empresa. Una vez que se ha unido a con éxito, usted verá la **AUTORIZACIÓN** de Joinis del mensaje *al lado del* estatus.


Network Identification

Hostname	NSS4000	<input type="checkbox"/> Assign automatically via DHCP
Description		
Member of	<input type="radio"/> Workgroup <input type="text"/> NTV4 Domain <input type="text"/> Domain Controller <input type="text"/> <input type="radio"/> Username <input type="text"/> Password <input type="text"/> Active Directory Domain <input type="text" value="small-business"/> Kerberos Realm <input type="text" value="small-business.local"/> <input checked="" type="radio"/> Domain Controller <input type="text" value="192.168.202.22"/> Username <input type="text" value="Administrator"/> Password <input type="text"/> Status Join is OK	
<input type="button" value="Update"/>		

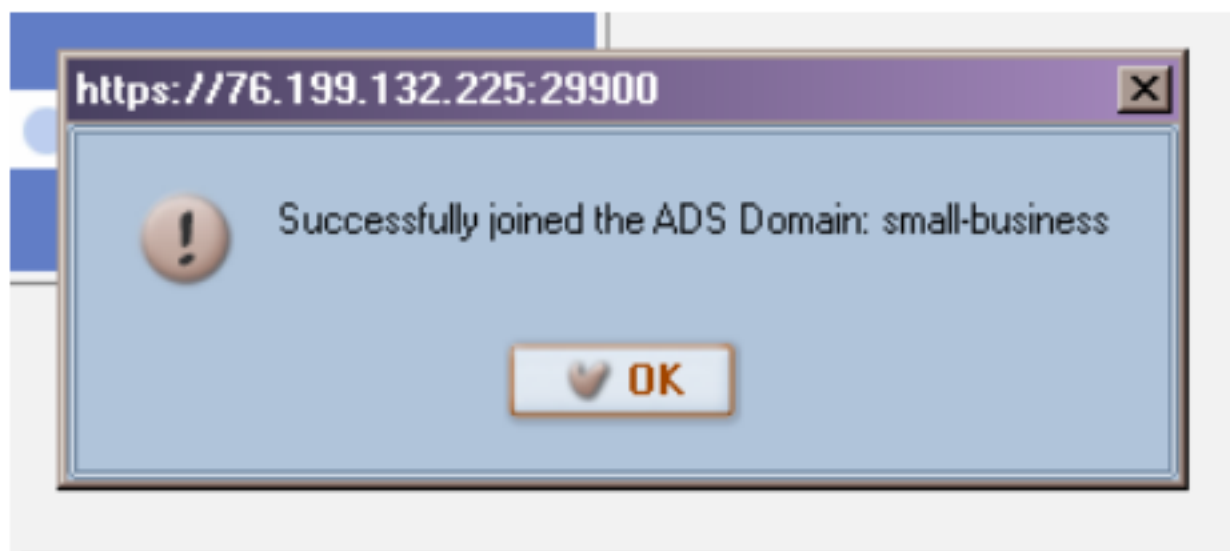


Paso 4:

Sus Domain User ahora aparecerán en los **usuarios** en el **acceso**.

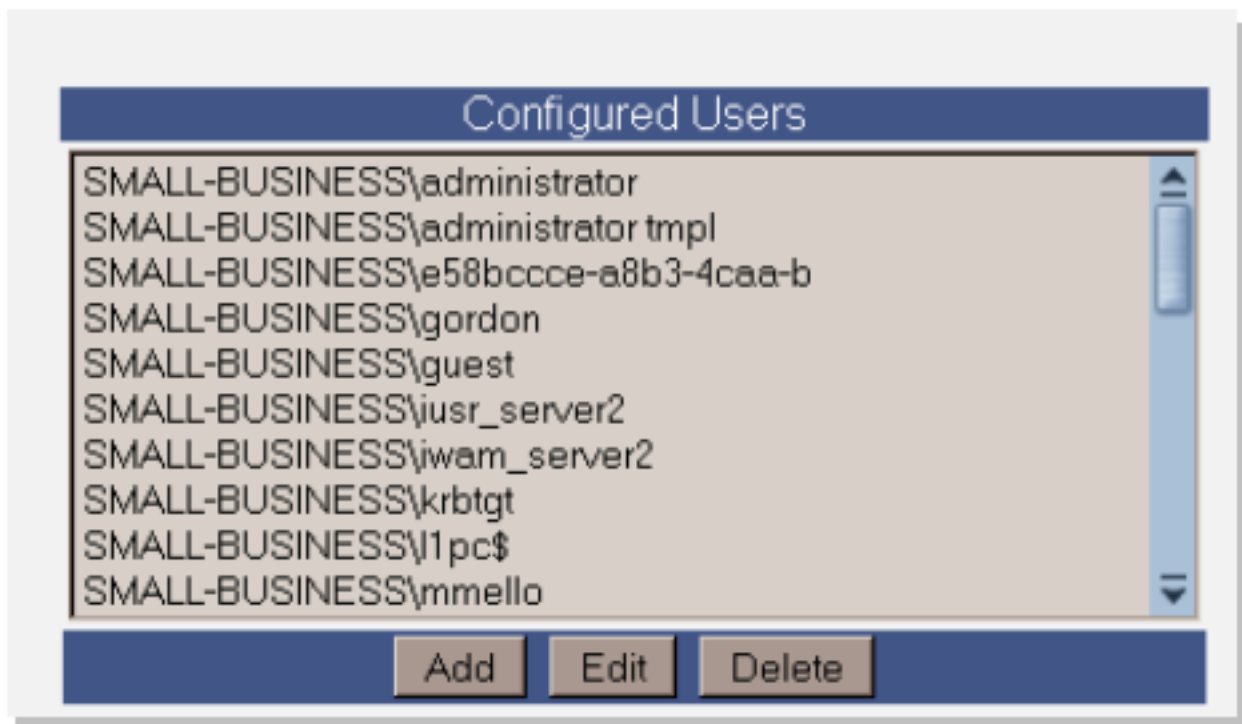

Paso 5:

Sus grupos de dominio aparecerán solamente cuando usted crea una parte por las **partes** que van entonces **comparte** entonces **crea la nueva parte**.

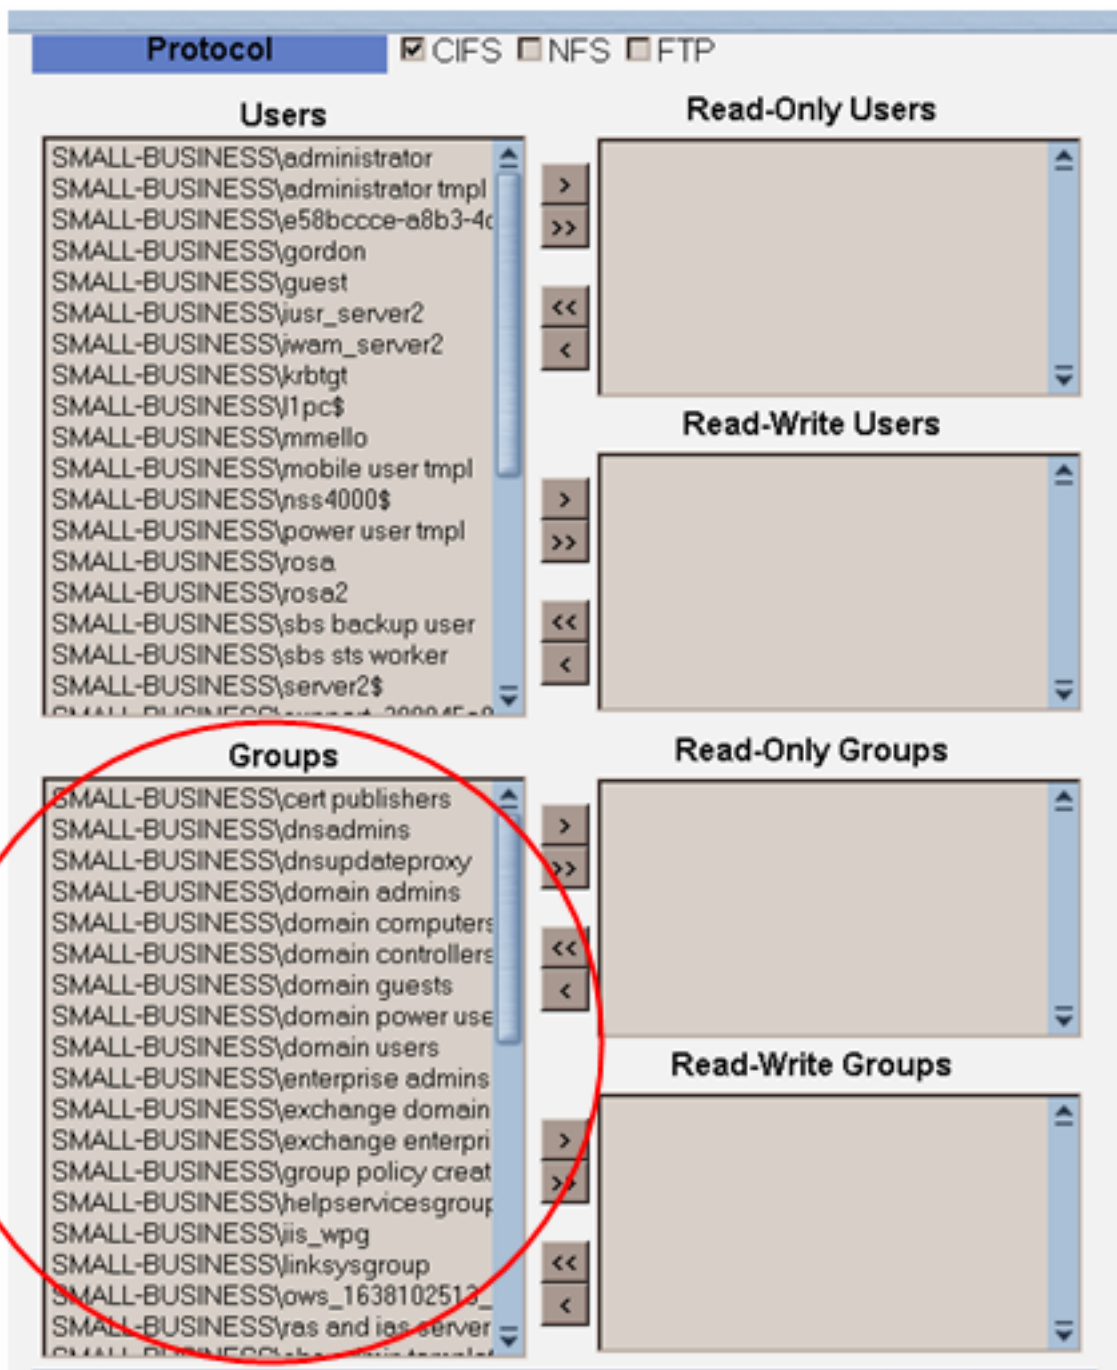

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)