

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Migre o Cisco IP Phone 7960 UDP ao Cisco IP Phone 7970 UDP](#)

[Exporte o telefone IP UDP do Cisco 7960 para um arquivo e altere o arquivo para apontar ao telefone IP de Cisco 7970](#)

[Introduza o arquivo novo UDP no BASTÃO com Cisco 7970 detalhes do telefone IP](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

A ferramenta de administração de grande escala (BAT) é um aplicativo web-based que o permita execute transações maiorias. Por exemplo, você pode adicionar, atualizar, ou supressão, em um grande número telefones, usuários, e portas em um módulo de interface análoga da estação de câmbio internacional (FXO) do Cisco catalyst 6000 à base de dados do CallManager da Cisco. O BASTÃO igualmente apoia a inserção e o supressão de gateways e de portas do Cisco VG200. Onde esta era previamente uma operação manual, o BASTÃO ajuda-o a automatizar o processo e para conseguir muito mais rapidamente adicionar, atualize, e suprima de operações. A opção dos perfis de dispositivo de usuário (UDP) no BASTÃO permite que você adicione ou suprima de um grande número perfis de dispositivo de usuário.

Você pode usar o BASTÃO para migrar perfis de dispositivo de usuário entre Telefones IP diferentes. Este documento discute como migrar os perfis de dispositivo criados para os usuários que usam um telefone IP a um outro telefone IP.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração do Cisco CallManager
- [Ferramenta de administração de grande escala](#)

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CallManager da Cisco 4.x e mais tarde
- Ferramenta de administração de grande escala 5.0(1)

Nota: Para fins ilustrativos, este documento discute a migração do telefone IP UDP do Cisco 7960 ao telefone IP UDP de Cisco 7970.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Migre o Cisco IP Phone 7960 UDP ao Cisco IP Phone 7970 UDP

Nesta seção, você é apresentado com a informação em como migrar o Cisco IP Phone 7960 UDP ao Cisco IP Phone 7970 UDP. A migração não pode ser feita usando as etapas normais no BASTÃO. A única maneira de fazer isto é com estas etapas:

1. [Exporte o UDP para o Cisco IP Phone 7960 para um arquivo e altere o arquivo para apontar ao Cisco IP Phone 7970.](#)
2. [Introduza o arquivo novo UDP PARA GOLPEAR com Cisco IP Phone 7970 todos os detalhes.](#)

Exporte o telefone IP UDP do Cisco 7960 para um arquivo e altere o arquivo para apontar ao telefone IP de Cisco 7970

Termine estas etapas a fim exportar o Cisco IP Phone 7960 UDP para um arquivo e alterar o arquivo para apontar ao Cisco IP Phone 7970.

1. Do BASTÃO, escolha **configuram > perfis de dispositivo de usuário**. Na janela de opções do perfil de dispositivo de usuário, selecione **perfis de dispositivo de usuário da**



exportação.

- No campo de nome de arquivo da exportação, dê entrada com o nome de arquivo que você quer usar.
- No campo de nome do formato do arquivo, escolha **todos os detalhes dos perfis de dispositivo de usuário**. A fim exportar toda a linha atributos, serviços, e usuário - ids que são associados com o Cisco 7960 UDP, selecionam o modelo como o **Cisco 7960** e clicam **todo** o botão de rádio dos **detalhes**.
- Clique a **exportação** na parte superior do indicador a fim exportar os registros escolhidos do perfil de dispositivo de usuário. Uma mensagem recomenda-o de aproximadamente quanto tempo toma para exportar os registros na base de dados do CallManager da Cisco. Clique em OK para continuar. O BASTÃO indica uma exportação terminada ou a exportação falhada na área de status.


- O BASTÃO salvar o arquivo exportado em perfis de dispositivo de C:\BatFiles\Export\User \ no servidor do publicador. Faça as alterações necessárias substituindo todas as referências a **7960** com os **7970**. Você pode fazer este manualmente no arquivo de texto quando você procura por **7960**, ou na cópia e cola a saída deste arquivo de texto em Microsoft Word, e executa uma busca e substitui-a. Seja cuidadoso não alterar o formato quando você cola

6. Salvar o arquivo novo aos perfis de dispositivo de C:\BatFiles\User.


[Introduza o arquivo novo UDP no BASTÃO com Cisco 7970 detalhes do telefone IP](#)

Termine estas etapas a fim introduzir o arquivo novo no BASTÃO selecionando o Cisco IP Phone 7970 todos os detalhes.

1. Do BASTÃO, escolha **configuram > perfis de dispositivo de usuário da inserção de Profiles > do dispositivo de usuário**. Neste indicador, selecione **etapa 4: Introduza perfis de dispositivo de usuário** e clique-os em **seguida**.

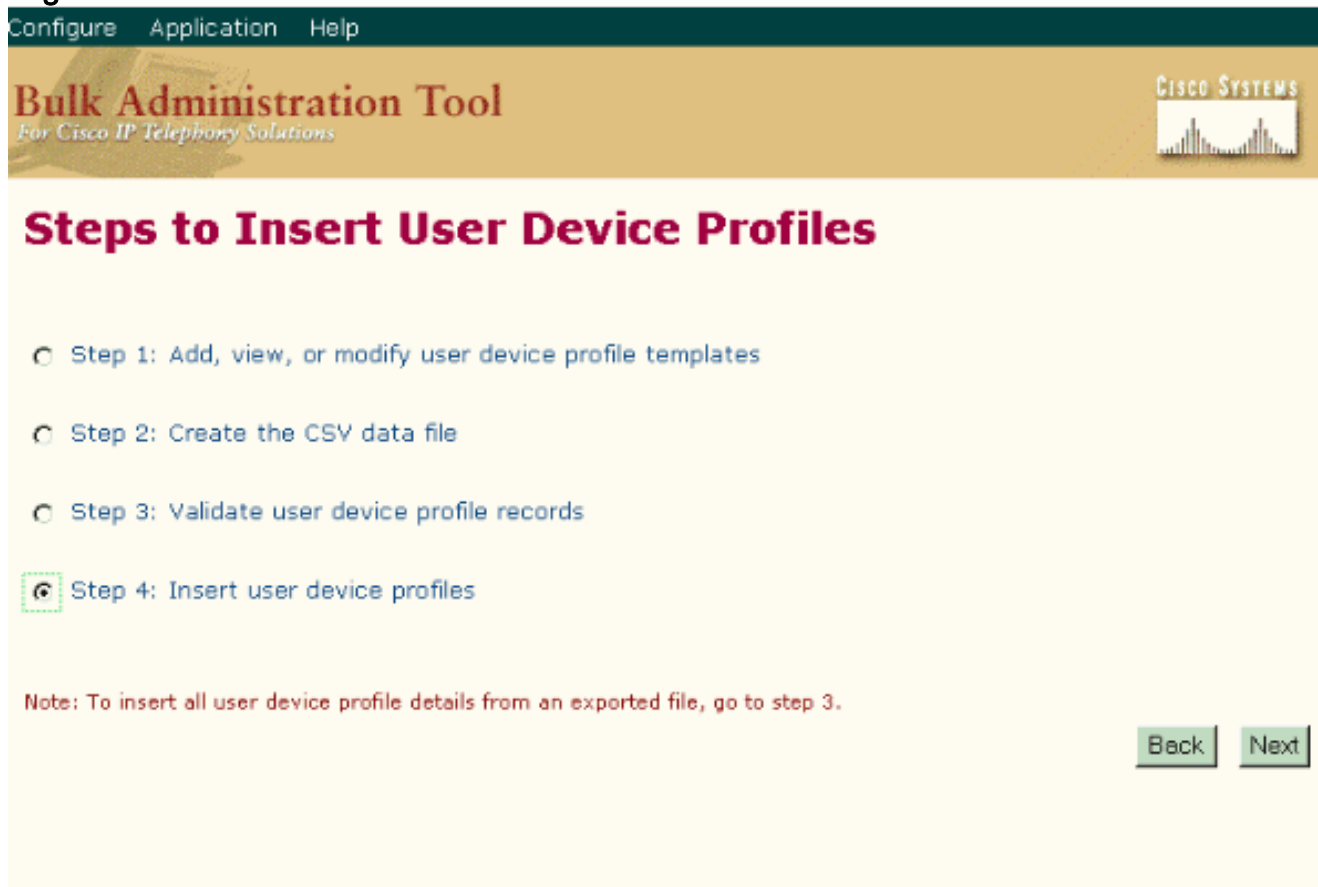

2. No campo de nome de arquivo, escolha o arquivo novo (neste exemplo, 7960_new.txt). Escolha a opção da inserção **todos os detalhes** e selecione **Cisco** modelo **7970**.
3. Clique em **Insert**. Exibições de mensagem que lhe diz o tempo aproximado exigido para introduzir os registros na base de dados do CallManager da Cisco. Clique em OK para

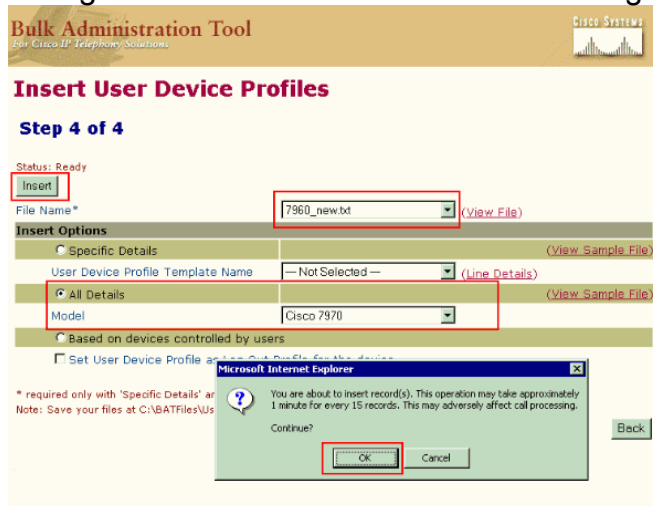

continuar...

4. Assegure-se de que a migração não tenha nenhum erro. Clique sobre o **arquivo de registro** o mais atrasado da vista.

Configure Application Help

Bulk Administration Tool
For Cisco IP Telephony Solutions

CISCO SYSTEMS

Insert User Device Profiles

Step 4 of 4

Status: Insert Completed

[View Latest Log File](#)

File Name* (View File)

Insert Options

Specific Details (View Sample File)

User Device Profile Template Name (Line Details)

All Details (View Sample File)

Model

Based on devices controlled by users

Set User Device Profile as Log Out Profile for the device

* required only with 'Specific Details' and 'All Details' options
Note: Save your files at C:\BATFiles\User Device Profiles\ on the publisher (10.89.35.214)

Deve haver **0** falhado no sumário do

```
INSERT ALL USER DEVICE PROFILE DETAILS      6/26/2007 10:18:47 AM

File Name: 7970udp.txt

Result Summary:
      Insert for 1 USER DEVICE PROFILE passed
      Insert for 0 USER DEVICE PROFILE failed

-----

UPDATE USERS      6/26/2007 10:18:47 AM

      Update for 1 Users passed
      Update for 0 Users failed
```

resultado.

Informações Relacionadas

- [Trabalho com a utilidade de exportação](#)
- [Trabalho com perfis de dispositivo de usuário](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)