

Процесс для настройки индикатора Logo индикатора выполнения IAC

Содержание

[Введение](#)

[Перед началом работы](#)

[Требования](#)

[Настройка логотипа индикатора выполнения](#)

[Процедуры конфигурации](#)

[Проверка](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ предоставляет примеры конфигурации для Настройки Индикатора Logo Индикатора выполнения IAC.

[Перед началом работы](#)

[Требования](#)

Прежде, чем делать попытку этой конфигурации, гарантируйте соответствие этим требованиям.


Гарантируйте, что версия 4.0 Cisco Intelligent Automation for Cloud или позже установлена в вашей системе.

[Настройка логотипа индикатора выполнения](#)

В этом разделе вам предоставляют информацию по настройке индикатор logo индикатора выполнения в CIAC 4.0.

[Процедуры конфигурации](#)

Этот документ использует следующие шаги для изменения логотипа по умолчанию, используемого для индикатора индикатора выполнения как показано в приведенном ниже рисунке.

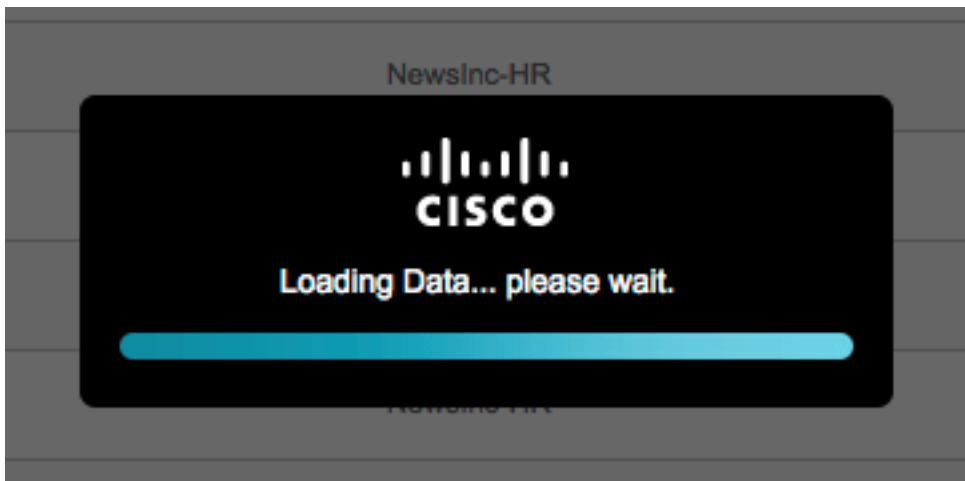

Шаг 1: Перейдите к следующему каталогу

- /RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/

Шаг 2: Найдите файл progressBarLoad.js.

- В progressBarLoad.js находят следующий элемент HTML:
- класс отделения = "customizeProgressBarLogo64"

Шаг 3: Обновите имя класса для использования специализированного логотипа: измените "класс отделения = "customizeProgressBarLogo64"

- По умолчанию индикатор хода выполнения использует логотип Cisco, и класс для этого: progressBarLogo

Примечание: Если логотип Cisco по умолчанию будет использоваться, никакие изменения не требуются.

Использовать Пользовательский Логотип:

Шаг 4. : Разместите свой новый логотип в следующий каталог с таким же именем, используемым в Опции 1 и Опции 2 ниже. Отвергните существующий образ.

- Каталог образа логотипа:/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/img/
- Примечание: Логотип MUST быть в формате.PNG.

Параметры пользовательской настройки:

Опция 1 - Использование логотип на 32 пкс X 32 пкс: измените имя класса на класс = "customizeProgressBarLogo32" и используйте это название для логотипа: progressBarLogo32.png (заменяют образ, если это уже существует).

Опция 2 - Использование логотип на 64 пкс X 32 пкс: измените имя класса на класс = "customizeProgressBarLogo64" и используйте это название для логотипа: progressBarLogo64.png (заменяют образ, если это уже существует).

Опция 3 - Никакой логотип на индикаторе хода выполнения имя класса для этого не-> progressBarNoLogo, никакие другие необходимые изменения.

[Проверка](#)

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Дополнительные сведения