

Cisco Configuration Assistant

사용이 용이한 하나의 툴로 기업 전체의 라우팅, 스위칭, 무선, 보안 및 음성 네트워크를 설정하십시오.

오늘날의 기업은 그 어느 때보다 네트워크를 기반으로 하는 애플리케이션과 커뮤니케이션 툴에 많이 의존하고 있습니다. 파트너 및 고객과의 핵심적인 커뮤니케이션을 유지하고, 직원들의 생산성을 높이며, 비즈니스의 수익성을 지속하려면 기업의 네트워크가 항상 안전하고, 안정적이며 최적화되어야 합니다. 현대의 기업 네트워크는 다양한 범위의 유무선 네트워크, 보안 및 음성 기술을 포함할 수 있습니다. 여러분의 네트워크가 올바르게 설정 및 운영되도록 하는 것은 복잡하며, 많은 시간과 비용이 드는 일입니다. 제한된 IT 자원을 가진 소규모 조직에서 네트워크 내의 모든 라우팅, 스위칭, 무선 및 음성 솔루션을 설정하여 보안과 성능이 최적화되도록 하는 것은 어려울 수 있습니다.

이제 시스코가 그러한 문제들을 모두 해결할 수 있는 포괄적이고 사용이 쉬운 네트워크 설정 툴을 만들었습니다. Cisco Configuration Assistant는 시스코 네트워크 솔루션을 설정, 설치 및 운영하는 작업을 간단하게 해주며, 여러분이 신속하게 소규모 사무실 네트워크를 구축하기 위해 필요한 모든 것을 제공합니다. 8명에서 250명 사이의 사용자를 위한 중소기업 네트워크를 위해 설계된 이 PC 기반 애플리케이션은 간단한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 가지고 있으며, 네트워크 내의 모든 장치를 발견하여 모든 라우터, 스위치, 무선 액세스 포인트와 컨트롤러, Cisco Unified Communications 호 라우팅 및 음성 메일 시스템을 동적으로 설정합니다. 네트워크가 설치된 이후에도 Cisco Configuration Assistant를 통해 여러분의 모든 시스코 네트워크 장치서 상태 보고서를 작성하거나, 패스워드를 동기화 하거나, 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있습니다. 이러한 기능들은 여러분의 네트워크 보안과 성능을 향상시켜주며 IT 직원들이 네트워크 구축 및 설정에 소비해야 하는 시간을 대폭 줄여주므로 더욱 중요한 비즈니스에 초점을 맞출 수 있습니다.

포괄적인 커뮤니케이션 솔루션

Cisco Configuration Assistant는 Cisco Smart Business Communications System의 핵심 구성요소입니다. 음성, 보안 및 무선 네트워킹 제품으로 구성된 이 통합 시스템은 배치와 사용이 쉽고 비즈니스의 성장을 돕는 저렴하고 포괄적인 커뮤니케이션 솔루션을 제공합니다. Cisco Smart Business Communications System을 이용하면 소규모 조직도 직원과 고객들이 보다 효과적으로 커뮤니케이션과 상호작용을 하기 위해 필요한 정보를 언제 어디서든지 안전하게 액세스할 수 있습니다. 이 솔루션은 여러분 근처에 위치한 시스코 파트너들을 통한 수상 경력에 빛나는 지원과 유연한 금융 옵션으로 보완됩니다.

Cisco Configuration Assistant는 Cisco Smart Business Communications System의 모든 제품군에 대한 포괄적인 구성, 배치 및 지속적인 네트워크 관리 지원을 위해 만들어졌습니다. (지원되는 장치의 목록과 제약에 대해서는 표 1을 참조하십시오.)

간단한 설정

여러분 네트워크 내의 어느 한 장치에서 한가지 설정 오류만 발생해도 핵심 비즈니스 애플리케이션의 성능을 저하시킬 수 있고, 여러분의 비즈니스가 보안 침입에 노출될 수 있으므로 적절한 장치 설정은 매우 중요합니다. 하지만, 소규모 사무실 네트워크라 해도 다양한 종류의 라우팅, 스위칭, 무선 및 음성 솔루션을 포함할 수 있습니다. 그들을 모두 수동으로 설정하는 것은 지루하고 시간이 많이 소모되는 작업이 될 수 있습니다. Cisco Configuration Assistant는 사용이 쉬운 GUI를 통해 이러한 절차를 단순화하므로 여러분의 IT 직원들이 장치 설정에 소모해야 하는 시간과 노력을 줄여줍니다. 이 통합된 접근 방식은 다음을 포함합니다.

- **음성 설정:** Cisco IP 텔레포니 시스템을 수동으로 설정하려면 Cisco Unified Communications Manager Express의 호 처리와 Cisco Integrated Services Router에 내장된 Cisco Unity Express 음성 메일 애플리케이션 그리고 네트워크 라우터 및 스위치를 설정하여 음성 통신을 지원하도록 해야 합니다. 다른 방법으로는, Cisco Configuration Assistant를 이용하여 모든 음성 애플리케이션과 장치를 동적으로 설정하는 방법이 있습니다. 그렇게 하려면, Cisco Configuration Assistant 대시보드에 있는 전화 아이콘을 통해 텔레포니 서비스에 액세스한 후 간단하게 라우터와 전화 시스템을 구축 및 설정하고 보안을 적용시킬 수 있습니다.
- **라우터 설정:** Cisco Configuration Assistant는 LAN과 WAN 인터페이스 설정으로부터 라우터 구성과 포트 설정을 지원합니다. 또한, IP 주소와 서브넷 마스크를 손쉽게 지정할 수 있게 하며 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 상태를 변경하는 등 다양한 기능을 지원합니다.
- **라우터 보안 설정:** Cisco Configuration Assistant는 NAT(Network Address Translation), 방화벽, VPN 등을 포함하는 가장 일반적인 Cisco IOS Software 보안 기능을 사용자들이 활성화할 수 있도록 합니다. 또한, 사용자들이 시스코 네트워크 설계 엔지니어들에 의해 입증된 시스코의 네트워크 보안 최고 사례를 기반으로 사용자 네트워크의 보안 요구들을 만족시키는 파라미터를 선택할 수 있도록 안내합니다.
- **스위치 설정:** Cisco Configuration Assistant는 스위치 장치의 포트를 빠르고 쉽게 설정할 수 있는 방법을 제공합니다. 또한, 음성과 데이터 트래픽에 대한 동적인 가상망(VLAN) 지정을 가능케 하며 서비스 품질(QoS), 보안 및 PoE 기능들을 간단하게 작동시킬 수 있습니다.
- **무선 설정:** 공중파는 물리적인 보안 경계를 넘나들 수 있기 때문에 무선 LAN(WLAN)에 대한 올바른 보안은 필수적입니다. Cisco Configuration Assistant는 단일의 액세스 포인트 또는 다수의 액세스 포인트로 구성된 네트워크를 설정할 수 있습니다. 단일의 액세스 포인트의 경우, Cisco Configuration Assistant는 사용자들이 SSID(Secure Set Identifier), 인증 및 암호화를 설정하도록 도와줍니다. 또한, 다수의 액세스 포인트를 가진 네트워크로 설정하며 Cisco Mobility Express 솔루션 같은 컨트롤러 기반의 솔루션도 지원합니다.


Cisco Configuration Assistant 기능

Cisco Configuration Assistant는 다음과 같은 기능 및 혜택을 제공합니다.

- **다수의 네트워크 뷰를 통한 네트워크 수준의 전체적인 파악** - 사용자들은 두 가지 관점에서 장치를 액세스하고 네트워크를 모니터링 할 수 있습니다. 물리적인 토폴로지 뷰와 프론트 패널 뷰가 그것입니다. 풍부한 정보를 제공하는 토폴로지 뷰는 네트워크 내의 장치 종류들을 그래픽으로 나타내며 동시에 장치 상태와 물리적 연결에 대한 상세한 정보, 그리고 다양한 모니터링 기능들을 하나의 뷰를 통해 제공합니다. 프론트 패널 뷰는 네트워크 내의 모든 스위치와 라우터를 동시에 보여주며 동시에 포트의 상태, 듀플렉스 및 속도도 보여줍니다. 또한, 사용자들이 VLAN과 같은 기능을 설정할 때 다수의 포트나 스위치에 걸쳐 기능을

적용할 수 있도록 해줍니다. 추가적으로, 사용자들은 네트워크 인벤토리와 상태에 대한 포괄적인 실시간 보고서를 생성해 최적의 지속적인 네트워크 성능을 확인할 수 있습니다.

그림 1. 토폴로지 뷰는 네트워크의 장치 종류들을 그래픽으로 보여주며 장치 상태와 물리적 연결에 대한 상세한 정보를 제공합니다.

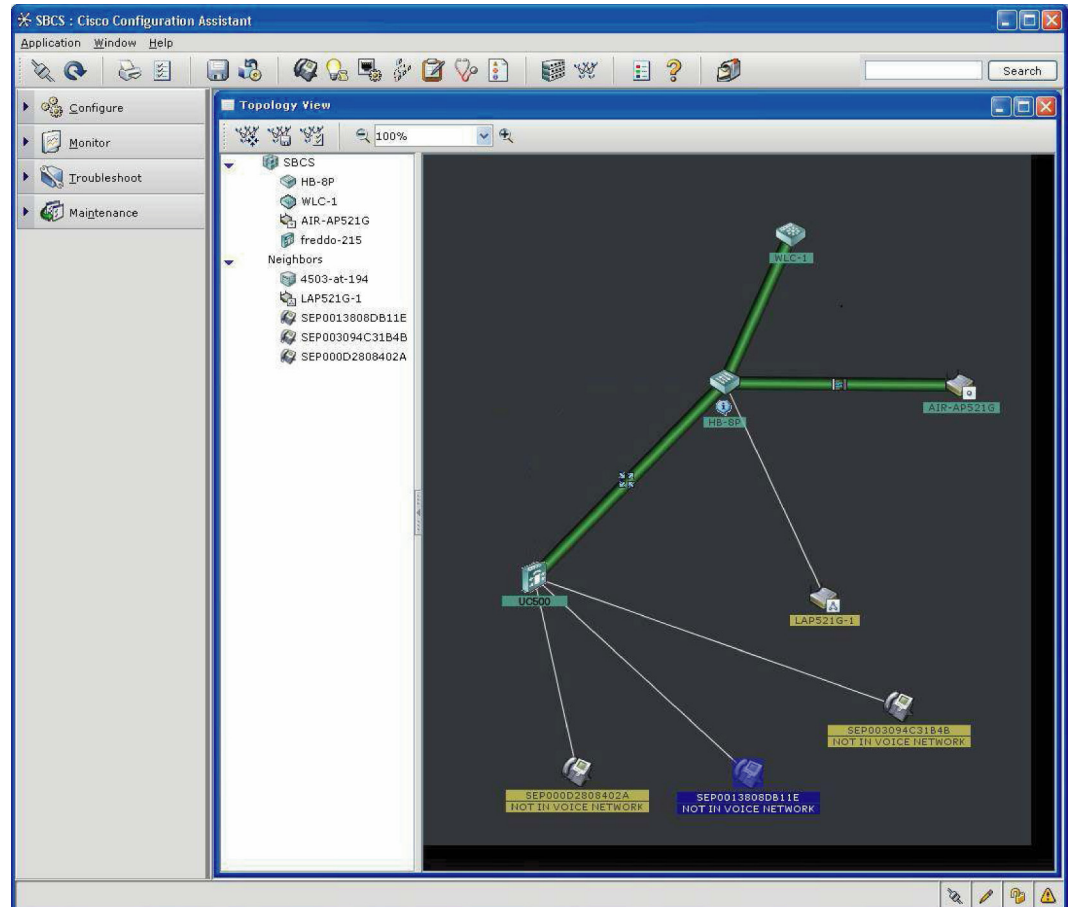


- 동적인 디스커버리를 통한 단순화된 토폴로지 매핑과 배치** – Cisco Configuration Assistant만의 디스커버리 기능은 사용자들이 커뮤니티를 만들기 위해 네트워크 장치를 발견할 때 완전하게 제어를 할 수 있도록 합니다. 사용자들은 시드 IP, 범위 IP, 서브넷 IP 또는 단일 IP 주소를 입력해 장치들을 발견할 수 있습니다. 이 기능은 토폴로지를 설계할 때 더 많은 유연성을 제공하며 시간도 절약됩니다.
- VLAN 하이라이팅을 통한 명확한 서비스 구분** – 토폴로지 뷰에서 사용자들은 VLAN 숫자와 색깔을 연관시켜 VLAN 내에 어떤 장치가 있는지 신속하게 볼 수 있습니다. 하나 이상의 VLAN과 연관이 있는 장치들은 2개 또는 그 이상의 색으로 줄무늬가 표시됩니다.
- 주석 텍스트를 통한 사용자 정의** – 사용자들은 토폴로지 뷰의 장치 아래에 추가적인 텍스트를 더해 건물 이름, 층 수 또는 클로짓 등으로 네트워크를 설명할 수 있습니다.
- 지속적인 상태 모니터링을 통해 네트워크 가시성 개선** – 사용자들은 패킷 오류, 온도, PoE 상태, 대역폭, CPU, 메모리, TCAM(ternary content addressable memory) 활용도 등을 포함하는 스위치와 라우터의 상태를 하나의 창을 통해 신속하게 파악할 수 있습니다. 사용자들은 모니터링하고자 하는 특정 상태 분류를 선택할 수 있습니다. 선택된 각 분류마다 사용도가 가장 높은 스위치가 쿼 뷰에 표시됩니다. 사용자들은 "Details" 버튼을 클릭하여 보다 포괄적인 뷰를 액세스할 수 있습니다.

- **단순화된 네트워크 리포팅** - 사용자들은 대역폭 활용도 등의 읽기 쉬운 보고서를 손쉽게 인쇄할 수 있습니다. 향상된 인쇄 옵션은 사용자들이 "fit to page" 옵션을 이용해 토폴로지 뷰 또는 프론트 패널 뷰를 한 페이지에 프린트하는 것도 가능케 합니다.
- **설정과 모니터링을 위해 보안 개선** - Cisco Configuration Assistant는 Cisco Configuration Assistant 클라이언트와 네트워크 내의 각 연결 장치 간의 안전한 연결을 제공하여 모든 비밀 정보를 보호할 수 있도록 합니다.
- **단순화된 소프트웨어 업데이트를 통한 IT 직원의 효율성 개선** - Cisco IOS Software Upgrade의 드래그 앤 드롭 기능은 Cisco Catalyst® 스위치 그리고 시스코 라우터 및 액세스 포인트의 Cisco IOS Software 업그레이드 절차를 간단하게 합니다. 사용자들은 PC 데스크탑에서 업데이트 아이콘을 드래그하여 토폴로지 뷰에 나타난 목표 장치에 드롭하는 것만으로도 간단하게 최신 소프트웨어 버전을 다운로드할 수 있습니다. 이 절차를 통해 업데이트를 수행할 때 특정 Cisco IOS Software 파일 이름을 사용하거나 특정 TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 서버 IP 주소를 선택할 필요가 없습니다. 또한, Cisco Unified Express 이미지, 전화 로드, 대기 음악(MoH) 파일 및 언어 팩을 라우터에 설치하기 위해 사용될 수도 있습니다.
- **동적인 애플리케이션 업데이트를 통해 네트워크 보안 및 성능 개선** - 사용자들은 동적인 애플리케이션 업데이트를 통해 Cisco Configuration Assistant의 최신 버전과 보안 패치를 유지할 수 있습니다. 이 기능은 새롭게 구입한 시스코 장치가 네트워크에 추가될 때 장비가 최신 업데이트와 함께 자동으로 지원되고 보호될 수 있도록 합니다.
- **개선된 문제 파악 및 해결 능력** - Event Notification 기능은 네트워크의 장치에서 잠재적인 문제가 발생할 경우, 설정 변경이 필요할 경우 또는 Cisco Configuration Assistant의 새 버전이 나왔을 경우 이를 통보합니다. 하나의 대화 상자를 통해 이벤트 발생 시간, 설명 그리고 경우에 따라 문제 해결을 위한 제안 등 모든 필요한 정보가 제공됩니다.
- **파트너와 손님들의 생산성 향상** - Cisco Configuration Assistant의 Guest Port 기능은 기업이 손쉽게 스위치에서 게스트 액세스 포트를 설정할 수 있도록 하여 방문하는 손님에게 인터넷 액세스를 제공하고 그들이 자사의 자원으로 VPN 연결을 할 수 있도록 합니다. Guest Port 사용자들은 내부 네트워크 트래픽으로부터 격리되므로 내부적인 비밀 정보와 서비스는 허가되지 않은 사용자들로부터 안전하게 보호됩니다.
- **네트워크 동기화를 통한 보안과 성능의 개선** - 이 기능은 VLAN 불일치, 중앙통제 시간, 보안 정책 등과 같은 일관되지 않은 네트워크 설정을 감지합니다. Troubleshooting Advisor와 함께 연동되며 사용자들은 그러한 불일치들을 쉽게 감지하고 수정할 수 있습니다.
- **간단해진 문제해결** - 애플리케이션에는 자동적으로 잠재적인 네트워크 문제를 식별하고 이를 그래픽 유형 차트로 기록하는 Troubleshooting Advisor가 내장되어 있어 문제 해결을 간단하게 합니다. 예로는, 케이블 문제, 설정 오류 및 기타 잠재적인 네트워크 문제들이 있습니다. 사용자들은 이러한 문제에 대한 정보를 얻고 간단한 마우스 클릭만으로 문제를 해결할 수 있게 됩니다.
- **포괄적인 온라인 지원을 통해 IT 직원의 효율성 개선** - Cisco Configuration Assistant에 내장되어 있는 상세하고 투명한 도움말 기능은 폭넓은 용어집과 강력한 검색 엔진을 제공하므로 사용자들이 특정 설정을 적용하는데 필요한 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 합니다. 이러한 온라인 도움말 기능을 통해 사용자들은 기술 지원의 도움없이도 문제를 해결할 수 있게 됩니다.

- 인텔리전트 포트 설정을 통한 더욱 빠른 네트워크 설정 및 개선된 네트워크 성능** - Cisco Configuration Assistant는 네트워크에 연결된 장치를 발견하고 스위치 포트의 보안, 가용성 및 QoS 기능을 위한 적절한 시스코의 최고 사례 설정을 제안하는 Cisco Smartports Advisor를 포함하고 있습니다. 이 기능은 능동적으로 시스코 최적 사례들을 제안하고 네트워크 운영자들이 상세한 설계 가이드나 문서를 참조하지 않아도 되어 시간을 절약하도록 합니다. 또한, 네트워크 운영자들이 포트를 보다 빨리 설정할 수 있게 하며 사람의 실수를 방지하고, 스위치, 라우터 또는 액세스 포인트의 설정이 비즈니스 애플리케이션에 최적화되어 있도록 합니다.

그림 2. Cisco Smartports Advisor는 특정 포트에 역할이 지정되도록 하며 연결된 시스코 장치들의 성능을 자동으로 최적화합니다.

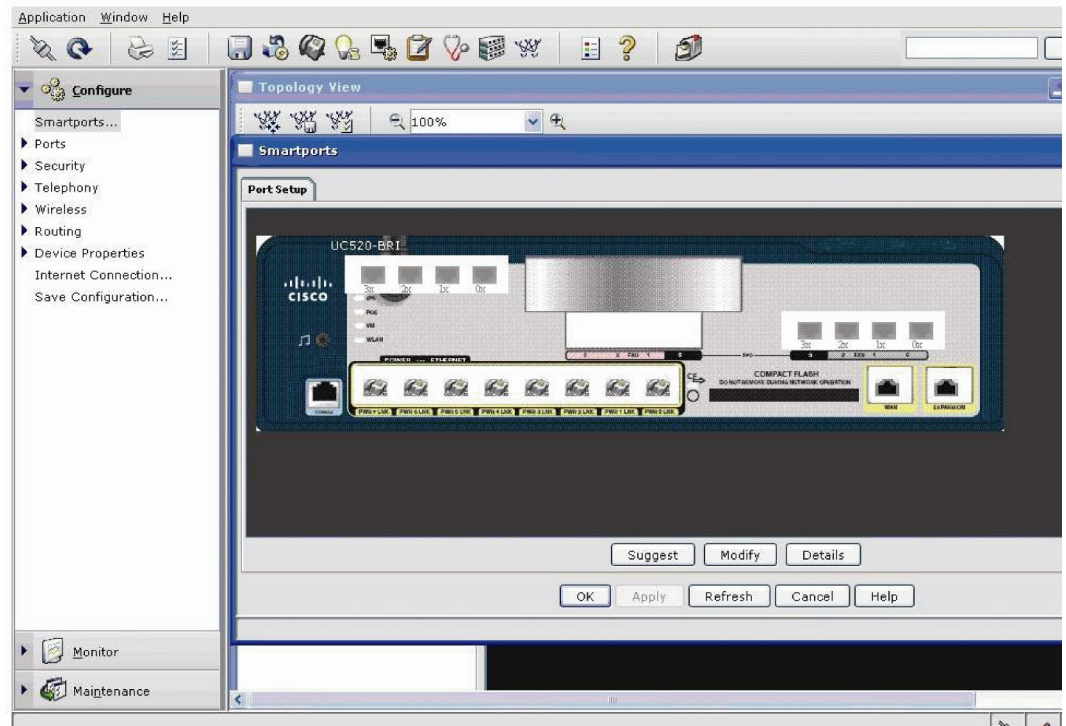

- 네트워크 보호시의 IT 직원 효율과 효용성 개선** - 사용자들은 Cisco Catalyst 스위치의 보안 및 액세스를 중앙에서 설정할 수 있고, Cisco Configuration Assistant 내의 Security Slider에서 간단하게 원하는 수준의 보안(낮음, 중간 또는 높음)을 선택할 수 있습니다. '낮음' 설정(기본)은 포트 보안과 브로드캐스트 스톰에 대한 보호를 제공합니다. '중간' 설정은 MAC 주소 인증을 추가합니다. '높음' 설정은 미디어 수준 액세스 제어를 위한 IEEE 802.1x 인증을 추가하여 네트워크 연결을 허가하거나 거절하는 기능을 제공하며 사용자 또는 장비의 신원에 따라 VLAN 액세스를 통제할 수 있게 합니다.

비즈니스 네트워크 설치 및 설정을 위한 더 나은 방법

여러분은 네트워크에 너무 많이 의존하고 있기 때문에 부적절하게 설정된 네트워크로 인한 성능 저하나 보안 위협에 여러분의 비즈니스를 노출시킬 수 없습니다. Cisco Configuration Assistant는 포괄적이고 사용이 쉬운 네트워크 설정 솔루션을 제공합니다. Cisco Smart Business Communications System의 필수 구성요소인 Cisco Configuration Assistant는 여러분의 중요한 비즈니스 애플리케이션의 성능과 보안을 개선하고, 새로운 기술의 구축을 간단히 하며, IT 직원들의 효율과 효용성을 극대화합니다.

Cisco Configuration Assistant에 대한 추가 정보를 원하거나 무료로 툴을 다운로드 받으려면 www.cisco.com/go/configassist를 방문하십시오.

지원되는 장치

표 1은 지원되는 장치를 나타냅니다.

표 1. Cisco Configuration Assistant 1.0에서 관리되고 지원되는 장치

Cisco Catalyst Express 500 Series Switches	
부품 번호	제품
WS-CE500-24TT	24개의 10/100 포트 및 2개의 10/100/1000BASE-T 업링크
WS-CE500-24LC	20개의 10/100 포트, 4개의 10/100 PoE 포트, 2개의 10/100/1000BASE-T 또는 SFP(Small Form-Factor Pluggable) 업링크
WS-CE500-24PC	24개의 10/100 PoE 포트, 2개의 10/100/1000BASE-T 또는 SFP 업링크
WS-CE500G-12TC	8개의 10/100/1000BASE-T 포트, 4개의 10/100/1000BASE-T 또는 SFP 포트
Cisco Catalyst Express 520 Series Switch	
WS-CE520-8PC-K9	Catalyst Express 520 8 10/100 PoE + 1 GE Combo Port
Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business	
UC520-8U-4FXO-K9	4개의 PSTN trunks (FXO), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 8 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 기능 라이선스
UC520-8U-2BRI-K9	2개의 BRI 트렁크 (BRI), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 8 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 기능 라이선스
UC520-16U-4FXO-K9	4개의 PSTN 트렁크 (FXO), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 16 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 기능 라이선스 참고: 8 유저 호 제어 기능 라이선스를 갖춘 8 포트 Cisco Catalyst Express 520 스위치 필요
UC520-16U-2BRI-K9	2개의 BRI 트렁크 (BRI), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 16 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 기능 라이선스 참고: 8 유저 호 제어 기능 라이선스를 갖춘 8 포트 Cisco Catalyst Express 520 스위치 필요
UC520W-8U-4XFO-K9	4개의 PSTN 트렁크 (FXO), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 8 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 통합 Wi-Fi 액세스 포인트 기능 라이선스
UC520W-8U-2BRI-K9	2개의 BRI 트렁크 (BRI), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 8 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 통합 Wi-Fi 액세스 포인트 기능 라이선스
UC520W-16U-4FXO-K9	4개의 PSTN 트렁크 (FXO), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 16 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 통합 Wi-Fi 액세스 포인트 기능 라이선스
UC520W-16U-2BRI-K9	2개의 BRI 트렁크 (BRI), 4개의 아날로그 포트 (FXS), 8개의 PoE 포트, 확장을 위한 1개의 VIC 슬롯을 갖춘 16 유저 구성 호 제어, 음성메일, Cisco Unified IP 폰을 위한 통합 Wi-Fi 액세스 포인트 기능 라이선스
	Cisco Unified Communications Manager Express
	Cisco Unity Express

Cisco 850 Series Integrated Services Routers	
CISCO851-K9	Cisco 851 Ethernet to Ethernet Router
CISCO851W-G-A-K9	Cisco 851 Ethernet to Ethernet Wireless Router, 미국
CISCO851W-G-E-K9	Cisco 851 Ethernet to Ethernet Wireless Router, 유럽
CISCO851W-G-J-K9	Cisco 851 Ethernet to Ethernet Wireless Router, 일본
CISCO857-K9	Cisco 857 ADSL Router
CISCO857W-G-A-K9	Cisco 857 ADSL Wireless Router, 미국과 아메리카 대륙
CISCO857W-G-E-K9	Cisco 857 ADSL Wireless Router, 유럽
Cisco 870 Series Integrated Services Routers	
CISCO871-K9	Cisco 871 Ethernet to Ethernet Router
CISCO871W-G-A-K9	Cisco 871 Ethernet to Ethernet Wireless Router, 미국과 아메리카 대륙
CISCO871W-G-E-K9	Cisco 871 Ethernet to Ethernet Wireless Router, 유럽
CISCO871W-G-J-K9	Cisco 871 Ethernet to Ethernet Wireless Router, 일본
CISCO876-K9	Cisco 876 ADSL over ISDN Router
CISCO876W-G-E-K9	Cisco 876 ADSL over ISDN Wireless Router
CISCO877-K9	Cisco 877 ADSL Router
CISCO877W-G-A-K9	Cisco 877 ADSL Wireless Router, 미국과 아메리카 대륙
CISCO877W-G-E-K9	Cisco 877 ADSL Wireless Router, 유럽
CISCO878-K9	Cisco 878 G.SHDSL Router
CISCO878W-G-A-K9	Cisco 878 G.SHDSL Wireless Router, 미국과 아메리카 대륙
CISCO878W-G-E-K9	Cisco 878 G.SHDSL Wireless Router, 유럽
음성 인터페이스 카드	
VIC3-2FXS/DID	2 포트 FXS 음성/팩스 인터페이스 카드
VIC-4FXS/DID	4 포트 FXS 음성/팩스 인터페이스 카드
VIC3-4FXS/DID	4 포트 FXS 음성/팩스 인터페이스 카드
VIC2-2FXO	2 포트 FXO 음성/팩스 인터페이스 카드
VIC2-4FXO	4 포트 FXO 음성/팩스 인터페이스 카드
VIC2-2BRI-NT/TE	2 포트 BRI 음성/팩스 인터페이스 카드
Cisco Mobility Express Solution	
AIR-AP521G-A-K9 AIR-AP521G-E-K9 AIR-AP521G-P-K9	Cisco 521 Wireless Express Access Point (Cisco IOS Software)
AIR-LAP521G-A-K9 AIR-LAP521G-E-K9 AIR-LAP521G-P-K9	Cisco 521 Wireless Express Access Point (Cisco Unified Wireless Network Software)
AIR-WLC526-K9	Cisco 526 Wireless Express Mobility Controller

장치 제약

이 솔루션은 소규모 사무실 네트워크 내에서 다음을 포함하는 최대 25개의 장치를 지원합니다.

- 5개의 라우터
- 3개의 독립 무선 액세스 포인트
- 2개의 무선 컨트롤러
- 다수의 시스코 IP 폰(네트워크 스위치 포트의 수에 의해 제한)

시스템 요구사항

표 2는 최소 시스템 요구사항을 나타냅니다.

표 2. Cisco Configuration Assistant 1.0 시스템 요구사항

운영체제	Microsoft Windows 2000 Professional (서비스 팩 3 이상) 또는 Windows XP Professional (서비스 팩 1 이상)
디스크 공간	200 MB
하드웨어	펜티엄 4 PC
메모리	512 MB
PC 하드웨어	1 GHz
해상도	1024 x 768



www.cisco.com/kr

2007-04-17

■ Gold SI 파트너

(주)데이터크래프트 코리아	02-6256-7000	www.datacraft-korea.com
(주)인넷	02-3451-5300	www.innet.co.kr
(주)인성정보	02-3400-7000	www.insunginfo.co.kr
한국아이비엠(주)	02-3781-7800	www.ibm.com/kr
(주)콤텍 시스템	02-3289-0114	www.comtec.co.kr
쌍용정보통신(주)	02-2262-8114	www.sicc.co.kr
에스넷시스템(주)	02-3469-2400	www.snetsystems.co.kr

(주)링넷	02-6675-1216	www.ringnet.co.kr
한국후지쯔(주)	02-3787-6000	www.fujitsu.co.kr
(주)한국휴렛팩커드	02-2199-0114	www.hp.co.kr
삼성네트웍스(주)	02-3415-6754	www.smasungnetworks.co.kr
(주)LG 씨엔에스	02-6363-5000	www.lgcns.com
오토에버시스템즈(주)	02-3458-1400	www.autoeversystems.co.kr
SK 씨앤씨(주)	02-6400-0114	www.skcc.com

■ Silver SI 파트너

한국 NCR	02-3279-4300	www.ncr.co.kr
--------	--------------	--

포스데이터(주)	031-779-2114	www.posdata.co.kr
----------	--------------	--

■ Local 디스트리뷰터

(주)소프트뱅크 커머스 코리아	02-2187-0176	www.softbank.co.kr
(주)아이넷뱅크	02-3400-7490	www.i-netbank.co.kr

(주)영우디지털	02-6004-7050	www.youngwoo.co.kr
(주)SK 네트워크스	02-3788-3673	www.sknetworks.co.kr

UCCE 전문 파트너

(유)한국휴렛팩커드	02-2199-4272	www.hp.co.kr
GS 네오텍	02-2630-5280	www.gsneotek.co.kr
(주)인성정보	02-3400-7000	www.insunginfo.co.kr

삼성네트웍스(주)	02-3415-6754	www.smasungnetworks.co.kr
(주)ECS 텔레콤	02-3415-8300	www.ecstel.co.kr

■ Optical 전문파트너

(주)LG 씨엔에스	02-6363-5000	www.lgcns.com
에스넷시스템(주)	02-3469-2994	www.snetsystems.co.kr

밀리넷(주)	02-2142-2800	www.millinet.co.kr
--------	--------------	--

■ UC 전문파트너

크리스넷	1 5 6 6 - 2 8 3 7	www.kris-net.com
(주)패킷시스템즈 코리아	02-558-7170	www.packet-systems.co.kr

(주)로그아이	02-2628-7000	www.log-i.com
---------	--------------	--

■ Security 전문파트너

인포섹(주)	02-2104-5114	www.skinfosec.co.kr
(주)나래시스	02-2199-5533	www.naraesys.co.kr
(주)티아이에스에스	051-743-5940	www.tissnet.com

유엔넷시스템즈(주)	02-565-7034	www.unnetsys.com
(주)안랩코코넛	02-6007-0114	www.coconut.co.kr

■ WLAN 전문파트너

(주)에어קי	02-584-3717	www.airquay.com
(주)해창시스템	031-343-7800	www.haechangsys.co.kr

사운드파이프코리아(주)	02-568-5029	www.spkr.co.kr
--------------	-------------	--

■ Storage 전문파트너

(주)패킷시스템즈 코리아	02-558-7170	www.packet-systems.co.kr
---------------	-------------	--