

Prime J نواعت ل نامض عاطخأ فاشكتسأ ىلع ةماع ةرظن نوكت ام دنع اهحالصإو (PCA) ةغراف ةكبش ل ةيامح

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى إصدار في PCA حيث الشبكة صحة نظرة عامة فارغ أو ال globalAdmin مستعمل يكون مؤمن.

تمت المساهمة بواسطة جوزيف كوجلين، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

CISCO يوصي أن يتلقى أنت المعرفة من PCA والحساب الجذر in order to login إلى PCA.


المكونات المستخدمة

لا تتعلق المعلومات الواردة في هذا المستند بأي إصدار PCA محدد.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى PCA TP، تكون نظرة عامة على سلامة الشبكة فارغة، كما هو موضح في الصورة.

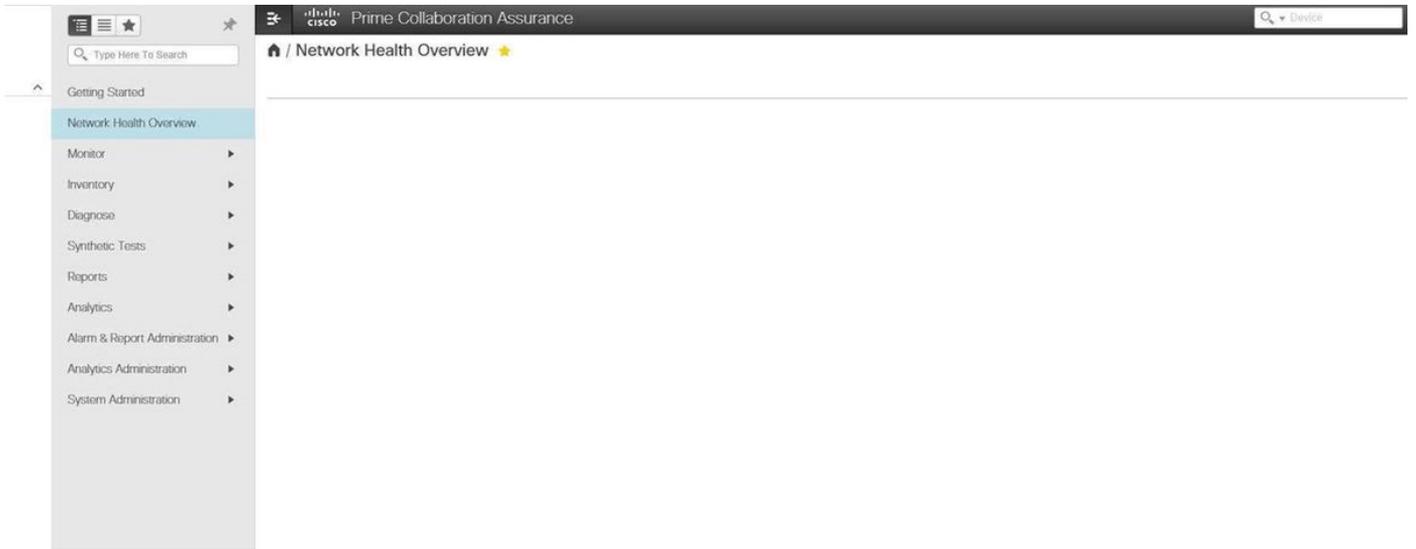

الحل

الخطوة 1. سجل الدخول كمستخدم جذري إلى واجهة سطر أوامر (CLI) (PCA) واستخدم المنفذ 26.

الخطوة 2. أدخل القرص المضغوط
./opt/emms/emsam/conf/wapcontext/wap/datastore/emsam/xml/prefs/

الخطوة 3. قم بتشغيل الأمر -ls.

ملاحظة: تأكد من رؤية مستخدم GlobalAdmin، إذا قمت بذلك، انتقل إلى الخطوة التالية.

الخطوة 4. قم بتشغيل الأمر `mkdir /localdisk/tmp`.

الخطوة 5. قم بتشغيل الأمر `mv globalAdmin /localdisk/tmp`.

الخطوة 6. الأمر -ls.

ملاحظة: تأكد من عدم وجود مستخدم GlobalAdmin

الخطوة 7. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى كمستخدم ل GlobalAdmin وتم حل مشكلتك الآن.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا