

دادعإلإىلع باسح فذح يننكمي فيك قبقبسمل

تايوتحمل

ءالمعلا ءءعاسمل تاميلعلا هذه ريفوت متي :طقف يجرالخال كيرشلا / ليمعلا مادختسال
كيرشلا / ليمعلا هجاو اذإ . ءلكشملا لءل مهسفنأب يلاتلا ءارءال ذيفنت لىل ءاكركشلا
صخرتل معد مادختساب ءلاحتف نم هنكمت يجرىف ، تاداشرالا ءعب تالكشم
(<https://www.cisco.com/go/scm>) تالكشملا هذه لىل ءعءعاسملل


ويءىفل

يتاملولعمل وأو يميلاعتلا مادختسال لءأ نم تامولعمل ءكراشم وه يوتحمل اءه نم ضرءلا
سفن رفو يمهالكف - لفسألأب ءووملا يوتحمل ءءارق وأ ويءىفل ءءاشم رايءءل كئكمي
لضفت قيسنت يءم لساوتلا يء ءءرت ال اءل ، ءءامل

ءيساسألا تابللطمل

يلى ام كئءل نأ نم ءكأت ، ءءبلا لبق

- Cisco Smart باسح
- وأ يءءلا باسحلا لىل لوصولا قءامهل نءلأص CCO رورم ءمءل ءو مءءتسم فرعم
يراهظلا باسحلا
- PREM لىل SSM لىل لوؤسمل لوصولو

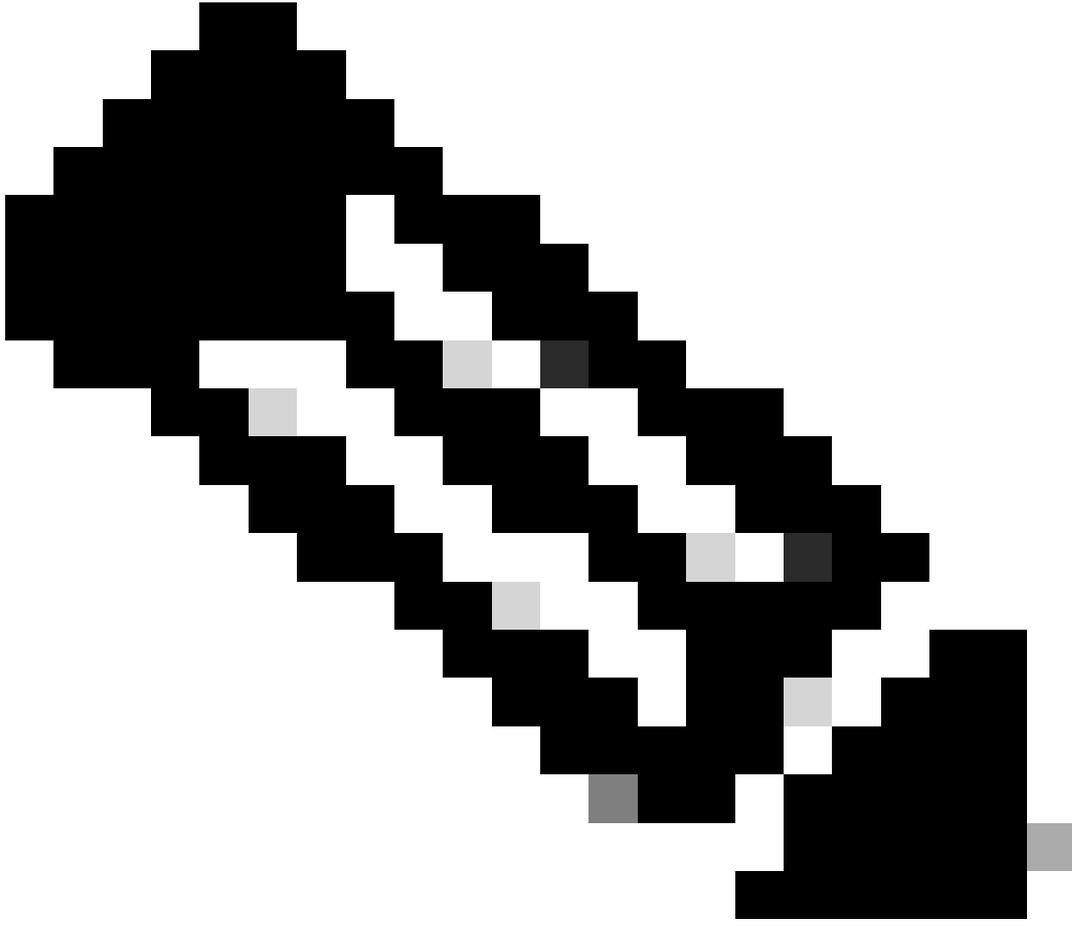


جراخ ةيلخادلا Cisco دراوم دحأ تنك اذا كس فنب تاءارجإلا هذه ذي فنت مدع يجرى: ةطخال م صيخرتل معدد قيرف.

تاوطخ

ي.لحم باسح فذحل ةيلاتلا تاوطخال لمكأ

يف ةيلحملا ةيره اظلا تاباسحلا ةفاك ىلع (PI) جتنملا تاليثم ةفاك ةلازاب مق: 1 ةوطخال [قلازا يننكمي فيك](#). ميعتل تقطوط. اقبس م دووملا SSM ب صاخلا يلحملا Smart باسح [تقؤملا نيزختلا ةركاذىل ع رشن ةيلمع لخاد نم زاچ](#)

دووم مدع CSSM ةباسح س كعت شيحب تقؤملا نيزختلا ةركاذىل ع SSM عم ةنمازم: 2 ةوطخال [يننكمي فيك](#). ميعتل تقطوط. تقؤملا نيزختلا ةركاذىل ع SSM ىلع (PI) جتنملا تاليثم ["قبسملاداعالا يف" رشن ةيلمع نمض ةنمازمل اءارچا](#)

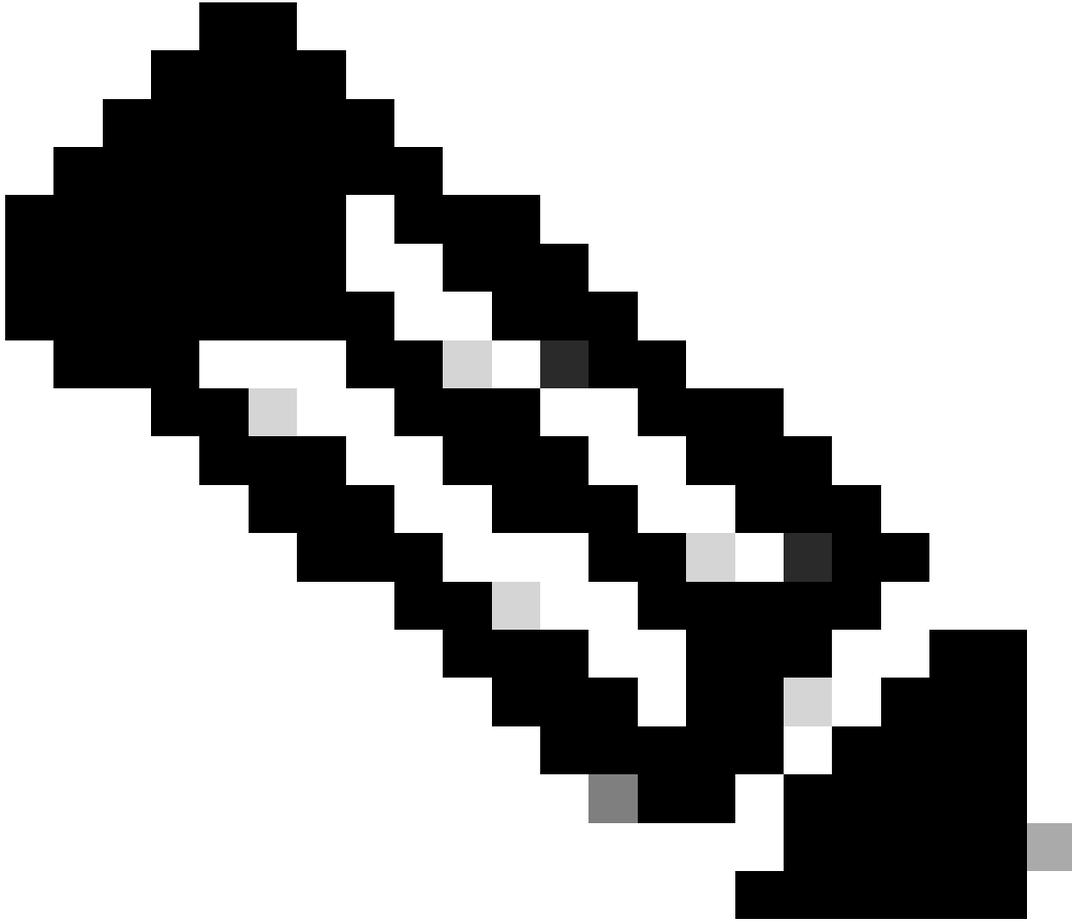

دي ق SSM ىل ع (PI) جت نمل تال يثم ةلازال ةديحول ةقيرطال لثمتت :ةظحال م CSSM ةباحس ىل Prem ىل ع SSM ةنمازم ي ف "CSSM ةباحس" ىل ع اهسكع و ليغش الت تال يثم عي م جل ةقيرطال رصم وه Prem ىل ع SSM نأل ، Prem ىل ع SSM نم اهتلازا دع ب هـ. ىل ع ةلجسمال (PI) جت نمل

مدخال ىل ع SSM حت ف . ىل حمل باسحال طيشنت ءاغل : 3 ةوطخال (https://(IP address):8443/admin/#/mainview).

ىنمىل اىل ءال ةيوازلا نم لوؤسمال لمع ةحاسم ىل لقتنا : 4 ةوطخال

ت. اباسحال بيوبتال ءمال ع حت و ، تاباسحال مدختسمال ءهواو رصنع قوف رقنا : 5 ةوطخال ، تاباسحال عي م ءيؤر كنكمي

ت. اىل لمعال ءمئاق نم طيشنتال ءاغل دحو تاءارج ءمئاقال قوف رقنا : 6 ةوطخال

يذال ينورتكلال ديربل ي ف هنيمضت نكمي ىل ع طيشنتال ءاغل ال ابس لخدأ : 7 ةوطخال ، بلالطال ىل هل اسرا متي

ءاغلإ ببس ريفوتب مقو "ءعباتم" قوف رقنا .طيشنت ءاغلإ قوف رقنا :8 ءوطخل طيشنتل

طشن ريغك يلحمل باسحل جاردإ مت :ءوطخل ءجيتن

فدح ددح ،تاءارجل ءمئاق نم :9 ءوطخل

OK قوف رقناو :10 ءوطخل

باسحل اذه لثم يي ذلإ SSM On-Prem ءلازاب مقو CSSM ءباحس لىل لقتنا :11 ءوطخل لىل ءه "ssm ءرادإ" ءزيمب ءنرتقملا (VA) ءرهظلال تاباسحل نوكت ،ءطقنل ءه دنع .يلحمل 1. ءوطخل يي (PI) جتنملا ليثم ءلازا تمت ءنأل ءراف يلوأل مءاخل

ديهمتل لىل SSM باسح ءلازال :12 ءوطخل

SSM يي "طقف ءءارقل ءركاذ" ءج لىل لقتنا أ.

يلحمل باسحل كلذل لباقملا SSM On-Prem ددح ب.

ءلازا ددح ،تاءارجل ءمئاق نم ج.

قبسمل دادءلال يي SSM ءلازا ديكأت د.

ءاحالص او ءاطءال فاشكتسأ

معءلا ءلاجل ريءم يي ءلاجل حتفب مقف ،ءءءلءم كنكمي ال ،ءلمءل ءه عم ءلكشم تهءاو اءل [\(SCM\)](#) جماربلا صيخرت رايء مءءتساب

[إنه](#) لاسرلال يجرى ،دنننملا اذه لىوتحم لوح تاءءالم لىل لوصحلل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل