

زججلا بلط زمر ىلع لوصحلا ةيفيك

تايوتحملا

[قمدملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[زججلا بلط دوكل لوصحلا](#)

[اهجالصا واطخألا فاشكتسا](#)

[ةيلتلا تاطخألا](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

ةمدقملا

لمعت يتلا ةسسؤملا تاجت نمل زججلا بلط دوكل لوصحلا ةيفي لمع ةلاقملا هذه فرصت (SLR) ددحم صيخرت زجج نم عزجك (IOS) XE ةكبشلا ربع ليغشلا ماظن ب

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

زاهجلا ىلا لوصول

ةمدختسملا تانوكملا


رادصإلا IOS مادختساب Catalyst 9300 نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف زاهجلا أدب. ةصاخ ةيفي لمعم ةئيب يف 16.12.05b رما يأل لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشلا دي قكتك بش تناك اذا

زججلا بلط دوكل لوصحلا

1: ةوطخلا

رورملا ةملاك و لوخدلا ليجست مادختساب زاهجلا ب صاخلا IOS ىلا لوخدلا ليجست ب مقمكتحتلا ةدحو وأ الم عمل دحأ مادختساب

IOS ب صاخلا مدختسملل EXEC عضو لخدأ: ةوطخلا ةجيتن

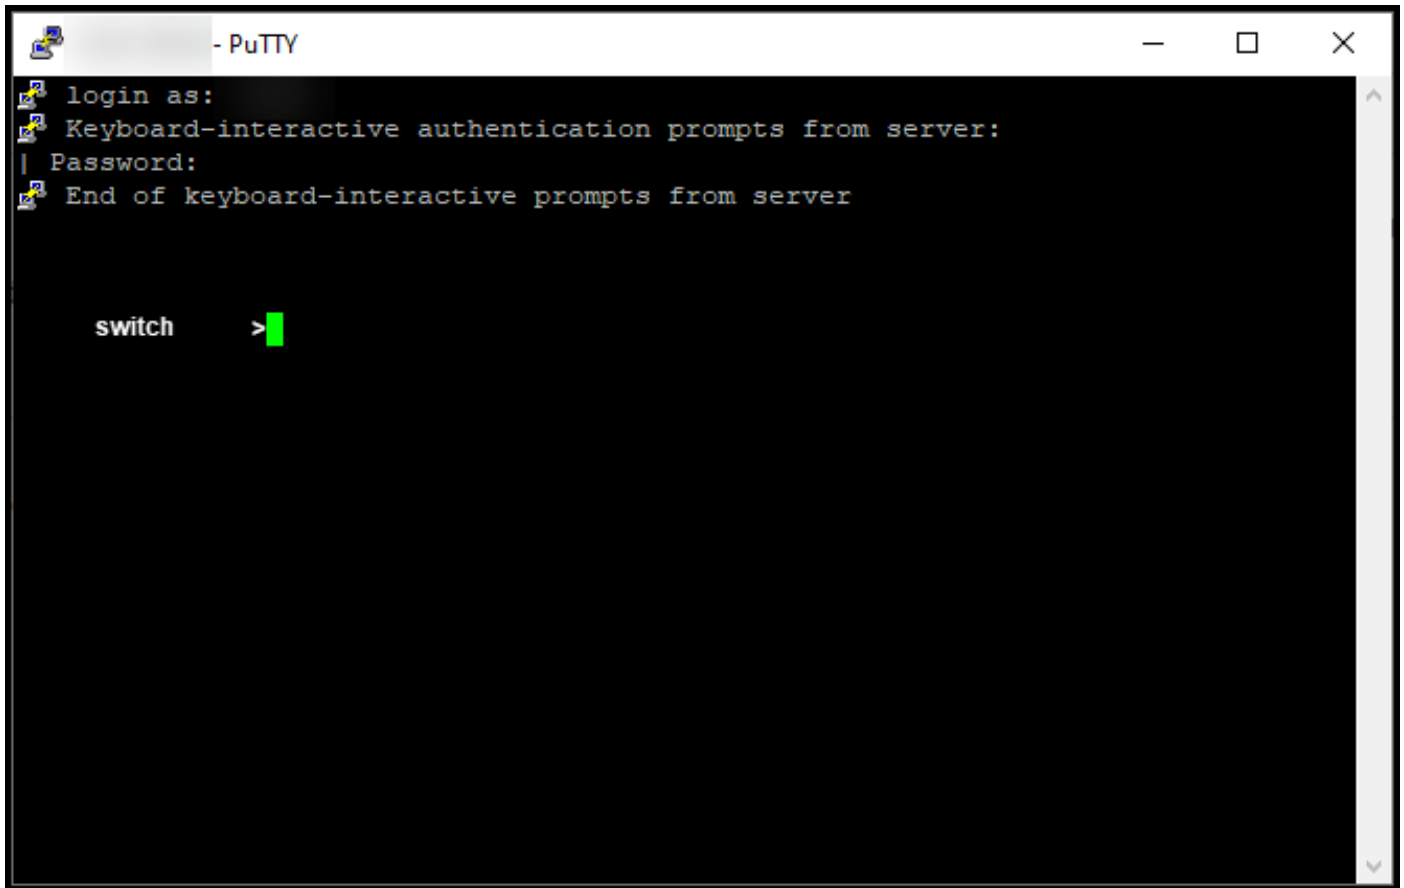


```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >
```

2: ةوطخلال

يذ EXEC عضو لى لوصول رورم لةم لك لخدأ م ث ،رم اوألا رطس يف enable رمألا بتك اتازايمالال.

تازايمالال يذ EXEC عضو لخدت :ةوطخلال ةحيتن

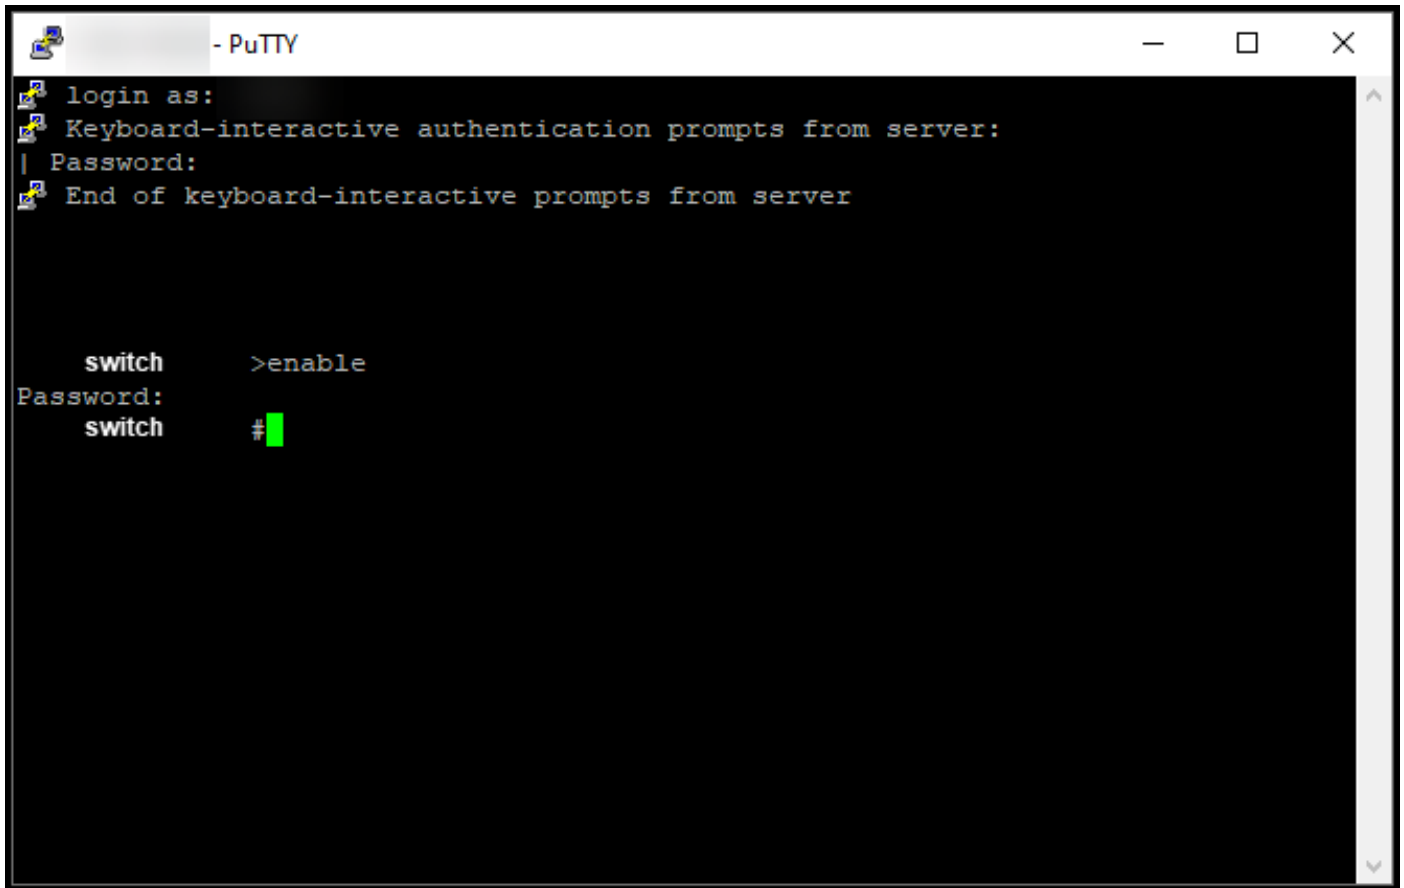


```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >enable
Password:
switch #
```

3: ةوطخلال

معالا نيوكتال اعضو لى لوصول رم اوالا رطس يف `configure terminal` رم الال ب تكا

معالا نيوكتال اعضو لى لخدت :ةوطخلال ةجيتن

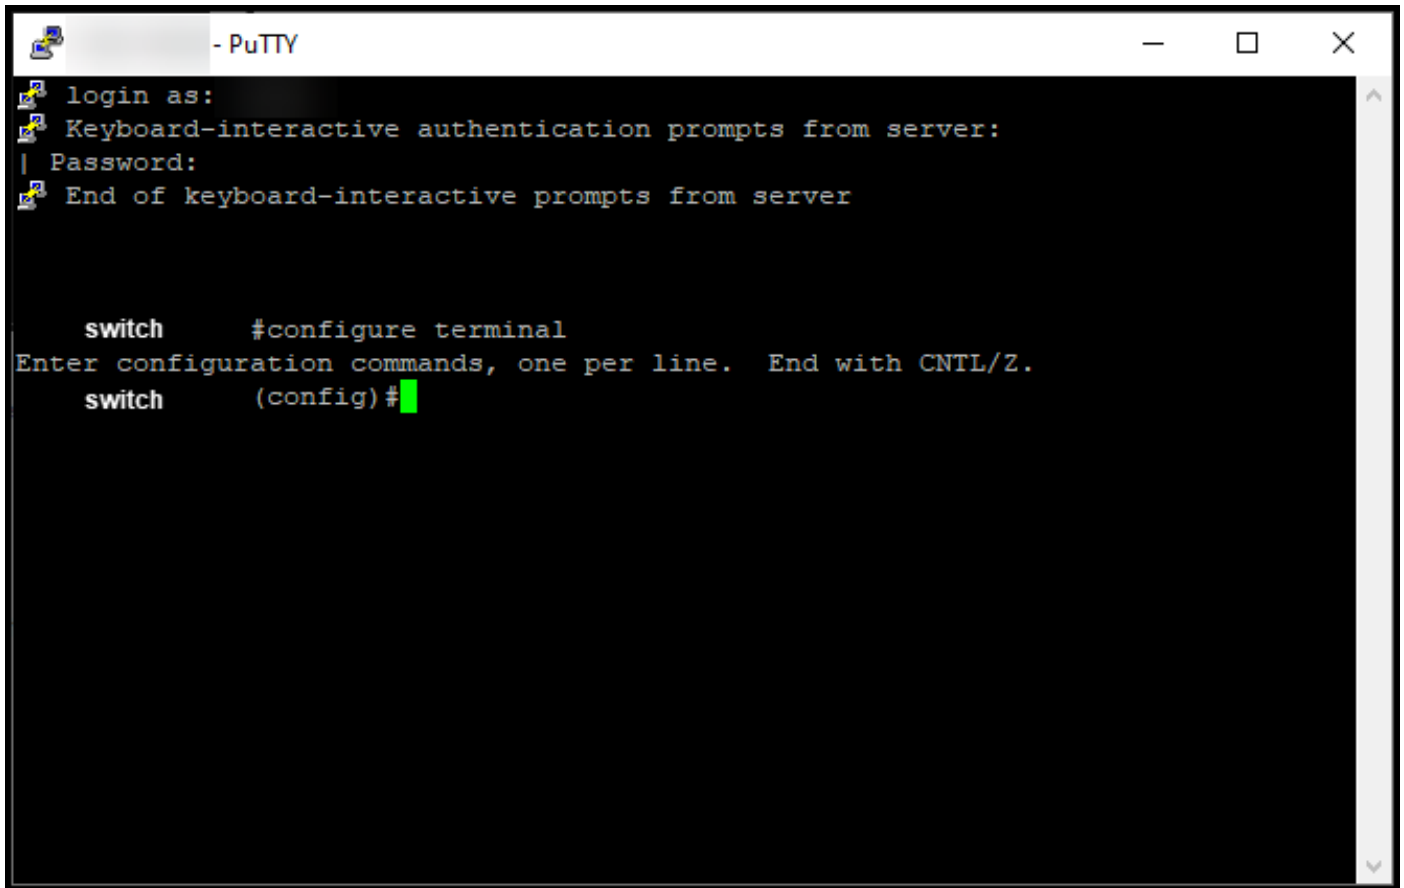

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch      #configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch      (config)#
```

4: ةوطخلال

م ث ،مئادللا صيخرتلا زجح نيكم تل license smart reserve رمالا لخدأ ،ماعلا نيوكتلا عضو ي ف .تازايمالا يذ EXEC عضو لىلا ةدوعلل exit رما ب تكا

.تازايمالا يذ EXEC عضو لىلا عجرت :ةوطخلال ةجيتن

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch (config)#license smart reservation
KLANSW-9324T-1 (config)#exit
```

5: ةوطخلال

صيخرتلل ليكذلا زجحل بلطل يلحملا رمألا لخدأ، تازايمالا يذ EXEC عضو ي

جماربللا ريديف هلاخدا لىل جاتحت يذلا زجحل بلطل زمرءاشناب ماظنلا موقى: ةوطخلال ةجيتن Cisco نم (CSSM) ةيكذلا

```
- PuTTY
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch (config)#license smart reservation
switch (config)#exit
switch #license smart reservation request local
Enter this request code in the Cisco Smart Software Manager portal:
UDI: PID: , SN:
Request code: CC
switch #
```

اهحال صاوا عا طخال فاشك ت سا

معدلا قلا ح ريدم يف قلا ح ت فا ، زجال بلط زمر ىل ع لوصحلا ةي لمع انا ثا ةلك شم ته او اذا (SCM).

ةي لاتلا تاو طخال

Cisco نم (CSSM) ةي كذلا ح مار بلا ريدم يف هلا خدا ك مزلي ، زجال بلط زمر ىل ع لوصحلا دع ب ك ب صاخال صي خرتلا زح نم نك مت ى ح

ةل ص تا ذ تامول عم

[يك ذ باسح ىل ع عنصملا يف اق بسم تب ثملا SLR ني ك مت ةي في ك](#)

[SLR ل ي ك ذلا باسحلا ني ك مت ىل ع فرعتلا ةي في ك](#)

[SLR معدت ي تلا تا جت نملا دي حت ةي في ك](#)

[ام زا ه ىل ع لي وختلا زمر تي بثت ةي في ك](#)

[\(SLR\) صي خرتلا زح ةي في ك](#)

[\(SLR\) صي خرتلا زح ثي حت ةي في ك](#)

[\(SLR\) جتنم ليثم لقن ةيفيك](#)

[\(SLR\) ةيره اظلا تا با س حل انيب صيخارت لاقن ةيفيك](#)

[\(SLR\) لشاف جتنم نم صيخارت لاقن ةفاضت سا ةداع ةيفيك](#)

[نحلل اعاجرا زم ريلع لوص حل ةيفيك](#)

[\(SLR\) جتنم ليثم ةلازا ةيفيك](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل