

مكحت ةدحو ىلإ لوصولا نكمي فيك ىلع ليغشتلا ديق ةيواحلا/تاقىببطلال IC3000؟

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[IC3000 ىلع ليغشتلا ديق ةيواحلا/تاقىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصولا نكمي فيك](#)

[روطملا عضو ىلإ IC3000 نييعت](#)

[هليغشت وهطيشتنت و IOx قىببطلال رشن](#)

ةمدقملا

ليغشتلا ديق تايواحلا/تاقىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصولا ةي فيك دنتسمل اذه حضوي
ءاطخالا حيحصت و اءحالصا ءاطخالا فاشكتسال IC3000 ىلع

ديق ةيواحلا/تاقىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصولا نكمي فيك IC3000 ىلع ليغشتلا؟

عضو في ليغشتلا ديق IC3000 نوكتي نا بجي، IC3000 ىلع مكحتلا ةدحو ىلإ لوصولا لجا نم
نع اذه. جاتنالا عضو في IC3000 نوكتي نا ام قىببطلال مكحت ةدحو ىلإ لوصولا نكمي ال. روطملا
ميمصتلا قيرط.

روطملا عضو ىلإ IC3000 نييعت

دكات، اءحالصا و (لشاف و) ليغشتلا ديق قىببطلال ءاطخا فاشكتسال/ءاطخا حيحصت لجا نم
روطملا عضو في IC3000 نا نم ال و.

و Local Manager ربع هي مكحتلا مئيسورادم ريغ ريوطت زاهج وه IC3000، روطملا عضو في
iXclient.

1. ىلسلست و USB مكحت ةدحو لبك مادختساب مكحتلا ةدحو لاصلالاب مق.
2. set-رم اوالا روطم رورم ةملك مدختسا (روطملا" مدختسمل رورملا ةملك نييعت مق
password).

```
ic3k>developer set-password  
Enter password:  
Re-enter password:  
Password set successfully!
```

3. لبك ةكبش عم كبساح ىلإ IC3000 ىلع نراق ةرادال تطبر.
4. ىلع ةكبشلا هءاول "169.254.128.4 (NetMask 255.255.0.0) IP ناو نع صيصختب مق.
ايدحت اذه IPv4 ل يلحم طابتر ناو نع نييعت ةياغلل مهملا نم. كب صاخلا رتوي بمكلا
عقي طقف يثا 30 ريخاتلا) يثا 30 في بولسا روطملا في لمعلل ازهاج IC3000 نوكتي.
5. ىلإ اروف IC3000 ذخاتس ةيلاتلا ليمحتلا ةءاع تايلمع لك. ةمزج نوكتي IC3000 ةرم لوا

(ريخأت نود روطم لال عضو).

رماً اذه نملامعتس لال عم بولسأ روطم في IC3000 لال نوکي نإ تققد عي طتسي تنأ 6.

```
ic3k>show ida status
Status: Running
Operation Mode: Developer
FND Host: N/A
FND Connection Status: Not Connected
Periodic Metrics Interval: N/A
Heartbeat Interval: N/A
Is Registered: False
HTTP Server Status: Running
```

7. ىلع كب صاخ لال ضرعتسم لال نم "<https://169.254.128.2:8443> ىل لوصولاب مق رتوي بمكلال.

8. اهن يعب تب تمق يتل رورم لال ةمكل و "روطم لال" مدختسم مادختساب لوخذل ليجستب مق 2. ةوطخلال في

هل يغشت و هطي شنت و IOx قي بطت رشن

IOx قي بطت ةم زح رشن ل ضرعتسم لال لال خ نم Local Manager و ixclient اما مدختسأ اهلي غشت و اهطي شنت و.

ةيواح عنمي اذه و. قي بطت لال طي شنت دن عا طخال احي حصت راخي ني كمت كنكمي، اي رايتخا في حضوم وه امك عقوتم ريغ لكشب قي بطت لال يهتني ام دن عف قوتل نم قي بطت لال ةروصلال.

▼ Resources

▼ Resource Profile

Profile:

c1.small ▼

CPU

200

cpu-units

Memory

64

MB

Disk

10

MB

Avail. CPU (cpu-units)

10260

Avail. Memory (Mb)

6400

✓ Activate

☒ debug mode (For troubleshooting only)

قي بطت لال مكحت ةدحوب لال صتالال.

ةدحوب لال صتالال كنكمي، (عا طخال احي حصت عضو في لازي ام و) قي بطت لال لي غشت درجمب

يولي امك ةيواحلل مكحتل:


أو (ةيولحملا ةرادإلا) Local Manager مادتستساب ةيواحلل صاخلا حاتفملا ليذنتب مق، الوأ
iXclient: Local Manager (ةيولحملا ةرادإلا) > Applications > <ددحم app > Manage (ةرادإ) > App Info
ةروصلال ي ف حضوم وه امك (تاقيبطتلتا تامولعم) *.pem file > (تاقيبطتلتا تامولعم)

App Access	
Console Access	ssh -p {SSH_PORT} -i test.pem appconsole@169.254.128.2


ssh -i لاثملا لي بس ىلع، SSH-port 22 مادتستساب عم جردم وه امك رمألا قالطاب مق، Linux ىلع
test.pem appconsole@169.254.128.2

ppk. قفاوتم PuTTY ىلإ pem. فلم ليوحتب الوأ مق، PuTTY مادتستساب دنع، Windows ىلع
PuTTYgen مادتستساب:


1. PuTTYgen ليغشت ادب.
2. ةروصلال ي ف حضوم وه امك صاخ حاتفم لي محث > فلم ىلإ لقتنا.

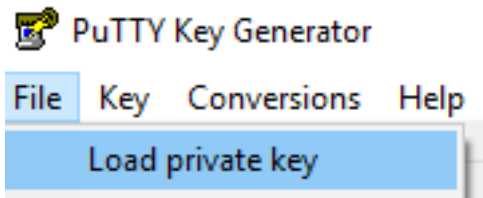

3. ي ف حضوم وه امك هليزنت مت يذلا pem. حتفاو تافلملا لك ىلع فلملا حشرم طبضا.
ةروصلال

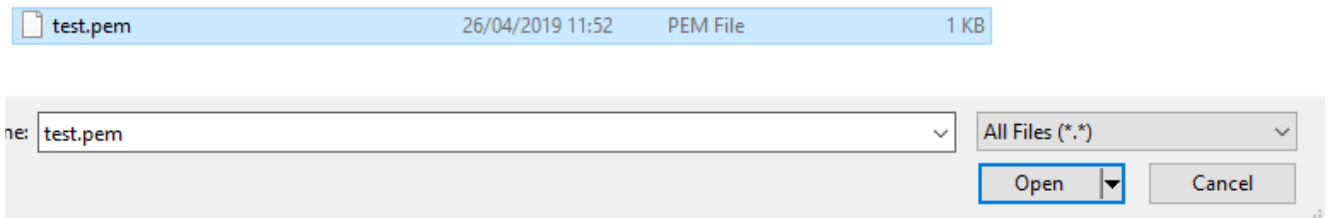


4. ي ف حضوم وه امك ppk. ةئيه ىلع pem. ظفحا م صاخلا حاتفملا ظفح > فلم ىلإ لقتنا.
ةروصلال

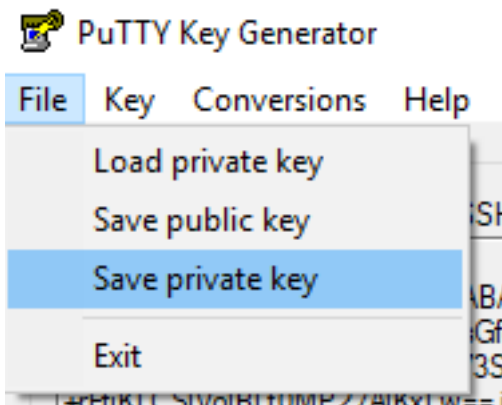


راوح ةسلجلا ي ف 22 ءانيم، 169.254.128.2 تلخدو PuTTY تادب، ppk. تنأ ىقلىتي نإ ام

ةروصلال ي ف حضوم وه امك هنيمأتو.ppk . فلم ةقداصم - SSH - لاصلتالال لىل لقتنا ،كلذ دعب

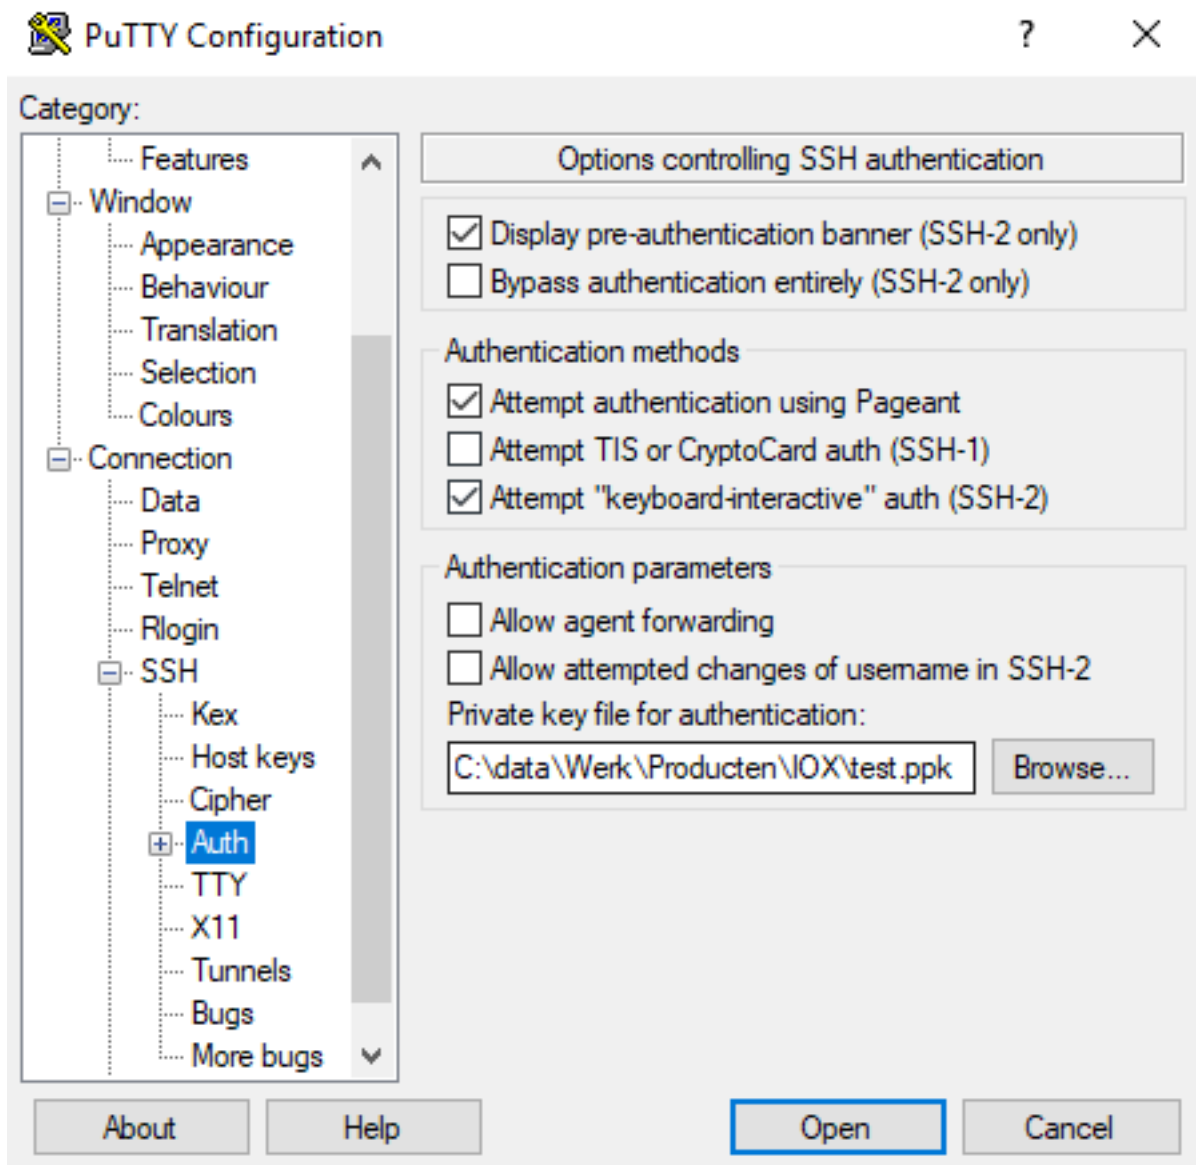

ي ف حضوم وه امك "appconsole" لخدأ ،مدختسم مساك .ةسلجل تادب in order to حتف ةقوطق ةروصلال.

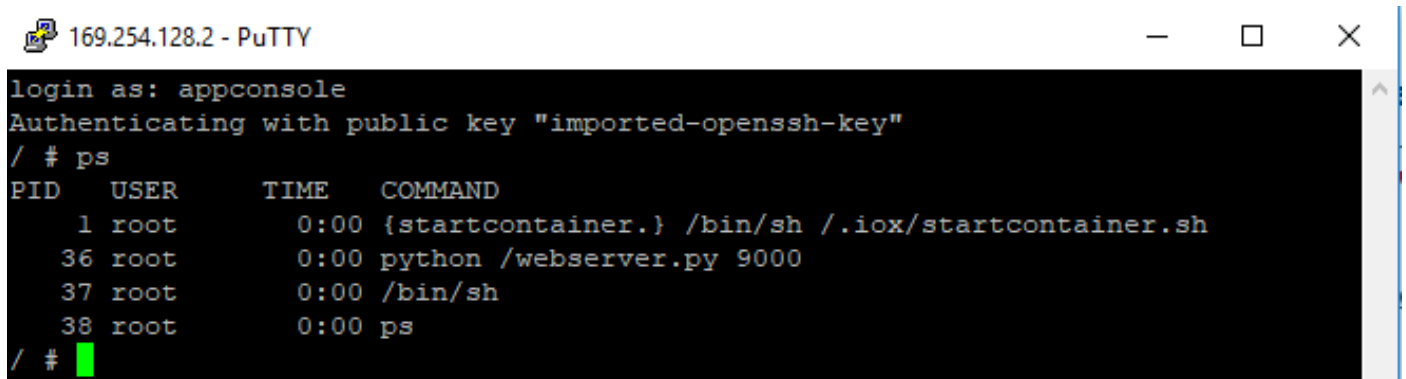

ي IC3000 ف ليغشتال ديقي IOx ةيواحب ةصاخال قيبتال م كحت ةدحو لىل كلذ كدوقي نأ بحبي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا