

# ةياهنلا طاقنل AMP في Windows جهن نيوكت

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسال تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نيوكتلا](#)

[تاكلحمل او اعاضوالا](#)

[تاداعبتسالا](#)

[ليكو](#)

[عالدنالا يلع قرطيسلا](#)

[جتنملا تاثيردحت](#)

[ةمدقتم تاداعلا](#)

[تاربيغتللا ظفح](#)

[ةلص تاذا تاملولعم](#)

## ةمدقملا

"ةراضلا جماربلا نم ةمدقتملا ةياملحلا" في نيوكتلل ةلباقلا تانوكملا دننتملا اذه فصبي ةياهنلا طاقنل Windows جهنل (AMP).

## ةيساسال تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيولاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت ناب Cisco في صوت:

- لوؤسملا تازايتما عم ةياهنلا طاقنل مدختسملا AMP

### ةمدختسملا تانوكملا

ةياهنلا طاقنل مكحت ةدحول AMP لىل دننتملا اذه في ةدراول تاملولعمل دننست

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي في ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتملا اذه في ةدراول تاملولعمل عاشنلا مت تناك اذا. (فيضارتفا) حوسمم نيوكتب دننتملا اذه في ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ةرشابم كتكبش

## نيوكتلا

مسق في "تاسايسلا" ددحو "ةرادال" بيوبتلا ةمالع لىل لقتنا، ديديج Windows جهن عاشنلا ديديج Windows جهن عاشناب مق، جهنلا

### تاكلحمل او اعاضوالا

**Modes and Engines**

**Exclusions**   
1 exclusion set

**Proxy**

---

Outbreak Control

Product Updates

Advanced Settings

### Conviction Modes

These settings control how AMP for Endpoints responds to suspicious files and network activity.

**Files**

**Network**

**Malicious Activity Protection**

**System Process Protection**

**Script Protection**

**Detection Engines**

TETRA ⓘ

Exploit Prevention ⓘ

[Next >](#)

**Recommended Settings**

**Workstation**

Files: Quarantine  
Network: Block  
Malicious Activity Protection: Quarantine  
System Process Protection: Protect  
Script Protection: Audit

**Server**

Files: Quarantine  
Network: Disabled  
Malicious Activity Protection: Disabled  
System Process Protection: Disabled  
Script Protection: Audit

حسب رأيي اذنه حمسي AMP لة ساس ال فئ اظول او SHA يسيئر ل كرحم ل: تافل ل ل لزع ارج او ايئوض تافل ل ل

تالاصت ال بقاري يذال زاوجل قفدت طابتر كرحم: ةكبش ل

ةلؤلؤ اجمار ب ل تامجه نم ةياهن ل ةطقن ةي امح ل ع لمعي كرحم: ةراض ل ةطشن ال ةي امح

Windows لي غش ل ل ماظن ل ةيوي ح ل ل ةي امح ل ع لمعي كرحم: ماظن ل ةي لمع ةي امح ةرك اذل نقح تامجه ل ل خ نم تاي و ست ل ل نم

ةي صن ل ل اجمار ب ل ل ع ةمئاق ل ل تامجه ل ل ةيؤر ةي نك م ل رفوت: ةي صن ل ل اجمار ب ل ل ةي امح


فش ل ل تاكرحم:

- Tetra: ةي امح ل تافير عت ل ل ليزن ت ب موق ي يذال ل صت م ل ريغ تاسوري ف ل ةح فاك م اجمار ب
- ةرك اذل نقح تامجه نم تال صوم ل يحمي: ل ل غت س ال ع نم

م س ق ل ل ي ف م داوخل او لمع ل ل تا طحم ل ل ا ب ل صوم ل ل تاداع ل ل نم ةذفان رهظت: ةظح ال م ن م ي ال

ةروصل ل ل ي ف حضور م وه امك، ي ل ل ال قوف ر قنا، كرحم ل ل او عاض و ال م س ق ني وكت دعب

تاداع بت س ال

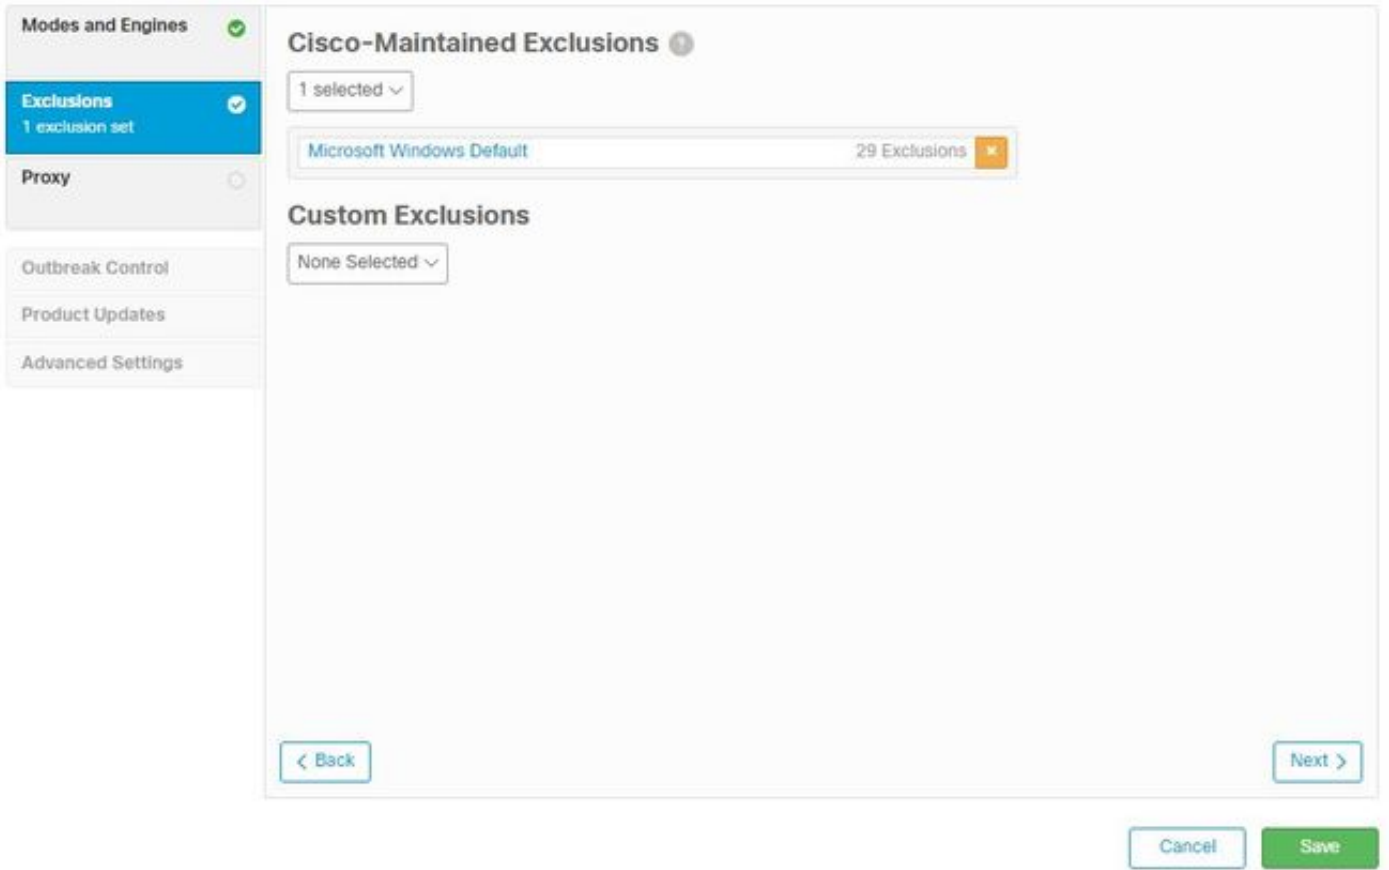

Cisco: نم ةصصخم تاداعبتساو تاداعبتسا ىلع تاداعبتسالا مسق يوتحي

- Cisco ةطساوب اهتنايصو Cisco نم اهتنايص متي يتلا تاءانثتسالا عاشنإ متي بنجت AMP ةطساوب صحفلا تايلمع نم ةعئاشلا تاقيبطتلا داعبتساب كل حمستو قفاوت مدع لكاشم ثودح
- مدختسملا لوؤسم ةطساوب اهب ظافتحال او ةصصخملا تاداعبتسالا عاشنإ متي اذه يف تامولعمل نم ديزم ىلع روثعلا كنكمي ، تاداعبتسالا لوح ديزملا ةفرعم تدرا اذ [ويديفلا](#).

ةروصللا يف حضورم وه امك ، يلاتلا قوف رقنا ، تاءانثتسالا نيوكت نم يهتنت نأ درجب

**ليكو**

Modes and Engines ✓

Exclusions ✓  
1 exclusion set

**Proxy** ✓

Outbreak Control

Product Updates

Advanced Settings

### Proxy

Proxy Type None ⓘ

Proxy Host Name ⓘ

Proxy Port ⓘ

PAC URL ⓘ

Use proxy server for DNS resolution ⓘ

Proxy Authentication None Basic NTLM ⓘ

Proxy User Name ⓘ

Proxy Password ⓘ

Show password

[< Back](#)

[Cancel](#) [Save](#)

نعم، يمكنك تغيير إعدادات الـ AMP. يمكنك تغيير إعدادات الـ AMP، مثل تغيير الـ AMP.

تغيير إعدادات الـ AMP، مثل تغيير الـ AMP، مثل تغيير الـ AMP.

تغيير إعدادات الـ AMP

**Modes and Engines** ✔

---

**Exclusions** ✔  
1 exclusion set

---

**Proxy** ✔

---

**Outbreak Control**

---

**Product Updates**

---

**Advanced Settings**

Custom Detections - Simple None ▼

Custom Detections - Advanced None ▼

Application Control - Allowed None ▼

Application Control - Blocked None ▼

Network - IP Block & Allow Lists Clear Select Lists ▼

None

Cancel
Save

ةصصخلم فشكلا تايلمع نيوكت كنكمي، يشفتلا في مكحتلا مسق في

- لإادانتسا ةنيعم تافل م رظح بك لحمست :ةطي سب - ةصصخلم فشكلا تايلمع اه ةصاخلا نامألا تانايب
- كلذو، تاعيقوتلا لىع ةمئاقلا تافل م لعنمي :مدقتملا - ةصصخلم فشكلا تايلمع ةيفاك ةطي سبلا ةلمهمل تانايبلا ةبسن نوكت ال ام دنع فشكلا تايلمع ل تانايب عم اه رظح وأ تاقبب طتلاب حامسلا : "رظحلا" مئاقو و "قبب طتلاب حامسلا" مئاقو SHAs
- طاب ترا عم اهم ادختسا متي : (IP) تنرتن إلالو كوتورب ربع حامسلا و رظح مئاقو - ةكبشلا ةصصخلم IP نيوانع نع فشكلا تايلمع ديدحتل (DFC) ةزهجالا قفدت

جتنملا تاثيردحت

**Modes and Engines** ✓

**Exclusions** ✓  
1 exclusion set

**Proxy** ✓

**Outbreak Control**

**Product Updates**

**Advanced Settings**

Product Version  ⓘ

Update Server None

Date Range   ⓘ

Update Interval  ⓘ

Block Update if Reboot Required ⓘ

Reboot  ⓘ

Reboot Delay  ⓘ

رادصا راي تخا كنكمي . ةدي دجال تاثير دحت لل تاريخ نبي عت متي ، جت نم لا شي دحت مسق ي في لي غشت ال ةءاع ال تاريخ و تاثير دحت ال لي غشت ل خيرات قاطنو .

## ةمدق تم اءاءع

**Modes and Engines** ✓

**Exclusions** ✓  
1 exclusion set

**Proxy** ✓

**Outbreak Control**

**Product Updates**

**Advanced Settings**

**Administrative Features**

Client User Interface

File and Process Scan

Cache

Endpoint Isolation

Orbital

Engines

TETRA

Network

Scheduled Scans

Send User Name in Events ⓘ

Send Filename and Path Info ⓘ

Heartbeat Interval  ⓘ

Connector Log Level  ⓘ

Tray Log Level  ⓘ

Enable Connector Protection ⓘ

Connector Protection Password  ⓘ

Automated Crash Dump Uploads ⓘ

Command Line Capture ⓘ

Command Line Logging ⓘ

ءارجال ءارظنلا ءومجم نع لوصوملا مالءتسا تارم دء نيوكتب موقبي :ءيرادلإا تازيملا  
ءههنا لىل ءاريءت

ءيبءء مء ءيء ءءزهءا يء ءامالءال ضرع يء مكءءلاب ءل ءمءء :للمءال مءءءسم ءهءاو  
AMP.

صءف ءيءيءو لىلءفلا ءقولا يء ءيءامءال ءارايء نيوءء :ءايلمءل او ءافللملا صءف  
اهب ءومءملا ءافللملا مءءال صءقألا ءءل او ءافللملا نيزءء ءارايءل ءالوصوملا

ءقؤملا نيزءءل ءرءا ءل ءاقبلا ءءم نيوءء :ءقؤملا نيزءءل ءرءا

لوصوم مءءءءساب ءزهءال لىلءل اهنيوءءو ءزيملا نيمءء ءيءاهنلا ءطقن لىلءم ءل ءءءء  
ءبءءملا AMP.

مءءءملا يراءملا ءءببلا يراءملا رايءل ءءيءي

ءلأل لىلء مءءل مءظن ، SPERO و ءافللم ءيمءء ءرءم ، ETHOS ل ءاءاءء :ءاءءملا

لصءملا ريمء ءرءملا TETRA نيوءء

ءزهءال ءفءء طبء ءارايء ءبءبءل ءءءء

ءيرء يءل ءاءوسملا ءونو ءمءل ءارايءل نيوءء ءنءمءي ءلوءءملا ءاءوسملا مءق يء  
ءالوصوملا يء اهليءءء

## ءاربيءءل ظفء

ءههنا لىلء اهءبيءبءء نامضل **ظفء** ءوف ءقنا ،ءاربيءءل يء ءارجا ءءب

**ءههنا نيوءء** ويءيء يء ءنءءملا اءه يء ءءراول ءامولءملا لىلء روءءل اءيء ءنءمءي  
[ءيءاهنلا طاقنل AMP يء Windows](#)

## ءلص ءاءءامولءم

- [مءءءسملا ليلءل لىلءنا ،ءههنا نيوءء لوءءامولءملا نمءيمءل](#)
- [Cisco Systems - ءاءنءسملا و نيقءل مءءل](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل