

ىلعو ISE Offline في عضولل تاثير دحت عارجا تنرتنإلا

تايوتحمل

[عمدقملا](#)

[قيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[عمدختسملا تانوكملا](#)

[قيساسأ تامولعم](#)

[تنرتنإلا ربع عضولل تاثير دحت](#)

[؟بيولل وأ تنرتنإلا ربع عضولل تاثير دحت عانثأ شدي اذام](#)

[عمدختستست](#)

[تنرتنإلا ربع عضولل تاثير دحت عمدختسملا ذفانملا](#)

[تنرتنإلا ربع عضولل تاثير دحت عارجا عارجا عارجا](#)

[تنرتنإلا ربع عضولل تاثير دحت لليكولل نيوكت](#)

[لاصتا نود عضولل تاثير دحت](#)

[؟لاصتا نود عضولل تاثير دحت عارجا دنع شدي اذام](#)

[عمدختستست](#)

[لاصتا نود عضولل تاثير دحت عمدختسملا ذفانملا](#)

[؟لاصتا نود عضولل تاثير دحت تافلم ىلع روثعلل نكمي نيأ](#)

[لاصتا نود عضولل تاثير دحت تافلم نمضتت](#)

[لاصتا نود عضولل تاثير دحت عارجا عارجا عارجا](#)

[ققحتلا](#)

[امخالص او عاطخألا فاشكتسا](#)

[ويبانيسلا](#)

[لجلا](#)

[عضولل تاثير دحت لئاسملا عفورعملابوي](#)

[عجرملا](#)

عمدقملا

Cisco Identity Services Engine® (ISE) في عضولل تاثير دحت عارجا قيفيك دننسملا اذه حضوي

قيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

قفدت Posture ىلع ةفرعم تنأ ىقلتني نأ ي صوي cisco

عمدختسملا تانوكملا

ةيالاتل اءاربلاو ةي ءاملا ءانوكملا ءاراءصلا ىلا ءنءسملا اءه يف ءءراول ءامولءملا ءنءسء

- ءءءالا ءاراءصلااو Cisco Identity Services Engine 3.2.

ءصاخ ةيلءمءم ةئيء يف ءءوءوملا ءزهءالا نم ءنءسملا اءه يف ءءراول ءامولءملا ءاشنإ مء ءنءك اءا. (يضاءرفا) ءوسمم نيوءءء ءنءسملا اءه يف ءمءءءسملا ءزهءالا ءيمء ءاءب رما يال لمءءملا رياءءلل كمءه نم ءكأءف، لياغشءالا ءيق ءءءبش

ةيساسا ءامولءم

اقبسم ءءءملا مءءلا ءاطءموءءاوقلاو ءاقءءءالا نم ءءوءمءم ءضولا ءاءيءء نمضءء MacOS و Windows لياغشءالا ءمظنا نم لكل سسءءءالا ءءفاكم ءماربوءا سوريفلا ءءفاكملا Cisco اهمءءء يءالا لياغشءالا ءمظنا ءامولءموء

ءءاع. بءولا نم ءضولا ءاءيءءء ليازنء ءنءمي، ءرم لوال ءءءبش ىلع Cisco ISE رشن ءنع Cisco ISE نيوءء ءنءمي، يلالالا ليازنءءا ءعب. ءقيا ءء 20 يلالا ءيلءمءلا هءه قراءسءام يءاقلاء لءشب اهليازنءوءءيءيازءالا ءاءيءءءالا نم قءءءلل

طقف ءءءاء ءرم ءءلاءملاو ءابلءمءالاو يضاءرفالا ءضولا ءاسايس ءاشنإب Cisco ISE موقيا ىرءا ءرم اهءاشنإب موقيا ال Cisco ISE نإف، اهءءءب ءمق اءا. يلالالا ءضولا ءاءيءءءا ءانءا ءيالاتلا ءلوءملا وءيوءيالا ءاءيءءءالا ءانءا

اهءيفنء ءنءمي يءالا ءضولا ءاءيءءء نم ناعون ءانه

- ءنءرنإلا ربع ءضولا ءاءيءءء.
- لاءءا نوء ءضولا ءاءيءءء.

ءنءرنإلا ربع ءضولا ءاءيءءء

وأ Cisco cloud نم ءضولا ءاءيءءء رءا Web Posture Update/ Online Posture Update ءءراءسيا نم ءرشاءبم ءيقاوءءالاو ءافيرياءءالاو ءاسايسلا ءءءا ليازنء نمضءيا اءهوء. مءءالا ءاءءوسم ءاءرءسالا ءاءءوسملا ءيءءءا وء Cisco ءباحس مءاءءب لاءءالا ىلا ISE ءاءءي Cisco مءاءء. ءنءرقملا ىرءالا ءافلملاو ءاسايسلاو ءضولا ءافيرياءء ءءءا

بءيولا وءا ءنءرنإلا ربع ءضولا ءاءيءءءا ءانءا ءءءي اءام

وأ لياءولا ءمءام بءيولا ىلع Cisco ءقوم ىلا لوءصولاب (ISE) ءيوءلا ءامءء ءرم موقيا هءه ءانءا. www.cisco.com ءم لاءءا ءاشنإو، HTTP مءاءءسباب رشاءبم ءنءرنإ لاءءا هءءاهش ريفوءءب مءءالا موقيا ءيء، مءءالاو لياءمءالا زاهءلاب بءيءءءالا لءابء مءيا، ءيلءمءالا لياءمءالا بءيءءءء لاءمءءا ءعب. لياءمءالا بءاء نم ءقءالا ءيءاءوء هءيءراء نم قءءءلل يليا ميا. ءضولا ءاءيءءء ءئيءءب مءءالا موقياو، لياءمءالا ءيلاءم لءابء مءيا، مءءالاو Online Posture ءاءيءءءا ءانءا Cisco.com و ISE مءاءء نيب لاءءالا ءضوي يءالا ءمءءالا طاقءالا (ءنءرنإلا ءيوءو).

Tir	Source	Desti	Le	Protocol	Info
347	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=236258549 TSecr=0 WS=128
348	173..	10..		TCP	80 → 46618 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1380 WS=64 SACK_PERM TSval=654726948 TSecr=236258549
349	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0 TSval=236258722 TSecr=654726948
350	10.1..	17..		HTTP	CONNECT www.cisco.com:443 HTTP/1.1
351	173..	10..		TCP	[TCP Window Update] 80 → 46618 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262464 Len=0 TSval=654726948 TSecr=236258722
352	173..	10..		TCP	80 → 46618 [ACK] Seq=1 Ack=94 Win=262336 Len=0 TSval=654726948 TSecr=236258723
353	173..	10..		HTTP	HTTP/1.1 200 Connection established
354	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [ACK] Seq=94 Ack=403 Win=29312 Len=0 TSval=236259042 TSecr=654727088
355	10.1..	17..		TLSv1.2	Client Hello
356	173..	10..		TCP	80 → 46618 [ACK] Seq=403 Ack=403 Win=262144 Len=0 TSval=654727308 TSecr=236259084
357	173..	10..		TCP	80 → 46618 [ACK] Seq=403 Ack=403 Win=262464 Len=1348 TSval=654727448 TSecr=236259084 [TCP segment of a reassembled PDU]
358	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [ACK] Seq=403 Ack=1388 Win=32128 Len=0 TSval=236259403 TSecr=654727448
359	173..	10..		TLSv1.2	Server Hello, Certificate
360	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [ACK] Seq=403 Ack=5217 Win=39888 Len=0 TSval=236259404 TSecr=654727448
361	173..	10..		TLSv1.2	Server Key Exchange, Server Hello Done
362	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [ACK] Seq=403 Ack=5559 Win=42496 Len=0 TSval=236259404 TSecr=654727448
363	10.1..	17..		TLSv1.2	Client Key Exchange
364	10.1..	17..		TLSv1.2	Change Cipher Spec
365	10.1..	17..		TLSv1.2	Encrypted Handshake Message
366	173..	10..		TCP	80 → 46618 [ACK] Seq=5559 Ack=478 Win=262400 Len=0 TSval=654727638 TSecr=236259416
367	173..	10..		TCP	80 → 46618 [ACK] Seq=5559 Ack=484 Win=262464 Len=0 TSval=654727638 TSecr=236259418
368	173..	10..		TCP	80 → 46618 [ACK] Seq=5559 Ack=529 Win=262400 Len=0 TSval=654727638 TSecr=236259418
369	173..	10..		TLSv1.2	Change Cipher Spec
370	173..	10..		TLSv1.2	Encrypted Handshake Message
371	10.1..	17..		TCP	46618 → 80 [ACK] Seq=529 Ack=5610 Win=42496 Len=0 TSval=236259736 TSecr=654727788
372	10.1..	17..		TLSv1.2	Application Data

- نم قة ثل دي كأتل لي م عمل إلى تاداهش ال هذه Cisco.com لسري ،"مداخل اب حرم" ءانثأ
لي م عمل بناج .

<#root>

Certificates Length: 5083

Certificates (5083 bytes)

Certificate Length: 1940

Certificate: 3082079030820678a0030201020210400191d1f3c7ec4ea73b301be3e06a90300d06092a... (id-at-commonName

Certificate Length: 1754

Certificate: 308206d6308204bea003020102021040016efb0a205cfaebe18f71d73abb78300d06092a... (id-at-commonName

Certificate Length: 1380


Certificate: 3082056030820348a00302010202100a0142800000014523c844b500000002300d06092a... (id-at-commonName

IdenTrust Commercial Root CA

1

,id-at-organizationName=IdenTrust,id-at-countryName=US)

- IDENtrust مداخل ةداهش ني كمت نم دكأتل مهمال نم ، ISE ةي موسرل م دخلت سمل ةهجاو ي ف لكشبو . Cisco.com عم لاصتا ءاشنإ Cisco تام دخل ةقداصل ةقثلاو 1 CA ي راجتال رذل تام دخل ةقداصل ةقثلا نم ققحتال م تي و ISE ي ةداهشال هذه ني مضت متي ، ي ضارثا ف ققحتال اب حصني متي نكلو ، "Cisco
- م دخلت سمل ةهجاو ي إلى لاقثال لال خ نم هب قو وثومال م ادخلت سال او ةداهشال ةلاح نم ققحت م سال بسح ةي فصتال . اهب قو وثومال تاداهشال > تاداهشال > ةرادلإ > (ISE) ةي موسرل م ادخلت سال نم ققحتال ل اهري رحتب مق م ث ، ةداهشال دحل ، 1 IdenTrust Commercial Root CA ، هذه ةشاشال ةطقل ي ف حضوم وه امك ، نامضال

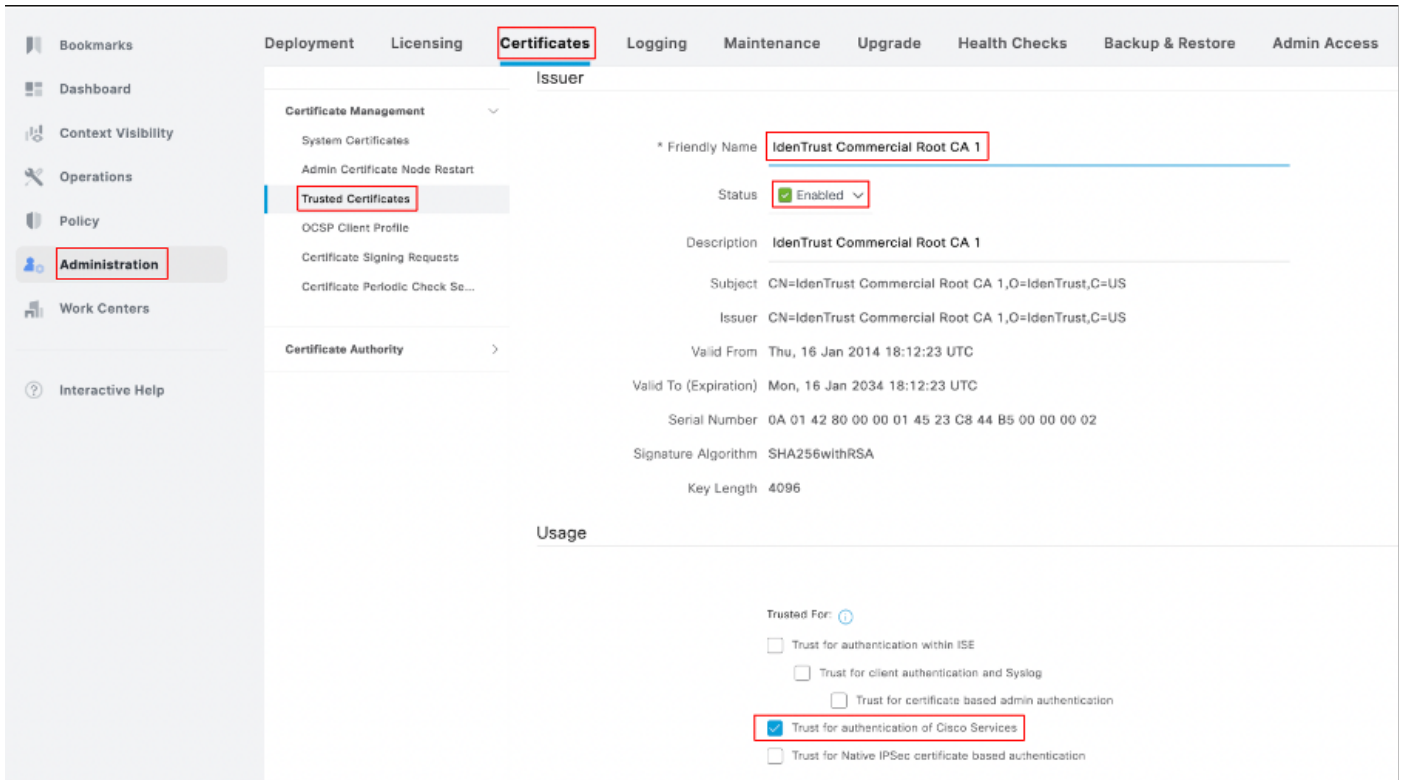

- ةديج تافيرعتو، عضو ل لحقنم وأ ةديج تاسايس عضو لا تاثير دحت نمضتت نأ نكمي نامألاب ةلص تاثيرأ رييعامو، تاسوري لل ةداضم الم اربال/تاسوري لل ةحفاكم ل عضو لا تاميقتل.
- ISE ماظن نيوكت دنع ةداع اهذيفنت متي واطشن تنرتنإ لاصتا ةقيرطال هذه بلطتت عضو لا تاثير دحت ل ةباحس ال إل ةدنتسم الم تاعدوتسم الم مادختس ال.

همدختست ىتم

عضو لا تاسايس نأ نم دكأت ال ديرت ام دنع تنرتنإ ل ربع عضو لا تاثير دحت مادختس متي Cisco اهرفوت يتي ال ةحاتم الم تارادصل إل ثدحأ عم ةثدحم رييعام الم او نامألاب تافيرعتو.

تنرتنإ ل ربع عضو لا تاثير دحت ل ةمدختسم الم ذفان الم

عضو لا تاثير دحت لي زنننل Cisco ةباحس مداوخ إل حاجنن ل لصي نأ نكمي ISE ماظن نأ نامضل ISE نم رداصل ل لاصتالاب تحمسو كي دل ةي امحل رادج ي ف ةحوتفم ذفان الم هذه نوكت نأ بجي تنرتنإ ل:

1. HTTPS (TCP 443):

- ربع تاثير دحت ل لي زنننل Cisco ةباحس مداوخ إل لوصول ISE ل يساسأل ذفان الم (TLS/SSL) نم لاصتا.
- بيولا إل دننتسم الم عضو لا تاثير دحت ةي لمعل ةيمهأ رثكأل ذفان الم وه اذه.

2. DNS (UDP 53):

- مداوخل فيضم الم ءامسأ ل حل DNS ثحب تايل لمعل ءارج إل عل ارداق ISE نوكتي نأ بجي تاثير دحت ل.
- تالاجم الم ءامسأ ل حل DNS مداوخ إل ISE ماظن لوصو ةي نكمإ نم دكأت.

3. NTP (UDP 123):


- متخ نامضل مهم اذهو. تقولا ةنمازمل (NTP) ةكبشال تقو لوكتو رب ISE مدختسي

ةينمز ةقطنم في لمعي ISE ماظن نأوتقولا في حيحص لكشب ثي دحتلا ةيلم ةنمازتم.


- UDP لوكوتورب ربع NTP مداوخىل لوصول اضيأ مزلي، تالاحال نم ديدعلا في و 123.

تنرتنإل ربع عضولا تاثير دحت ءارج ءارج ءارج


1. تاثير دحتلا -> عضولا -> تادادعإل -> ماظنل -> ةرادإل -> GUI لىل لوخدلا لفس.

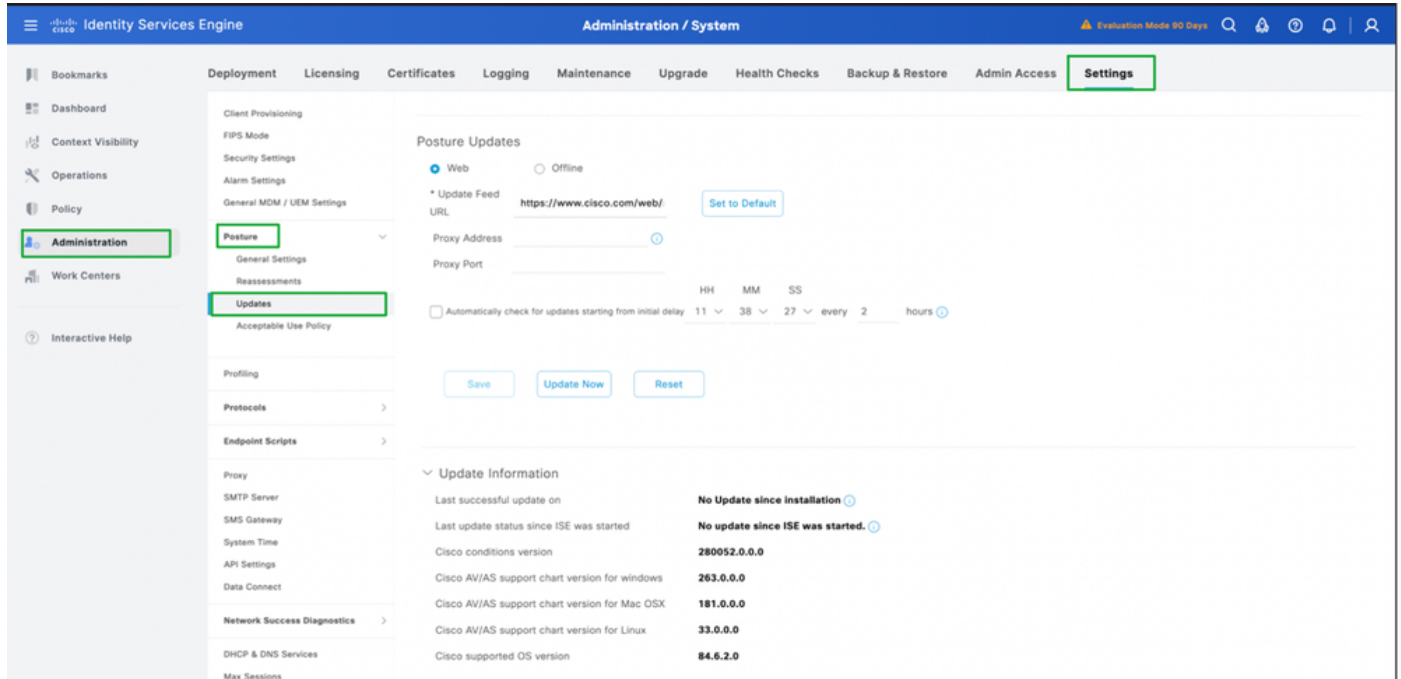


2. نآلا ثي دحت قوف رقنا، تنرتنإل ربع عضولا تاثير دحتل بيوع قومك بولسأل دح.

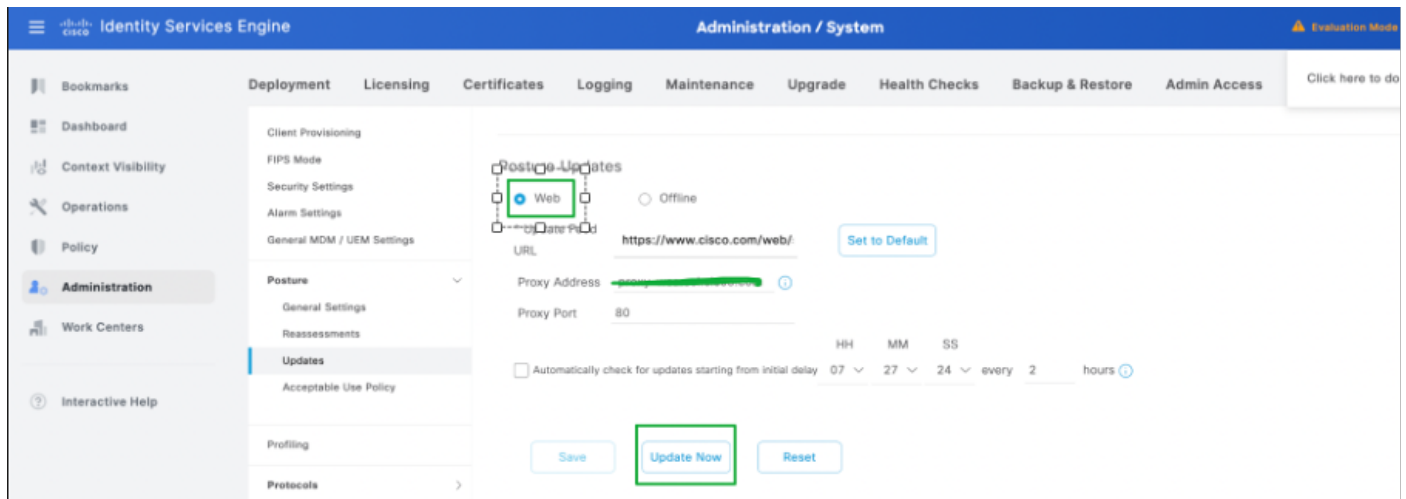

3. ثي دحت لىل ةلاحال ريغت متيس، عضولا تاثير دحت ادب درجم ب.

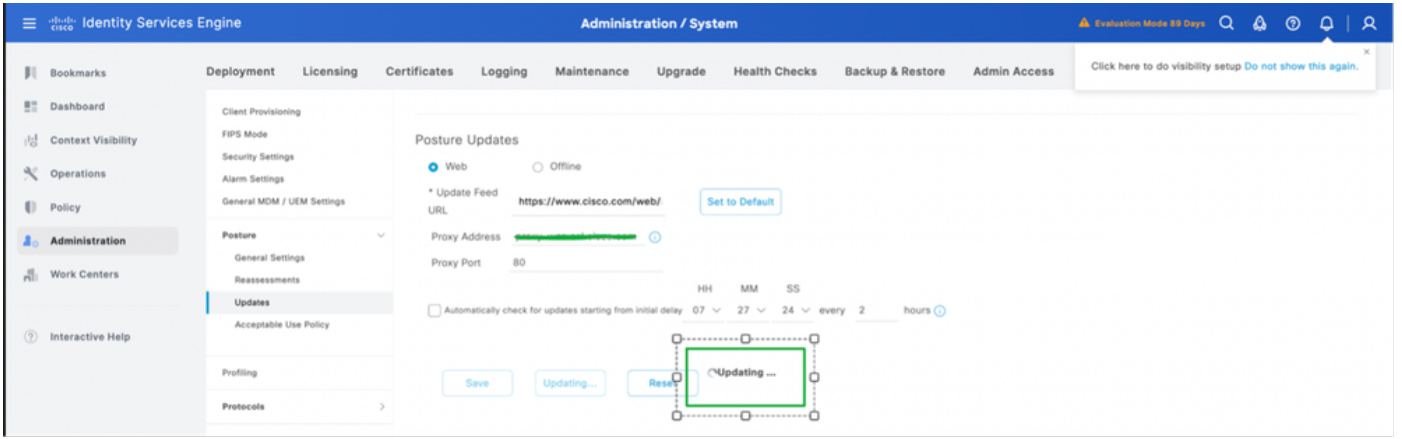


هذه الشاشة تطلق لاقف و ثي دحت ال تامول عم نم عضول ال تاثير دحت ةلاح نم ققحت ال نكمي 4.

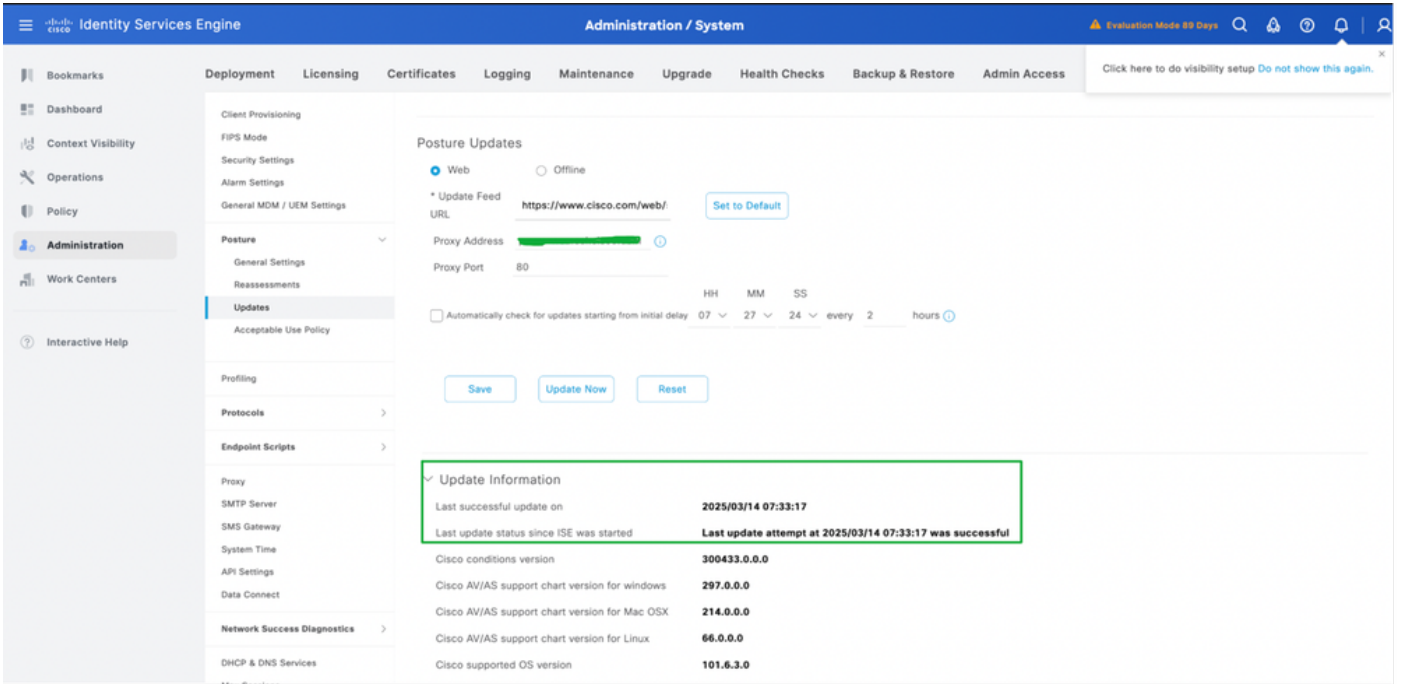


تنرتن إال ربع عضول ال تاثير دحت ل ليكول نيوك

هذه في ف، عضول ال تاثير دحت لقح ب صال ال URL ناونع إال لوصول نكمي ال شي ح ةدي قم ةئي ب في ISE. في ليكول نيوك إال عرا. ابلول طم ةلاح ال ليكول نيوك نوكي ةلاح ال

ليكول -> تاداع إال -> ماطن ال -> ةراد إال إال لقننا 1.

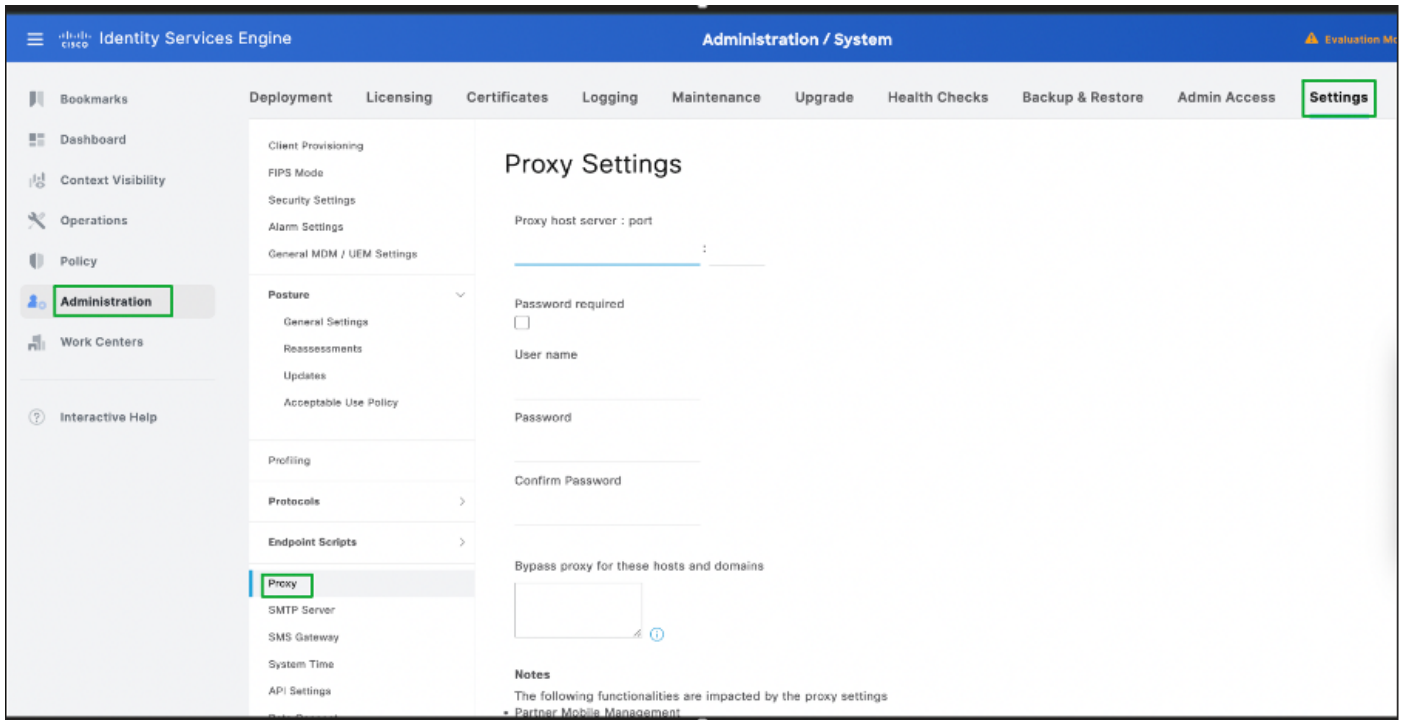

2. ظرف قوف رقنا ،ليكولا ليصافات نيوكتب مق .

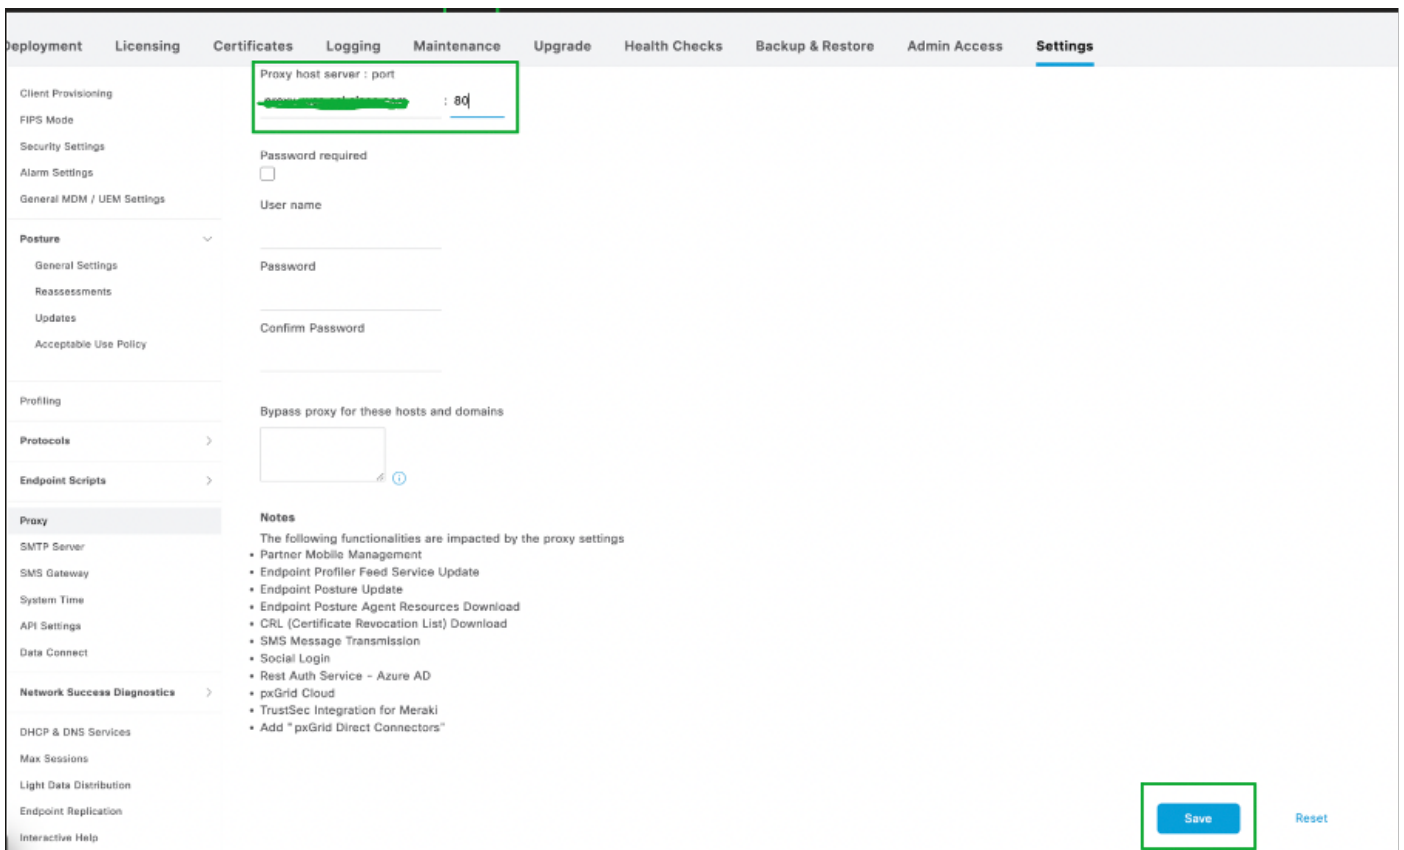

3. ربع عضولا تاثيردحت ارج دنه ISE لبق نم ايئاقلت ليكولا ليصافات راضحإ متي .
تنرتنإل .

لاصتا نود عضولا تاثيردحت

وَأ zip. (ل ك ش ي ف) اي ودي عضو لا شي دحت تافلم لي محت ب لاصتا نود عضو لا شي دحت ك ل حم سي ISE. (م و ع دم رخ أ فلم ق ي س ن ت

ل لاصتا نود عضو لا شي دحت ع ارج ا دن ع ث دحي ا ذام

- اي ودي ة ث دحم لا عضو لا تافلم لي محت ك ن ك مي .
- تاسا ي س ن م ض ت ت ن أ ن ك مي ي ت لا و ، ا ه ق ي ب ط ت و تافلم لا ه ذه ة ج ل ا ع م ب ISE م و ق ي رخ أ ع ا و ن أ ن ي ب ن م ، ع ض و لا ت ا م ي ي ق و ، تاس و ر ي ف ل ا ة ح ف ا ك م ل تاف ي ر ع ت و ، ة ث د ح م تافلم لا ن م .
- ت ا ذ ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ة د ا ع ه م ا د خ ت س ا م ت ي و ت ن ر ت ن ا ل ا ب ل ا ص ت ا نود شي دحت لا ب ل ط ت ي ال م د ا و خ ل ا ل ا ر ش ا ب م ل ا ل و ص و لا ع ن م ت ي ت ل ا ة ك ب ش ل ا تاسا ي س و ا م ر ا ص ل ا ن ا م ا ل ا ة ي ج ر ا خ ل ا .

ه م د خ ت س ت ي ت م

و ا ت ن ر ت ن ا ل ا ن ع م ا ظ ن ل ا ل ز ع ا ه ي ف م ت ي ي ت ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ة ق ي ر ط ل ا ه ذه م ا د خ ت س ا م ت ي ا م ا ب ل ا غ ص ا خ ل ا ن ا م ا ل ا ق ي ر ف و Cisco ن م ة م د ق م ة ن ي ع م ة ل ص ت م ر ي غ شي دحت تافلم ك ي د ل نو ك ي ا م د ن ع ك .

ل لاصتا نود عضو لا شي دحت ل ة م د خ ت س م ل ا ذ ف ا ن م ل ا

ذ ف ا ن م ل ا ه ذه نو ك ت ، ت ا ل ا ح ل ا ن م د ي د ع ل ا ي ف ، (شي دحت لا ة ي ل م ع ا ن ث ا) ISE م د ا خ ب م ا ع ل ا ل ا ص ت ا ل ل ة ل ص ت ا ذ :

1. (443 و 22 ذ ف ا ن م ل ا) ة ر ا د ا ل ا ل ا ل و ص و لا :

- ISE م ا ظ ن ا ل ا ل و ص و لا ل SSH م د خ ت س ت ت ن ك ا ذ ا : (22 TCP ل و ك و ت و ر ب) SSH ل و ك و ت و ر ب .
- (ب ي و ل ا ه ه ج ا و) ة ي م و س ر ل ا م د خ ت س م ل ا ه ه ج ا و م د خ ت س ت ت ن ك ا ذ ا : (443 TCP) HTTPS شي دحت لا ل ي محت ل .

2. (SCP و SFTP) تافلم لا ل ق ن :

- ن ا ن م د ك ا ت ف ، SCP و SFTP ر ب ع ISE ا ل ا ي و د ي تافلم لا ل ي محت ا ل ا ة ج ا ح ب ت ن ك ا ذ ا ISE م ا ظ ن ا ل ع ة ح و ت ف م (SSH/SFTP ل 22 ذ ف ن م ل ا ة د ا ع) ة ل ب ا ق م ل ا ذ ف ا ن م ل ا .

3. ة ي ل ح م ل ا ة ك ب ش ل ا ل و ص و لا :

- ل ا ث م ل ا ل ي ب س ا ل ع) شي دحت لا ل ي محت ب ه ل ا ل خ ن م م و ق ت ي ذ ل ا م ا ظ ن ل ا ن ا ن م د ك ا ت ل و ص و لا ل ة ي ر و ر ض ل ا ذ ف ا ن م ل ا ر ب ع ISE ب ل ص ت ي ن ا ن ك مي (م د ا خ ل ا و ا ة ر ا د ا ل ا ل م ع ة ط ح م ة ي ج ر ا خ ذ ف ا ن م ي ا ل ل ا ص ت ا نود عضو لا شي دحت ب ل ط ت ت ال ، رخ أ ة ر م ن ك ل و ، ة ر ا د ا ل ا ل ا ا ي و د ي تافلم لا ر ي ف و ت م ت ي ه ن ا ل ا ر ط ن .

ل لاصتا نود عضو لا شي دحت ل تافلم ا ل ع ر و ث ع ل ا ن ك مي ن ي ا

1. ر ق ن ا ، <https://www.cisco.com/web/secure/spa/posture-offline.html> URL ن ا و ن ع ا ل ل ق ن ت ن ا . ك ب ص ا خ ل ا ل ي ل ح م ل ا م ا ظ ن ل ا ل ا I posture-offline.zip ف ل م ل ا ل ي ز ن ت م ت ي و ل ي ز ن ت ق و ف .

cisco.com/web/secure/spa/posture-offline.html

Offline Posture Update Bundle

The offline posture update bundle provides you with the latest client provisioning and posture updates even if your Cisco ISE does not have direct Internet access. The offline feed update feature allows you to have the latest information while complying with any enterprise security policies that restrict direct Internet connection for your Cisco ISE.

Offline Update Procedure

- Step 1 Save the **posture-offline.zip** file to your local system.
- Step 2 In the Cisco ISE GUI, click the Menu icon (☰) and choose **Administration > System > Settings > Posture**.
- Step 3 Click **Updates**. The Posture Updates window is displayed.
- Step 4 Click the **Offline** option.
- Step 5 Click **Browse** to locate the archive file (posture-offline.zip) from the local folder in your system. **Note:** The **File to Update** field is a mandatory field. You can select only one archive file (.zip) containing the appropriate files. Archive files other than .zip, such as .tar, and .gz are not supported.
- Step 6 Click **Update Now**.

[Download](#)

لاصتا نود عضولا شي دحت تافل م نمضت

- (تاعيقوتال) تاسوري فال ةحفا كم تافي رعت
- عضولا دعاوقو تاسايس
- عضولا مبيقتل ىرخال نيوكتل تافل مو نامأل تامبيقت

لاصتا نود عضولا تاشي دحت عاجا عاجا عاجا

تاشي دحتال -> عضولا -> تادادعال -> ماظنال -> ةرادال -> ISE GUI ىل لوخدل لىس 1.

Identity Services Engine Administration / System

Settings

Posture Updates

☒ Web ☐ Offline

* Update Feed URL: <https://www.cisco.com/web/> [Set to Default](#)

Proxy Address:

Proxy Port:


☐ Automatically check for updates starting from initial delay: HH:MM:SS every 2 hours

[Save](#) [Update Now](#) [Reset](#)



Update Information

Last successful update on	No Update since installation
Last update status since ISE was started	No update since ISE was started.
Cisco conditions version	280052.0.0.0
Cisco AV/AS support chart version for windows	263.0.0.0
Cisco AV/AS support chart version for Mac OSX	181.0.0.0
Cisco AV/AS support chart version for Linux	33.0.0.0
Cisco supported OS version	84.6.2.0

كم ماظن ىل هليزنت مت يذل posture-offline.zip دلجمال ضرعتساو، لصتال ريغ راىخل دح 2. نأل شي دحت قوف رقا. دلجمال اذه دحو يلجمال

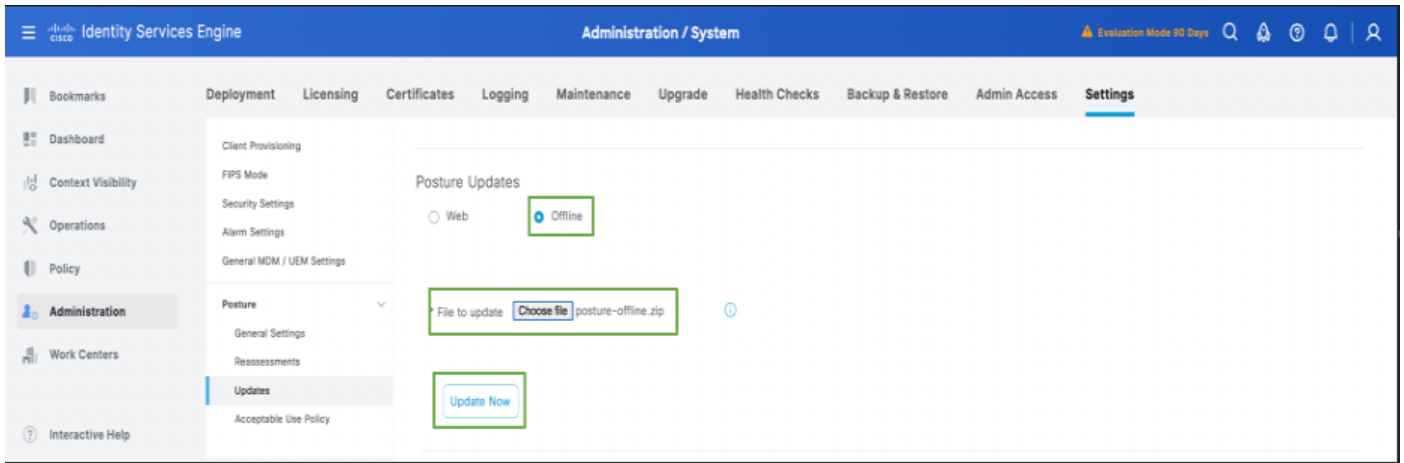

3. شيدحت إلى الة الاحل ريغت متي س، عضولا تاثيردحت ادب درجم ب.

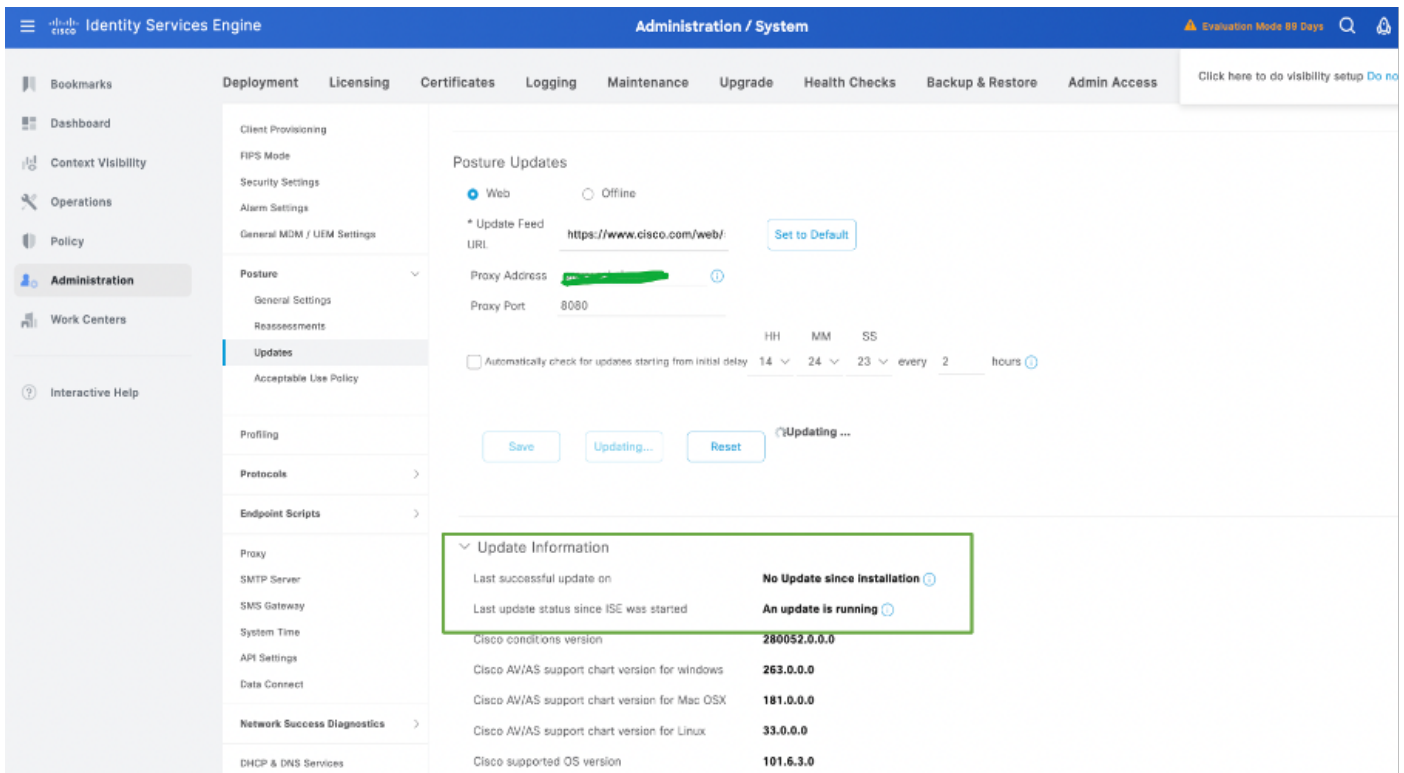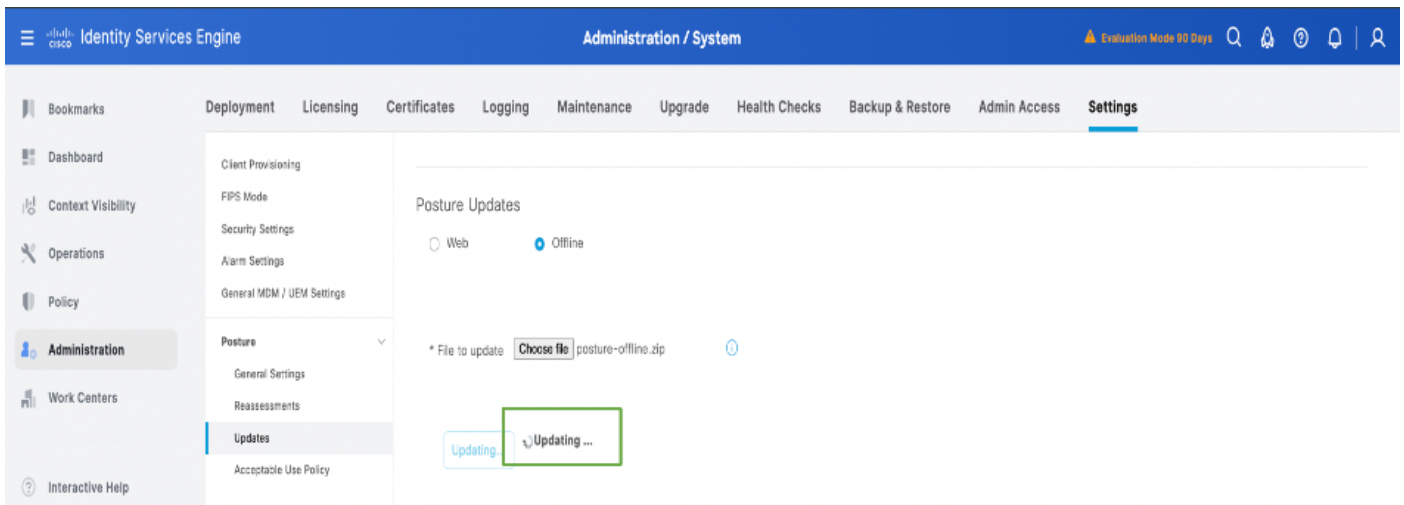

4: هذه ةشاشلا ةطقلل اقفو شيدحتلا تامولعم نم عضولا تاثيردحت ةلاح نم ققحتلا نكمي.

ققحتلا

- ةيساسال ةرادال ةدقعب ةصاخال (GUI) ةيموسرل مدختسمال ةهجاو ىل لوخدل ليجستب مق
 - ءاطخال حيحصت تالجس -> ليزنتل تالجس -> اهالصال ءاطخال فاشكتسأ -> تاللمعل
 يلحمل كماطن ىل لجلال ليزنت متيو ise-psc.log رقنا ، isc-psc.log -> تاقيبطتال تالجس
 ليزنت ةيفصتب مقو ، صوصنل ررحم وأ Notepad لالخم نم هليزنت مت يذل فلمل حتفا
 يتل عضولل تاتيحتب ةقلعتمال تامولعمل ىل روثعل ىل ارداق نوكت نأ بجي Opswat.
 رشنل ي ف اهؤارچ متي.

ةيساسال ةرادال ةدقعل CLI ىل لوخدل ليجستب قيرط نع تالجسل ةباتك اضيأ كنكمي
 show logging application ise-psc.log tail. رملال مادختساب

عضولل تاتيحتب ىل اريشم Opswat، ليزنت ءدب مت

2025-03-13 13:58:07.246 [admin-http-pool5][[]]
 cisco.cpm.posture.download.DownloadManager -::admin::- ءدب ليزنت Opswat

2025-03-13 13:58:07.251 [admin-http-pool5][[]]
 cisco.cpm.posture.download.DownloadManager -::admin:- لاصتا نود ليزنتال فلم URI
 /opt/CSCOcpm/temp/cp/update/5c064701-a1ee-4a09-a190-3bf83c190af6/osgroupsV2.tar.gz

2025-03-13 13:58:07.251 [admin-http-pool5][[]]
 cisco.cpm.posture.download.DownloadManager -::admin:- لاصتا نود ليزنتال فلم URI
 /opt/CSCOcpm/temp/cp/update/5c064701-a1ee-4a09-a190-3bf83c190af6/osgroups.tar.gz

2025-03-13 13:58:07.251 [admin-http-pool5][[]]

حاجن ب عضول تاتثي دحت ىل عوچرلاب ،ةلمتكم الم Opswat ليزنت ليزنت م

2025-03-13 14:24:50.796 تامولعم [pool-25534-thread-1][[]]

mnt.dbms.datadirect.impl.DatadirectServiceImpl -::admin::- :getStatus - datadirectSettings

2025-03-13 14:24:50.803 تامولعم [admin-http-pool5][[]]

cisco.cpm.posture.download.DownloadManager -::admin::- :Opswat ليزنت م

2025-03-13 14:24:50.827 INFO [admin-http-pool5][[]]


mnt.dbms.datadirect.impl.DatadirectServiceImpl -::admin::- :getStatus - datadirectSettings

اهحال صا واطخال فاشكتسا

وي رانيسل

"ديعبل ناو نعل ال ال لوصولو رذعتي" اطلخال ثودح عم تنرتن ال ربع عضول تاتثي دحت تلشف .
ححص لكشب ليكول دفنم و ليكول ناو نعل و UR ثي دحت بي و زجوم ني وكت نم دكأت ال عاچرل .

أطلخال ج دومن:

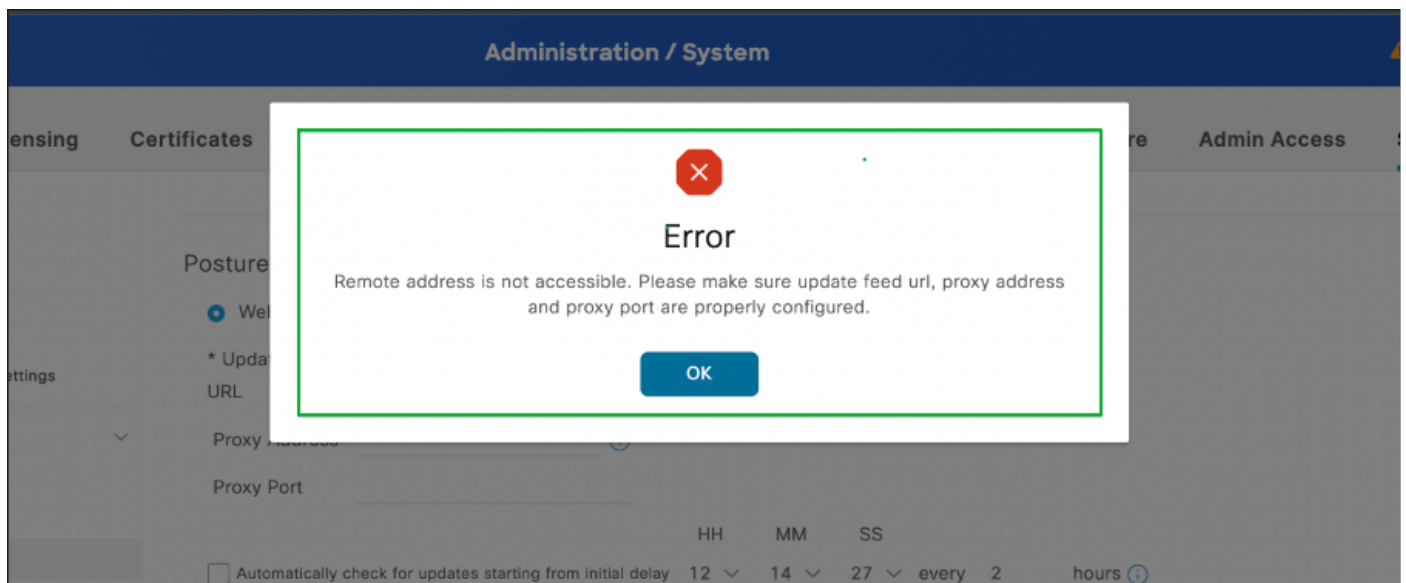

لحل

لوصولو نكمي ISE نأ نم ققحت ، ISE بة صاخال (CLI) رم أوألا رطس ةهجاو ال ل وخذل لچس 1.
"ping cisco.com" رمألا مادختساب cisco.com ال ال هي

isehostname/admin#ping cisco.com

تانايابل نم تي اب 56(84) 72. 163. 4. 161 cisco.com ب يول ع قوم ىل ل لاصتال راب تخا

ةينات ي لل لم 72.163.4.161: icmp_seq=1 ttl=235 time=238 نم تي اب 64

ةينات ي لل لم 72.163.4.161: icmp_seq=2 ttl=235 time=238 نم تي اب 64

ةينات ي لل لم 72.163.4.161: icmp_seq=3 ttl=235 time=239 نم تي اب 64

ةينات ي لل لم 72.163.4.161: icmp_seq=4 ttl=235 time=238 نم تي اب 64

— ل لاصتال راب تخا تايئاصح | cisco.com —

ةي ناث ي ل ل م 3004 ت ق و و م ز ح ن ا د ق ف 0% و ا ه م ا ل ت س ا م ت ي م ز ح 4 و ا ه ل ا س ر ا م ت ي م ز ح 4
ةي ناث ي ل ل م 238.180/238.424/238.766/0.410 rtt min/avg/max/mdev =

ذ ف ا ن م ل ا م ا د خ ت س ا ب ل ي ك و ل ن ي و ك ت م ت -> ت ا د ا د ع ا ل ا -> م ا ظ ن ل ا -> ع ر ا د ا ل ا ي ل ا ل ق ت ن ا .
ة ب س ا ن م ل ا .

Deployment Licensing Certificates Logging Maintenance Upgrade Health Checks Backup & Restore Admin Access Settings

Client Provisioning
FIPS Mode
Security Settings
Alarm Settings
General MDM / UEM Settings

Posture
General Settings
Reassessments
Updates
Acceptable Use Policy

Profiling

Protocols

Endpoint Scripts

Proxy

SMTP Server
SMS Gateway
System Time
API Settings
Data Connect

Network Success Diagnostics

DHCP & DNS Services
Max Sessions
Light Data Distribution
Endpoint Replication
Interactive Help

Proxy host server : port
10.10.10.10:80

Password required
☐

User name

Password

Confirm Password

Bypass proxy for these hosts and domains

Notes
The following functionalities are impacted by the proxy settings
• Partner Mobile Management
• Endpoint Profiler Feed Service Update
• Endpoint Posture Update
• Endpoint Posture Agent Resources Download
• CRL (Certificate Revocation List) Download
• SMS Message Transmission
• Social Login
• Rest Auth Service - Azure AD
• pxGrid Cloud
• TrustSec Integration for Meraki
• Add "pxGrid Direct Connectors"

Save Reset

ع ي م ج ي ل ع 123 UDP و 53 UDP و 443 TCP ذ ف ا ن م ب ح ا م س ل ا م ت د ق ن ا ك ا ذ ا ا م ق ق ح ت .
ت ن ر ت ن ا ل ا ي ل ا ت ا ل ق ن ت ل ا .

ع ض و ل ا ث ي د ح ت ل ا س م ل ة ف و ر ع م ل ا ب و ي ع ل ا

[Cisco 01523 ن م ا ط خ ا ل ا ح ي ح ص ت ف ر ع م](#)

ع ج ر م ل ا

- [3.3 ر ا د ص ا ل ا ، Cisco ن م ة ي و ه ل ا ت ا م د خ ك ر ح م ل و و س م ل ي ل د](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةيلآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا ءانأ عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمچرت لصفأ نأ ةظحال ميجري. ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارثحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصأل يزيلچنلإا دنتسمل