

ريراقت ي ف ة دراو لا مادختس الال تالاح و تازي ملال ISE

تايوت حملال

[ةمدقم لال](#)

[تابل طم لال](#)

[ةمدختس ملال تانوك ملال](#)

[ةيساس ا تامول عم](#)

[ريراقت لال نيبلق ننت لال](#)

[ةيفصت لال الماوع](#)

[عيسسةةيفصت لال ماوع](#)

[مدقتمةةيفصت لال ماوع](#)

[يب ةصاخ لال ريراقت لال ي ف ظفح](#)

[ريراقت لال ري دصت](#)

[ةلود حملال ريراقت لال](#)

ةمدقم لال

كرحم ي ف ريراقت لال مسق تحت مادختس الال تالاح و ةفلتخملال تازي ملال دننتس ملال اذه ف صي
ب ةصاخ لال ةفلتخملال تازي ملال ةبقارمل ريراقت لال هذه مادختس ا متي. Cisco (ISE) فيرعت تامدخ
ةيزكرم ةرادا ةدق نم ةكبش لال ةطشن ا تاهجت ا ليلحت و اهالصل او اهئاخ ا فاشكتس او ISE.

تابل طم لال

ISE ةفرعم كي دل نوك ت ناب Cisco ي صوت.

ةمدختس ملال تانوك ملال

2.6 رادصلال، Cisco ISE لال دننتس ملال اذه ي ف ة دراو لا تامول عم لال دننتس ت

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوجوم لال ةزهجال نم دننتس ملال اذه ي ف ة دراو لا تامول عم لال عاشن ا مت
ت ناك اذ ا. (يضا رتفا) حوسمم نيوك ت ب دننتس ملال اذه ي ف ةمدختس ملال ةزهجال ا عي مج ت ادب
رما ي ال لمحت حملال ري ثا تلل كم ه ف نم دكا ت ف، ةرشابم كت ك ت ك ب ش

ةيساس ا تامول عم

تامول عم عم (ISE) ةرشابم ةلصت ملال ني زخت لال تادحو تاناي ب ةدعا ق يه ةي لي غ شت لال تاناي ب لال
م، هت قداصم تمت ني ذللا ني مدختس ملال او ةياه نال طاقن عي مج ب ةصاخ لال ةسلجلال او قاي س لال
تالما عم لال نم كلذ هباش امو ةدق ليجست و، ةي لمعم لال ي ف ي طاي ت حالال خسن لال تاي لمعم ةع جارمو
ليجست تاي لمعم و، TACACS لود ليجست تاي لمعم و، لوؤس ملال ليجست تاي لمعم و، ةي ني ب لال
لكش ب تامول عم لال هذه ني زخت متي. كلذ ي لال امو، ري هت لال تاي لمعم و، ةباوب لال ي لال لود لال


Primary Admin دقوع ىلع ريراقت لكش يف بلطلا دنع اهدادرتسإ م تي و MNT نم لك ىلع يرص ح صيخش تال ةلوه سل مظنت و ريراقتال فنصت و Admin.

دقوع ىلع ةيساسأل MNT و Primary Admin تايصخش ةفاضت ساب ي صوي : ةظحال م س فن ىلع CPM-mnt و admin-http-pool طبارت تارشؤم ل دئازلا لمحال بنجت ل ةفلتخم ةدقوعال.



ريراقتال نيب لقنتال

تائف ةمئاق ىلع رسيال اعزل ا يوتحي ، ISE ريراقت > ريراقت ىل لقنتا ، تاي لمع تحت يف حضورم وه امك ، يفاضا لكش ب ةيعرف تائف ىل اهنم ةئف لك ميسقت م تي ، ريراقتال ةروصلا هذه.

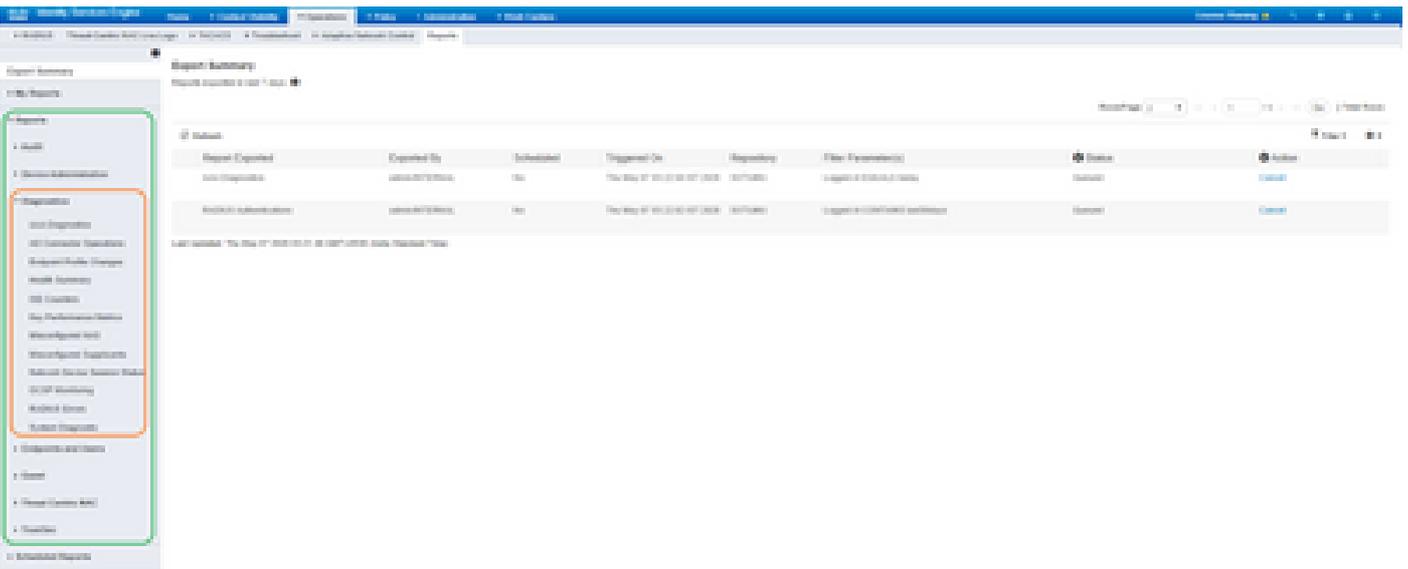

تائف ىلع يوتحت ، ةروصلا هذه يف حضورم وه امك ، تامولعم ةنوقي ىلع ريرقت لك يوتحي ةبولطمال ليحستلاو فصولا.



لوصولا دنع مويلا يضارتال ةيفصتال لماعل ايئاق لت ريراقتال مظعم ليغشت م تي لي.

ليغشت للاقنتا قوف رقنا ، مداخل ديدحت " ةيامحال صخلم " لثم ريراقتال ضعب بلطتت ، ريرقتال ضرع م ث.




ةيفصتلا لماع

ISE ريراقت ي ف ةرفوتملا ةيفصتلا لماع .ريرقت لك ضرع ةقيرط صيصخت ISE كل حيتي ه:

- عيرس ةيفصت لماع
- مدقتم ةيفصت لماع

عيرس ةيفصت لماع

لوقحلا ي ف ثحبل صن لخدأ .دحاولا مسقلا ريراقت عيمجل عيرسلا ةيفصتلا لماع رفوتي وأ ةبولطملا تالجسلا ءاوتح لثم تالاح عيرسلا ةيفصتلا لماع مدختسي ،دومع لك تحت ليغشتلا لماع عم ةددعت ميق ىل ةفاضل اب اهئاهتنا وأ اهب ادبلا وأ اهئاهتنا وأ اهب ادبلا هذه ي ف ةيموجنلا اولسالسلا نم جيزم ي اب حمسي .ةبولطملا تالجسلا ىلع لوصحلل وأ ديدحتب لوؤسملل نم ألال نكرلا ي ف دوجوملا تاداعلا راخي حمسي ،كلذ ىلع ةوالع .لوقحلا ريراقتلا ي ف اهضرع ةني عم ةدمع

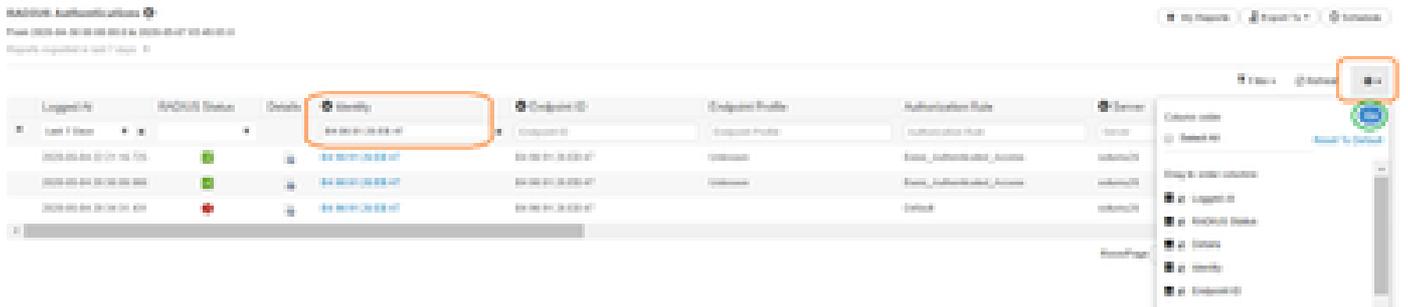

مدقتم ةيفصت لماع

ةيفصت لماع ءاشن اب لوؤسملل "مدقتملا ةيفصتلا لماع" حمسي ،مسالا حرتقي امك لكلا ام رتخأ ،ةدعاقلا ةقباطم ةلدسنملا ةمئاقلا ي ف .بل اوقلا ظفحو ةصصخمو ةيقطنم لماع قوف رقنا .(دحاو رايعم ي ال ةيلمع ةقباطم وأ) ي ا وأ (ريياعملا لك ةيلمعلا ةقباطم) ةروصلا هذه ي ف حضوم وه امك ،جئاتنلا ضرعو ريرقتلا ليغشتلا ةيفصتلا




ب ٲ صاآال ريراقآال ٲ ف ظفآ

مآآ ٲال ريراقآال ظفآ ب لوؤس ملل ريراقآال ب ٲوبآال ءمال ء ٲ ف مسقلا اآه ءمس ٲ ٲ ف آائفال نع آآب لل لوذب مل اءآال نم لل قو و . لوصولا لٲه سآل رركآم لكشب اهآرا ٲ ضرءال ءقٲرط ٲل ءفاض الاب . ٲرٲرقات نم ريراقآال اآه ٲل ءالطال انكم ٲو ، ءرم لك مسقلا اآه ٲل رارآل لك ءفاضا و قرط ءءب ريرقآال س فن صٲ صآآ انكم ٲ ، ءٲضارآفال لـه سلا لوصولل .



ريراقآال رٲءصآ

ءروصولا اآه ٲ ف ءضوم وه امك ، آارا ٲ ءآالآ ٲل رٲءصآال رار ٲ ءسو ٲ .

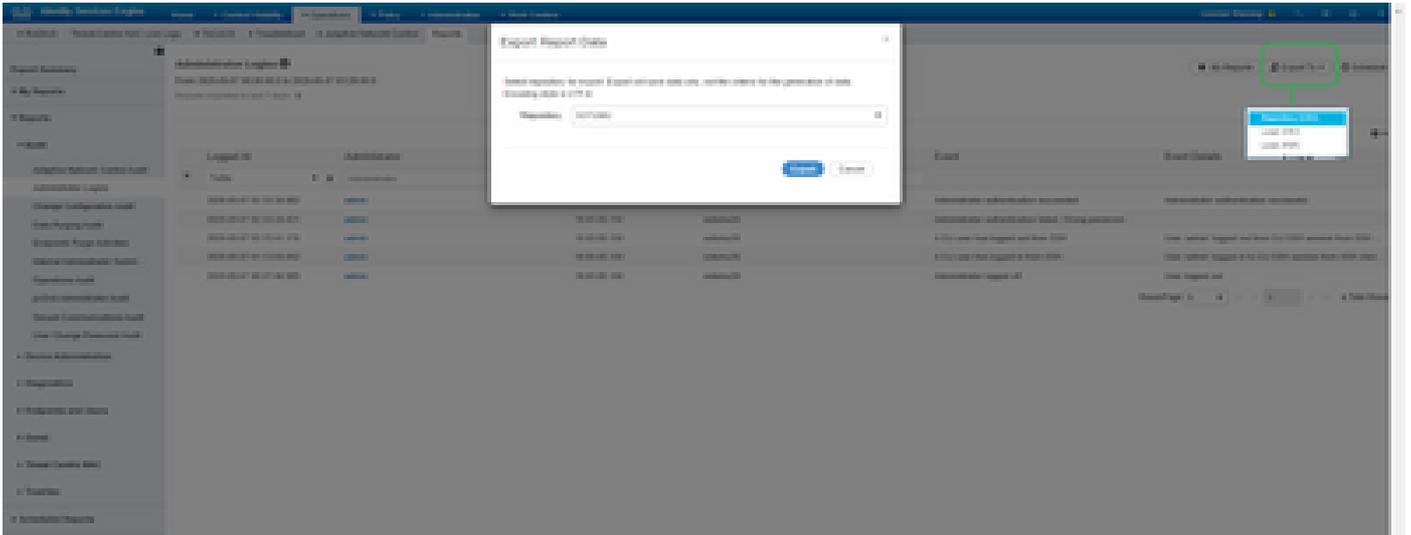

اه رٲءصآ و ا ٲل ءم اه ظفآ انكم ٲ (excel csv . فلم ٲل ٲ صق ا ءآ لآس 5000 رٲءصآ انكم ٲ ريراقآال كلآ . PDF فلم ٲل ٲل لآس 1000 ٲل لصٲ ام و (اقب سم هن ٲوآ مآ ءءوآ سم ٲل ٲ PDFس ءٲه ٲل ءاه رٲءصآ انكم ٲ :

- ءقءاص مل صآآم
- ٲآص صآآم
- طق ف رفوآم) روءلا ٲل ءءنآ سم ال (RBACL) لوصولا ٲ ف مكآآال ءم ااق طاقسا صآآم عم Cisco Catalyst 6500 Series Switches آالوآم ءم
- فٲضلا ءمءآال مءقم صآآم
- ءٲاهنلا ءطقن فٲرءآ فلم آارٲٲء
- ءكبشلا زاه لعم ءسلآ ءلآ

رٲء فرآال ضرءل Microsoft Excel ٲل ء UTF-8 زٲمرآ نٲنكم مآ نم ءآآ : ءظآالم ءروءص مل csv . آافل م ٲ ف ءٲزٲلآل ءلآ


صخلمل ريدصت:



Report Category	Report Name	Scheduled	Triggered On	Reporting	File System(s)	Status	Action
Event Log	Administrative	Yes	Thursday, 17 October 2018 08:00:00	Success	C:\ProgramData\ISE\Logs	Completed	
Event Log	Administrative	Yes	Thursday, 17 October 2018 08:00:00	Success	C:\ProgramData\ISE\Logs	Completed	

ةلودجمل ريراقتل

ةينمز تارتف ىلع اهليغشت واهظفحو ريراقتل صي صخت ةينام ISE ريراقتل كل حيتت تامال ءلل ينورتكل ءل اديربل ا تافرم ةفاضل نكمي . ديعب عدوتسم ىل اهر يدصتو ءددم لقتن) SMTP مءام عم ISE جم دم م اءا ءانب اهر يدصت م تي تل ءلودجمل ريراقتل اب ءصا ءل (تاءءءل > ماطنل > ءراءل ىل

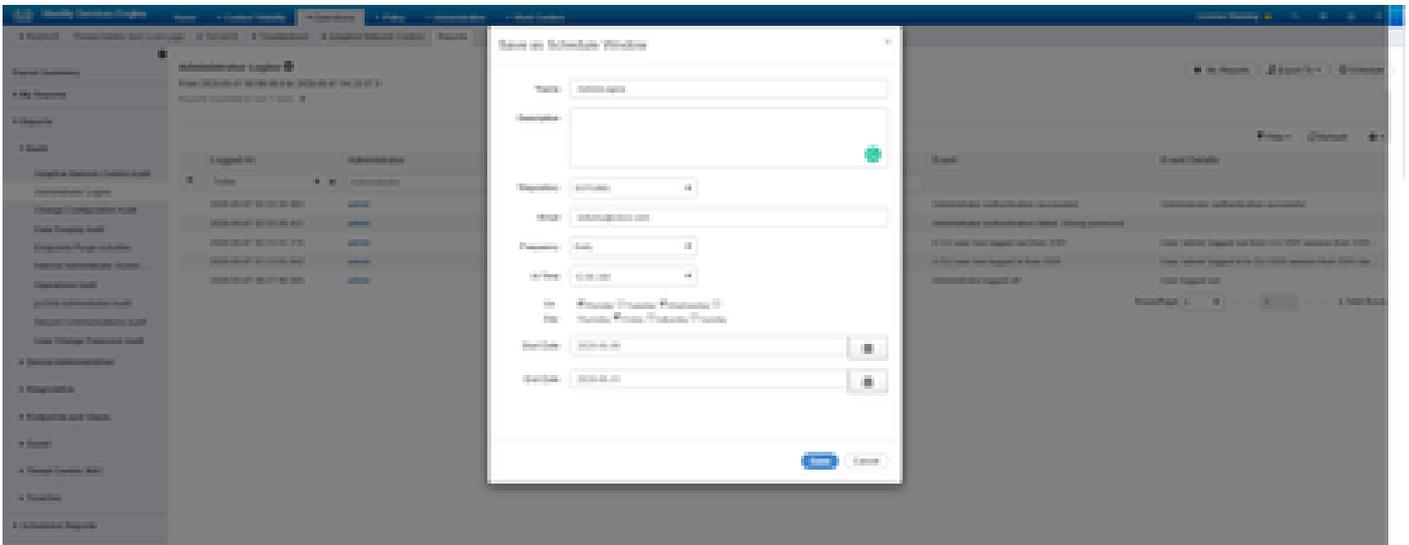

ةروصل ا هءه يف ءصوم وه امك ، تاءءءل ريراقتل ءل ءلودجمل ريراقتل ىل لوصول نكمي

Identity Services Engine

Home | Control Visibility | Operations | Policy | Administration

RADIUS | Threat-Centric NAC Live Logs | TACACS | Troubleshoot | Adaptive Network Control | Reports

Diagnosics

Endpoints and Users

Guest

Threat Centric NAC

TrustSec

Scheduled Reports

- AAADiagnostics
- AdminLogins

Name: AAADiagnostics
Frequency: WEEKLY
Start Date: 05/08/2020
End Date: 05/31/2020
Execute At: 12:00 AM

Edit Schedule Delete Schedule

Filters:

- Logged At EQUALS today

ليلى دىلى عجزا، اى حال ص او هئاطخ فاشك تس او ISE ةبقارم ةيفيك لوح تامول عمل نم ديزمل
لوؤس مللا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا