

Meraki MX مداخلتساب نمآلا لوصولا نيوكت ةمالسلا ةبقارمو يلإعلا رفوتلا نامضل

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[نمآلا لوصولا لىل ع VPN ةكبش نيوكت](#)

[نمآلا لوصولا لىل ع VPN نيوكت](#)

[Meraki MX لىل ع VPN ةكبش نيوكت](#)

[عقوم لىل عقوم نم VPN ةكبش](#)

[VPN تادادعلا](#)

[Meraki ريغ VPN تاكبش نارقأ](#)

[يساسألا قفئلا نيوكت](#)

[يوناكل قفئلا نيوكت](#)

[\(قفئلا رورم ةكرح زواجت\) رورملا ةكرح هيچوت نيوكت](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او عايطألا فاشكتسا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

رفاوتلل Meraki MX مداخلتساب Cisco نم نمآلا لوصولا نيوكت ةيفيك دنتسملا اذه فصى
ةحصللا تاصوحف مداخلتساب يلإعلا.

ةيساسألا تابلطتلا

- [نمآلا لوصولا مداخلتساب IPsec قفن تابلطتلا عجارم](#)
- نمآلا لوصولا تانوكم مهف
- [Meraki MX يف ةحصللا نم ققحتلا فئاطو مهف](#)

تابلطتلا

- ثدحأ رادصا وأ 19.1.6 رادصإلا تباثلا ليغشتلا ماظنب لمعي Meraki MX نوكي نأ بجي
- عنمت يتلا Meraki دويق ببسب طقف دحاو قفن معد متي، Private Access مداخلتسا دنع
SPA (Secure Private Access) قافنأل ابولطم NAT لعجي امم، ةحصللا نم ققحتلل IP ريغت
(تنرتنإلا لىل نمآلا لوصولا) SIA مداخلتسا دنع اذه قبطني ال. ةيفاضإلا (Access).

- قف نل رب ع اهه جوت م تي يتل ة يلخادل دراومل وأ ة يعرفل تاكلشلل حوضوب ددح .لوصول نيملت

ةمدختسمل تانوكمل

- Cisco Secure Access
- (ثدحأ رادصإ وأ تباثلل جم انربل نم 19.1.6 رادصإل) Meraki MX نامأ زاهج
- Meraki تامولعم ةحول
- نمآل لوصول تامولعم ةحول

ةصاخ ةيلمعم ةئي ب ي ف ةدوجومل ةزهجأل نم دنتسمل اذه ي ف ةدراول تامولعمل عاشنإ م ت تناك اذإ .(يضا رتفا) حوسم نيوك تب دنتسمل اذه ي ف ةمدختسمل ةزهجأل عيمج تأدب رمأ يأل لم تحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتل دي ق ك تكبش

ةيساسأ تامولعم



نم لك ىلإ نمآل لوصولل حي تي ةباحسلل يساسأ نامأ ماظن وه Cisco نم نمآل لوصولل ىلإ لوصولل لالخ نم) تنرتنإل تاهجو (صاخل لوصولل لالخ نم) ةصاخل تاقببطلل

رَبْعَ عَافَنَ أَشْنَابِ تاسسؤم لل حمسي هناف، Meraki MX عم هجم دنعو .(تنترنتإل عرفشمال رورمال ءكرح قفدت نمضي امم ،ءباحسلال عورفال عقاوم نې IPsec لوكوتورب ءيزكرمال نامال ريبادت ذيفنتو

IPsec قافنأ ءاشناب Meraki MX موقى .تباثلل هيچوتلل IPsec قافنأ لماكلال اذه مدختسي ءجمدمال ليصوتال ءىللاعف ءدايزىل ع لمعى امك ،Cisco Secure Access ل ءىوناثلل ءىساسال ءىللاعو ءنرم ءئىهت اذه رفوى .قافنأل نىب ءىاقلالل لشفال زواجت ءارءال هب ءصاخال عرفال لاصتال رفوتال


ىلى ام رشنل اذهل ءىسىئرل رصانعل نمضتتو

- Cisco. نم نمآل لوصولل إىل Meraki رىغ VPN ءكبشل رىظنك لمعى Meraki MX .
- رفوتال ىدم دىدحتل ءحصلال نم ققحتلال عم ،تباثل لكشب ءنوكم ءىوناثلل ءىللاعف قافنأ لوصولل (SPA لالء نم ءىلءادل تاقىببطلل إىل نمآل لوصولل صاخال لوصولل معدى دراومل إىل لوصولل رورمال ءكرحل تنترنتل إىل لوصولل حمسى امنىب ،(نمآل صاخال ءباحسلال فى ءسائسلال قىببطل عم تنترنتل إىل ءدنتسمل
- طقف ءءاو قفن ءعومجم معد متى ،ىحصلال قىقدتلل IP ءنورم فى Meraki دوىقل ارطن لاصتال إىل ءءاىب ءدعتمل Meraki MX ءزهأ تناك اءا .صاخال لوصولل ءضوفى وأىكىمانىدل هيچوتلل BGP مادختسإ امك لىل عىبفى ،صاخال لوصولل نمآل لوصولل تاصوحف معد اهنكمى طقف ءكبشلال قفن ءعومجم نأ مهف عم ،تباثلل قافنأل نىوكت راركتل وأ ءحصلال ءبقارم نود نم ءىفاضا قافنأ لمعتو .ىللاعل رفوتال ءىامءال


نىوكتال

نمآل لوصولل لىل VPN ءكبش نىوكت

[Secure Access](#) ب ءصاخال ءرادال ءءول لىل لقتنا

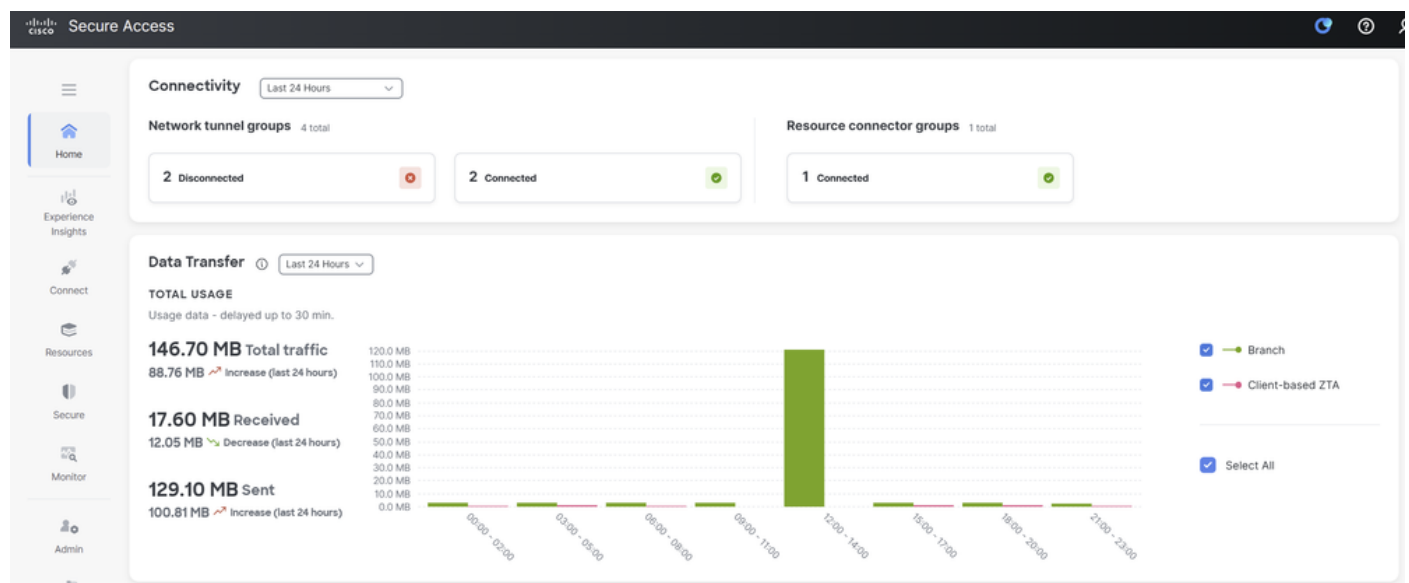

- قوف رقنا Connect > Network Connections

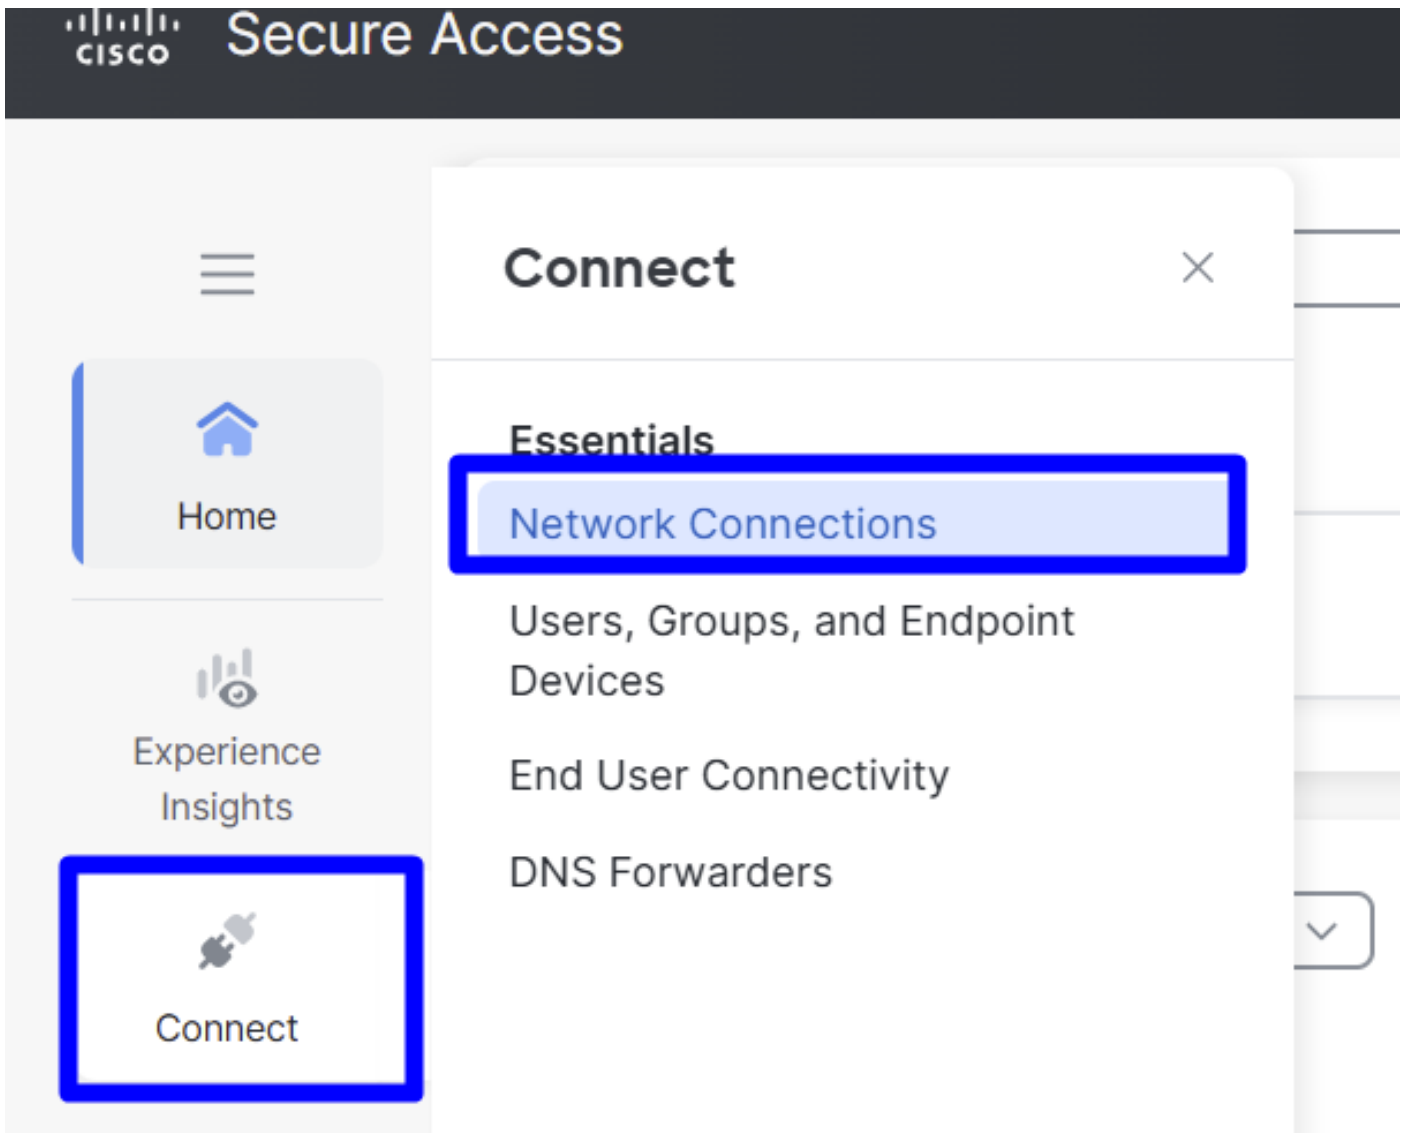

- Add + قوف Network Tunnel Groups رقننلا تحت

Network Connections

Manage the connections that allow user traffic to reach private resources on your network. For information about these options, see [Help](#)

Connector Groups **Network Tunnel Groups**

Network Tunnel Groups 4 total

2 Disconnected ● 0 Warning ⚠ 2 Connected ●

Network Tunnel Groups

A network tunnel group provides a framework for establishing tunnel redundancy and high availability. Connect tunnels to the hubs within a network tunnel group to securely control user access to the Internet and private resources. [Help](#)

Search Region Status 4 Tunnel Groups **+ Add**

Network Tunnel Group	Status	Region	Primary Hub Data Center	Primary Tunnels	Secondary Hub Data Center	Secondary Tunnels
DMZLABYPASS	Disconnected ●	Europe (Germany)	sse-euc-1-1-0	0	sse-euc-1-1-1	0 ...
EmmanuelFTD	Disconnected ●	Europe (Germany)	sse-euc-1-1-0	0	sse-euc-1-1-1	0 ...

- Tunnel Group Name، Region، Device Type نيوكتلا
- Next رقننلا

General Settings

Tunnel ID and Passphrase

Routing

Data for Tunnel Setup

General Settings

Give your network tunnel group a good meaningful name, choose a region through which it will connect to Secure Access, and choose the device type this tunnel group will use.

Tunnel Group Name

Region

Device Type

Cancel

Next

- Tunnel ID Format و Passphrase
- Next

General Settings

Tunnel ID and Passphrase

Routing

Data for Tunnel Setup

Tunnel ID and Passphrase

Configure the tunnel ID and passphrase that devices will use to connect to this tunnel group.

Tunnel ID

 @<org><hub>.sse.cisco.com

Passphrase

The passphrase must be between 16 and 64 characters long. It must include at least one upper case letter, one lower case letter, one number, and cannot include any special characters.

Confirm Passphrase

Cancel

Back

Next

- على اهنيوكتب تمق يتل ة فيضم الم تائيبل وأ IP نيوانع تاقاطن نيوكتب مق Meraki ني مضت نم دكأتو Secure Access لال خ نم رورم ال ة كرح ريرمت ديرتو ككتكبش ىرخ ةرم Secure Access نم ةدئاع ال رورم ال ة كرح ب حامس لل IP 192.0.2.3/32 Monitoring Probe لى Meraki MX.
- Save

- General Settings
- Tunnel ID and Passphrase
- Routing
- 4 Data for Tunnel Setup

Routing options and network overlaps

Configure routing options for this tunnel group.

Network subnet overlap

☐ Enable NAT / Outbound only

Select if the IP address space of the subnet behind this tunnel group overlaps with other IP address spaces in your network. When selected, private applications behind these tunnels are not accessible.

Routing option

☒ Static routing

Use this option to manually add IP address ranges for this tunnel group.

IP Address Ranges

Add all public and private address ranges used internally by your organization. For example, 128.66.0.0/16, 192.0.2.0/24.

128.66.0.0/16, 192.0.2.0/24

Add

192.0.2.3/32

192.168.50.0/24

☐ Dynamic routing

Use this option when you have a BGP peer for your on-premise router.

Advanced Settings




Cancel

Back

Save

Meraki MX Probe IP

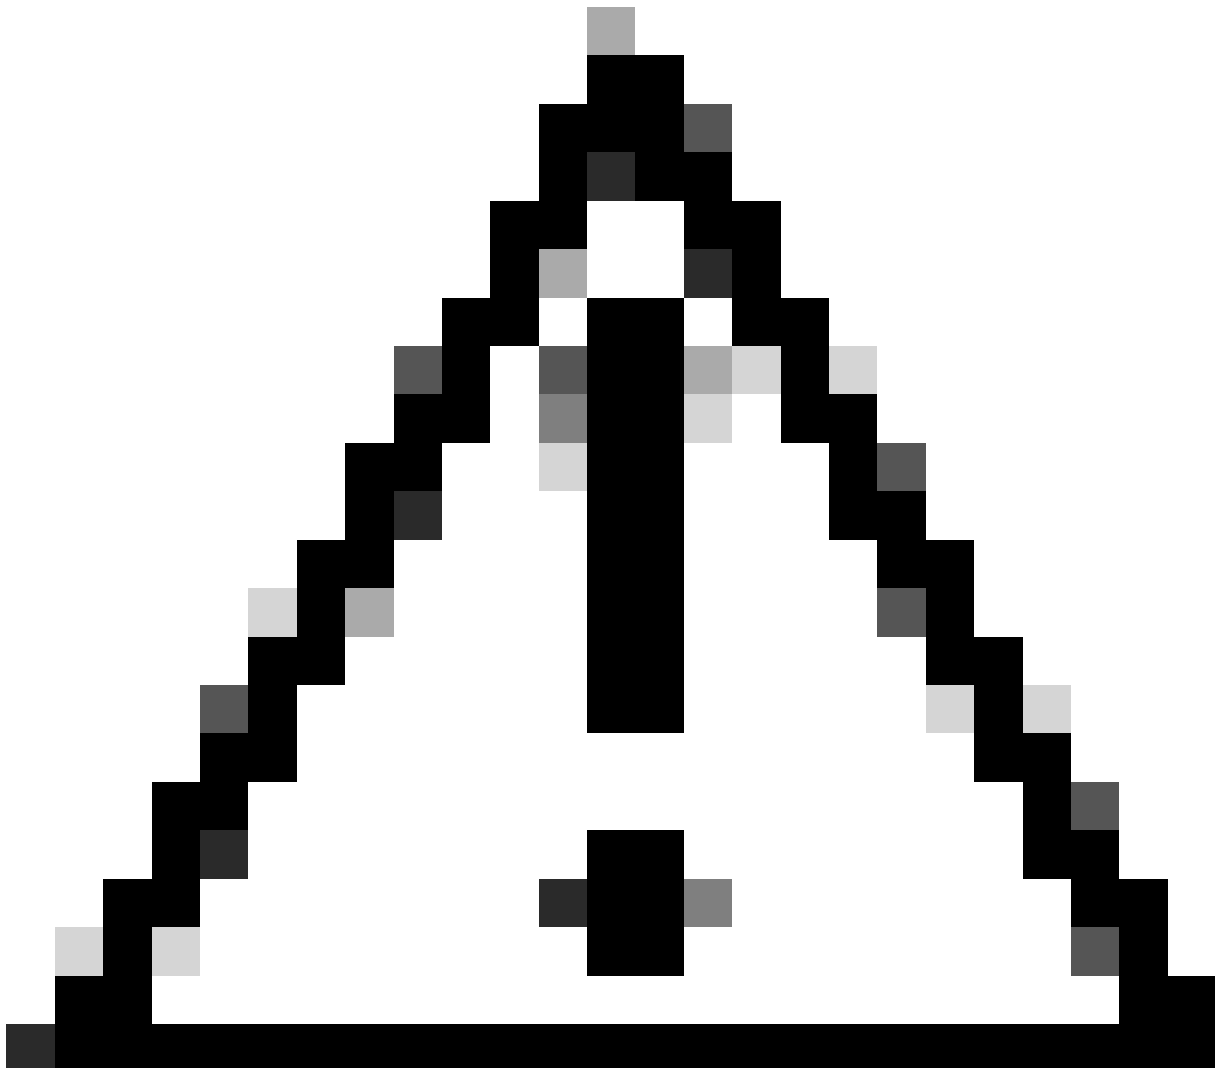

ةب رجت كن كم في ف ،ال او ؛IP (192.0.2.3/32) ةبقارم ل رابسم ةفاضل نم دكأت :ريذحت
تاعمجت ،تنرتنإلإ ل رورم ل ةكرح هجوي يذل Meraki زاهج ل رورم ل ةكرح لكاشم
VPN همدختست يذل CGNAT 100.64.0.0/10 قاطنو

- ةوطخلل تامولعمل كلت ظفح عاجرلا ،قفنل ضرع لوح تامولعمل Save قوف رقنل دعب
Configure the tunnel on Meraki MX. ،ةيلاتل

نمآل لوصولل VPN نيوكت

Meraki في نيوكتل لامكتسال تامولعمل هذه مدختسأ ،ةركفم ل في قافنأل نيوكت خسن
Non-Meraki VPN Peers.

✓ General Settings

✓ Tunnel ID and Passphrase

✓ Routing

✓ Data for Tunnel Setup

Data for Tunnel Setup

Review and save the following information for use when setting up your network tunnel devices.

Primary Tunnel ID:

MerakiShadow@

Primary Data Center IP Address:

18.156.145.74

Secondary Tunnel ID:

MerakiShadow@

Secondary Data Center IP Address:


3.120.45.23

Download CSV

Done

Meraki MX لعل VPN ةكبش نيوكت

Security & SD-WAN > Site-to-site VPN قوف رقنل Meraki MX للقنا

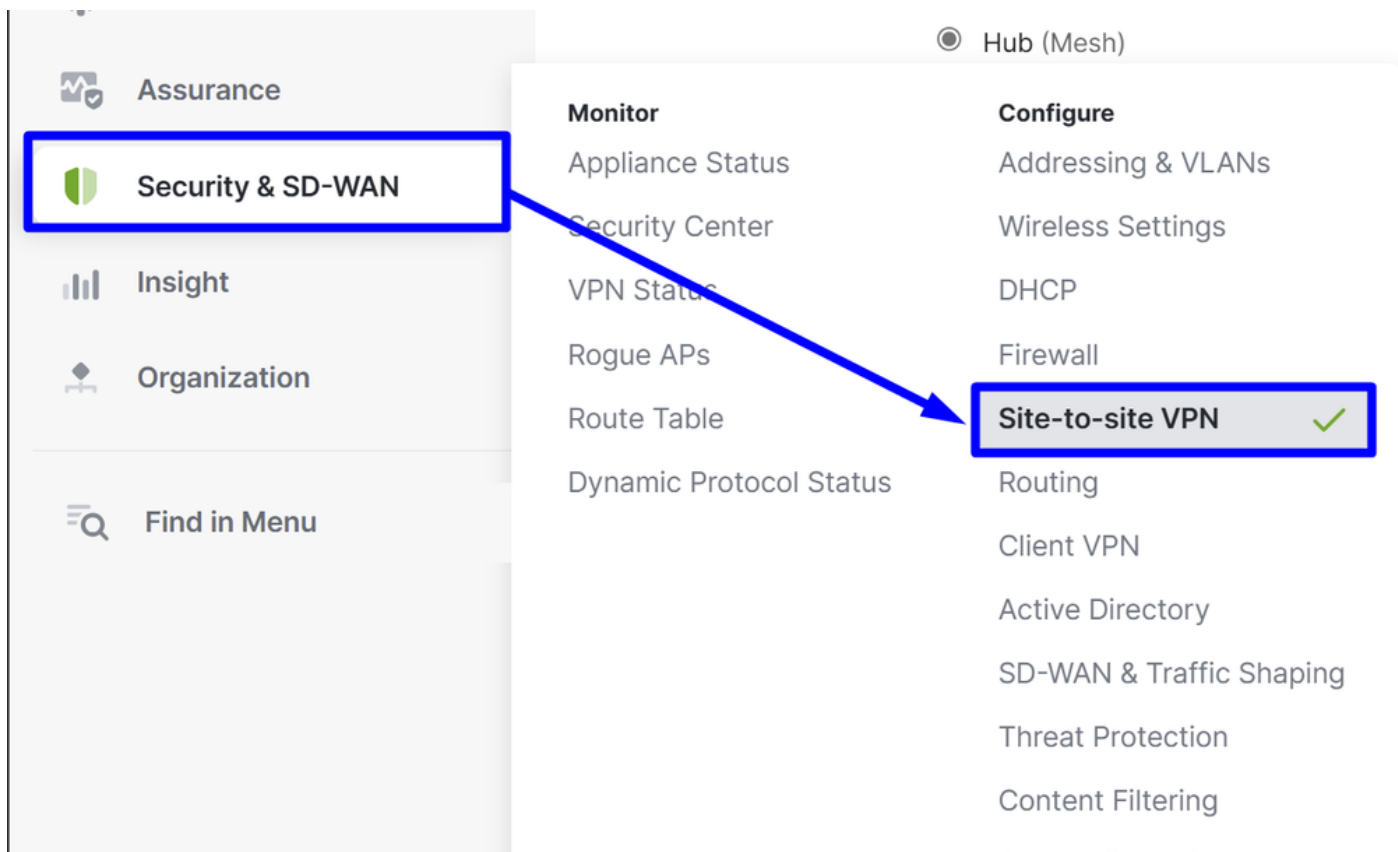

عقوم ىلإ عقوم نم VPN ةكبش

رتخا Hub.

Site-to-site VPN

Type ⓘ

- ☐ Off
Do not participate in site-to-site VPN.
- ☒ Hub (Mesh)
Establish VPN tunnels with all hubs and dependent spokes.
- ☐ Spoke
Establish VPN tunnels with selected hubs.

VPN تادادعإ

نمآلا لوصولا ىلإ تانايبلا رورم ةكرح لاسرال اهديحتب تمق يتلا تاكبشلا رتخأ

VPN settings

Local networks

Name	VPN mode	Subnet	Uplink
Default	Disabled ▾	4 192.168.0.0/24	Any
SSE-MERAKI	Enabled ▾	4 192.168.50.0/24	Any
LAB NETWORK	Disabled ▾	4 192.168.10.0/24	
LAB NETWORK-30	Disabled ▾	4 192.168.30.0/24	
FMC	Disabled ▾	4 100.64.0.0/10	

يئاق ل NAT Traversal في رايخ

NAT traversal

- ☒ Automatic
Connections to remote peers are arranged by the Meraki cloud.
- ☐ Manual: Port forwarding
Remote peers contact the WAN appliance using a public IP and port that you specify.
Use this if your WAN appliance is behind another NAT and "Automatic" traversal does not work.

Meraki ريغ VPN تاك بش نارقأ

إلى رورملا ةكرح هي جوتل Meraki اهم دختست يئاق ةحصل تا صوحف نيوكت إلى جاتحت تنأ
نمآل لوصول:


Configure Health Checks قوف رقنا

- Add health Check قوف رقنا

Health check	Endpoint
	http://
Cancel Done	

 Health check name can't be blank.

- Health Check: رابتخالل مسا نيوكت
- Endpoint: Secure Access لب ق نم هب يصومل رايخل مادختسإ <http://service.sig.umbrella.com>

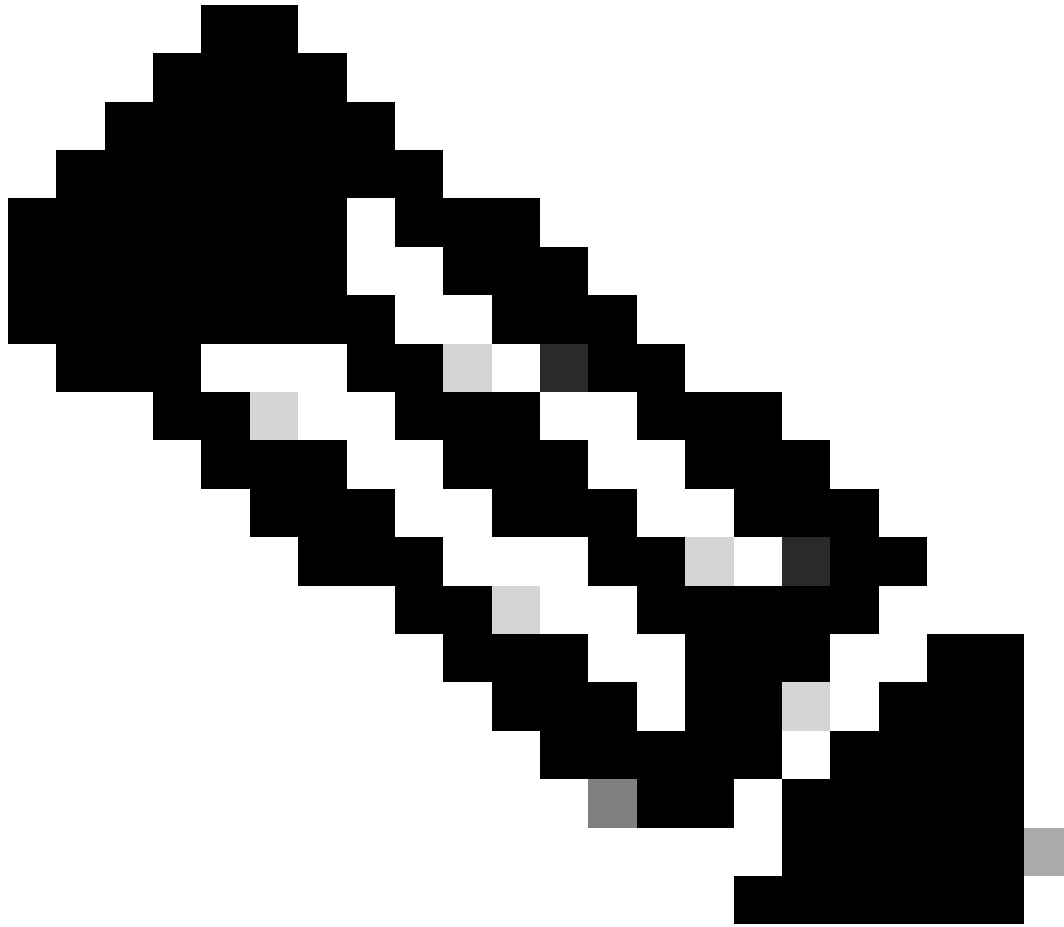

عم عقوم ىلا عقوم نم قفن ربع هيلإ لوصولا دنع طقف لاجملا اذه بيحتسي :ةطحال
لشفت قافنألا هذه جراخ نم لوصولا تالواحم :Umbrella وأ Secure Access

ءاهنإلل Done نيترم رقنا م ث

Configure health checks

Configure your health checks to use for tunnel health. Health check will use this IP for probing when the MX is in passthrough mode. Only one health check per tunnel can be used.

+ Add health check

Health check	Endpoint	
SSE	http://service.sig.umbrella.com	Cancel Done

Rows per page 10 < 1 >

Cancel Done

Peer: نيوكتل زهاج تنأو كب ةصاخلا ةحصلا تاصوحف نيوكتل نآل مت


يساسأل قف نل نيوكتل

- Add a peer قوف رقنا

Name SSE-MERAKI Primary	Remote ID Optional	Availability All networks
IKE version IKEv2 IKEv2 is required to support backup tunnels and failover features	Shared secret Show	Tunnel monitoring Health check SSE
Peers Public IP or Hostname 18.156.145.74 Local ID Merakishadow@cit	Routing ☒ Static ☐ Dynamic (BGP) Static routing is required to support backup tunnels and failover features Private subnets 0.0.0.0/0	Failover directly to internet ☒ Enable failover IPsec policy Preset Umbrella

- VPN ريظن ةفاضل
◦ لوصول ني ماتل VPN ةكبشل مسا نيوكتل :مسا
◦ IKEv2 رتخأ :IKE رادصا
- ادا نأ
◦ ةصاخلا ةكبشلا Primary Datacenter IP نيوكتب مق :فيمسلا مسا وأ ماعلا IP ناو نع
◦ [ةكبشلا نيوكتل تاوطخ](#) يف نمآلا لوصول ةطساوب ةدحمل (VPN) ةيرهاظلا
[\(VPN\) ةيرهاظلا ةصاخلا](#)
◦ (VPN) ةيرهاظلا ةصاخلا ةكبشلا Primary Tunnel ID نيوكتب مق :يلحمل فرعمل
◦ [ةيرهاظلا ةصاخلا ةكبشلا نيوكتل تاوطخ](#) يف نمآلا لوصول ةطساوب ةدحمل
[\(VPN\) ةيرهاظلا](#)

- رفوتم ريغ :ديعبال فرعلملا
- يف نمآال لوصولال لالخ نم ددحمال رمأل Passphrase نيوكتب مق :كترشم رس
ةوطخلل [نمآال لوصولال VPN تانيوكت](#)
- تباث رايتخإ :هيجوتلا
- تنرتنإلال لوصولال نم لك نيوكتل ططخت تنك اذا :ةصاخال ايعرفال تاكبشلا
نأل صاخ لوصولو طقف تنأل لكشي نإ .ةهجوك 0.0.0.0/0 مدختساف ،صاخال لوصولال
ةكبش اياغك 100.64.0.0/10 ىدم cgnat ل و Remote Access VPN IP Pool ل تنيع ،قفن VPN
ناك اذا . All Networks. ديدحت كنكمي ف ،طقف دحاو Meraki زاهج كي دل ناك اذا :رفوتلا
موقت شيح طقف ةددحمال Meraki ةكبش ديدحت نم دكأت ف ،ةددعتم ةزهجأ كي دل
قفنل نيوكتب .
- قفنل ةبقارم
 - ةبقارمل اقبس م هنيوكت مت يذل ةحصلال نم ققحتل مادختسا :ةحصلال صحف
قفنل رفوت
 - نم لك قفخأو ،رايخال اذه نيكمتب تمق اذا :تنرتنإلال ل ةرشابم لشفال زواجت
هيجوت ةداعإ مت ،امه ةصاخال ةحصلال نم ققحتل تايلمع يف 2 قفنل او 1 قفنل
نادقف عنمل (WAN) قاطنل ةعساو لاصلتال ةكبش ةهجاو ل تانايبال رورم ةكرح
تنرتنإلال لوصولال .

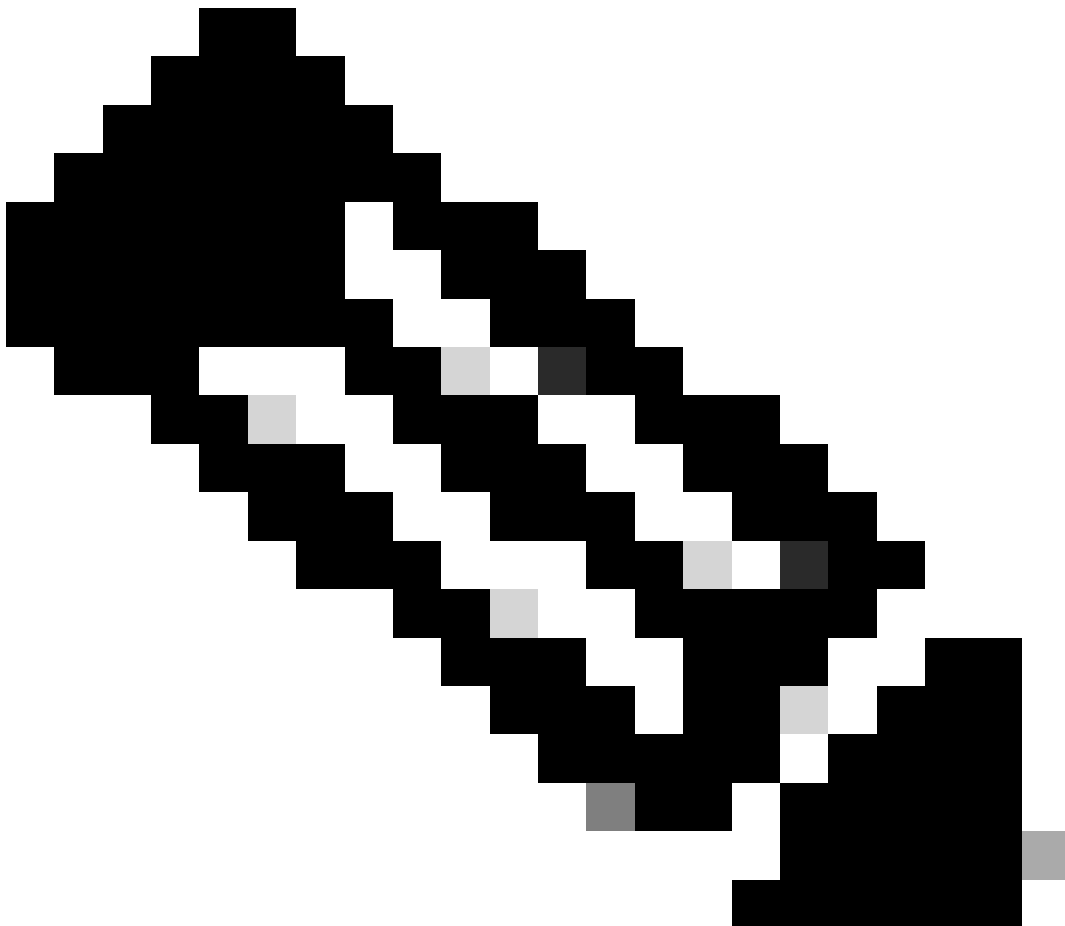

لشفو 1 قفنللابقارم متي ناك اذا:ةمالسلال نم ققحتلال ةفيظوفailover directly to Internet
اذا 2. قفنلالا ايايقلل رورمال ةكرح لشفيسف، هب صاخلال ةحصلال نم ققحتلال
ةهجالالال نم رورمال ةكرح هيجوت متيسف، رايلال نيكمت متو، اضيا 2 قفنلالشف
Meraki زاهجل WAN.

- IPsec ةسايس
 - Umbrella رتخا: قبس م دادعإ

Save. رقنا م ث

يوناثلال قفنلال نيوكت

:يسيللال قفنلاب صاخلال تارايلال ةمئاق قوف رقنا، يوناثلال قفنلال نيوكتل

- ثالال طاقنلال يلع رقنا

#	Name	IKE version	IPsec policies	Public IP or Hostname	Local ID	Remote ID	IPsec subnets	Health check	Preshared secret	Availability/Network	
> 1	SSE-MERAKI Primary	IKEv2	Umbrella	18.156.145.74	merakijairo@8195126-646082001-sse.cisco.com	—	0.0.0.0/0	SSE	*****	All networks	...

1-1 of 1 Rows per page 10 < 1 >

- + Add Secondary peer قوف رقنا

Primary



Edit primary peer



Move to



Delete primary peer

Secondary



Add secondary peer

- **قوف رقنا** Inherit primary peer configurations

Add Secondary VPN Peer



Inherit primary peer configurations



Name

SSE Secondary

IKE version

IKEv2

،ةروررض تارييغت ي أب مق م ث ،اهت عجارم ب مق .ايئاقلت اهؤلم متي لوقحلل ضع ب نأ ظحالت م ث
ايودي يقابلل لمكأ م ث:

Peers



Public IP or Hostname

Local ID

Remote ID ⓘ

Shared secret

 [Show](#)

Tunnel monitoring

Health check

 [✕](#) [▼](#)

Routing

Static

Private subnets ⓘ

0.0.0.0/0

- ادادن
◦ صاخلة ككبلش ال Secondary Datacenter IP نيوكتب مق: فيضم ال مسا وأماع ال IP ناونع
[ككبلش ال نيوكتب تاوطخ](#) في نمآال لوصولو طساوب ةدحمال ال (VPN) ةيره اظال
[\(VPN\) ةيره اظال صاخلة](#)
◦ (VPN) ةيره اظال صاخلة ككبلش ال Secondary Tunnel ID نيوكتب مق: ليحمال فرعمال
[\(VPN\) ةيره اظال صاخلة ككبلش ال نيوكتب تاوطخ](#) في نمآال لوصولو طساوب ةدحمال
[\(VPN\) ةيره اظال صاخلة](#)
◦ رفوتم ريغ: ديعبال فرعمال
◦ في نمآال لوصولو لال خ نم دحمال رمأل ال Passphrase نيوكتب مق: كرتشم رس
[ةوطخل لنمآال لوصولو ال VPN تانيوكتب](#)
- قفنل ةبقارم
◦ ةبقارم لاقبسم هنيوكتب مت يذل ةحصال نم ققحتال مادختسا: ةحصال صحف
قفنل رفوت

ي:لالت ال هيبنتال رهظي و Save، رقلال كنكمي كلذ دعب مث

The settings you requested require confirmation. Please review the following list.

- The VLAN subnets 192.168.0.0/24 and 192.168.50.0/24 overlap with remote VPN subnets on non-Meraki peers SSE-MERAKI Primary (0.0.0.0/0) and SSE-MERAKI Primary Secondary (0.0.0.0/0). IP traffic will be routed to the smallest subnet that contains the IP address.
- In the non-Meraki VPN peers configuration, potential overlaps might occur between the subnets on SSE-MERAKI Primary (0.0.0.0/0), SSE-MERAKI Primary Secondary (0.0.0.0/0), and SSE (1.1.1.1/32). Please note that in this case, IP traffic will be routed to the most specific subnet.
- In the non-Meraki VPN peers configuration, potential conflicts might occur between the subnets on SSE-MERAKI Primary (0.0.0.0/0) and SSE-MERAKI Primary Secondary (0.0.0.0/0). Before confirming your changes, please review the network tags under the Availability column for each of these non-Meraki VPN peers and ensure that there are no Security Appliances within your Organization that are tagged across different non-Meraki VPN peers with conflicting subnets. Please note that in the event that a single Security Appliance is configured with the same private subnets for more than one non-Meraki VPN peer, the routing behavior of your IP traffic will be undefined.
- To learn more, please refer to the Peer Availability section of the Site-to-site VPN Settings knowledge base article (accessible through the non-Meraki VPN peers tooltip).

[Confirm Changes](#)


[Cancel](#)

Confirm Changes. رقتن لدرج ب قلق ت ال

(ق ف ن ل رورم ة ك ر زواج ت) رورم ل ة ك ر ه ي ج و ت ن ي و ك ت

SD- ل ا ي ف ن ا و ن ع و ا ل ا ج م ن ي ع ي ب ق ف ن ل ا ن م ص ا خ رورم ة ك ر زواج ت ي ن ا ت ن ا ة م س ا ذ ه ح م س ي ل ي ك ش ت ي ب ن ا ج ي ر ج م WAN

- ل ل ل ق ت ن ا Security & SD-WAN > SD-WAN & Traffic Shaping

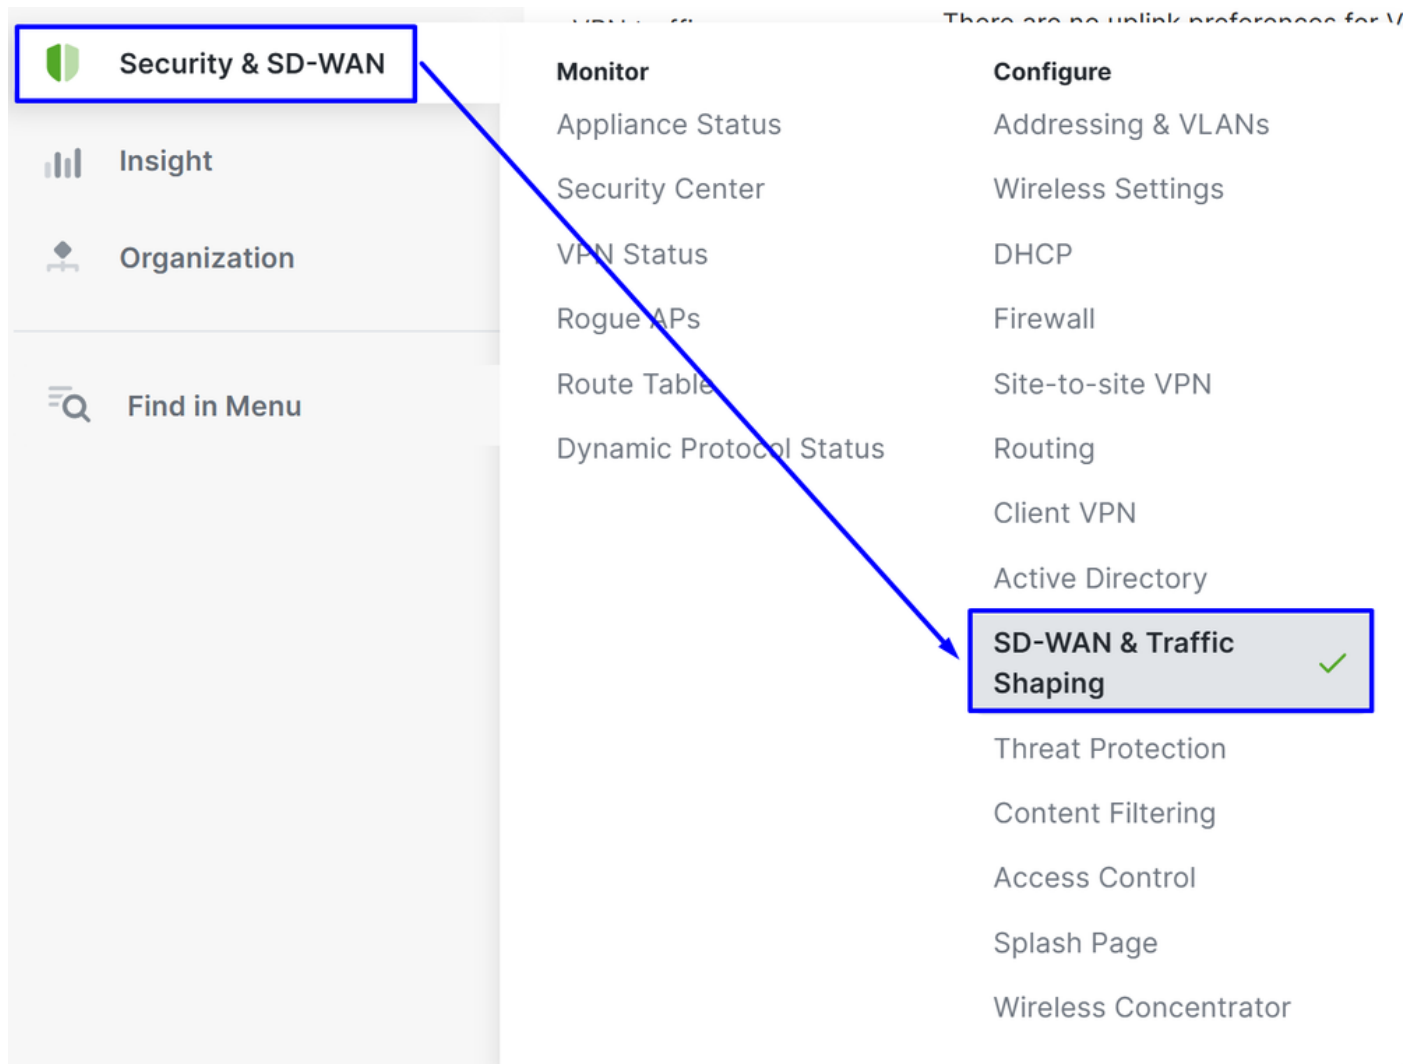

- Add+ ق و ف ر ق ن ا و ع ط ق م ل Local Internet Breakout ل ل ل ف س ا ل ر ي ر م ت ل ا ب م ق

Local internet breakout

VPN exclusion rules

Add +

Custom Expressions أو Major Applications: ىلع اءانب ةزاجملا ءاشنإب مق م ث

Custom Expressions - Protocol

Custom expressions	Custom expressions	
Major applications	Protocol	
	TCP	
	Destination ⓘ	Dst port ⓘ
	8.8.8.8	443
	Add expression	

Custom Expressions - DNS

Custom expressions
Major applications

Custom expressions

Protocol

DNS

Destination ⓘ

facebook.com

Dst port ⓘ

443

Add expression

Major Applications

Custom expressions
Major applications

AWS
Box
Office 365 Sharepoint
Office 365 Suite
Oracle
Salesforce
SAP
Skype & Teams
Webex
Zoom

VPN تالکپش داعب تس ادع اوق ني وک ت : عقوم ال ةرايز ىج ري ، تامول عمل نم ديزمل
(IP/Port/DNS/APP)

ةحصلال نم ققحتال

في ةلاحال نم ققحتال عاجرلا ، ليغشتال ديق قافنألال تناك اذا امم ققحتال

- Meraki تامول عمل ةحول في VPN Status > Security & SD-WAN قوف رقنا •


Security & SD-WAN


Insight


Organization

Monitor

Appliance Status
Security Center
VPN Status ✓
Rogue APs

- Non-Meraki peers: قوف رقنا

Status ▲	Name	Public IP	Subnets	+
●	SSE-MERAKI Primary	18.156.145.74	0.0.0.0/0	
●	SSE-MERAKI Primary Secondary	3.120.45.23	0.0.0.0/0	
2 total				

ءاوس دح ىلع ةيوناثل او ةيساسأل (VPN) ةيره اظلا ةصاخلا تاكبشلل تالاح ضرع مت اذا طاشن و عافترا ةلاحب قافنأل نا ينعي اذهف ،رضخأل اب

Meraki VPN Status Codes

Status Indicator	Color	Meaning
✓ Primary/Secondary Up	Green	Phase 1 and phase 2 are up
⚠ Partial Connectivity	Amber	Phase 1 is up but phase 2 is down
✗ Tunnel Down	Red	Phase 1 and phase 2 are both down

اهحال صإو عاطخأل فاشك تسإ

ةحصلإ نم ققحتلإ

(VPN) ةيره اظلال ةصاخلال ةكبشلل Meraki ةمالس نم ققحتلإ تإل لمع تناك إذا امم ققحتلل
ىلإ لقتنا ،ححص لكشب لمعت

- قوف رقنا Assurance > Event Log

Event log

Client:	Any		
Before:	04/18/2025	06:15	(PDT)
Event type include:	All		
Event type ignore:	None		
Search Reset filters			

رتخأ Non-Meraki VPN Healthcheck ، Event Type Include تحت

Event log

Client: Any

Before: 04/18/2025 06:15 (PDT)

Event type include: All

Event type ignore: None

[Reset filters](#)



Client: Any

Before: 04/18/2025 06:15 (PDT)

Event type include: Non-Meraki VPN Healthcheck x

Event type ignore: None

[Reset filters](#)

يتل مزحل طاقسإ متي ،اطشن Cisco Secure Access إلى يسيئرل قفنل نوكي امدنع قسانتم هيوت راسم إلى طافحلل يونال قفنل ربع لصت

قفنل إلى ل طع ثح إذا إلى همادختسإ متي الو دادعتسال عضو ي ف يونال قفنل يقبي نم ققحتل آة طساوب دحم وه امك ، Secure Access لخاد وأ Meraki بناج نم اما ،يسيئرل قحصل.

Event log

Client:

Any

Before:

04/18/2025

06:15

(PDT)

Event type include:

Non-Meraki VPN Healthcheck x

Event type ignore:

None

Search

Reset filters

Download as

« newer older »

Time (PDT) ▾	Client	Category	Event type	Details
Apr 15 22:16:30	Non-Meraki VPN	Non-Meraki VPN Healthcheck	group: 1, peer: 711568741124546470, peer_name:	SSE-MERAKI Primary Secondary, status: down
Apr 15 22:16:22	Non-Meraki VPN	Non-Meraki VPN Healthcheck	group: 1, peer: 711568741124546440, peer_name:	SSE-MERAKI Primary, status: up
2 total				

- ةكرح لغشي ورمي مع ايلاح ينعي up :ةلاحال ياساسأل قفنال ةحص نم ققحتال رهظي رورم
- لب ،حاتم ريغ قفنال نأل سېل ،الوزنف :ةلاحال يوناثال قفنال ةحص نم ققحتال رهظي ةكرحل حمسي شيح ،عقوتم كولسل اذه .طاشنب مدختسم ويحص ياساسأل طخل نأل قفنال ةحص نم ققحتال لشف يف ببستي امم ،1 قفنال ربع رورملاب طقف رورمل يوناثال

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم تاليزنتال او ينفال معدلا](#)
- [Cisco نم نمآال لوصول تامي لعت زكرم](#)
- [Cisco Secure Access Meraki ل BGP نيوكت ليلد](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا