

فاشكتساليساسالماظنللاتاداعإذيفنت اهحالصإوVPNءاطخأ

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساساللاتابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملاتانوكملا](#)

[ةيامحلاناردجقرادإزكرم](#)

[يرانلارادجلالديدهتدضءافدلا](#)

ةمدقملا

ةلوهسب اهديدحتو VPN ءاطخأ حيحصت تالجس ميظنت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي
نمآلا ةيامحل رادج ديدهتلا دض ءافدل او نمآلا ةيامحل رادج قرادإ زكرم مادتسب

ةيساساللاتابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتال عيضاوملاب ةفرعم كيذل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- (FTD) ةيامحل رادج ديدهت نع نمآلا ءافدلا
- (FMC) نمآلا ةيامحل رادج قرادإ زكرم
- ءدحو اهرفوت يتلا (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ءهجاو ربع لقننلل يساسال مهفلا
- FTD ليغشتلا مازنب لمعت يتلا (CLI) رماوالا رطس ءهجاو FMC ةيرادل مكحتلا
- يساسال مازنللاتاداعإل لالحال جهنل نييعت

ةمدختسملاتانوكملا


ةغيص زاهجو ءغيص ءيجمرب اذه ىلع ءقيثو اذه يف ءمولعملتسأ

- 7.3 رادصإلا، ةيامحل رادج قرادإ زكرم
- 7.3 رادصإلا يرانل رادجلالديدهت دض ءافدل جمانرب


ءصاخ ءيلمعم ءئيبي يف ءدوجوملا ءزهجال نم دنتسملا اذه يف ءدراول تامولعمل عاشنإ مت
تناك اذإ. (يضارفتأ) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ءمدختسملا ءزهجال عيمج تأدب
رمايال لمحتمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتككبش

ةيامحلاناردجقرادإزكرم


Devices > Platform Settings. إلى لقتنا

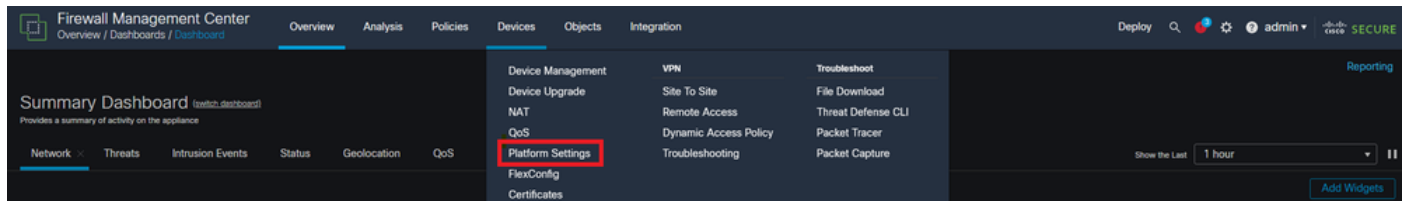


icon. فذو copy نې ب pencil قوف رقنا

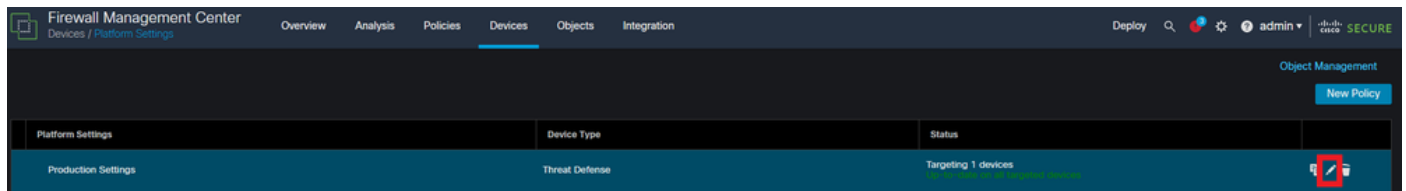

م Send debug messages as syslog ه Enable Logging نم دكأت ورسيال تارايل دوعم في Syslog إلى لقتنا
ةم يقب ةم ي قل نې عت Memory Size of the Internal Buffer نم دكأت ،كلذ إلى ةفاضل ابو .اهن ي كم ت
اهال صا وءاطخ ال فاش كتسأ ضارغل ةي فاك

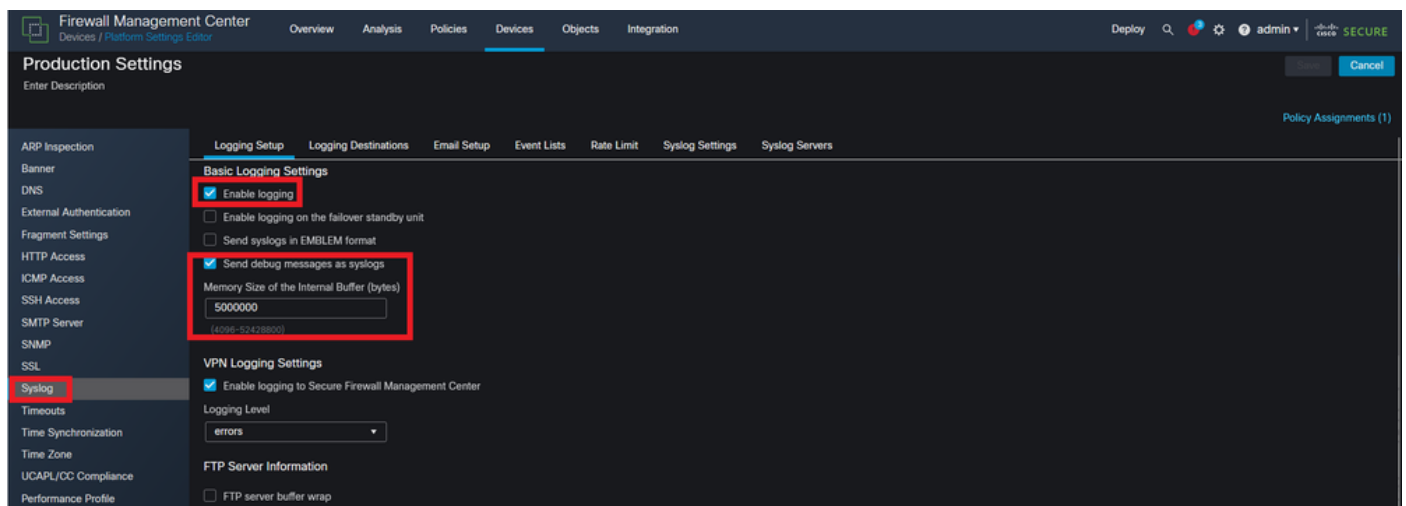


Add. رقنا مث Logging Destinations رقنا

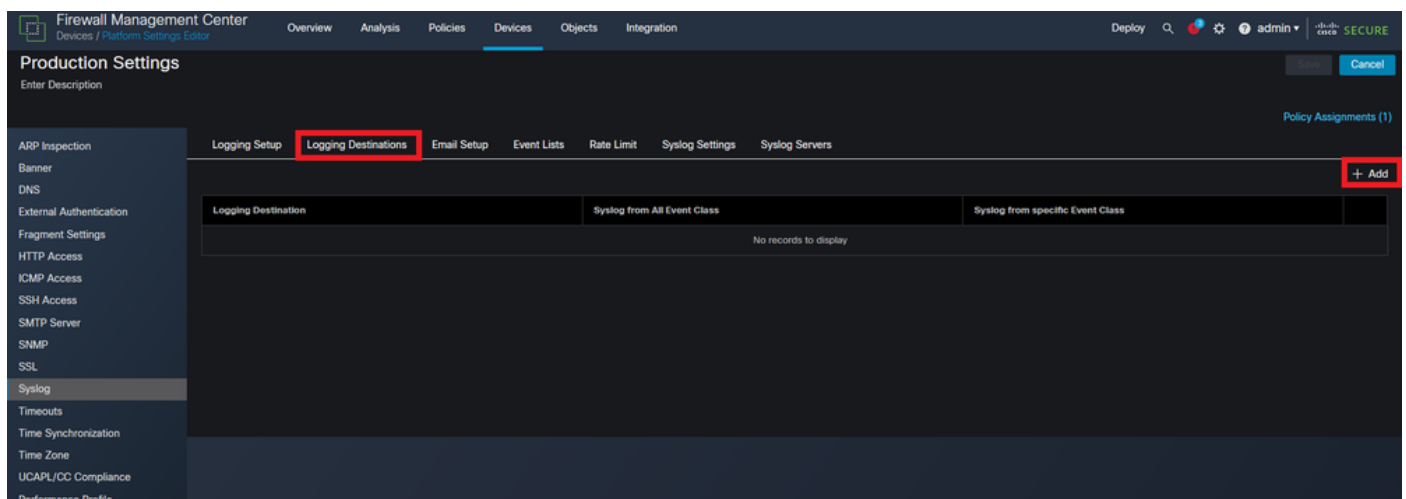

اهم ادختس Internal Buffer م تي و لوؤس ملل ليضفت يه ليچستلا ةهجو نوكت ،مس قل اذه في

رقنا ،كلذ لامكإ متي نإ ام Filter on Severity and debugging. رييغتلابل مق لوؤسملل ةوطخل هذه حمست Syslogdebugging. ةروطخ عم لكو ،webvpn،vpnauth، وAdd+قوف هذه لي دعت نكمي. 711001 نم ةني عم syslog ةلسرر لي هذه ءاطخلال حيحصت تاجرخم ةيفصتب اذه يف ةراتخمل تازيمل يطغت ،كلذ عم و. اءالصلال ءاطخلال فاشكتسا ءونل اقفو تانوكمل لوصولال ءقوم لي ءقوم نم اعويش رثكال AAA VPN ءكبشب ءطبترممل تالكتشممل لاثملل دعب نع .

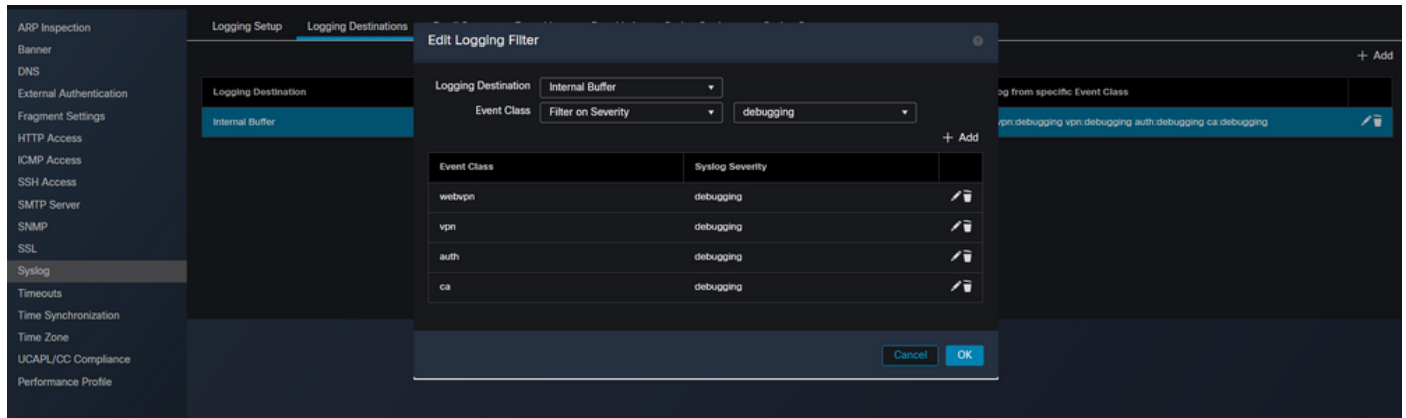


ءاطخلال حيحصتل ةيفصتل لم اوعو ءءلل تائف ءاشنابل مق .



ءاطخلال حيحصتل لي تقؤملل نزخملل ليحصت يوتسم رييغت لي اذه يدؤي: ريذحت يصوي .يلءال تقؤملل نزخملل لي ءءءملل تائفلل ءاطخلال حيحصت ءاءء ليحصتو سيلو ،اءالصلال ءاطخلال فاشكتسا ضارءال هذه ليحصتال ءقيرط مءءءساب لءال ليوط مءءءسالل .

ن.نيوكتلل رييغت Deployمء ،ن.نيملل لي ءا يف Save Choose

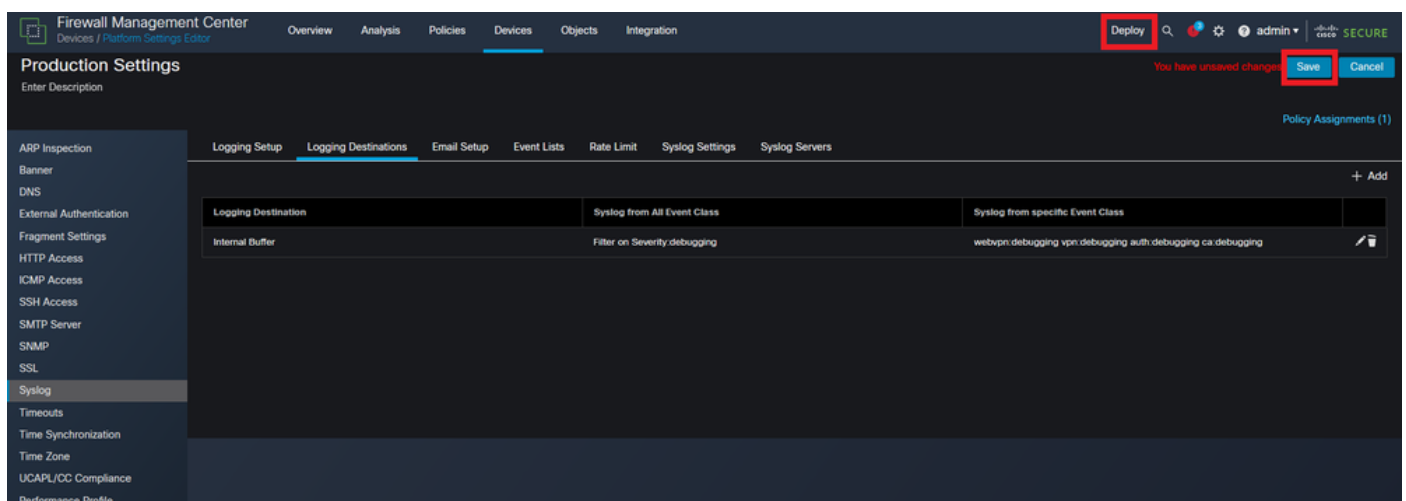

يرانلل راءلل ديدهت دض ءافدل

تاءاءءال سكعت .show logging setting رءمأل رءصأو FTD ب ءصااءلل (CLI) رملال رطس ءءاو لي لقتنا نأو ،ءاطخلال ءبتل ليحصت ن.نيكمء نم ءكأ . FMC لي ءا ءارء مء لي تال تارييغتل انه ءءءملل ليحصتال يوتسمو تائفال قباطي تقؤملل نزخملل ليحصت .

```

FTD72# show logging setting
Syslog logging: enabled
  Facility: 20
  Timestamp logging: disabled
  Hide Username logging: enabled
  Standby logging: disabled
  Debug-trace logging: enabled (persistent)
  Console logging: disabled
  Monitor logging: disabled
  Buffer logging: level debugging, class auth vpn webvpn ca, 362685 messages logged
  Trap logging: disabled
  Permit-hostdown logging: enabled
  History logging: disabled
  Device ID: disabled
  Mail logging: disabled
  ASDM logging: disabled
  FMC logging: list MANAGER_VPN_EVENT_LIST, class auth vpn webvpn ca, 27 messages logged

```

FTD CLI في ليچستال تادادع| ضرع

اذه في syslog:711001 إلى تالچسلا هيچوت ةداع| نامضل عاڤخأال احيصت قيېطت ب مق ،اريخأ
 عاڤخأ عبتت راعش| ليغشت إلى اذه يڤوي. هقيېطت متي 255 debug webvpn anyconnect، لاثملا
 ،هذه عاڤخأال احيصت ضرعل. عاڤخأال هذه هيچوت ةداع| ؤرعم لوؤسملل احي تي امم ،ليچستال
 تاذ VPN عاڤخأ احيصت إلى ع طقف نآال اذه syslog فرعم يوتحي. show log | in 711001 رماأال رادصاب مق
 نزم مادختساب ةدوچوملا تالچسلا حسم نكمي. لوؤسمل ؤطساوب قېطم وه امك ؤلصل
 حضاو ليچستال تقؤم.

```

FTD72# debug webvpn anyconnect 255
INFO: 'logging debug-trace' is enabled. All debug messages are currently being redirected to syslog:711001 and will not appear in any monitor session
INFO: debug webvpn anyconnect enabled at level 255.
FTD72# show log | in 711001

```

syslog 711001 إلى تدعأ ايلاح نوکي VPN debugs لک يڤي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا