

اهحال صا و Talos لاصتا ةلأح عاطخأ فاشك تسأ

تايوت حمل

[قم دقمل](#)

[ةيساس أل تابل طتمل](#)

[تابل طتمل](#)

[قم دخت سمل تانوك مل](#)

[ةيساس أ تامول عم](#)

[ةداهش ل ةلأح نم ققحتل](#)

[FMC ل \(GUI\) ةيموس رل مدخت سمل ةهجو](#)

[FMC رم او رطس ةهجو](#)

[اهحال صا و عاطخأ أل فاشك تسأ](#)

[ك صا خ ل ويران س ل ددح 1](#)

[اهحال صا و 7.7.0 و 7.6.0 رادص ال عاطخأ فاشك تسأ 2](#)

[ضار أل](#)

[تق فم ل يدب ل](#)

[ميدار ق](#)

[7.7.10+ و 7.6.1+ تارادص ال اهحال صا و عاطخأ أل فاشك تسأ 3](#)

[قرئات مل تازي مل](#)

[اهب صومل تاعال ال](#)

[ةلص تاذ تامول عم](#)

قم دقمل

FDM و FMC ل اهحال صا و TALOS لاصتا عاطخأ فاشك تسأ ةي فيك دنت سمل اذ ح ضوي نم آل ةي امحل رادل

ةيساس أل تابل طتمل

تابل طتمل

ةيلال عيضاوم لاب ةفر عم كي دل نوك نأب Cisco ي صوت

• Cisco نم (FMC) نم آل ةي امحل رادل ةراد زكرم

• Cisco نم (FDM) نم آل ةي امحل رادل زاه ري دم

• Cisco نم (FTD) ةيماحل راج ديدهت نع نمآل اعادل

ةمدختسمل تانوكملا

:ةيلاتل ةيدامل تانوكملا وجماربل تارادصل ل دننتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل دننتس

7.7.0 و 7.6.0 رادصلال، FMC
7.7.0 و 7.6.0 رادصلال FDM
7.7.0 و 7.6.0 رادصلال FTD

.ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت
تناك اذا. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيجم تادب
رمأ يال لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتل ديقتك تكبش

ةيساسأ تامولعم

عاشنإل ليملعل بناج نم ةداهش ل Cisco نم (FMC) نمآل ةيماحل راج ةرادا زكرم دمتعي
ليزنتل FMC ل ةيرورض ةقداصلما هذو Cisco Talos. تاديدهت اعكذ تامدخ عم نمآ لاصتا
نامأل مزحو (URLDBs) URL ناووع ةعمس تانايب دعاوق كلذ يف امب، حاجنب ةماهل تاثيرتال
يرخال اارثال تانايبو (LSPs) نزولا ةفيفخ

متي وجماربل تيبتت اناثأ اقبسم ةداهشل هذو ريفوت متي، ةيداعل ليغشتل فورظ يف
عنمت، كلذ عمو. اهتيجالصل اهتانا خيرات نم اهبارتقا دنع ايئاقلت ديذتتل اهميمصت
لامكك Cisco Secure Firewall FMC Software جماربل نم ةنيعم تارادصل يف ةفورعم ةلكشم
ةدحول نكمي ال، كلذ ثدحي امदनعو. 2025 سرام 30 دعب حاجنب يئاقلتل ديذتلا ةيلمعم
لشف تالاح ثودح ل يدي امم، Talos عم ةقداصلما (FMC) ةيساسأل ةحولل ةرادا يف مكحتل
ةثدحمل ديدهتال تامولعم دادرستل لعد ةردقل مدعو لاصتال يف

ةداهشل ةلاح نم ققحتل

FMC ل (GUI) ةيموسرل مدختسمل ةهجاو

تاراطال ةرادا يف مكحتل ةدحو موقتف، ديذتلا يف ليملعل بناج نم ةداهشل لشف امदनع
ماظنب لاصتال اعاطقنا نع نيلوؤسمل راطخال ةمالسل تاهيبننت ليغشبت Cisco نم (FMC)
ةلاح مسق ةعجارمو ةحص > ماظن ل لاقتنالاب تاهيبننتل هذو ةبقارم كنكمي Cisco Talos.
Talos لاصتا

يدح دهاشت ام ةداعف، ةداهشل ةيجالصل اهتانا ةلكشمب ارثأتم كب صاخال ماظنل ناك اذا
هذه أطخال لئاسر

• "سرفال نوزخم دادرستل لشف - LSP"


```
> expert
>sudo su
//type the 'FMC CLI admin password'
openssl x509 --in /var/sf/beaker3/securefirewall-dev-prod-01_prod.pem --text
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 46240369 (0x2c19271)
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C = US, ST = California, L = San Jose, O = Cisco Systems Inc., OU = Security, CN = Keym
```

Validity

Not Before: Jan 30 22:32:39 2024 GMT

Not After :

Mar 30 22:32:39 2025 GMT

Subject: CN = SFW76EVAL-prod-01, C = US, ST = California, L = San Jose, O = Cisco, OU = Security
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption

أحوال صإو ءاطخأل فاشك تسأ

ك ب صإخأل ویران یسأل ددح 1.

یسئی رب بس	نرتقمأل أطلأل فرعم	جمار بأل رادصإ
ةداهشأل ءیحأل ص ءاهت نأ / لاصتأل لشف	نم ءاطخأل حیحصت فرعم Cisco CSCwo63951	7.6.0 وأ 7.7.0
صیخرتأل / لیجستأل نیوكت (غیرفت، لاثمأل لیبس یلع) (یئأوه)	نم ءاطخأل حیحصت فرعم Cisco CSCwr23982	7.6.1+ وأ 7.7.10+

أحوال صإو 7.6.0 و 7.7.0 رادصإأل ءاطخأل فاشك تسأ 2.

ضارأل

تأفرصتأل هذه طحالت، اقباس ءروكذمل ءیحصلأل تاریذحتأل نع اءیعبو

- مداخ ءلهم نم ءباجتسإ دجوتأل Snort 3 ءباحس شیذحت لشف: "FDM: مأم ءرادإ ءاطخأل لاصتأل وأ شیذحتأل

- لاصتال لشف: ىل ريشت يتل /ngfw/var/log/messages ف اطاخأل: لجلال تالادإ
لصتم ريغ: أطاخأل، قفنلاب (UUID)
- ةيفصت تاليفصفت ةشاش ضرعت: مدختسمل ةهجاو يف ةدكارل تالديحتل: ةلال
"دعب ثيديحتل متي مل" URL

تقوم ليدب ل

"ريبخال عضو" ربع ةبولطم ل تاللمعلا ليغشت ةداعإب مق، روفال ىلع تامدخل ةداعتسال

بولسأ ريبخ لخددي و CLI ل ذفني 1. ةوطخ لخددي

رمأوالا ليغشتب مق 2. ةوطخال

```
expert
sudo su
//type the 'FMC CLI admin password'
pmtool restartbyid talosAgent
pmtool restartbyid beaker3
```

هذه راركت بجي. طقف مايا ةسمخ ةدمل ةحلص ةداهش ليغشتب لجال اذه موقبي: ةظحالم
مئاد حالصا قي ببط متي ىتح مايا ةسمخ لك ةي لمعلا

مئاد رارق

طورشل هذه عافيتسا نم دكأت، مئاد لكشب ةلكشملا هذه لجل

ىل رداصل لوصول قح هيدل زاجل نأ نم دكأت: لاصتال نم ققحتل 1. ةوطخال
ةدحوب ةصاخلا (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو ىل لوصول كنكمي، كلذب مايقلل .sse.cisco.com
رمأوالا ليغشتو، ريبخال عضو لادإو، FMC مكحتل

DNS ةقد رابتحا 1.1. ةوطخال

<#root>

```
expert
sudo su
```

```
//type the 'FMC CLI admin password'
```

```
nslookup api-sse.cisco.com
```

TCP ذفنم ىل لوصول رابتخا 1.2 ةوطخلا

```
<#root>
```

```
expert
sudo su
//type the 'FMC CLI admin password'
```

```
telnet api-sse.cisco.com 443
```




نامأل ةزهجأ وأ ءالكول وأ قفدتلل ةيامحل ناردج عيمج لالخ نم <https://api-sse.cisco.com> رداصل (TCP 443) لوصول حامسل نم ققحت :ةطحالم


حاجن ةكبش تانايب عبتت نيكمت نم دكأت :مادختسال عبتت تانايب نيكمتب مق 2. ةوطخلا
ىل ع CSN نيكمتل .ةديج ةداهش ىل لوصول نم SSEConnector نكمتي ىت ح (CSN) ءالمعل
:تاوطخلا هذه نوكت ، FMC

حتف لالخ نم FMC ل (GUI) ةيموسرل مادختسمل ةهجاو ىل لوخدلا لفس 2.1. ةوطخلا
:لاثمل لىبس ىل ع) FMC ل URL ناوع ىل لقنللاو بىو ضرعتسم
ىل لوصول رورمل ةملكو مادختسمل مسا لخدأ (<FMC_IP_or_hostname>). https://<FMC_IP_or_hostname>

FMC مكحتلا ةدحول GUI ةهجاو

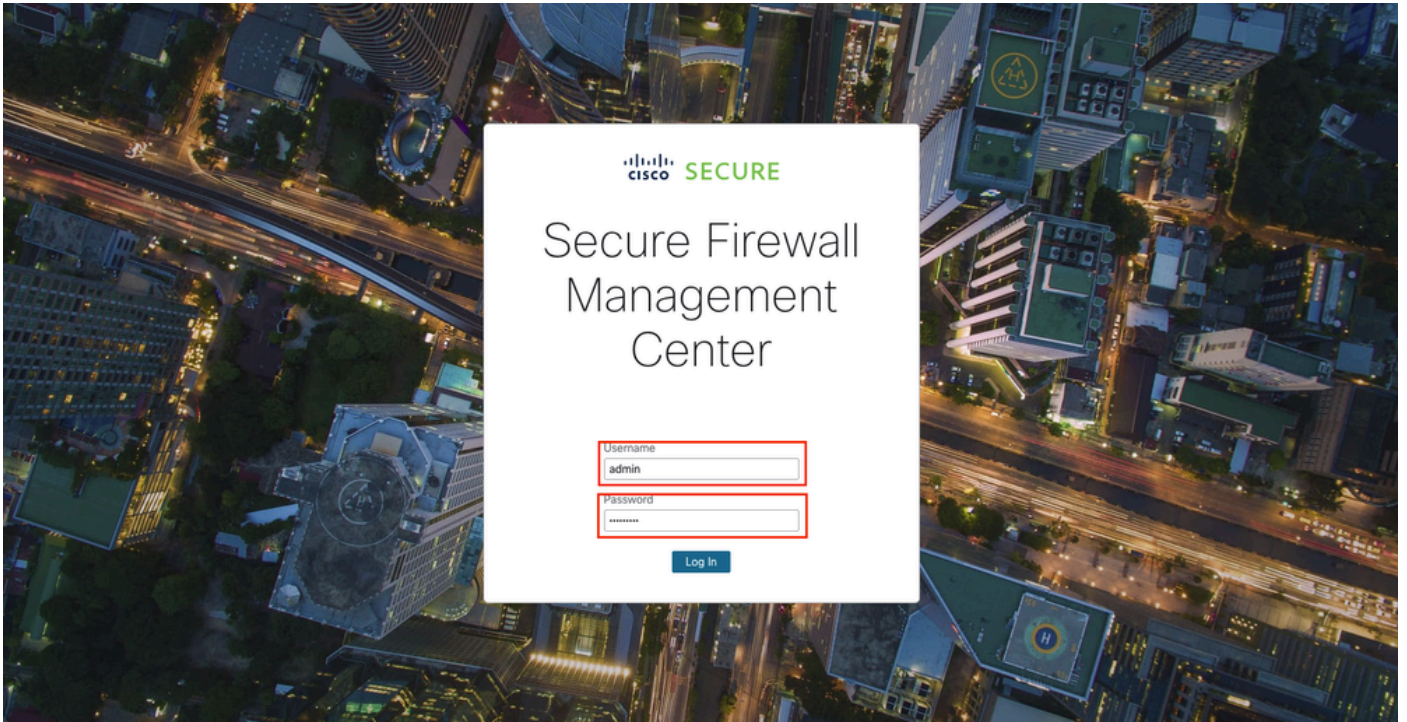

ةباحس > لم اكن دح ،ةسيئرلا ةمئاقلا نم : Cisco حان ةكبش تادادعإ ىلإ لقتنا 2.2 ةوطخلا
 Cisco نامأ

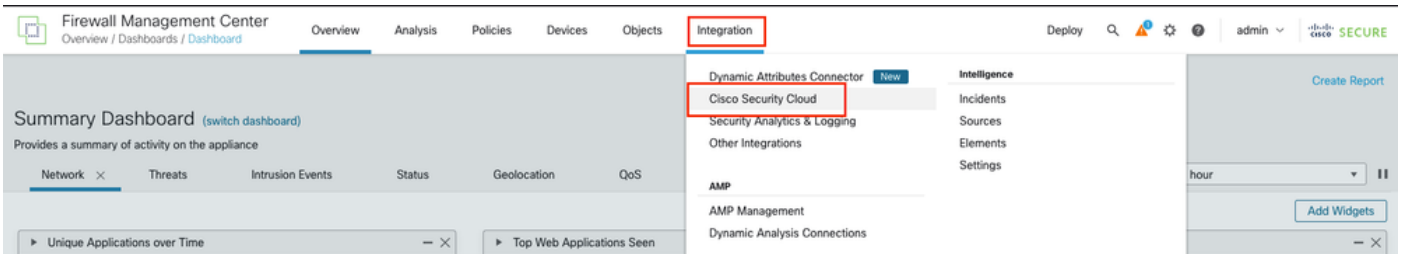

عبرملا دح ،اذهل :هنكمتو Cisco حان ةكبش ىمسمل راىخلا ىلع روثعلا 2.3 ةوطخلا
مادختسالا عبتت تانايب طيشنتل Cisco حان ةكبش نيكمتل

Integration

Security Cloud Control **Enabled** Current Cloud Region **us-east-1 (US Region)** SCC Tenant **[Redacted]** Cloud Onboarding Status **Online**

[Learn more](#)

[Disable Security Cloud Control](#)

Settings

Event Configuration

- Send events to the cloud
 - Intrusion events
 - File and malware events
 - Connection events
 - Security
 - All

[View your Events in Security Cloud Control](#)

Security Cloud Control Support

Cisco cloud support services provide an enhanced support experience and maximize the value of the Cisco products. The management center establishes and maintains a secure connection to Cisco cloud to participate in additional service offerings from Cisco.

Enable Cisco Success Network

Enable Cisco Support Diagnostics

Cisco XDR Automation

(ثدحأ رادصإ وأ) VDB 406 وأ GeoDB 2025-04-03-094 تيبتت: تاتثي دحتل تيبتت 3. ةوطخل اموي 365 اهتدم ةديج ةداهش تيبتت ليغشت ىلإ كذ ي دوي

ىل ع SSEContor ةلمع ليغشت متي ال HA جوز يف (HA) ةيلاعلا ةحاتإل: ةطحال حبصي شح ب رودلا لوحم ذيفنتب مق، يطايتحال FMC شححتل. ةيطايتحال ةدحوال GeoDB وأ VDB ل بولطمال شححتل تيبتت مق م، اطشن دادعتسال

7.6.1+ و 7.7.10+ تارادصلل احوالصل واطخال فاشكتسأ 3.

ةيسايق (CSC) نامأ ةكبش ليحست اهب سيل يتل تائيبل يف ةداع ةلكشملا هذه شحت SLR وأ PLR وأ SSM-prem ىل ع SSM وأ ميقتل صيخارت مدختست يتل كلت لثم، Cisco نم

ةرثاتمل تازيمل

• (LSP) نزولا ةفي ف نامأل ةمزحل ةيودي/ةيئاقلت تاتثي دحت

• ةومجم يف شحبلا تايلمعو تانايبلا ةدعاق ىوتحم تاتثي دحت ةيفصتب موقوي يذل URL ءارظنلا

• لاصلال شادحل Talos ءارثل

1. ةيساسألا ةينبلا ىلا لوصولا ىف مكحتلا ةدحو لىجستب مق :ةيسايق ةئيب 1. ةديج ةداهش لىزنت لىغشت ىلا اىئاقلت لىجستلا يدؤي . Cisco Security Cloud > جمدل رب ع . ةققد 30 نوضغ ىف
2. اىودي LSP ثدحأ لىزنتب مق ، ةئاقلتلا تاثيرحتلا لشف ةلاح ىف :ةيوديلا تاثيرحتلا . FMC ىلع ةرشابم هتبتتو software.cisco.com نم
3. ، تنرتنإلل لوصولو كتكبش ىدل نكي مل اذا :ةيناثلا ىف تبايج عم لماعتلا تائب 3. لىطعتب مق ، ويرانيسلا اذه ىف . ةلص تاذريغ Talos لاصتا ةلاحل ةيطنللا ةدحو لا حبصت قبطملا ةحصلال جهن نمض ةدحمللا ةيطنللا ةدحو لا هذه

ةلص تاذا تامولعم

- نم (TAC) ةينقتلا ةدعاسملا زكرمب لاصتالا ىجري ، ةيفاضا ةدعاسم ىلع لوصحلل Cisco [نم ةيملاعلا معدلا لاصتا](#) تاهاج :حلص معد دقع مزلي Cisco.
- Cisco [نم تاليزنتلا اوي نفللا معدلا](#) : Cisco نم تاليزنتلا او معدلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنلإل دن تسمل