

فاشك تسال فلم لىمحت ءانثأ أطخ ثدح ءاجرلا . اءحال صإو نمآلا لىمءلا لىمحت ءاطخأ ءرادإ زكرم ي ف ءي فاك ءحاسم رفوت نم دكأتل ءيامءال راء


تايوتءملا

ءلأسم

Cisco Secure Client لثم Cisco-secure-client-macos-5.1.18.314-
عم (GUI) ءيموسرلا مءءتسملا ءهءاو رءع (FMC) ءيامءال راء ءرادإ زكرم ىلإ webdeploy-k9.pkg
هءه أطءال ءلأسر

Error during file upload. Please ensure that the Firewall Management Center has enough space, the file

فلملل يرابءءال ءومءملا ناك اءا ىءه هءه أطءال ءلأسر عم رارمءساب لىمءتلا لشفى
ءءىءص رىء فرءأ وأ ءافاسم ال ىلء فلملا مسايوتءى وءىءص

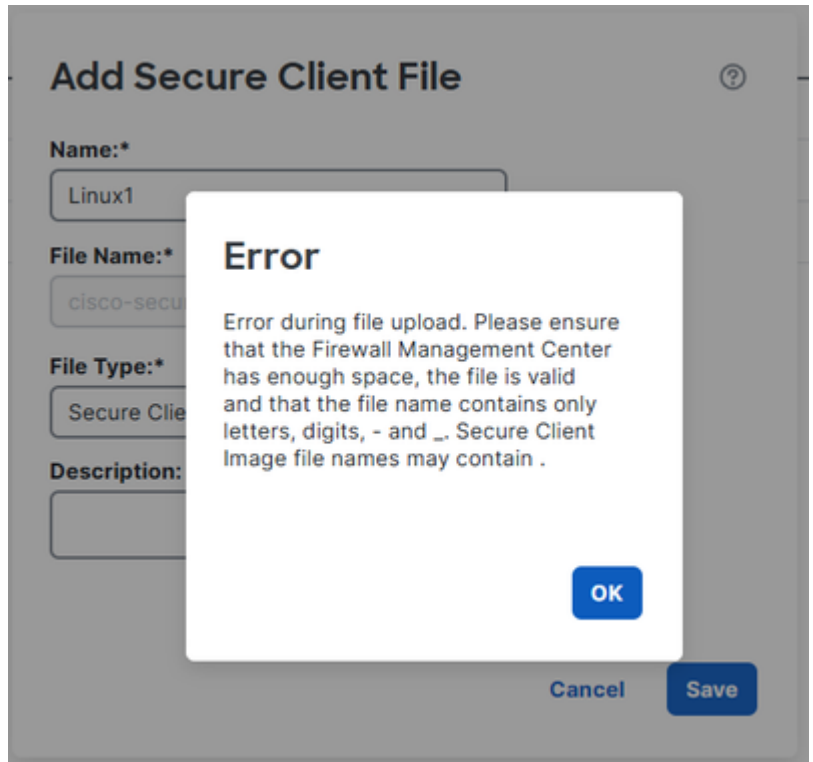

ةئيبلا

- اضيأ ىرخأل تارادصلإا رثأت نأ نكمي FMC 7.6.5.
- اضيأ ىرخأل مزحلل رثأت نأ نكمي Cisco Secure Client: cisco-secure-client-macOS-5. 1. 18. 314-webdeploy-k9. pkg.
- ليمعل فلم > VPN > نئاكل قرادإ > نئاكل نمض FMC ىل ع Secure Client ةمزح ليمحت ت.اباچيم 100 ن ع همجج ديزي يذل نمأل

رارق

لحل

1. (مكحتل ةدحو وأ) SSH ةسلج رب ع FMC مكحتل ةدحو (CLI) رماوأ رطس ةهجاوحت فا.

2. رماوأل هذه ليغشتب مق.

<#root>

>

expert

admin@device:~\$

sudo vim +76 /usr/local/sf/htdocs/ddd/fileUpload.cgi

3. جارداإال عضو في ةيويحل نيب لي دب تلل حي تافم ال ةحول ىل ع ا طغضا .

4. نم ري يغتال ،دي دحتال هجو ىل عو . ربك ا تافلم مزح ب خام س لل دن ب ال ثي دحت ب مق .

<#root>

ANY_CONNECT_IMAGE =>

100

1024 1024,

ىل:

<#root>

ANY_CONNECT_IMAGE =>

300

1024 1024,

ت ناك اذا ،لا ثم ال لبس ىل ع . ةمزل ال فلم مزح نم ربك ةمي قلل نوكت نأ بجي :ةطحال م رفوي . 1024 1024 200 ىل ع نامأب اهن يي عت كنكمي ،تي اباجي م 180 غلبت ةمزل ال امزح ربكأل مزحلل ةري بك ةحاس م 300 زارطال مادختسا

5. Enter ىل ع طغضالو ،wq: ةباتكالو ،ESC ىل ع طغضالاب هجارخاب مقو فلمال ظفح ا .

6. FMC بي وهجاو رب ع ىرأ ةرم فلمال لي محت ب مق .

لجألا ليوط ل

يألا حالصإلا هب رادصإ إلى إةقرتلاب مق ،ةنمآلا ليمعلا ةروص مچحو FMC رادصإ بسح إلى ع
بويعل هذه نم

- .تياب تباجيم 200 إلى دحل Cisco [CSCwi86503](#) نم عاخالأا حيحصت فرعم داز
- .تياب تباجيم 300 إلى دحل Cisco [CSCwq95649](#) نم عاخالأا حيحصت فرعم داز

ببسلا

ليمحتلل عنمت يتلل ، CSCwq95649 و Cisco CSCwi86503 عاخالأا تافرعم وه ةلكشملا هذه ببس
بويعل رثؤت .FMC ةزهجأ إلى ،يلاولل إلى ع ،تباجيم 200 وأ تباجيم 100 نم ربكأ مزحل حجنانل
ضفري ببست ي امم ،(FMC) ةيموسرلل مدختسملل ةهجاو ي ف تافلملل ليملت إلى ع
مساقيسننل ةدحملل تابلطتملل عيمج عافيتسا نم مغرلل إلى ع ةيعرشلل ةمزحلل تافل
فلملل ةهازنو فلملل

ةلصلل يذىوتحملل

- Cisco CSCwi865033 نم عاخالأا حيحصت فرعم
- Cisco CSCwq95649 نم عاخالأا حيحصت فرعم
- Cisco نم تاليزننللاو ينفلا معدلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا