

Secure و SecureX لمكت عاطخاً فاشكتسأ Email Appliance (ESA) مساب اقباس ةفورعمل اهحالصإو

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملاتانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

ةمدقملا

عاطخاً فاشكتسأ ةيفيكيو يساسأ ليلحت عارجال ةمزاللا تاوطخلل دنتسمل اذه فصوي
اهحالصإو نمآلا ينورتكللال ديربلا زاهج لمكت ةدحوو Insights و SecureX

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالل عيضاوملاب ةفرعم كيذل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- SecureX
- نامألا تامدخ لدابت
- نمآلا ينورتكللال ديربلا

ةمدختسملاتانوكملا

ةيلالل ةيداملا تانوكملاو جماربلا تارادصلإل دنتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل دنتست:

- نامألا تامدخ لدابت
- SecureX 1.54
- جماربلا رادصلإل ع C100V نمآلا ينورتكللال ديربلا 13.0.0-392

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت
تناك إذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب
رمأ يال لم تحملل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتل ديقت كتكبش

ةيساسأ تامولعم

ديربلا نامأ زاهج مساب اقباس فورعمل Cisco نم نمآلا ينورتكللال ديربلا نامأ زاهج رفوي

اهحال صإو اهرظحو تاديدهتلا فاشتكال تاديدهتلا ةيامحل ةمدقتم تانامكإ (ينورتكلإلإ مادختساب لقنلإ ءانثأ ةمهمل تامولعمل نيمأتو تانايبل نادقف عنمو عرسأ لكشب "نمآلا ينورتكلإلإ ديربل زاهج" ةيطمنلا ةدحول رفوت، اهنوكت درجمبو. لماش ريفشت كنكمي. ةبقارملا تاودأب ةنرتقم لىصافت

- يف ةددعتم ةزهجأ نم تانايبل لئاسرلا عبتتو ينورتكلإلإ ديربل ريراقت ضرع كتسسؤم
- لئاسرلا تاراسمو ينورتكلإلإ ديربل ريراقت يف تظحول يتلا تاديدهتلا ديدحت اهحيصتو اهي قيقحتلالو
- تاديدهتلا ةهجاومل اهب ىصوملا تاءارجإل ريفوتو ةعرسب ةددحمل تاديدهتلا لحب مق ةددحمل
- ىرخألا ةزهجألا نيب تامولعمل نواعت نيكمتو، قيقحتلا ظفحل تاديدهتلا قيثوت

حمسي (SSE) نامألا تامدخ لدابت مادختسا نمآلا ينورتكلإلإ ديربل زاهج ةدحو لماتت بلطتي لوصولل احيصرص انذا رفوتو Exchange عم ليجستلاب نمآلا ينورتكلإلإ ديربل زاهج SSE ةلجسمل ةزهجألا لىل

ةدحو لىصافت [انه](#) ةلاقملا هذه ةعجارم ىجرىف، نيوكتلا لوح ديزملا ةفرعم يف بغرت تنك اذا لماتلا.

اهحال صإو ءاطخألا فاشكتسا

ديربل زاهج لماتتو SecureX مادختساب اهلصإو ةعئاشلا لكاشملا فاشكتسال تاوطخلا هذه نم قيقحتلا كنكمي، نمآلا ينورتكلإلإ

Security أو SecureX لخدم يف نمآلا ينورتكلإلإ ديربل زاهج ضرع متي ال Services Exchange

تامدخ نيكمت نم دكأتلا ىجرىف، SSE ةبابو يف كب صاخلا زاهجلا ضرع متي مل اذا، ةباحسلا تامدخ لىل لاقتنالو، SSE ةبابو يف ثادحلأو SecureX تاديدهتلا ةباحتسالو، هاندأ ةروصلال يف حضورم وه امك، تامدخال نيكمتو

Cloud Services for

Cisco SecureX threat response

Cisco SecureX threat response enablement allows you to utilize supported devices in the course of a cybersecurity investigation. It also allows this platform to send high fidelity security events and observations to Threat Response.



Eventing

Eventing allows you to collect and view events in the cloud.



ليجستل زيمملا زمرلا نمآلا ينورتكلإلا ديربلا بلطي ال

وأ Cisco SecureX / Threat Response مدمخ نيكم تدرجمب، تاريغتلا ذيفنت نم دكأتلا يجرى ينورتكلإلا ديربلا" في "عابحسلا مدمخ" مسق يلع تاريغتلا قيبطت متي ال، كلذ مدع هاندأ ةروصلارظنا، "نمآلا

Cloud Service Settings

Success — Your changes have been committed.

Cloud Services	
Cisco SecureX / Threat Response:	Enabled
Cisco SecureX / Threat Response Server:	RAM (api-see.cisco.com)
Connectivity:	Proxy Not In Use
Edit Settings	

Cloud Services Settings	
Status:	The Cisco SecureX / Cloud Service is busy. Navigate back to this page after some time to check the appliance status.

ةيحلصللا يهتتم وأ حلصل ريغ زيمم زمر ببسب ليجستلا لشف

ةيحلصللا يهتتم وأ حيحص ريغ زيمم زمر ببسب ليجستلا لشف: أطخلا ةلاسر ترهظ اذا Cisco نم تاديدهتلل ةباجتساللا ةباوب مادختساب زاهلل حلصل زيمم زمر مادختسا نم دكأت هاندأ ةروصللا في امك، نمآلا ينورتكلإلا ديربلا (GUI) ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو في

Cloud Service Settings

Error — The registration failed because of an invalid or expired token. Make sure that you use a valid token when registering your appliance with the Cisco Threat Response portal.

Cloud Services	
Threat Response:	Enabled
Edit Settings	

Cloud Services Settings	
Registration Token: ⓘ	<input type="text"/>
Register	


ةحیحصل الةباحسلل نم زيمملا زمرلا عاشنل نم دکأتلل عاجرلا

زيمملا زمرلا عاشنل کيلعف ،نمآلال ينورتکللال ديربلل (EU) ابورؤةباحس مدختست تنک اذلا
نم <https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/>

عاشنل کيلعف ،ينورتکللال ديربلل نيماأتل (NAM) نيئتکي رملأةباحس مدختست تنک اذلا
نم زيمملا زمرلا <https://admin.sse.itd.cisco.com/>

ابواب SSE): نامآلال تامدخ لدابت ةباحس	NAM: https://admin.sse.itd.cisco.com/ يپورؤلال داخالل: https://admin.eu.sse.itd.cisco.com/
ابواب Cisco نم SecureX	NAM: https://securex.us.security.cisco.com/ يپورؤلال داخالل: https://securex.eu.security.cisco.com/
ابواب Cisco / SecureX تاديدهتلل ةباحستلال مداخ	NAM: api-sse.cisco.com يپورؤلال داخالل: api.eu.sse.itd.cisco.com

ةمئالم رثكلال تقولا ددح) ةيحالص عاهتنل تقوهل ليحستلل زيمملا زمرلا نأ اضيأ ركذت
ةروصلال ي ف حضورم وه امك ،(تقولا ي ف لماكلتلال لامكإل

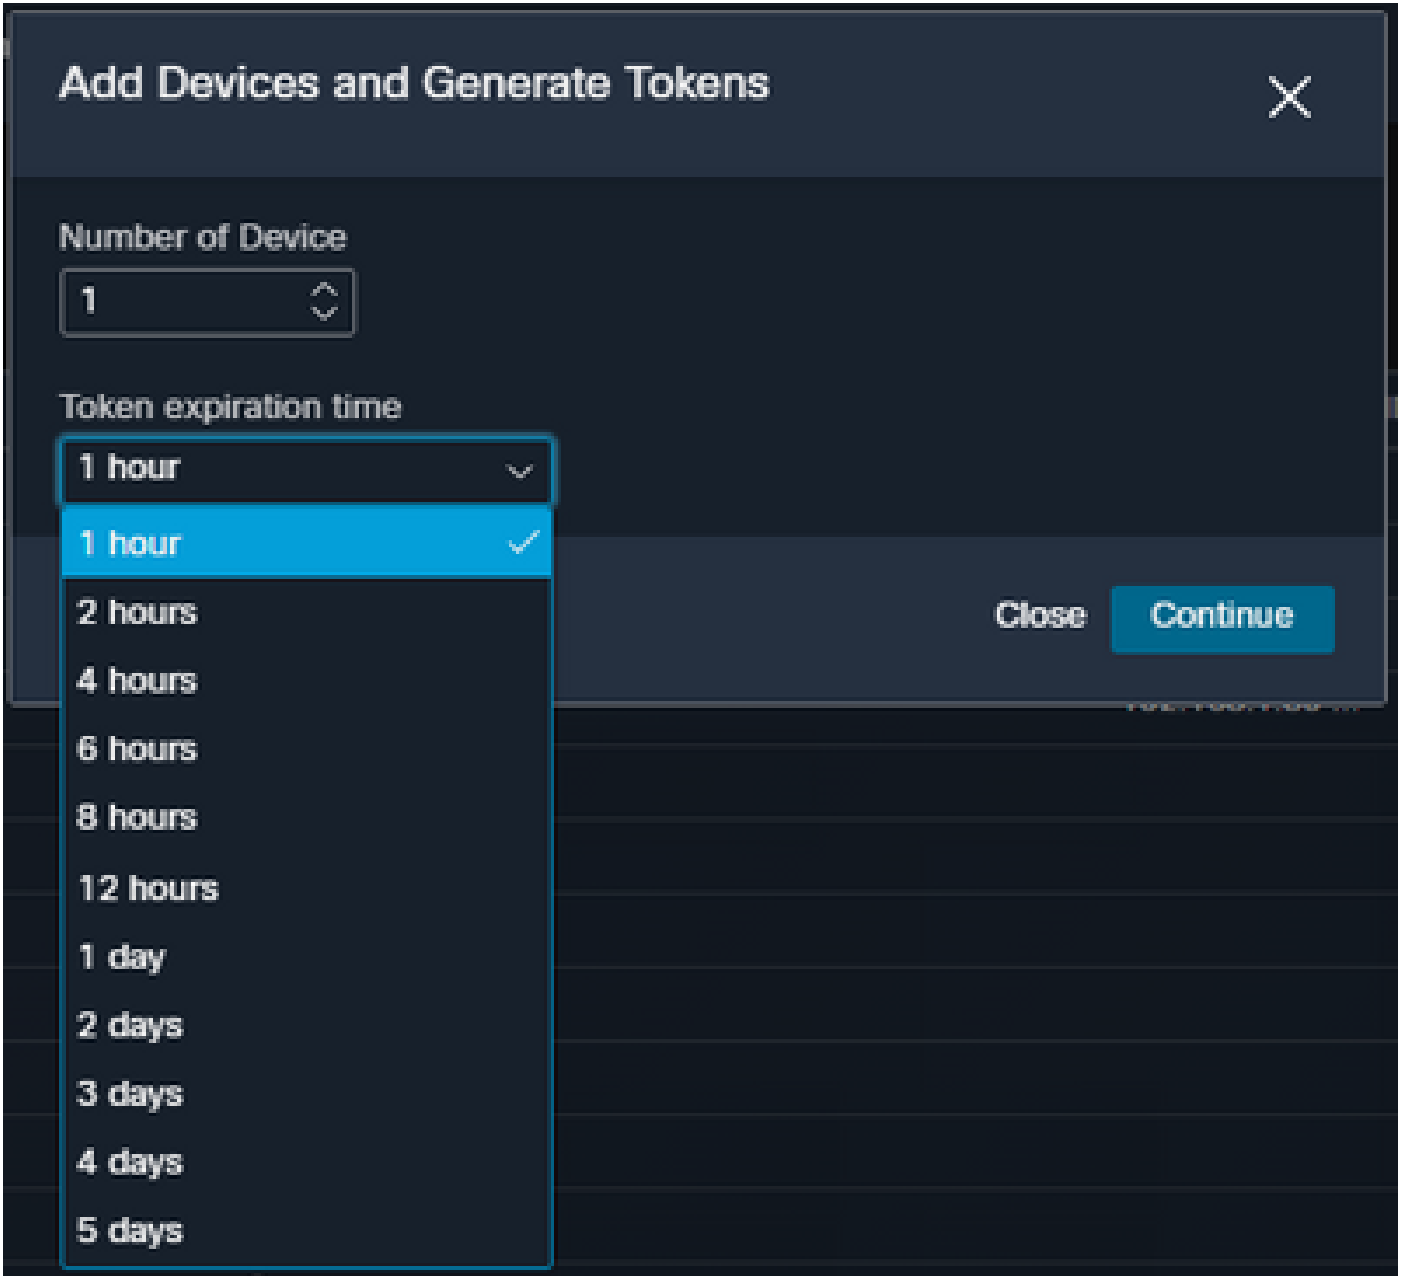


ةنمآلا ينورتكلإلا دبربلا ةدحو تامولعم SecureX تامولعم ةحول ضرعت ال

اموي 90 رخآ ىلإ ةريخألا ةعاسلا نم ،ةحاتملا تاعبرملا يف عسوأ ينمز قاطن ديدحت كنكمي
هاندا ةروصلا يف امك .

Last Hour ^

- Last Hour
- Last 24 Hours
- Last 7 Days
- Last 30 Days
- Last 60 Days
- Last 90 Days

نم ةزيملا هذه نيوكتب مق ،دادعتسالال عضويف ةنمآينورتكلإل ديرب ةلاسرىلع لوصحلل > ةكبشلالىل لقتنا ،ةنمآلالينورتكلإل ديربلا ةباوبل (GUI) ةيموسرلا مدختسملال ةهجاو امك ، HTTPS و HTTP نيكمتب مقو ، AsyncOS تاقيبطت ةجرمب ةهجاو > ةرادإلال ةهجاو > IP تاهجاو ةروصلال يف حضوم وه .

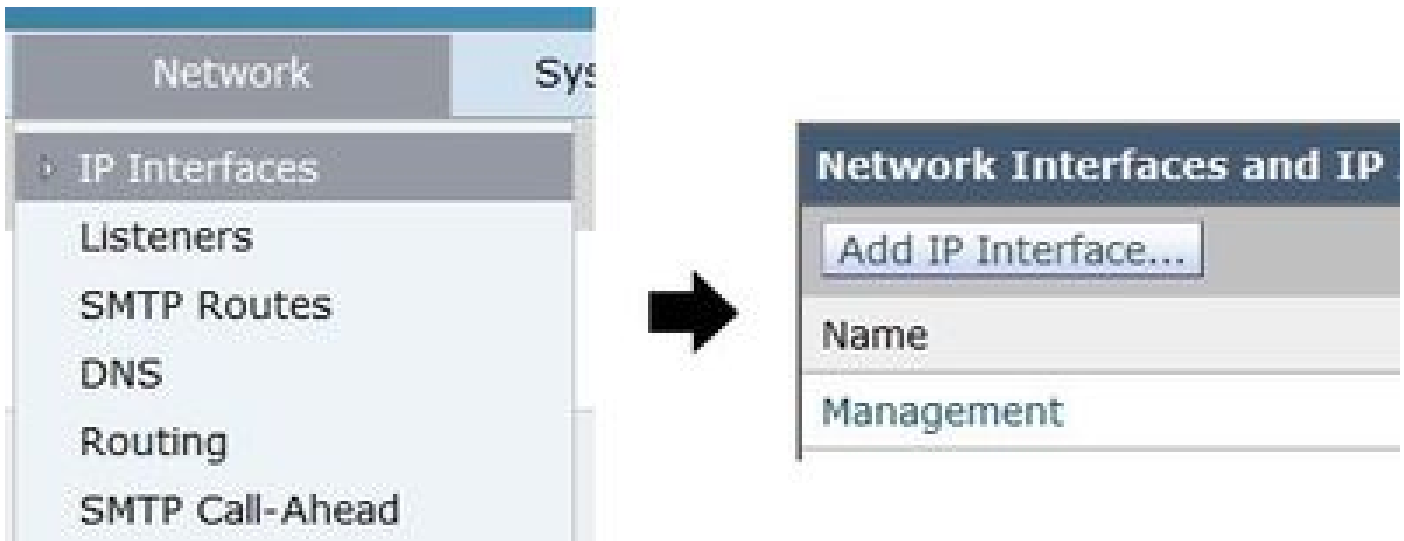

AsyncOS API	
The Next Generation portal of your appliance uses AsyncOS API HTTP/HTTPS ports (6080/6443) and trailblazer HTTPS port (4431). You can use the trailblazerconfig command in the CLI to configure the trailblazer HTTPS ports. Make sure that the trailblazer HTTPS port is opened on the firewall.	
<input checked="" type="checkbox"/> AsyncOS API HTTP	6080
<input checked="" type="checkbox"/> AsyncOS API HTTPS	6443

نيوكتلا اذه ءارج مزلي ،(ةباحسلا لىل دننتمسملال نمآلالينورتكلإل ديربلا) CES ل ةبسنلاب لوصول بلطتي وه ،نمآلالينورتكلإل ديربلل TAC سدنهم ةطساوب يف لخل فرطال نم ةرثأتملا CES ب صاخلا معدلا قفن لىل .

ةحصلال نم ققحتلا

لاصتا ةلاحة يور كنكمي ،زاهجال يور لىل ردصمك نمآلالينورتكلإل ديربلا ةفاضل درجمب ةحجان REST API .

- ةئيبلا ةقيدص ةلاحلل REST API لاصتا ةدهاشم كنكمي
- ةروصلال يف حضوم وه امك ،ةيلوالال ةلماكلال ةنماملال ليغشتل نآلال ةنماملال لىل طغضا



Secure Email Appliance

Secure Email Appliance

The Cisco Secure Email Appliance (formerly Email Security Appliance) provides advanced threat protection capabilities to detect, block, and remediate threats faster, prevent data loss,...

Edit

Learn More



Integrated

ةعجارم عاجرلا ،ةنمآلا ينورتكلإلا ديربلا ةزهجأو SecureX جم د عم ةلكشملا رارمتسا ةلاح يف اقمع رثكأ ليلحت عاجل TAC معدب لاصتال او ضرعتسملا نم HAR تالجس عمجل [ةلاقملا](#) هذه

ةلص تاذا تامولعم

- [ديربلا لمات" ويديف](#) يف ةلاقملا هذه يف ةدراولا تامولعملا ىلع روثعلا كنكمي [Secure Email Integration](#) و "نمآلا ينورتكلإلا
- [انه](#) تاجت نمل لمات تاي لمع نيوكت ةيفي ك لوح ويديف عطاقم ىلع روثعلا كنكمي
- [Cisco Systems - تادنتسملا وينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتلل نم ةومچم مادختساب دنن سملل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدخت سملل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتلل ةيفارتنحال ةمچرتلل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوجللاب يصوت وتامچرتلل هذه ةقندن ةتيلوئى سمل
Systems (رفوتم طبارلل) يلصلأل يزيللچنلإل دنن سملل