

اهتیبثتو UCS صیخارت لیزنت

تایوت حمل

قمدقمل

لوح تاوطخ اضیاً لكانه UCS ل ینیبل ائیفیلل لالصولا یلع هتیبثتو بیولای یلع Cisco Systems عقوم نم UCS صیخارت لیزنتل تمزاللا تاوطخل دنتمل اذه فصی لواح تاوطخ اضیاً لكانه UCS. ل ینیبل ائیفیلل لالصولا یلع هتیبثتو بیولای یلع Cisco Systems عقوم نم UCS صیخارت لیزنتل تمزاللا تاوطخل دنتمل اذه فصی لواح تاوطخ اضیاً لكانه UCS. ل ینیبل ائیفیلل لالصولا یلع هتیبثتو بیولای یلع Cisco Systems عقوم نم UCS صیخارت لیزنتل تمزاللا تاوطخل دنتمل اذه فصی لواح تاوطخ اضیاً لكانه UCS.

تمت Cisco نم TAC سدنهم، Qiese Dides ةطساوب ةمهاسملا تمتمت

قل كشملا

لوح قوطخب قوطخ اجمن دنتمل اذه كشمی UCS-M یلع اهتیبثتو اهلیزنت مٹ صیخارت یل ایل ایویحت ةئیفیك وفصرعی الو PAK/TOKENS ءارشب ابلاغ ءالمغلا جوقی لكذب مایقلا ةئیفیك

ةیساسأل تابل طتملا

تابل طتملا

ةیلاتلا عیضاوملاب قفرعم كیدل نوكت ناب Cisco یصوت

- UCS ریدمب فصاخلا (GUI) ةیوسرلا مدختسملا ءهجاو یل لوصول قفرعم

قمدختسملا تانوكملا

ةیلاتلا ةیدامل تانوكملا وجمربلا تارادصل یل دنتمل اذه یف كدراول تامول عمل دنتمت

- 6300 و 6200 و UCS 6100 ةیجیسنلا تاظابترالا
- شدحال تارادصلال او UCS Manager 2.1(x) جم انرب

تنك اذا (یضاغتفا) حوسم نیوكتب دنتمل اذه یف قمدختسملا ءهجاو عیج تادب. فصاخ ةیلعم ةئییب یف قمدختسملا ءهجاو نم دنتمل اذه یف كدراول تامول عمل ءاشن ایت رمأ یال لمتمل ریثائل كمهف نم لكاتف، قرشابم لككشب

نیوكتلا

ماقرال نوكت فوس **Equipment >> Fabric Interconnect A** و **Fabric Interconnect B** بیوبتل قمال دیدحت یف عباتو UCS Manager جم انرب یل لقتنا 1. هذه ضررعل قییرط یف یلسلستلا فرعمل مقر دوجو ناكم اندا روصلا رهظت. یل صیخارتلا قفاضال مزل ای انه ءوجوم ةینبلا طبر ذفانم نم لك ةیلستلا





2. جتتملا صيخرت ليچيت ءحفص ءلا لقتنا ، لوخذلا ليچيت درجم . امدختساب صيخارتلا ءارش مت يتلا CCO دامتعا تانايب عم لخدأو www.cisco.com ءلا لقتنا .
 دراوملا او تاودال دسق يف كلذ ءلح روتعل انكمي .

3. موقت نا نكمي . ءمدختسمل اكلتو ءحاتملا ءزيمملا تامالعل رمظي اذھ . ءل نادا ءجرءملا ءروصلا ميءقت متيس ، PAKs/Token ءقشاش دء ، ءحفصل اذھ ءلا لوصولا درجم .
 ءءءء صيخارت ءاشءاب اءراب متي يتلا ءرفوتملا صيخارتلا .

Tools & Resources

Product License Registration

View in French Contact Us Feedback Help My Profile Related Tools

Did You Know? System Messages Supported Browsers

Get New Licenses

Enter 1 to 10 PAKs or token IDs, separated by commas

Full... Get Other Licenses

Manage

PAKs/Tokens Licenses Devices Transactions History

Actions Filters Export to CSV

PAK/Token ID	Status	Product Family	SKU	Available	Used	Cisco SOF	Subscription id
3691	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	1	0	10	
285	Fulfilled	ASA 5500 Series	L-ASA5525-BOT-1YR+	0	1	1	
369	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	1	0	1	
369	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	1	0	10	
369	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	1	0	10	
285	Unfulfilled	ASA 5500 Series	L-ASA-AC-E-5515+	1	0	5	
369	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	0	1	54	
369	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	0	1	54	
369	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	0	1	54	
369	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabri...	UCS-LIC-100E+	0	1	54	

4. فرءملا ءلءلل ءريء ءءفان رءظتو مءءءء نكمي (ءطرشأ 3 نم ءروص) رايء رمظيس PAK/ءزيمملا زمءلا فرءم دسق ءوف سواملا رءوم لءن دن .

Tools & Resources

Product License Registration

View in French Contact Us Feedback Help My Profile Related Tools

Did You Know? System Messages Supported Browsers

Get New Licenses

Enter 1 to 10 PAKs or token IDs, separated by commas

Full... Get Other Licenses

Manage

PAKs/Tokens Licenses Devices Transactions History

Actions Filters Export to CSV

PAK/Token ID	Status	Product Family	SKU	Available	Used	Cisco SOW	Subscription ID
3691.17	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	1	0	1000	
PAK/Token Info...	Fulfilled	ASA 5500 Series	L-ASA5525-BOT-1YR+	0	1	51	
Get New Licenses	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	1	0	1000	
3691.17	Unfulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	1	0	1000	
2851.17	Unfulfilled	ASA 5500 Series	L-ASA-AC-E-5515+	1	0	51	
3691.17	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	0	1	54	
3691.17	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	0	1	54	
3691.17	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	0	1	54	
3691.17	Fulfilled	UCS 6100 Series Fabr...	UCS-LIC-10GE+	0	1	54	

1 2 show 10 records

5. "تديج صيخارت ىلع لوصحل" رز ءاشناب اميف موقت تديج ءشاش رهنتمس ،لكذ ديدحت درج هب .

Tools & Resources

Product License Registration

View in French Contact Us Feedback Help My Profile Related Tools

Did You Know? System Messages Supported Browsers

Get New Licenses from a Single PAK/Token

1. Assign SKUs | 2. Assign to Devices | 3. Finish

Product Family: UCS 6100 Series Fabric Interconnect


Select SKU Quantities

PAK/SKU	Quantity Available	Quantity to Assign
PAK 3691.17 UCS-LIC-10GE+	1	1


Cancel Next

1 2 show 10 records


6. يلسلستلا مقرلا ىلا ددجمل صيخرتلا لكذ لقن ب موقيس اذو ،Fabric Interconnect ءهچ اول تيلسلستلا مقرالا لاخدا هيف متي يذلا ناكلما يه تيلانتلا ءشاشلا نوكت .6 Fabric Interconnect ءهچ اول

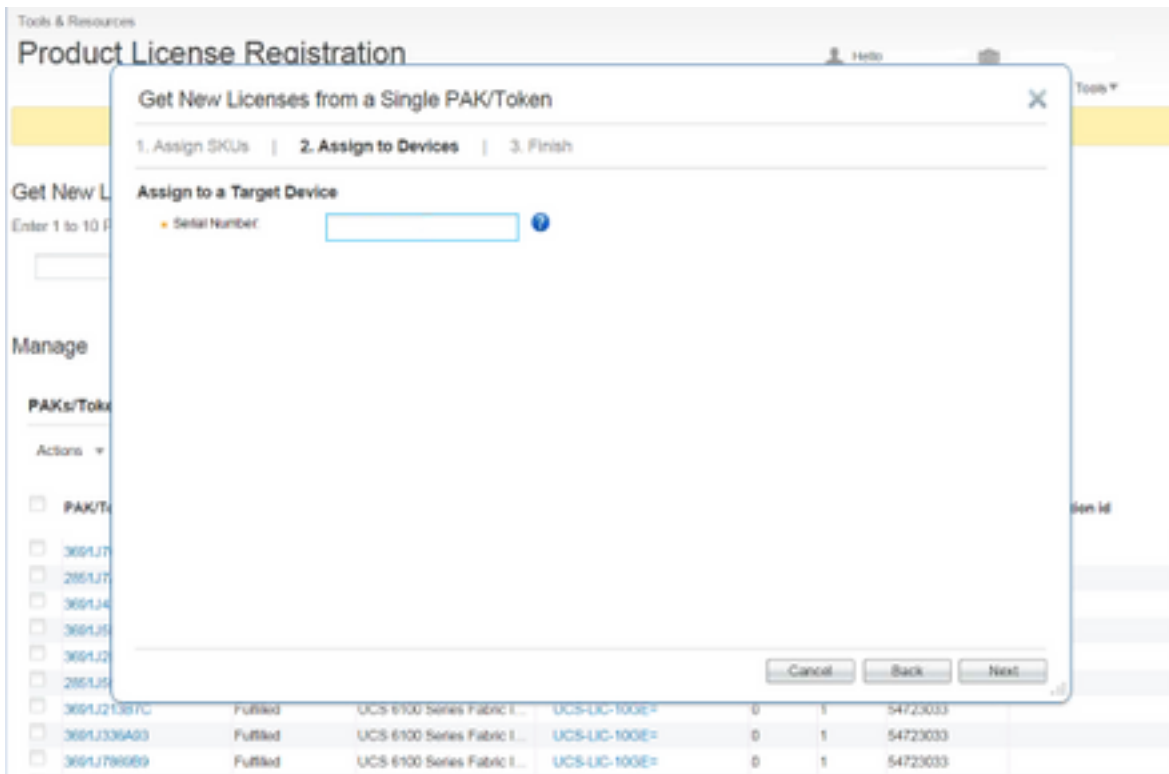


7. عم قفتم ان " رزلا ديدحت درجيب .باسحل اذهب قفرملا CCO فرعمو هيللا صيخرتلا لاسرا نكهمي ينورتكللا ديرب لاخدا بلطت تذفان رهظت ،يلسلسلتلا مؤرلا لاخدا لدرجيب .7 ينورتكللا ديربلا ربع مالعلا لاسرا متيسو صيخرتلا ليذنتل طابترا ءاشنلا متيس ،"صيخرتلا ءيقافتا طورش .

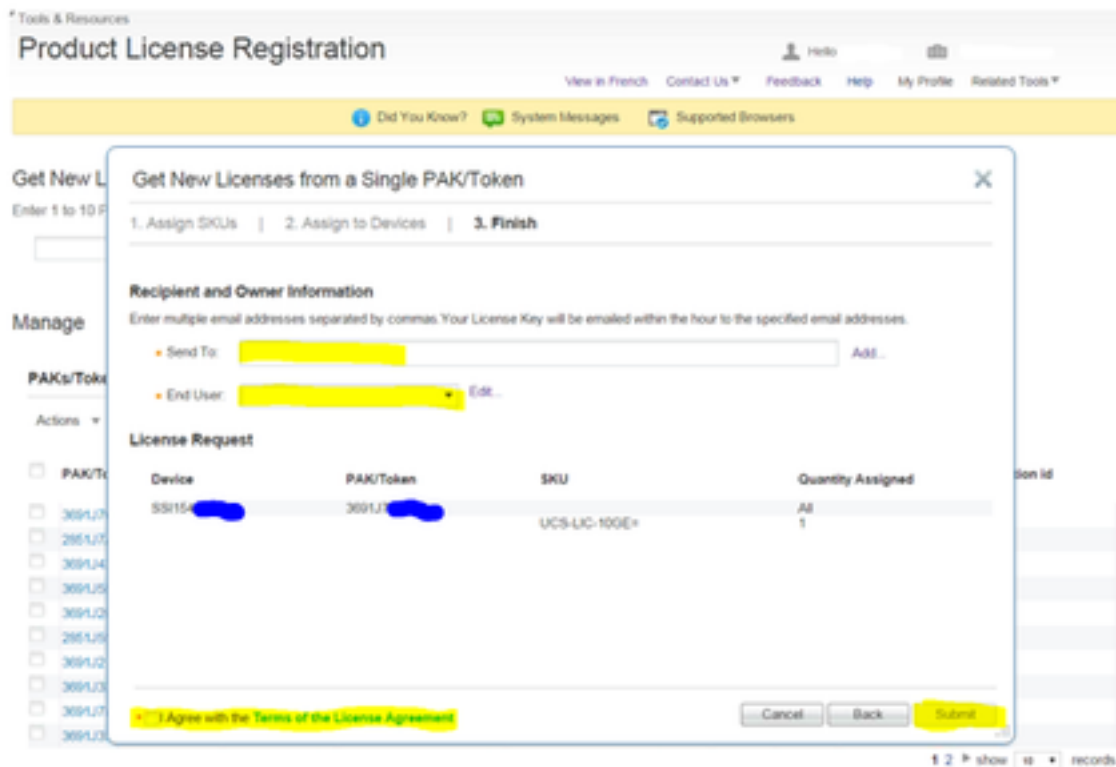


8. ءانوستمك جتنملا صيخرت ليجست يف زنكوت/كاب مسق يف لبق نم اءوافيتسا متي مل يتلا صيخرتلا نالا رهظتس .

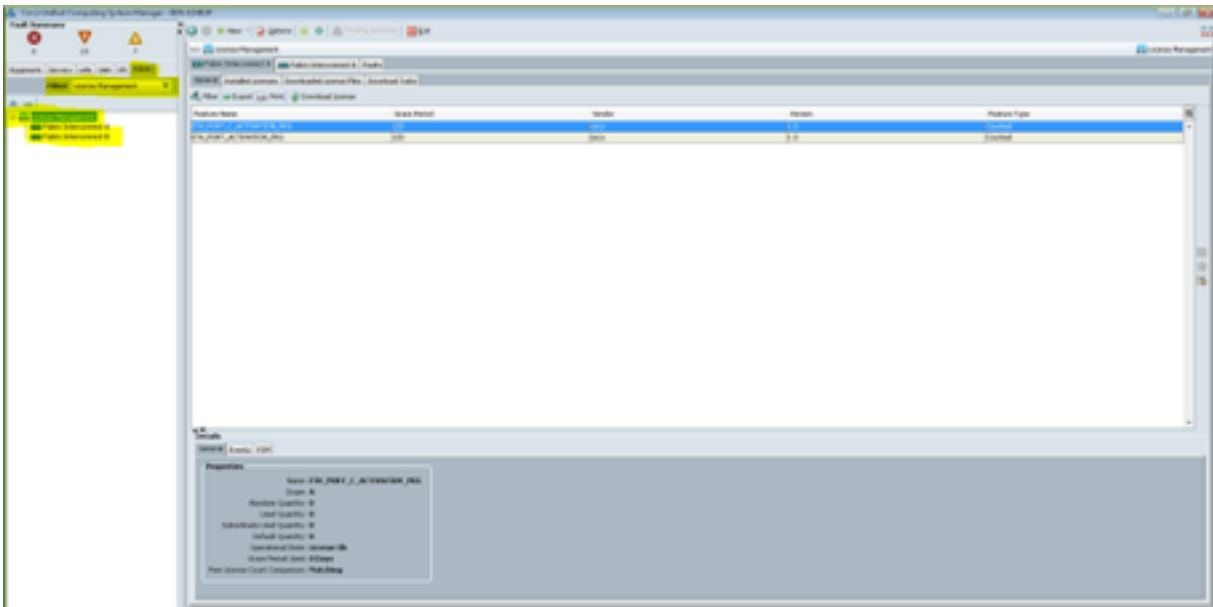

ليزنت" زمر قوف رقنا لوصولا درجعب .صيخرتلا تافلم ليزنت بيوبتلا تمالع ىلا لقتنا .مل تندملا صيخرتلا هذه نيينعت دت يذلا ينيبللا ةينبللا لاصتا نالا ددح .11 اقبسم طليزنت دت يذلا .ic .فلملا ةهجو جارداب اهيف موقت ةحفص رشنيس يذلا ،"صيخرتلا

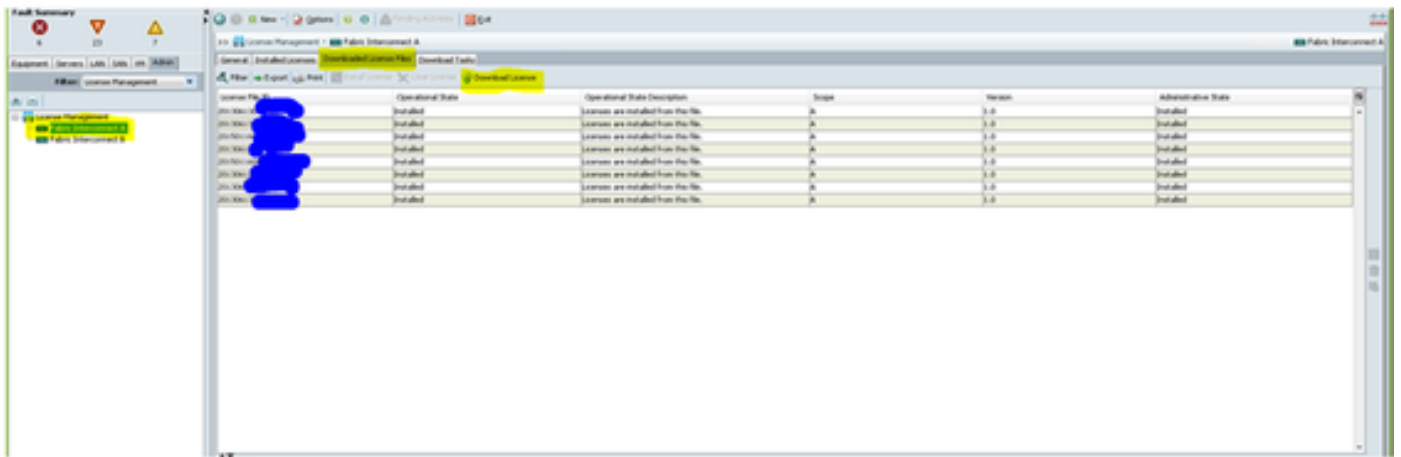

• كذب صراخلا بتكلمل حطس ىل LIC . فللملا عضو لال خ نم اهنجت نكفيو قندعتم تاحاسم دوجو لال خ نم ليمحتلا تيلمع هيف لشفتسم يذلا اطلخل وه اذه

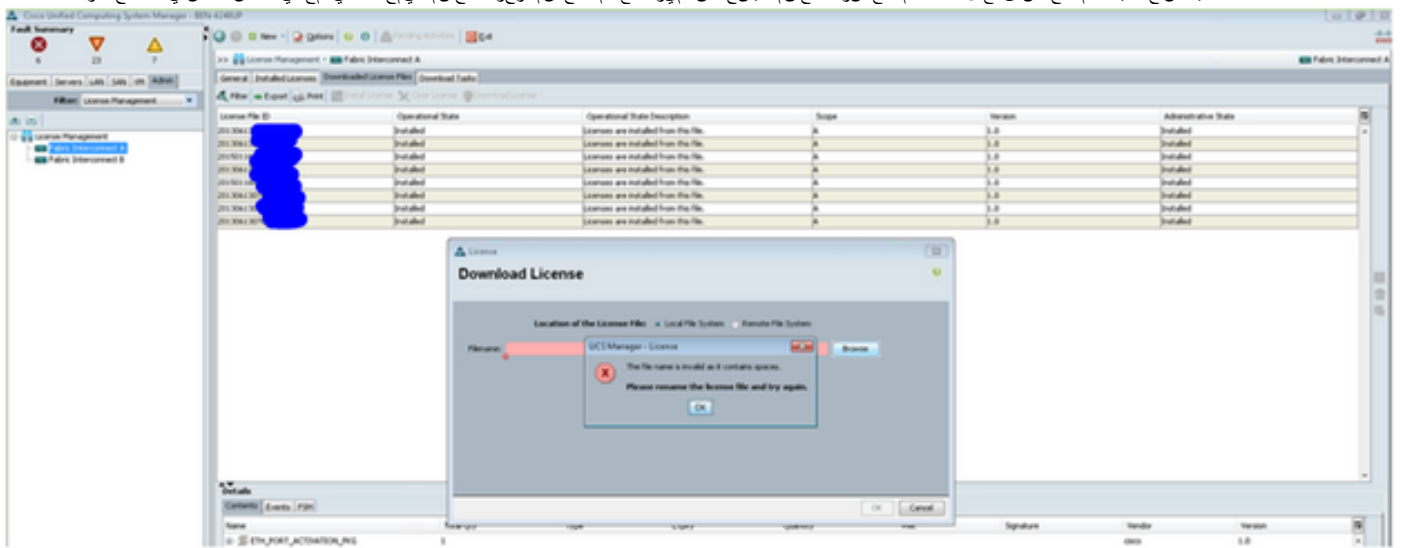

• صيخرتلا ليمحت درجعب ةحجانلا ةلسرلا يه هذه

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا