

UCS - لينفلا معدلا تافل م عي مجت S و C و B ةلسلسلا

تاوت حمالا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[UCSM](#)

[\(HX و S و C و B ةيفلا، ن م ض ت ي\) HyperFlex مداخ/UCSM رادم لك ي ه/مداخ](#)

[UCS C Series](#)

[UCS S ةلسلس](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

Unified Computing System (UCSM) نم لينفلا معدلا تافل م عي مجت ةيفي ك دن تسملا اذه حضوي Manager (UCSM).

ةيساسأ تامولعم

ةب س و ح ل ا م ا ظ ن ر ي د م ج م ا ن ر ب ن م لينفلا معدلا تافل م عي مجت ةيفي ك دن تسملا اذه حضوي مدخت س م ل ا ة ه ج ا و ا ث د ح ا ل ا ت ا ر ا د ص ا ل ا و 3.1 ر ا د ص ا ل ل B ة ئ ف ة ي ل ص ن ل ا م د ا و خ ل ل (UCSM) ة د ح و م ل ا ن م (CIMC) ة ل م ا ك ت م ل ا ة ر ا د ا ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ة د ح و ن م 3.0 ر ا د ص ا ل ل ج ا ن م و (HTML) ن م ة ي م و س ر ل ا C. ة ئ ف م د ا و خ ل ل ا ت ا ر ا د ص ا ل ا و Cisco

 HTML GUI و UCSM نم 3.1 رادصإاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت: ةظحالم
3.0 رادصإال، CIMC C-Series Unified Computing System (UCS) و

UCSM

لينفلا معدلا تالجس نم عاونألا هذه ليزنتب مق، UCSM نم

- ال لمك لاب Cisco UCS لاجمل لينف معد تانايب يلع يوتحي فلم عاشنإب UCSM موقوي ةركاذو لمحال مداخو ةينبلا عسومو لكيله لل لينفلا معدلا تانايب فلملا اذه نمضتي مداخال.
- Cisco UCS ةرادإ تامدخل لينف معد تانايب يلع يوتحي فلم عاشنإب UCSM-Mgmt موقوي ةيفي لل ةينبلا تالصوملا اناثتساب.
- تادحو وأ CIMC تادحول اما لينف معد تانايب يلع يوتحي فلم عاشنإب لكيله ل موقوي نيعم لكيله يف جارخال/لاخال.

- عسومل ينف معد تانايب لىع يوتحي فلم عاشناب "ةينيبل تالصومل عسوم" موقىة نيبل تالصومل.
- نم مداخل ينف معد تانايب لىع يوتحي فلم عاشناب لىع بكمم مداخل موقىة C.
- مداخل ةركاذل ينف معد تانايب لىع يوتحي فلم ظفح ب Server-Memory ةريم موقت ددحمل ليلدل لىل B و C-Series ةئف لىل نم مداوخلل.
- تافللمل هذه NXOS و UCSM ةيلىم لىع لىع نم تافللمل هذه جتنت - Core تافللمل ةيلىم لىع لىل اىام مةفوريفشت كفل ةبولطم.

Options

- ucsm ucsm-mgmt chassis fabric-extender rack-server server-memory

اهل يزنن و تال جسل عاشناب:


اهل يزنن و تال جسل عاشناب: Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files.

The screenshot displays the Cisco UCS Manager interface. The left sidebar contains navigation icons for Equipment, Servers, LAN, SAN, VM, Storage, and Admin. The main content area is titled 'All / Faults, Events and Audit Log / TechSupport Files'. It features a table with the following data:


Name	Oper State	Size	Fabric ID	URI
20170213164340_R...	Available On Subordinate	17960960	B	techsupport
20170313091300_R...	Available	76482560	A	techsupport
20170811143912_R...	Available	103403520	A	techsupport

At the bottom right, there is a button labeled 'Create and Download a Tech Support File' with a red arrow pointing to it. The sidebar also has a red arrow pointing to the 'Admin' icon, and another red arrow pointing to the 'TechSupport Files' menu item.


اهل يزنن و تال جسل عاشناب: Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files.

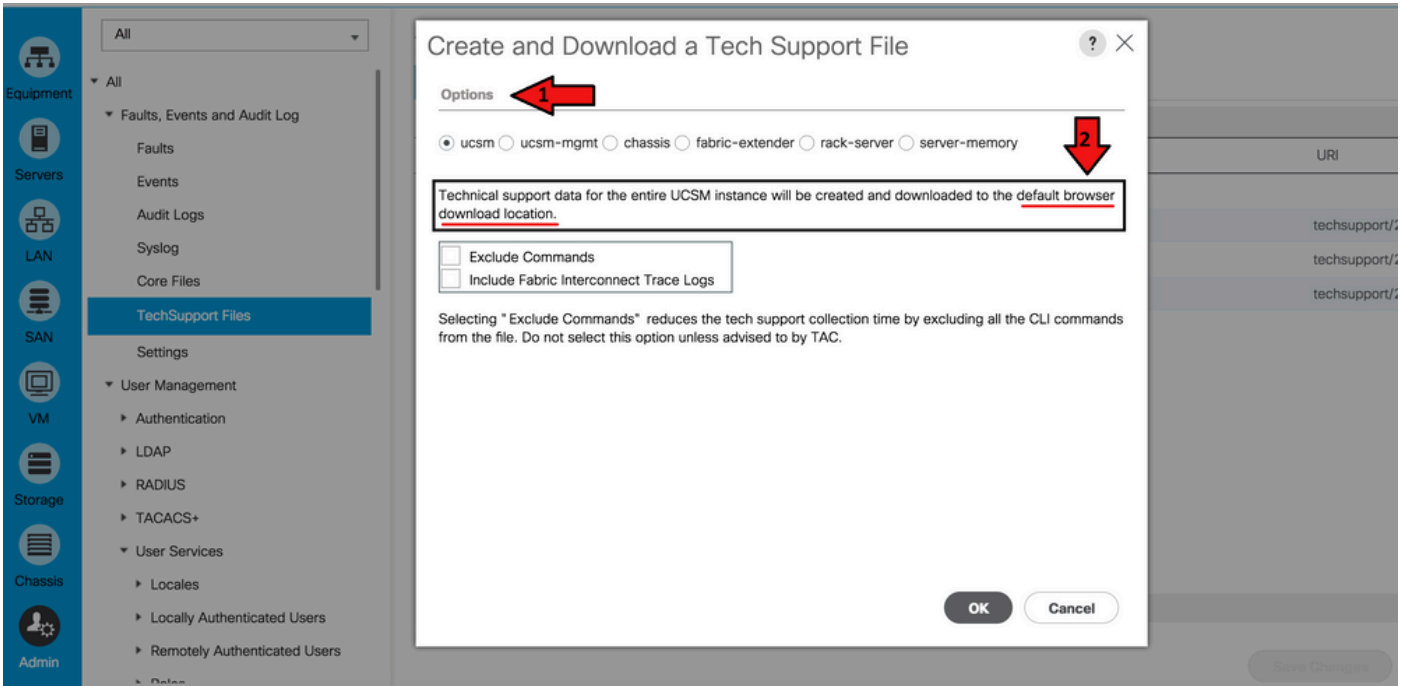

فلم لا لي زنتب مق، ينف معد فلم عاشن ا درجمب 3. ةوطخلا

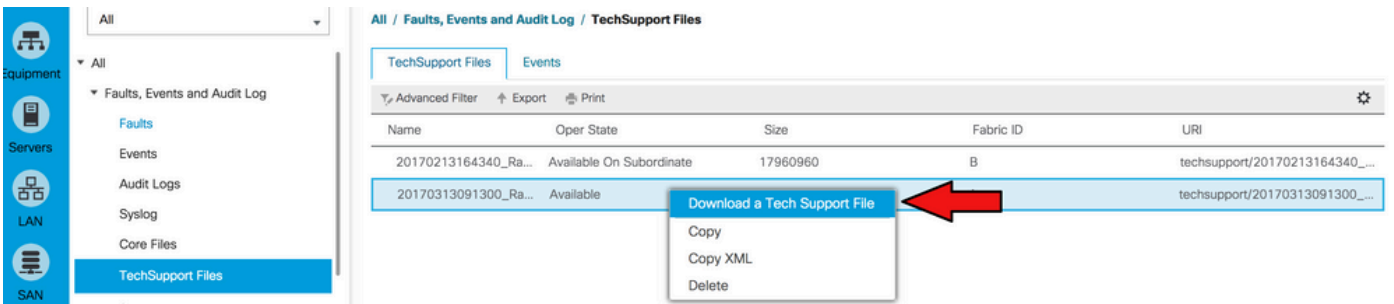


رمألا مزلا اذا، ةيساسألا تافلما لا لي زنتب مق 4. ةوطخلا

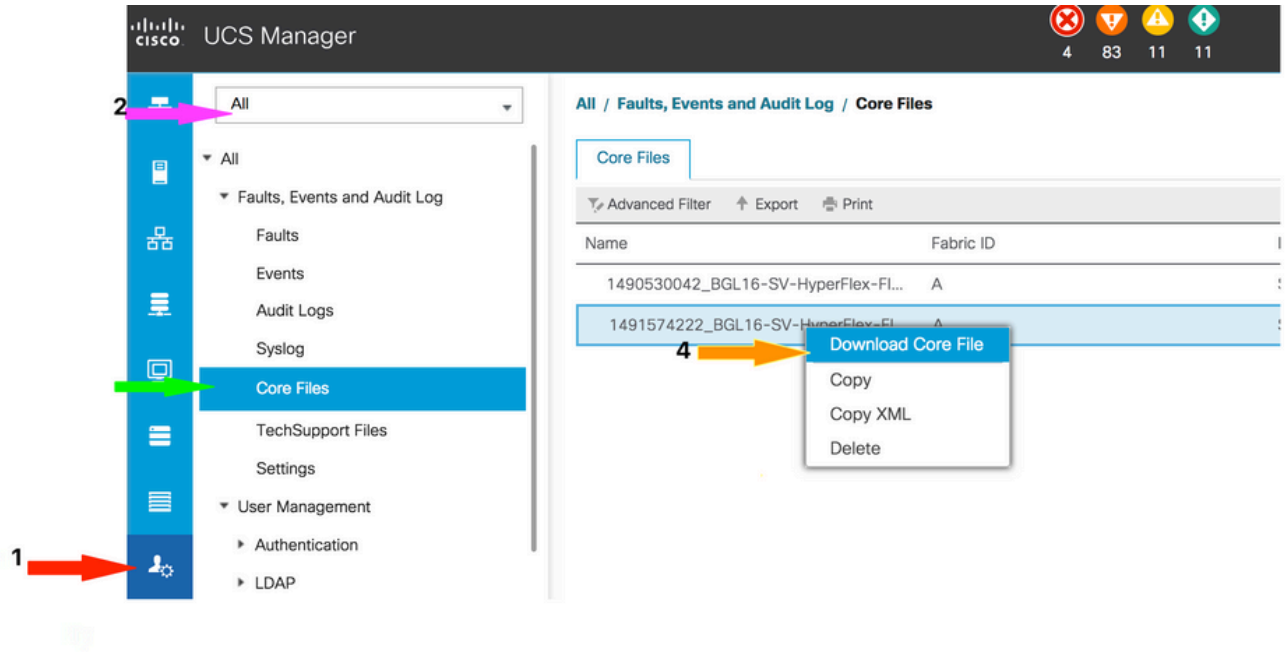

و C و B ة ف ل ا ن م ص ت ي) HyperFlex م داخ/UCSM ر ا د م ل ك ي ه/م داخ (S و HX)

اهل لي زنت و ت ا ل ج س ل ا ء ا ش ن ا ل :


Admin > Faults, Events & Audit Log > TechSupport Files. ل ا ل ق ن ت ا . 1 ة و ط خ ل ا

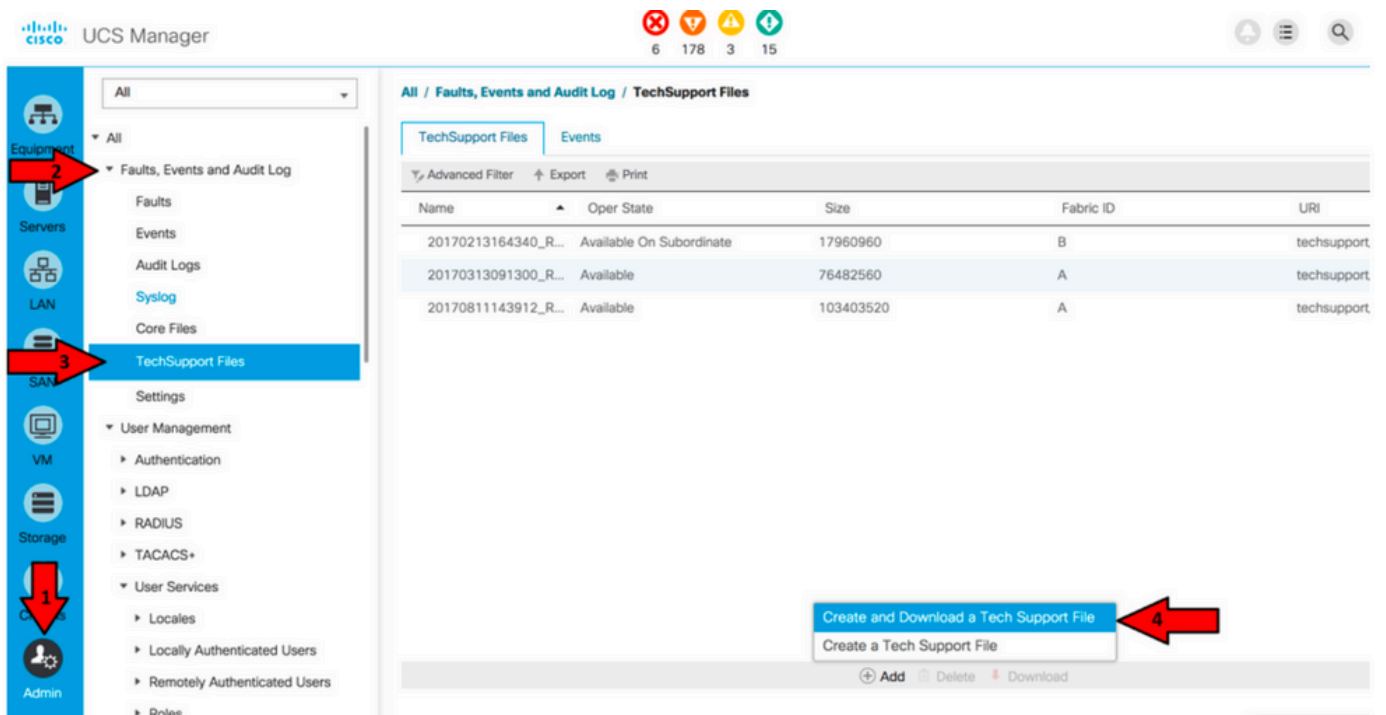

ي ن ف ل م ع د ل ا ل ي ز ن ت ل . 2 ة و ط خ ل ا


- (B) فئة الال نم مقل نم مضتي) لكه لل ين فال مع دل ال لوصح لل:

قفاوم قوف رونا م ث ين فال مع دل ال ينزل لكه لل فرع م لخدأ. لكه ددح، تارايل تحت

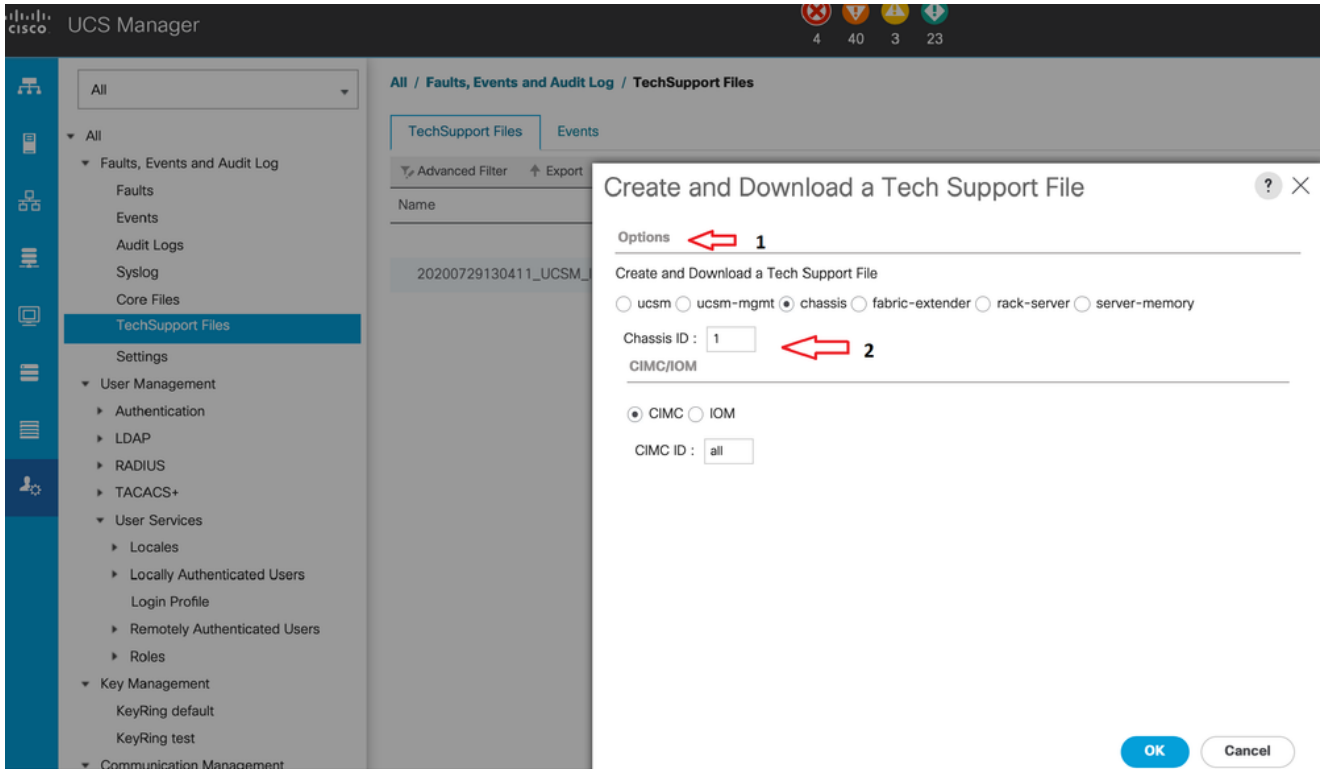

- (C، S، و HyperFlex-Series) رادمل UCSM مداخل:


ل ينزل لم ل ماح ال ل ب كرم ال مداخل فرع م لخدأ. ل ماح ال ل ب كرم ال مداخل دي دحت Options تحت قفاوم قوف رونا م ث ين فال مع دل ال

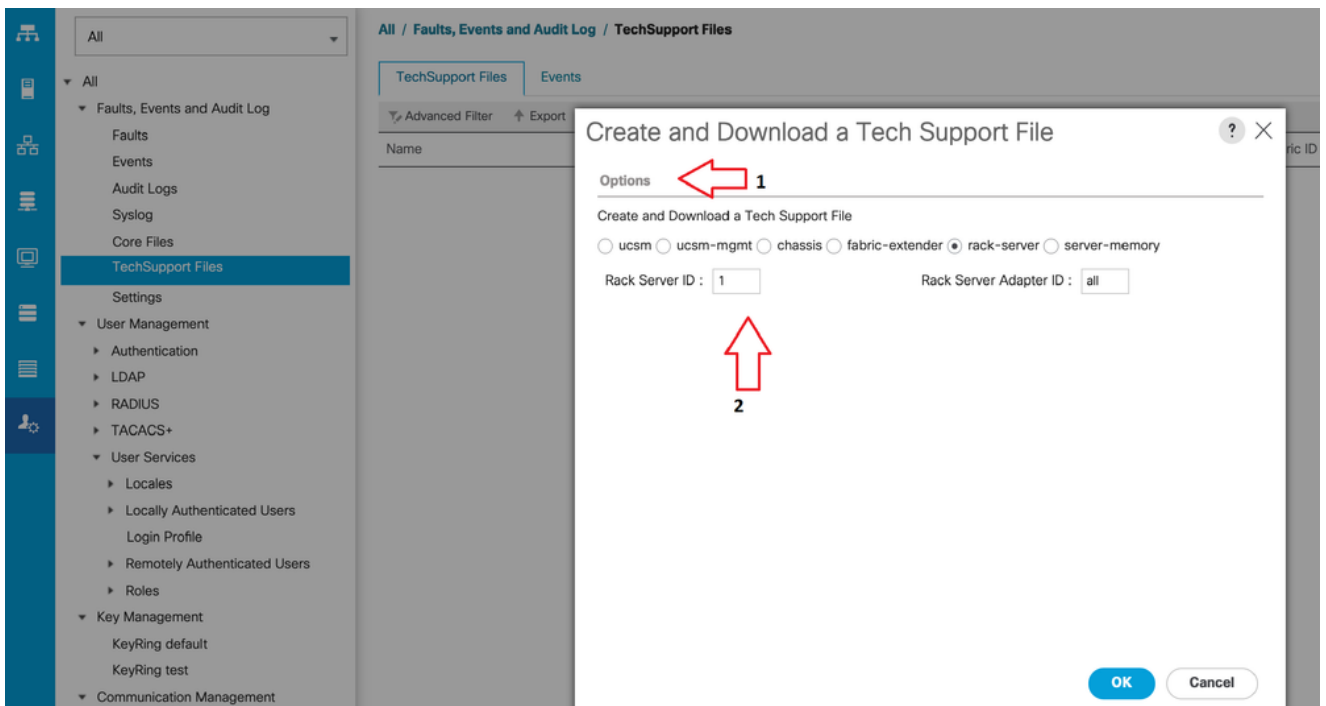

•

✎ HyperFlex و C-Series زارط مداوخلل rack-server ارايخ رتخأ: ةظحال م


فللمال ليزنتب مق، ين ف معد فلم عاشنإ درجمب 3. ةوطخلال

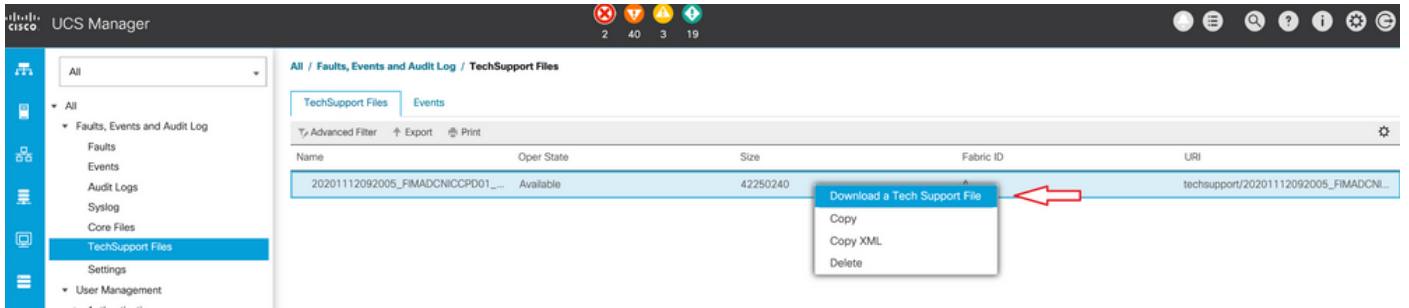


UCS C Series

UCS C Series تباثلل جامنربلل نم ديذل رادصلال ي انه حضوم وه امك تالجل سلال ليزنتب مق Series.


Admin. نمض ةدعاسم تاودأ لىل ضرعتساو CIMC لىل لوخلال لجل س 1. ةوطخلال

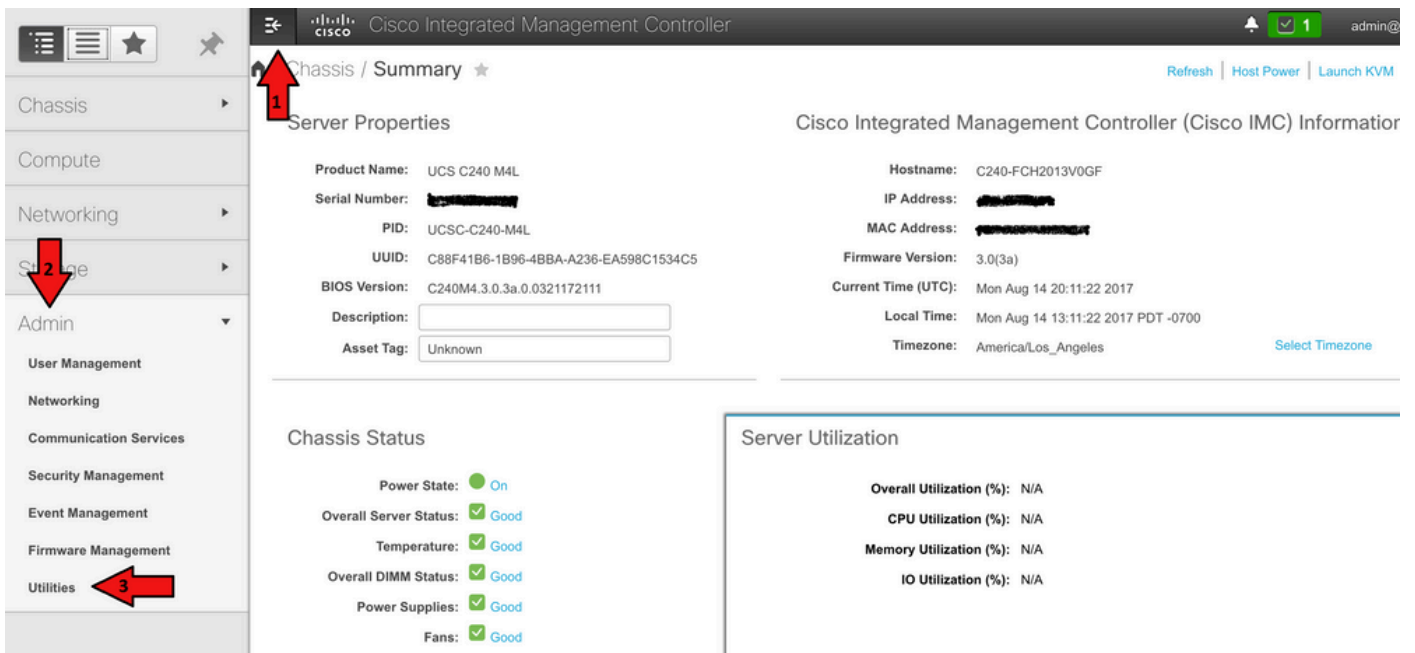

دعب نع تانايبلا لىل ينفلال معدلا تانايب ريذصت: نارايخ كانه، عفانملا تحت 2. ةوطخلال معدلا تانايب ريذصت رخأ ةلاح حضوي امك. ي لجل سلال ليزنتب لىل ينفلال معدلا تانايب ليزنتب و ينفلال.

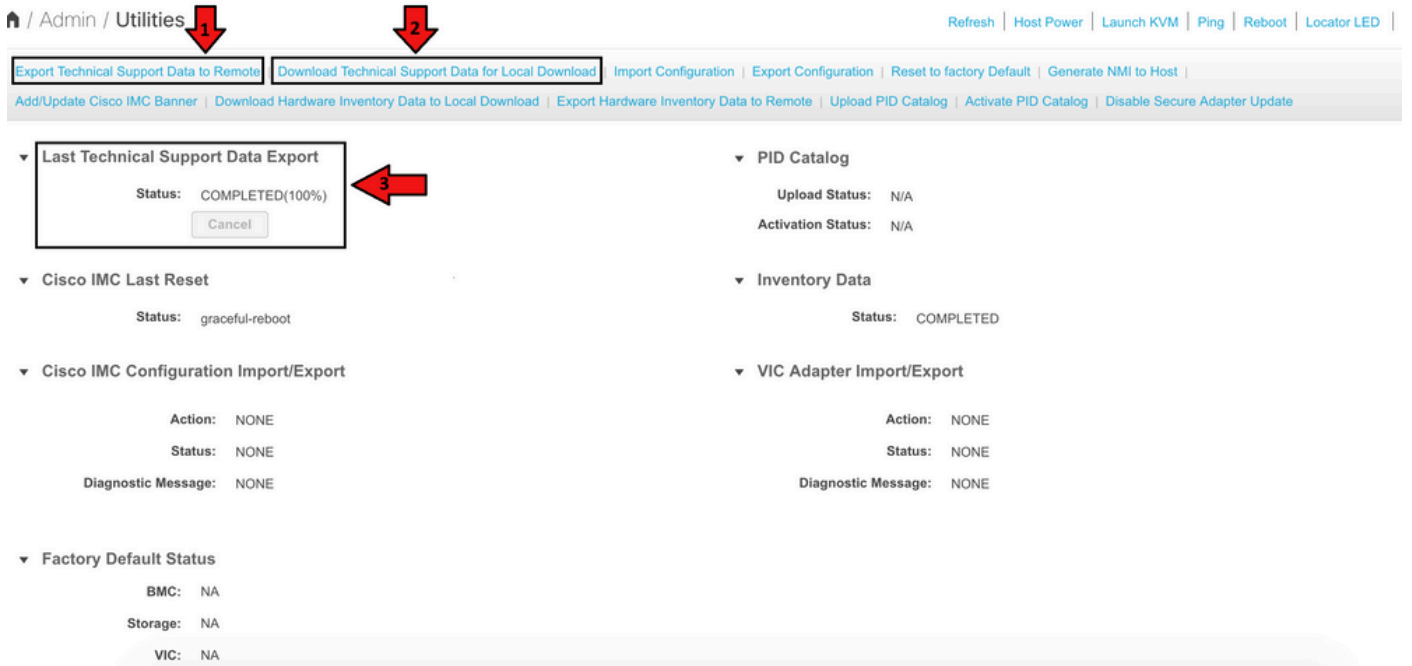


معدلا تانايب ءاشنإل يلحمل ل ليزنتل ل ينفال معدلا تانايب ليزنت قوف رقنا 3 ةوطخل اهل يزنتو ينفال.

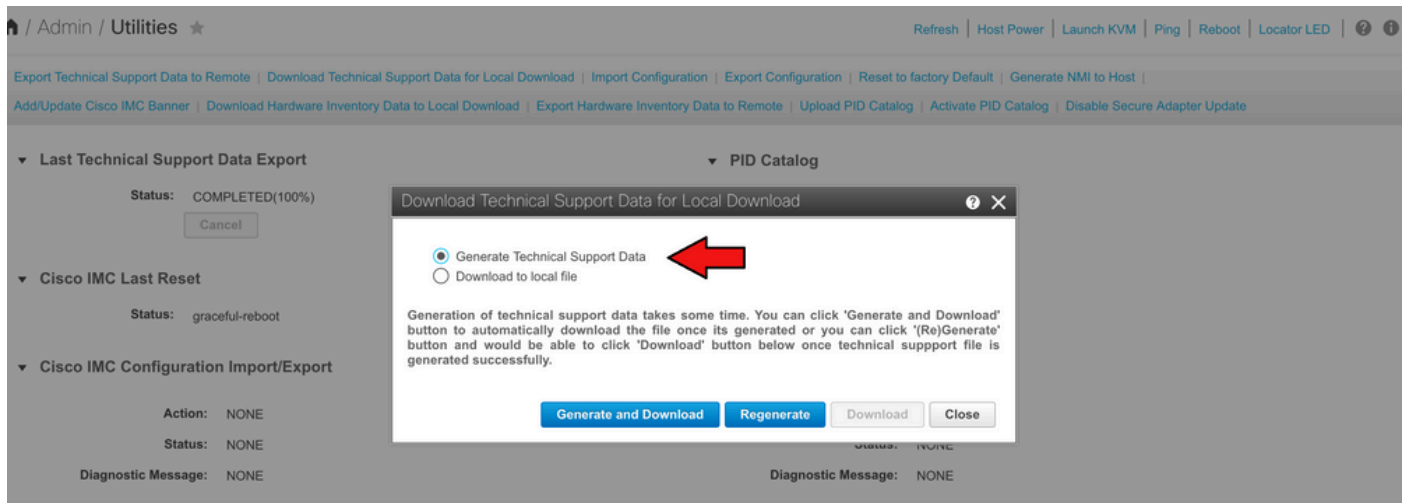

UCS S ةلسلس

تالچسلا ليزنتب مق، UCS S Series تباثلا چمانربلا نم ديدجلا رادصإلا يف

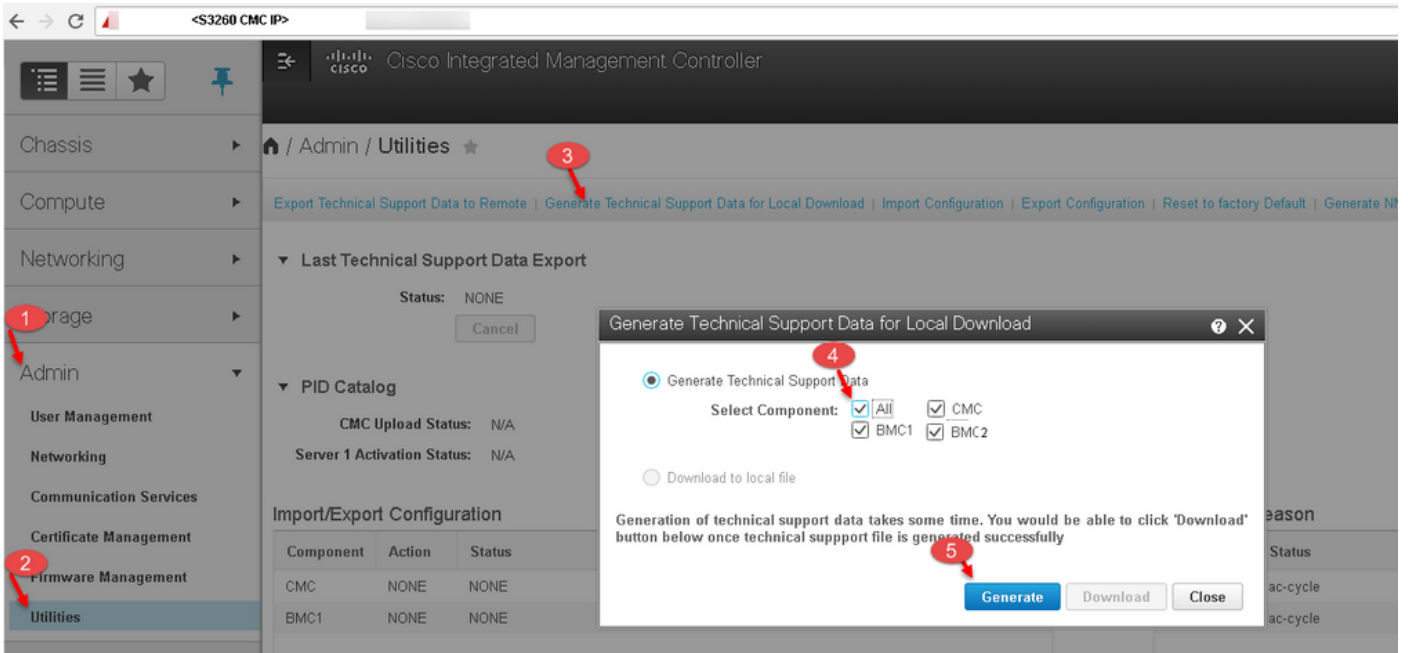

قەلص تاذ تامولعم

- [UCSM و UCSCM تاراڧىدا عم مادختس لال \(B و C قەلص لىس\) يىنفللا مەڧلا تافلم عم چل يىئرم لىلد](#) (قەلص لال CIMC)

