

يطايتحال خسننلا تايللمع عااطخأ فاشكتسأ UCS Manager چمانرب يف اهحالصاوا

تايتوتمال

[قمدمال](#)

[قيساسال تابلطتمال](#)

[تابلطتمال](#)

[قمدمتسمال تانوكمال](#)

[قيساسأ تامولعم](#)

[عئاشلال تاهوييرانيسلللج](#)

[ماظنلللج اذلال يطايتحال خسننلا: \[FSM:Failed\]](#)

[خاسمالا واورمالا قملك و IP بقلعتت لكاشم دوجو نم ققحتلا: قياهنلا عطقن قلهم تهتنا
لوصولا و](#)

[رورمالا قملك ريفشت حاتفم نييعت متي مل](#)

[قلصتاذا تامولعم](#)

قمدمال

UCS. ماظنل عئاشلال يطايتحال خسننلا لشف تاهوييرانيس لح عي فيك دنتسمال اذه حضوي

قيساسال تابلطتمال

تابلطتمال

دنتسمال اذهل عصاخ تابلطتال دجوتال

قمدمتسمال تانوكمال

ضغب UCS عقيثولا يطغت Cisco Intersight و UCS Manager چمانرب دنتسمال اذه يطغي
ددحمال عيجيسننلا تاطابتالال جذومن نع رظنلا


عصاخ عي لمعم عئي ب يف ةدوجومال ةزهجال نم دنتسمال اذه يف ةدراوال تامولعمل عاشنإ مت
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمال اذه يف ةمدختسمال ةزهجال عيمج تأدب
رمأ يال لمتمحمل ريثأتلل كم هف نم دكأتف، ليغشتال دي قكتكبش

قيساسأ تامولعم

والمالكاب ماظنل نيوكت نع عصا صقب UCS لاجمل يطايتحال خسننلا عي لممع عارجا حمسي
حداف لشف ثودح دعب UCS عئي ب دادرستال نم نكمتال لجا نم يئزجال

ربتعت يتال تانيوكتال بسح يلع عحاتمال يطايتحال خسننلا تاراخي نم ديدعل كانه
بسانمال تقولا يف UCS ماظن نيوكت دادرستال ةرورض

مت يذلا فلملا مادختسا كنكمي. لمكالب ماظنلل ةطقل نمضتي يئانث فلم - ةلماك ةلاح
ثراوكلا دعبتانايبلا ةداعتسا انثا ماظنلا ةداعتسال ةيطايتحالا ةخسنلا هذه نم هؤاشن
ةيفيللا ةينيبلا تالصوصملا ىلع هئانب ةداعا وأ نيوكتلا ةداعتسا فلملا اذهل كنكمي
كنكمي ال. ةينيبلا ربع فلل تخم ينيب لاصتا ىلع نيوكتلا ءاشن ةداعا وأ، ةيلصال
داريتسا ةيلمعل فلملا اذه مادختسا.

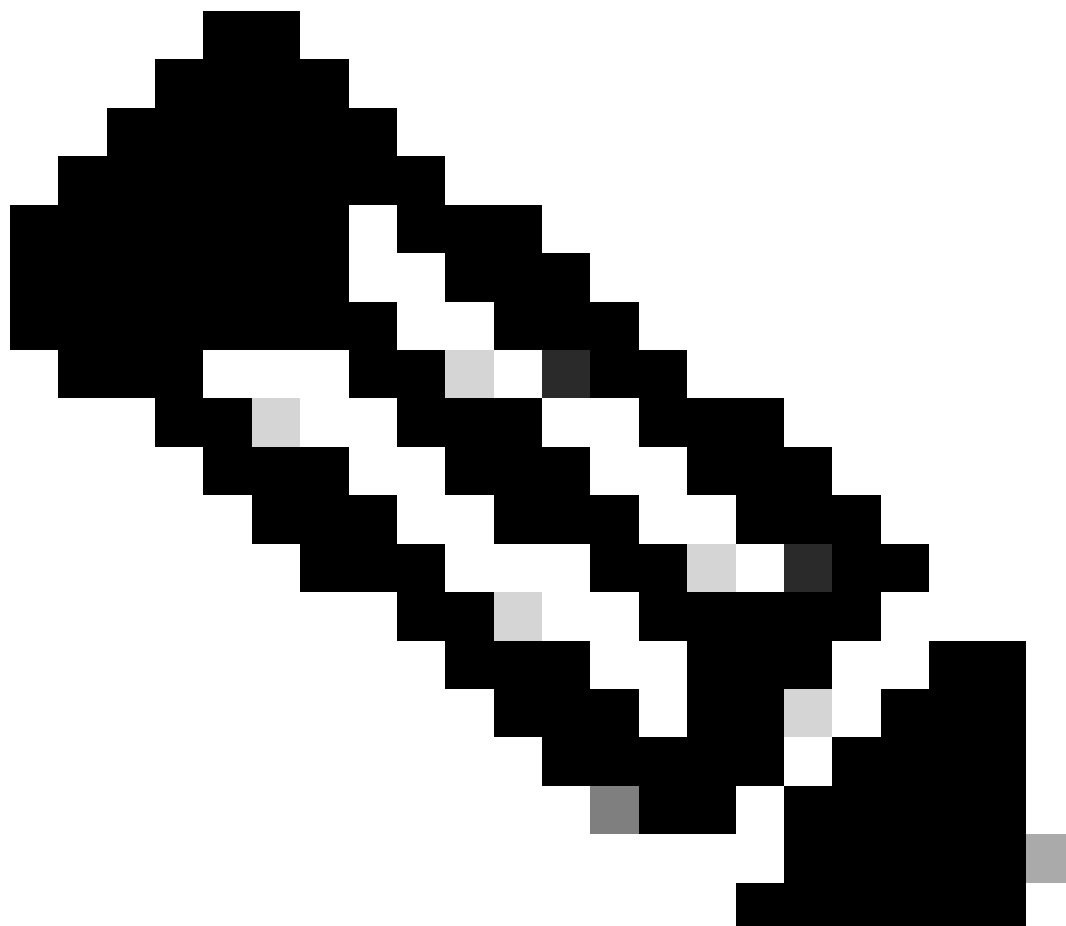

ماظن ةداعتسال ةلاحلا لمك يطايتحالا خسن فلم مادختسا طقف كنكمي: ةظحالم
ةيطايتحالا ةخسنلا فلم ريصت مت يذلا ماظنلاب صاخلا رادصال سفن لغشي
يف ةدوجوم اهنم يطايتحالا خسنلا ذخأ مت يتلا مزحلا لظت نااضيأ مهمل نم. هنم
اهفدح كنكمي الو Cisco UCS ريديم.


ماظنلل ةيقطنملا نيوكتلا تاداعا عيجم نمضتي XML فلم - نيوكتلا تايلمع ةفاك
تاداعا داريتسال ةيطايتحالا ةخسنلا هذه نم هؤاشن مت يذلا فلملا مادختسا كنكمي
ال. ةفلتخم ةيجي سن طبر ذفانم ىلإ وأ ةيلصالا ييجي سنللا طبرلا ذفانم ىلإ هذه نيوكتلا
رورم تاملك فلملا اذه نمضتي ال. ماظنلا ةداعتسال فلملا اذه مادختسا كنكمي
اي لحم مهتق داصم تمت نيذلا ني مدختسم لل.

نېم دختس ملامسأ لثم ماضنل نيوكت تادادعإ عي مچ نمضتي XML فلم - ماضنل نيوكت
خسنل هذه نم هؤاشنإ مت يذل فلمل مادختسإ كنكمي .ةيلحمل تادادعإ او راودألو
ىلإ وأ ةيلصلأل يچيسنل طبرل ذفانم ىلإ هذه نيوكتل تادادعإ داري تسال ةي طايحتال
ماضنل ةداعتسال فلمل اذه مادختسإ كنكمي ال .ةفلتخم ةيچيسن طبر ذفانم

فيرعت تافل م لثم يققطنم نيوكتل تادادعإ عي مچ نمضتي XML فلم - يققطنم نيوكت
(VSANs) ةيره اظلال نيزختل ةققطنم تاكبشو (VLANs) ةيره اظلال ةيلحمل تاكبشل او ةمدخل
ةي طايحتال خسنل هذه نم هؤاشنإ مت يذل فلمل مادختسإ كنكمي .جهنل او تاعمجتل او
طبر ذفانم ىلإ وأ ةيلصلأل يچيسنل طبرل ذفانم ىلإ هذه نيوكتل تادادعإ داري تسال
ماضنل ةداعتسال فلمل اذه مادختسإ كنكمي ال .ةفلتخم ةيچيسن

ةعئاشل تاهوي راني سلل ل

[FSM:Failed]: ماضنل يلخادل ي طايحتال خسنل

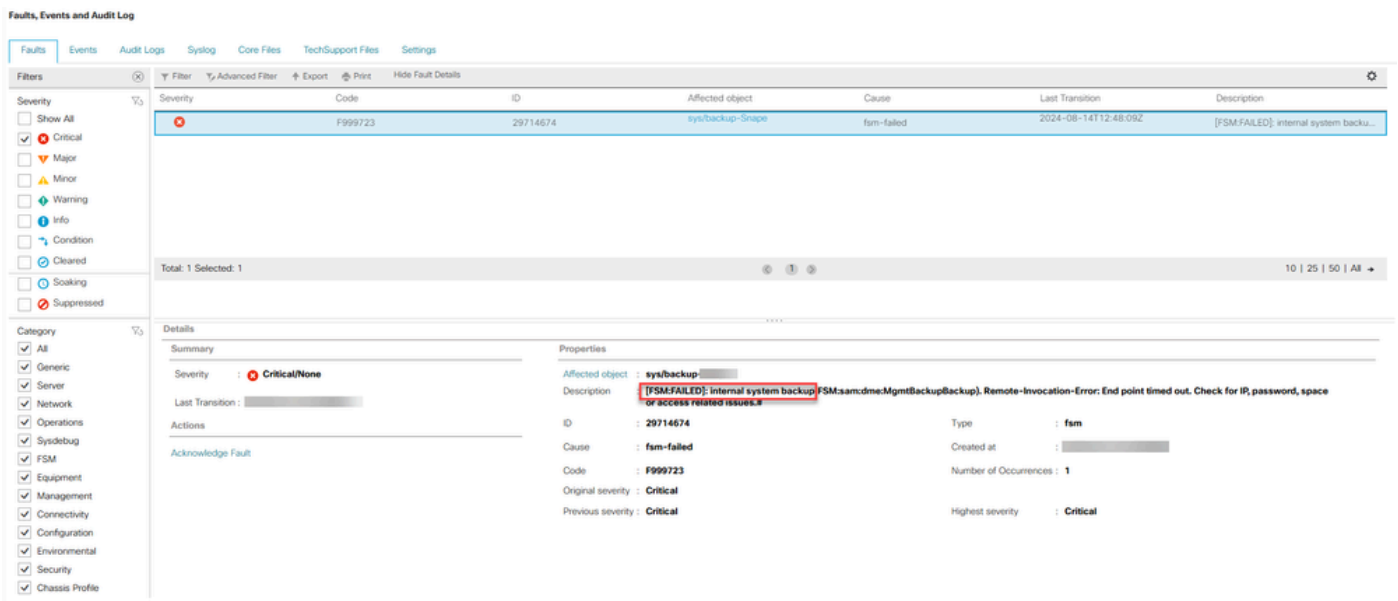

Primary and Secondary Fabric Interconnect نيب لاصتا أطخ كانه ناك اذإ أطخل اذه رهظي نأ نكمي

اعويش بابسأل رثكال ةجيتن أطخل اذه أشني نأ نكمي شيح قي قدل بابسل فلتخي دق
ىل ع رصتقي ال هنكلو:

بابسل	لحل
ةلباقل ريغ ةيچيسنل تاطابت رال ليغشتل	طبترم ثدح ىلإ اعجار أطخل نكي مل اذإ يچري ف، لودجم ةنايصل وأ ةق اطلاب Cisco نم معدل. تامدخ نم ةدافتسإ

Create Backup Operation

Admin State : ☐ Enabled ☒ Disabled

Type : ☒ Full State ☐ All Configuration ☐ System Configuration ☐ Logical Configuration

Location of the Backup File:

☒ Remote File System ☐ Local File System

Protocol : ☒ FTP ☐ TFTP ☐ SCP ☐ SFTP

Hostname :

Remote File :

User :

Password :

رهظي، يطايتحال خسننل فلم لقن تقو ءانثا ءكبشلا لاصتا في ءلكشم كانه تناك اذا اهيل لوصول رذعت وا (ديعبال مداخل) ءياهنلا ءطقن ءلهم ءاهتنا الى ريشي اطح.

ءلكشم كانه تناك اذا امم ققحتلل يلوأ ءوطخك ايودي يطايتحال خسنن ءيلمع ءاشناب مق الى ريشي اذه حجن اذا. ديعبال تافللمل مداخلو UCS لاجم نيبة كبشلا لاصتا في ءرمتسم ءانثا ديعبال تافللمل مداخلو UCS لاجم نيبة ءطقتم ءكبش لاصتا ءلكشم دوجو لامتحا دعب نع اهلقنو ءيطايتحال خسنن ءاشن اهي في متي يذلا ددحمل راطلا



All



▼ All

▼ Faults, Events and Audit Log

Faults

Events

Audit Logs

Syslog

Core Files

TechSupport Files

Settings

▼ User Management

▶ Authentication

▶ LDAP

▶ RADIUS

▶ TACACS+

▼ User Services



All

General

Policy Backup & Export

Actions

Management Interfaces

Backup Configuration

Import Configuration

Create and Download Tech Support




Backup Configuration

General

Actions

Create Backup Operation



Create Backup Operation



Admin State : ☒ Enabled ☐ Disabled

Type : ☐ Full State ☒ All Configuration ☐ System Configuration ☐ Logical Configuration

Preserve Identities : ☒

If preserve identities is selected, vHBAs WWPNs, vNICs MACs, WWNNs and UUIDs that are derived from pools, IDs for Chassis, FEX, Rack Servers, and User Labels for Chassis, FEX, Rack Servers, IOMs, Blades are preserved during a backup.
If not selected, the identities will be reassigned and user labels will be lost after a restore

Location of the Backup File:

☒ Remote File System ☐ Local File System

Protocol : ☒ FTP ☐ TFTP ☐ SCP ☐ SFTP

Hostname :

Remote File :

User :

Password :

OK

Cancel

عنوان لثمة قيبطت للة لابقا اارايل عيمج ددح مة نكمم انا ىلع لوؤسم لة لاج ددح
كلذا ناك اذا ،رورم لة مة لك/م دختسم ل م ساو دي عبال فلم ل م ساو فيضم ل م ساو لوكون و ربالو
انكمم .

قف اوم قوف رقنا ،لامتكال ادرجمب .

FSM Details

FSM Status	: Success
Description	:
Current FSM Name	: Backup
Completed at	:
Progress Status	: 100%
Remote Invocation Result	: Not Applicable
Remote Invocation Error Code	: None
Remote Invocation Description	:

تافللم لمداخو UCS لاجم نيب لاصتا اطاخ كانه نا ينعت فوسف ،حاجن لة لاج ىلع لصحت مل اذا
دي عبال .

ديعبال تافللمل مداخل عقومو UCS ةرادا ةكبش ني ب حوتفم لاصتا كانه نوكي نا بجي .
ةهوجل اوردصمالم نم لك ني ب رورملا ةكرب حامسالم مدختسمالم لوكوتوربالب بلطتي

مق مثة لىلحملا ةراداللا ةرشق ب لاصتالاب مق .كيدل UCS ةعومحمل يرهظاللا IP ناونع ي SSH
ةحصلالم نم ققحتلل show open-network-ports رمالا ليغشتب

```
# connect local-mgmt
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

(local-mgmt) #
(local-mgmt) # show open-network-ports
```

Name	Description	Port	Protocol
http	HTTP Service	80	tcp
https	Secure HTTP Service	443	tcp
snmp	SNMP Service	161	tcp
snmp	SNMP Service	161	udp
ssh	Secure Shell Server	22	tcp
telnet	Telnet Server	23	tcp
xmlPolicy	XML client connection policy	843	tcp


رورملا ةملك ريفشت حاتفم نييغت متي مل

رورملا ةملك ريفشت حاتفم Cisco UCS Manager جامانرب مدقي ، 4.2(3d) رادصلال نم اءب
ةملك ريفشت حاتفم نييغت متي ال .يطايتحاللا خسناللا نيوكت تافللم ناماللا ني سحتل
نم ديزم لىل لوصحلل . 4.2(3d) رادصلاللا لىل ةيقرتلا درجمب ، يضا رتفا لكشب ، رورملا
[رورملا ةملك ريفشت حاتفم](#) نييغت ةيفيكل لوح تامولعمللا

ىرت نكت مل اذا .أطخاللا حسمو رورملا ةملك ريفشت حاتفم نييغت ةيفيكل اءارجاللا اذه حضوي
ةركاذا حسم وأ فلتخم ضرعتسم ةبجرت يجرى ف ، هذه ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو تاراخي
كيدل ضرعتسملاب ةصاخلا طابترالا فيرعت تافللم/تقؤملا ني زختلا

ءارجاللا:

Admin قوف رقنا ، لقننتلا عزج ي ف : 1 ةوطخاللا

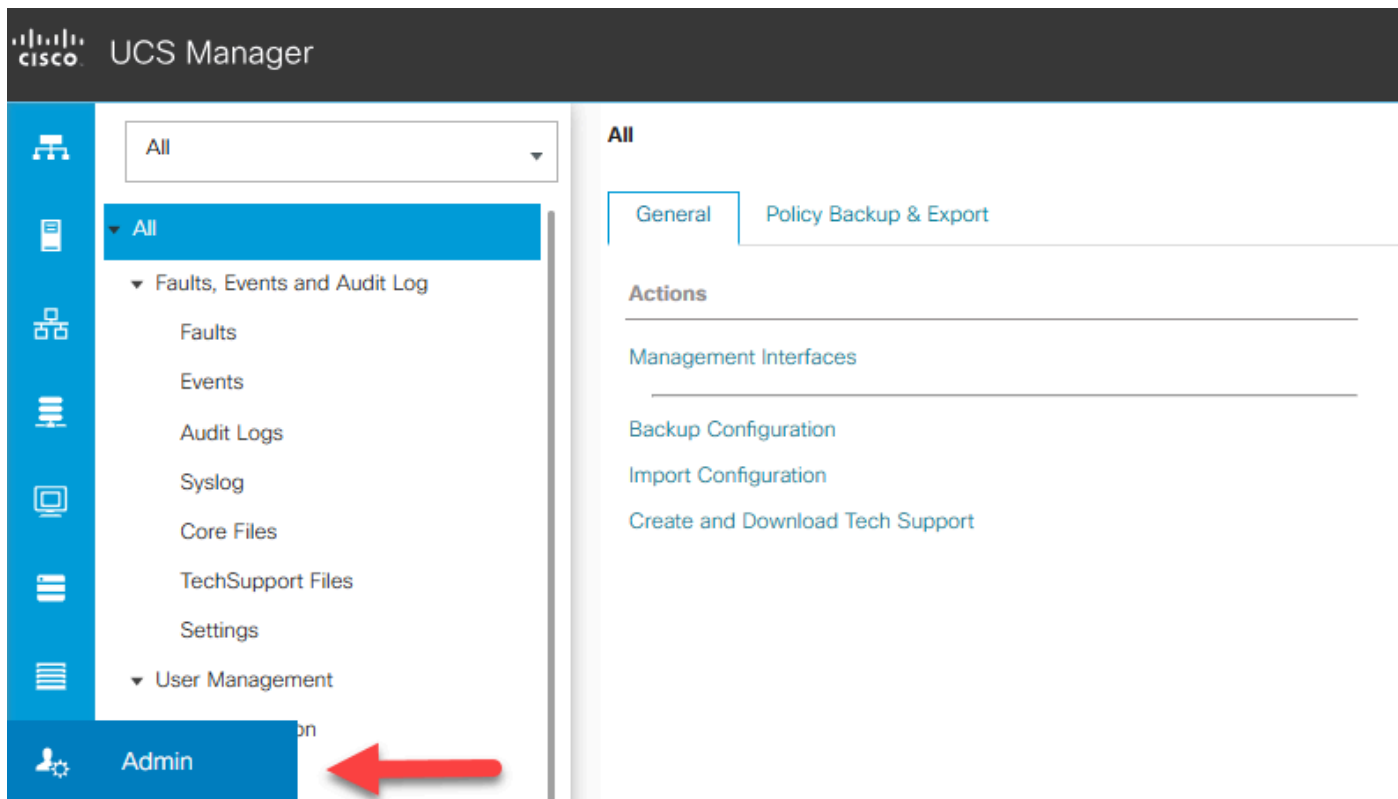

قداصم ال نيمدختسمم ال > مدختسمم ال تامدخ > مدختسمم ال ةرادا > لك ال عيسوتب مق : 2 ةوطخلا
اي.لحم مهيلع



All

▼ All

▼ Faults, Events and Audit Log

Faults

Events

Audit Logs

Syslog

Core Files

TechSupport Files

Settings

▼ User Management

▶ Authentication

▶ LDAP

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا