

نم UCS مداخل تلعب تباثلال جمانربلا ةقرت (HUU) فيضملا ةقرت ةادالال

تاوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسال تابلطمل](#)

[تابلطمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[نيوكتل](#)

[ةحصلال نم ققحتل](#)

[اهالصل او اءاخال فاشكسا](#)

ةمدقمل

Cisco Unified Computing System مداخل تلعب BIOS رادصل ةقرت ةيفيك دننتملا اذه حضوي (UCS) C Series.

ةيساسال تابلطمل

تابلطمل

دننتملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال.

ةمدختسمل تانوكمل

UCS C22 M3S مداخل تلعب دننتملا اذه في ةدراول تامولعمل دننست.

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجال نم دننتملا اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتملا اذه في ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رمايال لمحمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا ديقتك تشبش.

نيوكتل

حتف. بيولا تلعب Cisco عقوم نم ةتباثلال جمانربلا ليزنت كمزلي، ال أو 1. ةوطخال software.cisco.com/download

دوزملا مداخلاب صاخلال جمانربلا اذه في. انه UCS ل بسانملا رادصلإا ددحو UCS لخدأ 2. ةوطخال هديحت متي UCS C22 M3 لمأب.

Select a Product

Downloads Home / Collaboration Endpoints / IP Phone

Analytics and Automation Software
Application Networking Services
Cisco Interfaces and Modules
Cloud and Systems Management
Collaboration Endpoints
Conferencing
Connected Safety and Security
Contact Center
Data Center Analytics

UCS

Jabber Software Development Kit
UCS B-Series Blade Server Software
UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software
UCS C-Series Rack-Mount UCS-Managed Server Software
UCS C125 M5 Rack Server Node Software
UCS C200 M1 Rack-Mount Server Software
UCS C200 M2 Rack-Mount Server Software
UCS C210 M1 Rack-Mount Server Software
UCS C210 M2 Rack-Mount Server Software
UCS C22 M3 Rack Server Software
UCS C220 M3 Rack Server Software

في حضوره وه امك، (UCS) "ةدحوم الة بسو ح ال ماظن" مداخل تباث ال اجم ان رب ال ال ع رقنا 3. ةوط خ ال ةروصل ال.

Software Download

Downloads Home / Servers - Unified Computing / UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software / UCS C22 M3 Rack Server Software

Select a Software Type

Unified Computing System (UCS) Adapter Firmware
Unified Computing System (UCS) Capabilities Catalog
Unified Computing System (UCS) Diagnostics
Unified Computing System (UCS) Drivers
Unified Computing System (UCS) Server Configuration Utility
Unified Computing System (UCS) Server Configuration Utility Device Drivers Package
Unified Computing System (UCS) Server Firmware
Unified Computing System (UCS) Utilities

ةروصل ال في حضوره وه امك، ه ليزنت ب مق م ث هديرت ي ذل ا رادصل ال ن ال ا دح 4. ةوط خ ال.

Downloads Home / Servers - Unified Computing / UCS C-Series Rack-Mount Standalone Server Software / UCS C22 M3 Rack Server Software / Unified Computing System (UCS) Server Firmware- 2.0(9o)

Search...

Expand All Collapse All

Latest Release

2.0(9o)
3.0(4)
1.5(7f)
1.4(5g)
All Release

UCS C22 M3 Rack Server Software

Release 2.0(9o)


Notifications

Related Links and Documentation
Release Notes for 2.0(9o)

File Information	Release Date	Size
Cisco UCS Host Upgrade Utility ucs-c2x-huu-2.0.9o.iso	27-JUL-2018	617.00 MB

Download


ل و خ ذل ا ل ي ج ست ال ع رقنا م ث ا م ت ع ال ا ت ا ن ا ي ب ل خ ذ ا و، CIMC URL ن ا و ن ع ال ل ا ل ق ت ن ا 5. ةوط خ ال، ةروصل ال في حضوره وه امك.

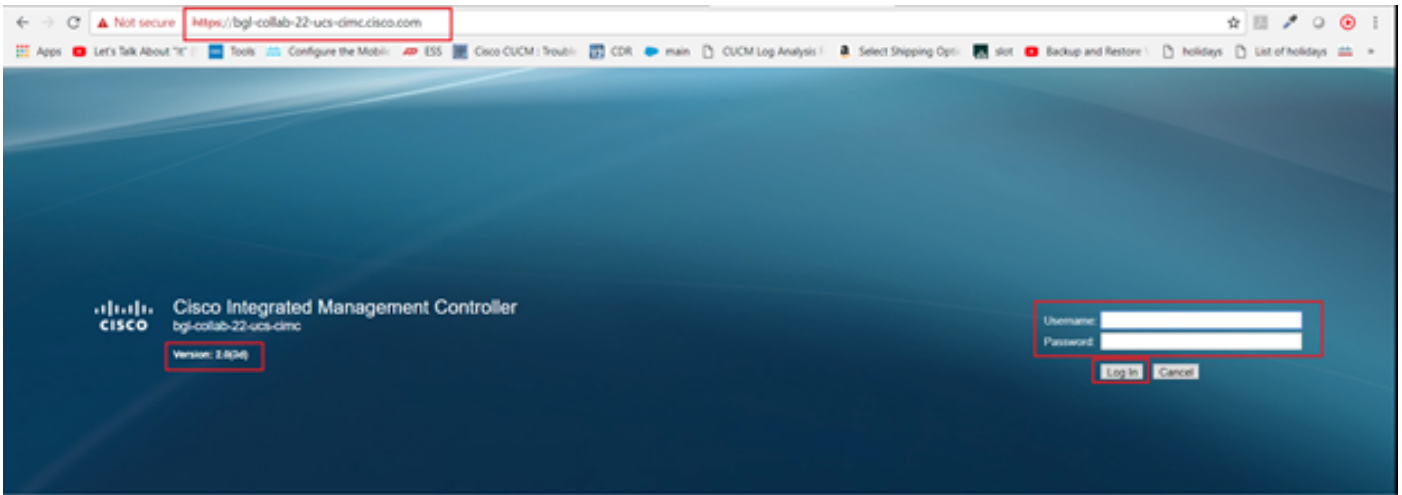


ةيقرتل لبق CIMC رادصإ نم ققحتللا كنكمي ،لوخذل ليجست درجم بو .6 ةوطخلال




وه امك ،OK قوف رقناو ،راوح عبرم رهظي مٲ KVM مكحت ةدحو ليجشت قوف رقنا .7 ةوطخلال ةروصلال يف حضورم .

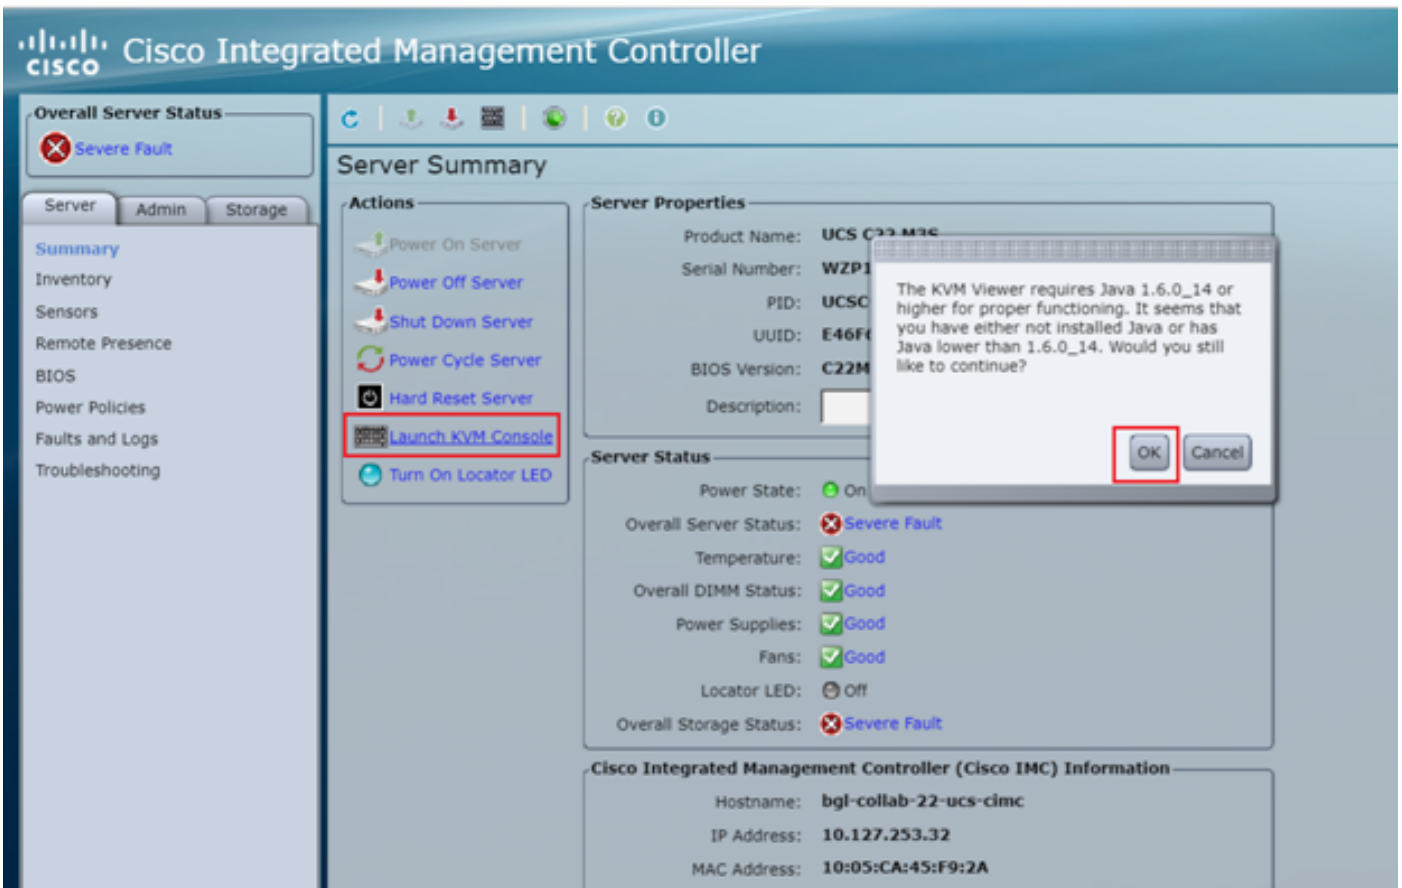


الأوامر الداخلية ليغشت فاقية لكي لع بجي، ةروصلال يف حضوم وه امك، تيبتتال ادبل. 8 ةوطخلال

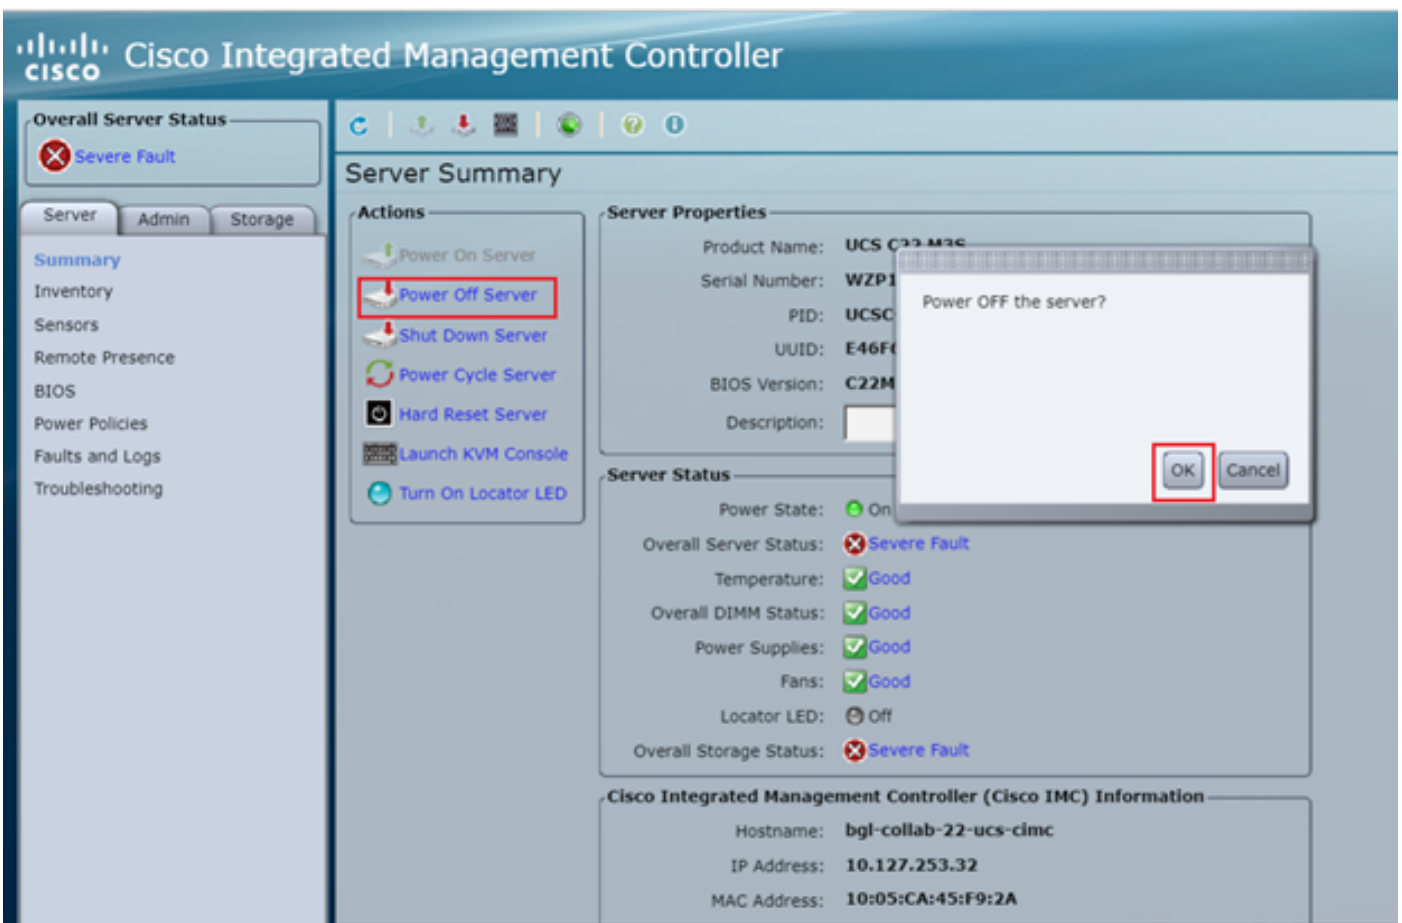

ةروصلال يف حضوم وه امك مداخلال ليغشتب مق م. 9 ةوطخلال

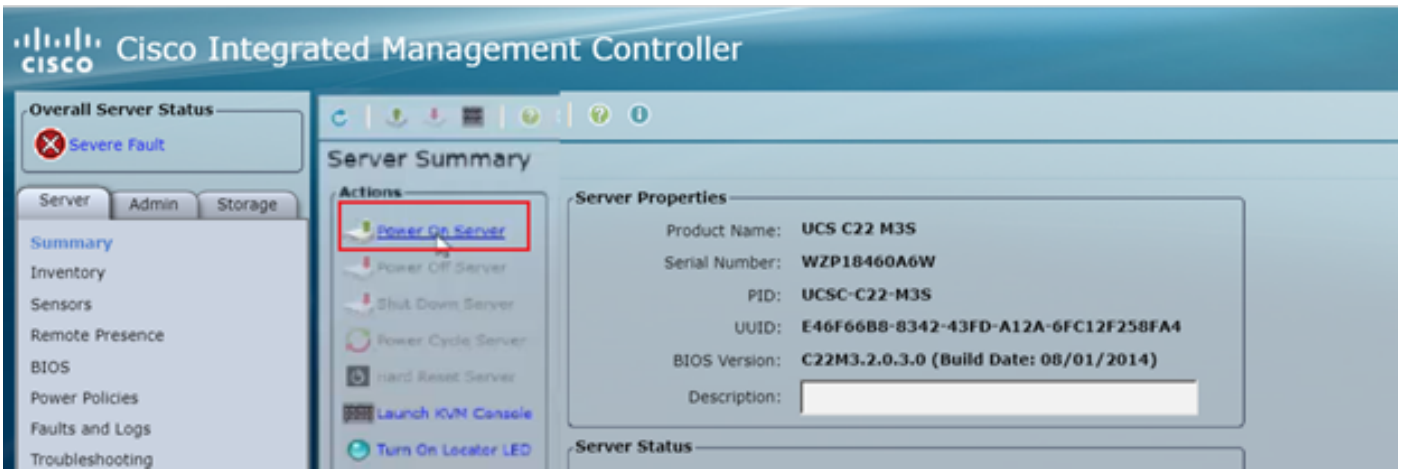

عضو إلى لوصول م ثة نث 40 إلى 30 ن م ديهم لتل ةي لمع قرغت ست ام ة داع . 10 ة وطلخل ديهم لتل ديدحت ةمئاق حت فل F6 إلى طغضا ، ديهم لتل

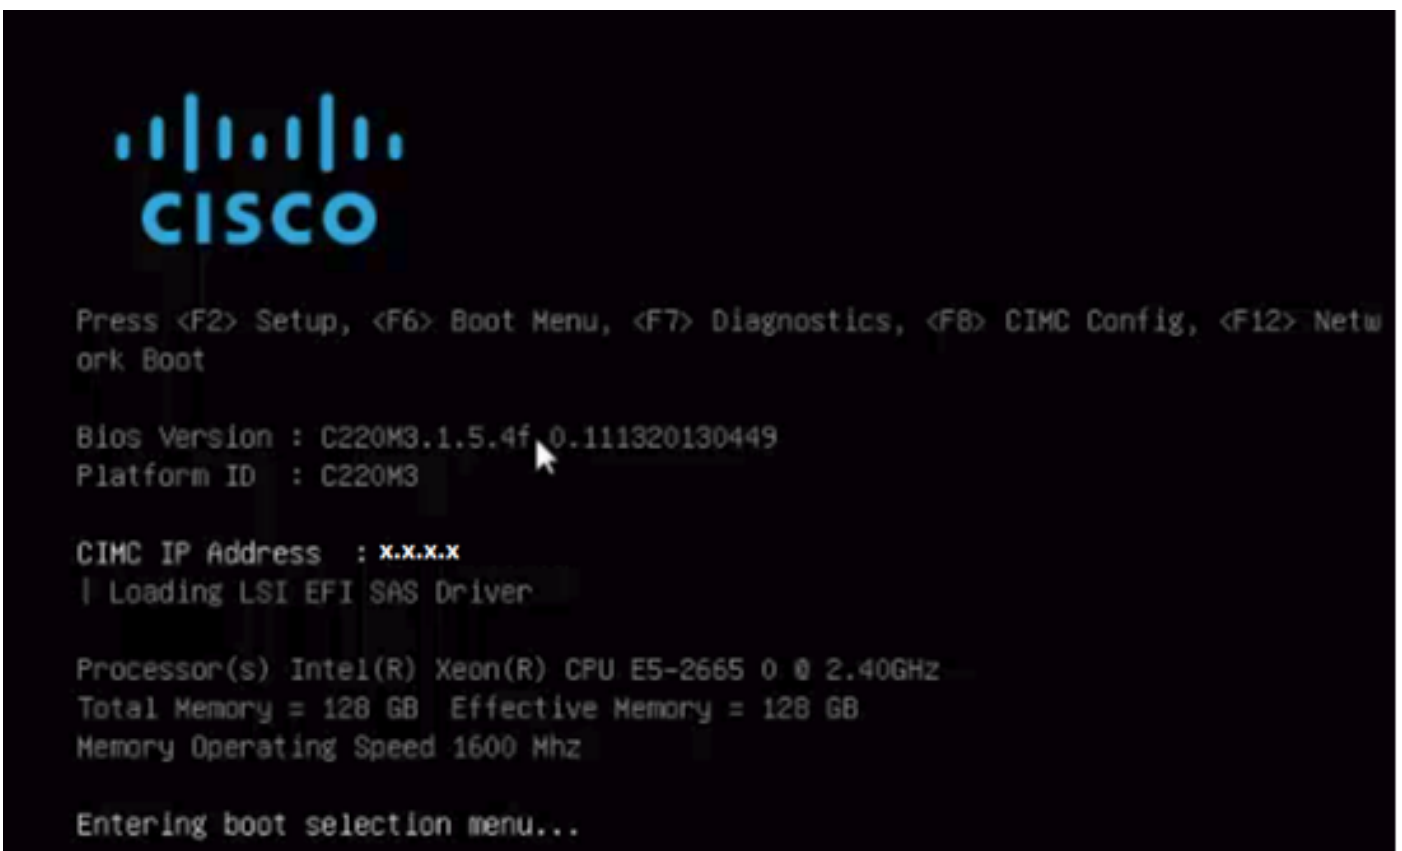

Cisco vKVM-Mapped قوف رقنا ، ديهم لتل ديدحت ةمئاق مداخل لخدني نأ درجم ب . 11 ة وطلخل vDVD1.22، ةروصلال ي ف حضوم وه امك .

Please select boot device:


IBA GE Slot 0100 v1543
IBA GE Slot 0101 v1543
(Bus 82 Dev 00)PCI RAID Adapter
Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22
Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22
UEFI: Built-in EFI Shell
Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22
Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22
Cisco vKVM-Mapped vFDD1.22
Enter Setup

↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults


یرتس ،دیهمتلا تقو نم قئاقد عرضب دعب .دیجالا فلملا لیمحت متی مٹ 12 ةوطخال
ةروصلا هذه يف حضوم وه امك ةشاشلا




ةروضلا يف حضوم وه امك ،قف اوأ قوف رقنلا بجي ،حاجنب مداخللا ديهمت درجمب .13 ةوطخلا

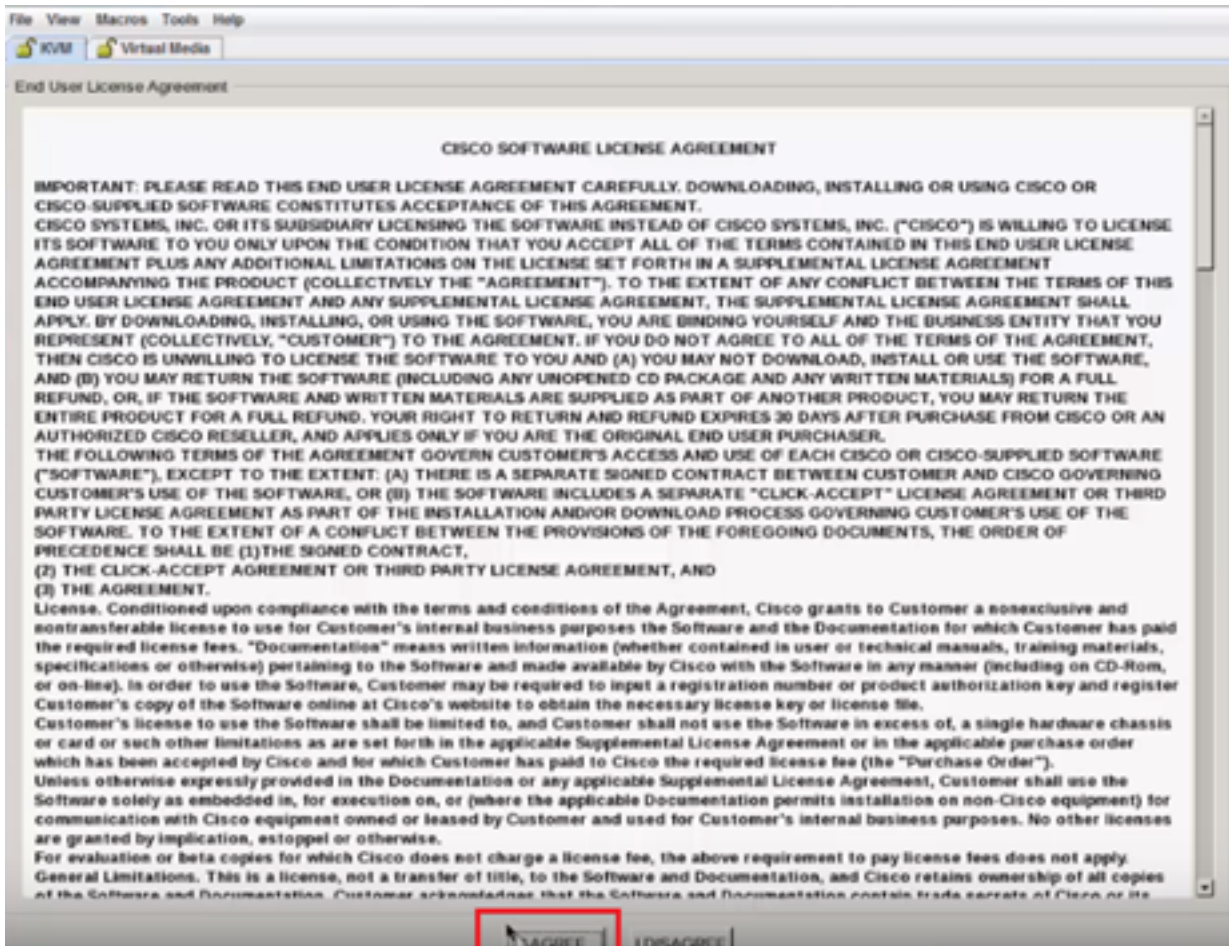

مث نيترم معن يلع رقنا نآلا. لكك لثيحت يلع رقنا، ةروصلال يف حضوم وه امك. 14 ةوطخلال ال يلع رقنا.

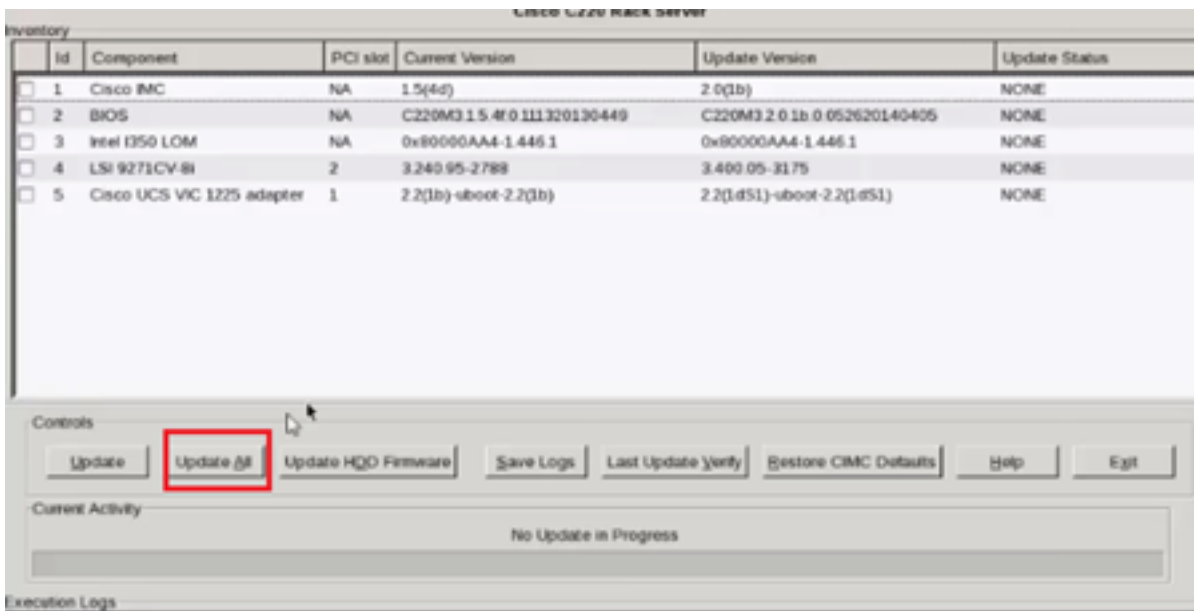

اهلامك إلة قيقد 30 إلى 20 نم قرغتست نأ نكمي وةيقرتلاةي لمع أدبتس، نآلا. 15 ةوطخلال تيبت متي، لوخلال ليجست ةلواحم دنع مث لمعلاةسلج نم جورخلال ليجستب مق نآلا. ديخلال تبالل جم انربلال.

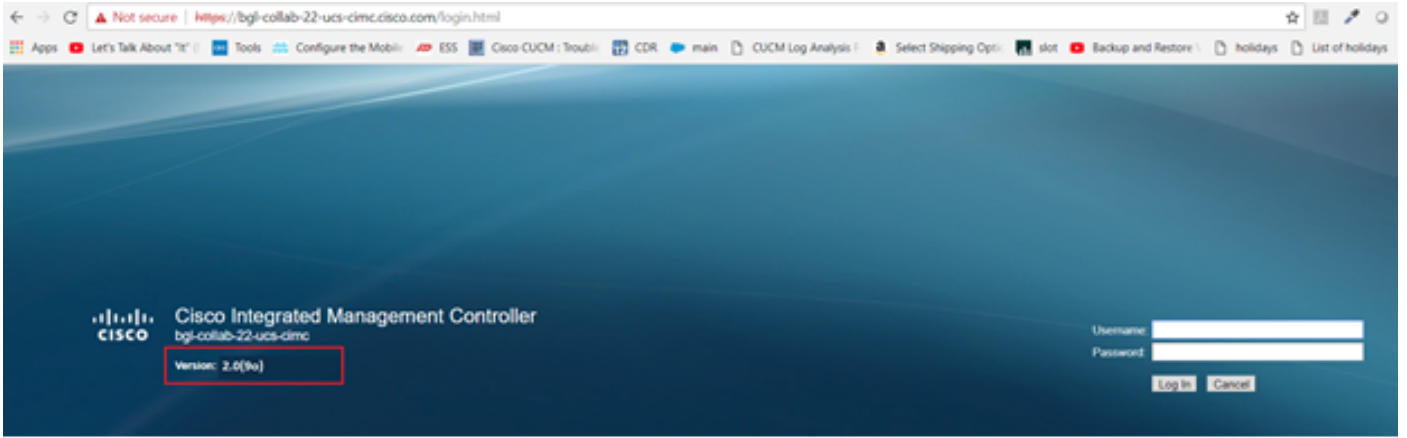

ةحصل لا نم ققحت لا

ن.نيوكت لا اذه ةحص نم ققحت لا ل عارجا آيلا ح دجوي ال

اهحالص او عاطخ ال فاشكت سا

تال جسو ESXi تال جسو عمجب مقف ،بابسأل اضعبل تلشف وأ ةيقرن لا ةيلمع تفقوت اذ
تال جس لا عمج عارجا حضوي يذلا يلالات لا طابترالا ال عجرا .CIMC:

- تال جسو ESXi <https://kb.vmware.com/s/article/653#vSphere5>
- تال جسو CIMC <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/115023-visg-tsfiles-00.html>

