



# نيوكتالا

لليزنتال Cisco ةروس ليزنتال 1. ةوطخلا [Broadcom](#) نم ESXi 8.x ل ةصصملا

لليزنتال ةحفص لثام

The screenshot shows the Broadcom website interface for downloading VMware vSphere - Enterprise 8.0. The page is titled "VMware vSphere - Enterprise 8.0" and has a "Product Download Help" button. The navigation menu includes "Primary Downloads", "Drivers & Tools", "Open Source", "Custom ISOs", and "OEM Addons". The search bar contains "cisco". The results table shows three records:

| Product Name                                 | Release    | Release Level Info | Actions |
|--|------------|--------------------|---------|
| Cisco Custom Image for ESXi 8.0U2 Install CD | ESXi 8.0U2 | 207250             | >       |
| Cisco Custom Image for ESXi 8.0U1 Install CD | ESXi 8.0U1 | 207232             | >       |
| Cisco Custom Image for ESXi 8.0 Install CD   | ESXi 8.0   | 207212             | >       |

1 to 3 of 3 records

Broadcom ليزنتال ةحفص

vKVM قاطلا قوف رقنا، CIMC ةحفص نم 2. ةوطخلا

Cisco Integrated Management Controller

admin@10.24.133.22 - C240-WZP26440VNX

Chassis / Summary

Refresh | Host Power | Launch vKVM | Ping | CIMC Reboot | Locator LED

### Server Properties

Product Name: UCS C240 M6SX  
Serial Number: WZP26440VNX  
PID: UCSC-C240-M6SX  
UUID: 5704BF40-FCA2-45A0-92FD-F0DEB90B38D0  
BIOS Version: C240M  
Description:   
Asset Tag:

### Cisco Integrated Management Controller (Cisco IMC) Information

Hostname: C240-WZP26440VNX  
IP Address: 10.88.159.81  
MAC Address: EC:F4:0C:33:BD:25  
Firmware Version: 4.3(2.230270)  
Current Time (UTC): Tue Jul 16 16:50:51 2024  
Local Time: Tue Jul 16 16:50:51 2024 UTC +0000 (Local)  
Timezone: UTC [Select Timezone](#)

### Chassis Status


Power State:  Off  
Post Completion Status:  Not-Completed  
Overall Server Status:  Moderate Fault  
Temperature:  Good  
Overall DIMM Status:  Good  
Power Supplies:  Fault  
Fans:  Good  
Locator LED:  Off  
Overall Storage Status:  Good

### Server Utilization

Overall Utilization (%): N/A  
CPU Utilization (%): N/A  
Memory Utilization (%): N/A  
IO Utilization (%): N/A


لجڤشٲ ءڊب vKVM

> ءڤره اظلا طئاسولا قوف رقنا ،سواملاو وڤڤڤلاو حڤت افملا ءحول ءحفص ڤڤ 3 ءوطخلا vKVM-Mapped vDVD.

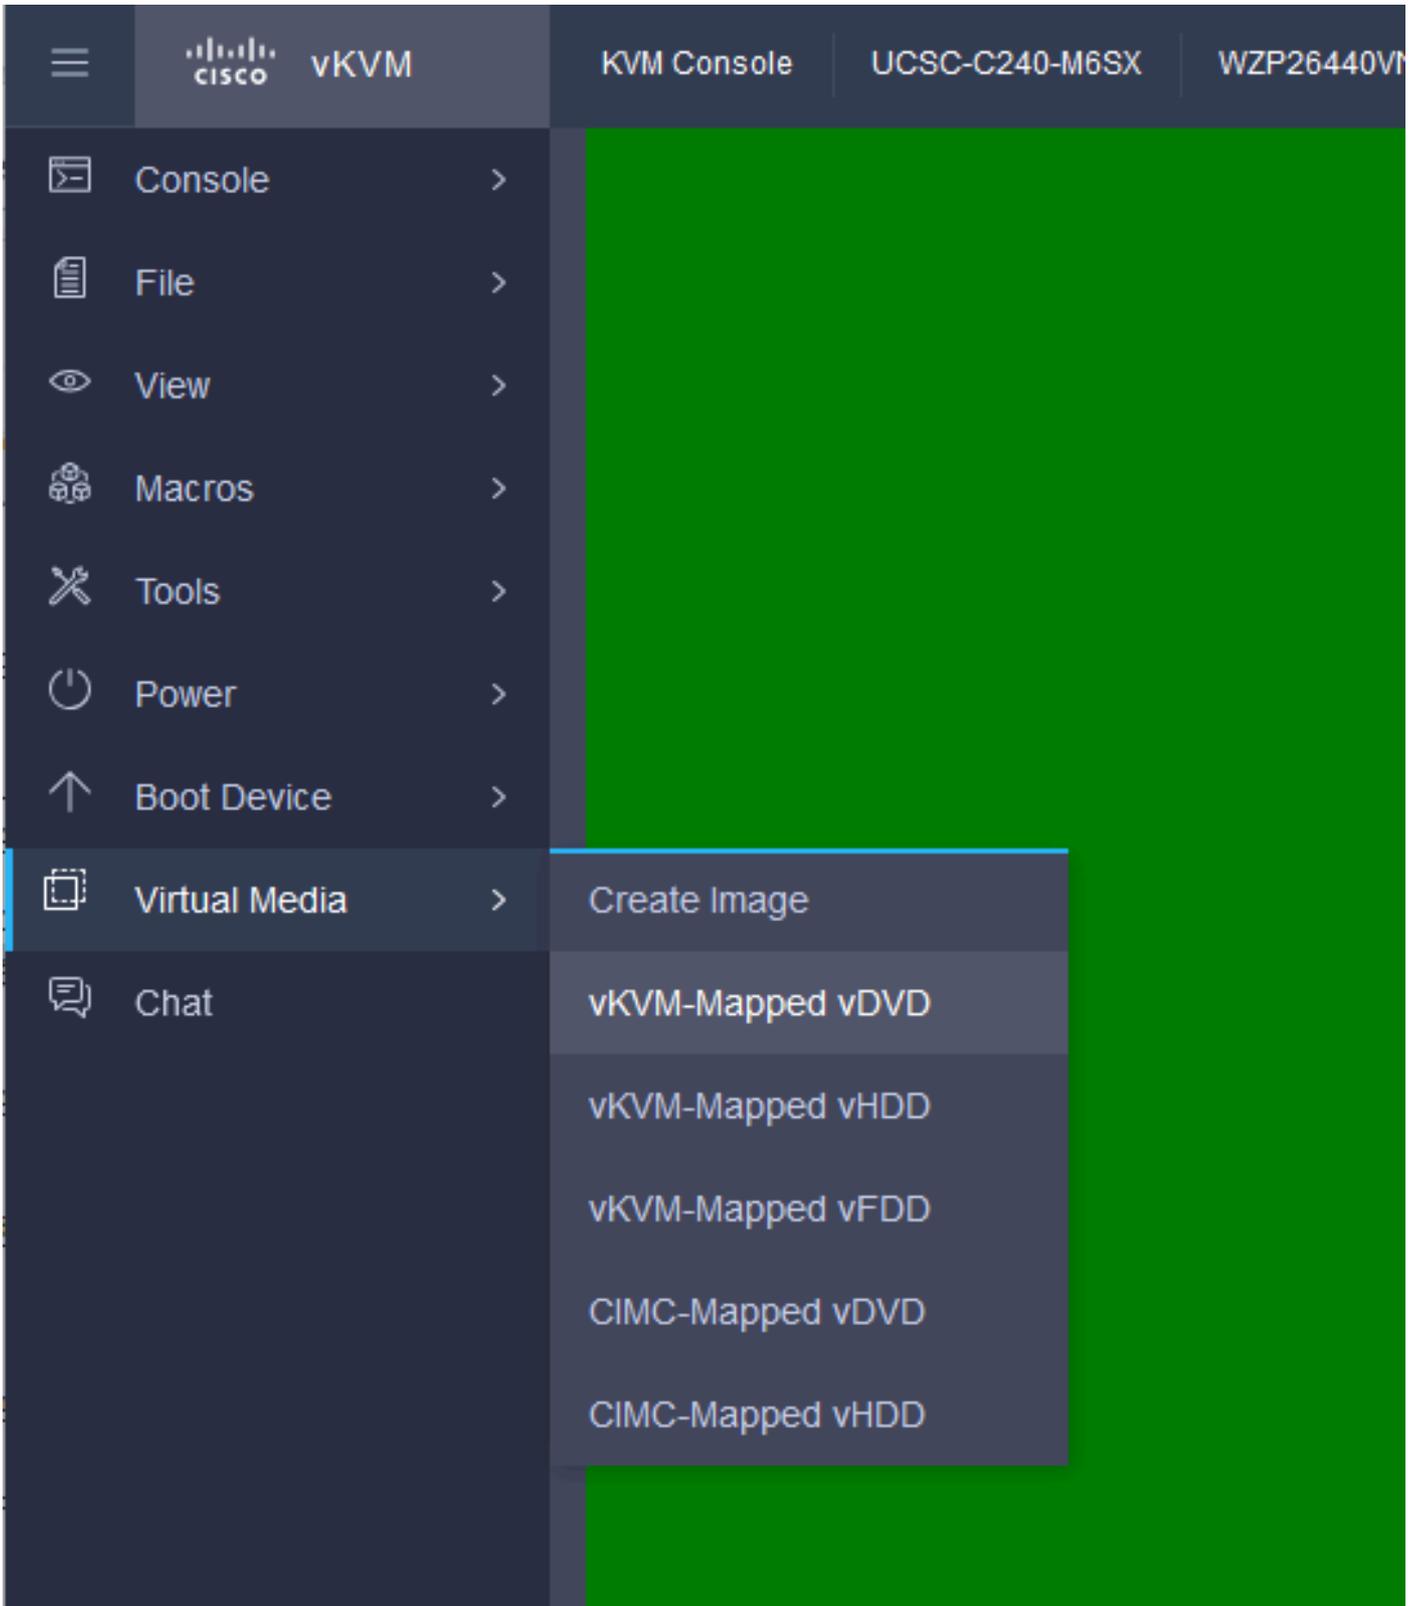


vKVM Mapped vDVD

ددحو اقبسم اهليزنت مت يتلا ISO ةروص ضرعتسا 4. ةوطخلا

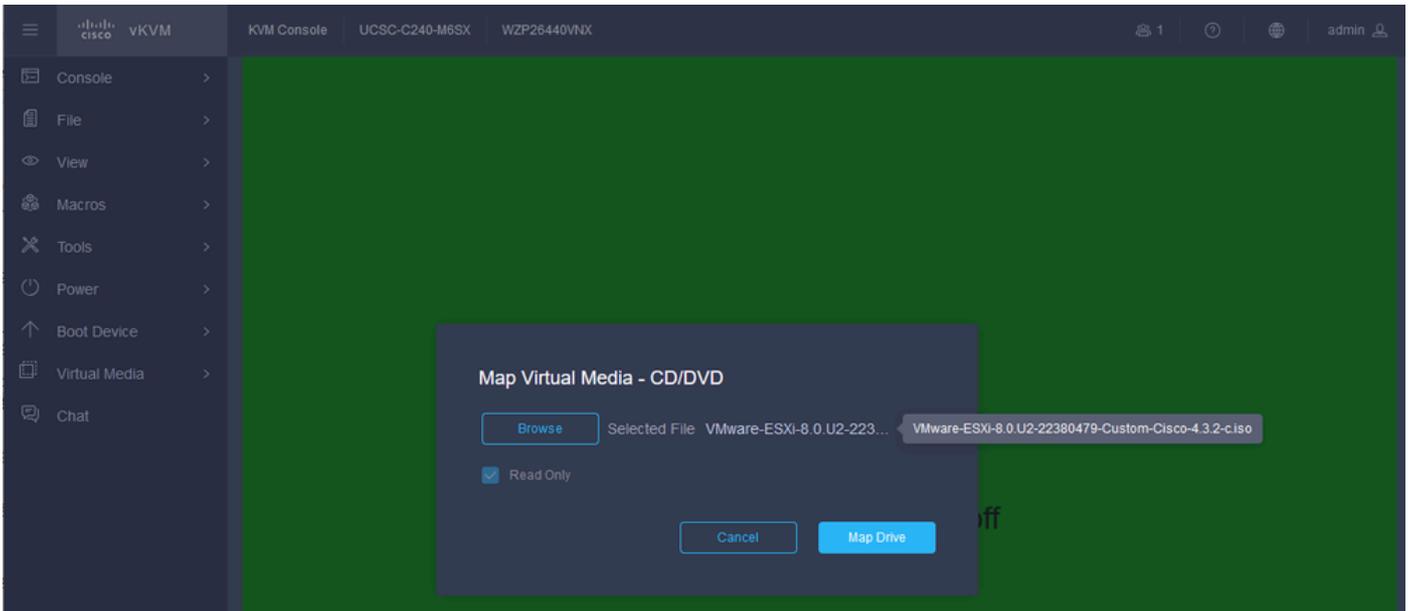


ةيره اظلال طئاسولا طئاطخت

م اظلال لئغشت > ةقاطلال قوف رقنا 5. ةوطخال

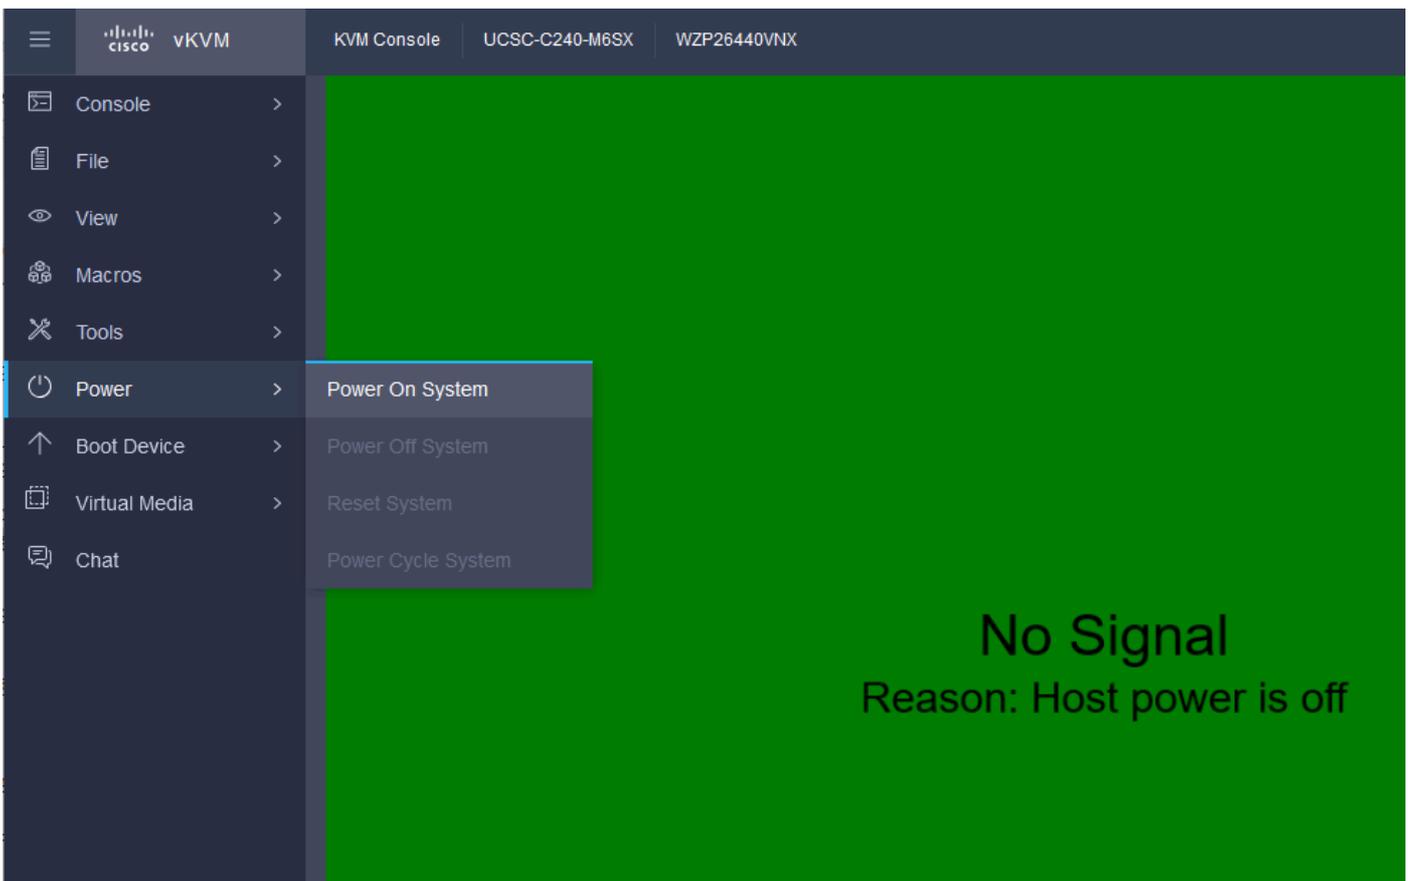


ةقاطلال لئغشت

دئهمتلال ةمئاق ىلع لوصحلل F6 طغضا ،م داخلال لئغشت ءدب دنع 6. ةوطخال

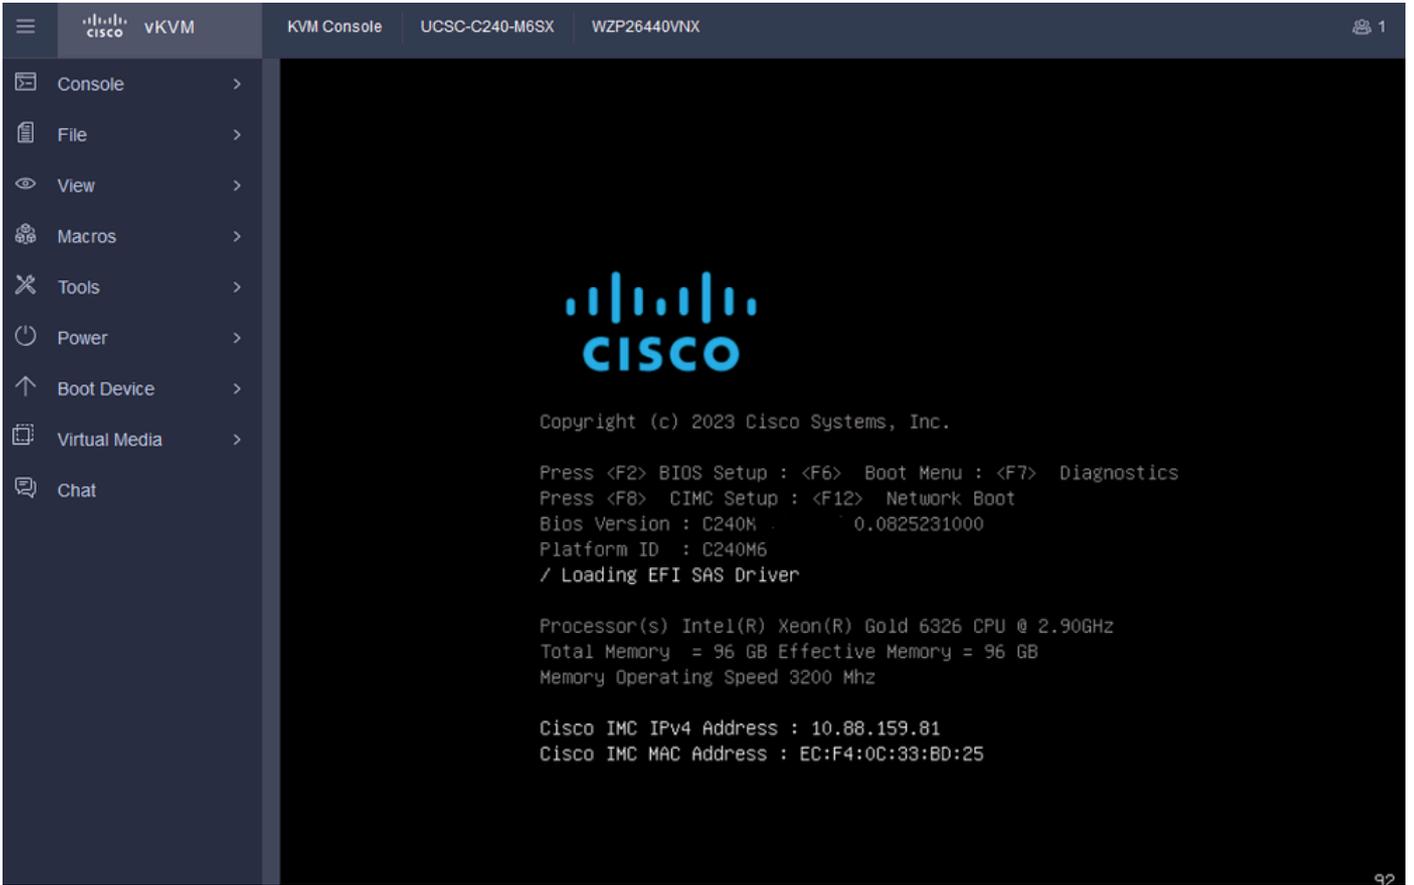


ديهمتلا ةمئاق ل F6

7. ةوطخلال UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00 ددح ،ديهمتلا ةمئاق يف

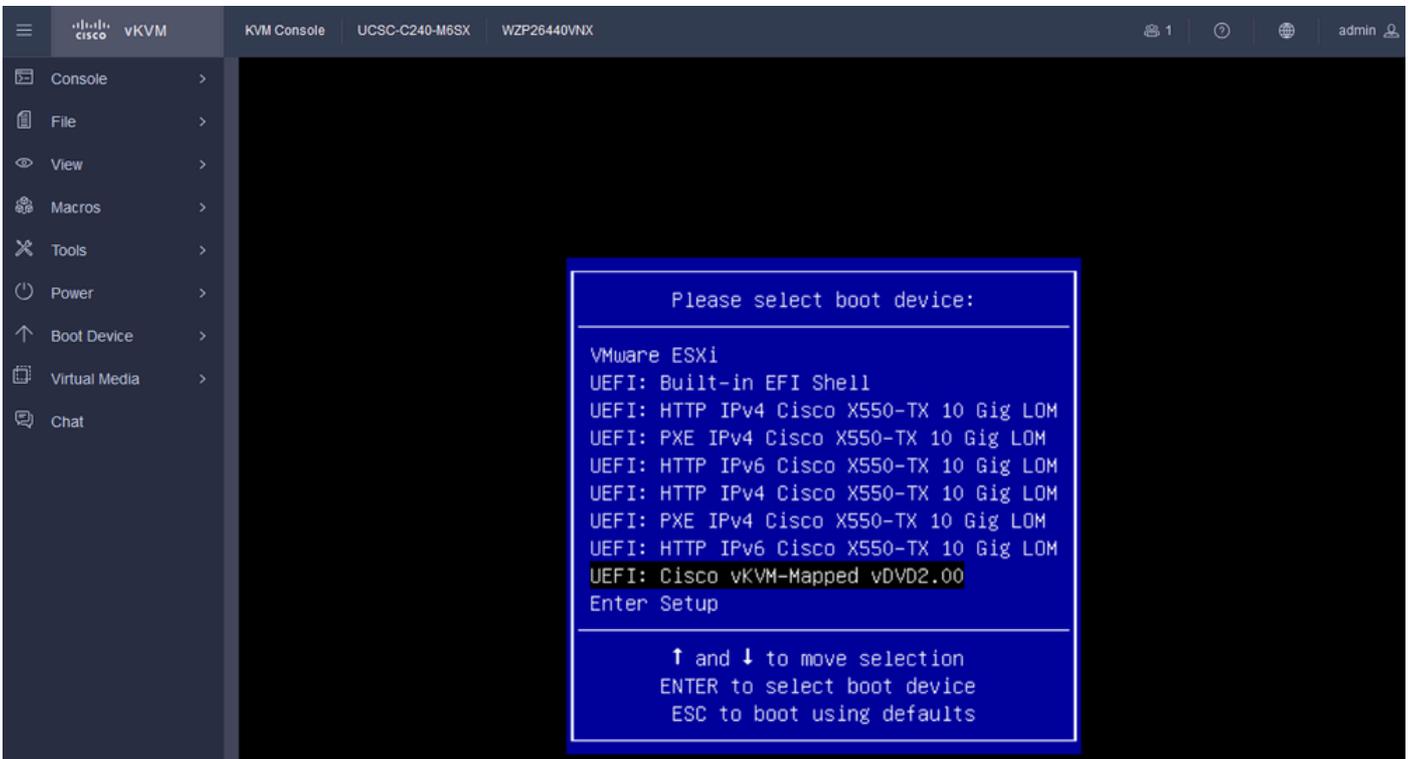


ددح vDVD صرق

8. ةوطخلال ESXi أدبي ،ديحتلا دعب

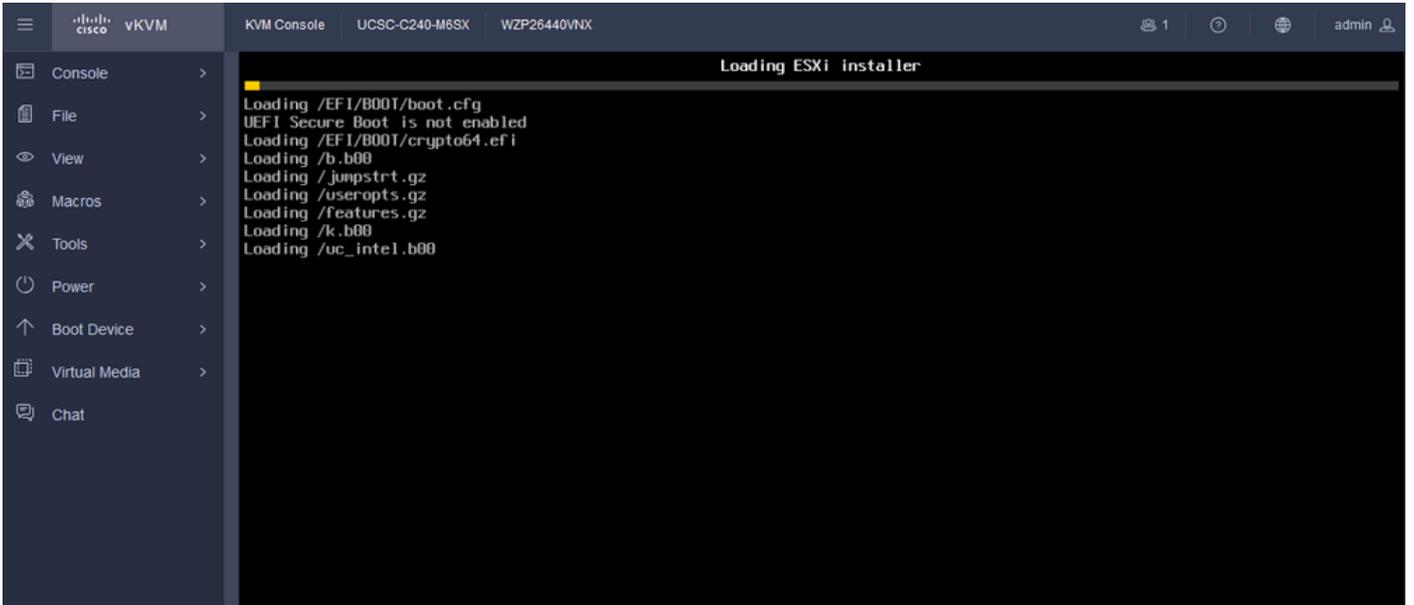


ESXi تيبثت ةادأ

Enter ىلع طغضا رملأا عاغلإ وأ ةعباتم لل ESXi تيبثت بيجرت ةشاش كل مدقت 9 ةوطخلل ةعباتم لل.

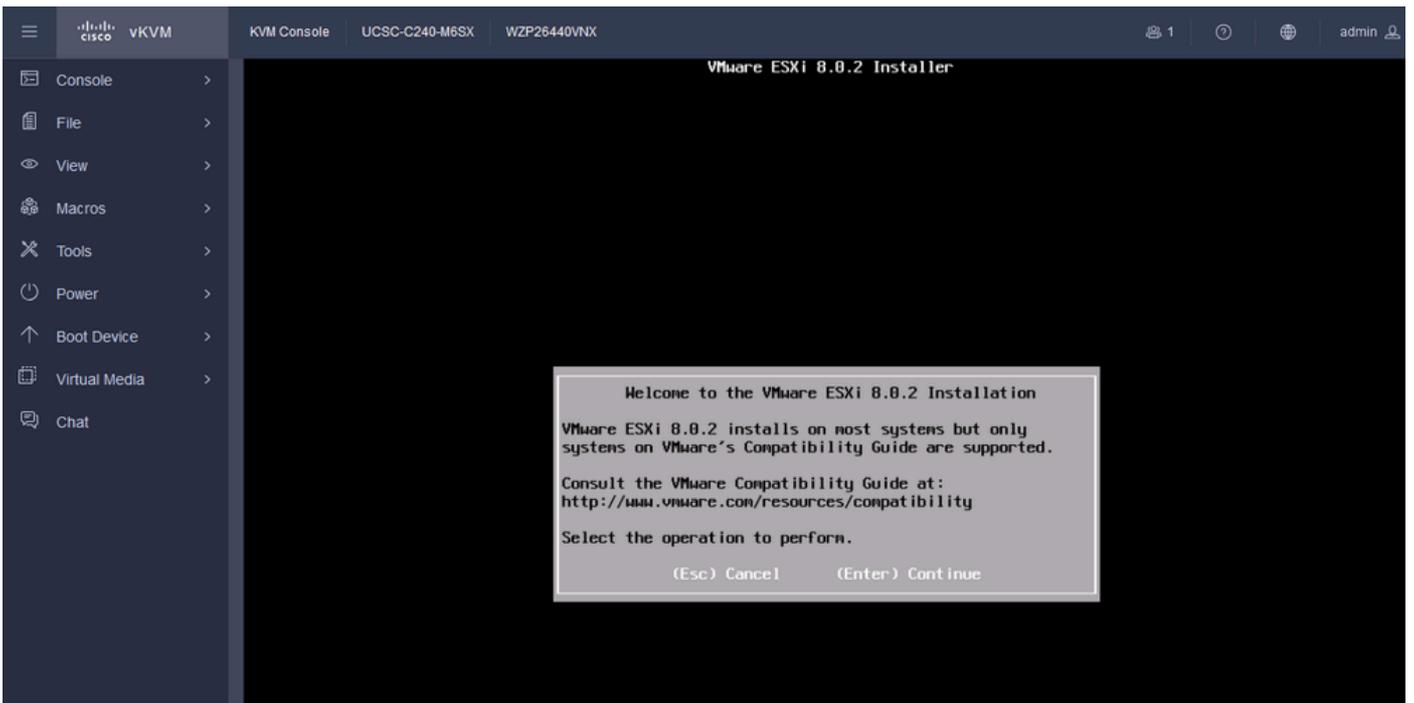


ESXi بيجرت ةشاش

لوقلل F11 ىلع طغضا EULA ةشاش ضرع متي ،ةعباتم لا دعب 10 ةوطخلل.

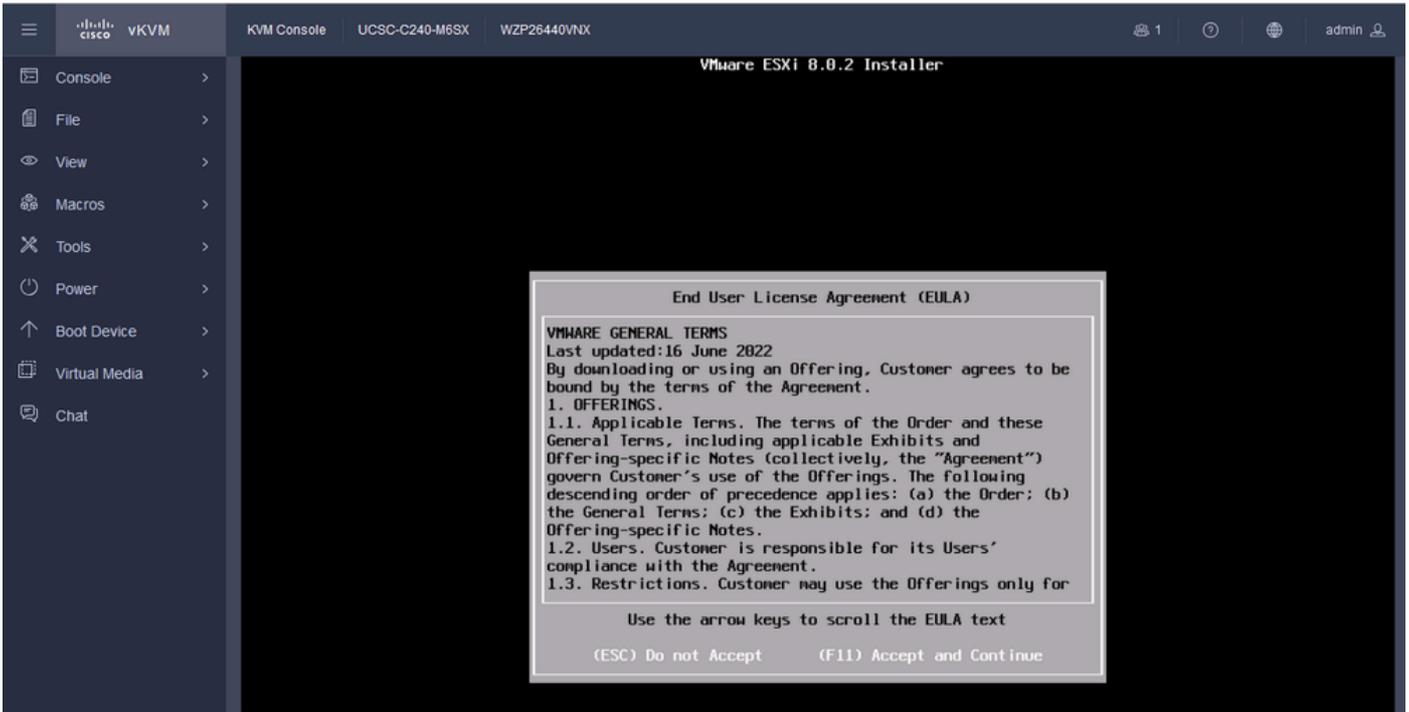


مشاهدة ESXi EULA

Enter. اضغط على مفتاح Enter. ESXi. تثبيت زاهجلا دي دحت ةي ناكم اكل مدقت 11. ةوطخل

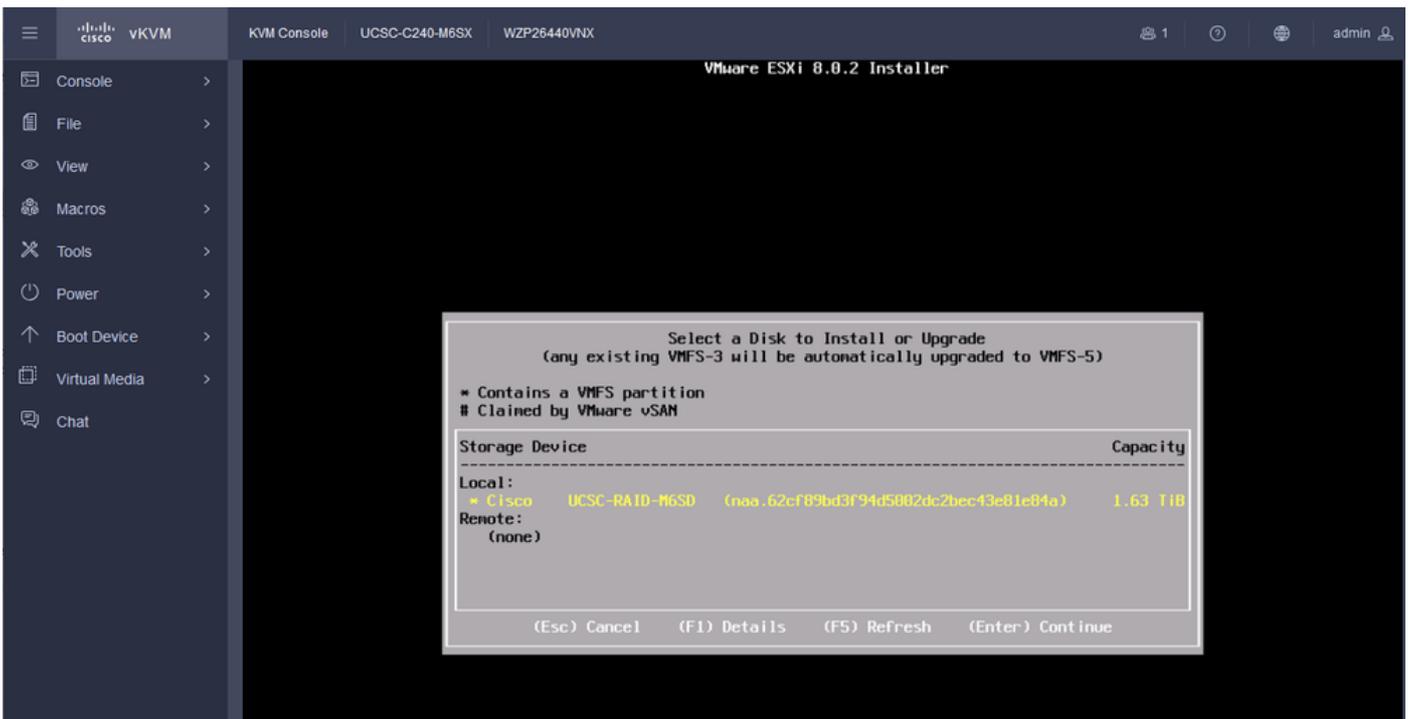


ESXi RAID دي دحت

تثبيت رتخا. هتيقرت و ESXi. تثبيت رايب كديوزت متي، زاهجلا دي دحت درجمب 12. ةوطخل  
لاخد اكل طغض او

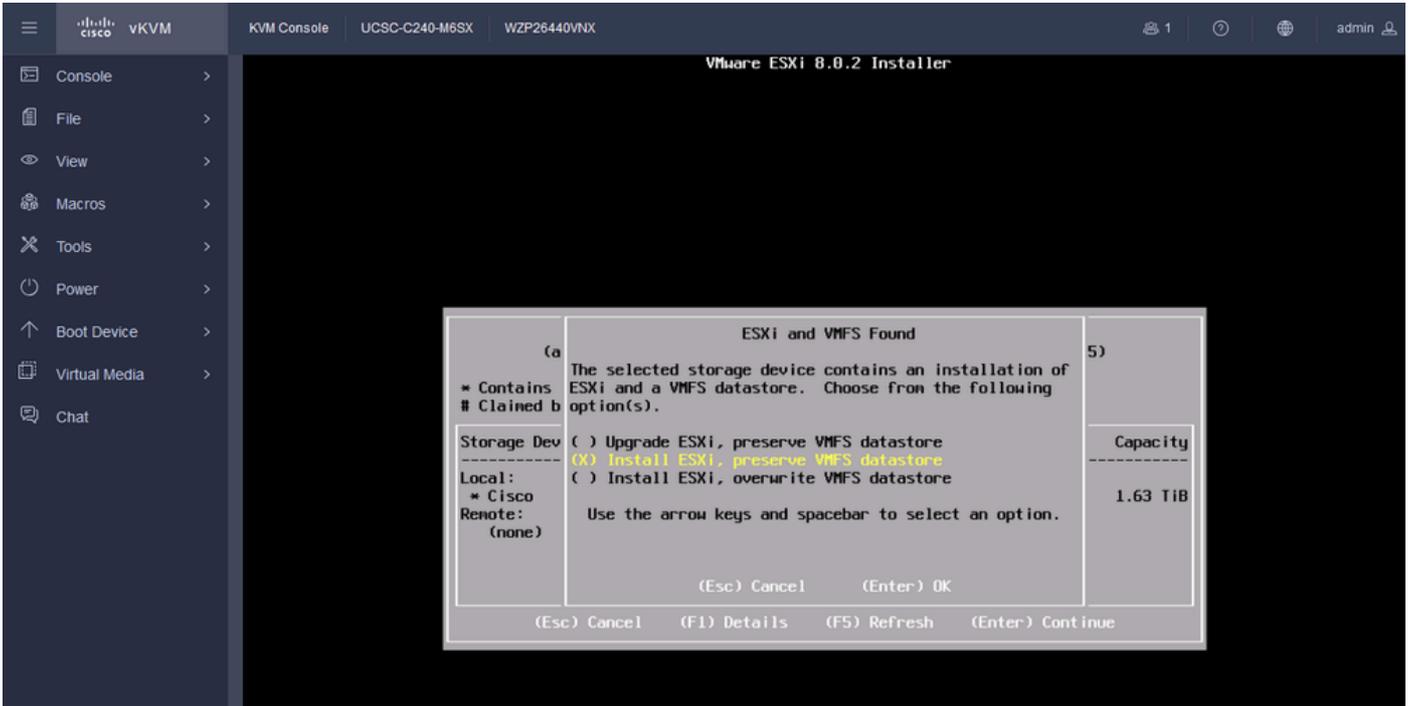


هت يقرت وأ ESXi ت يثبت

ى لى طغضا م حى تافم ل ة حول رايخ دح . حى تافم ل ة حول دى دح ل ل ESXi ت يثبت . 13 ة و طخ ل ل Enter حات فم .

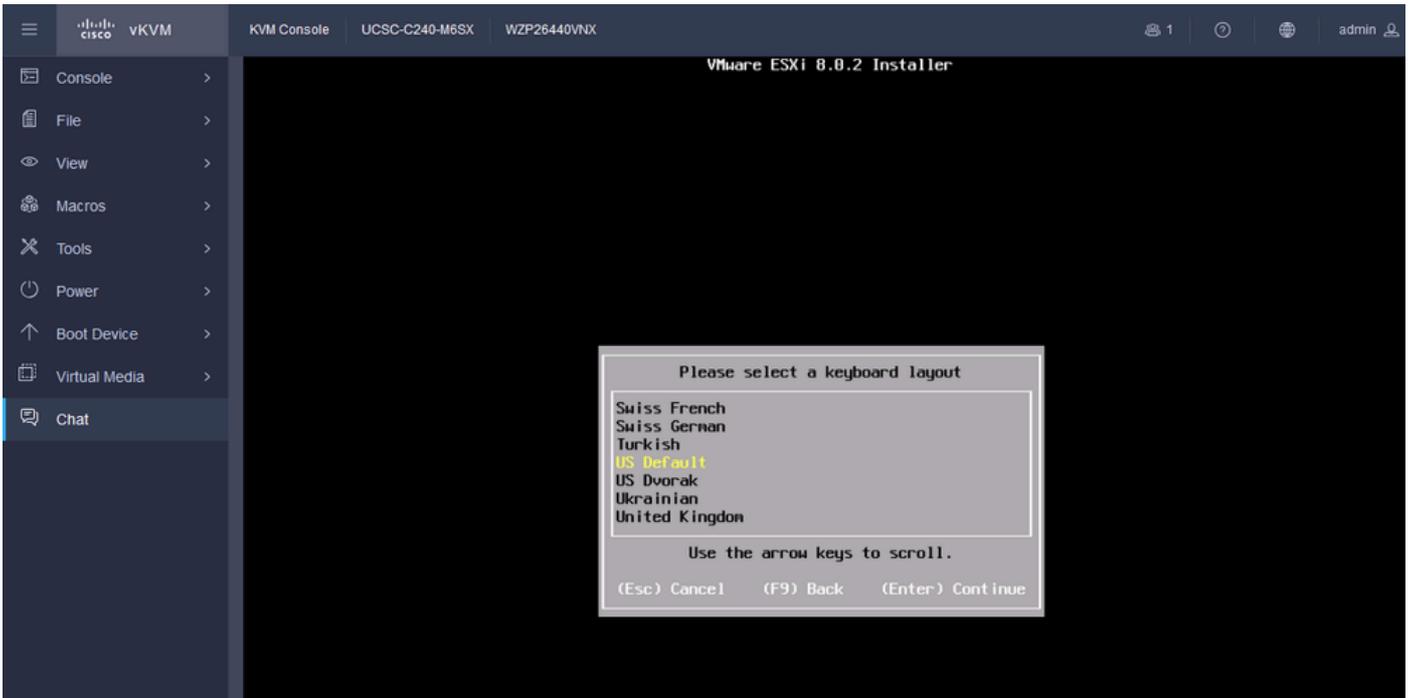


حى تافم ة حول دى دح ت

اهدك أو ، رورم ل ة م ل م ي ق ل خ دأ . ESXi رذج رورم ة م ل نى و ك ت ب ك ت ب ل ل ا ط م م ت . 14 ة و طخ ل ل ل ا خ د ا ل ل طغضا و .

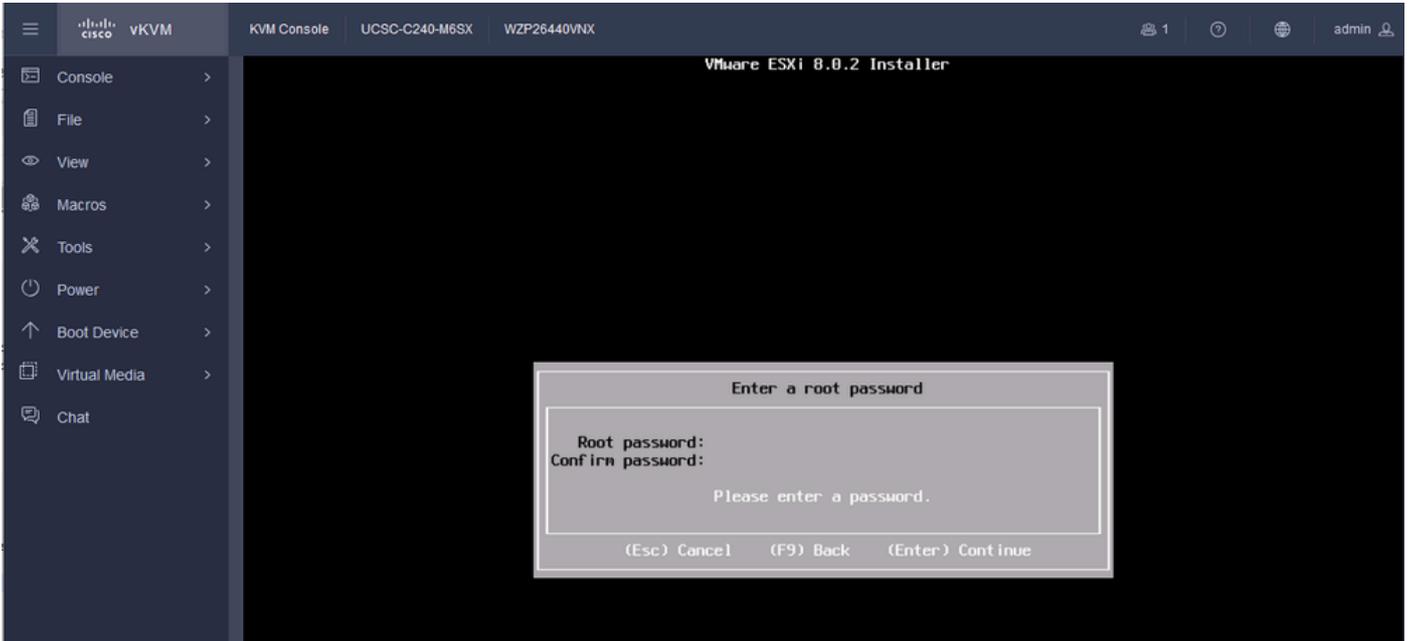


ESXi رورم ةم لك نيوكت

F11. ىلع طغضلا دنع تيبتتلا دكؤت. 15 ةوطخلا

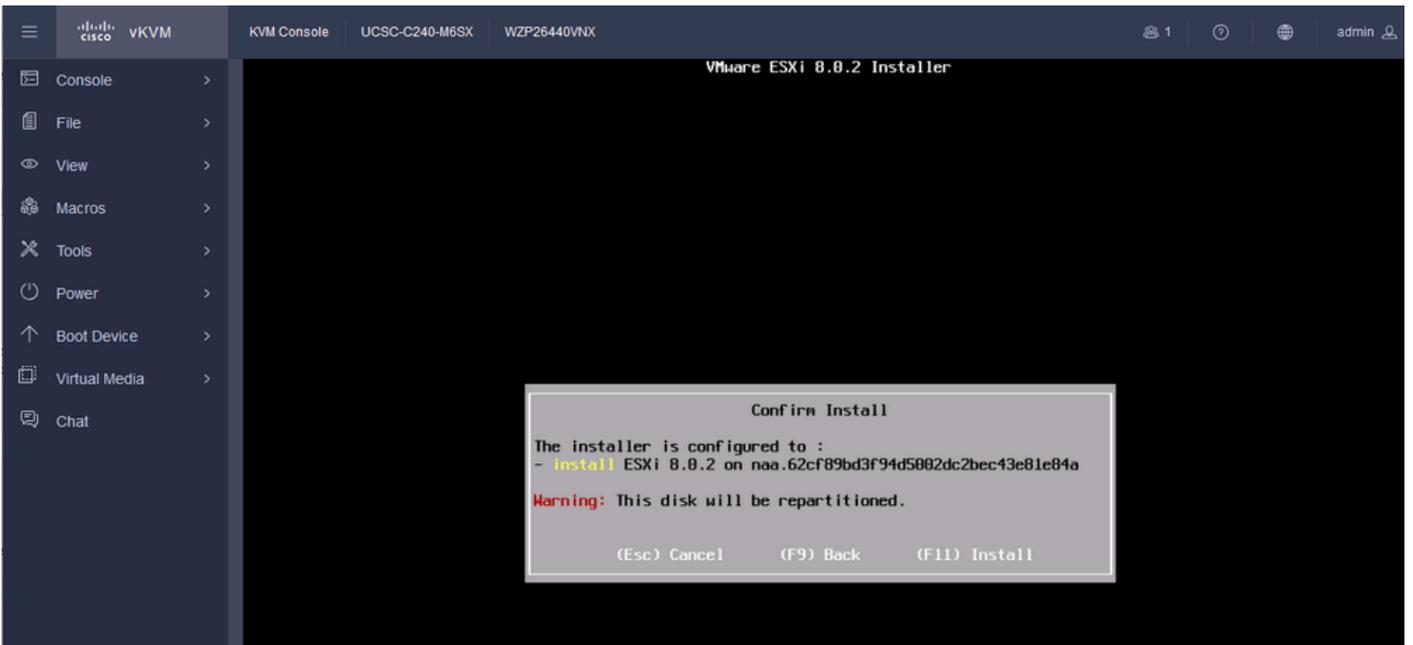


تيبتتلا ل ESXi دي كأت

مدقتلا دي ق رهظي و تيبتتلا أدبي. 16 ةوطخلا

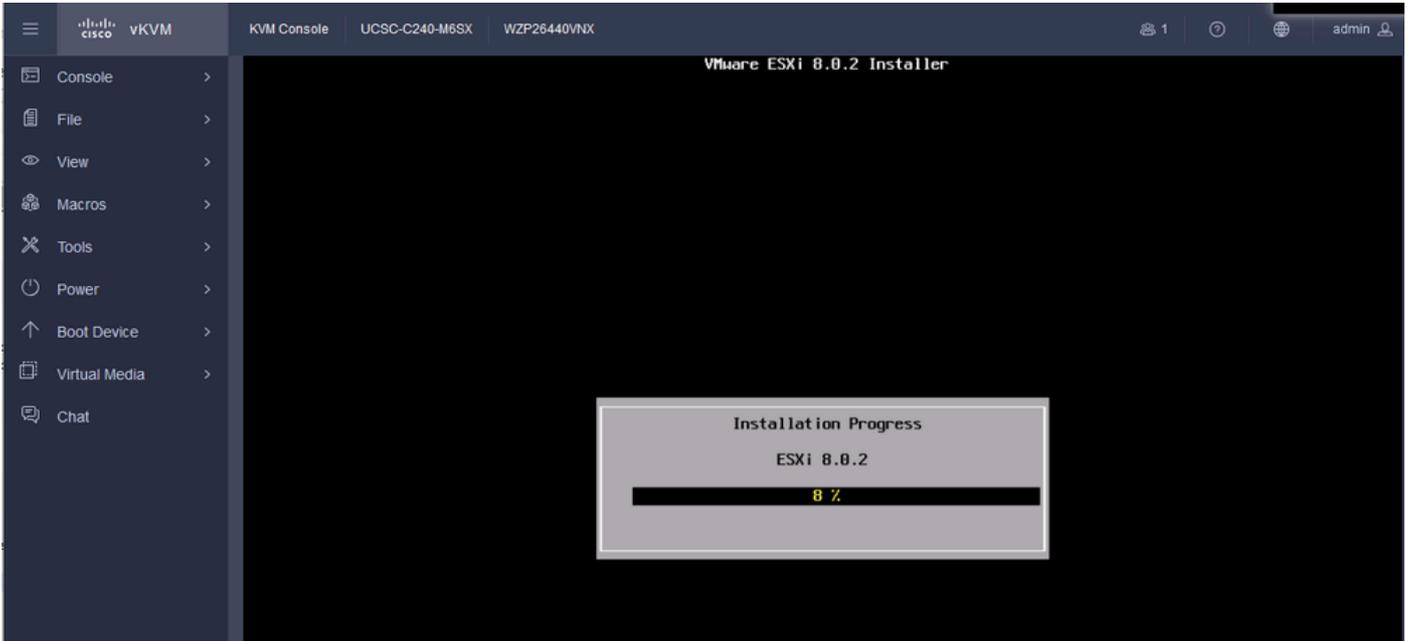


ESXi تېبثت مدقت

مداخل لېغشت د اعل Enter ىل ع طغضتو ESXi تېبثت متي . 17 ةوطخلا

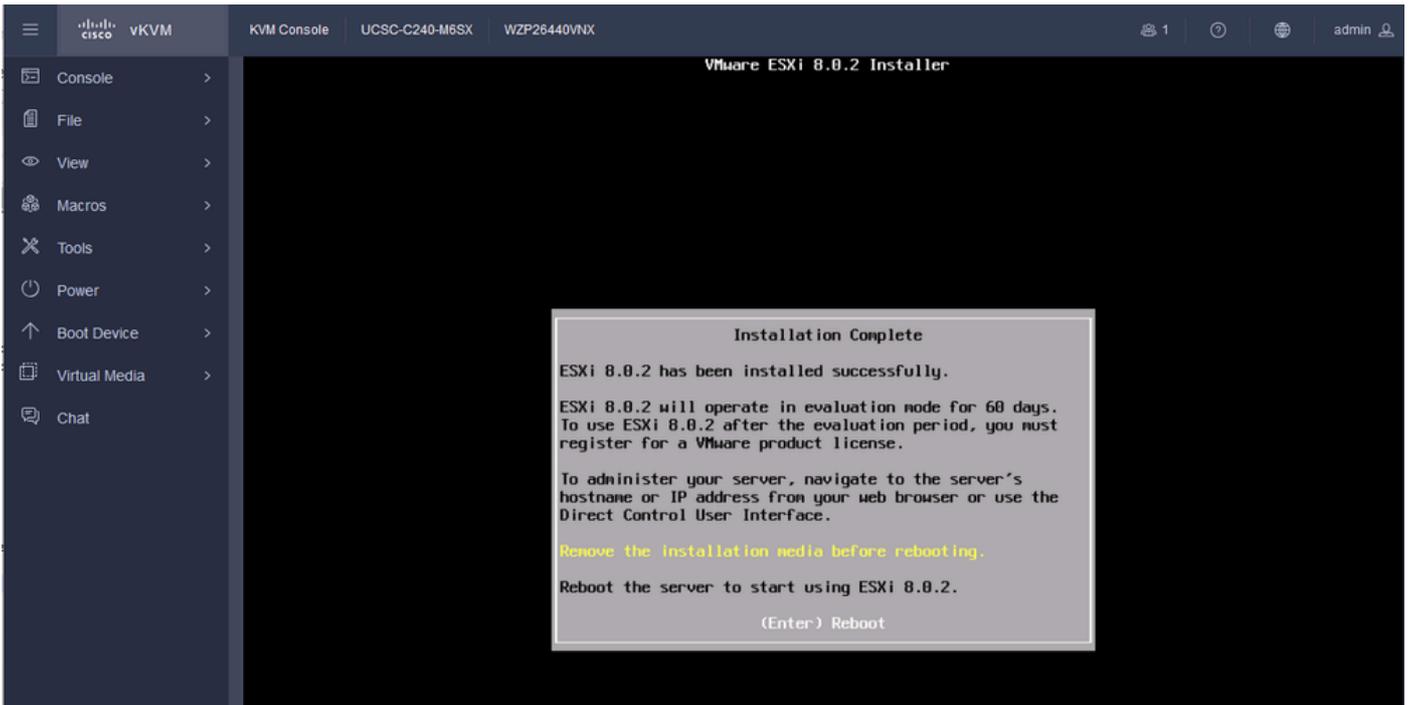


ESXi تېبثت لامتك

ةرم لوأل عدبلل مداخل لېغشت دېعوي ويره اظلا DVD صرف ضرب ESXi موقوي . 18 ةوطخلا

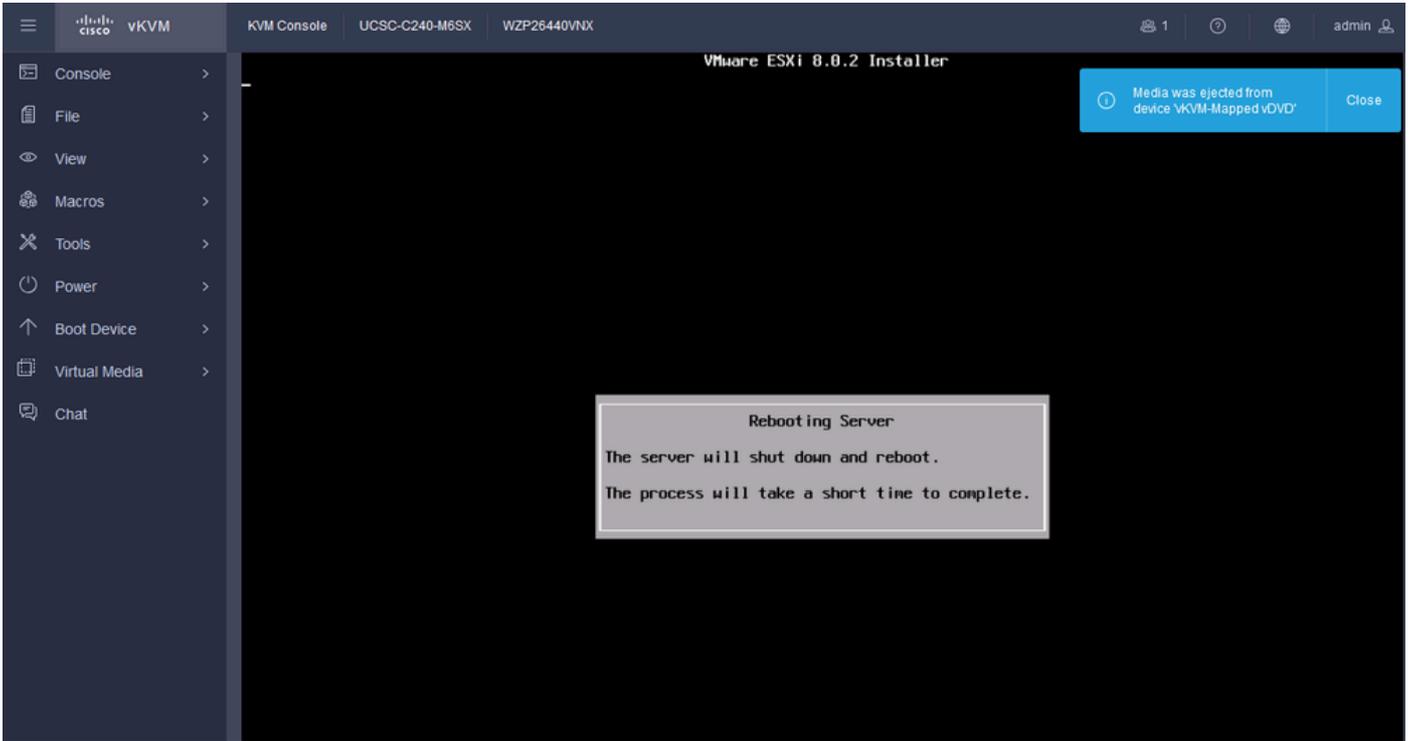


ESXi مداخل ليغشت ةداع

ماظنلا صي صختل F2 لىع طغضا . ليغشتلا ةداع دعب ةي لوالا ESXi ةشاش . 19 ةوطخال

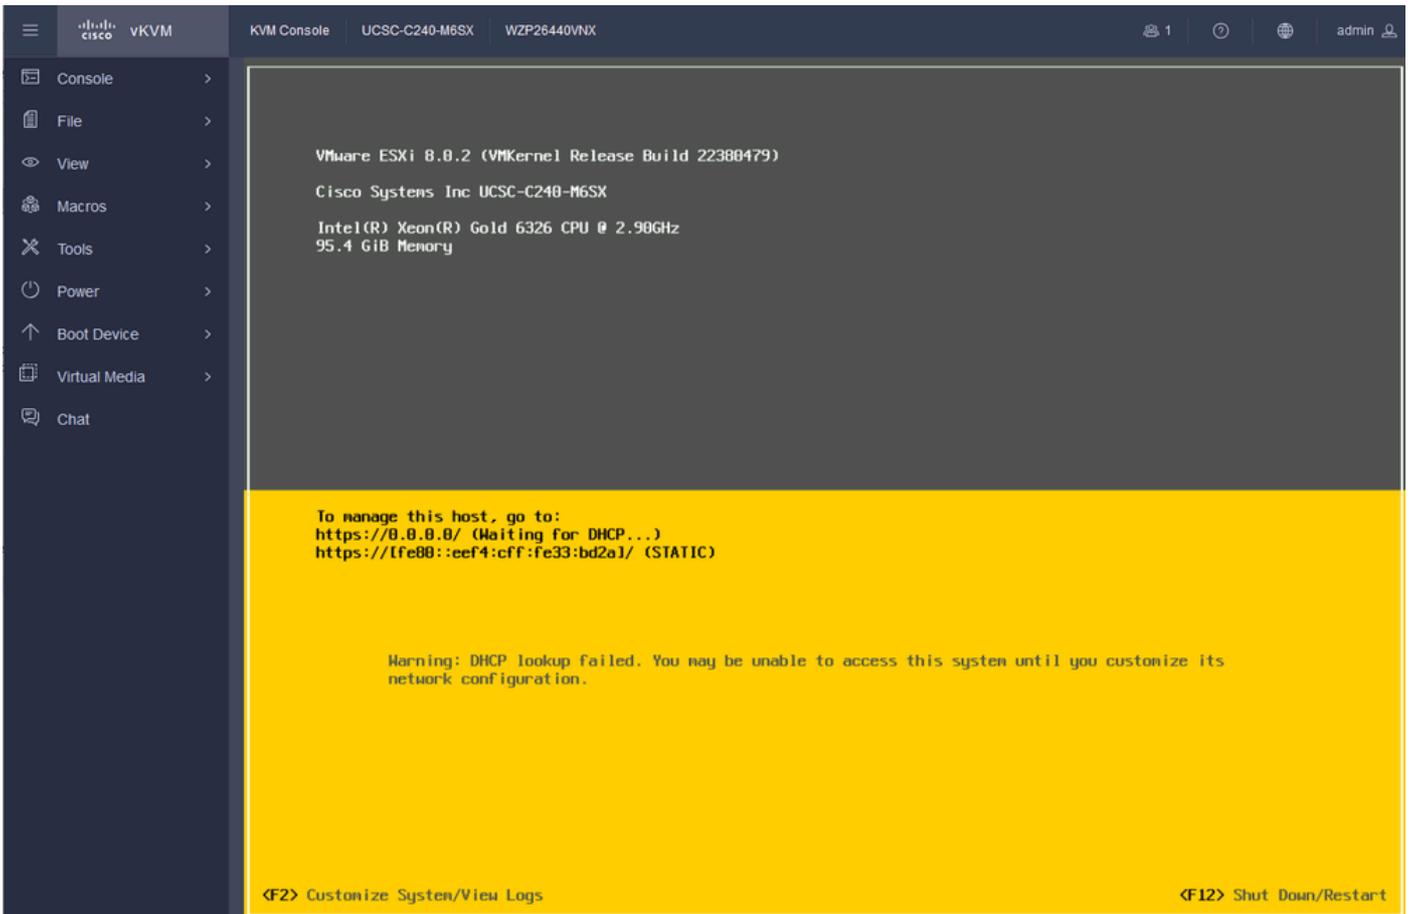


ةي لوالا ESXi ةشاش

ت. تيبتتلا دنع رورم ةملك عاشنإ مت . لوخدلا ليجستل ميقلال لخدأ . 20 ةوطخال

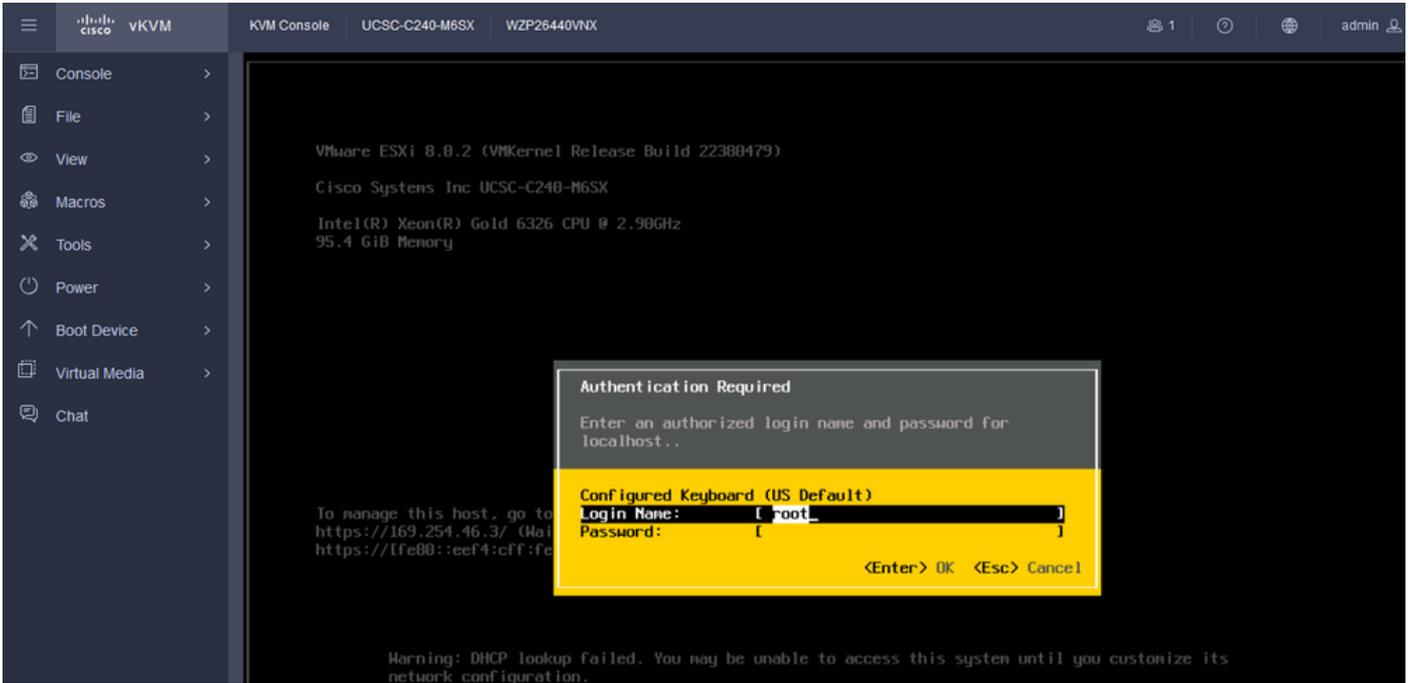


ESXi ل وخذ ليجست ةشاش

ىلع طغضا م ةرادإلا ةكبش نيوك رتخأ. م اظنلا صيصخت عم كل مي دقت متي 21. ةوطخلا Enter حاتم

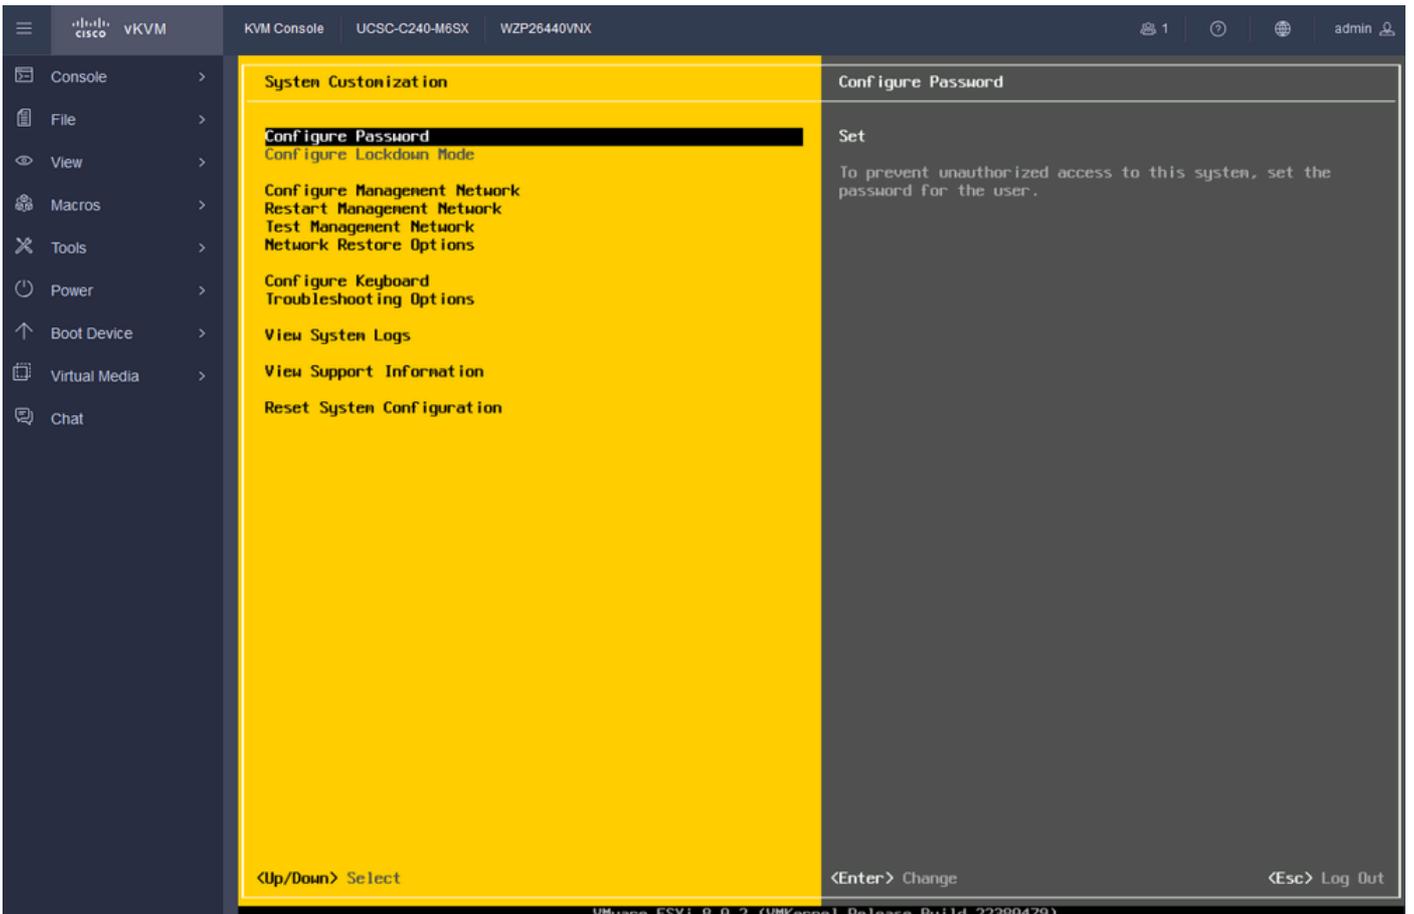


ESXi نيوك ةرادإ

Enter ىلع طغضا و ةكبش لئاهم رتخأ. 22. ةوطخلا

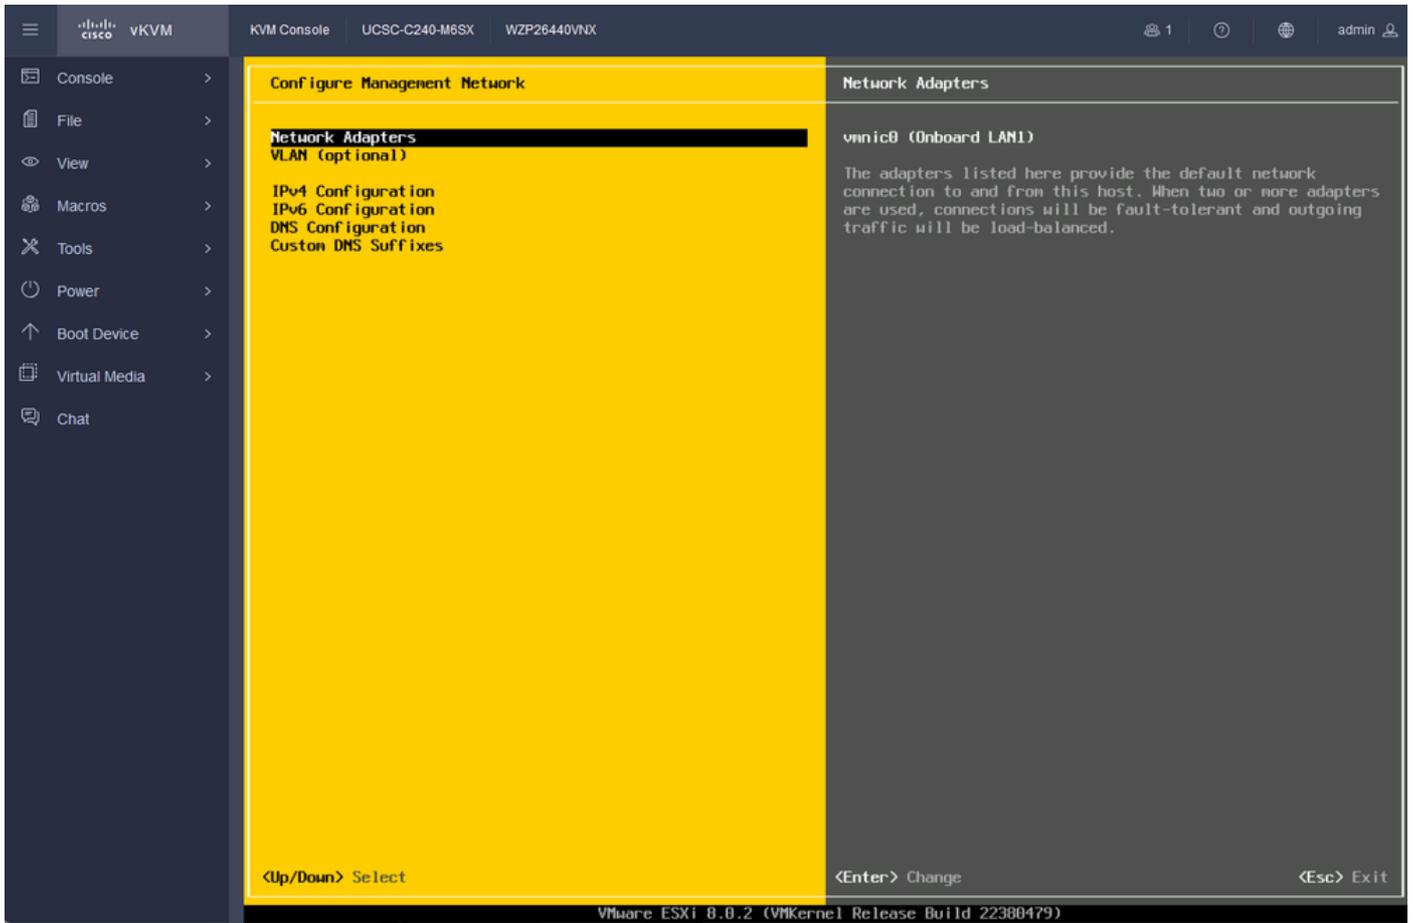


ESXi إعداد نيوكت

لإعداد يلع طغض او ةحاسم لاطيرش مادختساب ةرادل ةكبش لالوحم ددح. 23 ةوطخلا

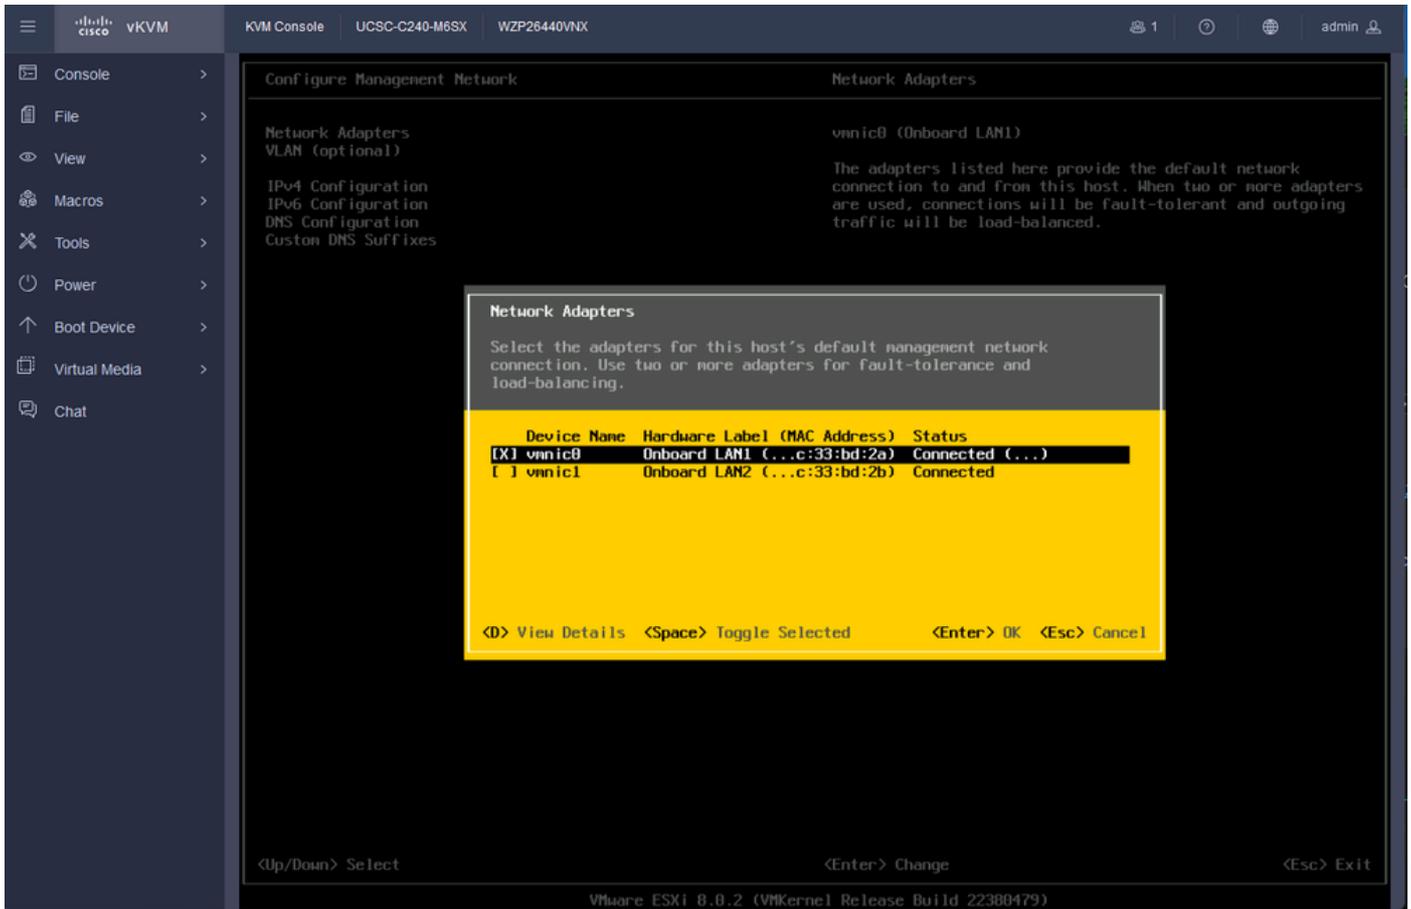


ةكبش لئاهم ديدحت

ل.اخذ اى لع طغضاو، ةبولطم تناك اذا مي قلا لخدأو (يراي ت ا) VLAN ةكبش رتخأ. 24 ةوطخلا

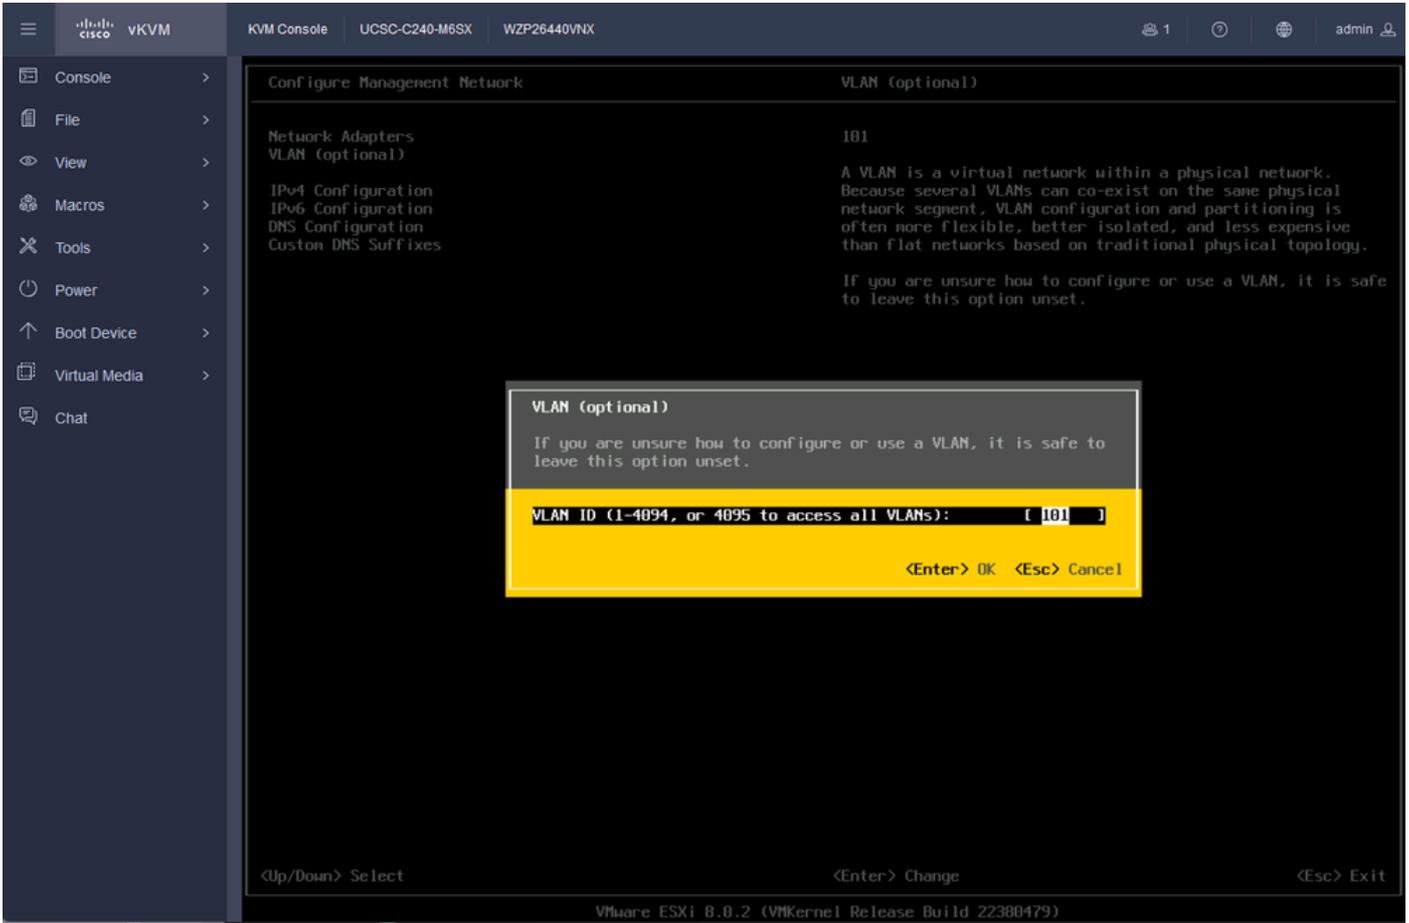


VLAN توكبش نيوكت

Enter ىل ع طغضاو ،ميقلا لخدأو، IPv4 نيوكت رتخأ 25 ةوطخلال

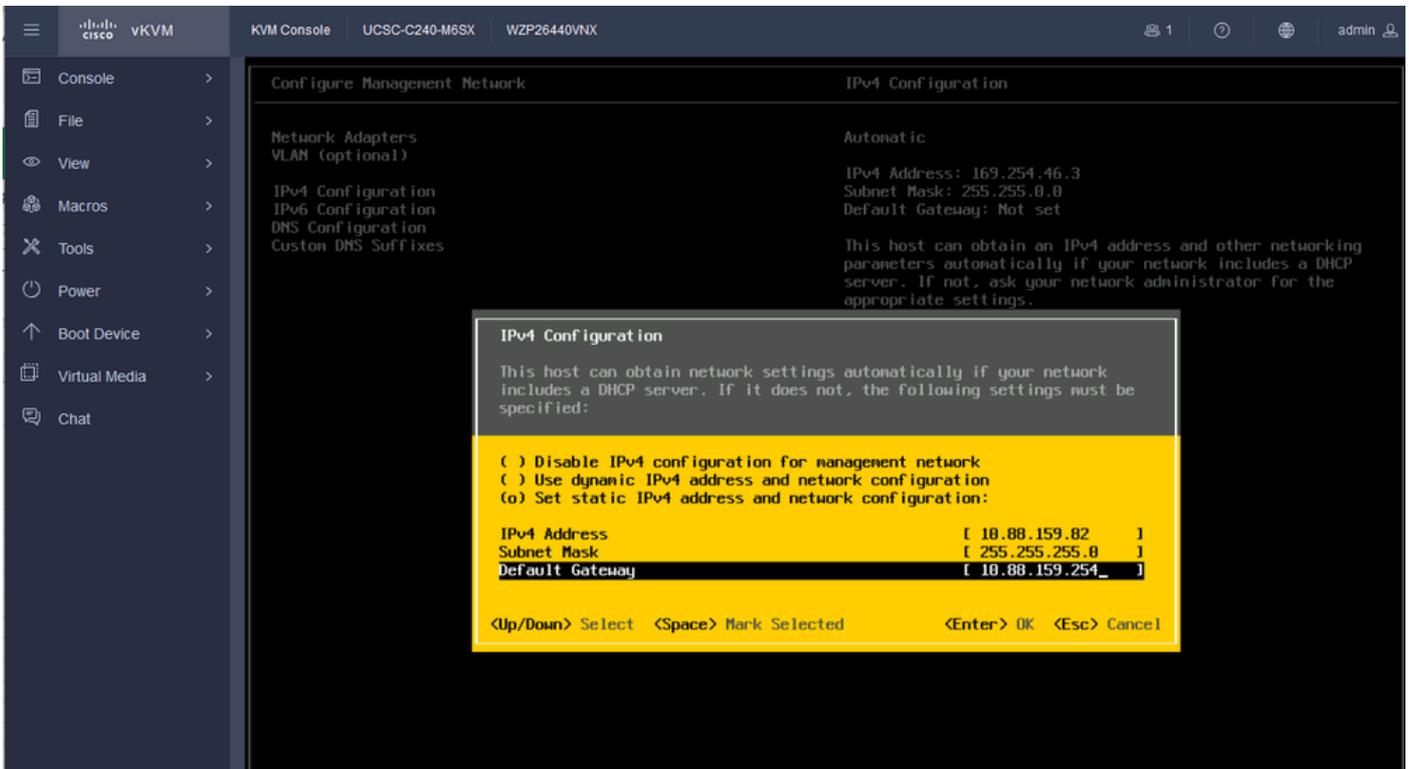

IPv4 نيوكت



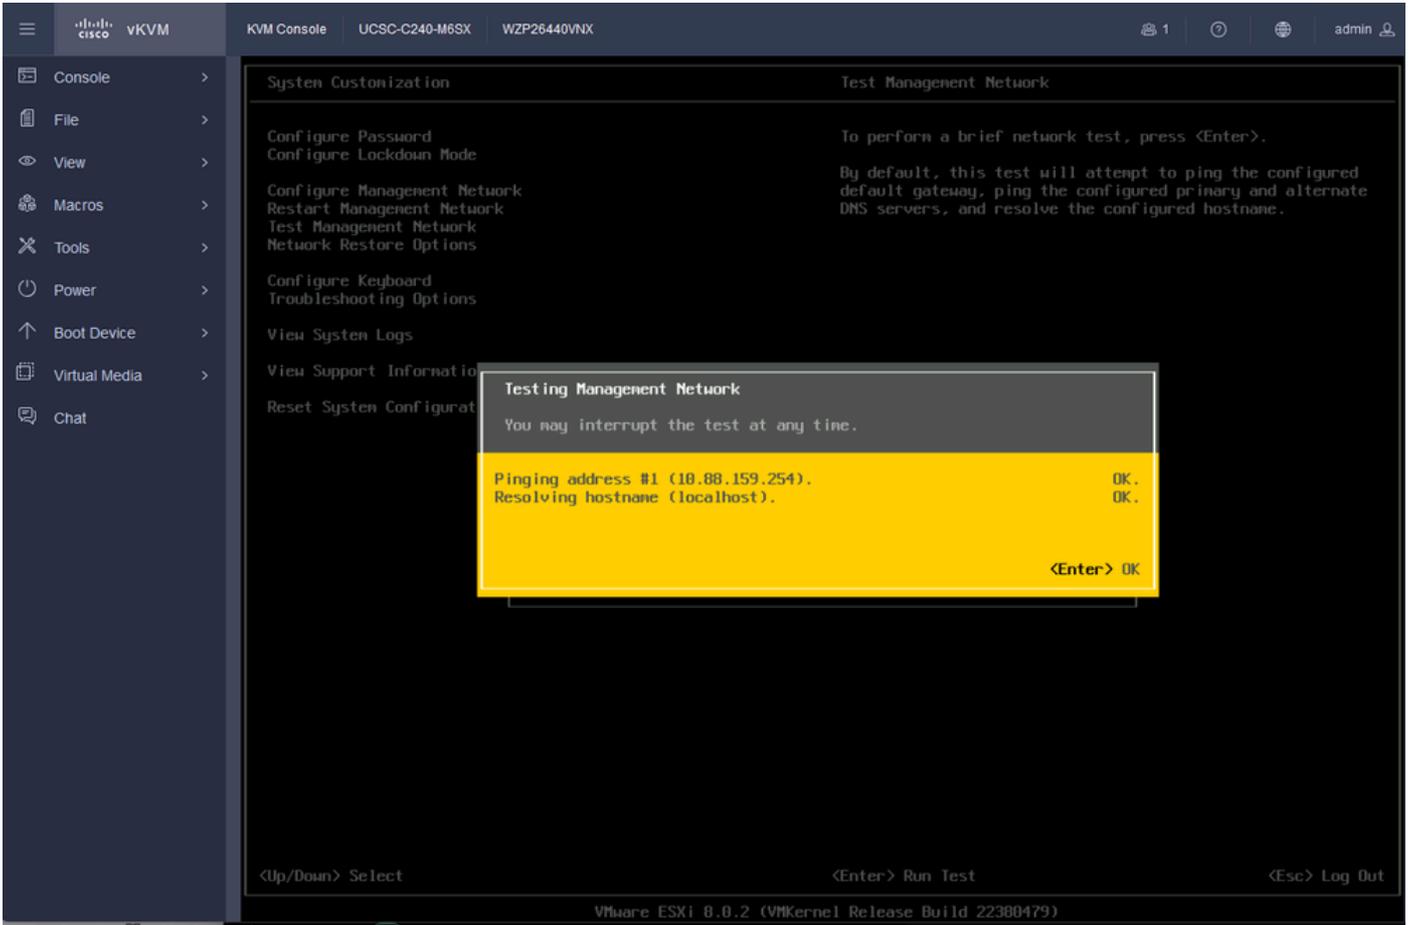

رابطہ خالہ یرادہ ے کبش

## ةحصل لآ نم ققحت لآ

نڤوكت لآ اذہ ے حص نم ققحت لآ ے ارآ آي لآح دچوي ال

## اھال صإو ے اطخألآ فاشك تسآ

نڤوكت لآ اذہ ل اھال صإو ے اطخألآ فاشك تسآ ال ے ددحم تامول عم آي لآح رفوت ت ال

