

ةكبشلا صيخش تاملول عم طاق تال Cisco نم لامعالا تاملول عم ةحول مادختساب

فدهلا

ةلسلسلا نم ةكبشلا ةزهجأ ةبقارم ىلع كدعاست تاودأ Cisco نم لامعالا تاملول عم ةحول رفوت لوصول طاقنو تاهجوملاو تالوحملا لثم ةلوهسب اهنيوكتو اهترادإو 500 ىلإ Cisco 100 معد تامالعل لوح اضيأ كرتخي امك. كب صاخلا بيولا ضرعتسم مادختساب (WAP) ةيكللساللا ي أو ةكبشلا تادادعل تاثيردحتو زاهجلا ةلحو ةديدجلا ةتباثلل جماربلل رفوت لثم، Cisco و زاهجلا معد دقع اهيطغي وأ نامضلل ةعضاخ دعت مل ةلصتم ةزهجأ

ةلصفنم تاهجاو وأ نينوكم نم نوكتي عزوم قيبطت يه Cisco نم لامعالا تاملول عم ةحول ةدحاو تاملول عم ةحولو Cisco Business Dashboard Probe مساب هيل راشي رثكأ وأ دحاو رابتخل Cisco Business Dashboard ىمست

ةكبشلا ي ف لكاشملا صيخش ي ف ةدعاسملا ةادأ Cisco نم لامعالا تاملول عم ةحول رفوت ككبشلا صيخش تال تاملول عم طاق تال ةينكامل "ينفلا ةكبشلا ضرع" ةزيم كل حيتت ةينقت "عاشن نكمي. معد سدنهم ىلإ هلاسرا وأ اقحال هليحت كنكمي جذومن ي ف ةلوهسب ي ف Probe مدختسم ةهجاو نم ةرشابم وأ (UI) تاملول عملا ةحول مدختسم ةهجاو نم "ةكبشلا ضرع اهجالصاو Dashboard-Probe ب لاصلتال اعاطخأ فاشكتسأ ةلح

تاملول عم ةحول مادختساب صيخش تال تاملول عم طاق تال ةيفيكل لوح تاداشرا ةلاقملا هذه مدقت لامعالا Cisco.

جماربل رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Cisco | 2.2 نم لامعالا تاملول عم ةحول

ةكبشلا صيخش تاملول عم طاق تال

ةيصيخش تال تانايبلا عيمجت

1 ةوطخل

Cisco نم لامعالا تاملول عم ةحول ةرادا مدختسم ةهجاو ىلإ لوخدلا ليحستب مق

English ▾



Cisco Business Dashboard

User Name*

This field is required

2 ةوطخلال


ةمئاقلا رز قوف رقنا



Cisco Business Dashboard


3 ةوطخلال

ةكبشلا رز ىلع رقنا

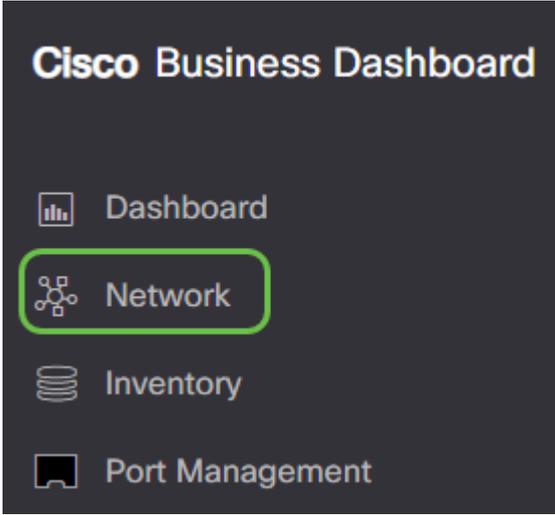

4 ةوطخلال

اهل صيخشتللا تامولعم عيمجت ديرت يتلا ةكبشلا دح

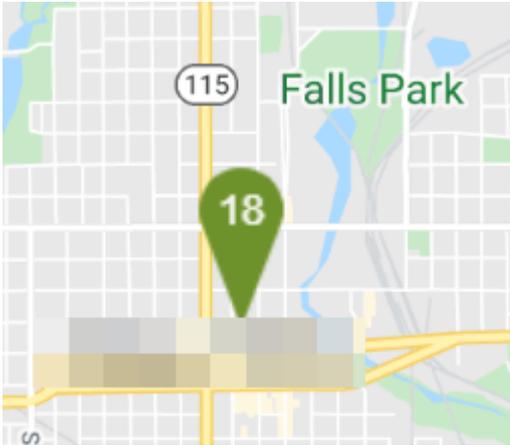

5 ةوطخلال

ةينقتلا راهظا و تاءارجالا بيوبتللا ةمالع رتخأ

The screenshot shows a web interface for managing a probe. At the top, there are navigation buttons for 'Manage' and 'Settings'. Below that, there are two tabs: 'Overview' and 'Actions'. The 'Actions' tab is active, indicated by a green circle with the number '1'. A list of actions is displayed below the tabs:

- Remove**: Represented by a trash can icon.
- Disconnect**: Represented by a disconnected plug icon.
- Upgrade**: Represented by a download icon.
- Show Tech**: Represented by a document icon, highlighted with a green circle and the number '2'.

ءاطخألل فاشككسأى لىل لقتن او Probe مدختسم ةهجاو لىل لوخدلا لىجستب مق ،كلذ نم ال دب
 اهالصلو > Network Show Tech.

6 ةوطخلل

نم تاداهشل او رورملا تاملك داعبتسإ متيس ناك اذا ام يف مكحتلل راي تخاللا تاناخ مدختسأ
 كنكمي ،كلذ لىل ةفاضل ابو .صيخشتللا تامولعم لاسرا بجي نيأو ،ال مأ زاهجل تانيوكت
 قوف رقنا ،تاديحتلل نم ءاهتاللا دنع .ةدوجوم Cisco معدة لاجب صيخشتللا تامولعم قافرا
 ةي صيخشتللا تانايبلا عي مجت رزلا .

Cisco Business Dashboard Probe will gather diagnostic information about your network for use by technical support. Data collected includes the network topology, device details, configurations, and Cisco Business Dashboard Probe log files.

Remove passwords and certificates

Attach to Cisco case number

Email to

Download to my PC

Gather diagnostic data

دېرېر لاسرا تاراخي كيدل رفوتت الف Probe، نم ةكېشلا ضرع ةينقت عاشناب موقت تنك اذا رتويېمكلال لىل صيخششتلا تامولعم ليزنت بجي. معد ةلاحب قافرا و اينورتكلال

7 ةوطخلال

ليزنتلا دكوي قثب نم راطا رهظيس.



Cisco Business Dashboard



Data collection job for Network Show Tech successfully created

يسمسي. كتكېش ب ةصاخلا صيخششتلا تانايب عيجمت ي ف نآلا تحجن دق نوكت نأ بجي
ردصملا فللملا *show tech.zip*

ةصيخششتلا تانايبلا لىل لوصول

ةيلاتلا تاوطخلال عبتا، تانايبلا لىل لوصول zip. فلمك صيخششتلا تامولعم ريصدت متي

1 ةوطخلال

تاليزنتلا دلجم لىل لقتناف، صيخششتلا رتويېمكلال لىل ليزنتلا نم ققحتلاب تمق اذا
6. ةوطخلال ي ف مدختسملا اينورتكلالال ديربلا ناوع نم ققحتف، الو. رتويېمكلال صاخلا


This PC > Downloads

Name	Date modified	Type
show-tech.zip	8/10/2020 9:19 AM	Com

تاليزنتلا دلجم ي ف صيخششتلا تانايب ظفح متي، لاثملا اذه ي ف

2 ةوطخلال

طغض ءاغلإل لكلا جارختسا قوف رقنا مٲ show-tech zip فلم قوف نميألا سواملا رزب رقنا لصفملا كعقوم لىا صيخشتلا تامولعم.

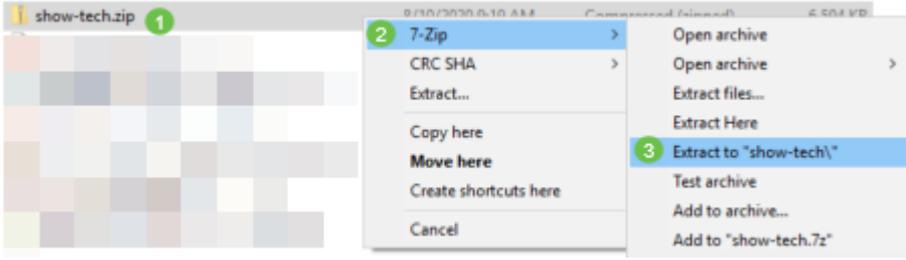


قد تختلف التعليمات حسب نظام التشغيل الموجود لديك. في هذا المثال، يتم استخدام Windows 10.

3 ةوطخلا

تافلما لىا لوصولل show tech دلجم قوف اجدزم ارقن رقنا.

Search Results in Downloads

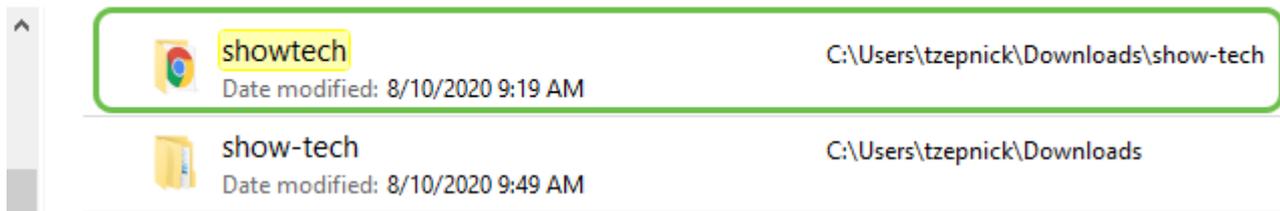

4 ةوطخلا

ةردصملا صيخشتلا تانايب ضرعل index.html فلم لىع اجدزم ارقن رقنا.

Name	Date modified	Type
data	8/10/2020 9:19 AM	File folder
web	8/10/2020 9:19 AM	File folder
index.html	8/10/2020 9:19 AM	Chrome HTML Document

رتوي بمكلا نم ةردصملا صيخشتلا تانايب لىا نألا تلصودق نوكت نأ بجي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل