

# FindIT ةكبش ةرادا يمدختسم ةرادا

## فدهلا

FindIT Network Manager و FindIT Network Probe ةكبش ةرادا لوصول مهنكم ي نيدلا نيمدختسم لافي رعت ةكبش ةرادا ةحفص كل حيتت نيمدختسم لال ةلؤل ةدادع او رورم لال ةم لك ديقت تابلطتم ذيفنت.

لوؤس لال عتم تي . لغلش لال لوؤس لال : نيمدختسم لال نم نيعون FindIT ةكبش معدت لكب مايق لال لغلش لال نكم ي امن ي ب ، FindIT ةكبش تازيم ي لال لمال لال لوصول ةينام اب ةرم لوأل FindIT Network Manager تيبثت دنع . نيمدختسم لال ةرادا ةانثتساب عيش نيدلل رورم لال ةم لك و مدمختسم لال مسا مادختساب يضارتفا لوؤس مدمختسم ةاشن ا متي Cisco يلع امه ني عت مت .

مهفدح و مهريحت و نيمدختسم ةفاضل ةيفي ك لوح تاميلعت ةلاقم لال هذه مدقت مدمختسم لال لمع ةسلج ةدادع او رورم لال ةم لك ديقت ريغت و .


## FindIT ةكبش ةرادا يمدختسم ةرادا

### ديج مدمختسم ةفاضل

ةصاخلا ةرادا لال (GUI) ةيموسر لال مدمختسم لال ةهجاو ي لال لوخدلا ليچستب مق 1. ةوطخال FindIT Network Probe و FindIT ةكبش ريديب .



## FindIT Network Manager

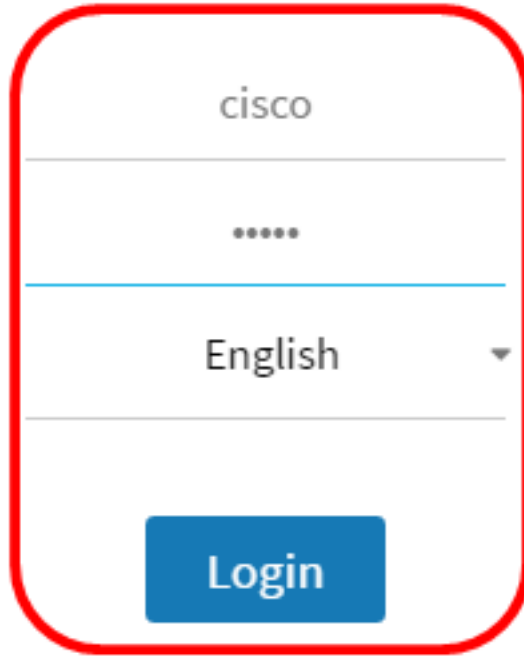


The image shows a login form for FindIT Network Manager. It is enclosed in a red rounded rectangle. The form contains the following elements from top to bottom: a text input field with the text 'cisco', a password input field with five dots, a language selection dropdown menu currently showing 'English', and a blue 'Login' button.

© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

FindIT Network Manager م ادختسإ متي ، لاثم لا اذه ي ف :ةظحالم

ةراد لمعتسم >ةراد ترتخأ . 2 ةوطخال

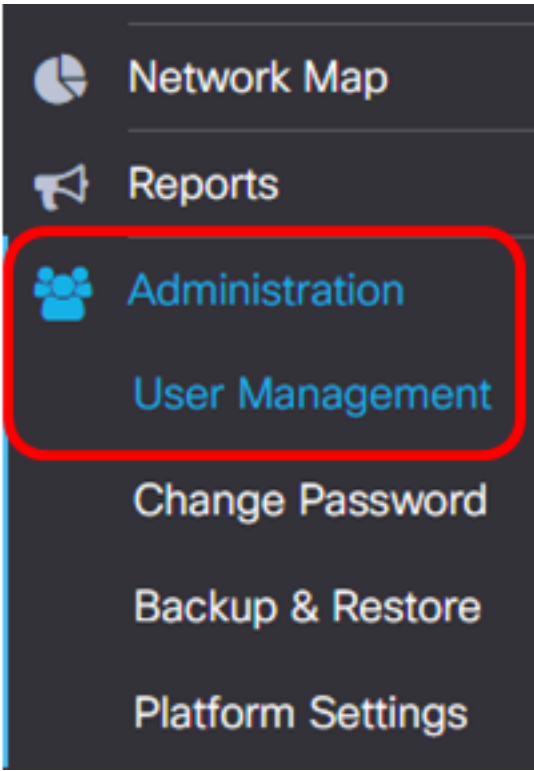

هؤاشن! وأ ديدج مدختسم ةفاضل + رزلا قوف رقنا 3. ةوطخل

### Local Users

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	

مدختسم ل مسا ل قح يف مدختسم ل مسا ل خدأ 4. ةوطخل

User Name:

John



نوج مادختس ل متي، لاثم ل اذه يف :ةظحال

رورم ل ةمك ل قح يف ك رورم ةمك ل خدأ 5. ةوطخل

Password:

.....



رورم ل ةمك ديكأت ل قح يف رورم ل ةمك ل خدأ 6. ةوطخل

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

Password Strength:

Strong

،لاثلما اذه في .ةلخدملا رورملا ةملاكل نيمأتلل ةوق رورملا ةملك ةوق سايقم ضرعي  
ةوق رورملا ةملك ةوق نوكت

مدختسملا عون ةقطنم نم رايتخا رزرقنا 7. ةوطخلا

User Type:

Administrator  Operator

يه تارايلخا:

- Administrator — ةكبش تازيم لىل لملكلا لوصولا قح اذه مدختسملا عونل رفوتي FindIT.
- تازيم لىل لملكلا لوصولا ةيناماب اذه مدختسملا عون عتمتي — ليغشتلا لماع  
نيمدختسملا ةرادا ءانثتساب FindIT ةكبش

ليغشتلا لماع رايتخا متي ،لاثلما اذه في :ةطخال

OK قوف ررقناو 8. ةوطخلا

User Name:

 ✓

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

Password Strength:

Strong

User Type:




Administrator  Operator





Ok

Cancel

اديدج امدختسم نآلا تفضأ دق نوكت نأ بجي

## Local Users


  

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input type="checkbox"/>	John	OPERATOR	 





### مدخستسم لي دع ت

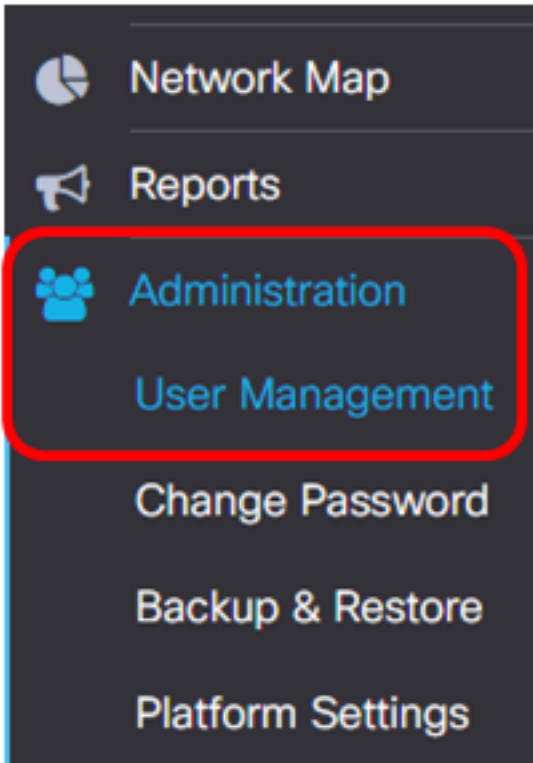ي لي ام ب مق ، دوجوم مدخستسم لي دع ت ل

مدخستسم ل ا ة ر ا د ا > ة ر ا د ا ر ت خ ا 1. ة و ط خ ل ا



ل ع ر ق ن ا م ت ه ل ي د ع ت د ي ر ت ي ذ ل ا م د خ ت س م ل ا م س ا ل ة ر و ا ج م ل ا ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح 2. ة و ط خ ل ا ر ي ر ح ت ة ن و ق ي ا

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input checked="" type="checkbox"/>	John	OPERATOR	 

ن و ج ل ة ر و ا ج م ل ا ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د ي د ح ت م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ط ح ا ل م



OK قوف رقناو 7. ةوطخال

User Name: John

Change password

Password:

 ✓

Confirm Password:

 ✓

Password Strength:

Strong





User Type:

Administrator  Operator

Ok

Cancel


دوجوم مدختسم ليدعت نآلا كليلع بجي

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	 
<input type="checkbox"/>	John	ADMIN	 

## مدختسم فذح

ييلي امب مق، دوجوم مدختسم فذحل

مدختسم لآ قرادا > قرادا رتخأ 1. ةوطخال

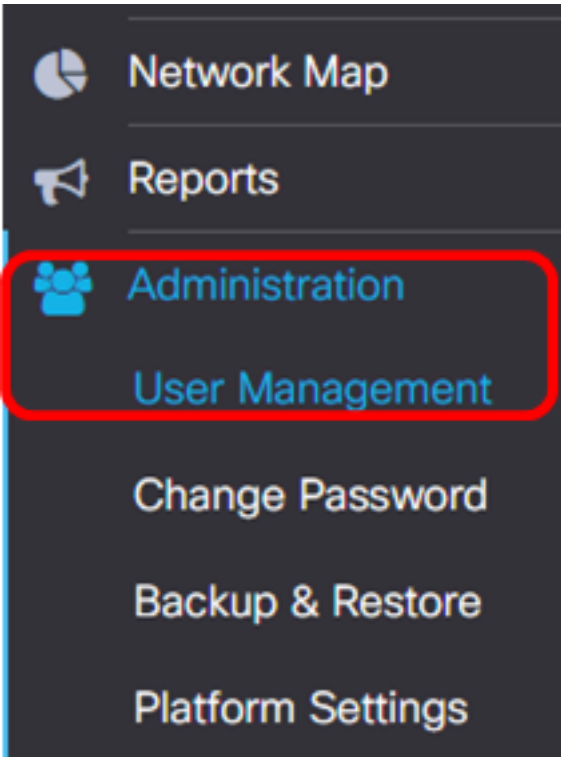

رزى لى رقنا مٹ هلى دعت دىرت يذلا مدختسم لاسال ةرواجم لاراي تخالال ةناخ ددح .2 ةوطخلال فذح.

	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	
<input checked="" type="checkbox"/>	John	ADMIN	

انحوي راي تخال م تي ، لاثم ل اذه ي ف : ةطخال م

ةعباتم ل ق ف اوم قوف رقنا .3 ةوطخلال

Delete user(s) ×



Are you sure you want to delete this user(s)?



نالال ام دختسم ت فذح دق نوكت نأ بچي



Deleted user(s) successfully 2 sec

## Local Users



	User Name	User Type	Action
<input type="checkbox"/>	cisco	ADMIN	


10 per page

1 - 1

## ديقعت ةم لك تل كش

ي لي ام ب مق ، اهر ي غت وأ رورم ل ةم لك ديقعت تابل طتم ني كم تل

مدخت سمل ةراد > ةراد رتخأ 1. ةوطخ ل

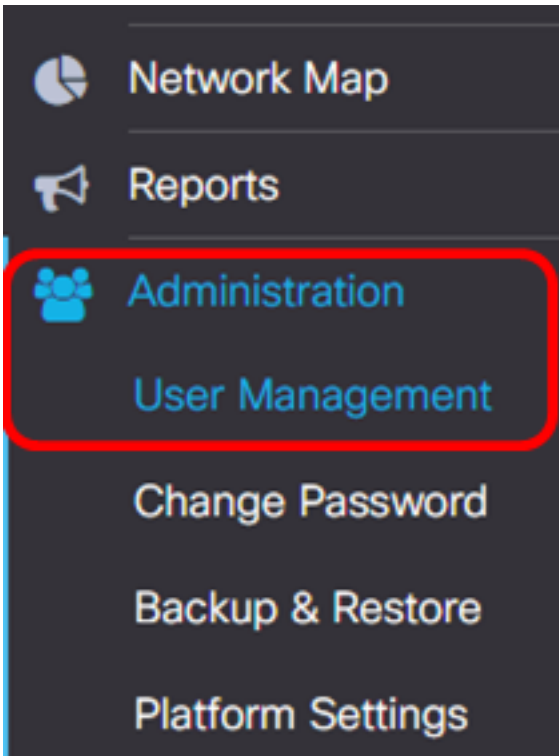

ةدعاق ديقعت نكم ي نأ قودنص قي قدت ةي لمع ديقعت ةم لك ل تصحف (ي راي تخأ). 2. ةوطخ تاداع ل عم ةدي دجل رورم ل تام لك قفاوت نأ بجي ، ةزيم ل هذه ني كم تل لاج ي ف . ةم لك ل ةي لالتل ةي ضارت لال

- ين دأ دج فرح ةي نام ث هلوط نو كي نأ بجي .
- فورحو ةري بك فرح ( فرح تائف ثالث نم لقالا يلع نم فرح أ يلع يوتحي نأ بجي ( ةي سايق حي تافم ةحول يلع ةرفوتم ةصاخ فورحو ماقراو ةري غص
- ةي لال رورم ل ةم لك نع افل تخم نو كي نأ بجي .

## Local User Password Complexity

Password Complexity Setting



دقق عت تادادع | ليطعتل هذه راي تخاللة نأخ ديدحت ءاغلل كنكمي ، كلذ نم ال دب : **ةظحالم** | ليطختلاب مقف ، رايخلا اذ تترتخا اذا . ليلحملا مدختسملاب ةصاخلا رورملا ةملاك [6. ةوطخلا](#).

8، ةيضا رتفاللة ةميقلا . رورملا ةملاك لوطل ين دألا دحلل ل قح ي ةميق لخدا . 3 ةوطخلا افرح 64 | ل 6 نم وه قاطنلاو .

Password Complexity Setting

Enable

Minimum Password Length

12 مادختسا متي ، لاثملا اذ ي : **ةظحالم**

3، ةيضا رتفاللة ةميقلا . فرحألا تائف ددعل ين دألا دحلل ل قح ي ةميق لخدا . 4 ةوطخلا افرح 4 | ل 0 نم وه قاطنلاو .

Minimum number of character classes

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

4 مادختسا متي ، لاثملا اذ ي : **ةظحالم**

تنك يغبني ديدج ةملاكلا ي قودنص قيقدت كنكمي لاصحف (يراي تخا) . 5 ةوطخ ةملاك ريغت دنع ديرف ةملاك بلطتي نأ ليلحلا نم فل تخم .

The new password must be different than the current one



[6. ةوطخلا](#) . ظفح ةق طقط .

## Local User Password Complexity

Password Complexity Setting

Enable

Minimum Password Length ?

12

Minimum number of character classes ?

4

The four classes are: Upper case(ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).

The new password must be different than the current one

Enable

Save


Cancel

نېي حلحمال نېم دختس ملل دادع | ةي لمع ديقعت ةم لكلا تريغ نآلا تفوس تنأ

### مدختس ملل لمع ةس لجدادع | نيوكت

ي لي امب مق ، اهر ييغت وأ رورملا ةم لك ديقعت تاب لطم نېكم تل

مدختس ملل ةراد | > ةراد | رتخأ 1. ةوطخلال

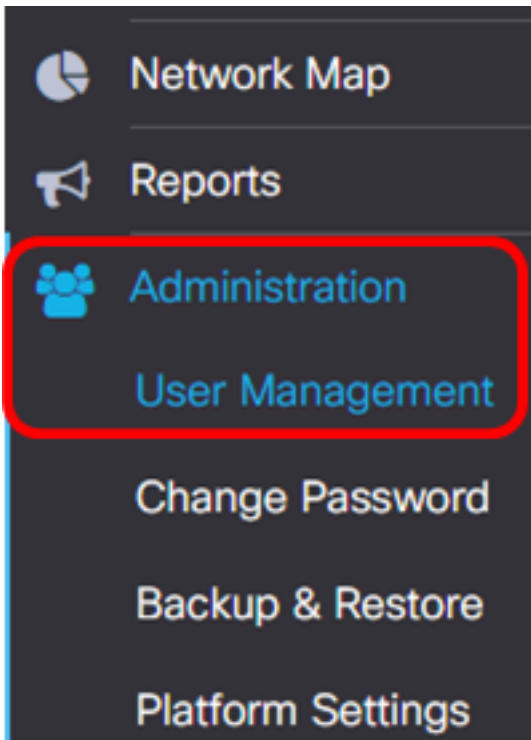

60، يه ةي ضار ت فالال ةمي قلا (ىندأل دحل) لومخلال ةلم ل قح ي ف ةمي ق لخدأ 2. ةوطخلال ةق ق د 60 لى 10 نم وه قاطنلاو

## User Session Setting

Idle Timeout (min): ?

 ✓

ةققيقد 30 مادختسا متي ،لاثملا اذه يف :ةظحالم

غلبل ملى صقألا دحلا وه اذه .(ةعاسلا) ةقلا طملا ةلهملا لقح يف ةميق لخدأ 3 ةوطخلا 24، هة يضارتفالا ةميقل .ةطشن لمعلا ةسلج هيف نوكت نا نكمي يذلا تقولا ةعاس 24 لىا 1 نم وه قاطنلاو

## User Session Setting

Idle Timeout (min): ?

Absolute Timeout (hour): ?

Save

Cancel

ةعاس 12 مادختسا متي ،لاثملا اذه يف :ةظحالم

ظفح ةقطقط 4 ةوطخلا

Absolute Timeout (hour): ?

 ✓

دادعلا ةلمع ةسلج لمعتسملا تلكش يقلتي نألا تفوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أن أ ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا