

مكحتلا تامولعم ةحول ةحفص ربع زاغ ةرادإ نم FindIT Kaseya ةيفاضإلا ةفيظولا يف Cisco

ةمدقملا

ماظنلا لوؤسم ىلع اهتېبثت متي ةدحو يه Cisco FindIT Kaseya نم ةيفاضإلا ةفيظولا
Kaseya عم ةدشب Cisco نم FindIT ةكبش ري دم جم دب موقوي وهو. Kaseya نم (VSA) يرهاظلا
ىلا لوصولاب يفاضإلا نوكملا حمسي. ةكبش ل ل ةيزكرملا ةرادإلاب حمسي امم، VSA،
فاشتك او تامولعمل تاحولو تاءارجإلا ةرادإ كلذ يف امب، FindIT، ل ةلاعفلا ةرادإلا تازيم
تاظوفحمو ذيفنتلل ةلباقلا تاهي بننتلاو دع ب نع زاغلا ةرادإ ةكبشلا طخمو ةزهجإلا
ثادحلا.

ةلثامم بيولا ىلا ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا يف تامولعمل ةحول / مكحتلا ةحفص
عقاوم ةدع وأ دحاو عقوم دي دحت كنكمي. FindIT 1.1 Probe يف نوزخملا - DISCOVERY ضرعل
يف اهتيفصت تمت يتلا ةزهجألا ةمئاق وأ ةزهجألا عيمج ضرعو FindIT Network Probe نم
نمضتتو. اهذاختا نكمي يتلا تاءارجإلا او اهب ةصاخلا تامولعمل ىلا ةفاضإلاب ةكبشلا
اهخسنو تانويكتلا ظفحو تباثلا جم انربلا شي دحت، اهتلودج نكمي يتلا، تاءارجإلا هذه
ديهمتلا ةداع او ام زاغ فذحو اي طايتحإ.

ىلا جاتحت. ةشاشلا نم عسوأ هاندأ FindIT Control / Dashboard ةذفان ةروص: **ةظحالم**
ةحول / مكحتلا ةحولب ةصاخلا اهل مكأب ةشاشلا ىرتل ني ميلا ىلا ىلعأل ريرمتلا
تامولعمل.

Device Type	FindIT Site
- All Devices -	Local Probe

FindIT Control / Dashboard

Schedule Actions Update Firmware (0 of 0) Save Running Configurations (0 of 0) Delete Device (0 of 0) Backup Configurations (0 of 0)
Reboot Action (0 of 0)

Status	Hostname	Device Type	IP Address	Model	MAC Address	Serial Number	Current Firmware
<input type="checkbox"/>	SG350-28MP	Switch	10.0.0.100	SG350-28MP	0C:F5:A4:23:B1:CC	DNI200405NR	2.2.8.4
<input type="checkbox"/>	SIPCCEF485DA49A	IP Phone	10.0.0.124		CC:EF:48:5D:A4:9A		7.6.1
<input type="checkbox"/>	SEP9C57ADD3755C	IP Phone	10.0.0.109		9C:57:AD:D3:75:5C		sip78xx.11-0-1MPP-477
<input type="checkbox"/>	wap2e0020	WAP	10.0.0.103	WAP571	18:8B:45:2E:00:20	PSZ19231VUC	1.0.1.10
<input type="checkbox"/>	wap5e10e0	WAP	10.0.0.105	WAP125	00:EB:D5:5E:10:E0	DNI2115A07B	1.0.0.4
<input type="checkbox"/>	SEP00CFC99E55C	IP Phone	10.0.0.126		00:CC:FC:99:E5:5C		sip8845_65.11-1-0MPP-223dev.loads
<input type="checkbox"/>	RV325	Router	10.0.0.1	RV325	B0:AA:77:7F:75:C0	NKS19130028	v1.4.2.15

MAC Address	Serial Number	Current Firmware	Firmware Available	Network	Actions
0C:F5:A4:23:B1:CC	DNI200405NR	2.2.8.4	2.3.0.130	Local Probe	Download, Upload, Delete
CC:EF:48:5D:A4:9A		7.6.1		Local Probe	Download, Upload, Delete
9C:57:AD:D3:75:5C		sip78xx.11-0-1MPP-477		Local Probe	Download, Upload, Delete
18:8B:45:2E:00:20	PSZ19231VUC	1.0.1.10		Local Probe	Download, Upload, Delete
00:EB:D5:5E:10:E0	DNI2115A07B	1.0.0.4		Local Probe	Download, Upload, Delete
00:CC:FC:99:E5:5C		sip8845_65.11-1-0MPP-223dev.loads		Local Probe	Download, Upload, Delete
B0:AA:77:7F:75:C0	NKS19130028	v1.4.2.15		Local Probe	Download, Upload, Delete

نعم زاهج بيولا الى ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا الى لوصول مزلي ،ويرانيسلا اذه في انرتقم زاهجلا نوكي شيح رابسملا عقوم كلذكو ةكبشلا الى ع

فدهلا

لا الى ع تامولعمل ةحول / مكحتلا قيروط نع ةأديدي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي قحلم Cisco FindIT Kaseya

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- Cisco FindIT Network Manager
- Cisco FindIT Network Probe

جماربال رادصا

- 1.1

تامولعمل ةحول / مكحتلا ةدحو ةحفص ربع زاهج ةرادا

لا ع Kaseya VSA مداخل صاخلا IP ناو نع لخدأو بيو ضرعتسم ليغشبت مق 1. ةوطخلا لخدلا قوف رقنا م نيوانعلا طيرش

10.10.0.1 وه مدختسملا IP ناو نع ،لاثملا اذه في :ةظحالم

مسلا يلقح في Kaseya باسح الى لوخدلا ليحست دامتعا تانايب لخدأ 2. ةوطخلا لخدلا ليحست قوف رقنا م ،نيمدقملا رورملا ةملاك و مدختسملا



Username

kaseya

Password


SIGN IN

Remember Me


[Forgot Password?](#)

مدختسم مساك Kaseya مادختسا متي، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

لقننتلا عزج في **Cisco > Main > Control / Dashboard** رتخأ. 3. ةوطخل

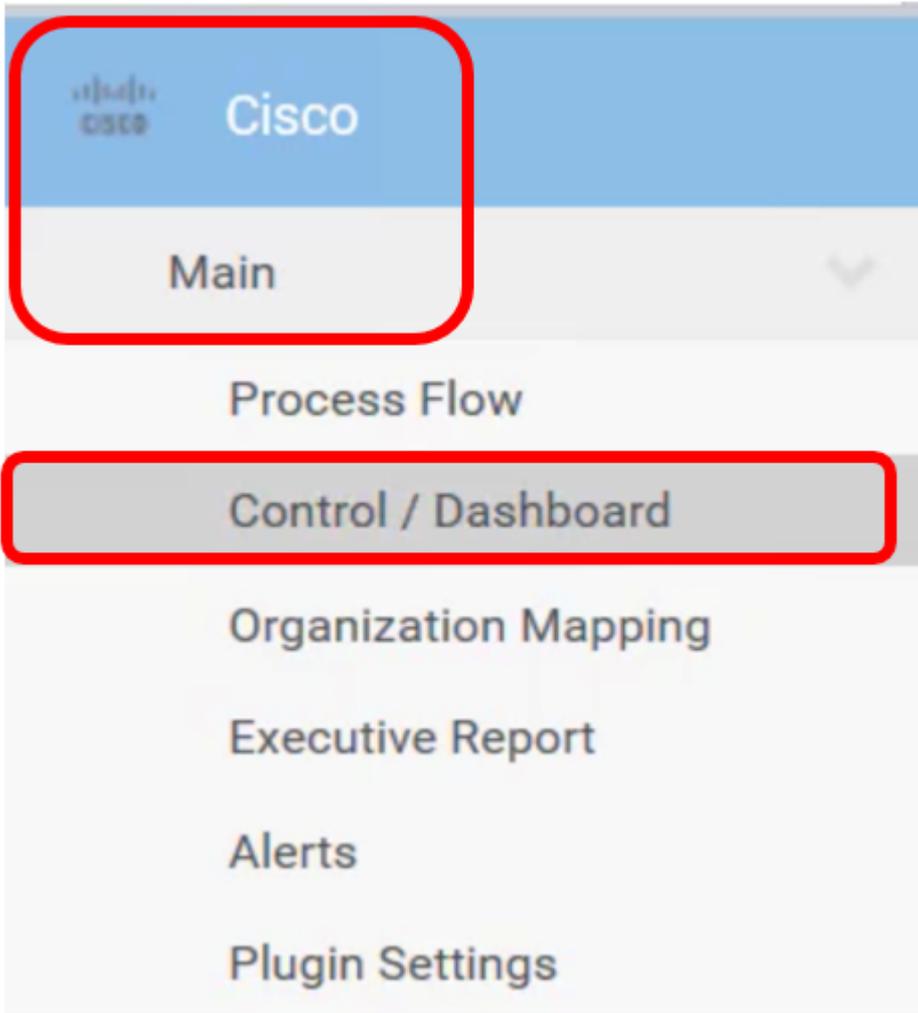

عون ىلا ةزهجألا ةمئاق ةيفصتل زاهجلا عون ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا 4. ةوطخلل هترادإ ديرت يذلا زاهجلا.

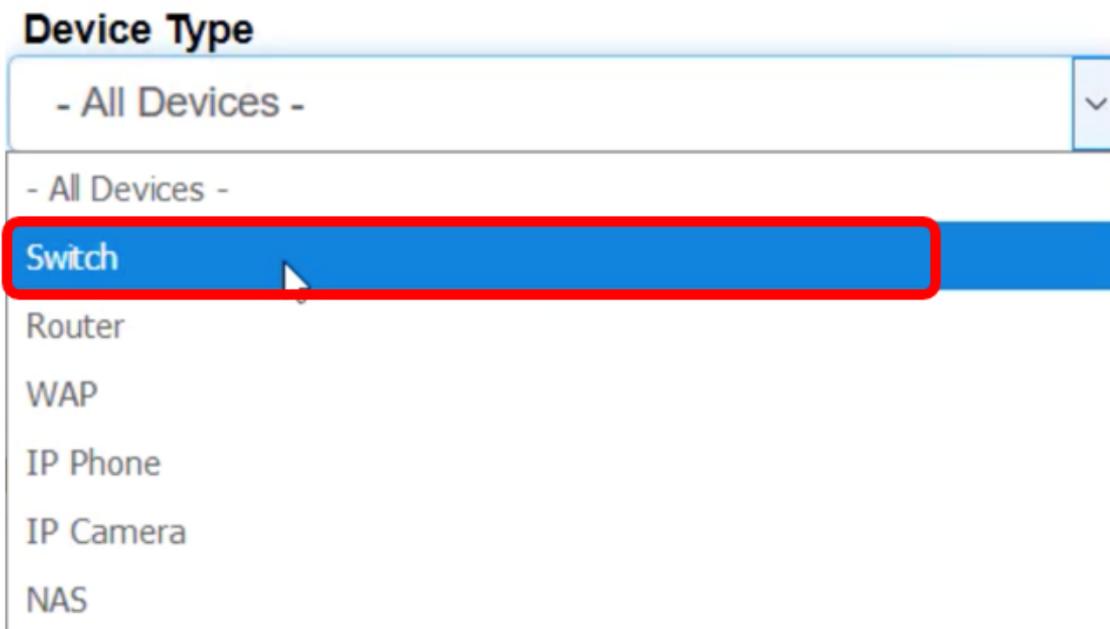

لودجلا ضرع ةيفصت ىلا كلذ يدؤيس . لودجلا رايخا متي ، لاثملا اذه يف : **ةظحالم** تامولعملل ايمج ضرع متي ، لودجلا اذه يف . طقف ةكبشلا يف لودجلا ةزهجأ ايمج راهظاؤ IP ، ناونع ، زاهجلا عون ، hostname ، ةكبشلا يف ةيلاحلا هتلاح لثم لودجلا ب ةقلعتملا

يُلاحَظ تباثُل جَمَان رِبَل رادِصًا، يِلْس لِس لِس تَل مَقْرَلَا، MAC نَاوَن ع، قِي قِدَلَا زَار طَلَا مَقْر تَا عَارِجَالَاو، هِي لِي يَم تَنِي يِذَلَا FindIT ة كَبْش عَقْوَمُو، دَجُو نِ حَاتَمَلَا تَبَاثُلَا جَمَان رِبَل رادِصًا دَدَحَمَلَا زَاهَجَلَلَا هَذَا خِتَا نَكْمِي يِتَلَا.

يِف ة زَهْجَالَا ة يِف صِتَل FindIT عَقْوَم ة لِدَس نَمَلَا ة مِئَا قِلَا قِوَف رِقْنَا (يِرَا يِتْخَا). 5. ة وِطْخَلَا دَدَحَمَلَا FindIT عَقْوَم.



Local Probe يَم سَمَلَا FindIT عَقْوَم يِرَا يِتْخَا مَتِي، لَاتَمَلَا اذَه يِف: ة طَحَالَم.

ذِي فَنَت نَم كَلْذ دَعَب نَكْمَتَتَس. هَتَدَدَح يِذَلَا زَاهَجَلَا لِبَق رَا يِتْخَالَا ة نَاخ دَدَح. 6. ة وِطْخَلَا عَقْوَم وَأَبِيوَلَا يِلَا ة دَنَت سَمَلَا ة دَا لِي لَوِصُولَا لَثَم دَدَحَمَلَا زَاهَجَلَلَا تَا عَارِجَا تَانِي وَكْتَلَا ظَفْحُو تَبَاثُلَا جَمَان رِبَلَا شِي دَحَت كَنَكْمِي اَمَك. هِي لِي يَم تَنِي يِذَلَا FindIT Probe هَلِي غَشَت ة دَاعَا وَأَزَاهَجَلَا فَذْحُو اِي طَا يِتْخَا هَا خَسَنُو.

FindIT Control / Dashboard

	Schedule Actions		Update Firmware (1 of 1)		Save Running Configurations (1 of 1)		Delete Device (0 of 1)		Backup Configuration (0 of 1)
	Reboot Action (1 of 1)								
<input type="checkbox"/>	Status	Hostname	Address	Serial Number	Current Firmware	Firmware Available			
<input checked="" type="checkbox"/>		SG350-28MP	5:A4:23:B1:CC	DNI200405NR	2.2.8.4	2.3.0.130			


SG350-28MP نَم قَقْحَتَلَا مَتِي، لَاتَمَلَا اذَه يِف: ة طَحَالَم.

ة دَعَا سَمَلَا ة دَا لِي لَوِصُولَا هَتَرْتْخَا يِذَلَا لَوِجَمَلَلَا فِي ضَمَلَا مَسَا يِلَع رِقْنَا. 7. ة وِطْخَلَا بِيوَلَا يِلَا ة دَنَت سَمَلَا.

FindIT Control / Dashboard

	Schedule Actions		Update Firmware (1 of 1)		Save Running Configurations (1 of 1)		Delete Device	
	Reboot Action (1 of 1)							
<input type="checkbox"/>	Status	Hostname	Device Type	IP Address	Model	MAC Address		
<input checked="" type="checkbox"/>		SG350-28MP	Switch	10.0.0.100	SG350-28MP	0C:F5:A4:23:B1:CC		

ة دَعَا سَمَلَا ة دَا لِي لَوِخَلَا لَوِجَمَلَلَا لِي جَسَت ة حَفَص يِلَا كَهِي جَوَت ة دَاعَا كَلْذ دَعَب مَتَتَس لَوِجَمَلَلَا يِف بِيوَلَا يِلَا ة دَنَت سَمَلَا.

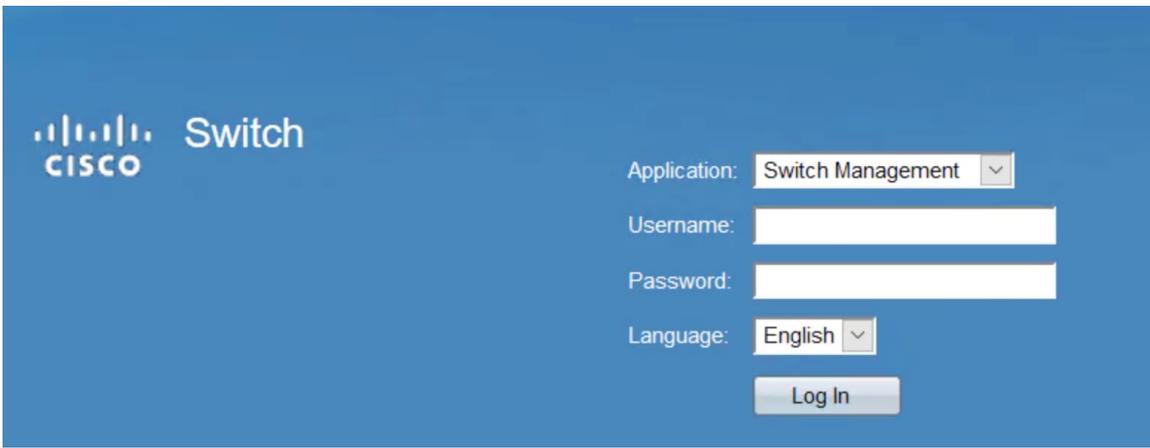


Kaseya مداخلتسم ةهجاو ىلإ عجرا ،لوحمل ريدي يذلا رابسملا ىلإ لوصول .8 ةوطخل ةكبشلا نمض رابسملا قوف رقناو

FindIT Control / Dashboard

Schedule Actions	Update Firmware (1 of 1)	Save Running Configurations (1 of 1)	Delete Device			
Reboot Action (1 of 1)						
<input type="checkbox"/>	Status	Hostname	Device Type	IP Address	Model	MAC Address
<input checked="" type="checkbox"/>		SG350-28MP	Switch	10.0.0.100	SG350-28MP	0C:F5:A4:23:B1:CC

Local Probe نمض زاهجلا نوكي ،لاثلما اذه يف :ةطحالم

هسفن رابسملا يف بيولا ىلإ دنست يتلا ةدعاسملا ةادألا ىلإ كذخأ مث

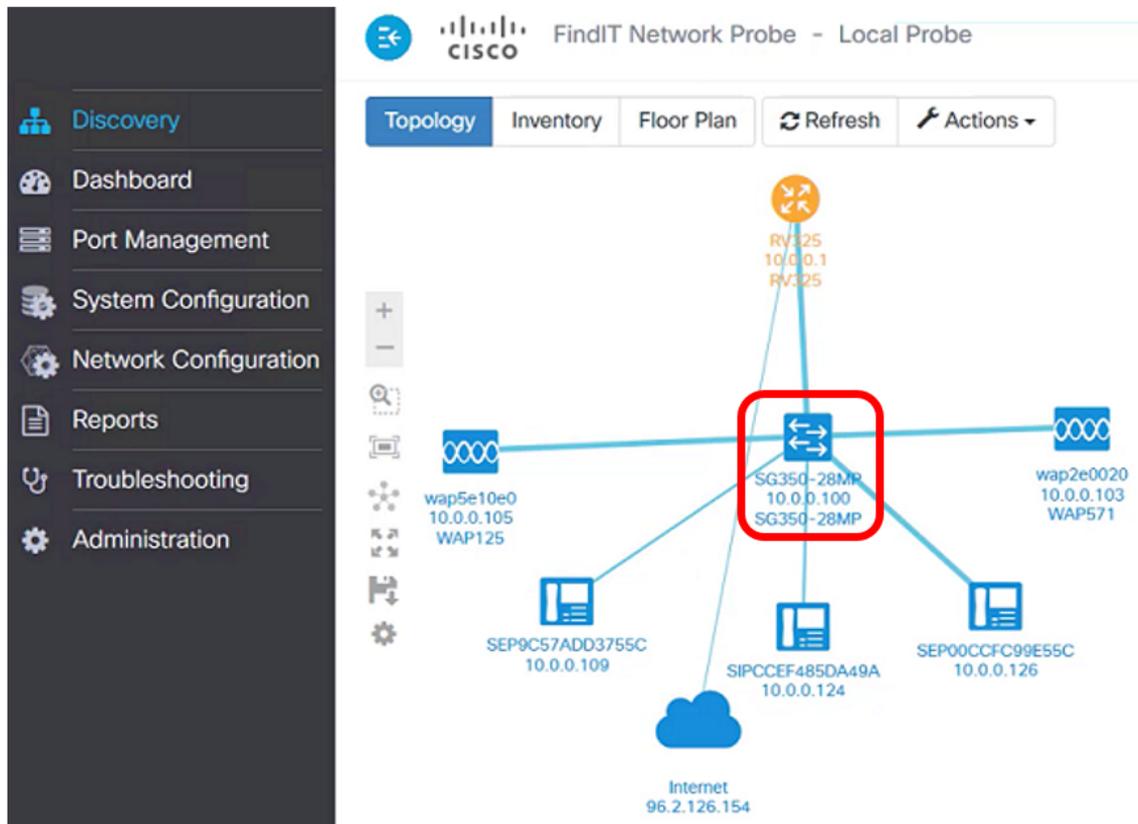

ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوصولا قيرط نع حاجنب ةكبشلا ىلع زاهج ةرادب نألا تمق دقل

تامل عمل ءءول / مكءءءل ءءفص لءلء نم FindIT Probe ءقومو بءولء ءلء ءءنءس ملء

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف ن مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لءال وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إءل دن تسمل