

# ةكبشب Cisco IP 8861 فتاه لىصوت ةيكلسال

## فدهلا

حيتت ةيكلسال ةزيمب 8861 زارط Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاه زيهدت مت رايخ 8861 كل حيتي. ةكبشلا نم برقلاب ناكم ياي ف لاصتاليلع ءاقبالا مدختسملل انا ةيفخم ةكبش دوجواي ازم نيب نم. ةيفخم و ةيئرم ةيكلسال تاكبش لىصوتلا. ةكبشلا مامضنا ةلواحم و نيمدختسملل لبق نم اهيلع مهروثع صرف نم للقت

يلع ةيكلسال ةيلحم ةكبش لاصتالا ةيفيكي حيصوت وه دنتسمللا اذه نم فدهلا Cisco IP 8861.

ليغشتل ةقاط ئيها مامدختسا بجي، Wi-Fi ةكبش يفتاهلا مادختسال: ةطحالما فتهالا.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- زارطالا CP-8861

## جماربالا رادصا


- 11.0

## ةيكلسال ةكبش لىصوتلا


اهتب مت ةكبش لاصتالا

ئياها لىصوتب مقوتنرتنإلا لباك لصفب مقف، ايكلس فتاهلا ناك اذا. 1. ةوطخلا ةقاطلا.


تامولعم ةمئاقلا لىلا لوصولل سورتلا رزىلغ طغضا، Cisco IP فتاه لىلع. 2. ةوطخلا تادادعوا.

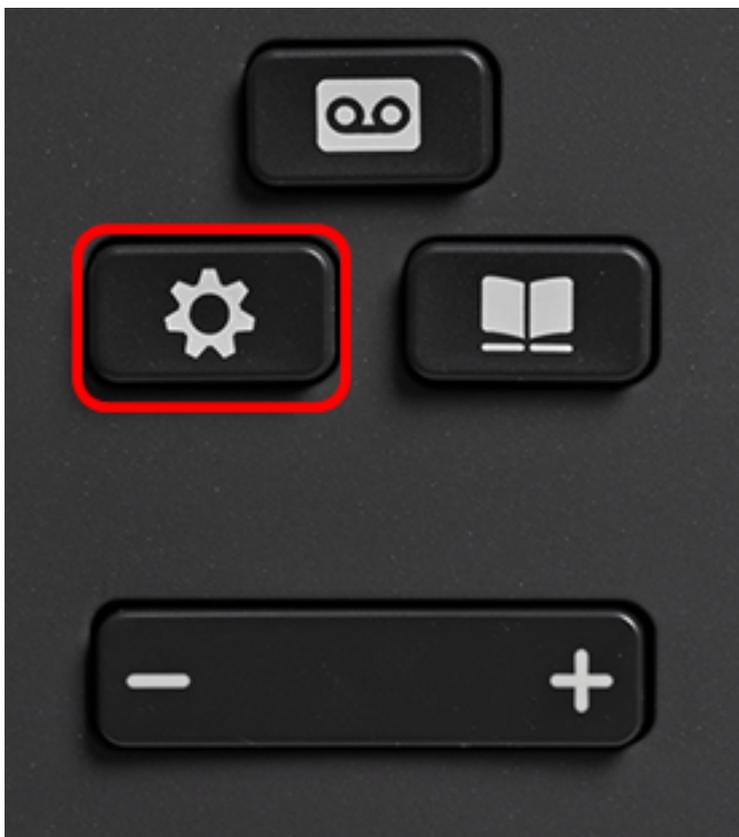


رز مادخت ساب "ةك بشلا نيوكت" ىلا لقتنا ،تادادعإلاو تامول عملا ةمئاق يف 3. ةوطخلا  
ديدحت ىلع طغضاو ةرئادلا يف لقتنلا

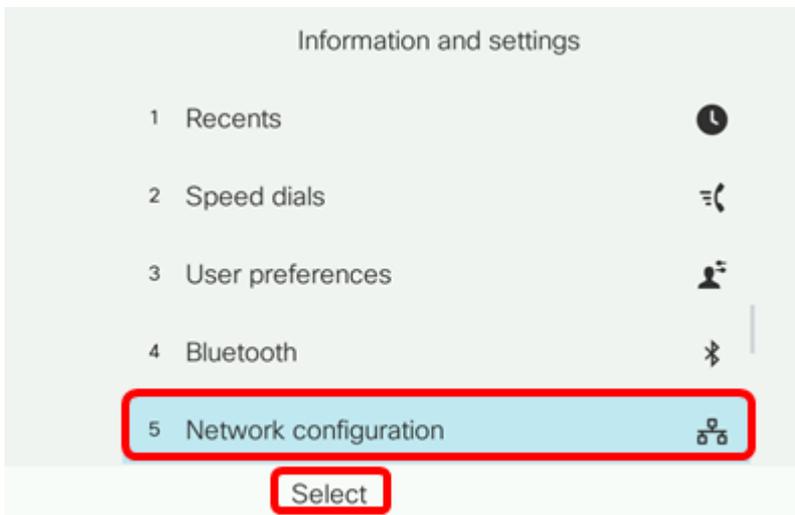

ديدحت ىلع طغضاو Wi-Fi لىكشت ىلا لقتنا ،ةك بشلا لىكشت ةمئاق يف 4. ةوطخلا

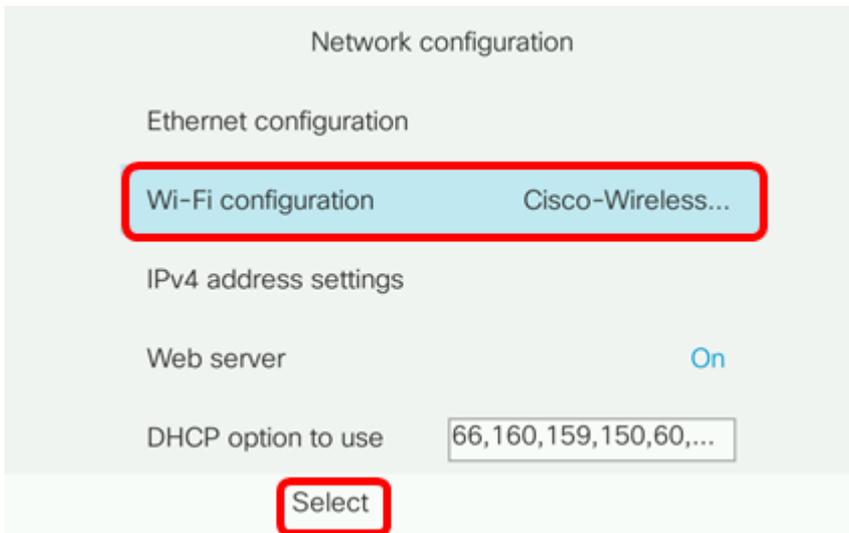

ةقطنم لاي ف تاكبش نع ثحبلل يكلسال حسم ةيلمع فتاهال یرجی.

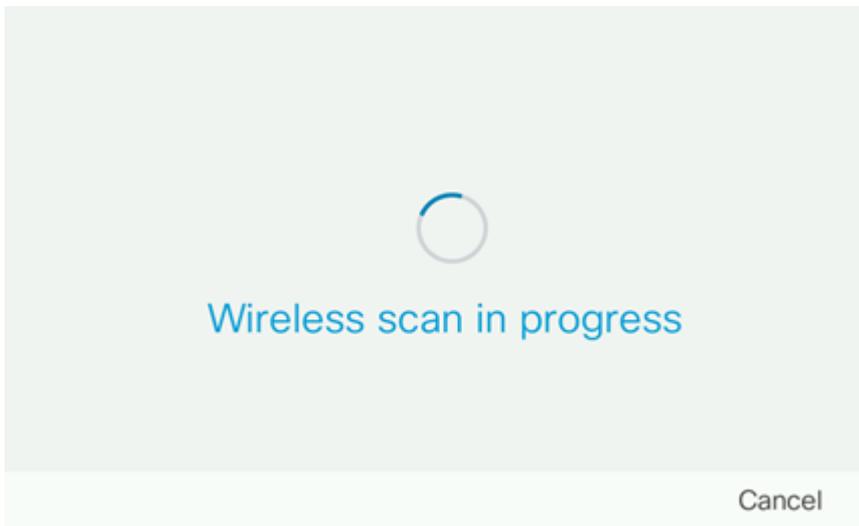


حاتفم طغضا .ةكبشلل قيبطلل لباقلا (SSID) ةمدخلة ومجم فرعم رتخأ 5. ةوطخلال مسق ىل لقتنا ،ةفخم SSID ةكبش لىصوتلا تدرا اذا .ديحتلل طسوالا لقتنلا [ةفخم ةكبش لىصوتلا](#).

ةظحالم Cisco-Wireless-5GHz وه راتخمل SSID نوكي ،لاثملا اذه ي ف :




ةوطخلال Cisco-Wireless-5GHz ةلاجال هذه ي ف وه ، SSID نيوكت ةمئاق ي ف (يرايخا). 6. ةوطخلال ءالمعلا ةقداصم وروملا تاملك ريفشتل ةكبشلا هي ف مدختست يذلا عضولا رتخأ.

في حالتها دي حولا رايخالا وه هنأل طقف و PSK رايتخا متي ، لاثملا اذه في : **مظالم**  
ةراتخملا ةكبشلا

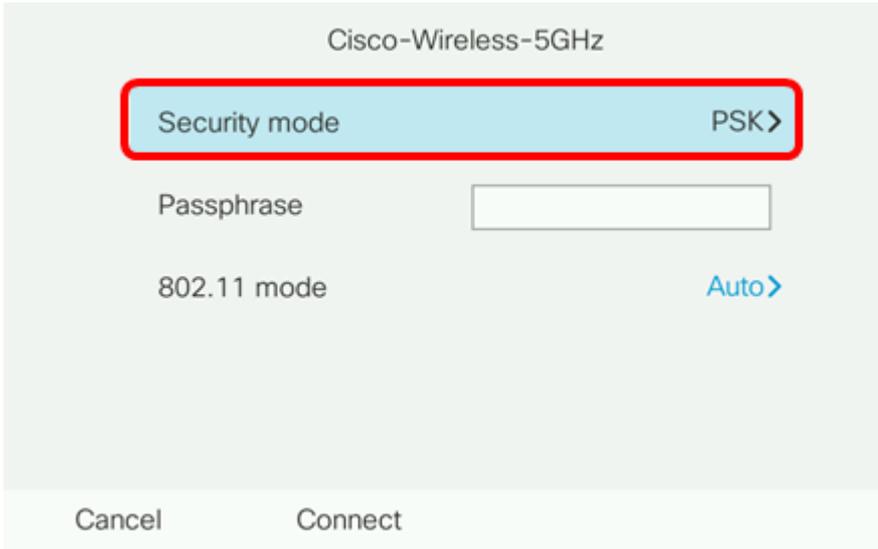


رورملا ةرابع لقح في ةراتخملا ةكبشلا رورملا ةمك وأ رورملا ةرابع لخدأ . 7 ةوطخلا

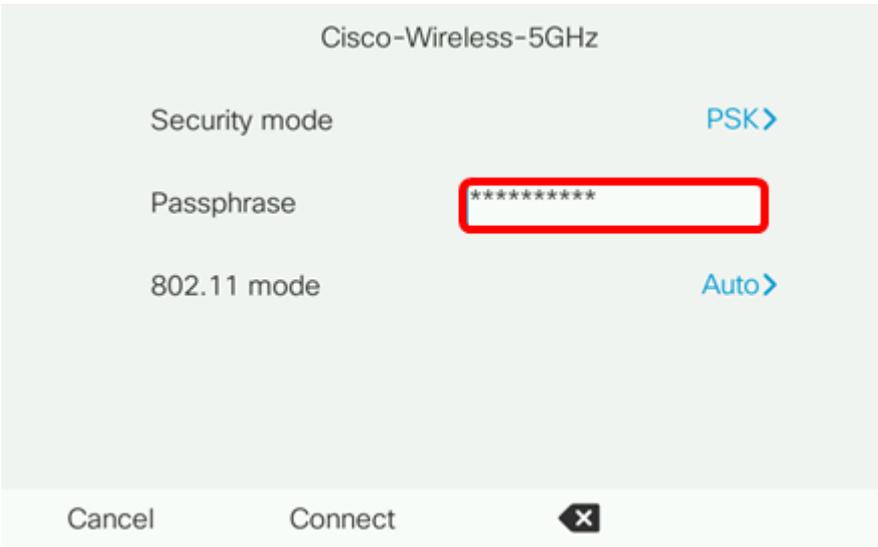


يه تارايلالا . لقننالا رزىل ع طغضلاب 802.11 عضو رتخا (رايتخا) . 8 ةوطخلا

- 5 و زتره ايج 2.4 تاونق نم لك حسمب تنرتنالا لوكوتورب فتاه موقيس — يئاقلت ةراشا يوقاب لوصولا ةطقنن نارتنالا ةلواحمو زتره ايج
- 2. 4 تاونقل يئووضلا حسملاب تنرتنالا لوكوتورب فتاه موقيس — زتره ايج 2. 4 نارتنالا دعب زتره ايج 2. 4 تاونق ضرعي سو طقف زتره ايج 5
- زتره ايج 5 تاونقل يئووضلا حسملاب تنرتنالا لوكوتورب فتاه موقيس — زتره ايج 5 زتره ايج 5 تاونق ضرعو طقف

زتره ايج 5 رايتخا متي ، لاثملا اذه في : **مظالم**

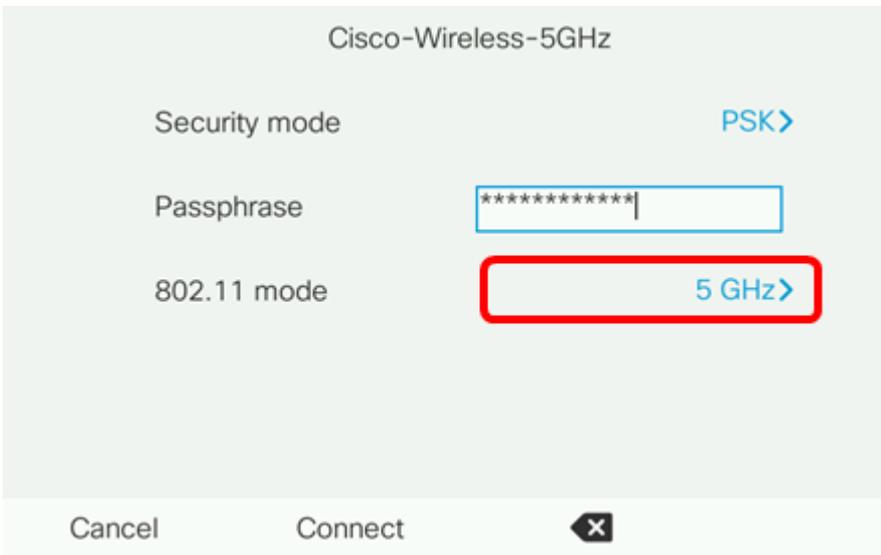


Connect. ىلع طغضا 9. ةوطخال

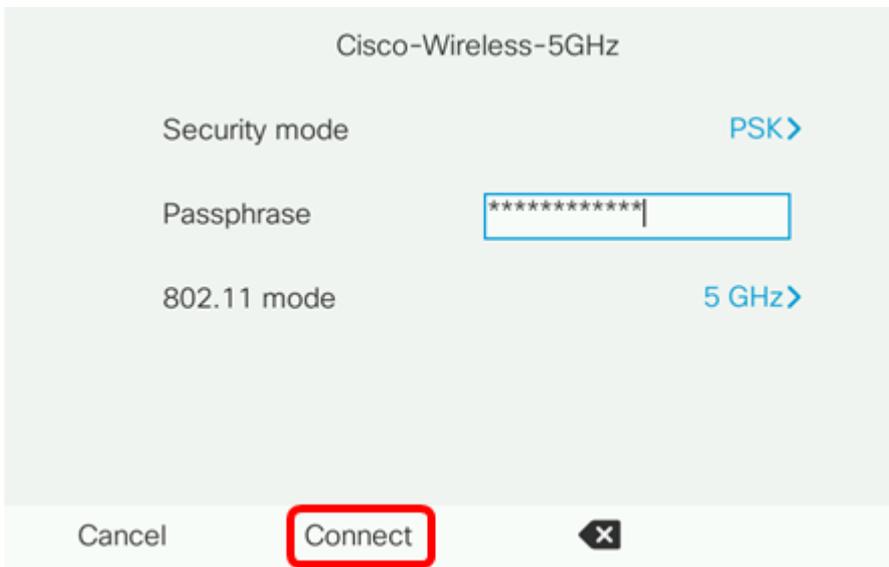


ةيكلساللة كبشلاب لاصتالاب تمق كنأ كربخت ةلاسرهظت فوس 10. ةوطخال  
ةكبشلال نيوكت ةمئاق ىلإ ةدوعلل "قف اوم" ىلع طغضا. حاجنب

SSID نم هلصف متيسف، ةيكلساللة كبشلاب لبق نم الصوم كفتاه ناك اذا: **ةطحالم**  
فتاهل لىغشت ةداع متيسو.

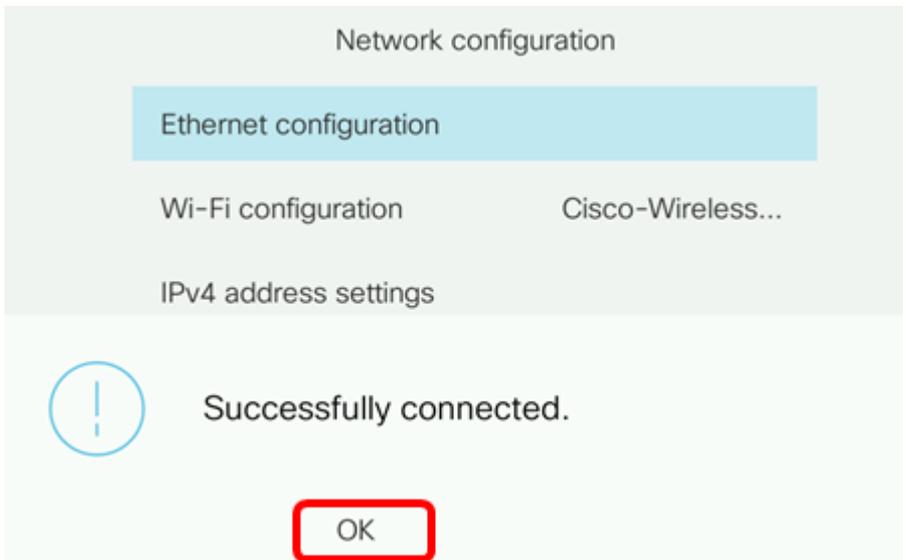

### [ةيفخم ةكبشب لاصتال](#)


SSID ةكبشب ليصوتلل رخآ رخ، Wi-Fi ةكبشب ليصوتللا ةمئاق يف 1. ةوطخللا ةيفخم.

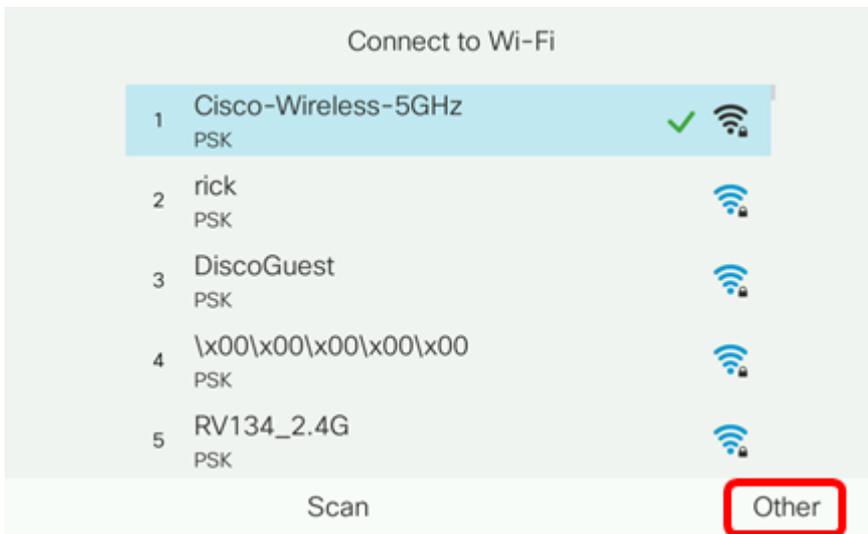


نمئأتللا ءاضوأ نم ةمئاق رهظت. SSID ةكبشب ل بسانملا نمئأتللا ءعضو رخآ 2. ةوطخللا ريفشتللا ءوحيتافملا ءرادإ ءاونأ ءم ءدملا ءحاتملا نامأللا ءاضوأب ةمئاق يلفي اميف ءعضو لكل اهماءختسا نمئمي يتلا.

- EAP-FAST — ءسوتملا ءقءاصملا لوكوتورب — EAP-FAST — ءرفم ءااءإ كنم بلطيس . ءءءم ءقءاصم ءيلا سيلي ءقءاصم راطإ وه (EAP-FAST) نمأللا رورم ءم لك وءءءسم
- PEAP-GTC — يمءملا ءسوتملا ءقءاصملا لوكوتورب ل ماعلا زيءملا زملا ءقءاطب — PEAP-GTC — ءرفم ءااءإ كنم بلطيس . PEAP-MSCHAPv2 ل لءءبك Cisco نم ءصا ءقيرط يه (PEAP-MSCHAPv2) راءصلا Microsoft ل ءءءتلا ءميءب لاصتاللا ءيكنأتللا ءرفم ءااءإ كنم بلطيس . (TLS) رءشملا لءنللا ءقءب نمئمئأتللا ءفن نمض EAP فلغي رورم ءم لك وءءءسم
- PEAP-MSCHAPv2 — ءقءاصملا لوكوتورب-يمءملا ءسوتملا ءقءاصملا لوكوتورب — PEAP-MSCHAPv2 — ءرفم ءااءإ كنم بلطيس . (TLS) رءشملا لءنللا ءقءب نمئمئأتللا ءفن نمض EAP فلغي رورم ءم لك وءءءسم
- WEP — ءءءتلا WEP ءافم ءااءإ يكللسلا ءفءملا ءيصوصءللا نامأ ءضو بلطيتي — WEP — انامأ لءقالا وه رايءالا اءه . (رورملا ءم لك)
- PSK — رءشع يساءس ءقس نم رورم ءم لك لءءا . اق بسم كءرءشم ءافم نيوكء بءي — PSK — ءكبشلا يلع نامأ ريباءء ءرفمئمي مل اءا اءه نامأللا ءضو رخآ — none

PSK رايتخا متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

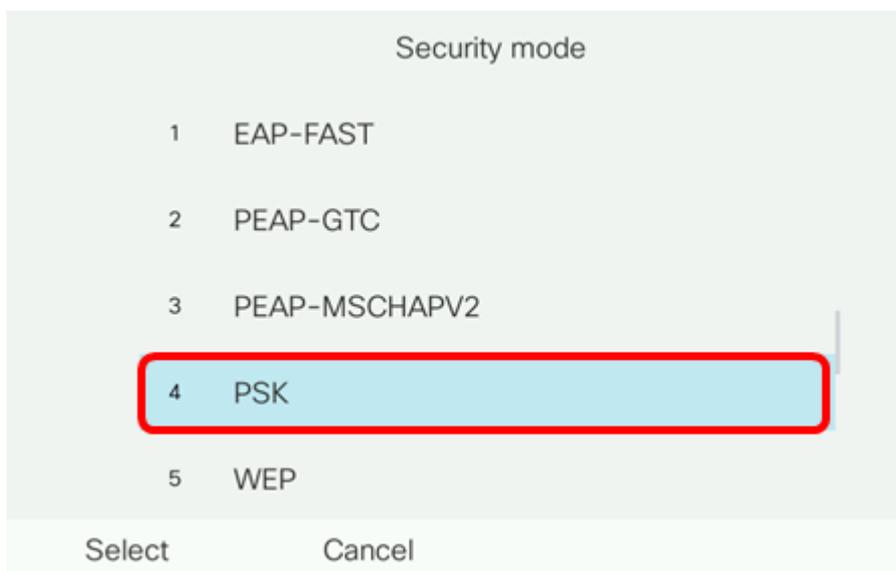

ديحت يل ع طغضا. 3 ةوطخلا

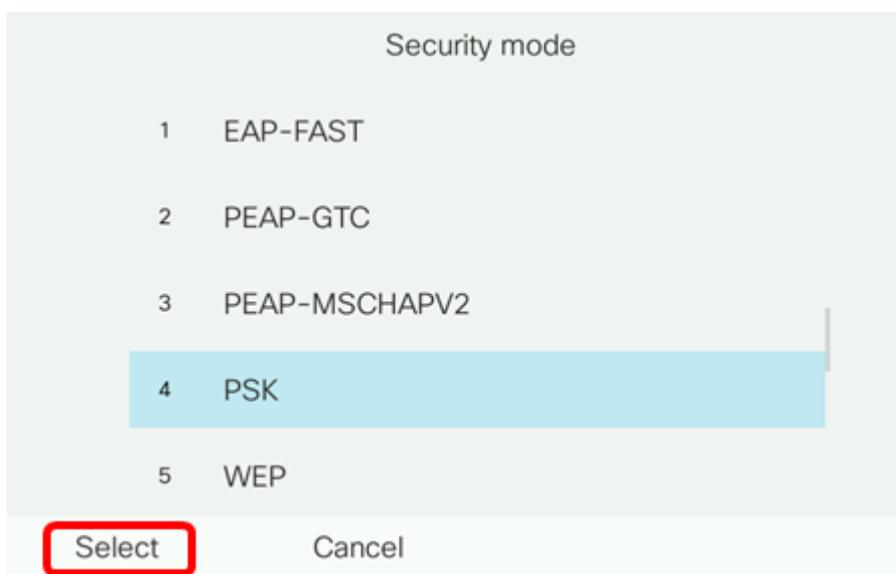

(SSID) ةكبشلا مسا لقح في SSID ةكبش مسا لخدا. 4 ةوطخلا

Morty مادختسا متي، لاثملا اذه في: ةظحالم

Other

Security mode PSK >

Network name (SSID)

Passphrase

802.11 mode Auto >

Cancel Connect 

رورملا قرابع لقح يف ةراتخمللا ةكبش ل رورملا ةم لك وأ رورملا قرابع لخدأ 5. ةوطخللا

Other

Security mode PSK >

Network name (SSID)

Passphrase

802.11 mode Auto >

Cancel Connect 



يه تاراخيلا. حفتلا رزىلع طغضلاب بولسأ 802.11 راتخي (ي راي تخا). 6. ةوطخل

- 5 و زتره ايج 2.4 تاونق نم لك حسمب تنرتنإلا لوكوتورب فتاه موقيس — يئاقلت ةراش يوقاب لوصوللا ةطقنب نارتقالا ةلواحمو زتره ايج
- 2.4 تاونق ل يئوضلا حسملاب تنرتنإلا لوكوتورب فتاه موقيس — زتره ايج 2.4 نارتقالا دعب زتره ايج 2.4 تاونق ضرعي سو طقف زتره ايج
- زتره ايج 5 تاونق ل يئوضلا حسملاب تنرتنإلا لوكوتورب فتاه موقيس — زتره ايج 5 زتره ايج 5 تاونق ضرعو طقف

يئاقلت مادختسا متي، لاثملا اذه يف: **ةظحالم**

Other

Security mode PSK >

Network name (SSID) Morty

Passphrase \*\*\*\*\*

802.11 mode Auto >

Cancel Connect X

Connect ىل ع طغضا 7. ةوطخالا

Other

Security mode PSK >

Network name (SSID) Morty

Passphrase \*\*\*\*\*

802.11 mode Auto >

Cancel Connect X

حاجنب ةيكلساللا ةكبشلاب لاصتالاب تمق كنأ كربخت ةلاسرهظت فوس 8. ةوطخالا  
ةكبشلال نيوكت ةمئاق ىلإ ةدوعلل "قفاوم" ىل ع طغضا.

SSID نم هلصف متيسف ، ةيكلساللا ةكبشلاب لبق نم الصوم كفتاه ناك اذا : **ةطحالم**  
هلغشت ةداعإو فتاهلا ةئيهت متيسو.

## Network configuration

Ethernet configuration

Wi-Fi configuration

Cisco-Wireless...

IPv4 address settings



Successfully connected.

OK

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لالحل وء  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل