

نم هجوم ىلع WAN لمح ةنزاوم نيوكت RV34x ةلسلسلا

فدهلا

RV34x ةلسلسلا نم هجوم ىلع لامحال ةنزاوم نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي (WAN) ةعساوالة قطنملا ةكبشلا

ةمدقملا

مادختسا كنكميف (ISP) تنرتن ةمدخ دوزم نم رثكأ ىلع يوتحت كتكبش تناك اذا ةكبش هيجوتلا رفوي. ةددعتملا WAN تاكبش وأ ةجودزملا WAN ةكبش هيجوتلا نم رثكأ وأ نيلاصتإ ربع ةلوهسب رورملا ةكرح ةنزاوم ىلع ةردقلا ةجودزملا WAN ةكبش رورم ةكرح ةددعتملا WAN ةكبش ةزيم رفوت. WAN ةكبش تالاصتإ لقان) و WAN ةكبش] ةددعتملا WAN ةكبش تاهجاو ربع لامحال ةنزاومو، ةرداصللا قاطنلا وأ ةيؤئملا ةبسنلاب) يمحقرلا نزولا نييعت ىلا اذانتسا [(يملع يلسلسلا (ي ددرتلا).

تمق اذا نكلو، ةيطايتحإ خسنك ةزهج ىرخألا تاهجوملا نوكت، تاكبشلا نم ديدعللا يف كنكمي. ةعئارلا تازيمللا ضعب دجوتف، WAN ةكبش لمح ةنزاوملا تاهجوملا هذه نيوكتب صاخلا يساسسالا WAN لاصتلا نوكتي ام دنع ىتح، يطايتحاللا WAN لاصتلا نم ةدافتسالا نم لكل ربكأ ي ددرت قاطن ىلا لوصوللا ةينكملا كل حيتي اذهو. تنرتنإلاب لاصتلا كعبك عم و كئالمع.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

RV34x ةلسلسلا

جماربالا رادصا

1.0.03.15

WAN ةكبش لمح ةنزاوم تازيم

ةددعتملا WAN ةكبش تاهجاو للاف مادختسا.

تاهجاو لا نيوب رورملا ةكرح عيزوتل اهمادختسا كنكمي.

رورملا ةكرح هجويو ةرركتملا لاصتالا تارابتخإ مادختساب WAN لاصتالا لك بقاري لاصتالا دقف ةلاح يف ىرخأ WAN ةهجاو ىلا ايئاقلا ةرداصللا.

شيح، ةانق طابترلا سيل وهو، IP لاصتالا لك ساسأ ىلع ةرداصللا ةكبشلا لمح ةنزاوم متي

دحاو تقويف ةددعتم WAN تالاصتإ دحاو لاصتا مدختسي

لاصتالا ةكبشل (VLAN) ةيره اظلالا ةي لحملا ةقطنملا ةكبش تاهجاو نيوكت نكمي امك
لش فلا زواجت وا لحملا ةنزاومل (WAN) قاطنلا ةعساو

WAN لحم ةنزاوم نيوكت


RV34x هجومل بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال
رورملا ةم لكومدختسملا مسا نيوكي امنيب، لوخدلا ليجستب دامتعا تانايب مادختساب
رورملا ةم لكومدختسملا مسا نيوكت نم تيتهتنا دقتنك اذا Cisco. وه نييضارتفالا
لوح تامولعم ىلع لوصحلل. هجوملا ىلإ لوخدلا ليجستل كلذ مدختساف، اقبس
ةلسلسلا نم بيولا ىلإ ةدنتسملا VPN تاهجوم دادعإ ةحفص ىلإ لوصولا ةيفيك
Cisco RV340 Series، [ان](#) رقنا.



Router


Username	1
Password	2
English	▼
Login	3

مق 2، ةهجاو دادعإ لودج يف. ةددعتم WAN ةكبش > WAN ةكبش ىلإ لقتنا 2. ةوطخلال
2. هه نييضارتفالا ةم يققلا 1. ىلإ WAN2 ةهجاو (لش فلا زواجت) ةيقبسا ةم يقق رييغب

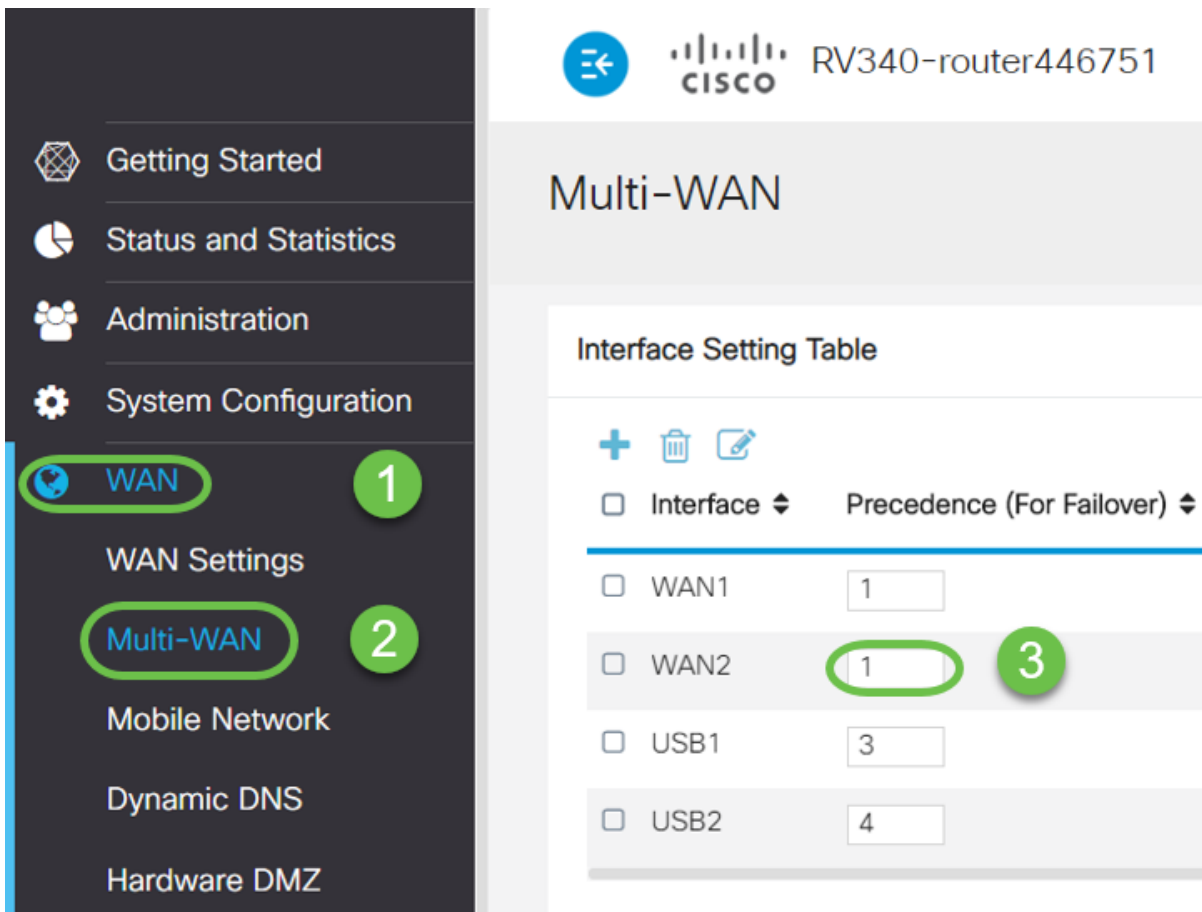

ةطشن تنرتنن تالاصت Ethernet WAN تاهجاو نم لك ربتعن ،لاثملا اذه يف :ةطحالم

ةمقلا .ريرحتلل احاتم WAN1 و WAN2 تاهجاو ل (%/ *Weighted by percentage (for load-balance)*) ةمق ريرقت درجمب 3. ةوطخل هذه ريرحت كنكمي ،كلذعمو ؛ةهجاو لكل 50% يه WAN1 و WAN2 تاهجاو ةيضا رتفالا قبطي ةقطق .كتاجايتح ةمعالمل ةهجاو لكل ةمقلا

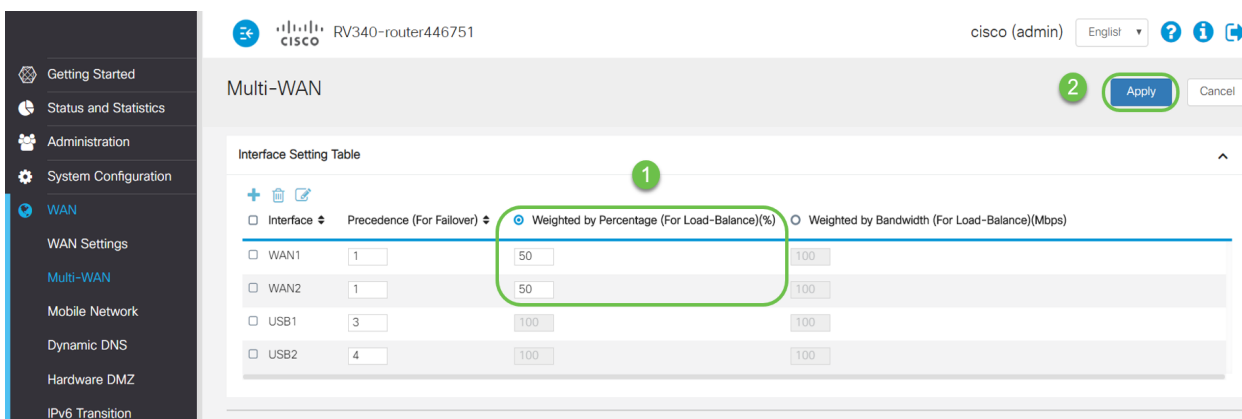

لامحالا ةنزاوم يف ةكراشملا تاهجاو لل مكارتملا نزولا يلامجإ غلب ي نأ بجي :ةطحالم 100%.

نم ليحتل ةنزاوم نيكمت كنكمي (WAN ةكبش لمح ةنزاوم ليدب راخي) . 4. ةوطخل يف تباچيم) ("لمحلا ةنزاومل) يدرتلا قاطنلا بسحجرم" رايتخالا ةناخ ديدحت لالخ ةقطق .كتاجايتح ةيبلتل WAN1 و WAN2 تاهجاو ل ةمقلا ريرحتب مق .(ةيناثلل قبطي

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا