

تادادع إىل طبضلا ةداعإو ديهمتلا ةداعإب مق RV132W نيزارطلا لىع ةيضارتفالا عنصملا و RV134W

ةمدقملا

نيوكت لمحي هجوم ليغشت ةداعإو ليغشتلا فاقياي ديهمتلا ةداعإ ةيلمع موقت
يف ةنيعم تاريغي بطلتت امدنع ةيلمعلا هذه ذيفنت متي. ةيلمعلا يف ظروف
لكشب ديهمتلاب موقيا وأ بيحتسي ال هجوملا ناك اذا وأ ليغشتلا ةداعإ تاداعإلا
حيحص.

تاداعإ عيجم حسم متيس، ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ لىع طبض ةداعإ عارج مت اذا
ةيلصالا هتاداعإ لىل زاوجل دوعيو، مدختسملا ةطساوب اهليدعت مت يتلا نيوكتلا
ةداعتسا يف بغرت تنكو هجوملل رورملا ةملك تيسن اذا اديفم اذه نوكتي نا نكمي
لوصولا.

تاداعإ تاداعإ لىل طبضلا ةداعإو ديهمتلا ةداعإ ةيفيك حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا
RV132W و RV134W هجوملا لىع ةيضارتفالا عنصملا

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

RV132W زارطلا

RV134W زارطلا

جماربالا رادصا


1.0.1.12 (RV132W)

1.0.1.17 (RV134W زارطلا)


زاهجلا ليغشت ةداعإ

(GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو مادختساب ديهمتلا ةداعإ

هجوملل بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ءحفص لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا

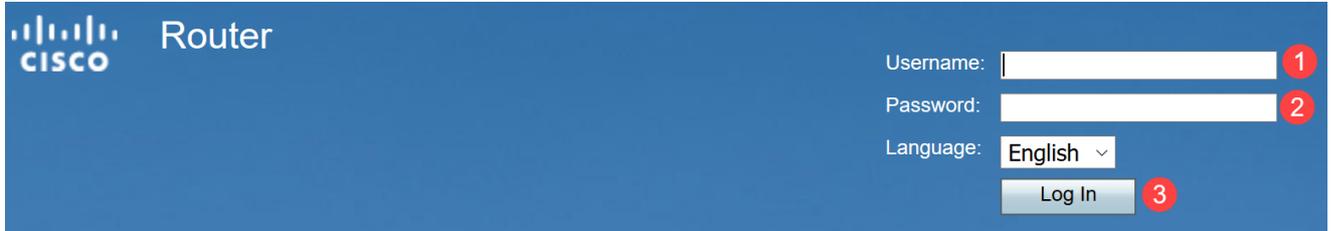

ديهتمتلا ةداع | > ةراد | رتخأ . 2. ةوطخلال

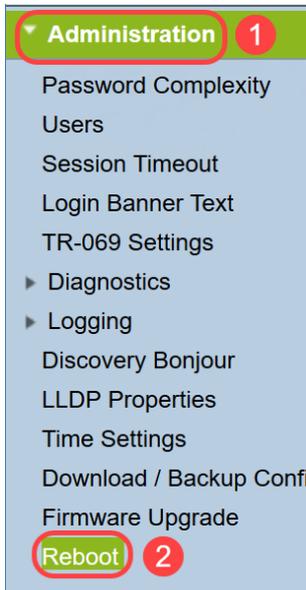

reboot. ةقطق . هل رواجملا وي دارلا رز دي دحتب را يخ زا هجال لي غشت ةداع | رتخأ . 3. ةوطخلال



لي غشتلا ةداع | ارج | دن ع ةيلاتلا ةشاشلا ىرتس .



لوخدلا لي جستب مق . لي غشتلا ةداع | لامتك | درجمب كجورخ لي جست متيس . 4. ةوطخلال
ةظوفحمل ةرادال دامتعا تانايب مادختساب هجوملا الى

زهجال ديهتم ةداع |

ىل ع طغضا، ةيناث 15 رورم دع ب. زاهجلا لىغشت فاقىل ةقاطلا رز ىل ع طغضا 1. ةوطخل
ىرخا ةرم زاهجلا لىغشتل ةيناث ةرم ةقاطلا رز.

تاناي ب مادختساب لوخدلا لىجست ب مق، لىغشتلا ةداع ةيلمع لامتك دع ب. 2. ةوطخل
ةظوفحملا ةرادلا دامتعا.


ةيضارتفال عنصملا تاداع ىل طبضلا ةداع

ةدعاسملا ةادالا لال خ نم ةيضارتفال عنصملا تاداع ىل ةجوملا طبض ةداع نكمي
ةجوملا ىل ع طبضلا ةداع رز و ا بيولا نيوكتل.


ةجوملا لىغشت فاقى و ا تنرتنلاب لاصتالا لواحت ال، ةداعتسالا ةيلمع اناثا: **ةظحالم**
ةيلمعلا لمتكت ىتح ةجوملا مادختسا و ا يصخشلا رتوي بمكلا لىغشت فاقى و ا
عضب رطتنا، رابتخال اعوض لىغشت فاقى دن ع. ةدحاو ةقيد يلاوح كلذ قرغتسيس
ةجوملا مادختسا لب ق ىرخا ناوث.

ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو مادختساب طبضلا ةداع

ةداع > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا لىجست ب مق. 1. ةوطخل
ديهتم.

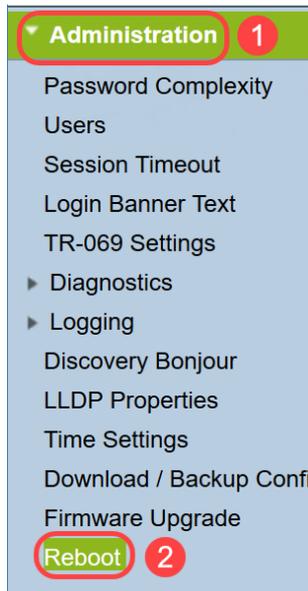

رز ديدحت ب راىخ reboot دع ب دادع ةيلمع رىصقت عنصملا ىل عوجر تترتخا. 2. ةوطخل
reboot ةقطقط. ةراوج ىل راىخال.

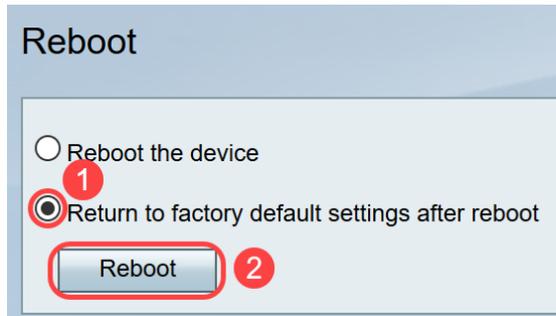

لىغشتلا ةداع اراج دن ع ةيلاتلا ةشاشلا ىرتس.



لوخدلا ليجستب مق. ليجشتلا ةداعإ لامتكأ درجمب كجورخ ليجست متيس 3. ةوطخلال
ةظوفحملال ةرادإلال دامتعا تانايب مادختساب هجوملال إلال

ةزهجالا نبيعت ةداعإ

وأببرقت ةيناث 15 ةدمل نسب زاهجالا إلال دوجوملال طبض ةداعإ رز إلال طغضا 1. ةوطخلال
ليمحت ةداعإ متت. ضيموللا يف زاهجالا ةمدقم يف دوجوملال ةقاطلال حابصم أدبي يتح
ةضارتفالال نيوكتلل تاداعإ إلال هنيعت متيو هجوملال

ريصقتلا. ةضارتفالال دامتعالا تانايب مادختساب لوخدلا ليجستب مق 2. ةوطخلال
cisco ةملاك ريصقتلا username cisco.

دعب ةضارتفالال عنصملا تاداعإ إلال ةدوعلا وأ ديهمتلا ةداعإ ت اوطلخال نألا تملعت دقل
أو RV132W هجوملال ةزهجالا (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجالا مادختساب ديهمتلا ةداعإ
RV134W.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل