

# نيوكتلا تافل مل يطايت حال خسنال RV325 VPN و RV320 تاهجوم يلع اهتداعت ساو

## فدهال

فل مل يلع VPN RV32x هجوم ةلسلس يطوتحت. زاهجال تادادع| يلع نيوكتلا فلم يطوتحتي وه ليغشلتلا ادب نيوكت فلم. ةقباطم ةخسن نيوكت فلم وليغشلتلا ادب نيوكت فلم. قباطم نيوكتلا فلم. ليغشلتلا ادب يلع هليحتب هجومال موق يذال فلمال مادختسا متيسف، ام ببسل ليغشلتلا ادب فلم لشف اذا. فورعم ححص نيوكت رخاا يل ليغشلتلا ادب نيوكت خسنب ايئاقلت هجومال موق ي. قباطم نيوكتلا فلم تاريغت عارج متي ملو هجومال ديهمت ةداع| متي مل اذا ةعاس 24 لك قباطم نيوكتلا يلع ةعاس 24 ةرتف لال خ نيوكتلا يلع

اهليدعتو اهخسنو اهخسنو نيوكتلا تافل مل ةداعتسا اي فيك ةلاقملا هذه حضوت VPN RV32x هجوم ةلسلس يلع USB زاهج يل ايطايتح| ةتباتل جماربلا خسن اي فيكو

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- ةجودزم WAN ةكبش ب VPN RV320 هجوم
- RV325 Gigabit WAN VPN Router هجومال

## جماربال رادصا

v1.1.0.09

## نيوكتلا فلم ةرادا

> ماطنلا ةرادا رتخاو هجومال نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا يل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلل ةداعتسا او يطايتحال خسنال ةحفص رهظت. ةداعتسا او يطايتحال خسنال

## Backup and Restore

**Restore Startup Configuration**

Restore Startup Configuration from PC

Restore Startup Configuration from USB

---

**Backup Configuration File**

Backup Configuration File to PC

Backup Configuration File to USB

---

**Copy Configuration File**

---

**Sanitize Configuration**

---

**Backup Firmware to USB**

Destination USB Device:

خسن ل ةحفص لوح تامولعم ىلع لوصحلل ةيلاتلا ةي عرفلا ماسقألا ىلإ عجرا ةداعتسالا او يطايتحال.

[نيوكتلا فلم ةداعتسا](#)

[يطايتحال خسنلا نيوكت فلم](#)

[نيوكتلا فلم خسن](#)


[لطملا نيوكتلا فلم](#)

[USB ىلا ايطايتحال ةتباثلا جماربلا خسن](#)

## نيوكتلا فلم ةداعتسا

يخصشلا رتوي بمكلا نم ليغشلا ادب نيوكت ةداعتسا

يخصشلا رتوي بمكلا وي دار نم نيوكتلا ةداعتسا رز ىلع رقنا 1. ةوطخلا

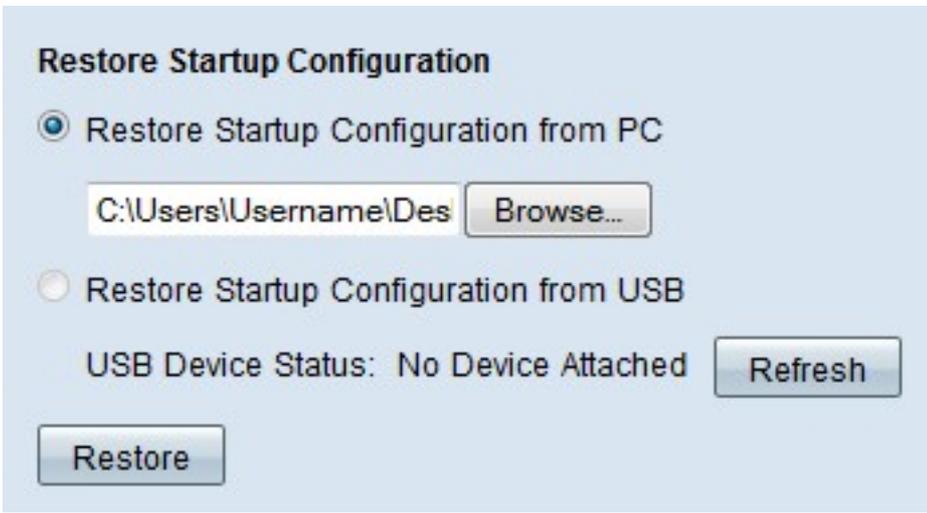

صاخال ةتباثلل صارقألل كرحم نم نيوكت فلم رايتخال ..ضارعتسا قوف رقنا 2 ةوطخال رتويبمكللاب

ديكات ةذفان رهظت .ةداعتسا ةقطقط 3 ةوطخال



ءب نيوكت ةداعتسا متي و ايئاقلت هجوملا ديهمت ةداعا متت .معن ةقطقط 4 ةوطخال لئغشتلا

## USB نم نيوكتلا ةداعتسا

USB Radio نم لئغشتلا ءب نيوكت ةداعتسا رزىل عرقنا 1 ةوطخال

**Restore Startup Configuration**

Restore Startup Configuration from PC

Restore Startup Configuration from USB

Source USB Device:

**Configuration files on USB device**

File Name
<input checked="" type="radio"/> config.exp

فلم ىلع يوتحي يذلا USB زاغ رتخأ رڊصم ال USB زاغ ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 2. ةوطخل هجوم لاب ةلصتم ةديج USB ةزهجأ ي نع شحبلل شيدحت قوف رقنا .بولطم ال نيوكت ال

زاغ ىلع نيوكت ال تافل م USB زاغ لودج ىلع دوجوم ال نيوكت ال فلم ضرعي 3. ةوطخل يذلا بولطم ال نيوكت ال فلم عم قفاوتي يذلا يلدابت ال رزل قوف رقنا .دحم ال USB هتداعت سا ديرت

ديكات ةذفان رهظت .ةداعت سا ةقطق 4. ةوطخل

 Are you sure you want to import configuration file right now?

ءب نيوكت ةداعت سا متي و ايئاق لت هجوم ال ديهمت ةداع مت .معن ةقطق 5. ةوطخل لئغشت ال

## يطايت حال خسن ال نيوكت فلم

ي صخش ال رتوي بمك ال ال ايطايت حال نيوكت ال فلم خسن

يكلس ال رتوي بمك ال زاغ ال ايطايت حال نيوكت ال فلم خسن رز قوف رقنا 1. ةوطخل

## Backup Configuration File


- Backup Configuration File to PC
- Backup Configuration File to USB

Backup Startup Configuration

Backup Mirror Configuration

وأليغشتتالءدبنيوكتظفحلطايحالا ليغشتتالءدبنيوكتقوفرقنا 2. ةوطخال  
نافلمنملكظفحنكمي. قباطملا نيوكتالظفحلطايحالاخسنالنيوكت  
يخشلالرتويبمكالىلقباطملاخسنالاوليغشتتالءدبنيوكت

نيوكتالفلمظفحل قفاومقوفرقنا 3. ةوطخال

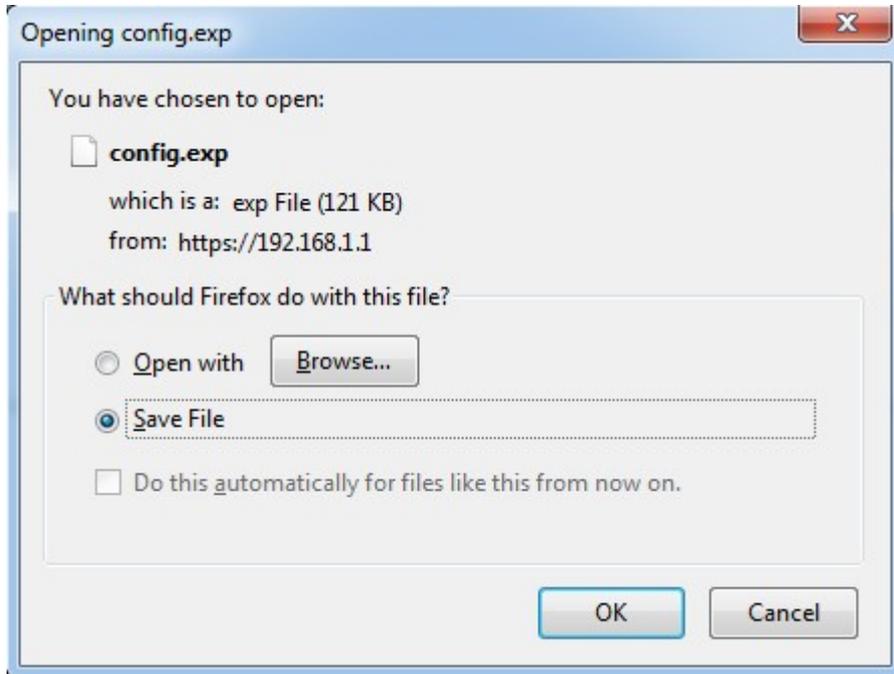

يخشلالرتويبمكالىلعالنيوكتالفلمظفحمتي. ب3 ةوطخال

## USB إلى نيوكتال فلم يطايتحالاخسنال

USB إلى ةيطايحالاخسنالنيوكتفلمخسنرايخالا رزقوفرقنا 1. ةوطخال

### Backup Configuration File

- Backup Configuration File to PC
- Backup Configuration File to USB

Destination USB Device:

USB2 ▼

Refresh

Backup Startup Configuration

Backup Mirror Configuration

نېوكتال فلم ظفحل USB زاخ رتخأ ةهوجل USB زاخ ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخل هجوملاب ةلصتم ةديج USB ةزهجأ ي ن ع شحبلل شيدحت قوف رقنا. هيلع

وأ ليغشتلا ادب نيوكت ظفحل يطايتحال ليغشتلا ادب نيوكت قوف رقنا 3. ةوطخل ي ف نيوكتال فلم ظفح متي. قباطملا نيوكتال ظفحل يطايتحال خس نل نيوكت قباطملا خس نل او ليغشتلا ادب نيوكت تافل نم لك ظفح نكمي. USB.

## نېوكتال فلم خس ن

نېوكتال فلم خس نل ليغشتلا ادب يلى ةقباطملا خس نل خس ن قوف رقنا 1. ةوطخل ليغشتلا ادب نيوكت فلم يلى قباطملا

### Copy Configuration File

Copy Mirror to Startup

## لطملا نيوكتال فلم

ىلى كلذ ي دوي. ليغشتلا ادب نيوكت ةيفصتل نيوكتال ليذعت يلى رقنا 1. ةوطخل ممت. رورملا تاملكو ةماع IPS و SNMP لسالسو فيضملا ءامسا لثم رصانع ةلازا ايئاقلت RV320 ديهمت ةداعاو ليغشتلا ادب نيوكت فلم ةلازا

### Sanitize Configuration

Sanitize Configuration

## USB يلى ايطايتحال ةتباتال جماربلا خس ن

جم اربلا ظفحل USB زاخ رتخأ ةهچول USB زاخ ل ةلدسنم ل ةمئاقلا نم 1. ةوطخل  
هجوم ل ةلصتم ةديج USB ةزهجأ ي نع شحبلل شيدحت قوف رقنا. هيلع ةتباثل

**Backup Firmware to USB**

Destination USB Device:

ددحمل USB زاخ يلع تباثل جم انربلا ظفحل يطايتح | خسن قوف رقنا 2. ةوطخل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل