

ىلع (WDS) يكلساللا عيزوتلا ماظن نيوكت VPN CVR100W هجوم

فدهلا

ىلا ةجالحلا نود ةددعتم لوصو طاقن ليصوت (WDS) يكلساللا عيزوتلا ماظن كل حيتي
ةلوجتملا ةلپملا ةزهجالا نم ديدعلا ةرادلا ةديفم ةيناكملا هذه دعت .كالس
نيوكت ىلع WDS ةزهجا عيمج نييعت بجي ،ماظنلا اذه عاشنإل .ةيكلساللا تاكبشلاو
(WEP) ةتباث ةيكللس ةئفاكم ةيصوصخ مدختسي هنا وه WDS دييقت .هسفن WDS
ال WDS نأ ينعى اذهو .تانايبلا ةمالس ىلع ظافحلل ةيديلقن ريغ ةقيرطيهو طقف
ىرخالا ةيكيمايدلا حيتافملا نييعت ةينقت أو (WPA) Wi-Fi ل يمحمل لوصولا معد
ةانق لوصولا طاقن عيمج مدختست نأ بجي ،WDS نيوكتل .انام رثكأو ةثادح رثكالا
WDS نيوكت ةيفيكل لاقملا اذه حرشي .ضعبلا اهضعب لاصتلا اهسفن وي دارلا
VPN CVR100W هجوم ىلع

قيبطتلا لباقلا زاغلا

·CVR100W

جماربالا رادصا

•1.0.1.19

WDS نيوكت

> يكلسال رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
WDS: ةحفص حتف متي .

WDS

WDS MAC Address: D8:24:BD:79:4D:63

Allow wireless signal to be repeated by a repeater

Auto Manual

Remote Access Point's MAC Address:

Show Site Survey

MAC 1 (Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)

MAC 2

MAC 3

CVR100W ب صاخلا MAC ناووع ىلا WDS MAC ناووع لقح ريشي :ةظحالم

رركم ةطساوب ةيكلساللا ةراشلا راركتب حامسلا رايخالا ةناخ ددح .2 ةوطخلا

نېب طيسوك لوصولو ةطقن لمعت ،عضولا اذو يفو .رركمك لمعال نم WDS نيكمتل لوصولو ةطقن يوتحت ال ،لاسراال ةداغ عضو يف .ةيلخال قاطن دمتو لوصولو يوتحت .ثدحي نل راركتل ،ديحت نودب تكترت اذا .(LAN) ةيلحمل ةكبشلاب يكلس لاصتا ىلع

دعب نع لوصولو فاشتكا ةقيرط رايتخال بولطملا يلدابتلا رزلا قوف رقنا 3. ةوطخال :يه ةحاتملا تارايلخال

·دعب نع لوصولو طاقن ايئاقلت CVR100W فشتك ي — يئاقلت

·ةحاتملا تاكبشلا نم ةراشال رركي يذلا زاهلل بولطملا MAC ناووع رتخأ — ايودي

8. ةوطخال ىل لقتناف ،"يئاقلت" قوف رقتلاب تمق اذا :تقول ريفوت

عيج ضرعل عقوملا عالطتس راهظ قوف رقنا ،ليد قوف رقتلاب مت اذا 4. ةوطخال ةحاتملا تاكبشلا


·ةحاتملا ةكبشلا مسا ىل لقتلاب اذو ريشي — (SSID) ةكبشلا مسا

·ةكبشلا لبق نم ةمدختسملا ةانقلا ىل لقتلاب اذو ريشي — ةانقلا

·ةكبشلا ةطساوب ةمدختسملا نامال ةقيرط ىل لقتلاب اذو ريشي — نامال

·ةكبشلا ةحاتملا ةراشال ةوق ىل لقتلاب اذو ريشي — ةراشال

·هيلع ةكبشلا رفوتت يذلا هجوملل MAC ناووع ىل لقتلاب اذو ريشي — MAC ناووع

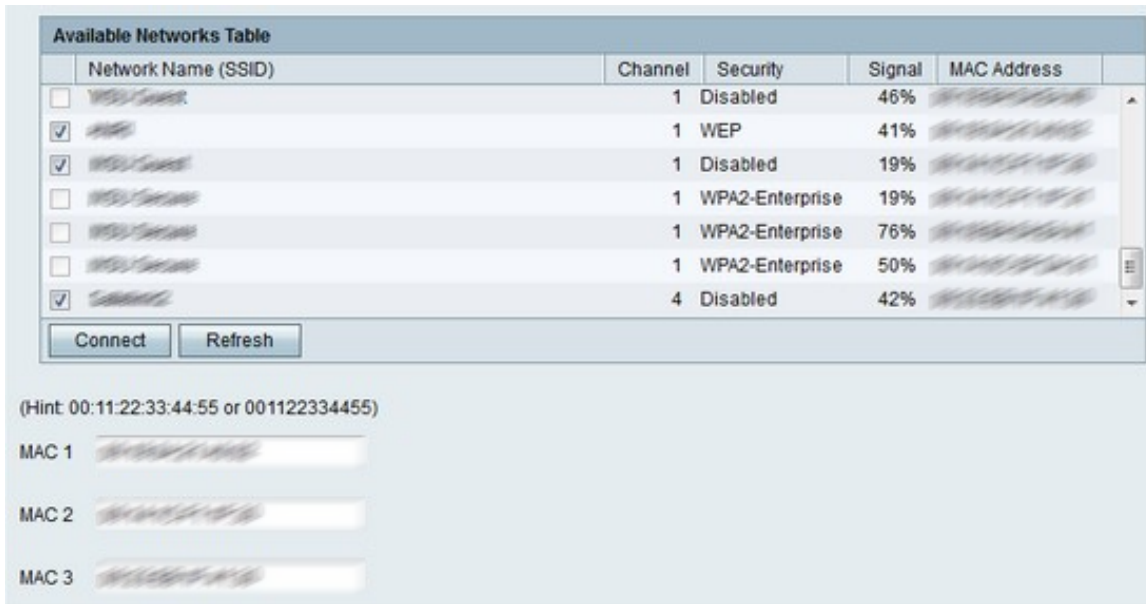

،لبق نم رهظت مل يتيلا ةحاتملا تاكبشلا نم ديزم ىلع عالطالل (يرايخال) 5. ةوطخال ةحاتملا تاكبشلا لودج ثيديحتل ثيديحت قوف رقنا

3. ىل 1 نم MAC لوقح يف ةبولطملا تاكبشلا MAC نيوانع لاخدا اضيأ نكمي :تظالم

لودج نم اهراركت متيس يتيلا ةبولطملا تاكبشلا رايتخال تاناخ ددح 6. ةوطخال تاكبش ثلاث ىل لصي ام رايتخال نكمي .ةحاتملا تاكبشلا

لودج ىل ةراتخمل تاكبشلا MAC نيوانع ةفاضل لوصوت قوف رقنا 7. ةوطخال MAC ناووع

تاريغتلا طفحل طفح قوف رقنا 8. ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا